


KEGRO | DEUREN



INMETEN

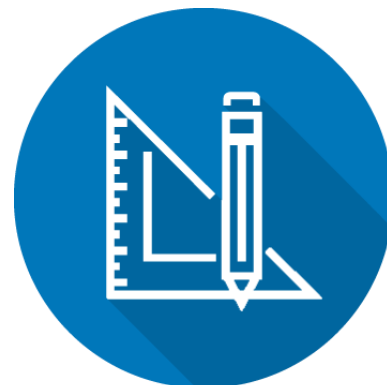

MAATWERK



MONTAGE

KEGRO Inmeet- & Afhangvoorwaarden
Nieuwbouw

Wij bieden toegang

KEGRO | DEUREN

Voor de goede orde wijzen wij u op de onderstaande voorwaarden. Deze leveren een essentiële bijdrage aan de kwaliteit van de logistiek en werkzaamheden die wij voor u gaan uitvoeren. Wanneer hier van afgeweken wordt kan dit kosten tot gevolg hebben, deze kosten worden per punt benoemd en verder gespecificeerd in de bijbehorende prijslijst.

Algemeen:

1. KEGRO heeft duidelijke en volledige informatie over de bouwlocatie nodig, waaronder plattegronden, kavelnummers en het bouwstroomschema.
2. KEGRO houdt de draairichting van de deuren aan die door u verstrekt zijn op de plattegrond tekeningen.
3. Meer- en/of minderwerk wordt alleen in behandeling genomen na uw schriftelijke bevestiging.
4. De werkplek moet voor al onze medewerkers te allen tijde veilig en vrij toegankelijk zijn. Onveilige situaties zullen direct worden gemeld en dienen direct te worden opgelost. Mocht dit niet het geval zijn, dan verlaten wij de bouwplaats. Eventueel gemaakte kosten voor verloren uren worden bij u in rekening gebracht.
5. De zogenaamde “dagproductie” en routing voor onze montageploeg stellen wij vooraf, in overleg met de uitvoerder/projectleider, met u vast. Wanneer hiervan afgeweken wordt zijn hier kosten aan verbonden op basis van nacalculatie.
6. Bij galerijflats wordt er uitgegaan van een horizontale routing, Indien er een verticale routing van toepassing is, dan zal dit een meerprijs tot gevolg hebben (afhankelijk van het aantal draaiende delen per woning).
7. Bij portiekflats wordt er uitgegaan van montage per portiek. Indien er een andere routing van toepassing is, dan zal dit een meerprijs tot gevolg hebben (afhankelijk van het aantal draaiende delen per woning).
8. De werkzaamheden van KEGRO kunnen alleen worden uitgevoerd als het kozijn vrij is van obstakels, zoals; steigers, kabels, slangen, beschermmateriaal en cementresten. Mocht dit niet het geval zijn op de dag van inmeten of montage, dan worden eventueel gemaakte kosten voor verloren uren in rekening gebracht. Indien deuren niet op functionaliteit kunnen worden gecontroleerd door toedoen van derden dan vervalt de afhanggarantie.

KEGRO | DEUREN

9. KEGRO is alleen verantwoordelijk voor de strakke sponningmaten t.b.v. het glas die op de orderbevestiging staan vermeld. Bij vervolgmetingen kan de pasmaat, dus ook de strakke sponningmaat wijzigen. Het vooruitbestellen van het glas is voor uw eigen risico.
10. U kunt tot uiterlijk 2 weken van tevoren de deuren afroepen voor montage. Indien u binnen 48 uur voor montage de afspraak wijzigt, dan brengen wij hiervoor kosten in rekening. Tevens plannen we in overleg een nieuwe afspraak die aansluit op onze planning.
11. KEGRO is niet verantwoordelijk voor de juiste positionering van de frezing t.b.v. de sluitkommen in het kozijn. Mocht tijdens de meting door KEGRO blijken dat deze niet op de juiste positie gefreesd zijn, dan kan KEGRO tegen vergoeding nieuwe frezingen maken. KEGRO kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet opmerken van de onjuiste positionering van de sluitkommen. Indien er nieuwe frezingen gemaakt worden, dan stukken we de hoofdkom uit en eventueel de bijzetkommen. Let op dit is niet schilder klaar. Eventuele vervolgschade is voor uw eigen rekening.
12. U dient er voor te zorgen dat er op de sluitkomhoogte geen kozijnankers en spijkers van spouwlaten aanwezig zijn.
13. Elektrische sluitplaten kunnen door KEGRO geleverd en gemonteerd worden. De elektrische aansluiting hiervan wordt niet door KEGRO verzorgd, hierdoor kan KEGRO geen garantie geven op een juiste functionaliteit en bij onjuist aansluiten vervalt elke garantie.
14. Wanneer u bij KEGRO deuren inclusief deurdrangers besteld heeft, dan stellen we de deurdrangers eenmalig af. Gelijktijdig met de montage van de deur. Te veel weerstand door tegendruk/luchtdrukverschil in de woning kan leiden tot problemen met de deurdranger of het sluiten van de deur. Deze vallen niet onder de verantwoordelijkheid van KEGRO.
15. Een vrijloopdranger gemonteerd door KEGRO, dient aangesloten te worden door een E-installateur. Voor een standaard vrijloopdranger dient er een koppelbare rookmelder reeds in de woning aanwezig te zijn. Indien dit niet het geval is dient er een vrijloopdranger met interne rookmelder geplaatst te worden of geplaatst en nog aangesloten te worden door derden.
16. Wanneer een timmerfabriek scharnier inkrozingen maakt of verzorgt dan moeten de infrezingen voor het scharnierblad 1mm dieper worden gemaakt. Dit in verband met het kunnen plaatsen van een scharnier vulplaatje achter het scharnierblad. **Let op:** Bij brandwerende deuren is het verdiepen van scharnier inkrozingen ten behoeve van vulplaatjes niet toegestaan.

KEGRO | DEUREN

Inmeten:

17. Kozijnstijlen en dorpels behoren vrij te zijn van obstakels en beschermingsmiddelen.
18. Alleen een gesteld kozijn met onderdorpel, voor minimaal 2/3 deel ingemetseld kan ingemeten worden. Bovendien is het noodzakelijk dat de onderdorpel aangevuld is.
19. Voor kozijnen zonder vaste onderdorpel wordt in overleg met de aannemer, onder verantwoording van de opdrachtgever, de juiste maatvoering/onderspeling vastgelegd.
20. Kozijnen mogen na het inmeten niet meer vervormd worden.
21. KEGRO houdt de onderspeling aan tussen de kozijnstijlen en kan geen verantwoordelijkheid nemen voor een oplopende vloer.
22. Na het inmeten is het niet meer mogelijk om de deurspecificaties te wijzigen.
23. U dient te allen tijde te voorkomen dat de deurkozijnen uit het lood en/of scheluw staan. Hier kan KEGRO geen verantwoording voor nemen.

Afhangen:

24. De toegang tot de werkplek dient aangeheeld te zijn tot het peil. Opstappen dienen tot het minimum te worden beperkt. Indien onverhoopt de opstap te hoog(>30cm) is voor onze montageploegen dan worden de deuren niet afgehangen. Eventueel gemaakte kosten voor verloren uren worden bij u in rekening gebracht.
25. Voor onze montageploegen geldt een maximale loopafstand van de losplaats naar de werkplek van 30 meter.
26. Er moet elektra aanwezig zijn binnen 20 meter van de werkplek (230V).
27. KEGRO verricht geen boringen t.b.v. hang en sluitmiddelen in een hardstenen dorpel. Deze werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden door de aannemer en/of opdrachtgever.
28. Door KEGRO gemaakte frezingen in het kozijn worden één keer wit gegrond.
29. Voor het afhangen van dubbele deuren behoren de kozijnen voorzien te zijn van slijtstrips in verband met het monteren van de sluitplaat van het balkslot onder inbraakwerendheidsklasse 2.

KEGRO | DEUREN

- 30.** Reclamaties dienen binnen 2 werkdagen na montage per mail ingediend te worden bij KEGRO. In geval van niet-naleving van deze voorwaarde, zal de reclamatie niet in behandeling worden genomen.

Verticaal transport:

- 31.** Elementen dienen door KEGRO binnen een straal van ten minste 20 meter van het verticale transportmiddel gelost te kunnen worden.
- 32.** Uitvoering van verticaal transport is standaard uitgesloten door KEGRO, tenzij anders overeengekomen. De aannemer of opdrachtgever is verantwoordelijk voor het transport van de elementen naar de juiste verdieping.
- 33.1** De aannemer/opdrachtgever zorgt voor een goederenlift die bereikbaar is met rollend materieel en exclusief beschikbaar is voor KEGRO tijdens het transport. De lift moet geschikt zijn voor het vervoeren van een bok met deuren, waarbij de deuren in de lengterichting geladen en gelost kunnen worden. De minimale afmetingen van de lift zijn 1,5 meter in de breedte en 2,5 meter in de diepte. Het beladen van de lift valt onder de verantwoordelijkheid van de aannemer/opdrachtgever. Als de bouwlift niet geschikt is voor het transport van de deuren, is de aannemer verantwoordelijk voor het leveren van geschikt materieel (zie punten 33.2 en 33.3) en het creëren van een veilige en voldoende grote gevelopening voor het transport.
- 33.2** De aannemer/opdrachtgever zorgt voor een verreiker, exclusief voor KEGRO, op het moment van transporteren en plaatst de bokken met deuren op de juiste verdieping.
- 33.3** De aannemer/opdrachtgever zorgt voor een kraan en een rigger, exclusief voor KEGRO, tijdens het transporteren en plaatst de deuren op de juiste verdieping. Het is niet mogelijk om de deuren veilig vanaf de bok te verplaatsen met behulp van een kraan, tenzij de bok stabiel op een vaste ondergrond staat.
- 33.4** Als de aannemer/opdrachtgever geen verticaal transport kan uitvoeren op de 3 bovenstaande methoden, dan kan er in overleg met KEGRO een alternatieve wijze bekeken worden inclusief de bijbehorende kosten.
- 34.** Alle hierboven genoemde transportmiddelen dienen gekeurd te zijn conform de dan geldende wet- en regelgeving.
- 35.** Wanneer er geen verticaal transportmiddel aanwezig of beschikbaar is zal KEGRO de gemaakte kosten en verloren uren bij de opdrachtgever in rekening brengen.
- 36.** KEGRO verzorgt het horizontale transport op de verdieping mits vrij van obstakels.

KEGRO | DEUREN

- 37.** Als KEGRO zelf elementen moet transporteren door of over de steiger, dan dient deze steiger minimaal 1.20 meter breed te zijn. Daarnaast dient het niveau van de steiger gelijk te zijn met het niveau van de werkplek.
- 38.** Alle verdiepingen moeten goed bereikbaar zijn. De deuren lossen, over en door steigers is niet toegestaan. Mocht dit niet het geval zijn, dan worden eventueel gemaakte kosten voor verloren uren in rekening gebracht.
- 39.** Onze medewerkers moeten te allen tijde in staat zijn om zich verticaal door en over de steiger te verplaatsen.
- 40.** Het naar beneden transporteren van lege bokken en wisseldeuren (indien van toepassing) na het afhangen door KEGRO valt ook onder het verticaal transport en is derhalve ook de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever/aannemer.

Wij bieden toegang

BEZOEKADRES
Industrieweg 25
6562 AP Groesbeek
+31 (0)24 399 95 55
info@kegro.nl
www.kegro.nl