

TECHNISCHE DOCUMENTATIE

2.7 Profileringen aan de omkanten

Profileringen aan de omkanten van deuren waar een voorziening voor de opname van een dichting gerealiseerd is worden kaderprofileringen genoemd. In dit hoofdstuk staan de standaard uitvoerbare (kader)profileringen door Kegro Deuren weergegeven.

Content:

• Deurdikte 38mm	Hoofdstuk 2.7A,	p. 2-10
• Deurdikte 41mm	Hoofdstuk 2.7B	p. 11-19
• Deurdikte 54-56mm	Hoofdstuk 2.7C	p. 22-49
• Deurdikte 60mm	Hoofdstuk 2.7E	p. 50-63
• Deurdikte 67mm	Hoofdstuk 2.7F	p. 64-73
• Deurdikte 70mm	Hoofdstuk 2.7G	p. 74-83
• Deurdikte 74mm	Hoofdstuk 2.7H	p. 84-96
• Deurdikte 80mm	Hoofdstuk 2.7I	p. 97 -106

Aankomende aanpassing:

- 54mm (2.7C) en 56mm (2.7D) worden afzonderlijke documenten

TECHNISCHE DOCUMENTATIE

2.7A Profileringen voor 38mm deuren

Content:


- | | | |
|----------|---------------------------|---------------|
| • 38-01: | Stompe 38mm Deuren | 2.7A Pagina 3 |
| • 38-02: | Kaderprofilering 17x8 | 2.7A Pagina 5 |
| • 38-03: | Kaderprofilering 15x8 | 2.7A Pagina 7 |
| • 38-04: | Stomp + sponning hxb 20x8 | 2.7A Pagina 9 |

Hart slot bij kaderprofileringen is rekening houdend met SP-5739 dichting van 7mm dikte en een bijpassende sluitkom positie.


Daarnaast mag i.v.m. brand, inbraak en producerbaarheid het slot niet dichterbij aangegeven uit de binnen-/buitenzijde geplaatst worden, waarbij de voorplaat breedte ook sterk bepalend is. Een 24 of 25mm voorplaat kan in de regel NIET in een kaderprofilering 30-17 omdat deze te dicht op de rand komt.

Scharnier achterhout is minimaal 4mm. Maximaal zodanig dat er afdoende oplegging en materiaal voor verschroeven is. In de regel >27mm.


Overzicht basis principes omkanten profileringen aan 38mm deuren Profileringen zijn NIET vrij combineerbaar, voor combinaties zie totaal profilering tekeningen




38-01: stomp




38-03: 15x8
kaderprofilering voor
15mm sponning

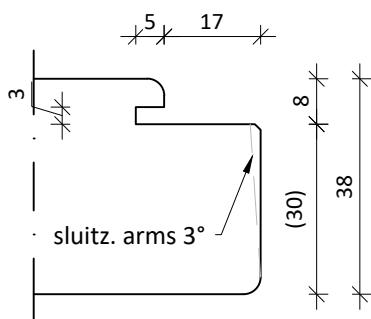


38-02: 17x8
kaderprofilering voor
17mm sponning

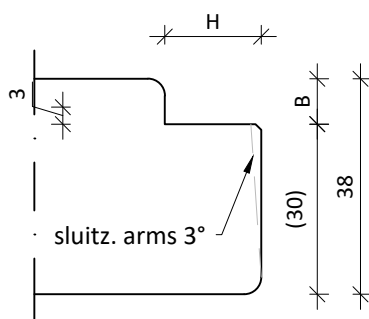


38-04: stomp+sponning
sponning BxH B≤8; H≤20
sponning aan aanslagzijde



Valdorpel groef
onderzijde

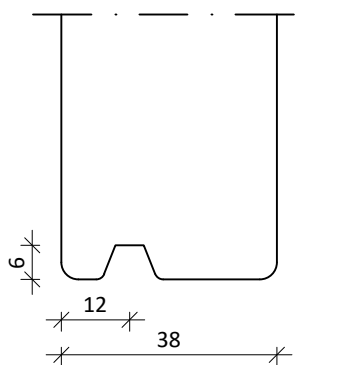

Detail onderzijde
waterhol

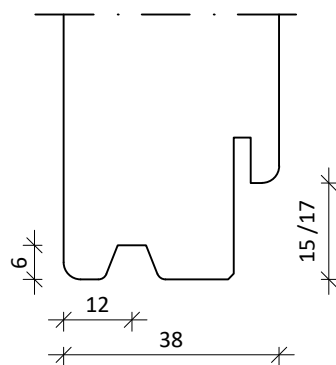

Onderzijde kader
15x8/ 17x8

Profilering aan onderzijde kan afwijken van die aan de overige zijden.

Afwijkingen op deze profileringen zijn in overleg mogelijk .

KEGRO DEUREN		TEKENINGNR: 190927-08	DATUM: 27-09-2019
SCHAAL: 3:4 op A4	GETEKEND: JL	VOOR: Technische Docu	GEWIJZIGD: 06-05-2022 12-05-2023
OMSCHRIJVING: Overzicht profileringen 38mm buitendeuren			2.7A - P.2

38-01-L1/R2: 38mm stompe deuren draairichting L1/R2

Dikte toleranties buitendeuren: 38 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat

38-01A-1/2: 4-zijdig stomp, sluitzijde arms
 Optioneel: Valdorpel aan onderzijde (eis bij rook en brand)

Combineren met dichting:

Diverse opties, dient in kozijn aanwezig te zijn (m.u.v. schuur of berging)

zoals:


- Ellen AIB-3N(15)XL
- SPV 15
- KD 6568 (aanslag dichting)

Hart slot i.v.m. prestaties inbraak
 en brand niet verschuivenbuiten
 bereik 17-21mm


standaard:

Scharnier AH deur: 8mm AH kozijn 14mm

Hart slot deur: 19mm --> Hart sluitkom 25mm**

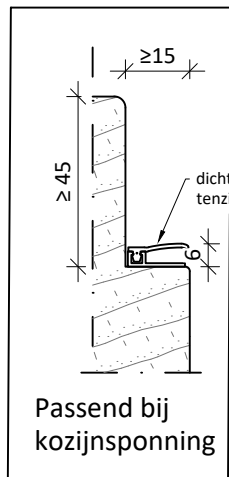

* maten () zijn restmaten
 ** hart kom op aangeven
 slot fabrikant

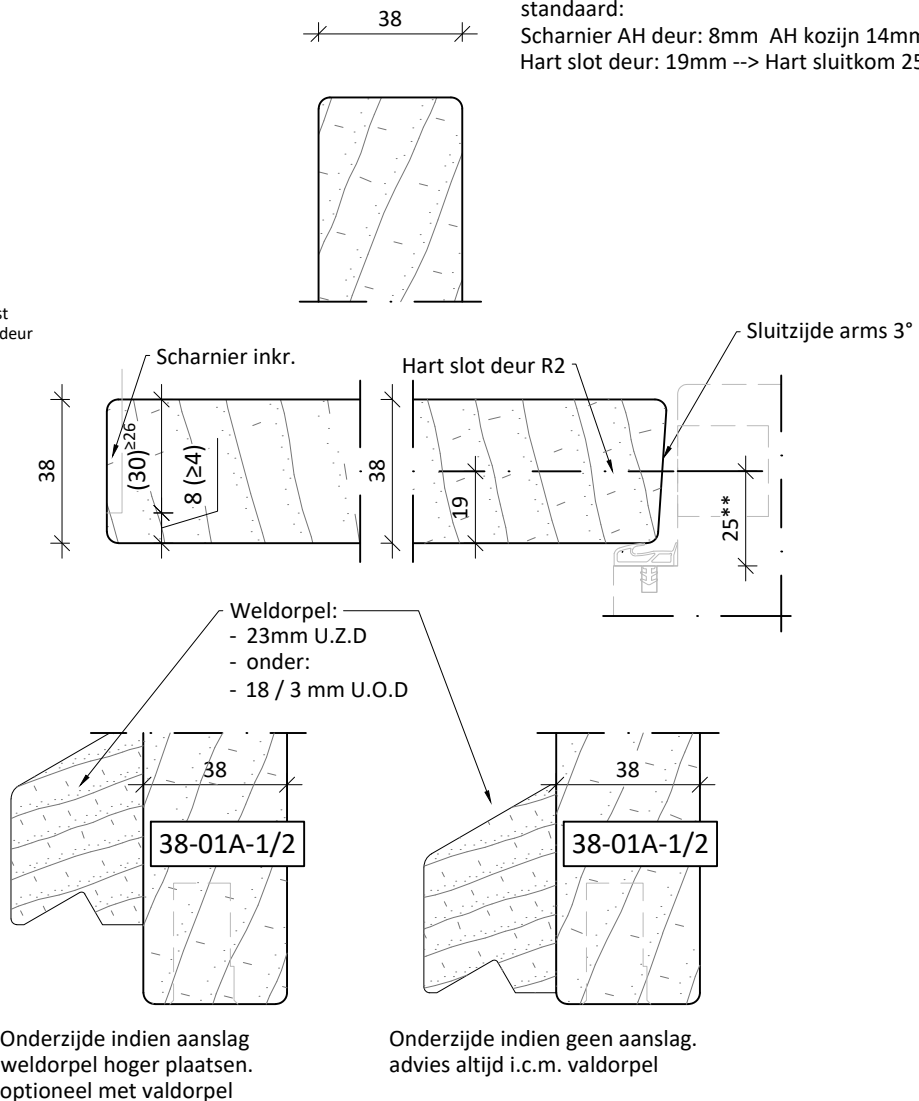

KEGRO | DEUREN

TEKENINGNR:
38-01-L1/R2

DATUM:
30-09-2019

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
25-02-2026

12-05-2023 2.7A - P.3

OMSCHRIJVING: 38-01-1/2: 41mm stomp L1/R2

38-01-L3/R4: 38 stompe deuren draairichting L3/R4

Dikte toleranties buitendeuren: 38 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat

38-01A-3/4: 4-zijdig stomp, sluitzijde arms.

Extra: onderzijde waterhol.

Combineren met dichting:

Diverse opties, dient in kozijn aanwezig te zijn (m.u.v. schuur of berging)

zoals:


- Ellen AIB-3N(15)XL
- SPV 15
- KD 6568 (aanslag dichting)

Hart slot i.v.m. prestaties inbraak
en brand niet verschuivenbuiten
bereik 17-21mm


standaard:

Scharnier AH deur: 8mm AH kozijn 14mm

Hart slot deur: 19mm --> Hart sluitkom 25mm**

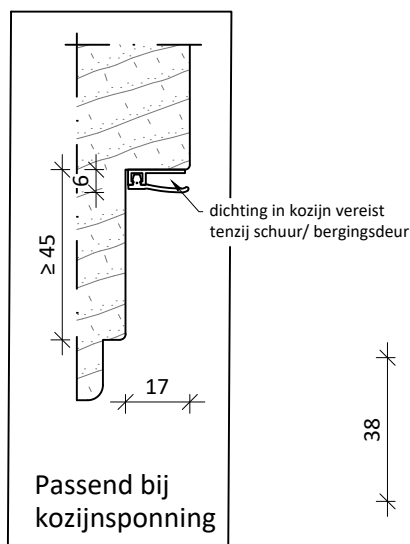

* maten () zijn restmaten
** hart kom op aangeven
slot fabrikant

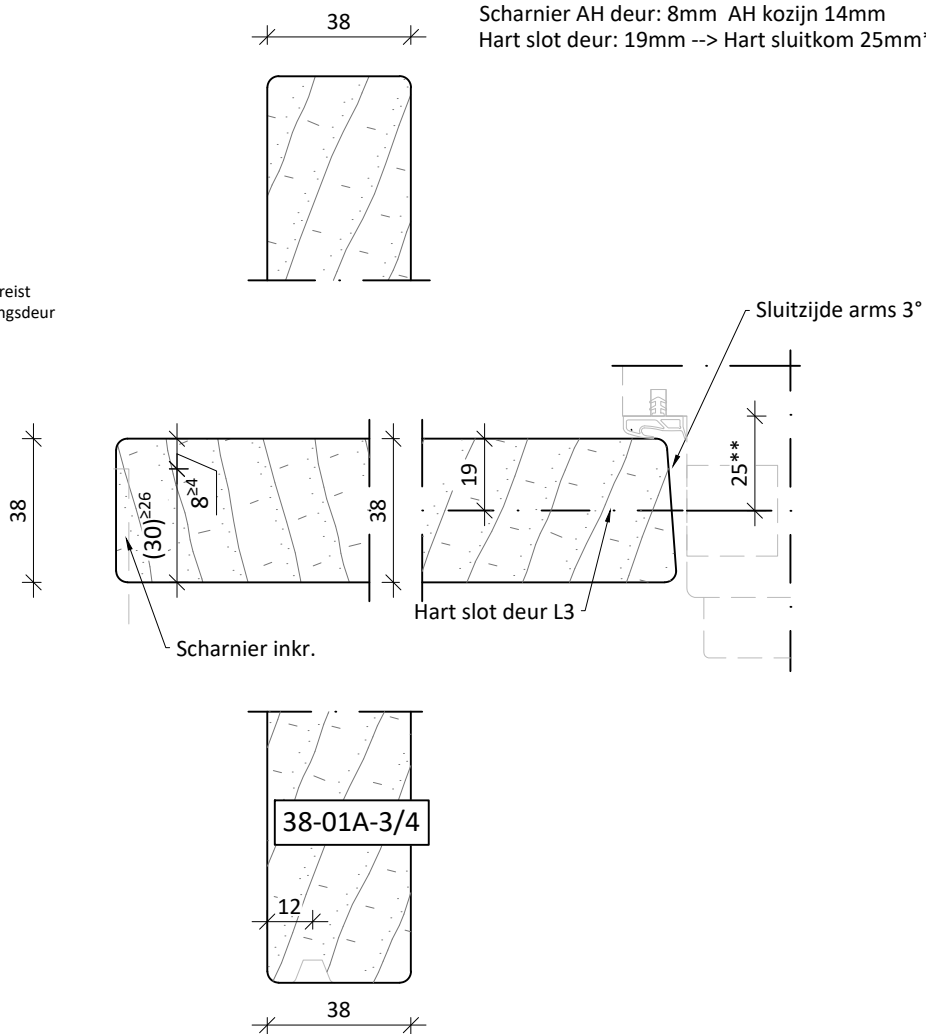

KEGRO DEUREN		TEKENINGNR: 38-01-L3/R4	DATUM: 30-09-2019
SCHAAL: 1:2 op A4	GETEKEND: JL	VOOR: Technische Docu	GEWIJZIGD: 25-02-2026 12-05-2023 2.7A - P.4
OMSCHRIJVING: 38-01-3/4: 41mm stomp L3/R4			

38-02-L1/R2: 38mm kaderprofilering 8-17 draairichting L1/R2

Dikte toleranties buitendeuren: 38 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat

38-02A-1/2: 4-zijdig kaderprofilering 30-17, sluitzijde arms

38-02B-1/2: 3-zijdig kaderprofilering 30-17, onderzijde 30-15, sluitzijde arms

38-02C-1/2: 3-zijdig kaderprofilering 30-17, onderzijde recht, sluitzijde arms
optioneel met valdorpel

Combineren met dichting:

- KD 6588 Let op nominaal 7mm dik!


Hart slot i.v.m. prestaties inbraak

standaard:




AH deur: 4mm AH kozijn 11mm

Hart slot deur: 22mm --> Hart sluitkom 21mm**




UITSLUITEND 20mm voorplaat sloten!

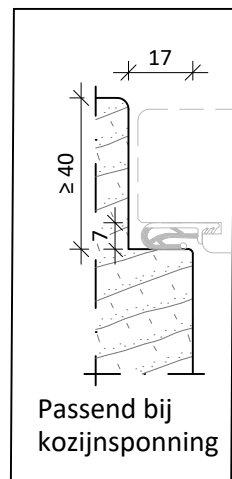

* maten () zijn restmaten
** hart kom op aangeven slot fabrikant

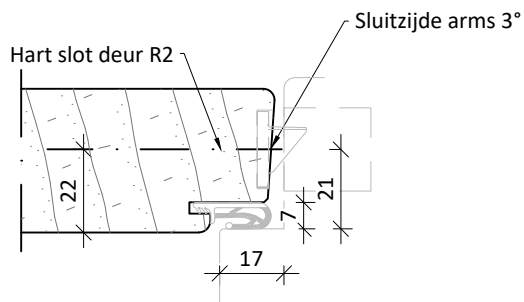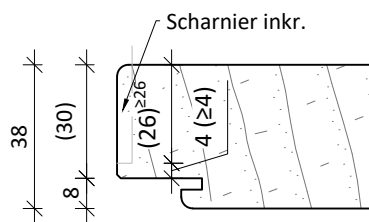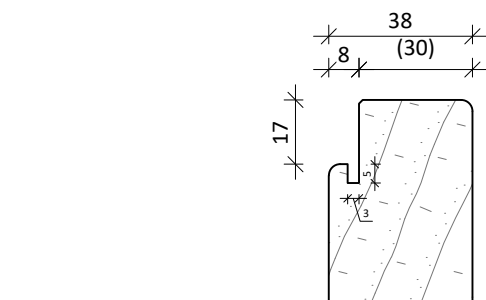

Weldorpel:
- 23mm U.Z.D
- onder:
- 20 / 18 / 3 mm U.O.D



Onderzijde 18mm kader indien aanslag 17mm hoogte zoals:

- Holonite Premax LBI of Trimax LBI
- Innodeen DTS ECO52 BI
- Buva Isostone PS0100 /PS0200
- Nibostone DB
- Ekosiet BI-C

Onderzijde 15mm kader indien aanslag 15mm hoogte zoals:

- Holonite Premax MBI
- Venstertechniek
- Ekosiet BI-B

Onderzijde vlak geen kader: LET OP niet waterdicht en niet luchtdicht. advies altijd i.c.m. valdorpel

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
38-02-L1/R2

DATUM:
30-09-2019

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
28-04-2022 (nummering)

OMSCHRIJVING: 38-02-1/2: 38mm kaderprofilering 8-17 L1/R2

12-05-2023
19-08-2026 dichting pas

38-02-L3/R4: 38mm kaderprofilering 8-17 draairichting L3/R4

Dikte toleranties buitendeuren: 38 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat

38-02A-3/4: 4-zijdig kaderprofilering 30-17, sluitzijde arms

Extra: Onderzijde met waterhol

38-02B-3/4: 3-zijdig kaderprofilering 30-17, onderzijde 30-15, sluitzijde arms

Extra: Onderzijde met waterhol

Combineren met dichting:


- KD 6588 Let op nominaal 7mm dik!

Hart slot i.v.m. prestaties inbraak





standaard:

AH deur: 3mm AH kozijn 10mm


Hart slot deur: 22mm --> Hart sluitkom 21mm**

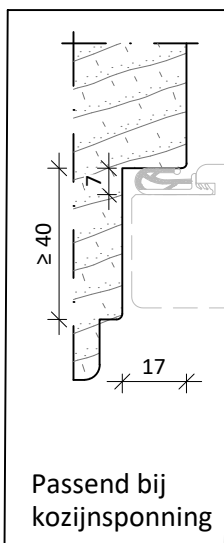

* maten () zijn restmaten
** hart kom op aangeven slot fabrikant

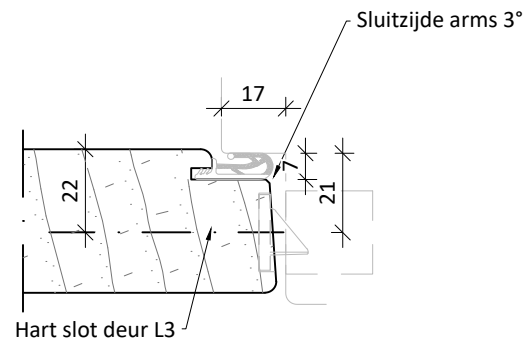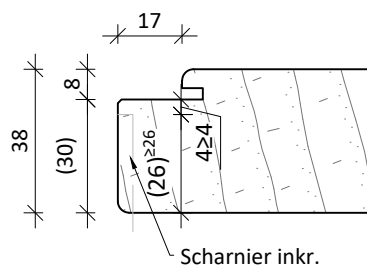

Onderzijde 15mm kader indien aanslag dam laagrelief dorpel max 17mm hoogte



Onderzijde 17mm kader indien aanslag dam >17 en <20mm hoogte
Indien dam hoger dan 20mm, dan speling onder vergroten!

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
38-02-L3/R4

DATUM:
30-09-2019

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
28-04-2022 (nummering)

OMSCHRIJVING: 38-02-3/4: 38mm Kaderprofilering 8-15 L3/R4

12-05-2023
19-08-2026 dichting p. 6

38-03-L1/R2: 38mm kaderprofilering 8-15 draairichting L1/R2

Dikte toleranties buitendeuren: 38 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat

38-03A-1/2: 4-zijdig kaderprofilering 30-15, sluitzijde arms

38-03B-1/2: 3-zijdig kaderprofilering 30-15, onderzijde 30-17, sluitzijde arms

38-03C-1/2: 3-zijdig kaderprofilering 30-15, onderzijde recht, sluitzijde arms

optioneel: met valdorpel

Combineren met dichting:

- KD 6588 Let op nominaal 7mm dik!


Hart slot i.v.m. prestaties inbraak
niet verschuiven!

standaard:


AH deur: 4mm AH kozijn 11mm

Hart slot deur: 22mm --> Hart sluitkom 21mm**

UITSLUITEND 20mm voorplaat
sloten!

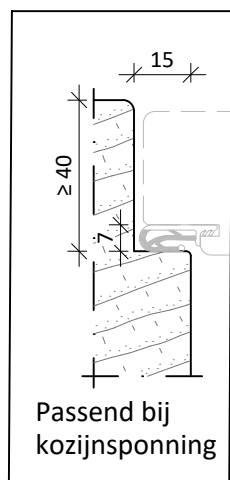

* maten () zijn restmaten
** hart kom op aangeven
slot fabrikant

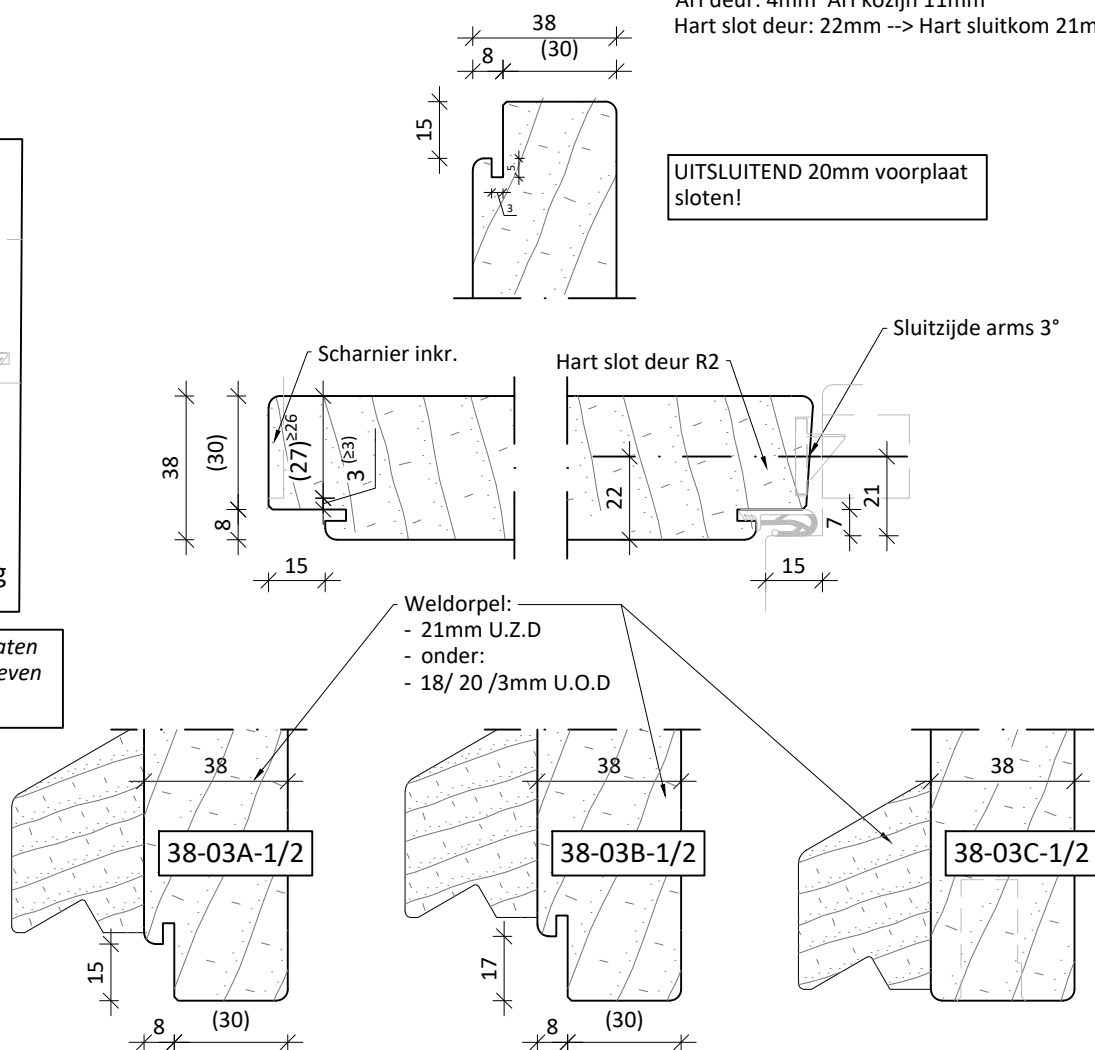

Onderzijde 15mm kader indien
aanslag 12-15mm hoogte

Onderzijde 17mm kader indien
aanslag 17mm hoogte

Onderzijde vlak geen kader:
LET OP niet waterdicht en niet
luchtdicht.
advies altijd i.c.m. valdorpel

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
38-03-L1/R2

DATUM:
30-09-2019

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
28-04-2022 (nummering)

OMSCHRIJVING: 38-03-1/2: 38mm kaderprofilering 8-15 L1/R2

12-05-2023
19-08-2026 dichting

38-03-L3/R4: 38mm kaderprofilering 8-15 draairichting L3/R4

Dikte toleranties buitendeuren: 38 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat

38-03A-3/4: 4-zijdig kaderprofilering 30-15, sluitzijde arms

extra: Onderzijde met waterhol

38-03B-3/4: 3-zijdig kaderprofilering 30-15, onderzijde 30-17, sluitzijde arms

extra: Onderzijde met waterhol

Combineren met dichting:


- KD 6588 Let op nominaal 7mm dik!

Hart slot i.v.m. prestaties inbraak
niet verschuiven!





standaard:

AH deur: 4mm AH kozijn 11mm


Hart slot deur: 22mm --> Hart sluitkom 21mm**

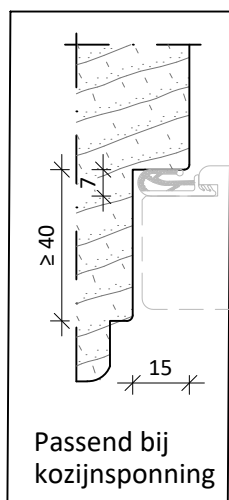

* maten () zijn restmaten
** hart kom op aangeven
slot fabrikant

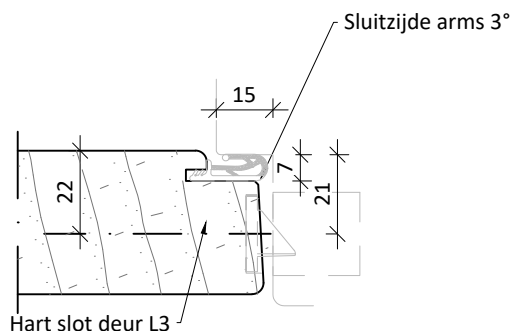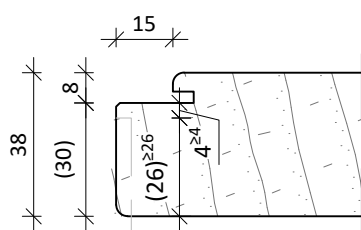

Onderzijde 16mm kader indien
aanslag dam laagrelief dorpel
max 17mm hoogte



Onderzijde 18mm kader indien
aanslag dam >17 en <20mm
hoogte
Indien dam hoger dan 20mm,
dan speling onder vergroten!

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
38-03-L3/R4

DATUM:
30-09-2019

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
28-04-2022 (nummering)

OMSCHRIJVING: 38-03-3/4: 38mm Kaderprofilering 8-15 L3/R4

12-05-2023
19-08-2026 dichting 1,8

38-04: 38mm stomp + sponning deuren (sponning aanslagzijde)
sponning B x H, draairichting L1/R2 + L3/R4
LET OP! NIET TOEPASBAAR VOOR BRANDWEREND
Dikte toleranties deuren: 38 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat


38-04A: 4-zijdig stomp + 4-zijdig sponning BxH, sluitzijde arms

38-04B: 4-zijdig stomp + 3-zijdig sponning BxH, sluitzijde arms
optie: onderzijde valdorpelgroef

Combineren met dichting:

- dichting in kozijn is vereist!
- Dagkant tochtstrip: Ellen ARP+ of Ellen ASP


Sponning in deur met ARP+
of ASP dagkant dichting:
H = sponning kozijn + 8





Hart slot i.v.m.inbraakwerend
niet verschuiven >21!

standaard:
Scharnier AH deur: 4mm AH kozijn 7mm
Hart slot deur afh maat B, maar max 21mm


Hart slot deur - maat B + 3mm = Hart sluitkom **

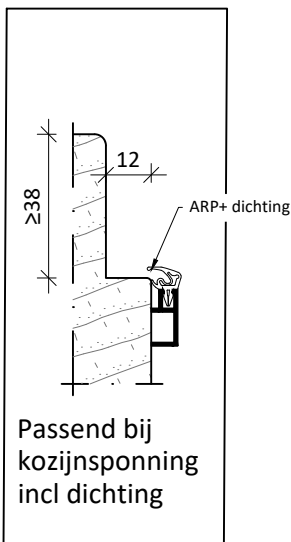

* maten () zijn restmaten
** hart kom op aangeven
slot fabrikant

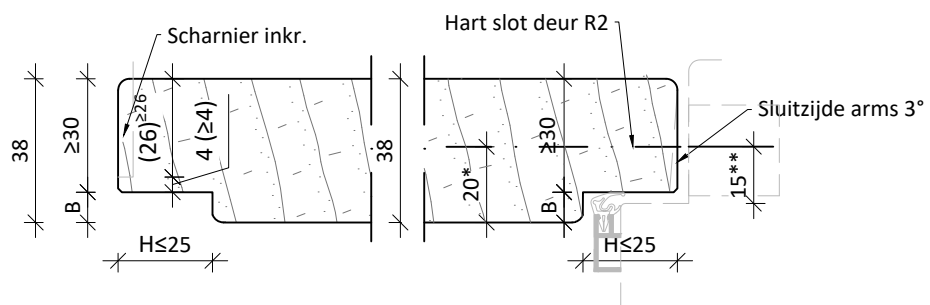

Onderzijde sponning (H-maat
aanpasbaar op onderdorpel)

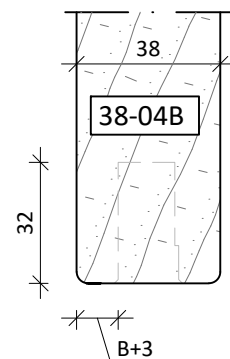

Onderzijde stomp
- optioneel met valdorpel

KEGRO | DEUREN

TEKENINGNR:
38-04-L1-R4

DATUM:
30-09-2019

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
12-05-2023
Aug-2026

2.7A - P.9

OMSCHRIJVING: 38-04: 38mm stomp-verjongd L1/R2 en L3/R4

TECHNISCHE DOCUMENTATIE

2.7B Profileringen voor 41mm deuren

Content:

- | | | |
|----------|---------------------------|----------------|
| • 41-01: | Stompe 41mm Deuren | 2.7B Pagina 3 |
| • 41-02: | Kaderprofilering 17x8 | 2.7B Pagina 5 |
| • 41-03: | Kaderprofilering 15x8 | 2.7B Pagina 7 |
| • 41-04: | Stomp + sponning hxb 20x8 | 2.7B Pagina 9 |
| • 41-05: | Kaderprofilering 25x8 | 2.7B Pagina 10 |


Hart slot bij kaderprofileringen is rekening houdend met SP-5739 dichting van 7mm dikte en een bijpassende sluitkom positie.

Daarnaast mag i.v.m. brand, inbraak en producerbaarheid het slot niet dichtter dan aangegeven uit de binnen-/buitenzijde geplaatst worden, waarbij de voorplaat breedte ook sterk bepalend is. Een 24 of 25mm voorplaat kan in de regel NIET in een kaderprofilering 30-17 omdat deze te dicht op de rand komt.








Scharnier achterhout is minimaal 4mm. Maximaal zodanig dat er afdoende oplegging en materiaal voor verschroeven is. In de regel >27mm.

Overzicht basis principes omkanten profileringen aan 41mm deuren

Profileringen zijn NIET vrij combineerbaar, voor combinaties zie totaal profilering tekeningen



41-01: stomp

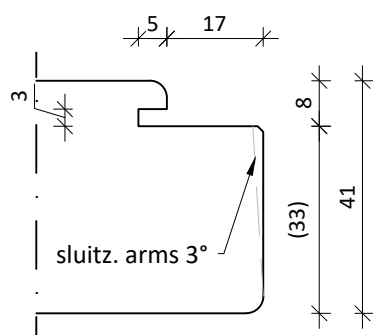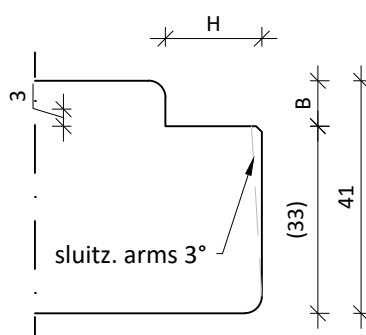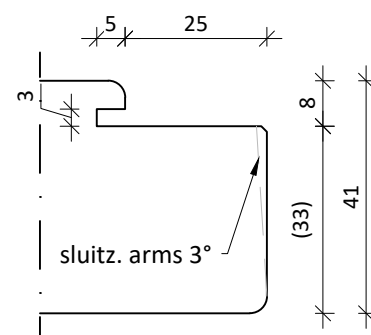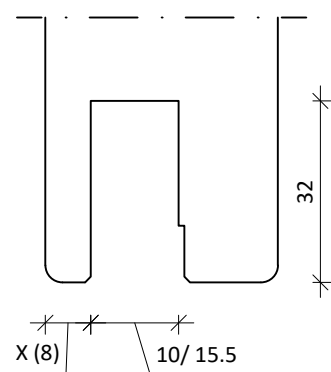41-03: 15x8
kaderprofilering voor
15mm sponning41-02: 17x8
kaderprofilering voor
17mm sponning41-04: stomp+sponning
sponning BxH B≤8; H≤20
sponning aan aanslagzijde41-05: 25x8
kaderprofilering voor
25mm sponningValdorpel groef
onderzijdeDetail onderzijde
vlakOnderzijde kader
15x8/ 17x8

Profilering aan onderzijde kan afwijken van die aan de overige zijden.

Afwijkingen op deze profileringen zijn in overleg mogelijk.

KEGRO DEUREN		TEKENINGNR: 190927-09	DATUM: 12-05-2023
SCHAAL: 3:4 op A4	GETEKEND: JL	VOOR: Technische Docu	GEWIJZIGD:
OMSCHRIJVING: Overzicht profileringen 41mm binnendeuren			
			2.7B-P.2

41-01-L1/R2: 41mm stompe deuren draairichting L1/R2

Dikte tolerantie in pandige deuren: 41 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat

41-01A-1/2: 4-zijdig stomp, sluitzijde arms

Optioneel: Valdorpel aan onderzijde (eis bij rook en brand)

Combineren met dichting:

Diverse opties, dient in kozijn aanwezig te zijn (m.u.v. schuur of berging)

zoals:


- Ellen AIB-3N(15)XL
- TPE 15
- KD 1501
- KD 6568 (aanslagdichting getekent)

Hart slot i.v.m. prestaties inbraak en brand niet verschuiven!


standaard:

Scharnier AH deur: 8mm AH kozijn 14mm

Hart slot deur: 19mm --> Hart sluitkom 25mm**

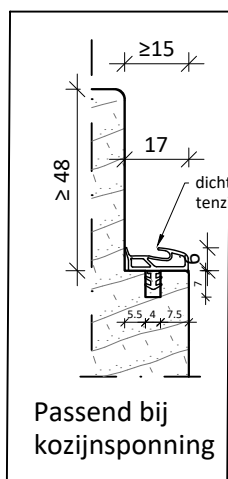

* maten () zijn restmaten
** hart kom op aangeven slot fabrikant

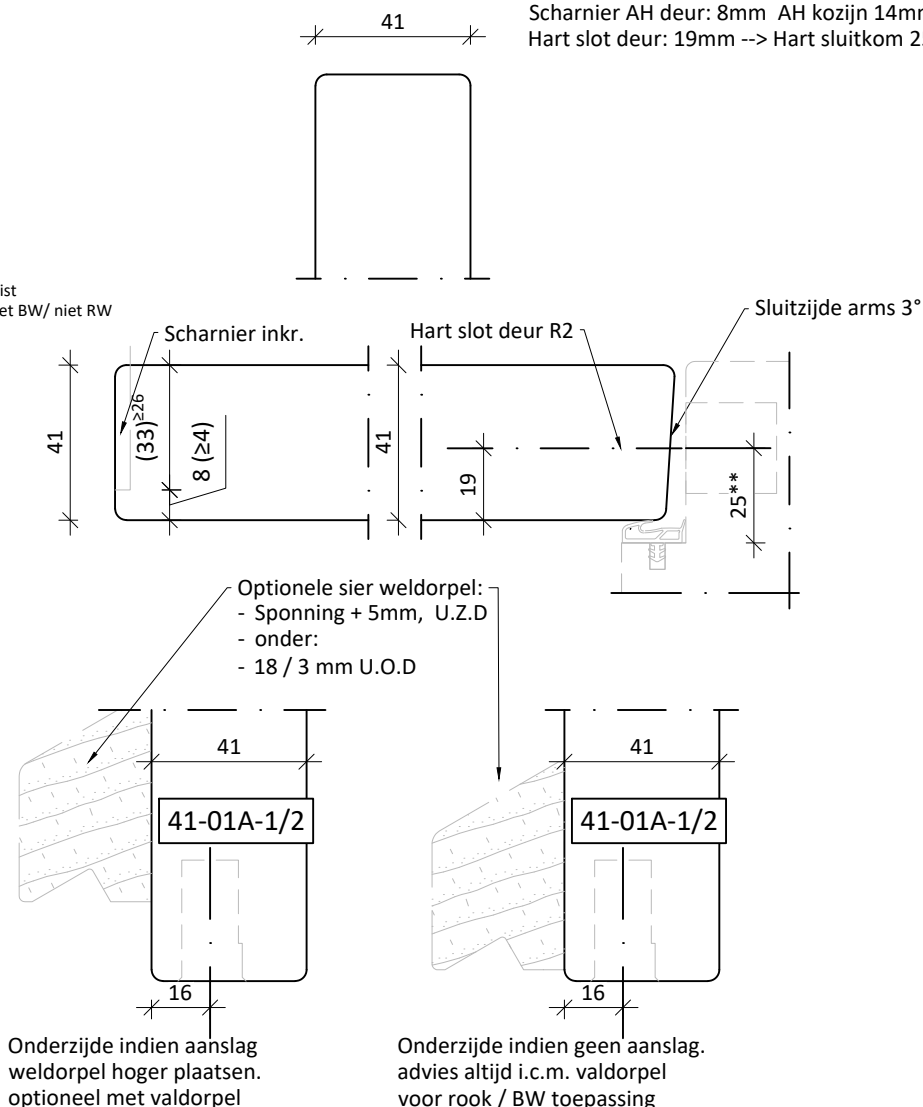

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
41-01-L1/R2

DATUM:
12-05-2023

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
29-06-2023
25-02-2026

2.7B-P.3

OMSCHRIJVING: 41-01-1/2: 41mm stomp L1/R2

41-01-L3/R4: 41mm stompe deuren draairichting L3/R4

Dikte tolerantie inpandige deuren: 41 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat

41-01A-3/4: 4-zijdig stomp, sluitzijde arms.

Combineren met dichting:

Diverse opties, dient in kozijn aanwezig te zijn (m.u.v. schuur of berging)

zoals:


- Ellen AIB-3N(15)XL
- TPE 15
- KD 1501
- KD 6568 (aanslag dichting)

Hart slot i.v.m. prestaties inbraak en brand niet verschuiven!


standaard:

Scharnier AH deur: 8mm AH kozijn 14mm

Hart slot deur: 19mm --> Hart sluitkom 25mm**

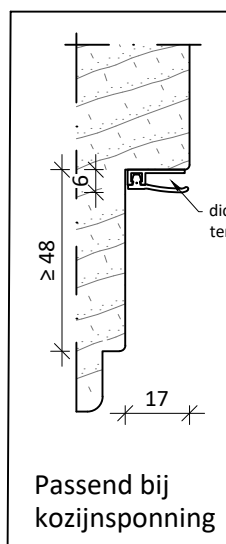

* maten () zijn restmaten
** hart kom op aangeven slot fabrikant

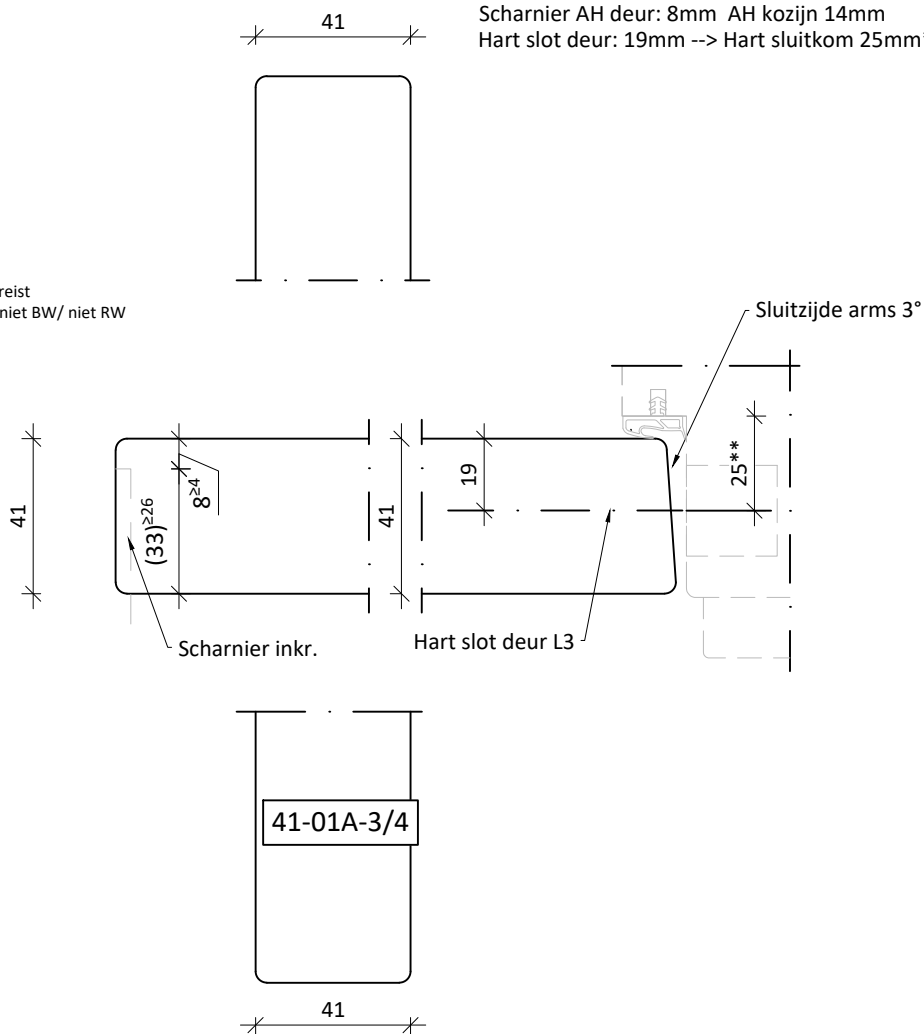

KEGRO DEUREN		TEKENINGNR: 41-01-L3/R4	DATUM: 12-05-2023
SCHAAL: 1:2 op A4	GETEKEND: JL	VOOR: Technische Docu	GEWIJZIGD: 29-06-2023 25-02-2026
OMSCHRIJVING: 41-01-3/4: 41mm stomp L3/R4			2.7B-P.4

41-02-L1/R2: 41mm kaderprofilering 8-17 draairichting L1/R2

Dikte tolerantie inpandige deuren: 41 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat

41-02A-1/2: 4-zijdig kaderprofilering 33-17, sluitzijde arms

41-02B-1/2: 3-zijdig kaderprofilering 33-17, onderzijde 33-15, sluitzijde arms

41-02C-1/2: 3-zijdig kaderprofilering 33-17, onderzijde recht, sluitzijde arms
optioneel met valdorpel

Combineren met dichting:


- KD 6588 Let op nominaal 7mm dik!

Hart slot i.v.m. prestaties inbraak en brand niet verschuiven!



standaard:

scharnier AH deur: 4mm AH kozijn 11mm


Hart slot deur: 22mm --> Hart sluitkom 21mm**

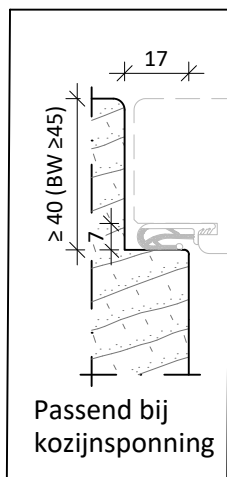

* maten () zijn restmaten
** hart kom op aangeven slot fabrikant

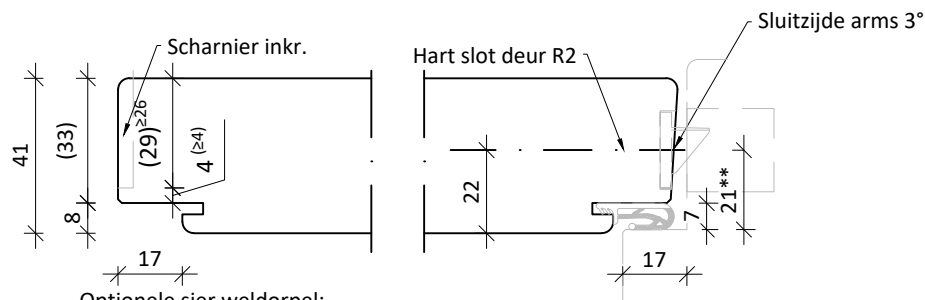


Optionele sier weldorpel:
- 23mm U.Z.D
- onder:
- 20 / 18 / 3 mm U.O.D




Onderzijde 18mm kader indien aanslag 17mm hoogte zoals:

- Holonite Premax LBI of Trimax LBI
- Innodeen DTS ECO52 BI
- Buva Isostone PS0100 /PS0200
- Nibostone DB
- Ekosiet BI-C



Onderzijde 15mm kader indien aanslag 15mm hoogte zoals:

- Holonite Premax MBI
- VTD BI 51 / 57
- Ekosiet BI-B



Onderzijde vlak geen kader:
LET OP niet rookwerend S200, hiervoor altijd i.c.m. valdorpel op 16mm uit bu.z.

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
41-02-L1/R2

DATUM:
12-05-2023

SCHAAL:

1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
29-06-2023

OMSCHRIJVING: 41-02-1/2: 41mm kaderprofilering 8-17 L1/R2

19-08-2026 dichting naar 2. B. 1.3

41-02-L3/R4: 41mm kaderprofilering 8-17 draairichting L3/R4

Dikte tolerantie inpandige deuren: 41 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat

41-02A-3/4: 4-zijdig kaderprofilering 33-17, sluitzijde arms

41-02B-3/4: 3-zijdig kaderprofilering 33-17, onderzijde 33-15, sluitzijde arms

Combineren met dichting:


- KD 6588 Let op nominaal 7mm dik!

Hart slot i.v.m. prestaties inbraak en brand niet verschuiven!




standaard:

scharnier AH deur: 4mm AH kozijn 11mm


Hart slot deur: 22mm --> Hart sluitkom 21mm**

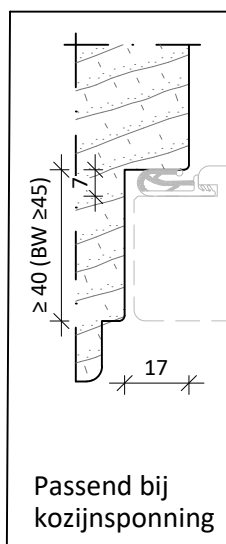

* maten () zijn restmaten
** hart kom op aangeven slot fabrikant

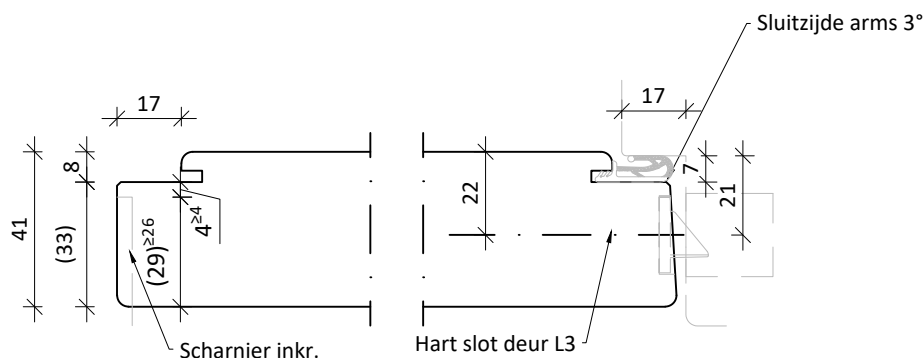

Onderzijde 15mm kader indien aanslag dam laagrelief dorpel max 17mm hoogte



Onderzijde 17mm kader indien aanslag dam >17 en <20mm hoogte.
Indien dam hoger dan 20mm, dan speling onder vergroten!

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
41-02-L3/R4

DATUM:
12-05-2023

SCHAAL:

1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
29-06-2023

OMSCHRIJVING: 41-02-3/4: 41mm Kaderprofilering 8-15 L3/R4

19-08-2026 dichting aan
2. 15. 18

41-03-L1/R2: 41mm kaderprofilering 8-15 draairichting L1/R2

Dikte tolerantie in pandige deuren: 41 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat

41-03A-1/2: 4-zijdig kaderprofilering 33-15, sluitzijde arms

41-03B-1/2: 3-zijdig kaderprofilering 33-15, onderzijde 33-17, sluitzijde arms

41-03C-1/2: 3-zijdig kaderprofilering 33-15, onderzijde recht, sluitzijde arms
optioneel: met valdorpel

Combineren met dichting:


- KD 6588 Let op nominaal 7mm dik!

Hart slot i.v.m. prestaties inbraak en brand niet verschuiven!

standaard:

Scharnier AH deur: 4mm AH kozijn 11mm

Hart slot deur: 22mm --> Hart sluitkom 21mm**

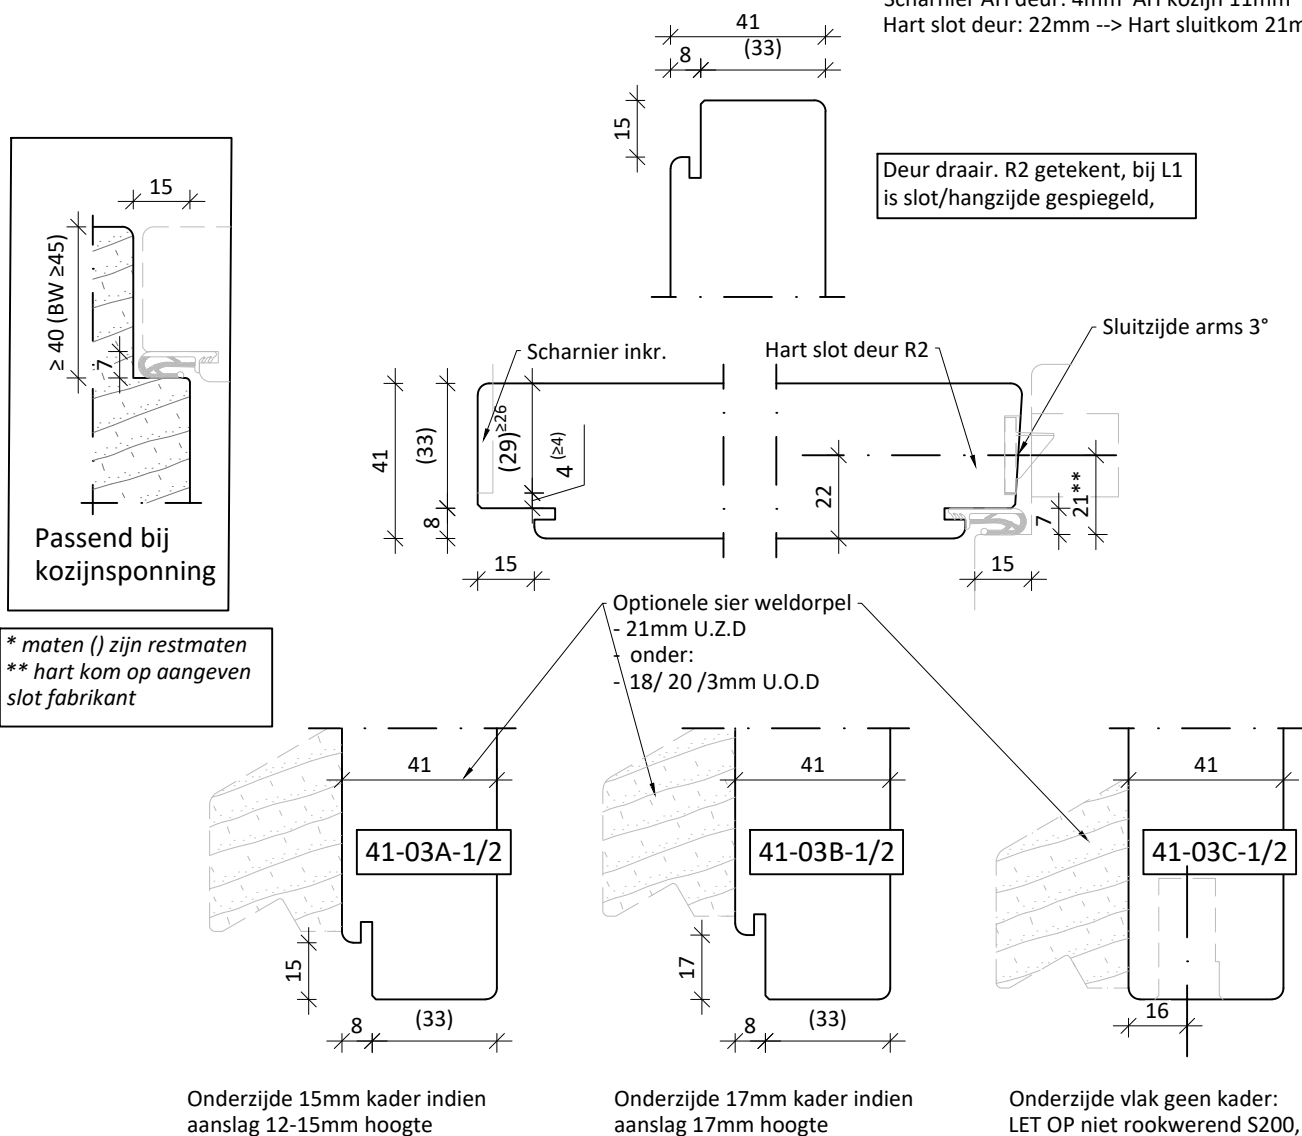

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
41-03-L1/R2

DATUM:
12-05-2023

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
29-06-2023

OMSCHRIJVING: 41-03-1/2: 41mm kaderprofilering 8-15 L1/R2

19-08-2026 dichting aan
2. 15. 17

41-03-L3/R4: 41mm kaderprofilering 8-15 draairichting L3/R4

Dikte tolerantie in pandige deuren: 41 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat

41-03A-3/4: 4-zijdig kaderprofilering 33-15, sluitzijde arms

41-03B-3/4: 3-zijdig kaderprofilering 33-15, onderzijde 33-17, sluitzijde arms

Combineren met dichting:


- KD 6588 Let op nominaal 7mm dik!

Hart slot i.v.m. prestaties inbraak en brand niet verschuiven!




standaard:

Scharnier AH deur: 4mm AH kozijn 11mm


Hart slot deur: 22mm --> Hart sluitkom 21mm**

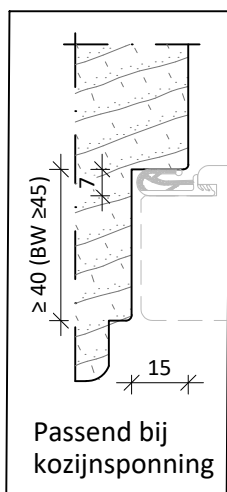

* maten () zijn restmaten
** hart kom op aangeven slot fabrikant

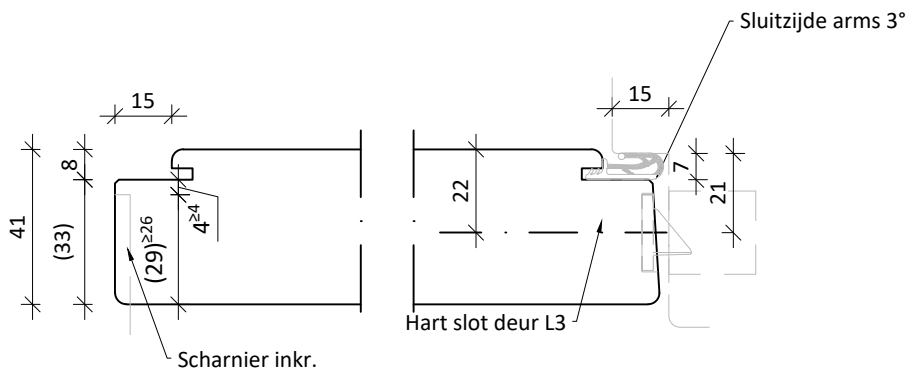

Onderzijde 16mm kader indien aanslag dam laagrelief dorpel max 17mm hoogte



Onderzijde 18mm kader indien aanslag dam >17 en <20mm hoogte.
Indien dam hoger dan 20mm, dan speling onder vergroten!

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
41-03-L3/R4

DATUM:
12-05-2023

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
29-06-2023

OMSCHRIJVING: 41-03-3/4: 41mm Kaderprofilering 8-15 L3/R4

19-08-2026 dichting naam

2.15.1.8

41-04: 41mm stomp + sponning deuren (sponning aanslagzijde) sponning B x H, draairichting L1/R2 + L3/R4

OOK BRANDWEREND

Dikte toleranties deuren: 41 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat

41-04A: 4-zijdig stomp + 4-zijdig sponning BxH, sluitzijde arms


41-04B: 4-zijdig stomp + 3-zijdig sponning BxH, sluitzijde arms

optie: onderzijde valdorpelgroef

Combineren met dichting:


- dichting in kozijn is vereist!
- Dagkant tochtstrip: Ellen ARP+ of Ellen ASP
- indien BW of Sa/S200: een dichting conform Kegro brandcertificaat!

Sponning in deur met ARP+
of ASP dagkant dichting:
H = sponning kozijn + 8





Hart slot
i.v.m.brandwerendheid niet
verschuiven >21!


standaard:
Scharnier AH deur: 4mm --> AH kozijn 7mm
Hart slot deur: 21mm --> Hart sluitkom 16mm**

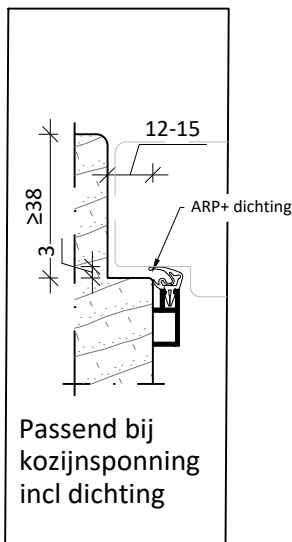

* maten () zijn restmaten
** hart kom op aangeven
slot fabrikant

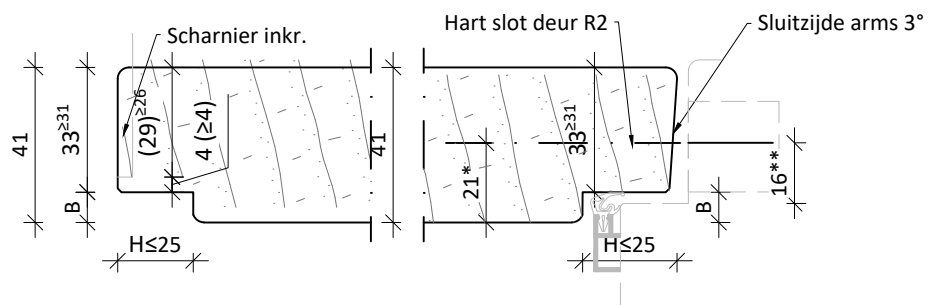

Onderzijde sponning (H-maat
aanpasbaar op onderdorpel)

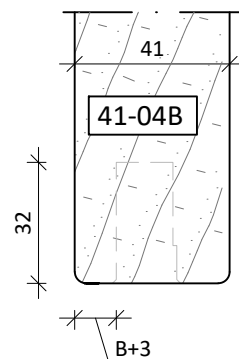

Onderzijde stomp
- optioneel met valdorpel

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
41-04-L1-R4

DATUM:
12-05-2023

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
29-06-2023
Aug-2026

OMSCHRIJVING: 41-04: 41mm stomp-verjongd L1/R2 en L3/R4

2.7B-P.9

41-05-L1/R2: 41mm kaderprofilering 8-25 draairichting L1/R2

Dikte tolerantie inpandige deuren: 41 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat

41-05A-1/2: 4-zijdig kaderprofilering 33-25, sluitzijde arms

41-05B-1/2: 3-zijdig kaderprofilering 33-25, onderzijde 33-15, sluitzijde arms

41-05C-1/2: 3-zijdig kaderprofilering 33-25, onderzijde recht, sluitzijde arms
optioneel met valdorpel

Combineren met dichting:


- KD 6588 Let op nominaal 7mm dik!

Hart slot i.v.m. prestaties inbraak
en brand niet verschuiven!

standaard:

scharnier AH deur: 4mm AH kozijn 11mm

Hart slot deur: 22mm --> Hart sluitkom 21mm**

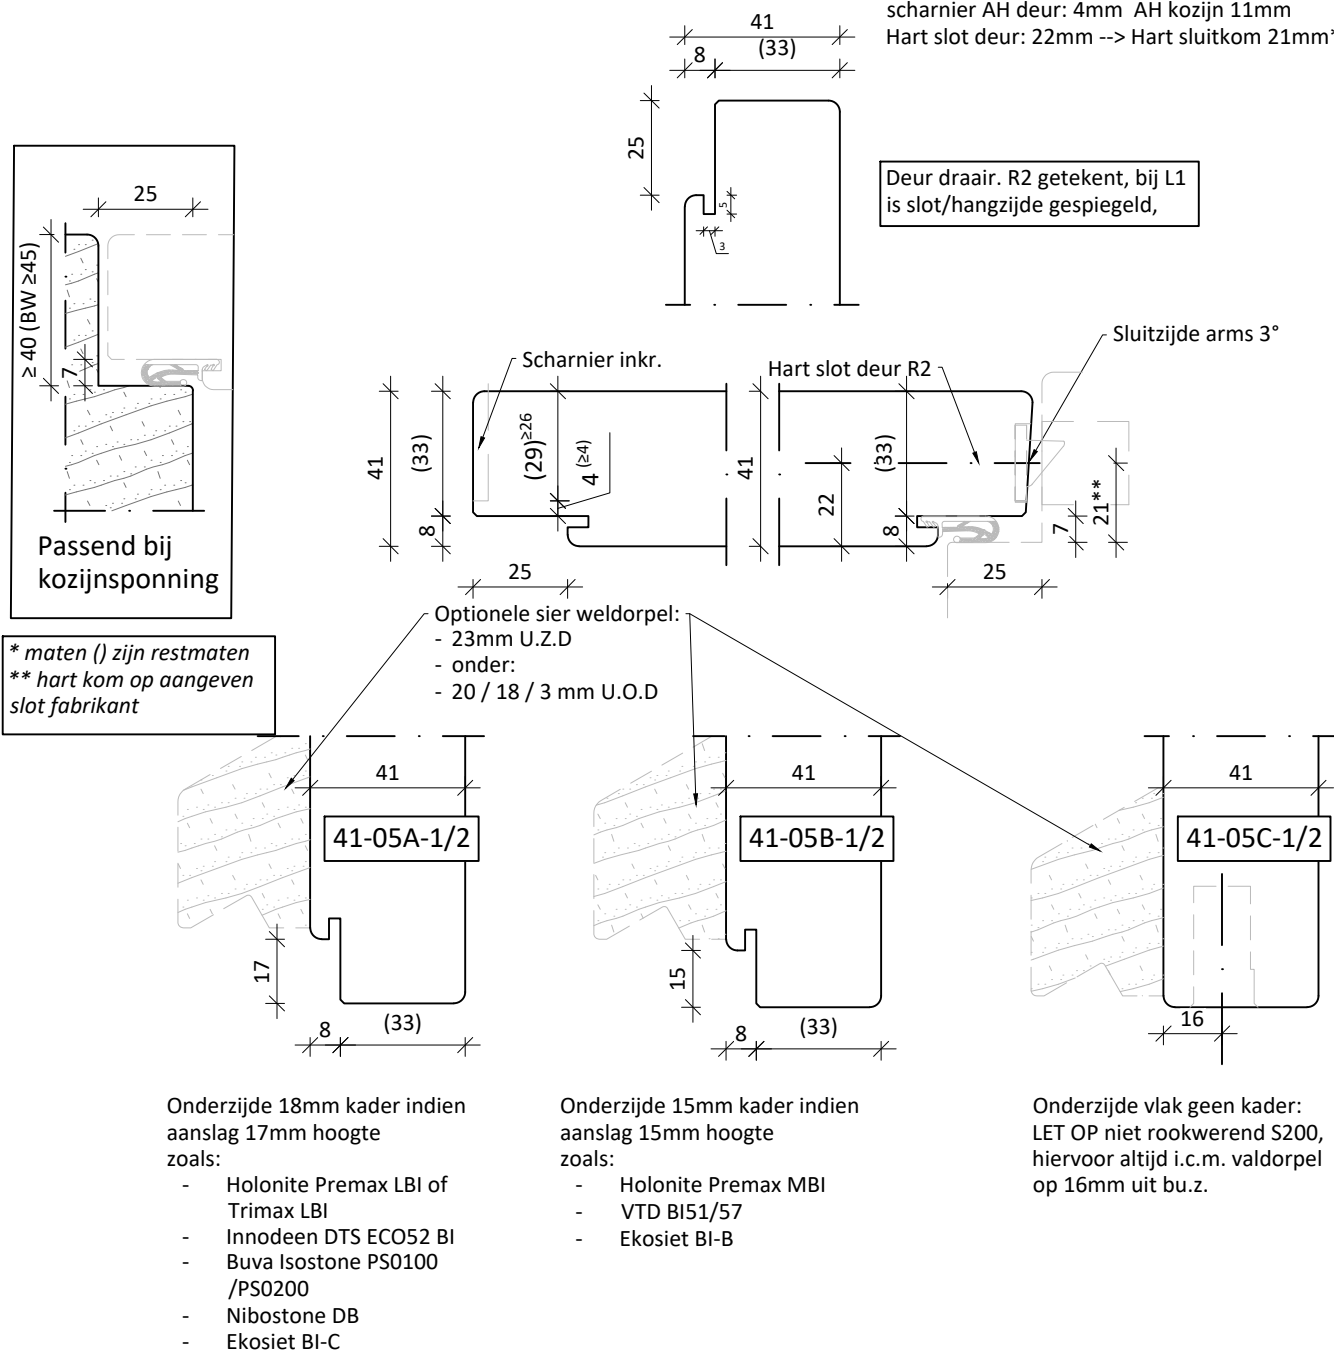

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
41-05-L1/R2

DATUM:
06-05-2024

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:

OMSCHRIJVING: 41-05-1/2: 33-25 kaderprof. voor sponning 25 - L1/R2

2.7B-P.10

41-05-L3/R4: 41mm kaderprofilering 8-17 draairichting L3/R4


Dikte tolerantie inpandige deuren: 41 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat

41-05A-3/4: 4-zijdig kaderprofilering 33-25, sluitzijde arms


41-05B-3/4: 3-zijdig kaderprofilering 33-25, onderzijde 33-15, sluitzijde arms

Combineren met dichting:

- KD 6588 Let op nominaal 7mm dik!

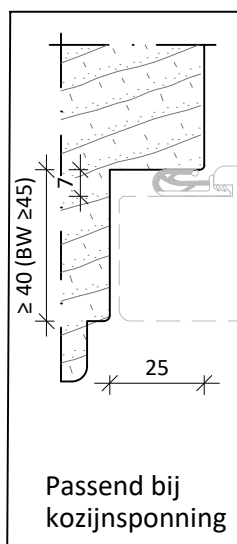

* maten () zijn restmaten
** hart kom op aangeven slot fabrikant

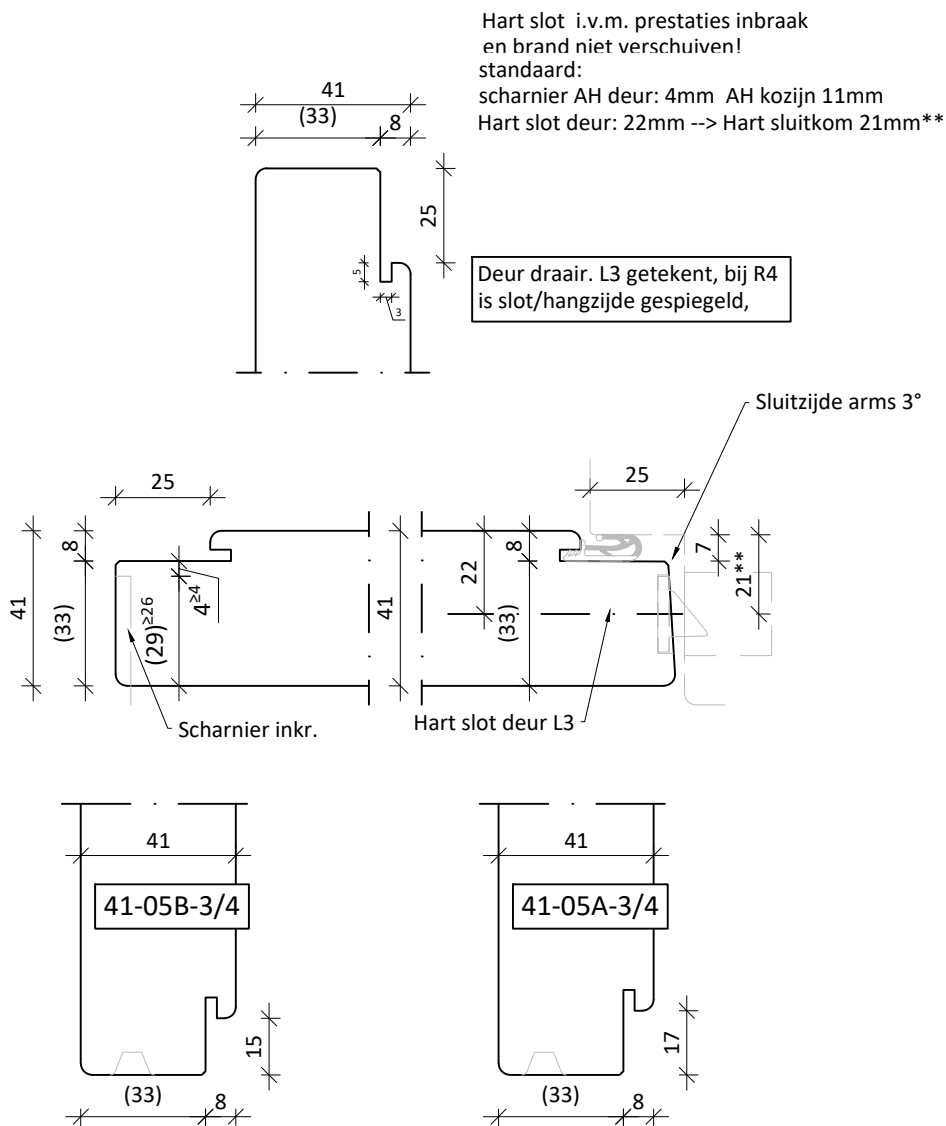

Onderzijde 15mm kader indien aanslag dam laagrelief dorpel max 17mm hoogte

Onderzijde 17mm kader indien aanslag dam >17 en <20mm hoogte.
Indien dam hoger dan 20mm, dan speling onder vergroten!

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
41-05-L3/R4

DATUM:
06-05-2024

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:

OMSCHRIJVING: 41-05-3/4: 33-25 Kaderprof. voor sponning 25 - L3/R4

2.7B-P.11

TECHNISCHE DOCUMENTATIE

2.7C Profileringen voor 54-56mm deuren

Content:

• 54-01:	Stompe profilering 54-56mm	2.7C Pagina 3
• 54-02:	54/56mm (standaard) kaderprofilering 38-18	2.7C Pagina 4
• 54-03:	54/56mm Kaderprofilering 34-18	2.7C Pagina 6
• 54-04:	54/56mm Renovatie kaderprofilering 34-16	2.7C Pagina 8
• 54-05:	Kaderprofilering voor DBI kozijn (harde aanslag)	2.7C Pagina 10
• 54-06:	54/56 Dubbel kaderprofilering 30-13 + 13-11	2.7C Pagina 11
• 54-07:	54/56 Kaderprofilering 38-26 voor sponning 25	2.7C Pagina 14
• 54-08:	54/56 Kaderprofilering 34-26 voor sponning 25	2.7C Pagina 16
• 54-09:	54/56 Dubbele kaderprofilering voor DBI kozijn	2.7C Pagina 18
• 54-10:	54/56 stomp + sponning aanslagzijde (BxH) 16x20	2.7C Pagina 19
• 54-11:	54/56mm verjonging buitenzijde (BxH) 16x18	2.7C Pagina 20
• 54-12:	54/56mm verjonging binnenzijde (BxH) 16x18	2.7C Pagina 22
• 54-13:	54/56mm Kaderprofilering 40-18 voor BW60	2.7C Pagina 23
• 54-14:	54/56mm Kaderprofilering 46-18 alleen in pandig	2.7C Pagina 25
• 54-15:	54/56mm Kaderprofilering 40-26 voor BW60	2.7C Pagina 26
• 54-16:	54/56mm stomp + sponning 14x18 voor BW60	2.7C Pagina 28


i.v.m. brand, inbraakwerendheid en producerbaarheid kan het slot niet dichter dan aangegeven uit de binnen-/buitenzijde geplaatst worden! De breedte van de voorplaat en resterende resthout is daarbij leidend, in enkele profileringen is daarom een 24mm voorplaat breedte van de meerpuntsluiting niet mogelijk.

Scharnier achterhout is minimaal 4mm. Maximaal zodanig dat er afdoende oplegging en materiaal voor verschroeven is. In de regel >27mm. Bij 60-min brandwerend zijn er afwijkende regels


KEGRO | DEUREN
Wij bieden toegang

Overzicht basis principes omkanten profileringen aan 54-56mm deuren


Profileringen zijn NIET vrij combineerbaar, voor combinaties zie totaal profilering tekeningen




54-01: Stomp / recht




54-02: 38-18 Kader-profilering (standaard)




54-03: 34-18 Kader-profilering (voor KAI)




54-13: 40-18 Kader-profilering (EW60)




54-04: 34-16 Kader-profilering (voor renovatie)




54-06: Dubbelkaderprof. 30-13+13-11




54-05: DBI profilering




54-09: Dubbel kaderprof. voor DBI




54-07: 38-26 Kader-profilering (voor 25mm kozijnsponning)




54-08: 34-26 Kader-profilering (voor 25mm kozijnsponning KAI en Reno)




54-15: 40-26 Kader-profilering (EW60)




54-11 of 54-12: Verjonging 16x18 optioneel Bi of Bu zijde




Contrasponning 17x44 passieve deur van 54-S01 deurstel




Contrasponning 17x40 passieve deur van 54-S03 deurstel




Contrasponning 13x36 passieve deur van 54-S04 deurstel




54-10: Pasmaat stomp emt sponning BxH zoals 16x18, sponning aan aanslagzijde



Waterhol onderzijde stompe deuren BuDr



Waterhol onderzijde in kader (KAI) BiDr

Valdorpelgroef
Z = diepte kaderprofilering

Profilering aan onderzijde kan afwijken van die aan de overige zijden.
Afwijkingen op deze profileringen zijn in overleg mogelijk.

KEGRO | DEUREN

TEKENINGNR:
190927-01

DATUM:
27-09-2019

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
12-05-2022
apr-2025

OMSCHRIJVING: Overzicht profileringen 54mm buitendeuren

2.7C-P.2

54-01: Stomp draairichting L1/R2/L3/R4

Dikte toleranties deuren: 54 - 56 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat

54-01A-1/2: 4-zijdig stomp L1/R2, sluitzijde arms

- Optie: Valdorpelgroef onderzijde

54-01A-3/4: 4-zijdig stomp L3/R4, sluitzijde arms

- Optie: Onderzijde waterhol L3/R4

Combineren met dichting:

- dichting in kozijn is vereist!
- voor brand- en rookwerende deuren, zie certificaat voor toegestane typen
- KD1501
- KD 6420/6472
- KD 6568 (aanslag dichting)

Let op:

Scharnier achterhout:


- min 4, max 26mm (89x89 scharnier max 36mm inkroosdiepte --> AH=18 of 20)

Dichting dikte 6mm (standaard)

- kozijn achterhout 10 - 32mm
- Hart slot deur: 27mm --> Hart sluitkom 33mm**
- Hart slot deur: 35mm --> Hart sluitkom 41mm**


INDIEN BRANDWEREND 60-min:

- Scharnier 89x102 achterhout 17 (15 - 19)
- Kozijn 23 (21 - 26)
- Hart slot 27mm

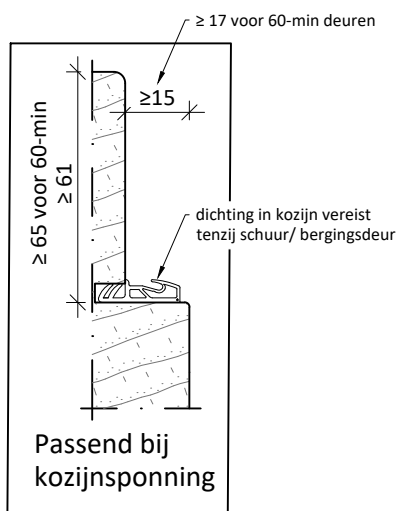

* maten () zijn restmaten
** hart kom=hart slot of afw. op aangeven slot fabrikant

VAR

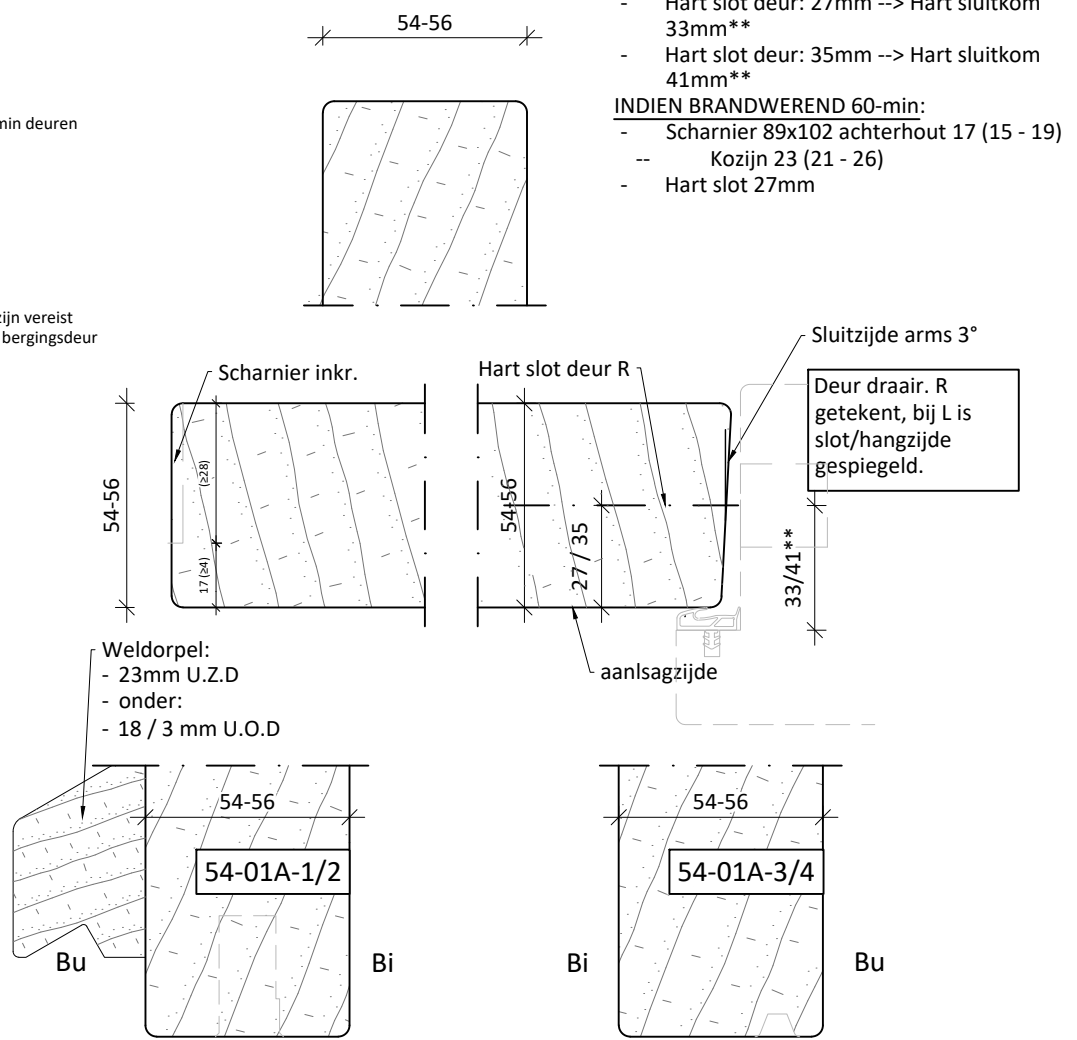

Onderzijde indien aanslag
weldorpel hoger plaatsen.
optioneel met valdorpel

Onderzijde, bij BuDr voorzien
van Waterhol

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
54-01-L1/R2

DATUM:
27-09-2019

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
apr-2025 toelichting
Aug-2026 Sluitkom pos. 2.7C p.3

OMSCHRIJVING: 54-01-1/2 + 3/4 54-56mm stomp



54-02-L1/R2: 54-56mm kaderprofilering 38-18 draairichting L1/R2

Dikte toleranties deuren: 54 - 56 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat


- 54-02A-1/2 : 4-zijdig kaderprofilering 38-18, sluitzijde arms
 54-02B-1/2 : 3-zijdig kaderprofilering 38-18, onderzijde 38-15, sluitzijde arms
 54-02C-1/2 : 3-zijdig kaderprofilering 38-18, onderzijde recht, sluitzijde arms
 optioneel: valdorpel groef onderzijde

Combineren met dichting:


- KD 1501
- KD 6420/6472 (TPE15(F))

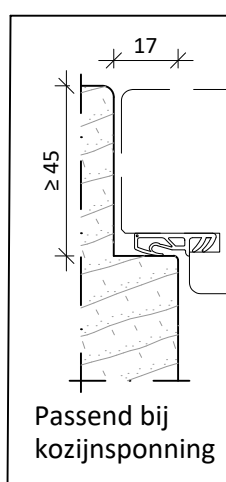

Let op:
 Scharnierachterhout:
 - min 4, max 11mm
 Dichting dikte 6mm (standaard)
 - kozijn achterhout 10 - 19mm
 Hart slot deur: 35mm --> Hart sluitkom 25mm**

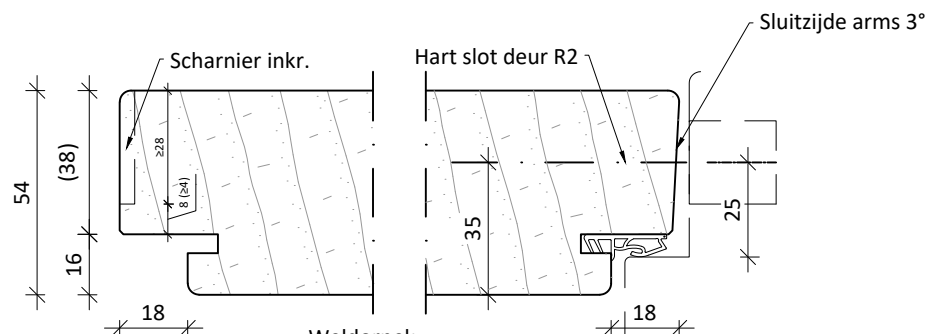


* maten () zijn restmaten
 ** hart kom op aangeven slot fabrikant

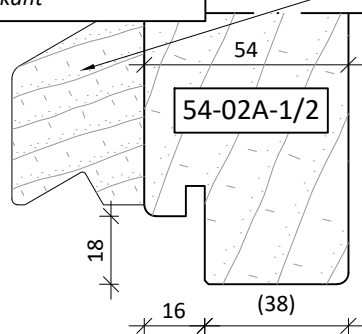


Onderzijde 18mm kader indien aanslag 17mm hoogte zoals:

- Holonite Premax LBI of Trimax LBI
- Innodeen DTS ECO52 BI
- Buva Isostone PS0100 /PS0200
- Nibostone DB
- Ekosiet BI-C

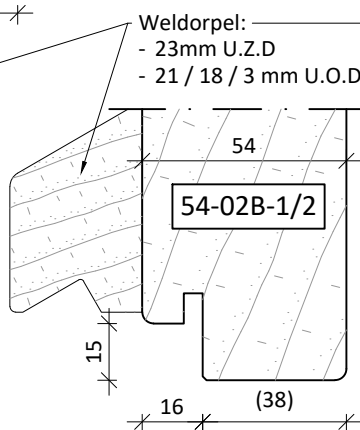

Onderzijde 15mm kader indien aanslag 15mm hoogte zoals:

- Holonite Premax MBI
- Venstertechniek VTD
- Ekosiet BI-B

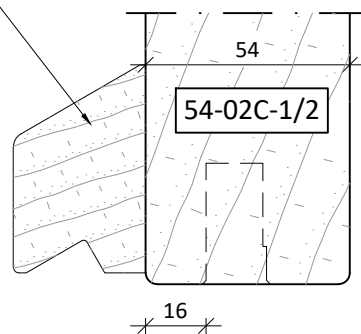

Onderzijde vlak geen kader: LET OP is NON- KOMO® voor nieuwbouw buitendeuren, want niet waterdicht en niet luchtdicht advies: altijd i.c.m. valdorpel

KEGRO | DEUREN

TEKENINGNR:
54-02-L1/R2

DATUM:
27-09-2019

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
12-05-2022 (nummering)
apr-2025 toelichting
2.7C-P.4

OMSCHRIJVING: 54-02-1/2 Standaard Kaderprofilering 38-18 L1/R2

54-02-L3/R4: 54-56mm Standaard kaderprofilering 38-18 draairichting L3/R4

Dikte toleranties deuren: 54 - 56 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat



54-02A-3/4 : 4-zijdig kaderprofilering 38-18, sluitzijde arms

54-02B-3/4 : 3-zijdig kaderprofilering 38-18, onderzijde 38-15, sluitzijde arms

Extra: Waterhol aan onderzijde

Combineren met dichting:

- KD 1501
- KD 6420/6472 (TPE15(F))

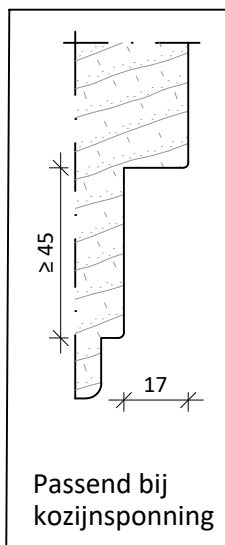

Let op:



Scharnierachterhout:

- min 4, max 11mm

Dichting dikte 6mm (standaard)


- kozijn achterhout 10 - 19mm

Hart slot deur: 35mm --> Hart sluitkom 25mm**

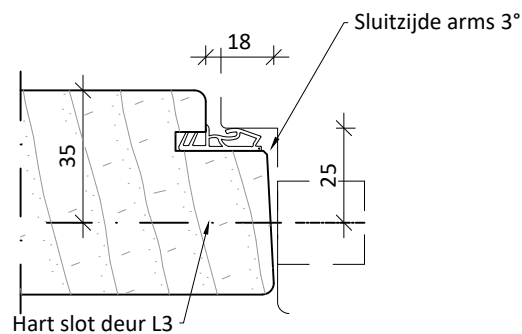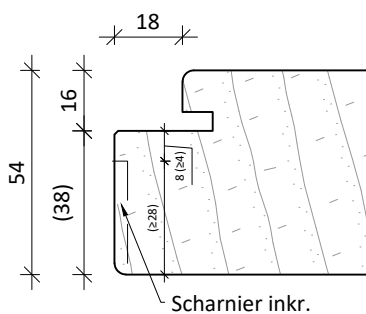

* maten () zijn restmaten
** hart kom op aangeven slot fabrikant


waterhol standaard



Onderzijde 18mm kader indien aanslag dam >17 en <20mm hoogte

zoals:

- Hout + slijtstrip
- DTS BUV dorpels



Onderzijde 15mm kader indien aanslag dam laagrelief dorpel 17mm hoogte

zoals:

- Holonite Premax BU
- VTD Excellent / Prestige BU67/72
- Ekosiet BU-A
- Buva Isostone PS0300

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
54-02-L3/R4

DATUM:
27-09-2019

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
12-05-2022 (nummering)

OMSCHRIJVING: 54-02-3/4: Kaderprofilering 38-18 L3/R4

27-09-2023 2.7C-P.5
apr-2025 toelichting

54-03-L1/R2: 54-56mm 34-18 kaderprofilering (KAI) draairichting L1/R2

Dikte toleranties deuren: 54 - 56 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat

54-03A-1/2: 4-zijdig kaderprofilering 34-18, sluitzijde arms



54-03B-1/2: 3-zijdig kaderprofilering 34-18, sluitzijde arms, onderzijde 34-15

extra: 2-zijdig extra groef tbv D-rubber K 003.3

extra: waterholletje onderzijde in kaderprofilering

Combineren met dichting:

- KAI 1515 (KAI = 8mm speling)
- KD 1501 voor Reno situaties of Fransbalkon (DPS Profiel)
- Kegro 003.3 (D-rubber)

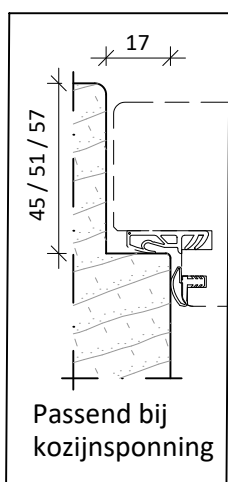

Let op:

Scharnierachterhout:

- min 4, max 7mm


Dichting dikte 6mm (standaard)

- kozijn achterhout 10 - 13mm

Dichting dikte 8mm (KAI)


- Kozijn achterhout 12 - 15mm

Hart slot deur: 35mm --> Hart sluitkom 21 / 23mm afh dichting dikte.**

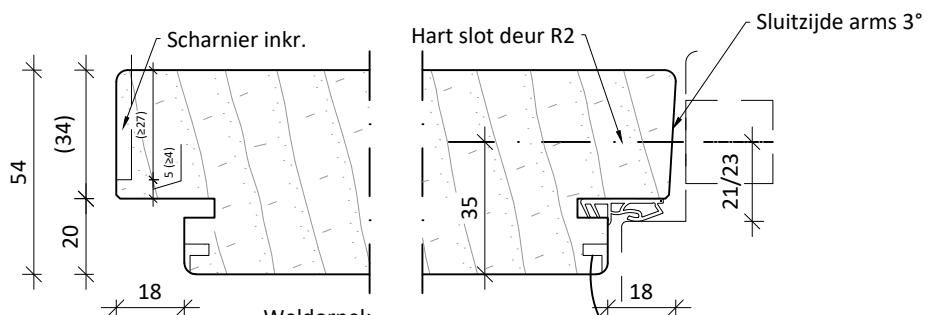


Weldorpel:
- 23mm U.Z.D
- 29 mm U.O.D

* maten () zijn restmaten
** hart kom op aangeven slot fabrikant

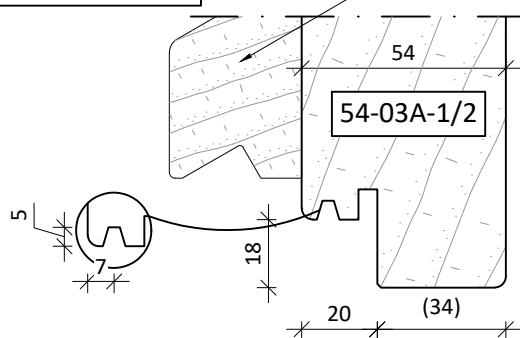

Onderzijde 18mm kader met waterholletje voor KAI-BI dorpels van:

- Holonite Premax KAI-BI of Trimax KAI-BI
- DTS KAI of KAI ECO52
- Venstertechniek KAI

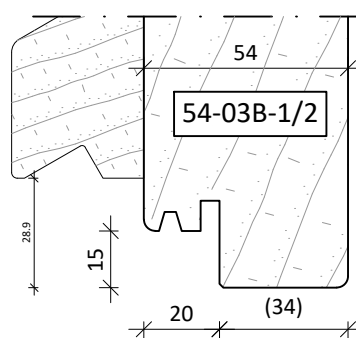

Onderzijde 15mm kader met waterholletje voor:

- DPS-613R-L25 polderprofiel

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
54-03-L1/R2

DATUM:
27-09-2019

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
27-09-2023

OMSCHRIJVING: 54-03-1/2: Kaderprofilering 34-18 L1/R2

apr-2025 toelichting

2.7C-P.6

54-03-L3/R4: 54-56mm 34-18 kaderprofilering (KAI) draairichting L3/R4

Dikte toleranties deuren: 54 - 56 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat


54-03A-3/4: 4-zijdig kaderprofilering 34-18, sluitzijde arms

54-03B-3/4: 3-zijdig kaderprofilering 34-18, onderzijde 34-15, sluitzijde arms


Extra: Waterhol aan onderzijde

Combineren met dichting:

- KAI 1515 (indien KAI 8mm speling)
- KD 1501 (in reno of deurstelsituatie)

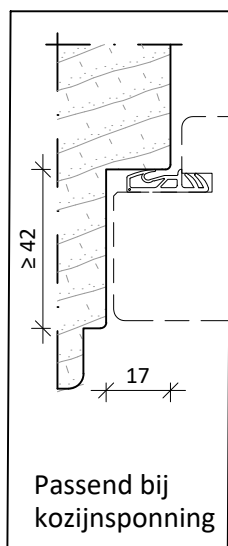

* maten () zijn restmaten
** hart kom op aangeven slot fabrikant



Let op:

Scharnierachterhout:

- min 4, max 7mm




Dichting dikte 6mm (standaard)

- kozijn achterhout 10 - 13mm

Dichting dikte 8mm (KAI)


- Kozijn achterhout 12 -15mm

Hart slot deur: 35mm --> Hart sluitkom 21 / 23mm afh dichting dikte.**

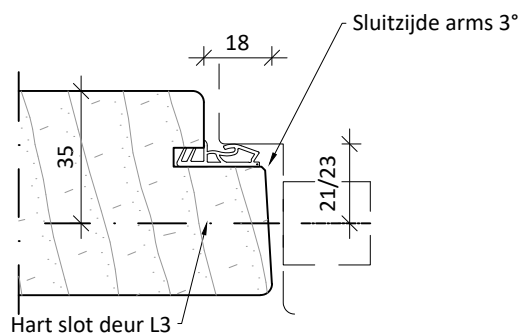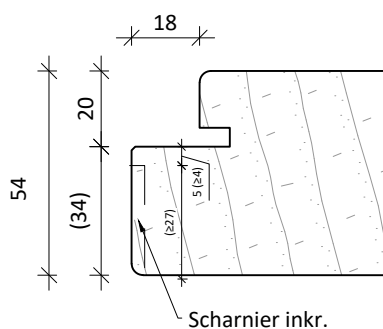

Onderzijde 15mm kader indien aanslag dam laagrelief dorpel 17mm hoogte
zoals:

- Holonite Premax BU
- VTD Excellent / Prestige BU67/72
- Ekosiet BU-A
- Buva Isostone PS0300



Onderzijde 18mm kader indien aanslag dam >17 en <20mm hoogte
zoals:

- Hout + slijtstrip
- DTS BUV dorpels

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
190927-01.4

DATUM:
27-09-2019

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
28-04-2022 (nummering)

OMSCHRIJVING: 54-02-3/4: Kaderprofilering 34-18 L3/R4

27-09-2023 2.7C-P.7
apr-2025 toelichting

54-04-L1/R2: 54-56mm 34-16 RENO kaderprofilering draairichting L1/R2

Dikte toleranties deuren: 54 - 56 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat

54-04A-1/2: 4-zijdig kaderprofilering 34-16, sluitzijde arms

54-04B-1/2: 3-zijdig kaderprofilering 34-16, onderzijde 34-xx, sluitzijde arms

54-04C-1/2: 3-zijdig kaderprofilering 34-16, onderzijde recht, sluitzijde arms
optie: onderzijde valdorpelgroef


In Geval KAI:

Extra: 2-zijdig groef tbv D-rubber

Extra 2: waterholletje in kader onderzijde

Combineren met dichting:

- KD 1501
- KD 1501 + Kegro 003-3 (D-rubber) als KAI voor Reno situaties
- KD 6420/6472 (TPE 15 (F))

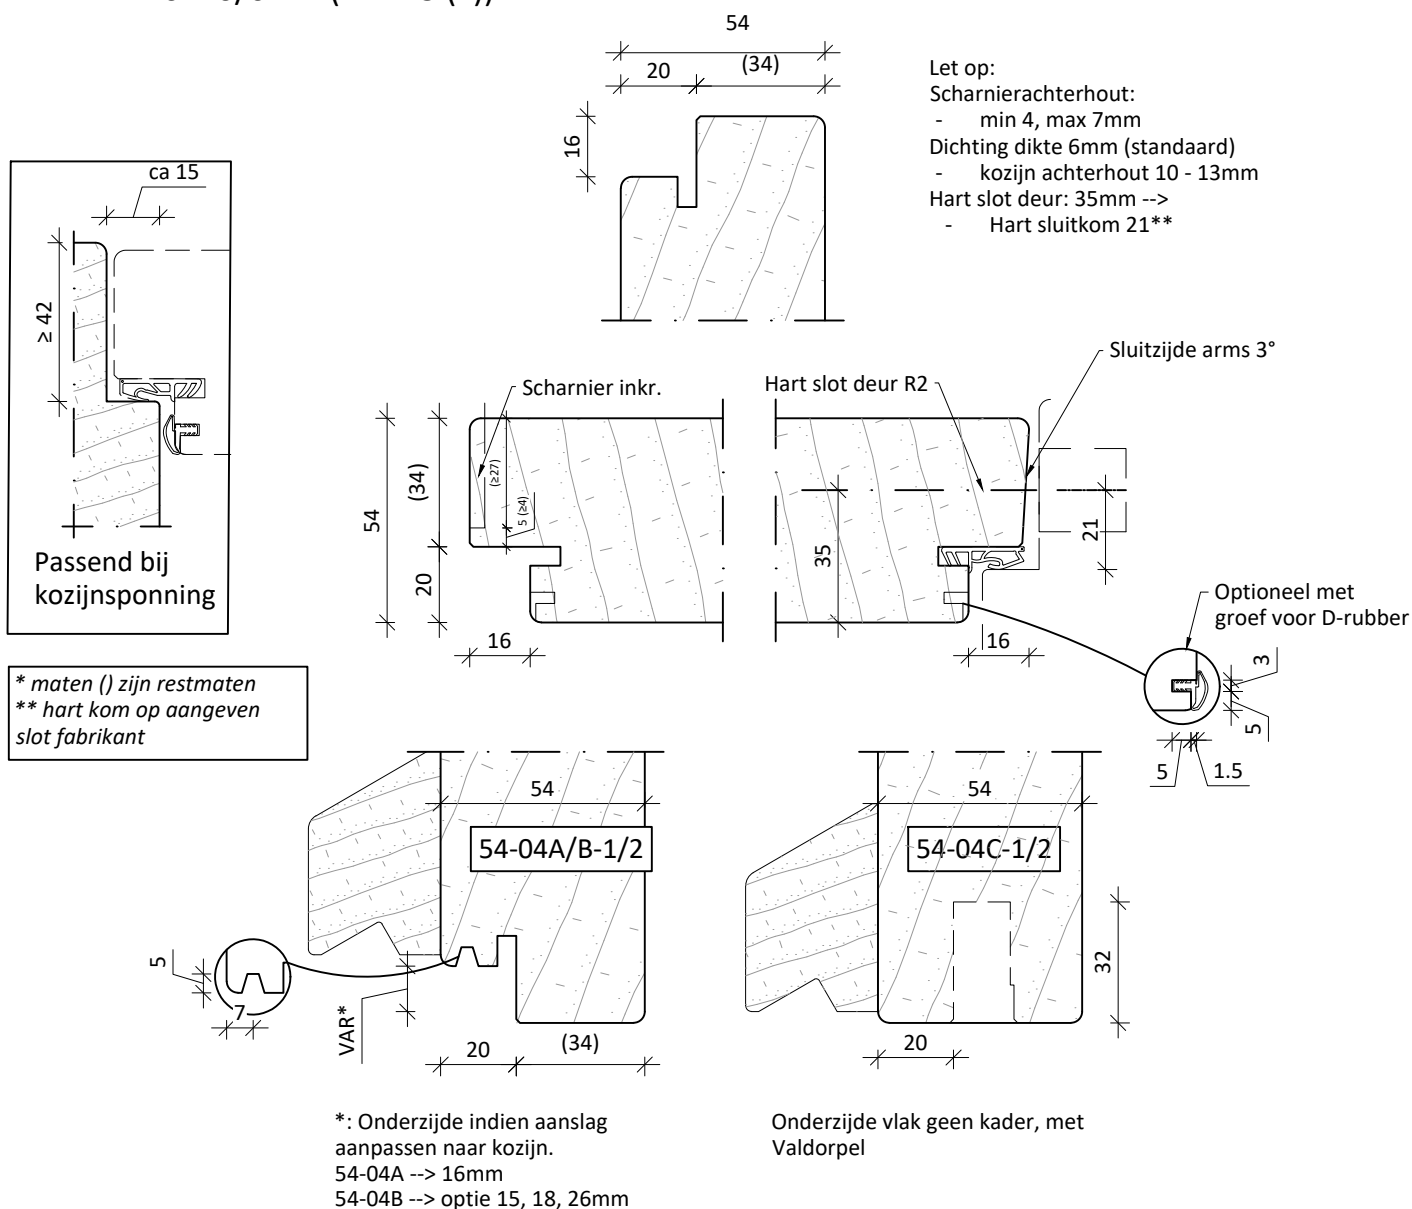

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
54-04-L1/R2

DATUM:
27-09-2019

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
07-07-2020

OMSCHRIJVING: 54-04-1/2: Kaderprofilering 34-16 L1/R2

12-05-2022 (nummering)
apr-2025 toelichting

54-04-L3/R4: 54-56mm 34-16 RENO kaderprofilering draairichting L3/R4

Dikte toleranties deuren: 54 - 56 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat


54-04A-3/4: 4-zijdig RENO kaderprofilering 34-16, sluitzijde arms

54-04B-3/4: 3-zijdig RENO kaderprofilering 34-16, onderzijde 34-xx, sluitzijde arms


Extra: Waterhol aan onderzijde

Combineren met dichting:

- KD 1501
- KD 6472 / 6420 (TPE 15 (F))

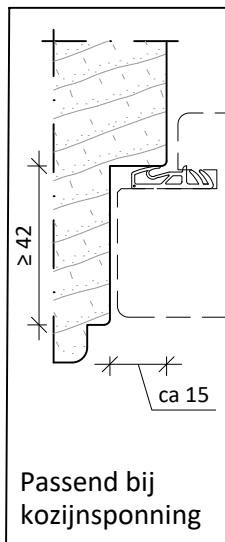

* maten () zijn restmaten
** hart kom op aangeven
slot fabrikant



Let op:

Scharnierachterhout:



- min 3, max 7mm

Dichting dikte 6mm (standaard)


- kozijn achterhout 9 - 13mm

Hart slot deur: 35mm -->

- Hart sluitkom in kozijn 21**

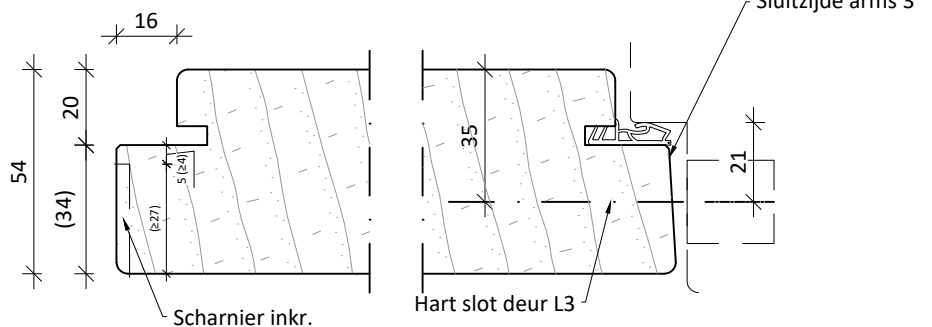

Onderzijde 16mm kader indien
aanslag dam totale hoogte
≤17mm



*: Onderzijde indien aanslag
aanslag dam naar kozijn.
54-04B --> optie 15, 18, 26mm

Onderzijde 18mm kader indien
aanslag dam >17 en <20mm
hoogte

zoals:

- Hout + slijtstrip
- DTS BUW dorpels

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
54-04-L3/R4

DATUM:
27-09-2019

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
28-04-2022 (nummering)
apr-2025 toeichting

OMSCHRIJVING: 54-04-3/4: Kaderprofilering 34-16 L3/R4

2.7C-P.9

54-06-L1/R2: dubbele kaderprofilering (30-13+13-11) draairichting L1/R2 VOOR BUITENDEUREN!

Dikte toleranties deuren: 54 - 56 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat



54-06A-1/2: 3-zijdig dubbelkaderprofilering (30-13 +13-11), onderzijde (30-12+13-11), sluitzijde arms

54-06B-1/2: 3-zijdig dubbelkaderprofilering (30-13 +13-11), onderzijde 43-15, sluitzijde arms,

54-06C-1/2: 3-zijdig dubbelkaderprofilering (30-13 +13-11), onderzijde 43-18, sluitzijde arms,

Combineren met dichting:

- KD 1005
- KD 1201


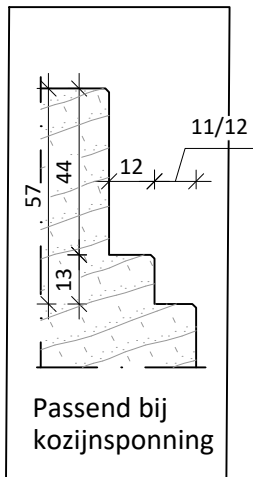


Let op:




AH deur: 4mm AH kozijn 10mm
uitsluitend 20mm voorplaat sloten
Hart slot deur: 38mm --> Hart sluitkom 20mm**

Deur draair. R2 getekent, bij L1
is slot/hangzijde gespiegeld,


* maten () zijn restmaten
** hart kom op aangeven
slot fabrikant

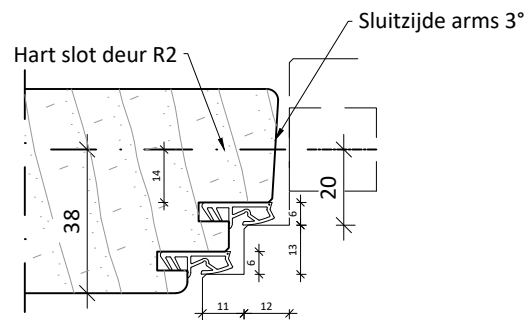

Weldorpel:
- 28mm U.Z.D
- 26 / 18 / 21 mm U.O.D

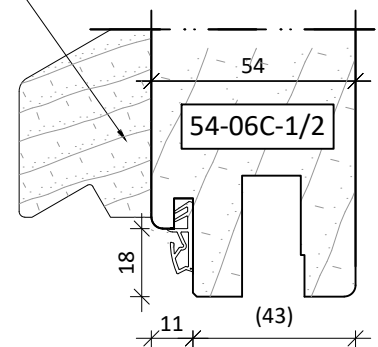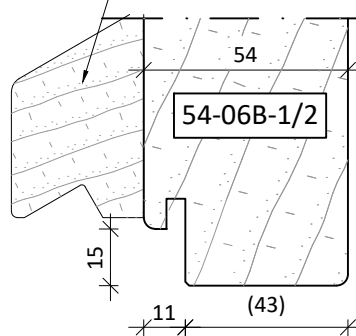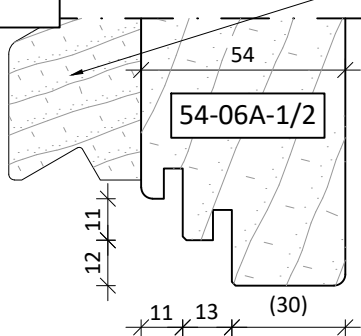

Onderzijde dubbel kader, kan
alleen met passende dorpel,
verkrijgbaar bij Holonite

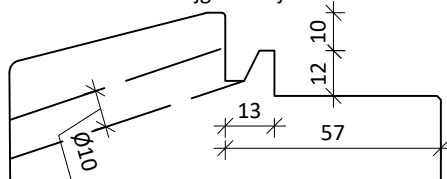

Onderzijde 15mm kader indien
aanslag 15mm hoogte
zoals:

- Holonite Premax MBI
- Venstertechniek EEFD
- Ekosiet BI-B

Onderzijde 18mm kader indien
aanslag 17mm hoogte
zoals:

- Holonite Premax LBI of Trimax LBI
- Innodien DTS ECO52 BI
- Buva Isostone PS0100 /PS0200
- Nibostone DB
- Ekosiet BI-C

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
54-06-L1/R2

DATUM:
27-09-2019

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
27-09-2023

OMSCHRIJVING: 54-06-1/2: Dubbel Kaderprofilering 30-13+13-11 L1/R2
VOOR BUITENDEUREN

april-2025 toelichting

2.7C-P.11

54-06-L1/R2: dubbele kaderprofilering (30-13+13-11) draairichting L1/R2 VOOR INPANDIGE DEUREN

Dikte toleranties deuren: 54 - 56 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat



54-06D-1/2: 4-zijdig dubbelkaderprofilering (30-13 +13-11), sluitzijde arms

54-06E-1/2: 3-zijdig dubbelkaderprofilering (30-13 +13-11), onderzijde 43-13, sluitzijde arms.
optioneel met valdorpel onder

54-06F-1/2: 3-zijdig dubbelkaderprofilering (30-13 +13-11), onderzijde vlak, sluitzijde arms,
valdorpelgroef 24mm u.Bu.d

Combineren met dichting:

- KD 1005
- KD 1201

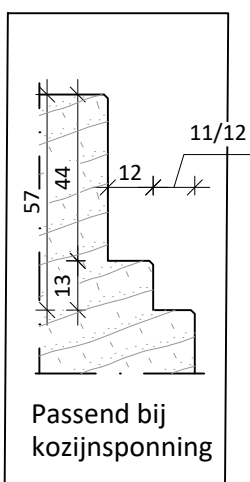


let op:


AH deur: 4mm AH kozijn 10mm
uitsluitend 20mm voorplaat sloten

Hart slot deur: 38mm --> Hart sluitkom 20mm**


Deur draair. R2 getekent, bij L1
is slot/hangzijde gespiegeld,

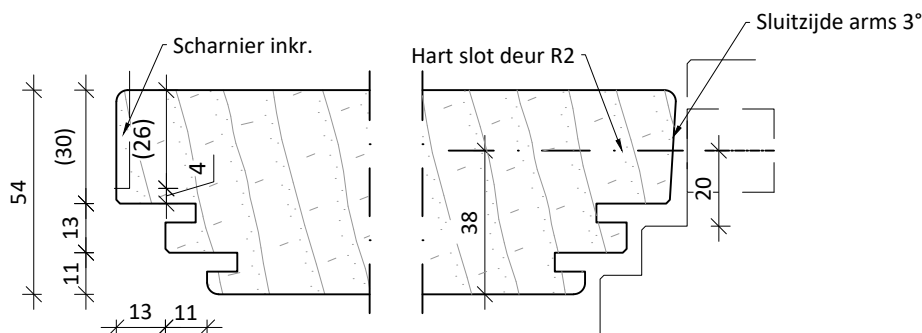


* maten () zijn restmaten
** hart kom op aangeven
slot fabrikant




54-06D-1/2



54-06E-1/2



54-06E-1/2



54-06F-1/2

Onderzijde dubbel kader, kan
alleen met passende dorpel


Onderzijde 13mm kader indien
aanslag 12 of 13mm hoogte
zoals:

- Holonite Premax Silent
Base 57 ED

Onderzijde 13mm kader +
valdorpel indien aanslag 12 of
13mm hoogte
zoals:

- Holonite Premax Silent
Base 57 ED

Onderzijde vlak met valdorpel
bij situatie vlakke onderdorpel
of smeervloer

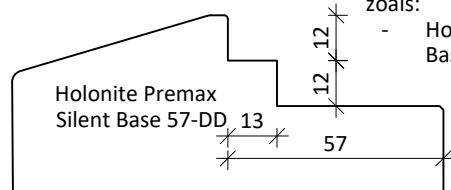

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
54-06-L1/R2-P2

DATUM:
07-07-2020

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
28-04-2022 (nummering)

OMSCHRIJVING: 54-06-1/2 Dubbel Kaderprofilering 30-13+13-11 L1/R2
VOOR BINNENDEUREN

27-09-2023
apr-2025 toeichting
2.7C-P.12

54-06-L3/R4: dubbele kaderprofilering (30-13+13-11) draairichting L3/R4 VOOR BUITENDEUREN!

Dikte toleranties deuren: 54 - 56 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat


54-06D-3/4: 4-zijdig dubbelkaderprofilering (30-13 +13-11), sluitzijde arms,
+ waterhol onderzijde

54-06B-3/4: 3-zijdig dubbelkaderprofilering (30-13 +13-11), onderzijde 43-15, sluitzijde arms,
+ waterhol onderzijde


54-06C-3/4: 3-zijdig dubbelkaderprofilering (30-13 +13-11), onderzijde 43-18, sluitzijde arms,
+ waterhol onderzijde

Combineren met dichting:

- KD 1005
- KD 1201

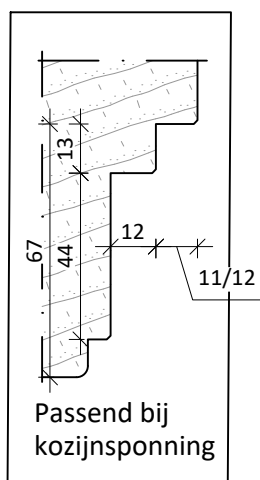

* maten () zijn restmaten
** hart kom op aangeven slot fabrikant




Let op:



AH deur: 4mm AH kozijn 10mm
uitsluitend 20mm voorplaat sloten

Hart slot deur: 38mm --> Hart sluitkom 20mm**


Deur draair. L3 getekent, bij R4
is slot/hangzijde gespiegeld,




Scharnier inkr.

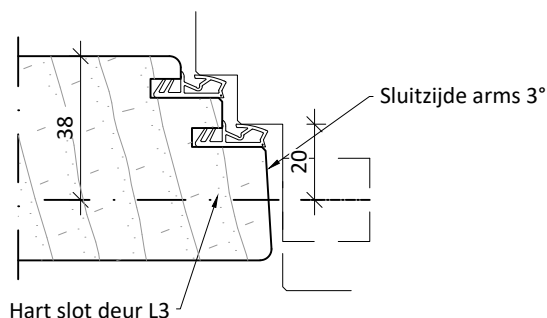

54-06D-3/4




54-06B-3/4



54-06C-3/4

Onderzijde dubbel kader, kan
alleen met passende dorpel

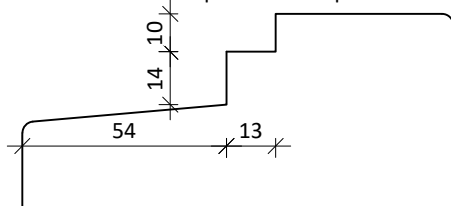

Onderzijde 15mm kader indien
aanslag dam laagrelief dorpel
17mm hoogte
zoals:

- Holonite Premax BU
- VTD Excellent / Prestige BU67/72
- Ekosiet BU-A
- Buva Isostone PS0300

Onderzijde 18mm kader indien
aanslag dam >17 en <20mm
hoogte
zoals:

- Hout + slijtstrip
- DTS BUV dorpels

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
54-06-L3/R4

DATUM:
27-09-2019

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
28-04-2022 (nummering)
apr-2025 toelichting

OMSCHRIJVING: 54-06-3/4: Dubbelkaderprofilering 30-13+13-11 L3/R4

2.10-P.13

54-07-L1/R2: 54mm kaderprofilering 38-26 draairichting L1/R2 voor kozijnspanning 25mm!

Dikte toleranties deuren: 54 - 56 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat


54-07A-1/2: 3-zijdig kaderprofilering 38-26, onderzijde 38-15, sluitzijde arms

54-07B-1/2: 3-zijdig kaderprofilering 38-26, onderzijde 38-18, sluitzijde arms

54-07C-1/2: 3-zijdig kaderprofilering 38-26, onderzijde recht, sluitzijde arms

Combineren met dichting:

- KD 1501
- KD 1801
- KD 6420/KD6472 (TPE15(F))

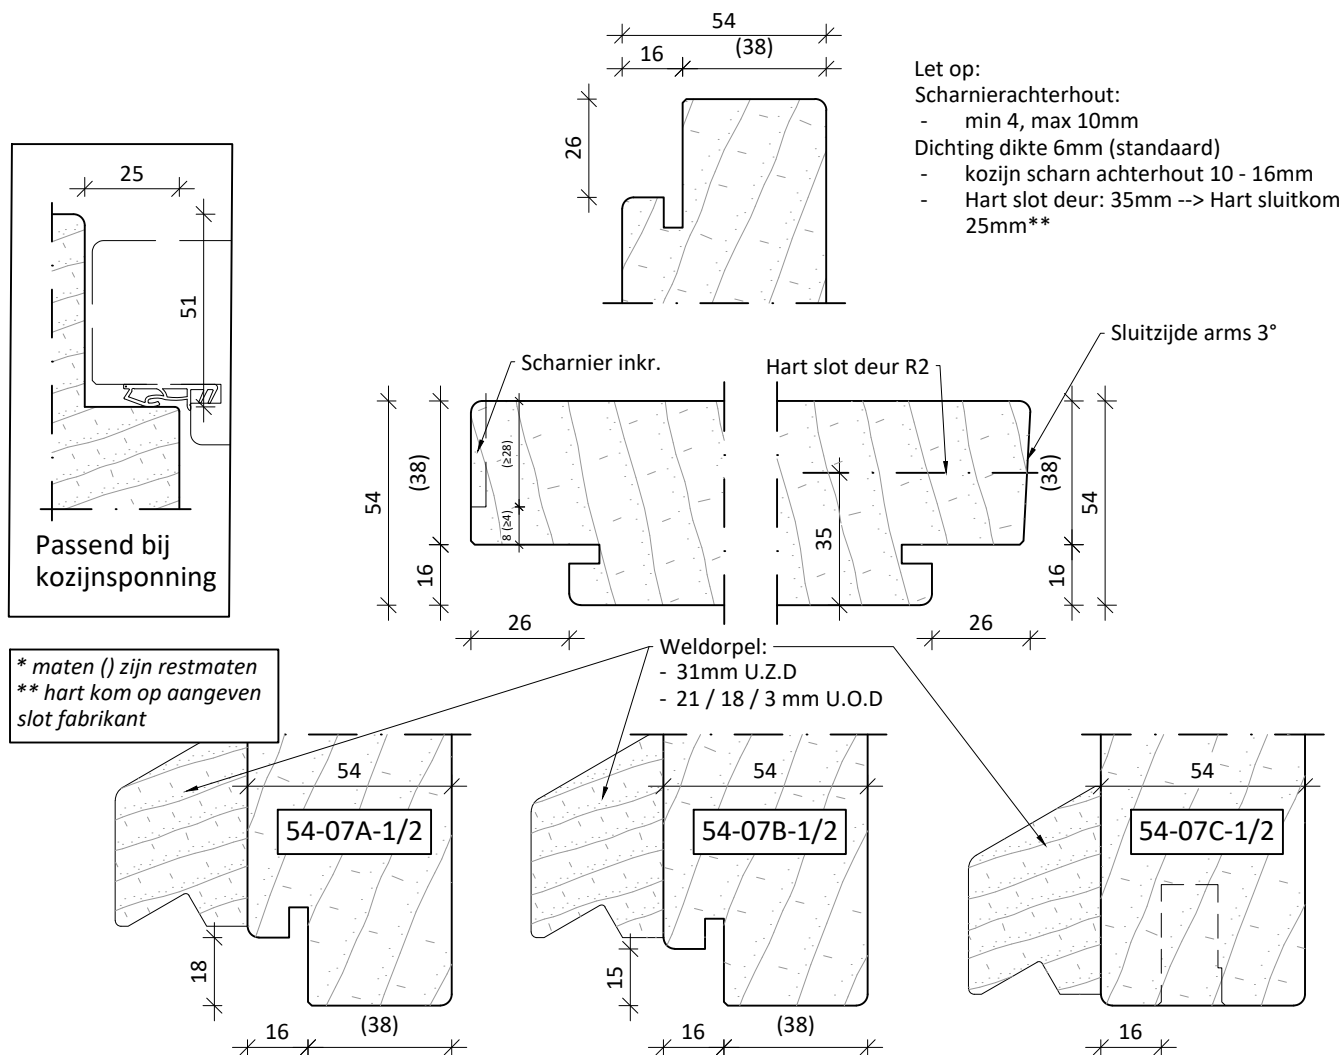

Onderzijde 18mm kader indien aanslag 17mm hoogte zoals:

- Holonite Premax LBI of Trimax LBI
- Innodeen DTS ECO52 BI
- Buva Isostone PS0100 /PS0200
- Nibostone DB
- Ekosiet BI-C

Onderzijde 15mm kader indien aanslag 15mm hoogte zoals:

- Holonite Premax MBI
- Venstertechniek EEFD
- Ekosiet BI-B

Onderzijde vlak geen kader: LET OP is NON- KOMO® voor nieuwbouw buitendeuren, want niet waterdicht en niet luchtdicht Advies: Valdopel onder positie vlak met kader

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
54-07-L1/R2

DATUM:
27-09-2019

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
28-04-2022 (nummering)
apr-2025 toeichting

OMSCHRIJVING: 54-07-1/2: Kaderprofilering 38-26 voor L1/R2

2.10-P.14

54-07-L3/R4: 54mm kaderprofilering 38-26 draairichting L3/R4 voor kozijnsponning 25mm!

Dikte toleranties deuren: 54 - 56 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat



54-07A-3/4: 3-zijdig kaderprofilering 38-26, onderzijde 38-15, sluitzijde arms

54-07B-3/4: 3-zijdig kaderprofilering 38-26, onderzijde 38-18, sluitzijde arms

- onderzijde altijd waterhol oepassen

Combineren met dichting:

- KD 1501
- KD 1801
- KD 6420/KD6472 (TPE15(F))

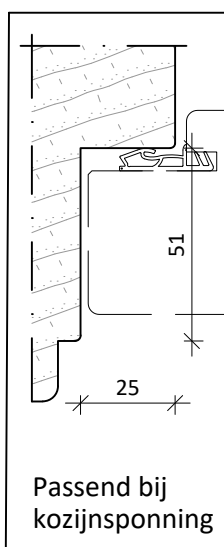



Let op:

Scharnierachterhout:



- min 4, max 10mm

Dichting dikte 6mm (standaard)

- kozijn scharn achterhout 10 - 16mm
- Hart slot deur: 35mm --> Hart sluitkom 25mm**

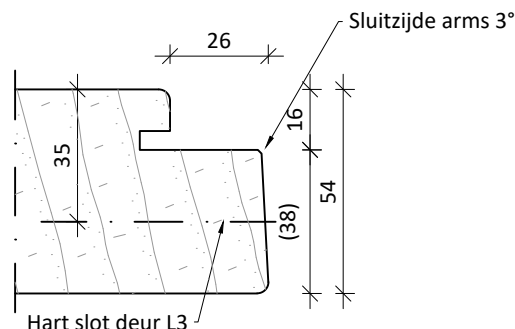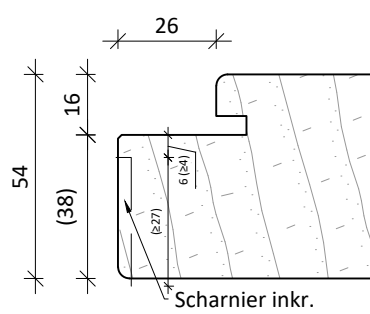

* maten () zijn restmaten
** hart kom op aangeven slot fabrikant



Onderzijde 15mm kader indien aanslag dam laagrelief dorpel 17mm hoogte zoals:

- Holonite Premax BU
- VTD Excellent / Prestige BU67/72
- Ekosiet BU-A
- Buva Isostone PS0300

Onderzijde 18mm kader indien aanslag dam >17 en <20mm hoogte zoals:

- Hout + slijtstrip
- DTS BUV dorpels

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
54-07-L3/R4

DATUM:
27-09-2019

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
28-04-2022 (nummering)

OMSCHRIJVING: 54-07-3/4: kaderprofilering 38-25 L3/R4

apr-2025 toelichting 2.16 P.15

54-08-L1/R2: 54-56mm kaderprofilering 34-26 draairichting L1/R2 als KAI voor kozijnspinning 25mm!

Dikte toleranties deuren: 54 - 56 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat

54-08A-1/2: 3-zijdig kaderprofilering 34-26, onderzijde 34-18, sluitzijde arms

54-08C-1/2: 3-zijdig kaderprofilering 34-26, onderzijde recht, sluitzijde arms.


Bij KAI:

extra: 2-zijdig extra groef tbv D-rubber K 003.3

extra: waterholletje onderzijde in kaderprofilering

Combineren met dichting:

- A. KAI 1515
- B. KD 1505
- C. KD 1501

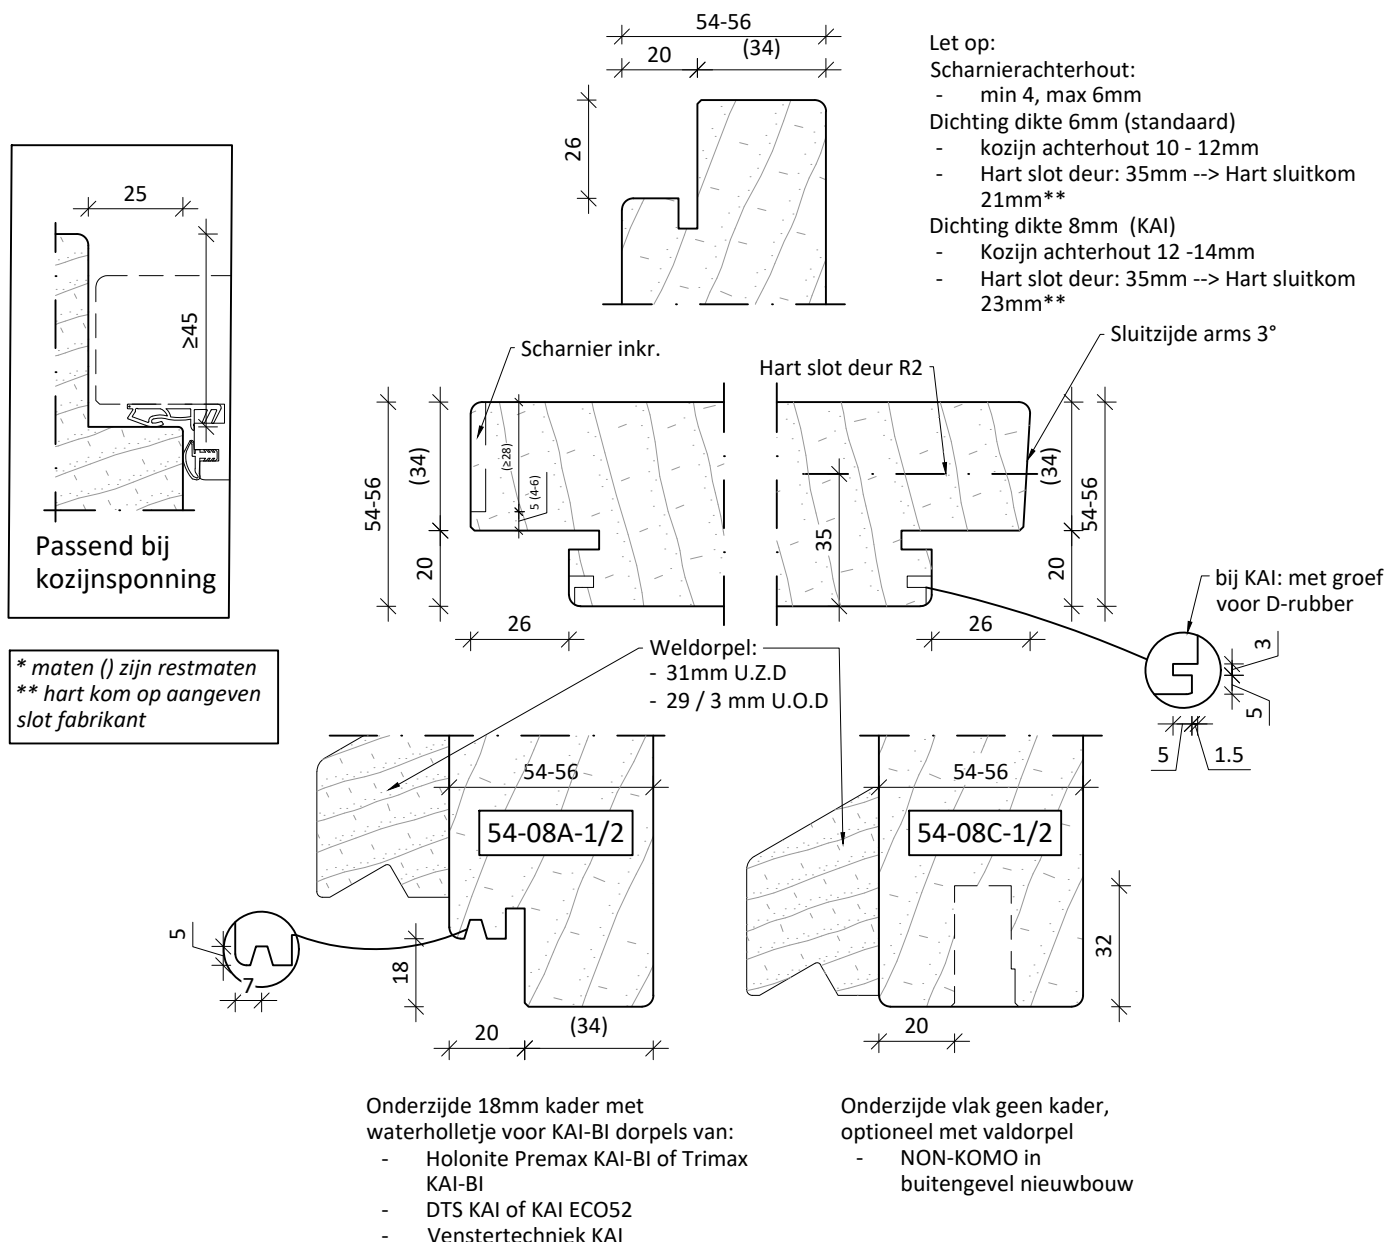

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
54-08-L1/R2

DATUM:
27-09-2019

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
28-04-2022 (nummering)

OMSCHRIJVING: 54-08-1/2: Kaderprofilering 34-26 voor L1/R2

apr-2025 toelichting

2.16-P.16

54-08-L3/R4: 54-56mm kaderprofilering 34-26 draairichting L3/R4 als KAI voor kozijnsponing 25mm!


Dikte toleranties deuren: 54 - 56 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat

54-08A-3/4: 3-zijdig kaderprofilering 34-26, onderzijde 34-15, sluitzijde arms
extra: waterhol in onderzijde


54-08B-3/4: 3-zijdig kaderprofilering 34-26, onderzijde 34-18, sluitzijde arms
extra: waterhol in onderzijde

Combineren met dichting:

- A. KAI 1515
- B. KD 1505
- C. KD 1501
- D. KD 1801

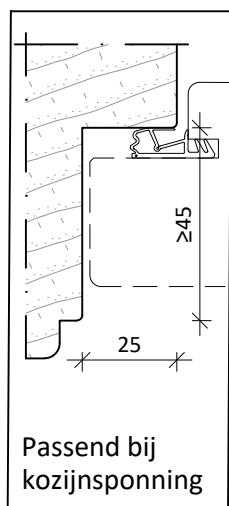

* maten () zijn restmaten
** hart kom op aangeven
slot fabrikant



Let op:

Scharnierachterhout:



- min 4, max 6mm

Dichting dikte 6mm (standaard)


- kozijn achterhout 10 - 12mm
- Hart slot deur: 35mm --> Hart sluitkom 21mm**

Dichting dikte 8mm (KAI)

- Kozijn achterhout 12 - 14mm
- Hart slot deur: 35mm --> Hart sluitkom 23mm**

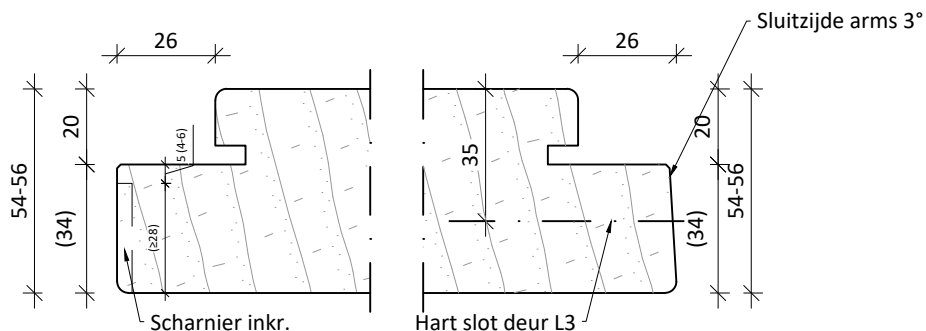

Onderzijde 16mm kader indien
aanslag dam totale hoogte
≤17mm



Onderzijde 18mm kader indien
aanslag dam >17 en <20mm
hoogte

zoals:

- Hout + slijtstrip
- DTS BUY dorpels

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
54-08-L3/R4

DATUM:
27-09-2019

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
28-04-2022 (nummering)

OMSCHRIJVING: 54-08-3/4: kaderprofilering 34-25 L3/R4

apr-2025 toelichting
2.16 p.17

54-09-L1/R2: DBI dubbel kaderprofilering draairichting L1/R2

Dikte toleranties deuren: 54 - 56 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat

54-09A-1/2: 3-zijdig dubbelkaderprofilering DBI (22x10 + 13x15), onderzijde (21x9 + 12x15), sluitzijde arms.

54-09B-1/2: 3-zijdig dubbelkaderprofilering DBI (22x10 + 13x15), onderzijde (Sponning 17x9 + kader 14x15), sluitzijde arms.

54-09C-1/2: 3-zijdig dubbelkaderprofilering DBI (22x10 + 13x15), onderzijde (19x9 + 10x15) met extra sponning voor dichting, sluitzijde arms.


Let op!

uitsluitend 20mm voorplaat sloten

Achterhout scharnier altijd 4mm (kozijn 10mm)

Combineren met dichting:

- 2e kader KD 1201 of KD1005
- 1e kader KD 6473 (groef 3x5mm)

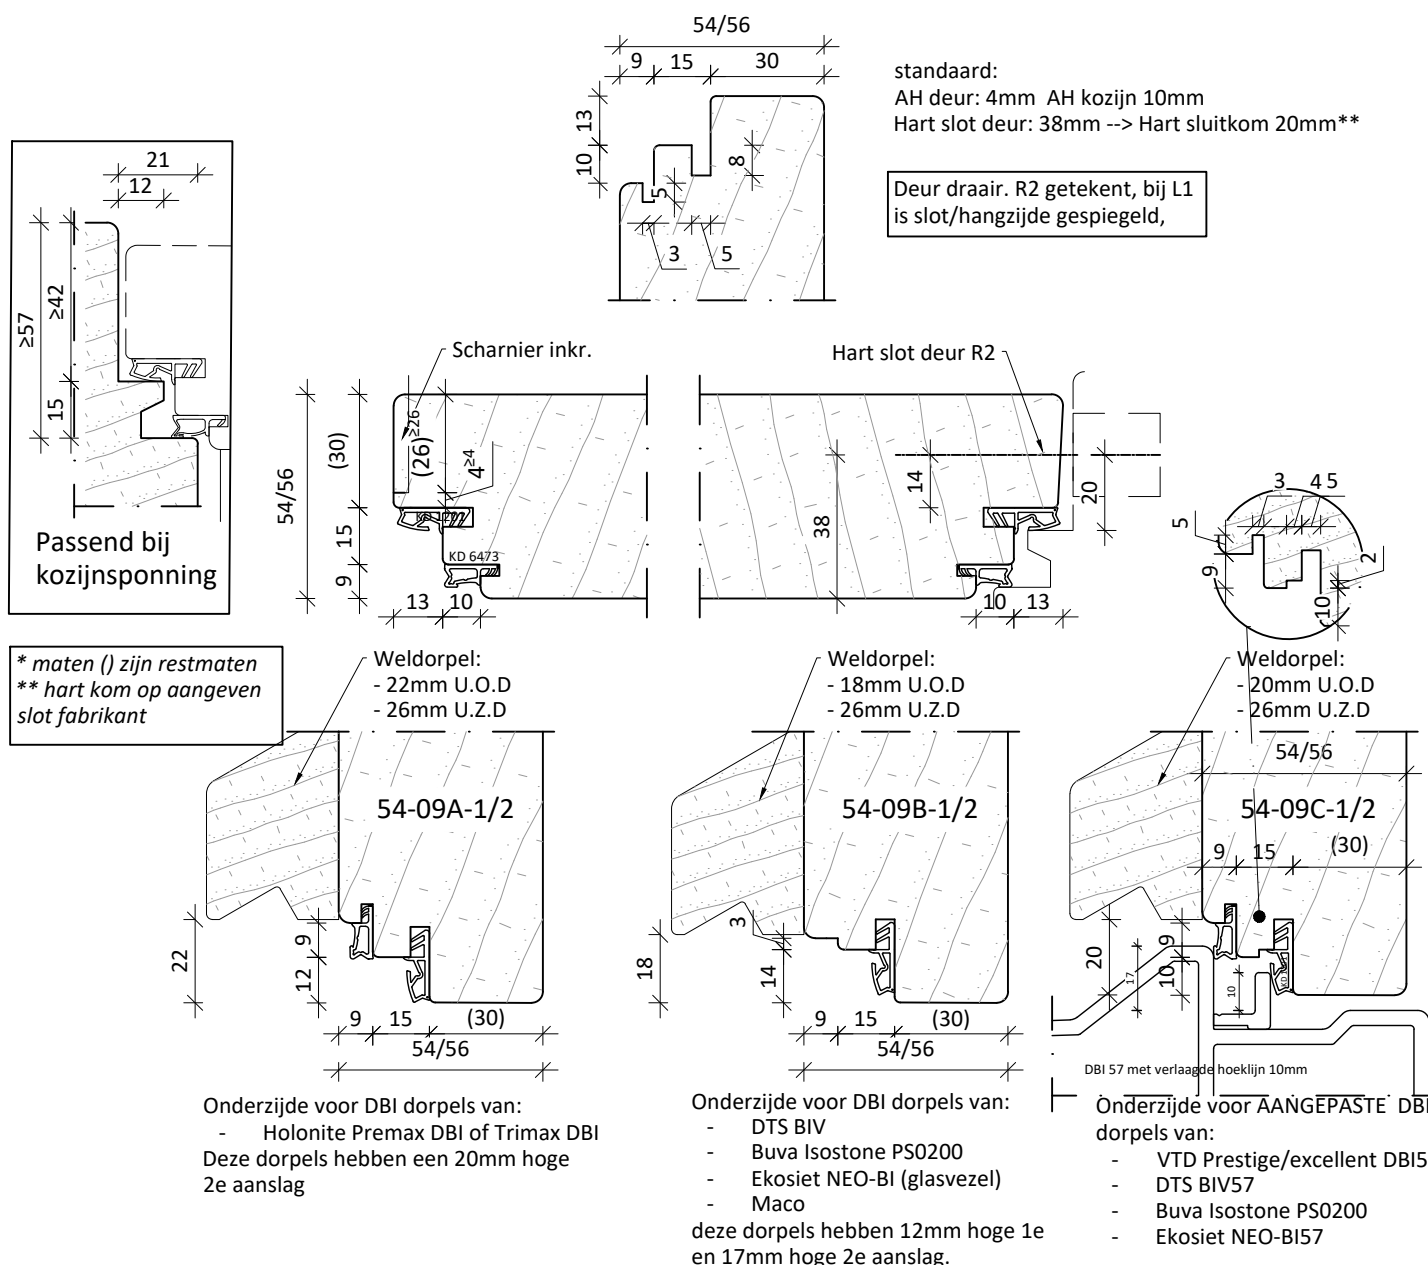

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
54-09-L1/R2

DATUM:
14-10-2021

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
12-05-2022 (nummering)

OMSCHRIJVING: 54-09-1/2 Dubbele-DBI Kaderprofilering 23-9 + 13-15

3-7-23 Achterhout positie

Nov-2025 54-09-L1/R2

54-10-L1/R2: 54-56mm stomp-verjongde deuren (sponning aanslagzijde) draairichting L1/R2 + L3/R4

LET OP! ALLEEN VOOR BINNENDEUREN! OOK BRANDWEREND EW30

Dikte toleranties deuren: 54 - 56 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat

54-10A: 4-zijdig stomp + 4-zijdig sponning BxH 16 x 18, sluitzijde arms

54-10B: 4-zijdig stomp + 3-zijdig sponning BxH 16 x 18, sluitzijde arms


- optie: onderzijde valdorpelgroef

Combineren met dichting:

- dichting in kozijn is vereist!
- indien BW: een dichting conform Kegro brandcertificaat!

Maximale sponning B = 20mm (Minimaal 34mm restdikte!)

Maximale sponning H = 26mm




Let op:

Scharnierachterhout:




- min 4, max 10mm

Dichting dikte 6mm (standaard)


- kozijn scharn achterhout 10 - 16mm
- Hart slot deur: 35mm --> Hart sluitkom 25mm**

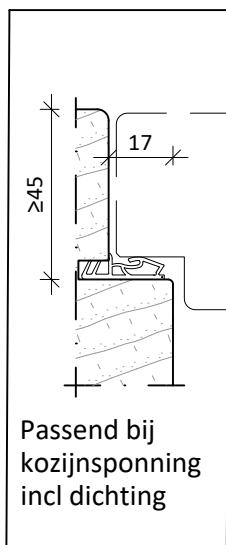

* maten () zijn restmaten
** hart kom op aangeven slot fabrikant

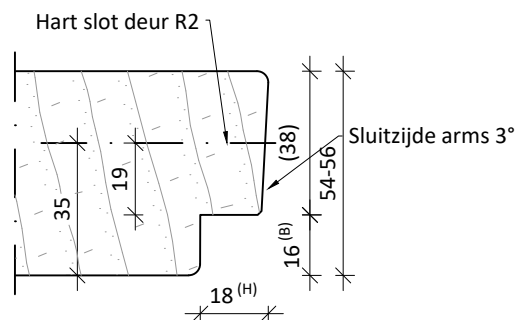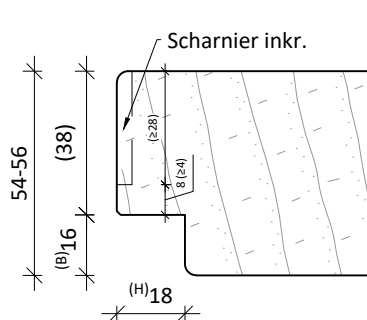

Onderzijde sponning (H-maat aanpasbaar op onderdorpel)



Onderzijde stomp
- optioneel met valdorpel

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
54-1-0-L1/R2

DATUM:
14-02-2022

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
28-04-2022 (nummering)
apr-2025 toelichting

OMSCHRIJVING: 54-10-1/2 stomp-verjond met sponning BxH
Voor binnendeuren of brandwerende bidr deuren

2.18-P.19

54-11-L1/R2: 54-56mm Verjonging BuZ 38-18 draairichting L1/R2
verjonging buitenzijde! NIET VOOR BINNENDEUREN GEBRUIKEN
 Dikte toleranties deuren: 54 - 56 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat



54-11A-1/2: 4-zijdig stomp + 3-zijdig verjonging buitenzijde (BxH) 16x18, sluitzijde arms
 optie: onderzijde valdorpel

Maximale verjonging sponning B = 20mm (Minimaal 34mm restdikte!)

Maximale verjonging sponning H = 26mm

Combineren met dichting:

- Dichting in kozijn vereist

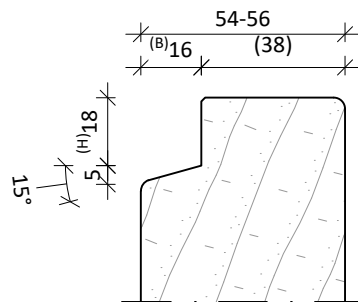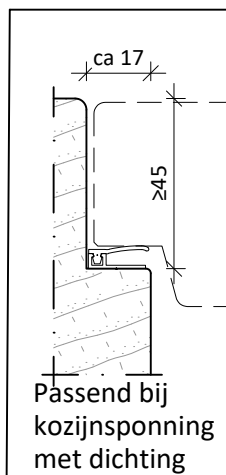

Let op:

Scharnierachterhout:


- min 4, max 10mm

Dichting dikte 6mm (standaard)


- kozijn scharn achterhout 10 - 16mm
- Hart slot deur:

35mm --> Hart sluitkom 25mm**

aanpassen als verjonging B anders dan 16

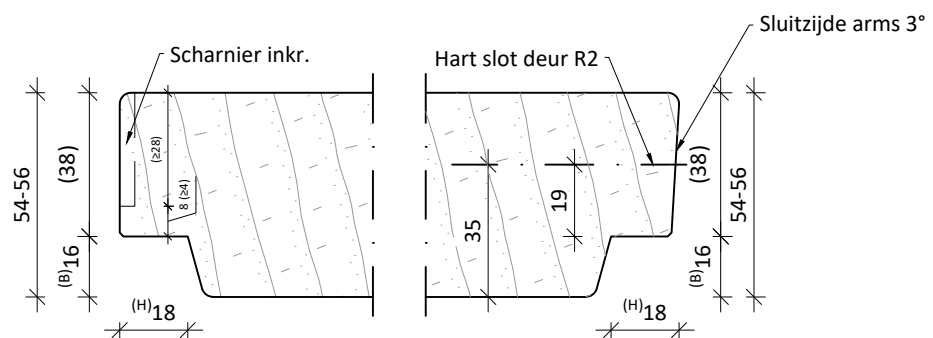

* maten () zijn restdikten
 ** hart kom op aangeven
 slot fabrikant

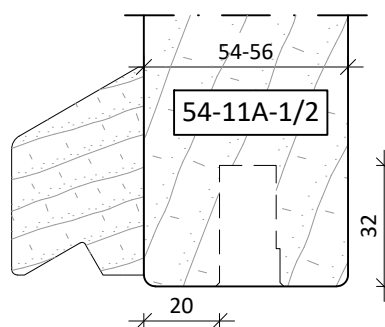

Onderzijde vlak geen kader, met
 Valdorpel

- NON-KOMO in
 buitengevel nieuwbouw

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
 54-11-L1/R2

DATUM:
 27-09-2019

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
 Technische Docu

GEWIJZIGD:
 28-04-2022 (nummering)

OMSCHRIJVING: 54-11-1/2: verjonging BuZ 16x18 voor L1/R2
 Voor buitendeuren.

apr-2025 toelichting

2.16-P.20

54-11-L3/R4: 54-56mm verjonging buitenzijde draairichting L3/R4 verjonging buitenzijde!

Dikte toleranties deuren: 54 - 56 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat


54-11A-3/4: 4-zijdig stomp + 3-zijdig verjonging buitenzijde (BxH) 16x18mm, sluitzijde arms
Extra: Waterhol onderzijde

Maximale verjonging sponning B = 20mm (Minimaal 34mm restdikte!)


Maximale verjonging sponning H = 26mm

Combineren met dichting:

- dichting in kozijn is vereist!

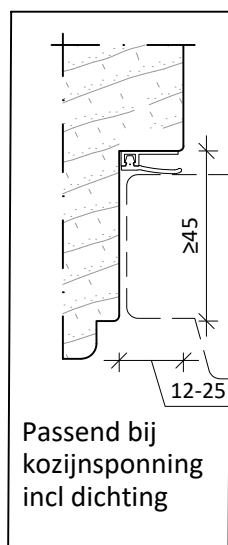

* maten () zijn restmaten
** hart kom op aangeven slot fabrikant

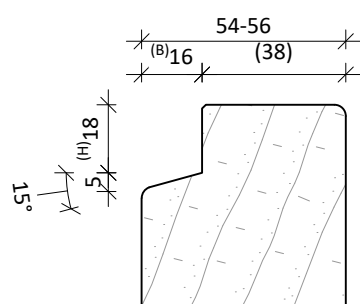

Let op:



Scharnierachterhout:

- min 4, max 10mm

Dichting dikte 6mm (standaard)

- kozijn scharn achterhout 10 - 16mm
- Hart slot deur:

19mm --> Hart sluitkom 25mm**
aanpassen als verjonging B anders dan 16

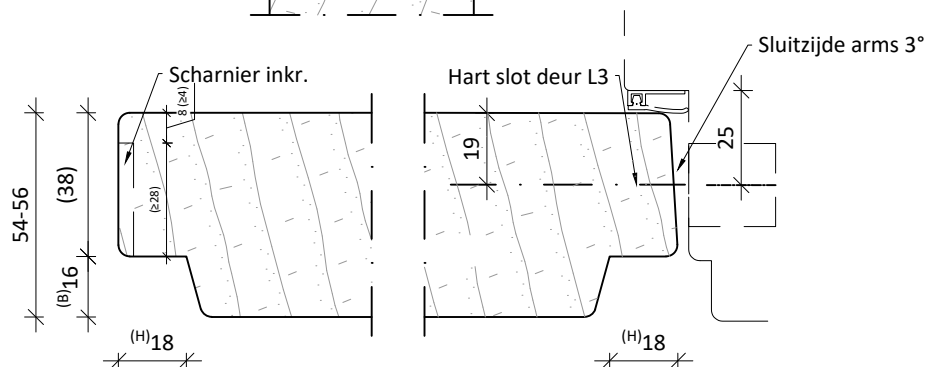

Onderzijde recht met waterhol

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
54-11-L3/R4

DATUM:
27-09-2019

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
28-04-2022 (nummering)

OMSCHRIJVING: 54-11-3/4: verjonging BuZ 16x18 L3/R4
Voor buitenduren

apr-2025 toelichting

2.18-P.21


54-12-L3/R4: 54-56mm verjonging binnenzijde draairichting L3/R4

Dikte toleranties deuren: 54 - 56 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat


54-12A-3/4: 4-zijdig stomp + 4-zijdig verjonging binnenzijde (B x H) 16 x 18mm, sluitzijde arms
Extra: Waterhol onderzijde

Combineren met dichting:

- dichting in kozijn is vereist!

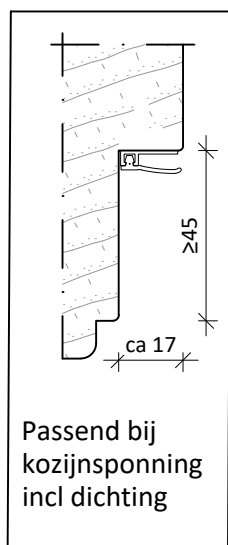

* maten () zijn restmaten
** hart kom=hart slot of
afw. op aangeven slot
fabrikant

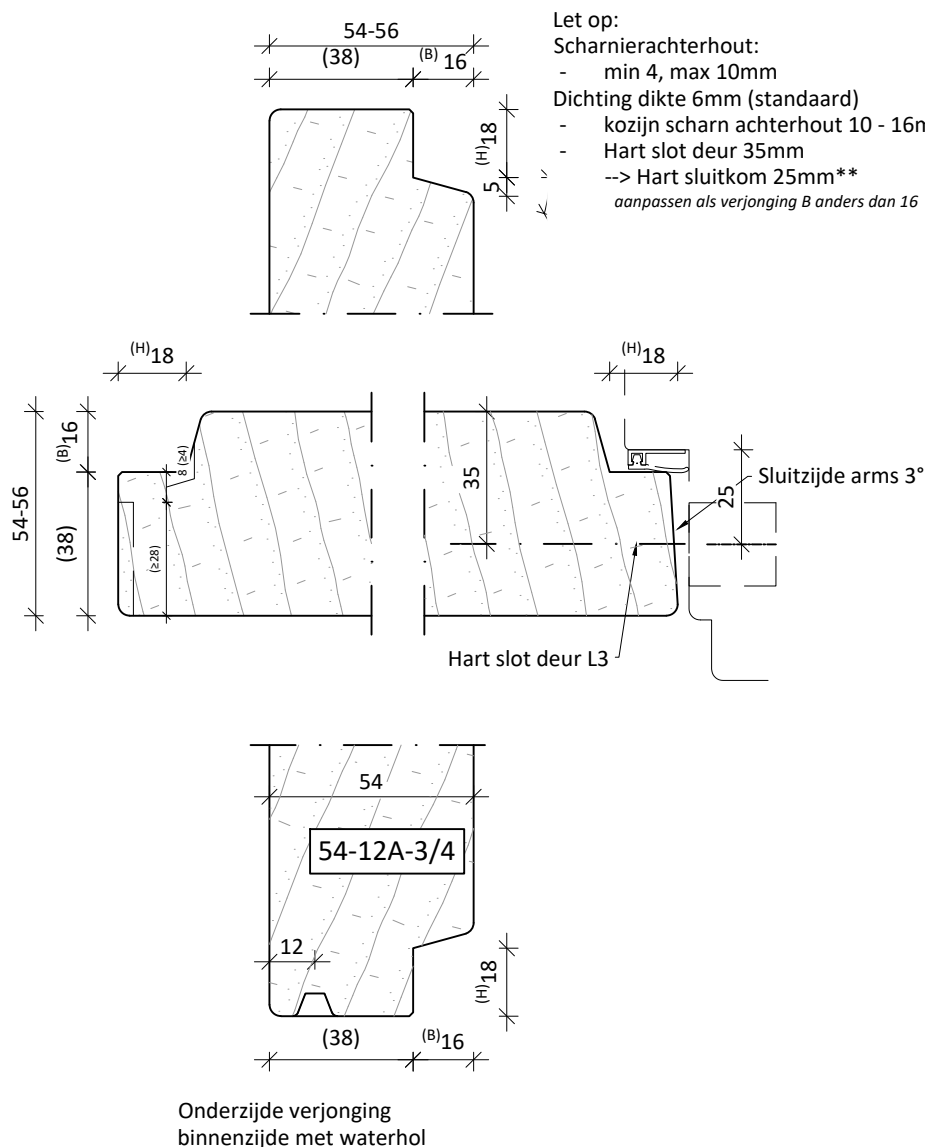

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
54-12-L3/R4

DATUM:
27-09-2019

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
28-04-2022 (nummering)
apr-2025 toelichting

OMSCHRIJVING: 54-12-3/4: 54mm verjonging BIZ 38-18 L3/R4

2.16-P.22



54-13-L1/R2: 54-56mm kaderprofilering 40-18 draairichting L1/R2 STANDAARD VOOR 60-min 54 en 56mm DEUREN

Dikte toleranties deuren: 54 - 56 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat

- 54-13A-1/2 : 4-zijdig kaderprofilering 40-18, sluitzijde arms
 54-13B-1/2 : 3-zijdig kaderprofilering 40-18, onderzijde 40-16, sluitzijde arms
 54-13C-1/2 : 3-zijdig kaderprofilering 40-18, onderzijde recht, sluitzijde arms
 optioneel: valdorpel groef onderzijde

Combineren met dichting:

- KD 1501
- KD 6420/KD6472 (TPE15(F))

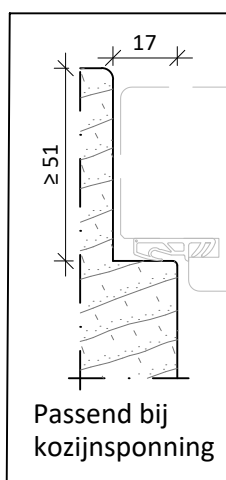


Let op:

Scharnierachterhout:


- min 4, max 12mm (standaard 6 voor BW60)

Dichting dikte 6mm (standaard)

- kozijn scharn achterhout 9 - 18mm
- Hart slot deur: 35mm --> Hart sluitkom 25mm**

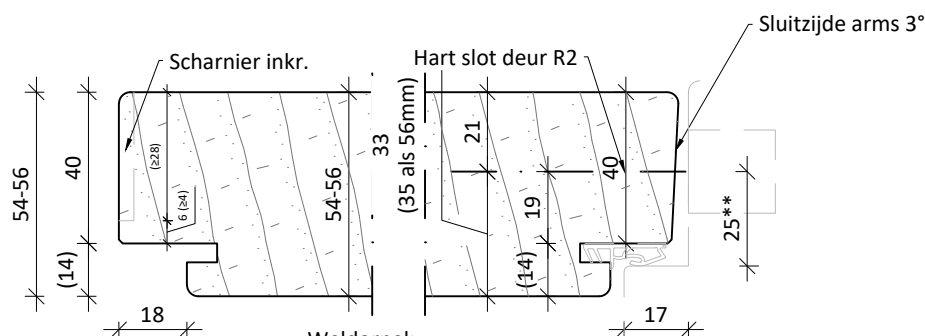


* maten () zijn restmaten
 ** hart kom op aangeven slot fabrikant

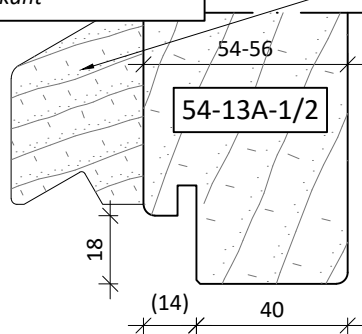


Onderzijde 18mm kader indien aanslag 17mm hoogte zoals:

- Holonite Premax LBI of Trimax LBI
- Innodeen DTS ECO52 BI

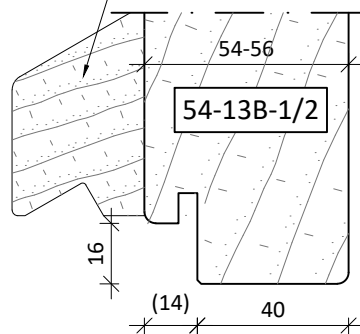

Onderzijde 16mm kader indien aanslag 15mm hoogte zoals:

- Holonite Premax MBI
- Venstertechniek VTD-Prestige
- Ekosiet BI-NEO systeem

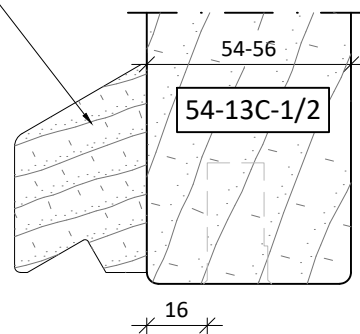

Onderzijde vlak geen kader: VOOR INPANDIGE DEUREN!

LET OP is NON- KOMO® voor nieuwbouw buitendeuren, want niet waterdicht en niet luchtdicht
 advies: altijd i.c.m. valdorpel

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
54-13-L1/R2

DATUM:
22-06-2023

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
apr-2025 toelichting

OMSCHRIJVING: 54-13-1/2: 54mm kaderprofilering 40-18 L1/R2

Aug-2026 sluitkom

2.7C-P.23

2.7C-P.24



54-15-L1/R2: 54-56mm kaderprofilering 40-26 draairichting L1/R2 STANDAARD VOOR 60-min 54-56mm DEUREN

Dikte toleranties deuren: 54 - 56 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat

- 54-15A-1/2 : 3-zijdig kaderprofilering 40-26, onderzijde 40-18, sluitzijde arms
 54-15B-1/2 : 3-zijdig kaderprofilering 40-26, onderzijde 40-16, sluitzijde arms
 54-15C-1/2 : 3-zijdig kaderprofilering 40-26, onderzijde recht, sluitzijde arms
 optioneel: valdorpel groef onderzijde

Combineren met dichting:

- KD 1801 (BW30/60) standaard
- KD 1501
- KD 6420/KD6472 (TPE15(F))

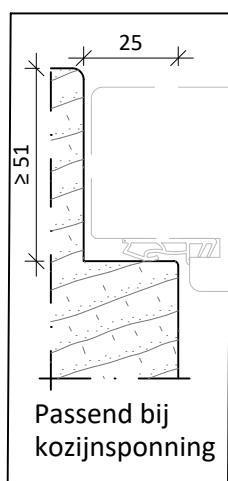


Let op:

Scharnierachterhout:

- min 4, max 12mm (standaard 6 voor BW60)


Dichting dikte 6mm (standaard)

- kozijn scharn achterhout 10 - 18mm
- Hart slot deur: 33mm --> Hart sluitkom 25mm**

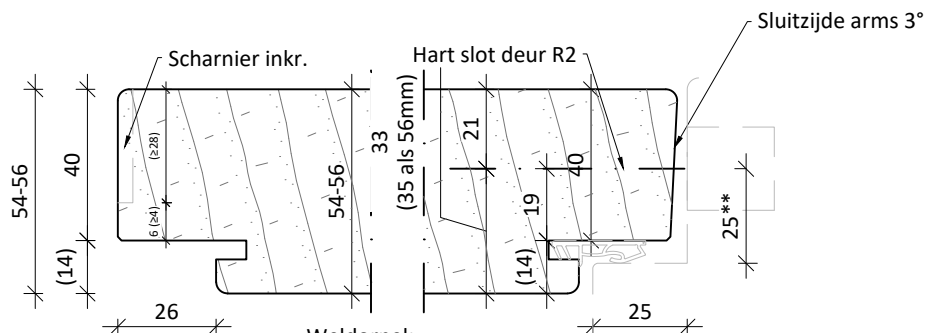


* maten () zijn restmaten
 ** hart kom op aangeven
 slot fabrikant

Weldorpel:
 - 23mm U.Z.D
 - 21 / 18 / 3 mm U.O.D

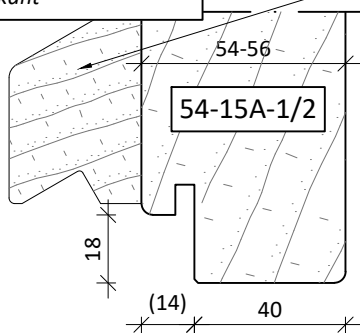


Onderzijde 18mm kader indien
 aanslag 17mm hoogte
 zoals:

- Holonite Premax LBI of Trimax LBI
- Innodeen DTS ECO52 BI

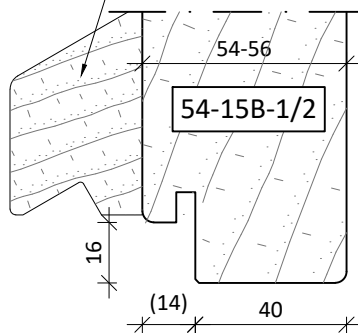

Onderzijde 16mm kader indien
 aanslag 15mm hoogte
 zoals:

- Holonite Premax MBI
- Venstertechniek VTD-Prestige
- Ekosiet BI-NEO systeem

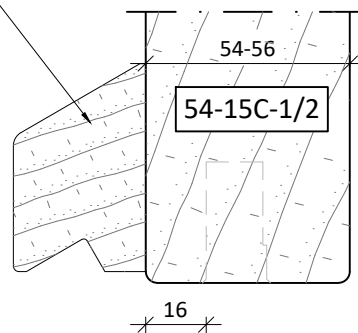

Onderzijde vlak geen kader:
 VOOR INPANDIGE DEUREN!

LET OP is NON- KOMO® voor
 nieuwbouw buitendeuren, want
 niet waterdicht en niet
 luchtdicht
 advies: altijd i.c.m. valdorpel

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
 54-15-L1/R2

DATUM:
 30-11-2023

SCHAAL: 1:2 op A4 GETEKEND: JL

VOOR:
 Technische Docu

GEWIJZIGD:
 apr-2025 toelichting
 Aug-2026 2.7C-P.26

OMSCHRIJVING: 54-15-1/2: 54mm kaderprofilering 40-26 L1/R2

54-15-L3/R4: 54-56mm kaderprofilering 40-26 draairichting L3/R4 STANDAARD VOOR 60-min 54-56mm DEUREN



Dikte toleranties deuren: 54 - 56 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat

- 54-15A-1/2 : 3-zijdig kaderprofilering 40-26, onderzijde 40-18, sluitzijde arms
 54-15B-1/2 : 3-zijdig kaderprofilering 40-26, onderzijde 40-16, sluitzijde arms
 54-15C-1/2 : 3-zijdig kaderprofilering 40-26, onderzijde recht, sluitzijde arms
 optioneel: valdorpel groef onderzijde

Extra: Waterhol aan onderzijde

Combineren met dichting:

- KD 1801 (BW30/BW60) standaard
- KD 1501
- KD 6420/KD6472 (TPE15(F))

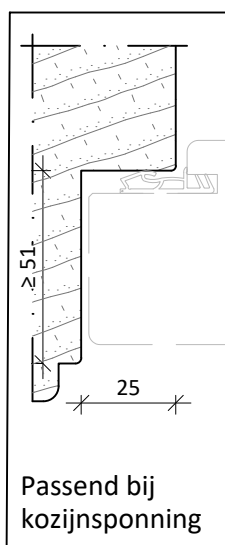


Let op:

Scharnierachterhout:

- min 4, max 12mm (standaard 6 voor BW60)


Dichting dikte 6mm (standaard)

- kozijn scharn achterhout 10 - 18mm
- Hart slot deur: 33/35mm --> Hart sluitkom 25mm**

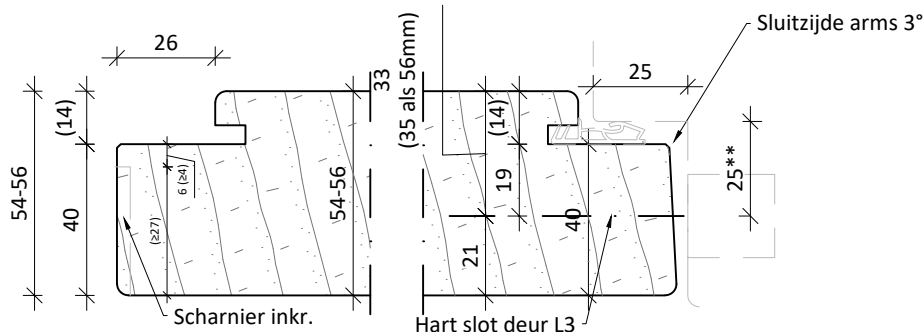


* maten () zijn restmaten
 ** hart kom op aangeven slot fabrikant

waterhol optie
 (alleen buitendeuren)




Onderzijde 18mm kader indien aanslag dam >17 en <20mm hoogte
 zoals:

- Hout + slijtstrip
- DTS BUV dorpels



Onderzijde 16mm kader indien aanslag dam laagrelief dorpel 17mm hoogte
 zoals:

- Holonite Premax BU
- Holonite Trimax BU
- Venstertechniek VTD-Prestige
- Ekosiet BU-NEO systeem



Onderzijde vlak geen kader:
 VOOR INPANDIGE DEUREN!

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
 54-15-L3/R4

DATUM:
 30-11-2023

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
 Technische Docu

GEWIJZIGD:
 30-11-2023
 Jul-2025 tekst
 Aug-2026

OMSCHRIJVING: 54-15-3/4: 54mm kaderprofilering 40-26 L3/R4

2.7C-P.27

54-16-L1/R2: 54-56mm stompe deuren met sponning (aanslagzijde)

draairichting L1/R2 + L3/R4

VOOR 60-min 54mm Binnen/Inpandige deuren

Dikte toleranties deuren: 54 - 56 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat

54-16A: 4-zijdig stomp + 4-zijdig sponning BxH 14 x 18, sluitzijde arms

54-16B: 4-zijdig stomp + 3-zijdig sponning BxH 14 x 18, sluitzijde arms


- optie: onderzijde valdorpelgroef

Maximale sponning B = 14mm (Minimaal 40mm restdikte!) (bij 56mm deurdikte B= 16)

Maximale sponning H = 26mm

Combineren met dichting:

- dichting in kozijn is vereist conform Kegro brandcertificaat!
- KD 1801
- KD 1501
- KD 6420/KD6472 (TPE15(F))




Let op:

Scharnierachterhout:


- min 4, max 12mm (standaard 6 voor BW60)

Dichting dikte 6mm (standaard)


- kozijn scharn achterhout 10 - 18mm
- Hart slot deur: 33mm --> Hart sluitkom 25mm**

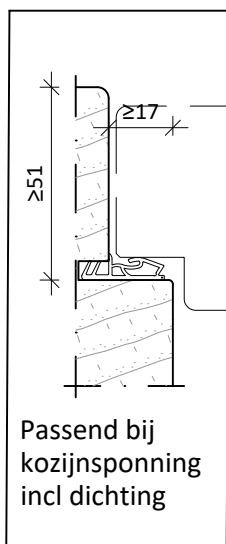Passend bij
kozijnsponning
incl dichting

* maten () zijn restmaten

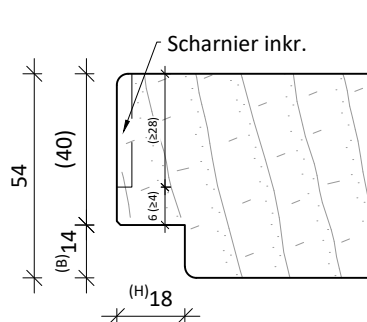


Scharnier inkr.




Hart slot deur R2

Sluitzijde arms 3°



54-16A



54-16B

Onderzijde sponning (H-maat
aanpasbaar op onderdorpel)Onderzijde stomp
- optioneel met valdorpel**KEGRO | DEUREN**TEKENINGNR:
54-15-L3/R4DATUM:
04-04-2024

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische DocuGEWIJZIGD:
apr-2025 toelichting

OMSCHRIJVING: 54-16-1/4: 54/56mm stomp met sponning BxH L1-R4

2.7C-P.28

TECHNISCHE DOCUMENTATIE

2.7E Profileringen voor 60mm deuren


Content:

• 60-01:	60mm stompe profilering	2.7E Pagina 3
• 60-02:	kaderprofilering 40-18	2.7E Pagina 4
• 60-03:	kaderprofilering 40-26	2.7E Pagina 6
• 60-04:	60mm stomp + sponning aanslagzijde 20x18	2.7E Pagina 8
• 60-05:	60mm stomp + sponning aanslagzijde 20x26	2.7E Pagina 9
• 60-06:	60mm kaderprofilering 44-18	2.7E Pagina 10
• 60-07:	60mm dubbele kaderprofilering 32-13 + 15-11 in pandig	2.7E Pagina 12
• 60-08:	60mm dubbele kaderprofilering voor DBI kozijn	2.7E Pagina 13
• 60-09:	60mm (renovatie) kaderprofilering 40-16	2.7E Pagina 14

i.v.m. brand, inbraakwerendheid en produceerbaarheid kan het slot niet dichter dan aangegeven uit de binnen-/buitenzijde geplaatst worden. De breedte van de voorplaat moet goed passen in de bewerking i.c.m. de positie, een 24mm voorplaat slot heeft minder positie vrijheid.

Scharnier achterhout is minimaal 4mm. Maximaal zodanig dat er afdoende oplegging en materiaal voor verschroeven is. In de regel >28mm.

Overzicht basis principes omkanten profileringen aan 60mm buiten- en binnendeuren. Profileringen zijn NIET vrij combineerbaar, voor combinaties zie totaal profilering tekeningen

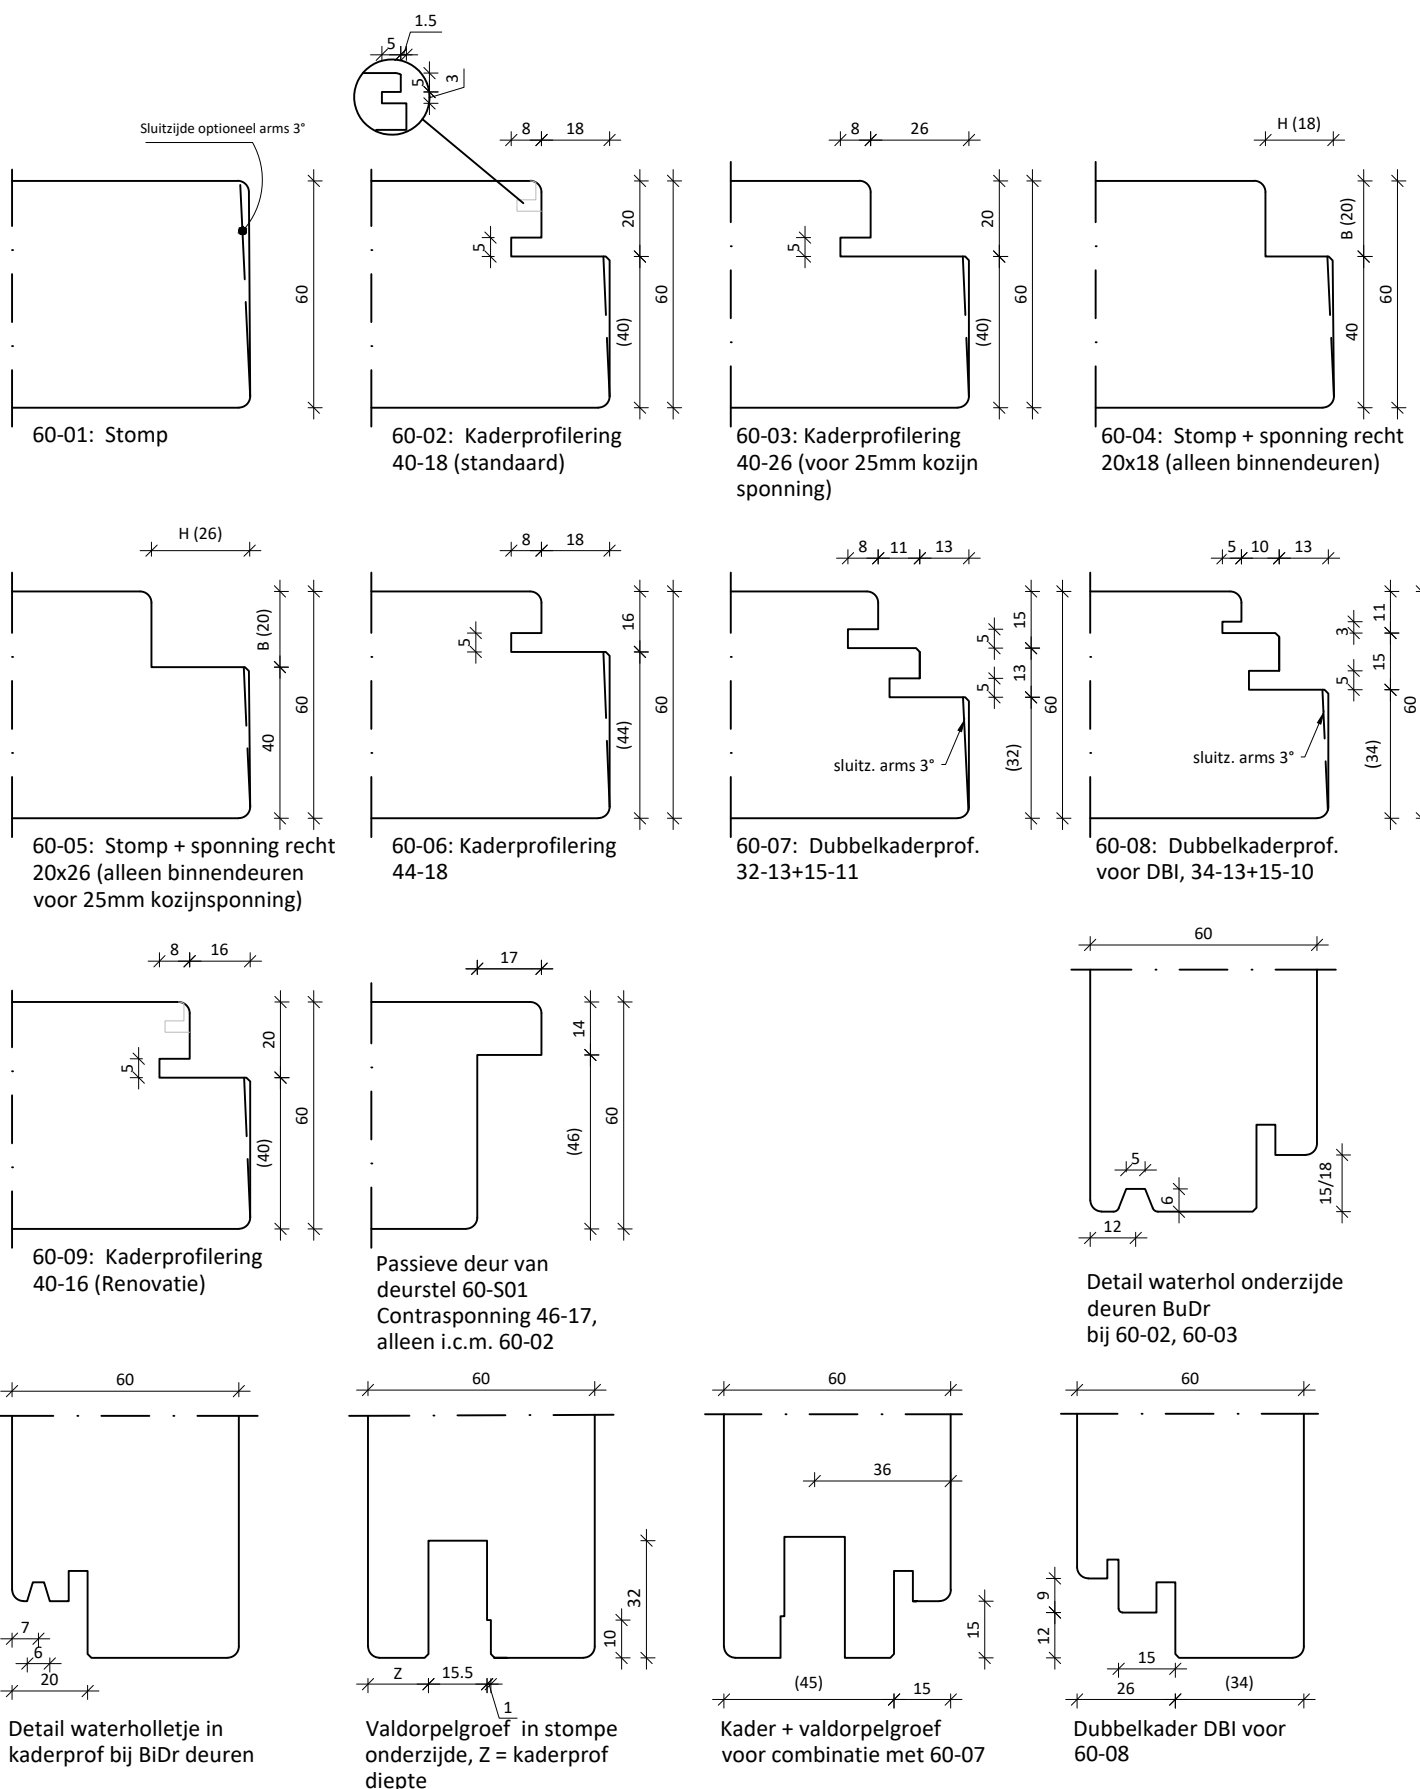

KEGRO | DEUREN

TEKENINGNR:
190927-08

DATUM:
27-09-2019

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
28-04-2022: (nummering)
feb-2026 aanvullingen

OMSCHRIJVING: Overzicht profileringen 60mm buitendeuren

2.7E-P.2

60-01: 60mm stompe binnendeuren draairichting L1/R2 + L3/R4

Dikte toleranties deuren: 60 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat

60-01A 4-zijdig stomp 60mm sluitzijde arms.

- optie: Onderzijde valdorpel, afwijkende Z-maat (ivm ruimte kopzijde max 5mm uit de sponning)
- optie: waterhol onderzijde

Combineren met dichting in kozijn:

- KD 1505
- KD 1501
- KD 6568 (aanslagdichting)

Let op:

Scharnier achterhout:


- min 4, max 32mm (89x89 scharnier max 36mm inkroosdiepte --> AH=24)

Dichting dikte 6mm (standaard)




- kozijn achterhout 10 - 38mm
- Hart slot deur: 39mm --> Hart sluitkom 45mm**

INDIEN BRANDWEREND 60-min:


- Scharnier achterhout 24
- Kozijn 30
- Hart slot 27mm
- Hart sluitkom 33mm**

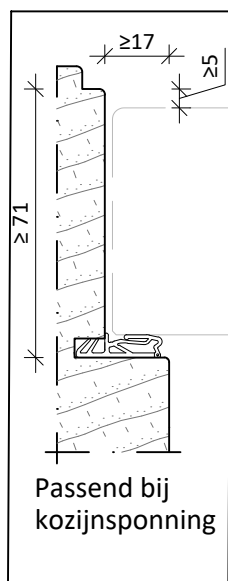

* maten () zijn restmaten
** hart kom op aangeven
slot fabrikant

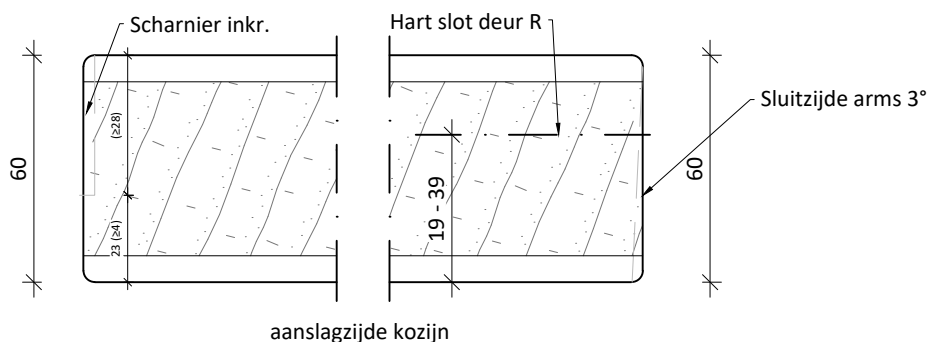

aanslagzijde kozijn



Hart slot:

Standaard: 39 of 19mm (afhankelijk draairichting) = hart 25mm vanaf aanslag (bij 6mm dichting)

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
60-01-L1/R2/L3/R4

DATUM:
02-09-2020

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
28-04-2022 (nummering)
27-09-2023

OMSCHRIJVING: 60-01: 60mm stomp L1/R2 + L3/R4

apr-2025 toelichting

2.7E-P.3

60-02-L1/R2: 60mm kaderprofilering 40-18 draairichting L1/R2

Dikte toleranties deuren: 60 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat

60-02A-1/2: 4-zijdig kaderprofilering 40-18, sluitzijde arms

optie voor KAI: Onderzijde waterholletje in kader

Hang en sluitzijde extra groef tbv D-rubber

60-02B-1/2: 3-zijdig kaderprofilering 40-18, onderzijde 40-15, sluitzijde arms

60-02C-1/2: 3-zijdig kaderprofilering 40-18, onderzijde recht, sluitzijde arms

Combineren met dichting:

- KD 1515 + Kegro 00.3.3 (KAI 8mm speling)
- KD 1501 of 1505
- TPE 15 (KD 6420)

Let op:

Scharnierachterhout:

- min 4, max 10mm

Dichting dikte 6mm (standaard)


- kozijn achterhout 10 - 16mm

Dichting dikte 8mm (KAI)





- Kozijn achterhout 12 - 18mm

Hart slot:

indien KAI : 37 --> hart sluitkom 25mm**
bij Standaard: 39 --> hart sluitkom 25mm

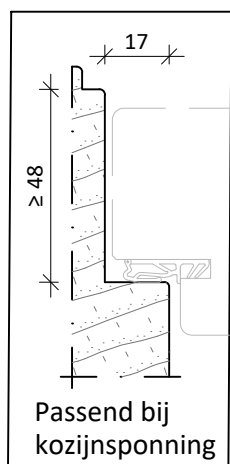

* maten () zijn restmaten
** hart kom op aangeven slot fabrikant

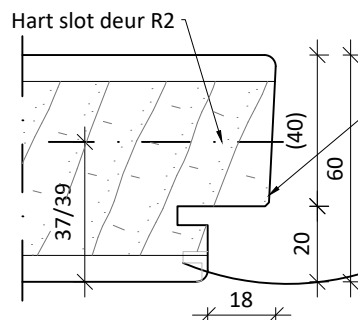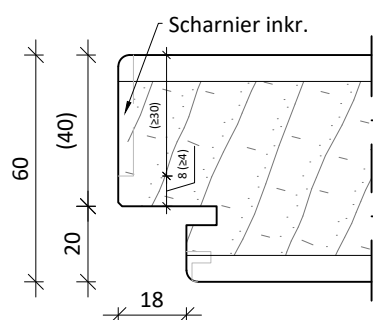

Weldorpel:
- 23mm U.Z.D
- 21 of 29 mm U.O.D

Weldorpel:
- 23mm U.Z.D
- 18 mm U.O.D

60-02A+
optie

60-02A-1/2

60-02B-1/2

60-02C-1/2

Onderzijde met waterholletje voor KAI-BI dorpels van:

- Holonite Premax KAI-BI of Trimax KAI-BI
- DTS KAI of KAI ECO52
- Venstertechniek KAI
- BUVEX BI-KAI

Onderzijde 18mm kader indien aanslag 17mm hoogte zoals:

- Holonite Premax LBI of Trimax LBI
- Innodien DTS ECO52 BI
- Buva Isostone PS0100 /PS0200
- Nibostone DB
- Ekosiet BI-C

Onderzijde 15mm kader indien aanslag 15mm hoogte zoals:

- Holonite Premax MBI
- Venstertechniek VTD
- Ekosiet BI-B

Onderzijde vlak: (alleen Binnen) Optie met valdorpel

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
60-02-L1-R2

DATUM:
02-09-2020

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
28-04-2022 (nummering)

OMSCHRIJVING: 60-02-1/2: 60mm kaderprofilering 40-18 L1/R2

27-09-2023
apr-2025 toelichting

2.7-E-P.4

60-02-L3/R4: 60mm kaderprofilering 40-18 draairichting L3/R4

Dikte toleranties deuren: 60 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat

60-02A-3/4: 4-zijdig kaderprofilering 40-18, sluitzijde arms, onderzijde waterhol


60-02B-3/4: 3-zijdig kaderprofilering 40-18, onderzijde 40-15 en waterhol, sluitzijde arms.

60-02C-3/4: 3-zijdig kaderprofilering 40-18, sluitzijde arms onderzijde vlak (alleen voor binnensituaties)


- optie: valdorpel
- optie: waterhol (bij buitendeuren)

Combineren met dichting:

- KD 1515 (KAI 8mm speling)
- KD 1501
- TPE15 (KD 6420/ KD6472)

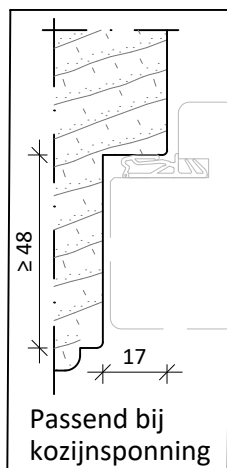

* maten () zijn restmaten
** hart kom op aangeven slot fabrikant



Let op:

Scharnierachterhout:

- min 4, max 10mm

Dichting dikte 6mm (standaard)



- kozijn achterhout 10 - 16mm

Dichting dikte 8mm (KAI)

- Kozijn achterhout 12 - 18mm


Hart slot:

indien KAI : 37 --> hart sluitkom 25mm**
bij Standaard: 39 --> hart sluitkom 25mm

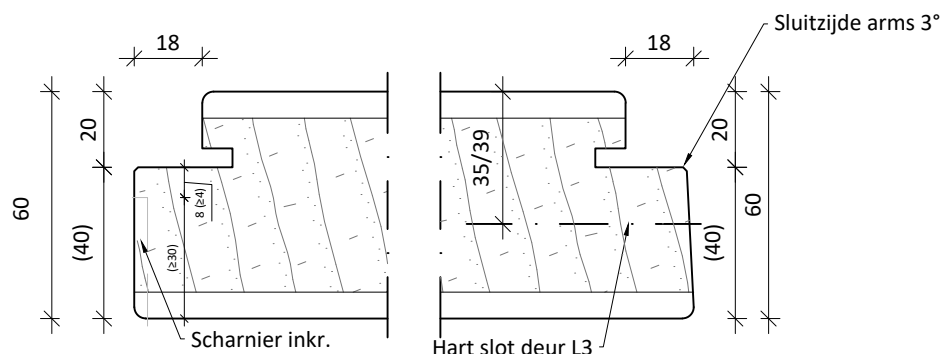


Onderzijde 18mm kader indien aanslag dam >17 en <20mm hoogte
zoals:

- Hout + slijtstrip
- DTS BUV dorpels



Onderzijde 15mm kader indien aanslag dam laagrelief dorpel 17mm hoogte
zoals:

- Holonite Premax BU
- VTD Excellent / Prestige BU67/72
- Ekosiet BU-A
- Buva Isostone PS0300



Onderzijde vlak: (alleen Binnen)
Optie met valdorpel

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
60-02-L3/R4

DATUM:
02-09-2020

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
28-04-2022 (nummering)
27-09-2023

OMSCHRIJVING: 60-02-3/4: 60mm kaderprofilering 40-18 L3/R4

apr-2025 toeichting
2.7E-P.5

60-03-L1/R2: 60mm kaderprofilering 40-26 draairichting L1/R2

Dikte toleranties deuren: 60 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat

60-03A-1/2: 3-zijdig kaderprofilering 40-26, onderzijde 40-18, sluitzijde arms
optie voor KAI: Onderzijde waterholletje in kader

Hang en sluitzijde extra groef tbv D-rubber

60-03B-1/2: 3-zijdig kaderprofilering 40-26, onderzijde 40-15, sluitzijde arms

60-03C-1/2: 3-zijdig kaderprofilering 40-26, onderzijde recht, sluitzijde arms

Combineren met dichting:

- KD 1515 (KAI 8mm speling)
- KD 1505
- KD 1501

Let op:

Scharnierachterhout:

- min 4, max 8mm

Dichting dikte 6mm (standaard)

- kozijn achterhout 10 - 14mm





Dichting dikte 8mm (KAI)

- Kozijn achterhout 12 -16mm

Hart slot:


indien KAI : 35

bij Standaard: 39mm (hart 25mm vanaf aanslag)

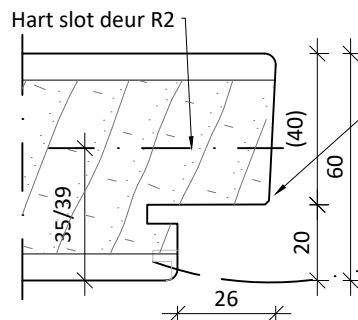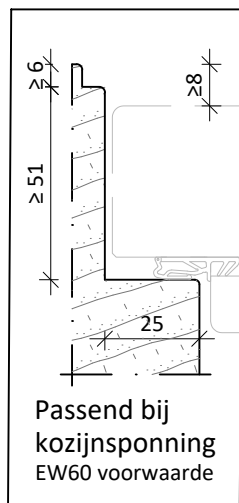

Sluitzijde arms 3°

bij KAI: met groef voor D-rubber



Weldorpel:
- 31mm U.Z.D
- 21 of 29 mm U.O.D

Weldorpel:
- 31mm U.Z.D
- 18 mm U.O.D

60-01A
+ Optie

60-03A-1/2

60-03B-1/2

60-03C-1/2

Onderzijde met waterholletje voor KAI-BI dorpels van:

- Holonite Premax KAI-BI of Trimax KAI-BI
- DTS KAI of KAI ECO52
- Venstertechniek KAI
- BUVEK BI-KAI

Onderzijde 18mm kader indien aanslag 17mm hoogte zoals:

- Holonite Premax LBI of Trimax LBI
- Innodien DTS ECO52 BI
- Buva Isostone PS0100 /PS0200
- Nibostone DB
- Ekosiet BI-C

Onderzijde 15mm kader indien aanslag 15mm hoogte zoals:

- Holonite Premax MBI
- VTD Excellent / Prestige
- Ekosiet BI-B

Onderzijde vlak: (alleen Binnen)

- Smeervloer, stofdorpel, kunststeen, kunststof
- Optie met valdorpel

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
60-03-L1/R2

DATUM:
02-09-2020

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
28-04-2022 (nummering)
apr-2025 toelichting

OMSCHRIJVING: 60-03-1/2: 60mm kaderprofilering 40-26 L1/R2
tbv 60-min brandwerende deuren

2.7E-P.6

60-03-L3/R4: 60mm kaderprofilering 40-26 draairichting L3/R4

Dikte toleranties deuren: 60 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat

60-03A-3/4: 3-zijdig kaderprofilering 40-26, onderzijde 40-18 en waterhol, sluitzijde arms.

60-03B-3/4: 3-zijdig kaderprofilering 40-26, onderzijde 40-15 en waterhol, sluitzijde arms.

60-03C-3/4: 3-zijdig kaderprofilering 40-26, sluitzijde arms, onderzijde vlak (alleen voor binnensituaties)

- optie: valdorpel

Combineren met dichting:

- KD 1515 (KAI 8mm speling)
- KD 1505
- KD 1501

Let op:

Scharnierachterhout:

- min 4, max 8mm

Dichting dikte 6mm (standaard)

- kozijn achterhout 10 - 14mm




Dichting dikte 8mm (KAI)

- Kozijn achterhout 12 - 16mm

Hart slot:

indien KAI : 35


bij Standaard: 39mm (hart 25mm vanaf aanslag)

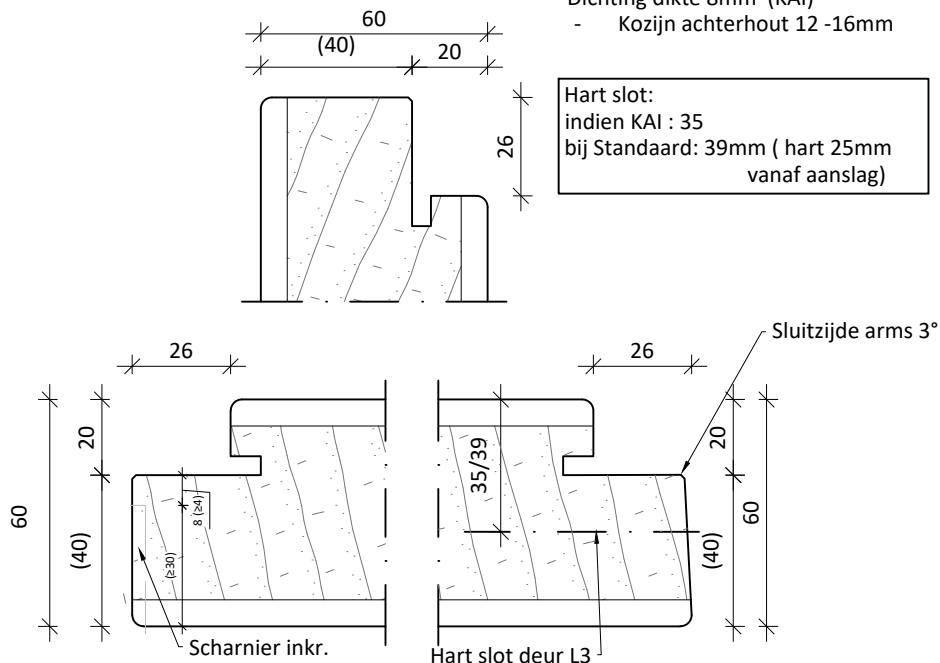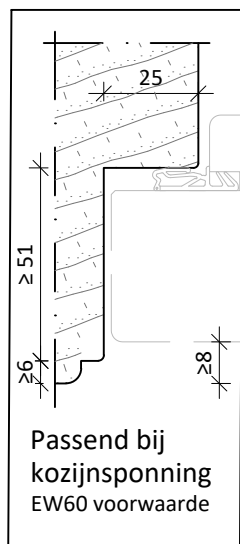

Onderzijde 18mm kader indien aanslag dam >17 en <20mm hoogte


zoals:

- Hout + slijtstrip
- DTS BUV dorpels



Onderzijde 15mm kader indien aanslag dam laagrelief dorpel 17mm hoogte zoals:

- Holonite Premax BU
- VTD Excellent / Prestige BU67/72
- Ekosiet BU-A
- Buva Isostone PS0300



Onderzijde vlak: (alleen Binnen)

- Smeervloer, stofdorpel, kunststeen. i.v.m brandscheiding geen doorlopende brandbare vloer!

Optie met valdorpel --> geen BW strip nodig

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
60-03-L3/R4

DATUM:
02-09-2020

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
28-04-2022 (nummering)
apr-2025 toelichting

OMSCHRIJVING: 60-03-3/4: 60mm kaderprofilering 40-26 L3/R4
tbv 60-min brandwerende deuren

2.7E-P.7

60-04: 60mm stomp + sponning (BxH) 20 x 18mm. Voor binnendeuren
draairichting L1/R2 + L3/R4

Dikte toleranties deuren: 60 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat

60-04A: Stomp + 3-zijdig sponning (BxH) 20 x 18 recht, sluitzijde arms

- optie: onderzijde valdorpel, afwijkende Z-maat (ivm ruimte kopzijde max 5mm uit de sponning))

Combineren met dichting in kozijn:

- KD 1501
- KD 6420/6472 (TPE15 (F))

Let op:

Scharnierachterhout:


- min 4, max 12mm

Dichting dikte 6mm (standaard)




- kozijn scharn achterhout 10 - 18mm
- Hart slot deur: 39mm --> Hart sluitkom 25mm**

Bij BW60

- Scharnier ah 6mm --> kozijn 12
- Hart slot 35mm --> hart sluitkom 21mm**

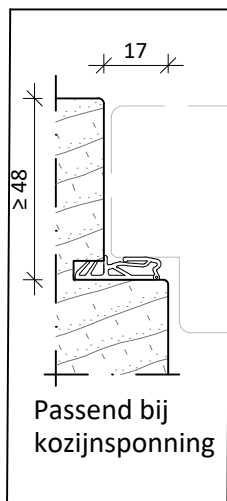

* maten () zijn restmaten
** hart kom op aangeven
slot fabrikant

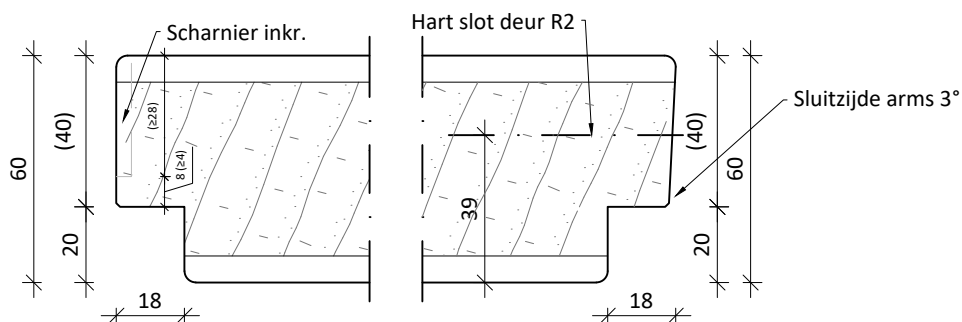

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
60-04-L1-R4

DATUM:
02-09-2020

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
28-04-2022 (nummering)
apr-2025 toelichting

OMSCHRIJVING: 60-04: 60mm stomp met sponning 20 x18 recht L1/R2
+L3/R4 tbv 60-min brandwerende deuren

2.7E-P.8

60-05: 60mm stomp + sponning (BxH) 20 x 26mm. Voor binnendeuren draairichting L1/R2 + L3/R4


Dikte toleranties deuren: 60 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat

60-05A: Stomp + 3-zijdig sponning (BxH) 20 x 26 recht, sluitzijde arms


- optie: onderzijde valdorpel, afwijkende Z-maat (ivm ruimte kopzijde max 5mm uit de sponning))

Combineren met dichting in kozijn:

- KD 1801
- KD 6420/6472 (TPE15 (F))
- KD 6568

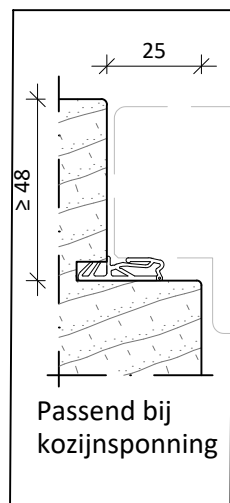

* maten () zijn restmaten
** hart kom op aangeven slot fabrikant



Let op:

Scharnierachterhout:



- min 4, max 12mm

Dichting dikte 6mm (standaard)

- kozijn scharn achterhout 10 - 18mm
- Hart slot deur: 39mm --> Hart sluitkom 25mm**

Bij BW60

- Scharnier ah 6mm --> kozijn 12
- Hart slot 35mm --> hart sluitkom 21mm**

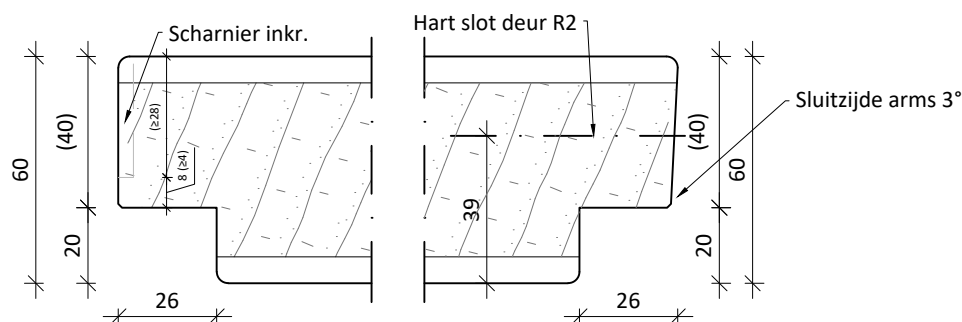

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
60-05-L1-R4

DATUM:
02-09-2020

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
28-04-2022 (nummering)
apr-2025 toelichting

OMSCHRIJVING: 60-05: 60mm stomp met sponning 20 x26 recht L1/R2 + L3/R4 tbv 60-min brandwerende deuren

2.7E-P.9

60-06-L1/R2: 60mm kaderprofilering 44-18 draairichting L1/R2

Dikte toleranties deuren: 60 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat

60-02A-1/2: 4-zijdig kaderprofilering 44-18, sluitzijde arms

60-02B-1/2: 3-zijdig kaderprofilering 44-18, onderzijde 44-15, sluitzijde arms

60-02C-1/2: 3-zijdig kaderprofilering 44-18, onderzijde recht, sluitzijde arms

Combineren met dichting:

- TPE15 (KD 6420)
- KD 1501

Let op:

Scharnierachterhout:


- min 4, max 14mm

Dichting dikte 6mm (standaard)



- kozijn achterhout 10 - 20mm

Hart slot:

bij Standaard dichting --> : 35 --> hart
sluitkom 25mm**

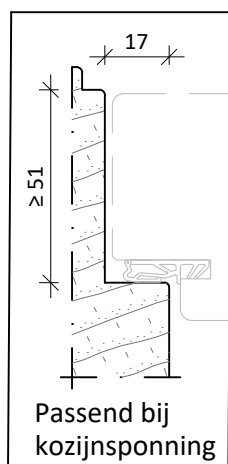


* maten () zijn restmaten
** hart kom op aangeven
slot fabrikant

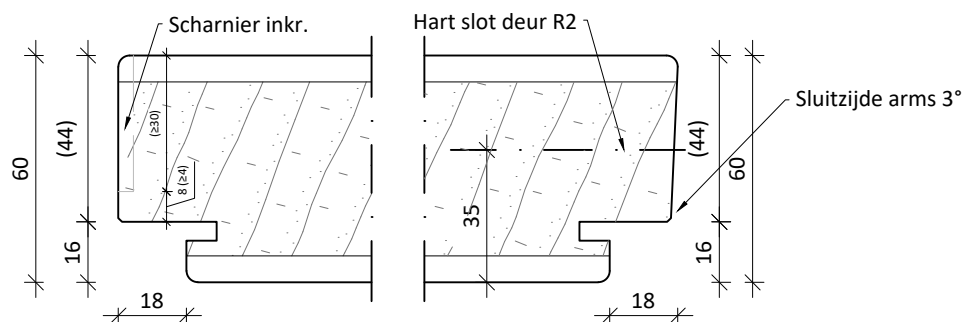


Weldorpel:
- 23mm U.Z.D
- 21 mm U.O.D

Weldorpel:
- 23mm U.Z.D
- 18 mm U.O.D

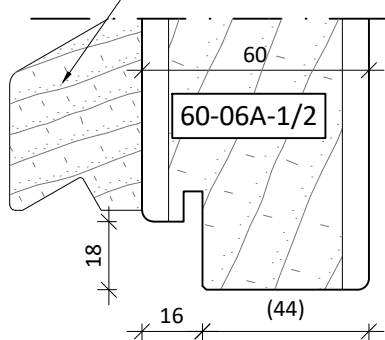


Onderzijde 18mm kader indien
aanslag 17mm hoogte
zoals:

- Holonite Premax LBI of Trimax LBI
- Innodeen DTS ECO52 BI
- Buva Isostone PS0100 /PS0200
- Nibostone DB
- Ekosiet BI-C

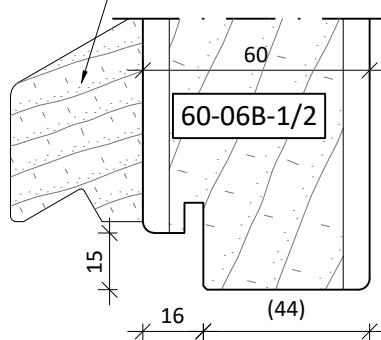

Onderzijde 15mm kader indien
aanslag 15mm hoogte
zoals:

- Holonite Premax MBI
- Venstertechniek VTD
- Ekosiet BI-B



Onderzijde vlak: (alleen Binnen)
Optie met valdorpel

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
60-06-L1/R2

DATUM:
27-09-2023

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
apr-2025 toelichting

OMSCHRIJVING: 60-06-1/2: 60mm kaderprofilering 44-18 L1/R2

2.7E-P.10

60-06-L3/R4: 60mm kaderprofilering 44-18 draairichting L3/R4

Dikte toleranties deuren: 60 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat

60-06A-3/4: 4-zijdig kaderprofilering 44-18, sluitzijde arms, onderzijde waterhol

60-06B-3/4: 3-zijdig kaderprofilering 44-18, onderzijde 40-15 en waterhol, sluitzijde arms.

60-06C-3/4: 3-zijdig kaderprofilering 44-18, sluitzijde arms onderzijde vlak (alleen voor binnensituaties)

- optie: valdorpel
- optie: waterhol (bij buitendeuren)

Combineren met dichting:

- TPE15 (KD 6420)
- KD 1501

Let op:

Scharnierachterhout:


- min 4, max 14mm

Dichting dikte 6mm (standaard)



- kozijn achterhout 10 - 20mm

Hart slot:


bij Standaard dichting --> : 35 --> hart sluitkom 25mm**

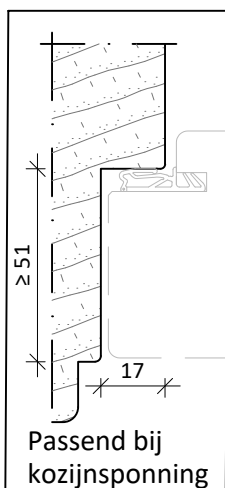

* maten () zijn restmaten
** hart kom op aangeven slot fabrikant




Scharnier inkr.

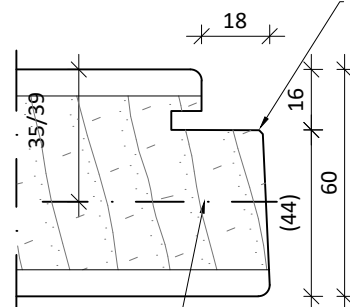


Hart slot deur L3

Sluitzijde arms 3°




Onderzijde 18mm kader indien aanslag dam >17 en <20mm hoogte
zoals:

- Hout + slijtstrip
- DTS BUV dorpels



Onderzijde 15mm kader indien aanslag dam laagrelief dorpel 17mm hoogte
zoals:

- Holonite Premax BU
- VTD Excellent / Prestige BU67/72
- Ekosiet BU-A
- Buva Isostone PS0300



Onderzijde vlak: (alleen Binnen)
Optie met valdorpel

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
60-06-L3/R4

DATUM:
27-09-2023

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
apr-2025 toelichting

OMSCHRIJVING: 60-06-3/4: 60mm kaderprofilering 44-18 L3/R4

2.7E-P.11

60-08-L1/R2: dubbel kaderprofilering voor DBI (34-13+15-10) draairich. L1/R2

Dikte toleranties deuren: 60 +/- 1mm (xx) is variabele maat

60-08A-1/2: 3-zijdig dubbelkaderprofilering 34-13+11-10, onderzijde 34-12+11-9, sluitzijde arms

60-08B-1/2: 3-zijdig dubbelkaderprofilering 34-13+11-10, onderzijde 34-10+11-9 met extra sponnkje voor dichting, sluitzijde arms


Combineren met dichting:

- KD 1201 + KD 6473




Scharnierachterhout:

- Standaard 5, min 4, max 6mm
- Dichting dikte 6mm (standaard)
- kozijn achterhout 11mm
- Hart slot deur: 41mm --> Hart sluitkom 21mm**


Deur draair. R2 getekent, bij L1 is slot/hangzijde gespiegeld,

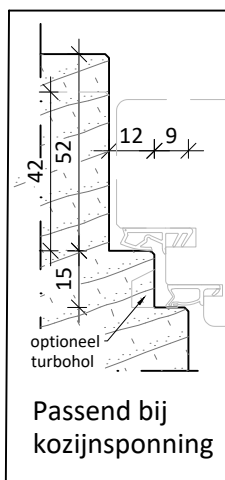


* maten () zijn restmaten
** hart kom op aangeven slot fabrikant

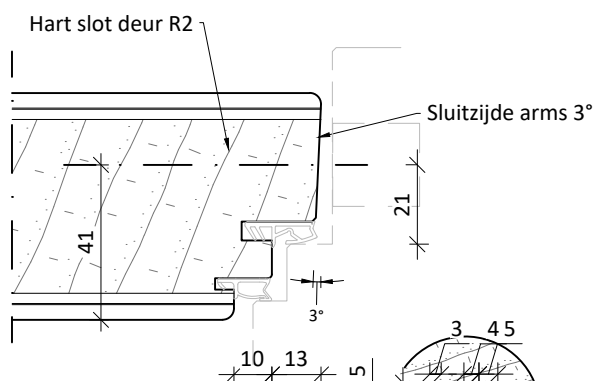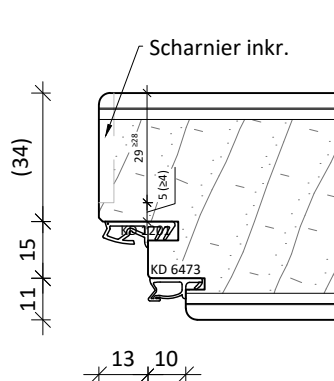

Weldorpel:
- 27mm U.Z.D.
- 22mm U.O.D

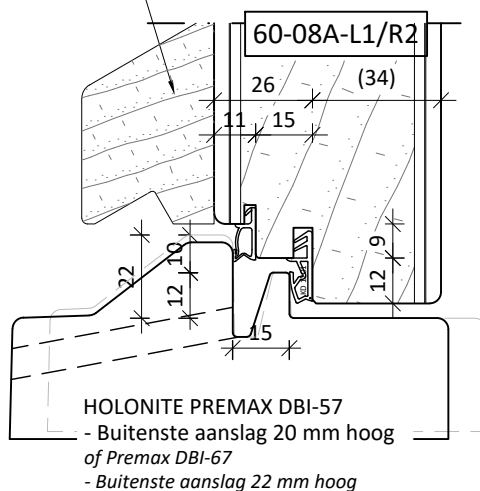

Weldorpel:
- 27mm U.Z.D.
- 20mm U.O.D

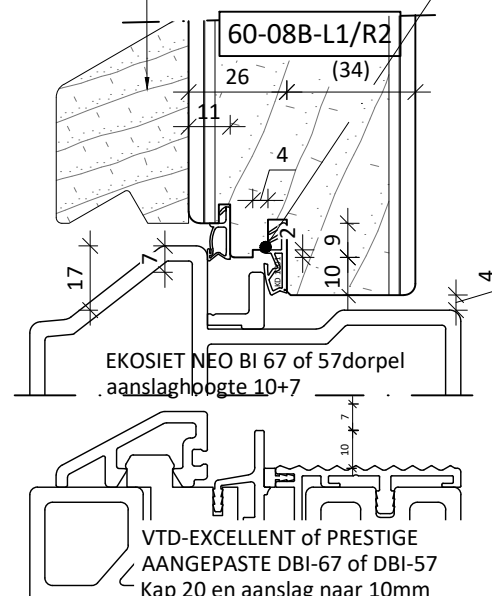

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
60-08-L1/R2

DATUM:
11-12-2025

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
25-02-2026

OMSCHRIJVING: 60-08-1/2: 60mm DBI dubbelkaderprofilering L1/R2

60-09-L1/R2: 60mm (RENOVATIE) kaderprofilering 40-16 draairichting L1/R2

Dikte toleranties deuren: 60 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat

60-09A-1/2: 4-zijdig kaderprofilering 40-16, sluitzijde arms

60-09B-1/2: 3-zijdig kaderprofilering 40-16, onderzijde 40-18, sluitzijde arms

60-09C-1/2: 3-zijdig kaderprofilering 40-16, onderzijde recht, sluitzijde arms

Te combineren met: Onderzijde waterholletje in kader
Hang en sluitzijde extra groef tbv D-rubber

Combineren met dichting:

- KD 1501 of
- TPE 15 (KD 6420 / KD6472)

Let op:


Scharnierachterhout:

- min 4, max 10mm





Dichting dikte 6mm (standaard)

- kozijn achterhout 10 - 16mm




Hart slot:
bij Standaard: 39 --> hart sluitkom 25mm**

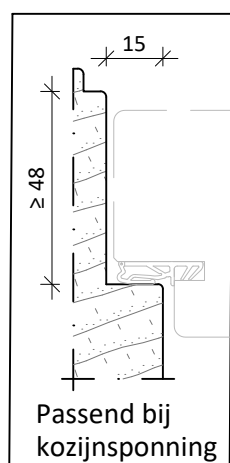

* maten () zijn restmaten
** hart kom op aangeven slot fabrikant

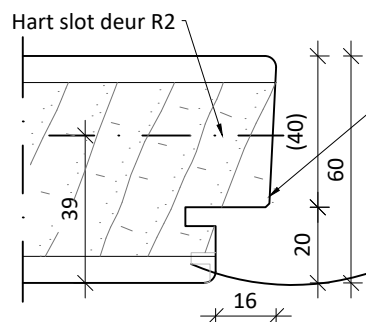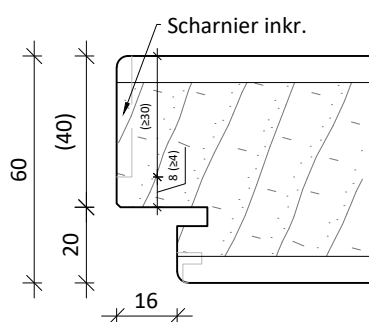

60-02A+
optie

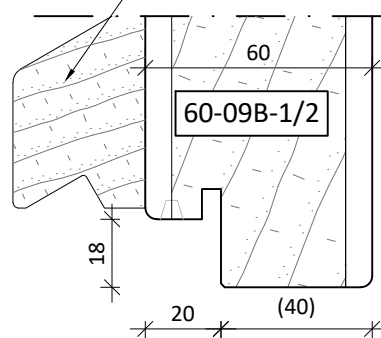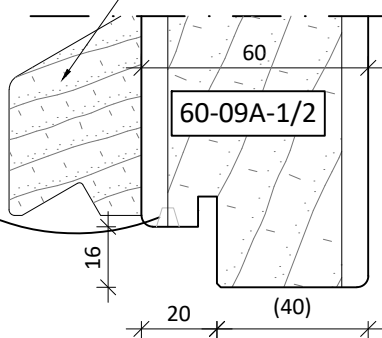

Onderzijde optioneel met waterholletje

Onderzijde 16mm kader indien aanslag 15mm hoogte zoals:

- Holonite Premax MBI
- VTD Prestige / Excellent BI

Onderzijde 18mm kader indien aanslag 17mm hoogte zoals:

- Holonite Premax LBI of Trimax LBI
- Innodien DTS ECO52 BI
- Buva Isostone PS0100 /PS0200
- Ekosiet NEO BI

Onderzijde vlak: (alleen Binnen)
Optie met valdorpel

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
60-09-L1/R2

DATUM:
20-02-2026

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: KF

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
24-feb-2026

OMSCHRIJVING: 60-09-1/2: 60mm 40-16 L1/R2

TECHNISCHE DOCUMENTATIE

2.7F Profileringen voor 67mm deuren

Content:

- | | | |
|----------|--|----------------|
| • 67-01: | 67mm stompe profilering (geen tekening) | |
| • 67-02: | 67mm kaderprofilering 40-18 | 2.7F Pagina 3 |
| • 67-03: | 67mm dubbel kaderprofilering 40-13+15-11 | 2.7F Pagina 5 |
| • 67-04: | 67mm renovatie kaderprofilering 40-16 | 2.7F Pagina 7 |
| • 67-06: | 67mm dubbelkaderprofilering voor DBI kozijn
(hoogbouw advies) | 2.7F Pagina 9 |
| • 67-07: | 67mm dubbel kaderprofilering (34-13+15-11) | 2.7F Pagina 10 |


i.v.m. brand, inbraakwerendheid en produceerbaarheid kan het slot niet dichterdan aangegeven uit de binnen-/buitenzijde geplaatst worden. De breedte van de voorplaat moet goed passen in de bewerking i.c.m. de positie, een 24mm voorplaat slot heeft minder positie vrijheid.

Scharnier achterhout is minimaal 4mm. Maximaal zodanig dat er afdoende oplegging en materiaal voor verschroeven is. In de regel >28mm.

Overzicht basis principes omkanten profileringen aan 67mm buitendeuren

Profileringen zijn NIET vrij combineerbaar, voor combinaties zie totaal profilering tekeningen

Profilering 67-01 "stomp"
(is niet getekend)

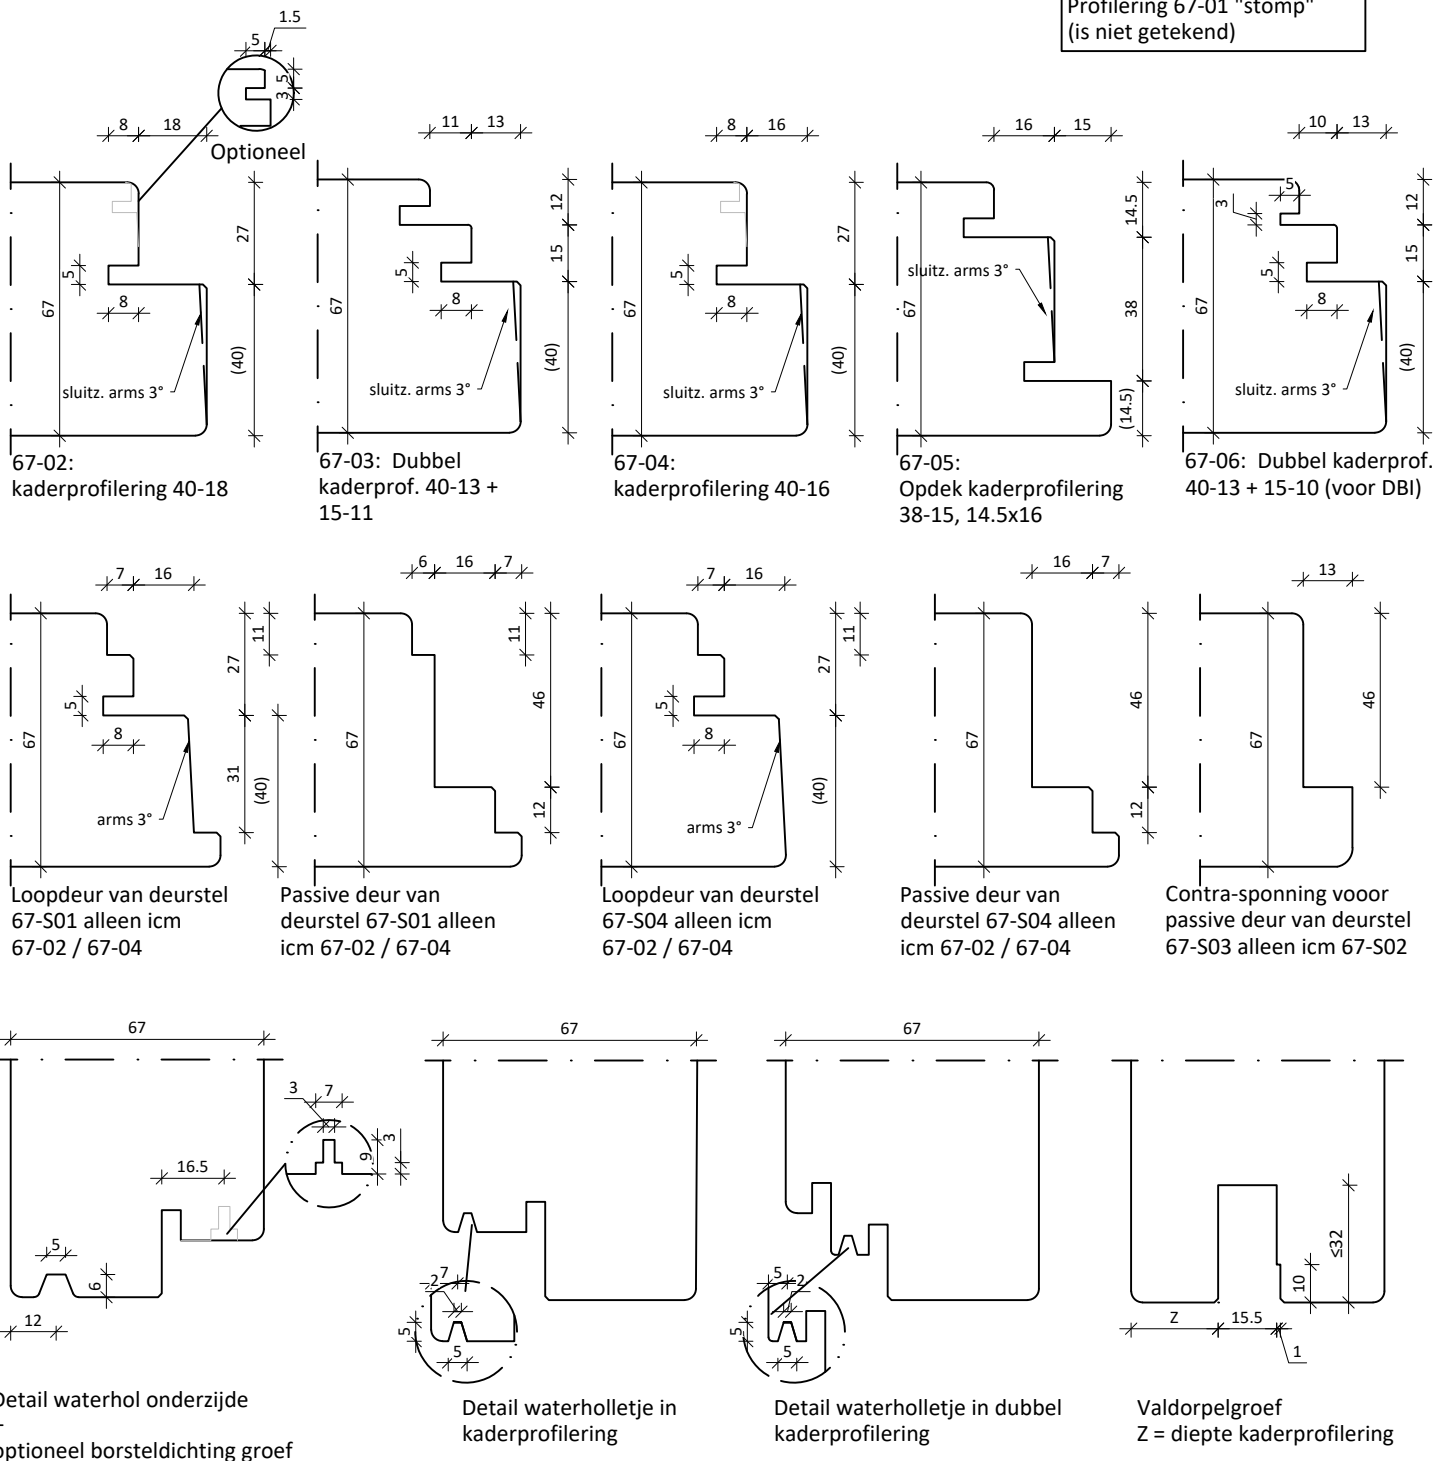

Profilering aan onderzijde kan afwijken van die aan de overige zijden.

Afwijkingen op deze profileringen zijn in overleg mogelijk.

KEGRO | DEUREN

TEKENINGNR:
190927-02

DATUM:
27-09-2019

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
28-04-2022: (nummering)
Mei-2025 67-05 toevoeg
feb-2026 2.7F - P.2

OMSCHRIJVING: Overzicht profileringen 67mm buitendeuren

67-02-L1/R2: 67mm standaard kaderprofilering (40-18) draairichting L1/R2

Dikte toleranties deuren: 67 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat

67-02A-1/2: 4-zijdig kaderprofilering 40-18, sluitzijde arms


67-02B-1/2: 3-zijdig kaderprofilering 40-18, onderzijde 40-15, sluitzijde arms

optie: 2-zijdig groef tbv D-rubber

optie: waterholletje in kader onderzijde

Combineren met dichting:

- KD 1501 of KD1505
- KD1515 + Kegro 003-3(D-rubber)
- KD 6420/KD6472 (TPE15(F))



Let op:

Scharnierachterhout:


- 8 (min 4, max 12mm)

Dichting dikte 6mm (standaard)

- kozijn achterhout 14 (10 - 19mm)

Hart slot deur: 46mm

--> Hart sluitkom 25mm**

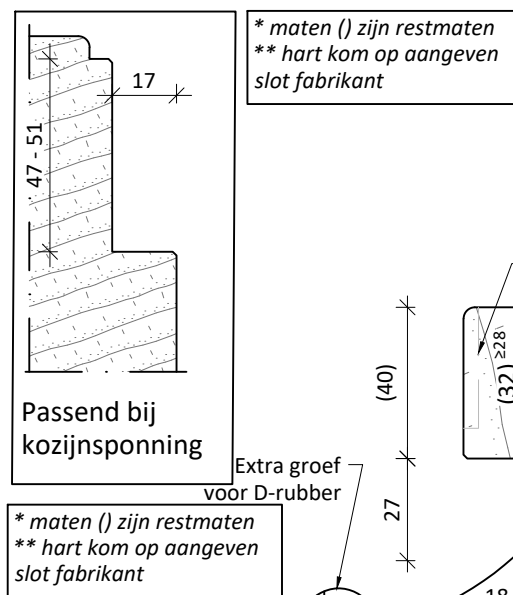

Passend bij
kozijnspanning

Extra groef
voor D-rubber

* maten () zijn restmaten
** hart kom op aangeven
slot fabrikant

Scharnier inkr.

Hart slot deur R2

Sluitzijde arms 3°
stompe- en
kaderzijde

Weldorpel:
- 19 / 16mm U.O.D
- 23mm U.Hz.D
- 24mm U.Sz.D

67-02A-1/2

67-02B-1/2

67-02C-1/2

Onderzijde 18mm kader indien
aanslag 17mm hoogte
zoals:

- Holonite Premax LBI of Trimax LBI
- Innodien DTS ECO52 BI
- Buva Isostone PS0100 /PS0200
- Nibostone DB
- Ekosiet NEO BI-C

Onderzijde 15mm kader indien aanslag
15mm hoogte
zoals:

- Holonite Premax MBI
- VTD Excellent / Prestige BU
- Ekosiet BI-B

Onderzijde recht, advies altijd
met valdorpel zo dicht
mogelijk tegen de
kaderdichting aan

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
67-02-L1/R2

DATUM:
27-09-2019

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
28-04-2022 (nummering)
31-05-2022 (Versie 67-02C)
Mei-2025 toelichting P.3

OMSCHRIJVING: 67-02-1/2 Kaderprofilering 40-18 L1/R2

67-02-L3/R4: 67mm Standaard kaderprofilering (40-18) draairichting L3/R4

Dikte toleranties deuren: 67 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat



67-02A-3/4: 4-zijdig kaderprofilering 40-18, sluitzijde arms

67-02B-3/4: 3-zijdig kaderprofilering 40-18, onderzijde 40-15, sluitzijde arms

extra: waterhol aan onderzijde


Combineren met dichting:

- KD 1501 of KD1505
- KD 6420 (TPE15)
- SCF 1515 (indien KAI)

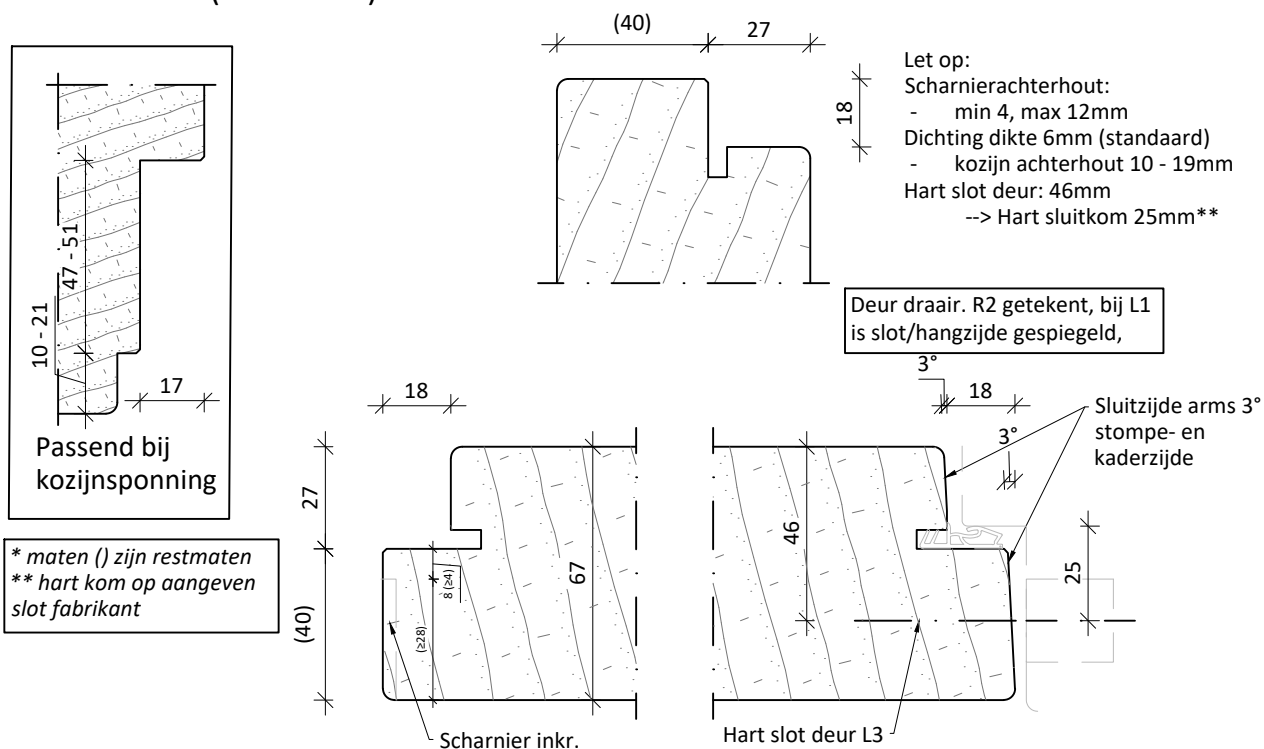


Onderzijde 18mm kader indien aanslag dam >17 en <20mm hoogte
zoals:

- Hout + slijtstrip
- DTS BUV dorpels



Onderzijde 15mm kader indien aanslag dam laagrelief dorpel 17mm hoogte
zoals:

- Holonite Premax BU
- VTD Excellent / Prestige
- Ekosiet BU-A
- Buva Isostone PS0300



Onderzijde recht, voor binnensituaties
advies altijd met valdorpel zo dicht mogelijk tegen de kaderdichting aan

KEGRO | DEUREN

TEKENINGNR:
67-02-L3/R4

DATUM:
27-09-2019

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
28-04-2022 (nummering)
31-05-2022 (Versie 67-02C)
Mei-2025 toelichting P.4

OMSCHRIJVING: 67-02 Kaderprofilering 40-18 L3/R4

67-03-L1/R2: dubbel kaderprofilering (40-13+15-11) draairichting L1/R2

Dikte toleranties deuren: 67 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat

67-03A-1/2: 3-zijdig dubbelkaderprofilering 40-13+15-11, onderzijde 40-12+15-11, sluitzijde arms


67-03B-1/2: 3-zijdig dubbelkaderprofilering 40-13+15-11, onderzijde 40-18, sluitzijde arms

67-03C-1/2: 3-zijdig dubbelkaderprofilering 40-13+15-11, onderzijde 40-15, sluitzijde arms
optie: waterholletje in kader onderzijde


67-03E: 3-zijdig dubbel kader 40-13 + 15-11, onderzijde 55-15, sluitzijde arms
(Valdorpel optioneel)

Combineren met dichting:

- KD 1201

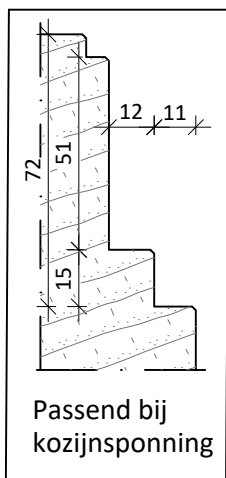


* maten () zijn restmaten
** hart kom op aangeven slot fabrikant

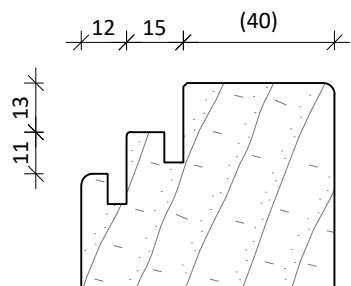

Scharnierachterhout:


- Standaard 8, min 4, max 12mm
- Dichting dikte 6mm (standaard)
- kozijn achterhout 14mm
- Hart slot deur: 46mm --> Hart sluitkom 25mm**

Deur draair. R2 getekent, bij L1 is slot/hangzijde gespiegeld,

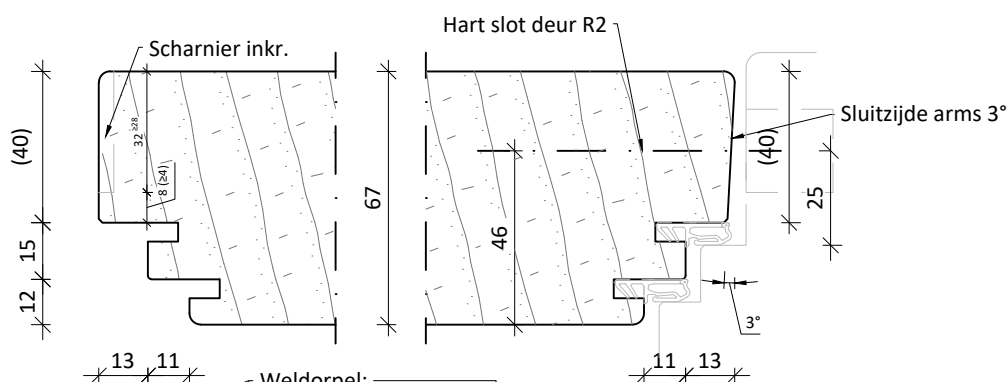

Weldorpel:
- 28mm U.Z.D.
- 24 / 19 / 16mm U.O.D

Alleen voor inpanidige deuren, geluidwerend

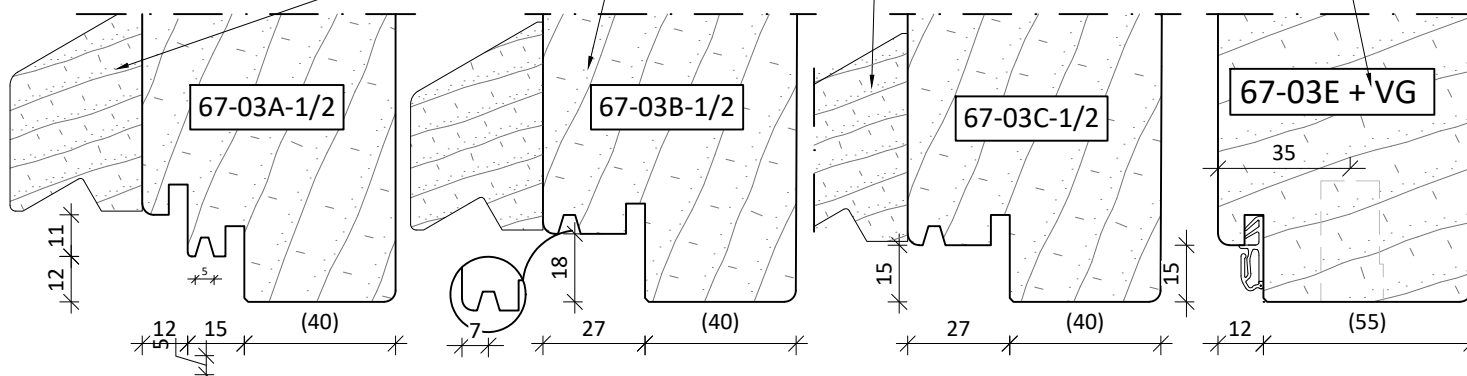

Onderzijde dubbel kader indien dorpel type: ↓ verkrijgbaar bij Holonite


Onderzijde 18mm kader indien enkele aanslag 17mm hoogte zoals:

- Holonite Premax LBI of Trimax LBI
- Innodeen DTS ECO52 BI
- Buva Isostone PS0100 /PS0200
- Nibostone DB
- Ekosiet BI-C

Onderzijde 15mm kader indien enkele aanslag 15mm hoogte zoals:

- Holonite Premax MBI

Buitenste kader doorlopend voor inpanidige deuren met aanslag ca 13 hoog

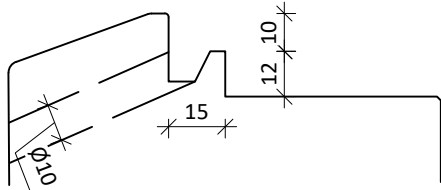

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
67-03-L1/R2

DATUM:
27-09-2019

SCHAAL:

1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:

Technische Docu

GEWIJZIGD:

05-04-2022 Weldorp. pos
28-04-2022 (nummering)
Mei-2025 toelichting P.5

OMSCHRIJVING: 67-03 dubbel kaderprofilering 40-13+15-11 L1/R2

67-03-L3/R4: dubbel kaderprofilering (40-13+15-11) draairichting L3/R4

Dikte toleranties deuren: 67 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat

67-03C-3/4: 3-zijdig dubbel kader 40-13 + 15-11, onderzijde 40-15, sluitzijde arms

67-03D-3/4: 4-zijdig dubbel kader 40-13 + 15-11, sluitzijde arms

67-03E-3/4: 3-zijdig dubbel kader 40-13 + 15-11, onderzijde 55-15, sluitzijde arms

67-03F-3/4: 3-zijdig dubbel kader 40-13 + 15-11, onderzijde 55-18, sluitzijde arms

optioneel voor B+C:


onderzijde groef in kader tbv KBD-01 (borsteldichting)

optioneel voor E+F:


Valdorpel groef onderzijde posietie zie detail

Combineren met dichting:

- KD 1005
- KD 1201

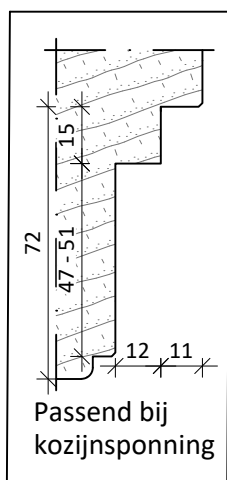

* maten () zijn restmaten
** hart kom op aangeven slot fabrikant



Scharnierachterhout:





- Standaard 8, min 4, max 12mm

Dichting dikte 6mm (standaard)





- kozijn achterhout 14mm

- Hart slot deur: 46mm --> Hart sluitkom 25mm**

Deur draair. L3 getekent, bij R4 is slot/hangzijde gespiegeld,

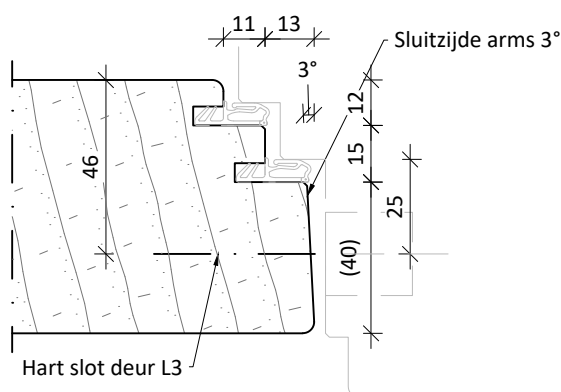

optie, Groef voor borstel KBD-01

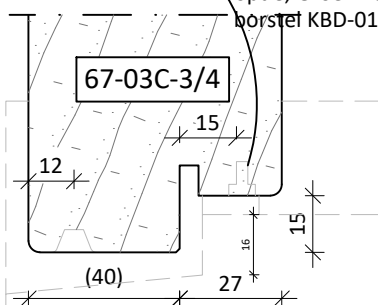


Onderzijde 15mm kader indien aangepaste laagrelief dorpel, aanslag in lijn met buitenste sponning!!

Materiaal als:

- Holonite Premax
- DTS Innodeen
- Hout
- Alu / Glasvezel

Onderzijde dubbelkader indien dorpel zoals: ↓
materiaal
Holonite premax / DTS / Hout

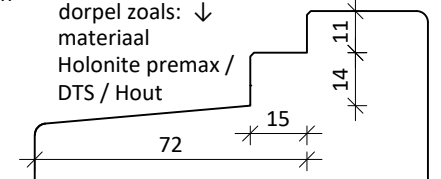

Onderzijde 55-15 kader indien aanslag laagrelief dorpel 67 of 72 diep, max 17mm dam hoogte:

- Holonite Premax
- VTD Excellent / Prestige
- Ekosiet BU-A / NEO-BU
- Buva Isostone PS0300

Onderzijde 55-18 kader indien aanslag dorpel 67 of 72 diep, max 20mm dam hoogte:

- Hout met slijtstrip
- DTS BuV dorpels

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
67-03-L3/R4

DATUM:
27-09-2019

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
28-04-2022 (nummering)

OMSCHRIJVING: 67-03 dubbel kaderprofilering 40-13+15-11 L3/R4

24-06-2024
Mei-2025 toelichting
2.7F - P.6

67-04-L1/R2: 67mm reno kaderprofilering (40-16) draairichting L1/R2

Dikte toleranties deuren: 67 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat

67-04A-1/2: 4-zijdig kaderprofilering 40-16, sluitzijde arms

67-04B-1/2: 3-zijdig kaderprofilering 40-16, onderzijde 40-18, sluitzijde arms

67-04C-1/2: 3-zijdig kaderprofilering 40-16, onderzijde recht.


optie: 2-zijdig groef tbv D-rubber

optie: waterholletje in kader onderzijde

optie: Valdorpel onderzijde, op afwijkende Z-maat


Combineren met dichting:

- KD 1501
- + Kegro 003-3 (D-rubber)
- KD 6420/6472 (TPE15(F))

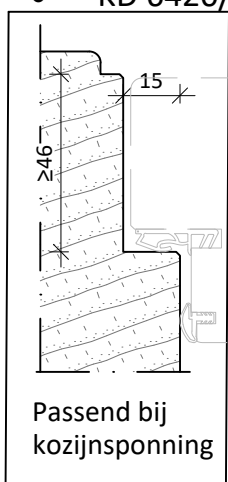

* maten () zijn restmaten
** hart kom op aangeven slot fabrikant

Extra groef voor D-rubber



Let op:

Scharnierachterhout:


- 8 (min 4, max 12mm)

Dichting dikte 6mm (standaard)

- kozijn achterhout 14 (10 - 19mm)

Hart slot deur: 46mm

--> Hart sluitkom 25mm**

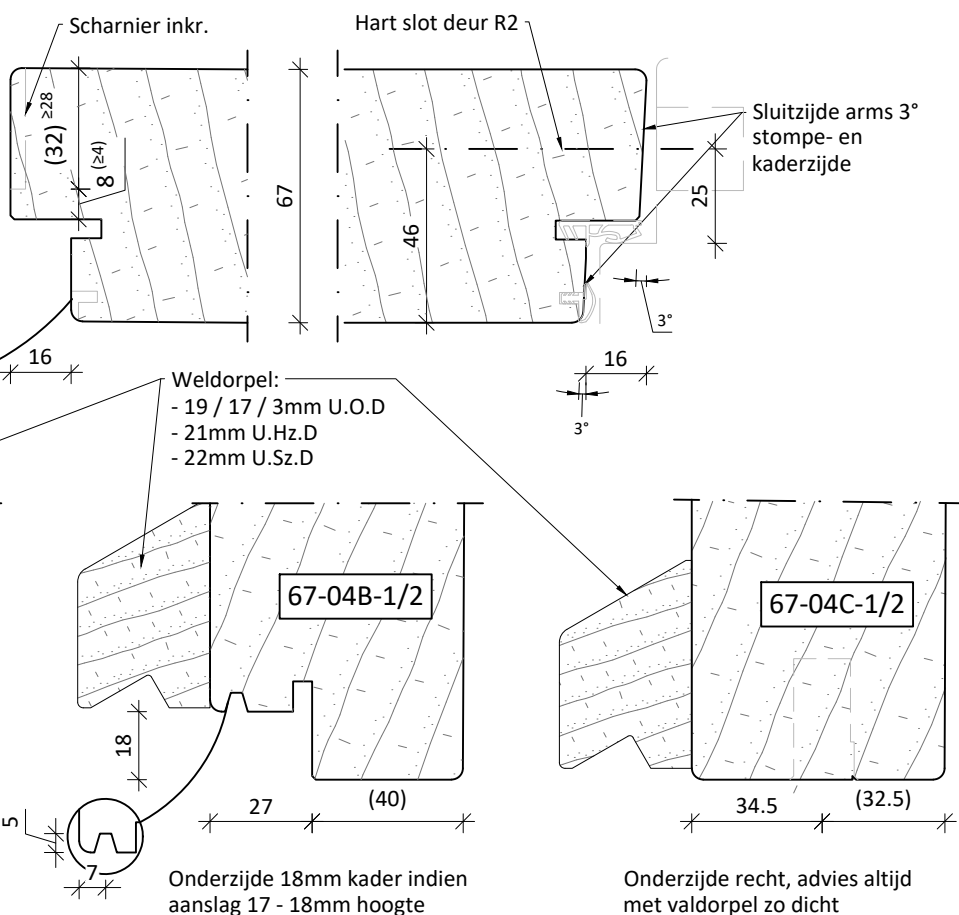

Onderzijde 16mm kader indien aanslag ca 15mm hoogte

Onderzijde 18mm kader indien aanslag 17 - 18mm hoogte

Onderzijde recht, advies altijd met valdorpel zo dicht mogelijk tegen de kaderdichting aan

KEGRO | DEUREN

TEKENINGNR:
67-04-L1/R2

DATUM:
01-03-2022

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
28-04-2022 (nummering)

OMSCHRIJVING: 67-03 16mm renovatie kaderprofilering 40-16, L1/R2

Mei-2025 toelichting
2.7F - P.7

67-04-L3/R4: 67mm reno kaderprofilering (40-16) draairichting L3/R4

Dikte toleranties deuren: 67 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat


67-04A-3/4: 4-zijdig kaderprofilering 40-16, sluitzijde arms

67-04B-3/4: 3-zijdig kaderprofilering 40-16, onderzijde 40-18, sluitzijde arms



extra: waterhol aan onderzijde

Combineren met dichting:

- KD 1501
- KD 6420/6472 (TPE15(F))
- SCF 1515 (indien KAI)

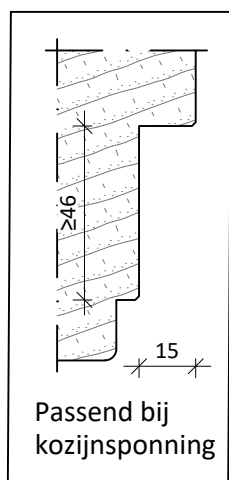


* maten () zijn restmaten
** hart kom op aangeven slot fabrikant

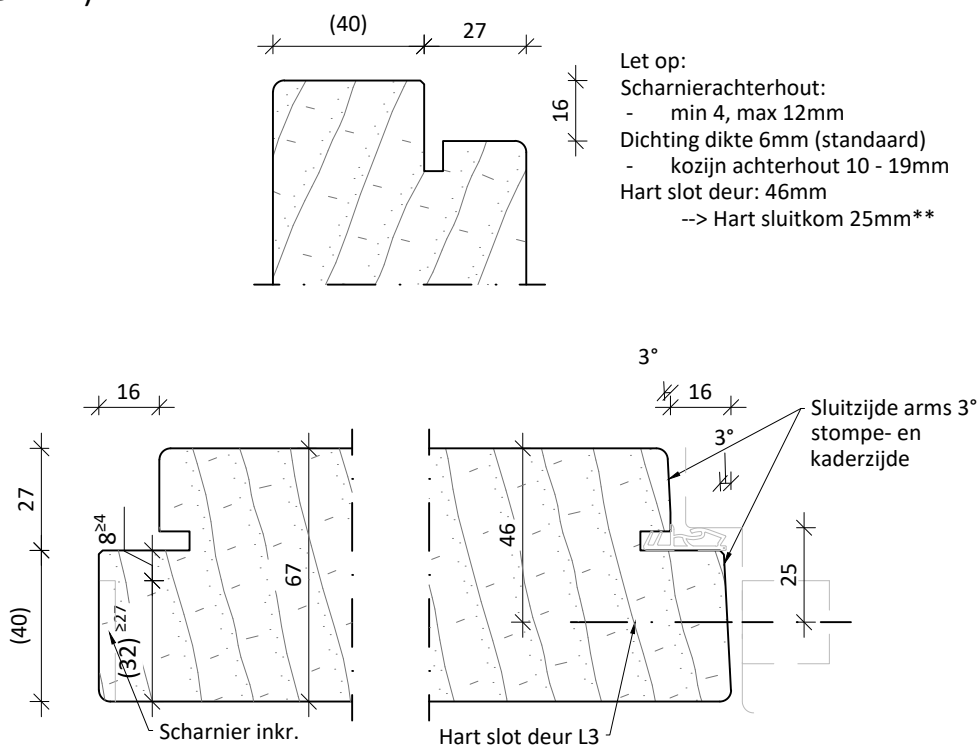

Onderzijde 15mm kader indien aanslag dam laagrelief dorpel 17mm hoogte
zoals:

- Holonite Premax BU
- VTD Excellent / Prestige BU
- Ekosiet BU-A
- Buva Isostone PS0300



Onderzijde 18mm kader indien aanslag dam >17 en <20mm hoogte
zoals:

- Hout + slijtstrip
- DTS BUV dorpels

KEGRO | DEUREN

TEKENINGNR:
67-04-L3/R4

DATUM:
01-03-2022

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
28-04-2022 (nummering)

OMSCHRIJVING: 67-04 16mm renovatie kaderprofilering 40-16, L3/R4

Mei-2025 toelichting
2.7F - P.8

67-06-L1/R2: dubbel kaderprofilering voor DBI (40-13+15-10) draairicht. L1/R2


Dikte toleranties deuren: 67 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat

67-06A-1/2: 3-zijdig dubbelkaderprofilering 40-13+15-10, onderzijde 40-12+15-10, sluitzijde arms


67-06B-1/2: 3-zijdig dubbelkaderprofilering 40-13+15-10, onderzijde 40-10+15-9 met extra sponnkijke voor dichting, sluitzijde arms

Combineren met dichting:

- KD 1201 + KD 6473

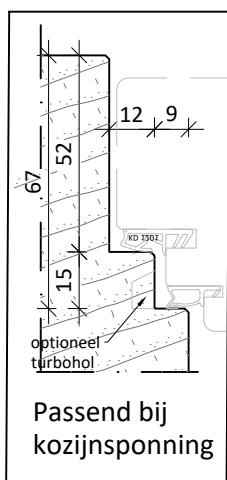




* maten () zijn restmaten
** hart kom op aangeven slot fabrikant



Scharnierachterhout:

- Standaard 8, min 4, max 12mm
- Dichting dikte 6mm (standaard)
- kozijn achterhout 14mm
- Hart slot deur: 46mm --> Hart sluitkom 25mm**

Deur draair. R2 getekent, bij L1 is slot/hangzijde gespiegeld,

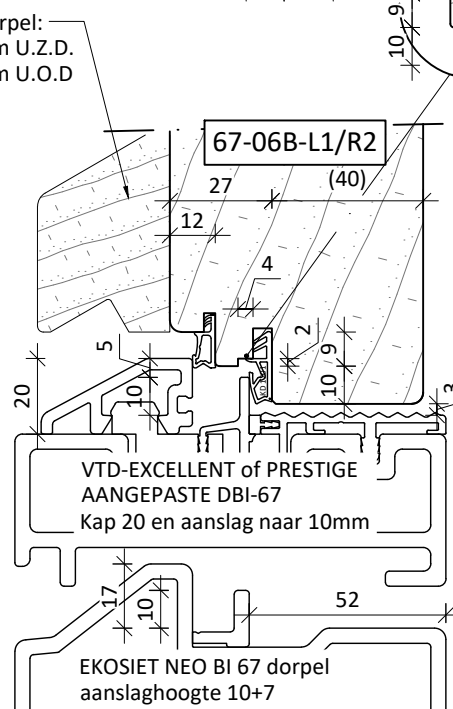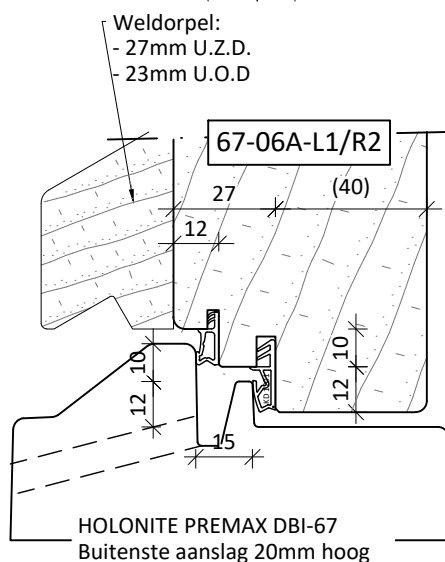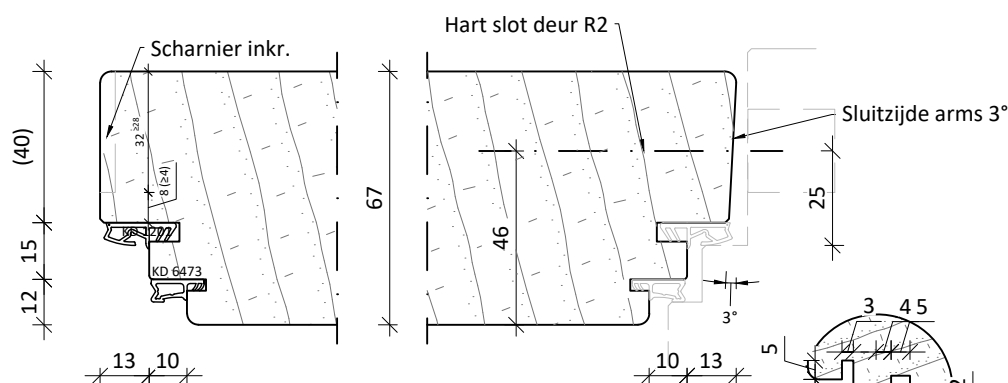

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
67-06-L1/R2

DATUM:
18-09-2025

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
22-09-2025 hele prof herz.
11-12-2025: Detail A onder

OMSCHRIJVING: 67-06 Dubbelkaderprofilering 34-13 + 15-10
67mm variant van 54-09

2.7F - P.10

67-07-L1/R2: dubbel kaderprofilering (34-13+15-11) draairichting L1/R2


Dikte toleranties deuren: 67 +/- 0,5mm

67-07A-1/2: 3-zijdig dubbelkaderprofilering 34-13+15-11, onderzijde 34-15, sluitzijde arms + Waterholletje in kaderprofilering onder


67-07B-1/2: 3-zijdig dubbelkaderprofilering 34-13+15-11, onderzijde dubbel 34-12+15-8 + extra sponninggroef 4 x3, sluitzijde arms

Combineren met dichting:

- KD 1201
- Trelleborg SC312 Hybrid

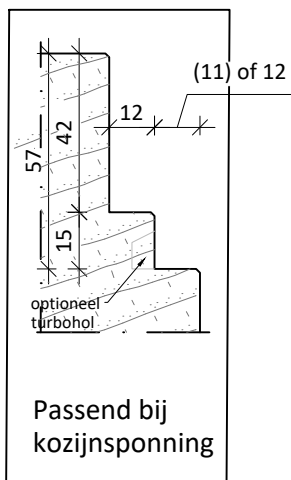


* maten () zijn restmaten
** hart kom op aangeven slot fabrikant



Scharnierachterhout:

- Standaard 5, min 4, max 6mm
- Dichting dikte 6mm (standaard)
- kozijn achterhout 11mm
- Hart slot deur: 48mm --> Hart sluitkom 21mm**
- cilinderlengte 60/30

Deur draair. R2 getekent, bij L1 is slot/hangzijde gespiegeld,

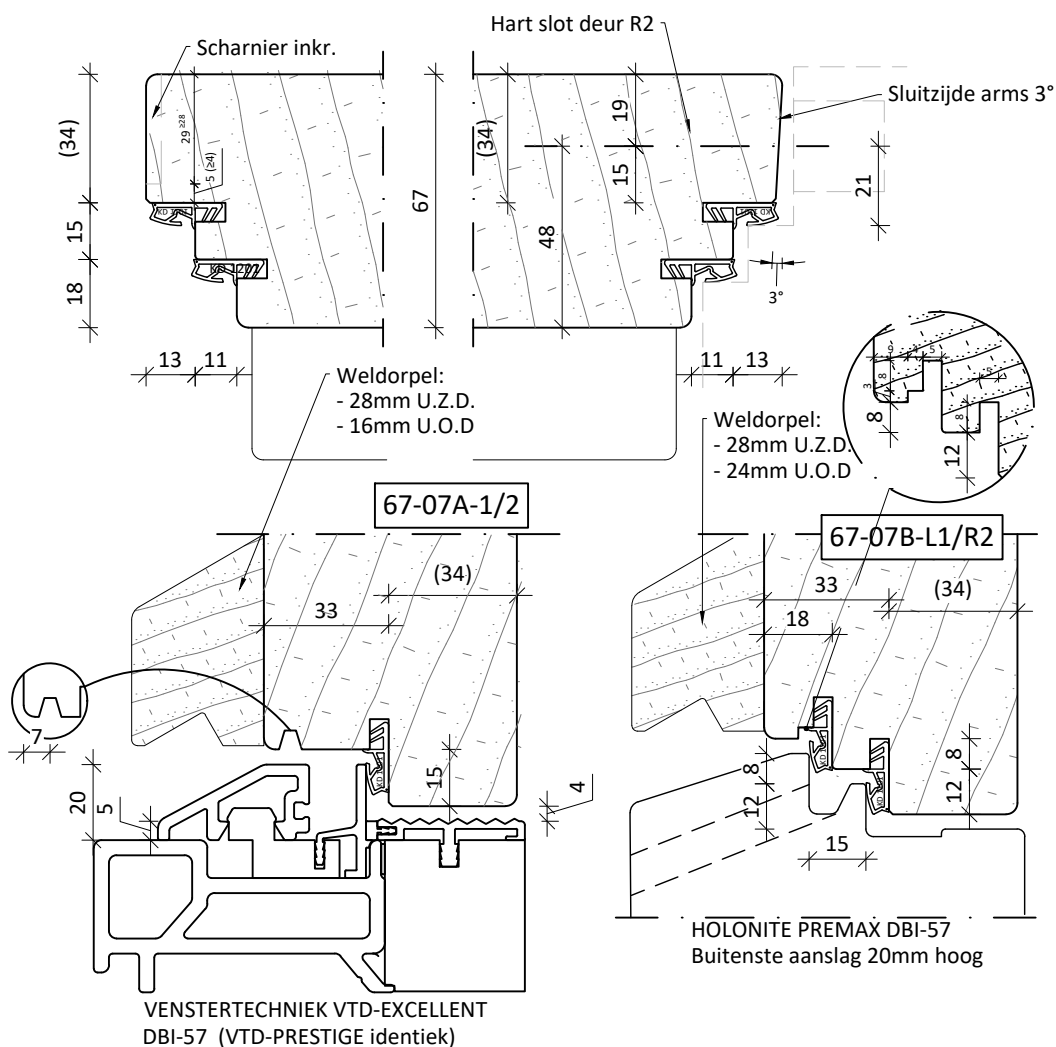

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
67-07-L1/R2

DATUM:
18-09-2025

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
22-09-2025 hele prof herz.

OMSCHRIJVING: 67-07 Dubbelkaderprofilering 34-13 + 15-11

2.7F - P.11

TECHNISCHE DOCUMENTATIE

2.7G Profileringen voor 70mm deuren

Content:

- | | | |
|----------|--|----------------|
| • 70-01: | 70mm stompe profilering (geen tekening) | |
| • 70-02: | 70mm kaderprofilering 40-18 | 2.7G Pagina 3 |
| • 70-03: | 70mm dubbel kaderprofilering 40-13+15-11 | 2.7G Pagina 5 |
| • 70-04: | 70mm renovatie kaderprofilering 40-16 | 2.7G Pagina 7 |
| • 70-06: | 70mm dubbelkaderprofilering voor DBI kozijn
(hoogbouw advies) | 2.7G Pagina 9 |
| • 70-07: | 70mm dubbel kaderprofilering (34-13+15-11) | 2.7G Pagina 10 |




i.v.m. brand, inbraakwerendheid en produceerbaarheid kan het slot niet dichter dan aangegeven uit de binnen-/buitenzijde geplaatst worden. De breedte van de voorplaat moet goed passen in de bewerking i.c.m. de positie, een 24mm voorplaat slot heeft minder positie vrijheid.

Scharnier achterhout is minimaal 4mm. Maximaal zodanig dat er afdoende oplegging en materiaal voor verschroeven is. In de regel >28mm.

Overzicht basis principes omkanten profileringen aan 70mm buitendeuren

Profileringen zijn NIET vrij combineerbaar, voor combinaties zie totaal profilering tekeningen

Profilering 70-01 "stomp"
(is niet getekend)

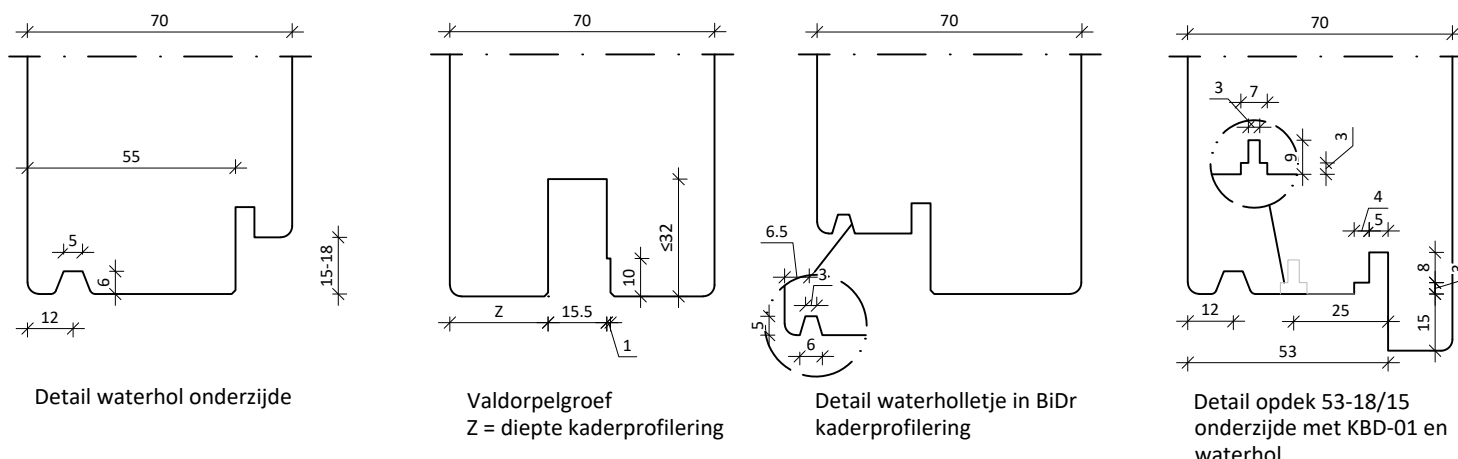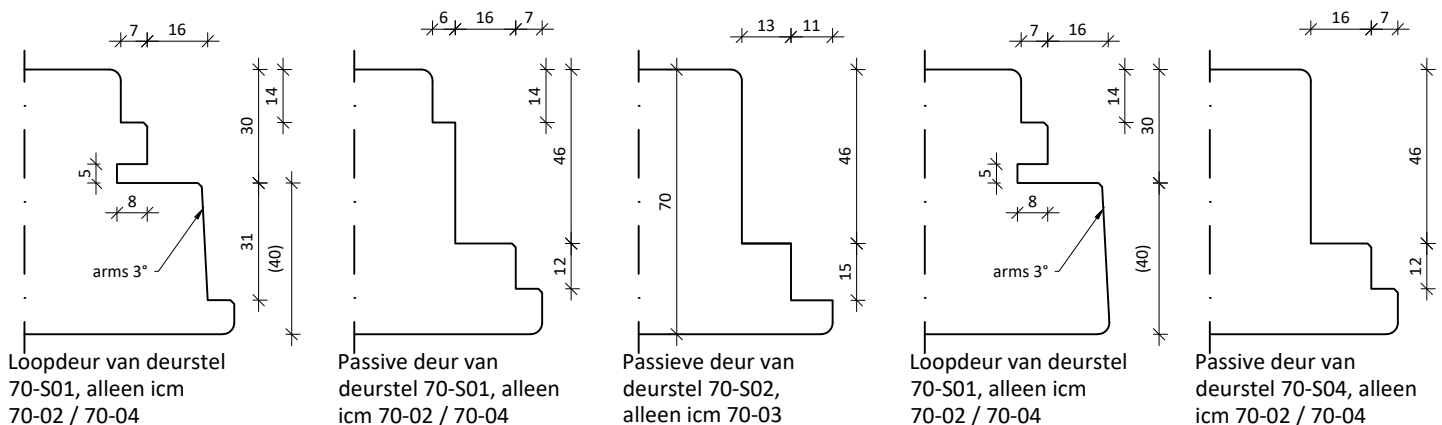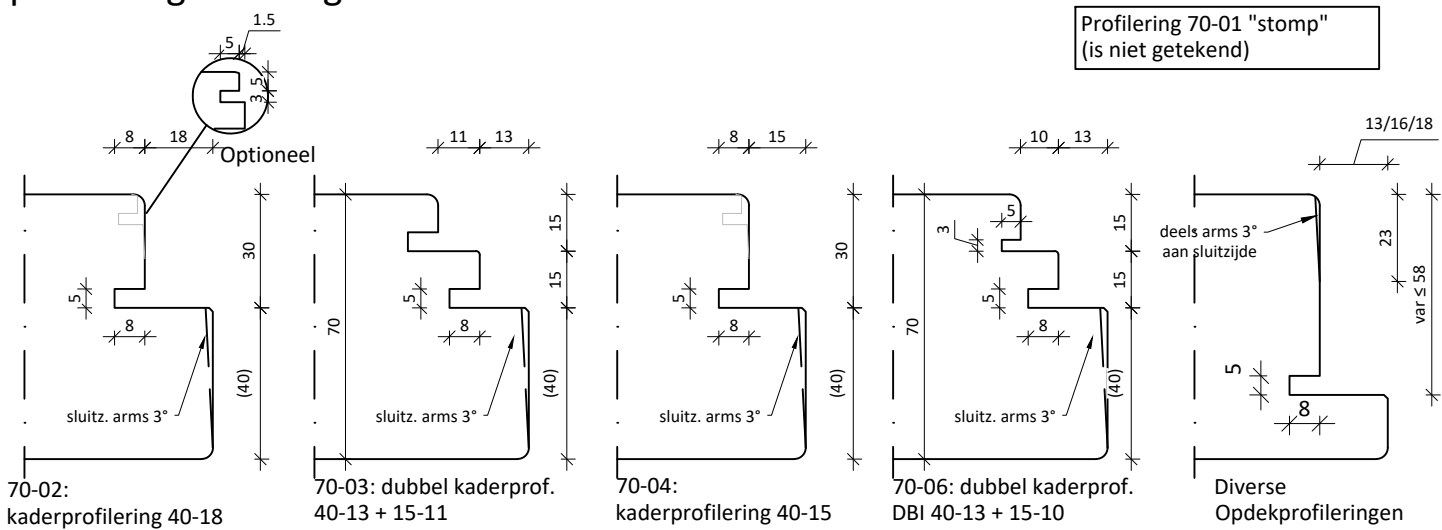

Profilering aan onderzijde kan afwijken van die aan de overige zijden.

Afwijkingen op deze profileringen zijn in overleg mogelijk .

KEGRO | DEUREN

TEKENINGNR:
190927-03

DATUM:
27-09-2019

SCHAAL:

1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
28-04-2022 (nummering)
25-02-2026

OMSCHRIJVING: Overzicht profileringen 70mm buitendeuren

2.7G - P.2

70-02-L1/R2: 70mm kaderprofilering (40-18) draairichting L1/R2

Dikte toleranties deuren: 70 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat

70-02A-1/2: 4-zijdig kaderprofilering 40-18, sluitzijde arms


70-02B-1/2: 3-zijdig kaderprofilering 40-18, onderzijde 40-15, sluitzijde arms

optie: 2-zijdig groef tbv D-rubber

optie: waterholletje in kader onderzijde



Combineren met dichting:

- KD 1501 of KD 1505
- + Kegro 003-3 (D-rubber)
- KD6420 (TPE15)

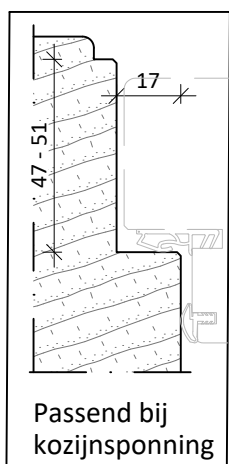

* maten () zijn restmaten
** hart kom op aangeven slot fabrikant

Extra groef voor D-rubber

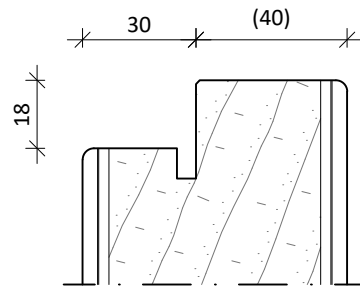

Let op:

Scharnierachterhout:


- 8 (min 4, max 12mm)

Dichting dikte 6mm (standaard)

- kozijn achterhout 14 (10 - 19mm)

Hart slot deur: 49mm

--> Hart sluitkom 25mm**

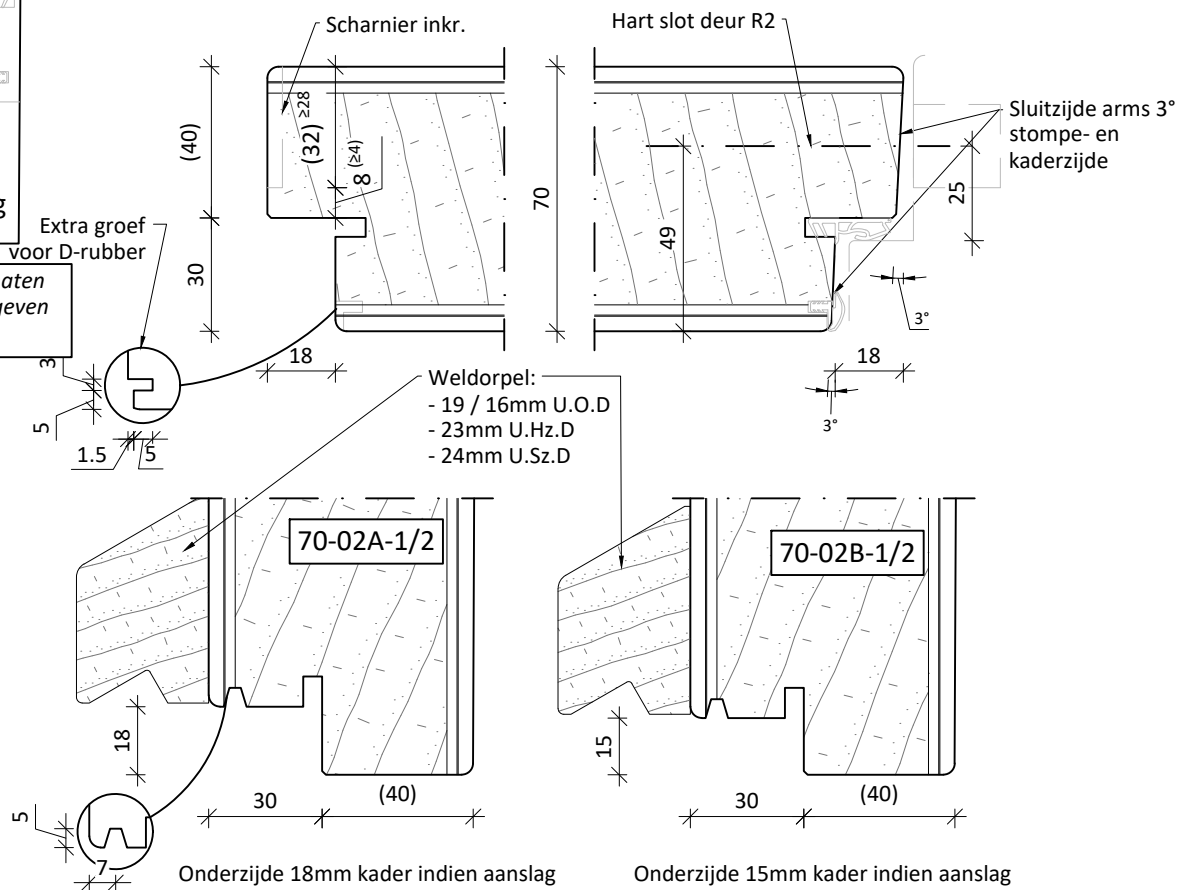

Onderzijde 18mm kader indien aanslag 17mm hoogte zoals:

- Holonite Premax LBI of Trimax LBI
- Innodeen DTS ECO52 BI
- Buva Isostone PS0100 /PS0200
- Nibostone DB
- Ekosiet NEO BI-C

Onderzijde 15mm kader indien aanslag 15mm hoogte zoals:

- Holonite Premax MBI
- VTD BU 67/72
- Ekosiet BI-B

KEGRO | DEUREN

TEKENINGNR:
70-02-L1/R2

DATUM:
27-09-2019

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
28-04-2022 (nummering)
Mei-2025 toelichting

OMSCHRIJVING: 70-02 Kaderprofilering 40-18 L1/R2

2.7G-P.3

70-02-L3/R4: 70mm kaderprofilering (40-18) draairichting L3/R4

Dikte toleranties deuren: 70 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat


70-02A-3/4: 4-zijdig kaderprofilering 40-18, sluitzijde arms

70-02B-3/4: 3-zijdig kaderprofilering 40-18, onderzijde 40-15, sluitzijde arms



extra: waterhol aan onderzijde

Combineren met dichting:

- KD 1501 of KD 1505
- KD 6420 (TPE15)
- SCF 1515 (indien KAI)

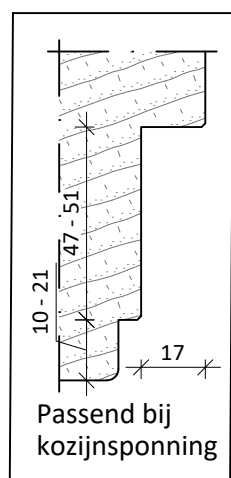


* maten () zijn restmaten
** hart kom op aangeven slot fabrikant

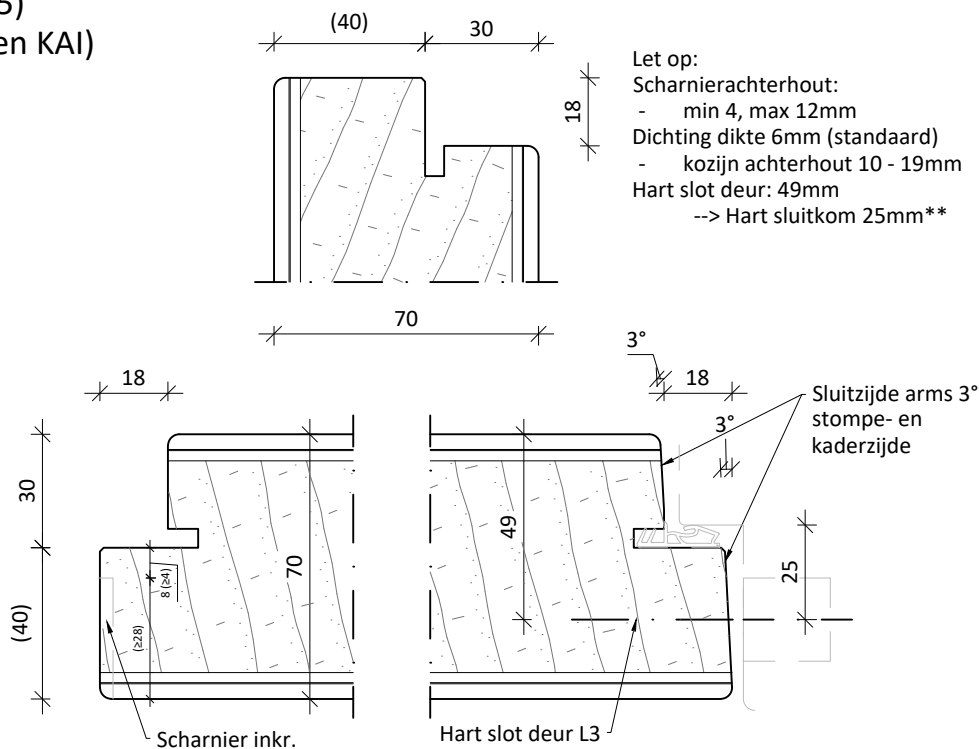

Onderzijde 18mm kader indien aanslag dam >17 en <20mm hoogte

zoals:

- Hout + slijtstrip
- DTS BUV dorpels



Onderzijde 15mm kader indien aanslag dam laagrelief dorpel 17mm hoogte

zoals:

- Holonite Premax BU
- VTD Excellent / Prestige BU67/72
- Ekosiet BU-A
- Buva Isostone PS0300

KEGRO | DEUREN

TEKENINGNR:
70-02-L3/R4

DATUM:
27-09-2019

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
28-04-2022 (nummering)
Mei-2025 toelichting
2.7G-P.4

OMSCHRIJVING: 70-02 Kaderprofilering 40-18 L3/R4

70-03-L1/R2: dubbel kaderprofilering (40-13+15-11) draairichting L1/R2

Dikte toleranties deuren: 70 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat


70-03A-1/2: 3-zijdig dubbelkaderprofilering 40-13+15-11, onderzijde 40-12+15-11, sluitzijde arms

70-03B-1/2: 3-zijdig dubbelkaderprofilering 40-13+15-11, onderzijde 40-18, sluitzijde arms


70-03C-1/2: 3-zijdig dubbelkaderprofilering 40-13+15-11, onderzijde 40-15, sluitzijde arms
optie: waterholletje in kader onderzijde

Combineren met dichting:

- KD 1005
- KD 1201

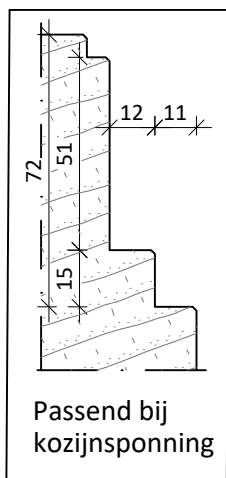

* maten () zijn restmaten
** hart kom op aangeven slot fabrikant

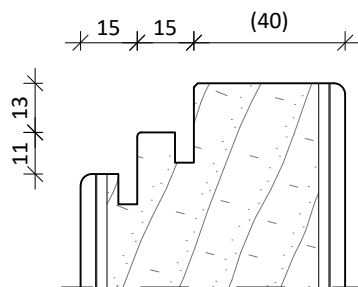


Scharnierachterhout:

- Standaard 8, min 4, max 12mm


Dichting dikte 6mm (standaard)

- kozijn achterhout 14mm
- Hart slot deur: 49mm --> Hart sluitkom 25mm**



Deur draair. R2 getekent, bij L1 is slot/hangzijde gespiegeld,

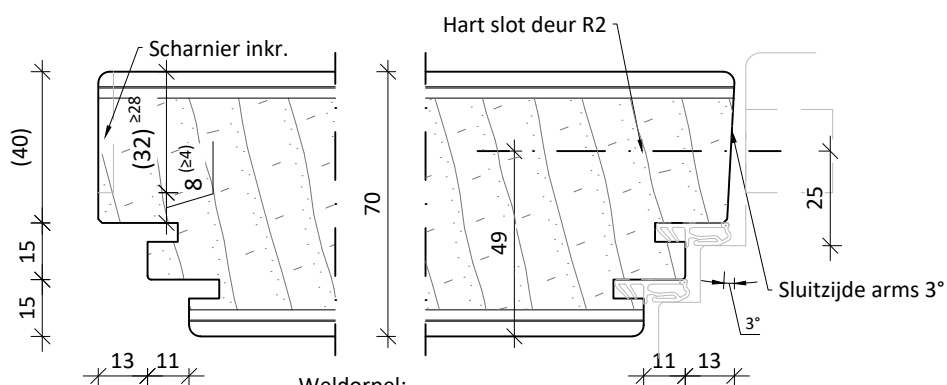

Weldorpel:
- 28mm U.Z.D
- 24 / 19 / 16mm U.O.D

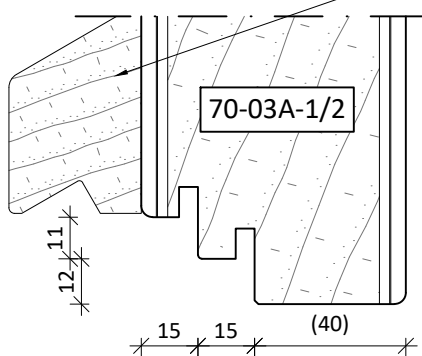


Onderzijde dubbel kader indien dorpel type: ↓ verkrijgbaar bij Holonite

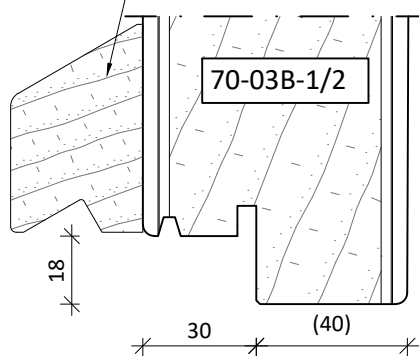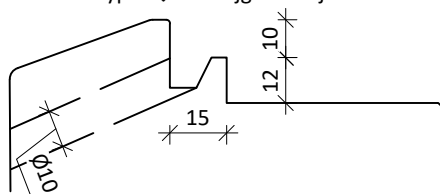

Onderzijde 18mm kader indien enkele aanslag 17mm hoogte zoals:

- Holonite Premax LBI of Trimax LBI
- Innodeen DTS ECO52 BI
- Buva Isostone PS0100 /PS0200
- Nibostone DB
- Ekosiet BI-C

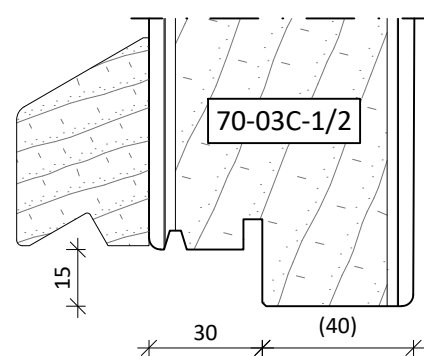

Onderzijde 15mm kader indien enkele aanslag 15mm hoogte zoals:

- Holonite Premax MBI

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
70-03-L1/R2

DATUM:
27-09-2019

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
28-04-2022 (nummering)
Mei-2025 toelichting
2.7G-P.5

OMSCHRIJVING: 70-03 dubbel kaderprofilering 40-13+15-11 L1/R2

70-03-L3/R4 dubbel kaderprofilering (40-13+15-11) draairichting L3/R4

Dikte toleranties deuren: 70 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat

70-03D-3/4: 4-zijdig dubbel kader 40-13 + 15-11, sluitzijde arms

70-03E-3/4: 3-zijdig dubbel kader 40-13 + 15-11, onderzijde 55-15, sluitzijde arms

70-03F-3/4: 3-zijdig dubbel kader 40-13 + 15-11, onderzijde 55-18, sluitzijde arms

optioneel voor B+C:


onderzijde groef in kader tbv KBD-01 (borsteldichting)

optioneel voor E+F:


Valdorpel groef onderzijde posietie zie detail

Combineren met dichting:

- KD 1005
- KD 1201

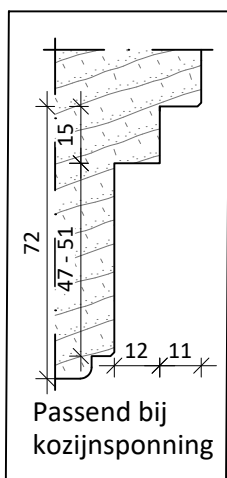

* maten () zijn restmaten
** hart kom op aangeven slot fabrikant






Scharnierachterhout:

- Standaard 8, min 4, max 12mm


Dichting dikte 6mm (standaard)

- kozijn achterhout 14mm
- Hart slot deur: 49mm --> Hart sluitkom 25mm**



Deur draair. L3 getekent, bij R4 is slot/hangzijde gespiegeld,

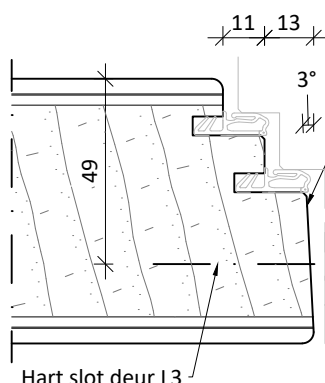

Sluitzijde arms 3°

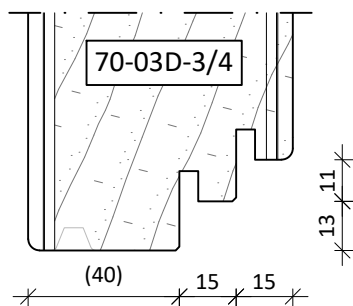


Onderzijde dubbelkader indien dorpel zoals: ↓

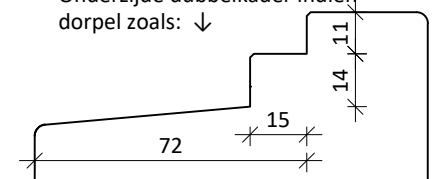

Onderzijde 55-15 kader indien aanslag laagrelief dorpel 67 of 72 diep, max 17mm dam hoogte:

- Holonite Premax
- VTD Excellent / Prestige BU
- Ekosiet BU-A / NEO-BU
- Buva Isostone PS0300



Onderzijde 55-18 kader indien aanslag dorpel 67 of 72 diep, max 20mm dam hoogte:

- Hout met slijtstrip
- DTS BuV dorpels

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
70-03-L3-R4

DATUM:
27-09-2019

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
28-04-2022 (nummering)
16-07-2024
Mei-2025 toevoeging P.6

OMSCHRIJVING: 70-03 dubbel kaderprofilering 40-13+15-11 L3/R4

2-76

70-04-L1/R2: 70mm reno kaderprofilering (40-16) draairichting L1/R2

Dikte toleranties deuren: 70 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat

70-04A-1/2: 4-zijdig kaderprofilering 40-16, sluitzijde arms

70-04B-1/2: 3-zijdig kaderprofilering 40-16, onderzijde 40-18, sluitzijde arms

70-04C-1/2: 3-zijdig kaderprofilering 40-16, onderzijde recht.


optie: 2-zijdig groef tbv D-rubber

optie: waterholletje in kader onderzijde

optie: Valdorpel onderzijde, op afwijkende Z-maat


Combineren met dichting:

- KD 1501 of KD 1505
- + Kegro 003-3 (D-rubber)
- KD 6420 (TPE15)

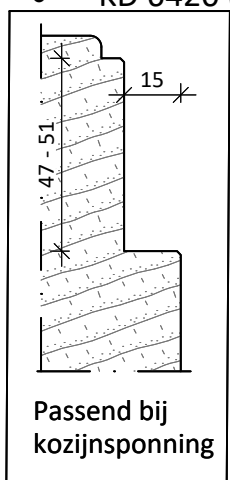

* maten () zijn restmaten
** hart kom op aangeven slot fabrikant

Extra groef voor D-rubber



Let op:

Scharnierachterhout:


- 8 (min 4, max 12mm)

Dichting dikte 6mm (standaard)

- kozijn achterhout 14 (10 - 19mm)

Hart slot deur: 46mm

--> Hart sluitkom 25mm**

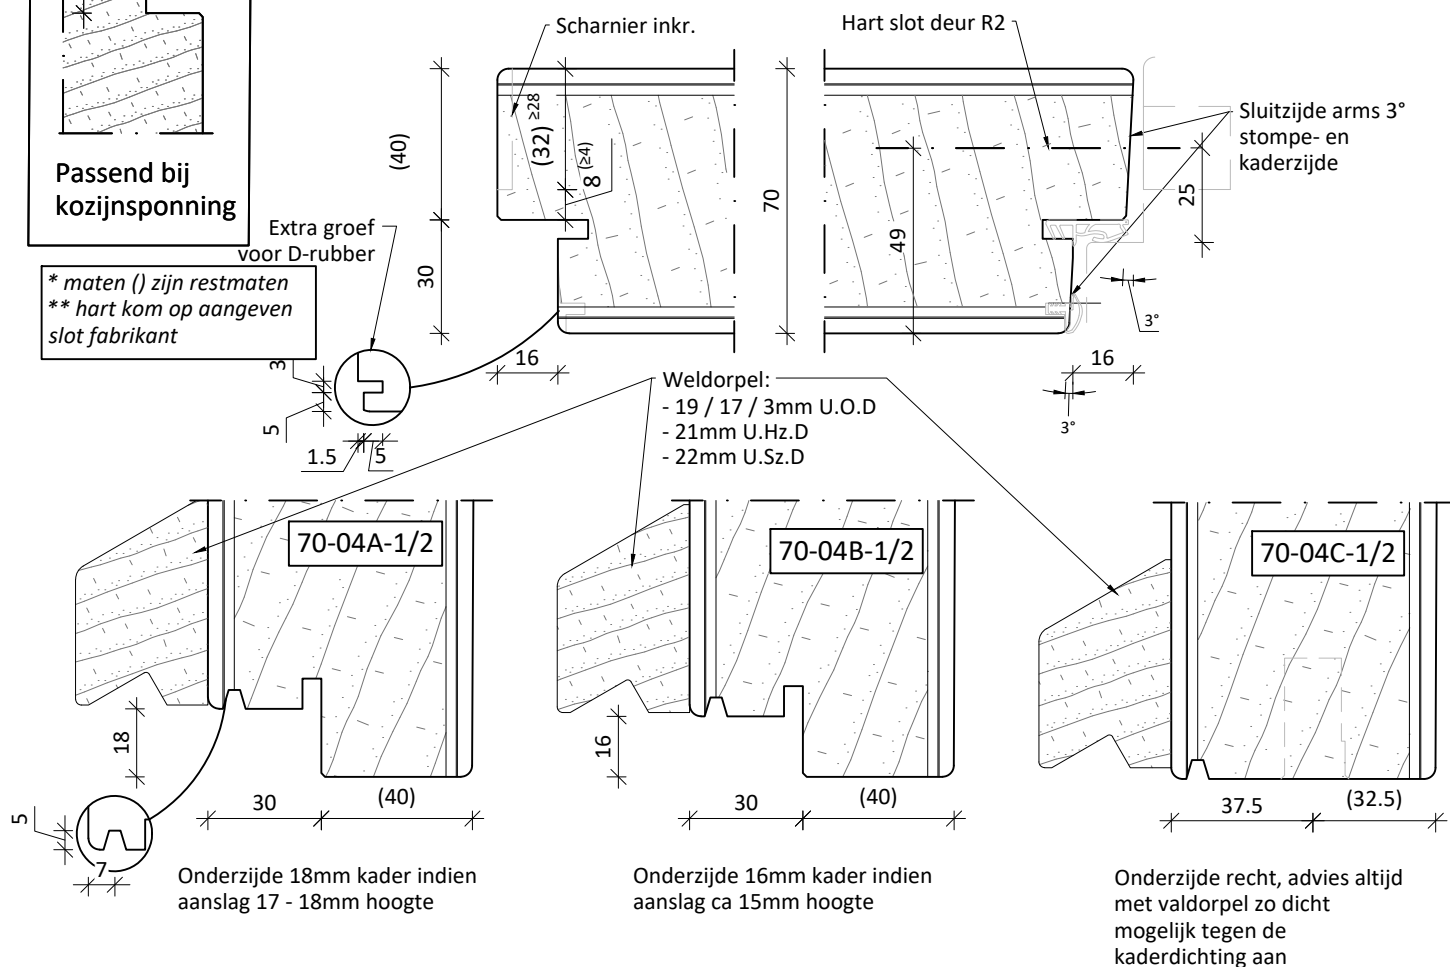

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
70-04-L1-R2

DATUM:
01-03-2022

SCHAAL:

1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:

Technische Docu

GEWIJZIGD:

05-04-2022 Wldorpel pos.

28-04-2022: (nummering)

Mei-2025 toevoeging P.7

OMSCHRIJVING: 70-04 Reno kaderprofilering 40-18 L1/R2

70-04-L3/R4: 70mm reno kaderprofilering (40-16) draairichting L3/R4

Dikte toleranties deuren: 70 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat


70-01A-3/4: 4-zijdig kaderprofilering 40-16, sluitzijde arms

70-01B-3/4: 3-zijdig kaderprofilering 40-16, onderzijde 40-18, sluitzijde arms


extra: waterhol aan onderzijde

Combineren met dichting:

- KD 1501 of KD 1505
- KD 6420 (TPE15)
- SCF 1515 (indien KAI)

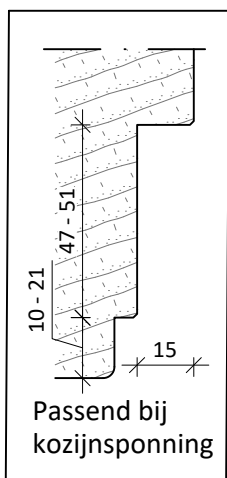

* maten () zijn restmaten
** hart kom op aangeven slot fabrikant



Let op:

Scharnierachterhout:




- min 4, max 12mm

Dichting dikte 6mm (standaard)

- kozijn achterhout 10 - 19mm

Hart slot deur: 46mm

--> Hart sluitkom 25mm**

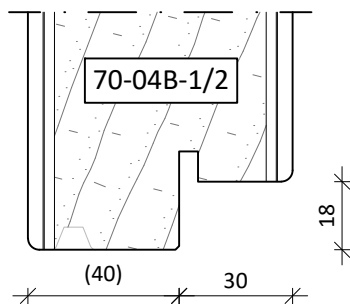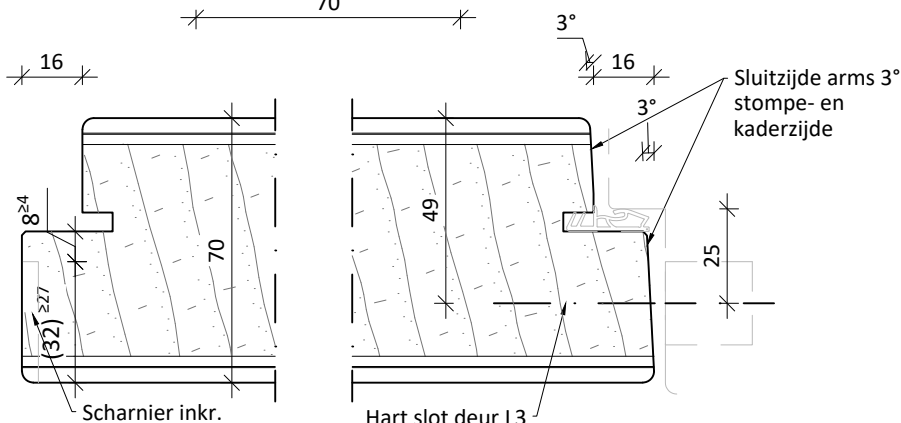

Onderzijde 15mm kader indien aanslag dam laagrelief dorpel 17mm hoogte zoals:

- Holonite Premax BU
- VTD Excellent / Prestige BU
- Ekosiet BU-A
- Buva Isostone PS0300

Onderzijde 18mm kader indien aanslag dam >17 en <20mm hoogte zoals:

- Hout + slijtstrip
- DTS BUV dorpels

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
70-04-L3-R4

DATUM:
01-03-2022

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
28-04-2022 (nummering)
Mei-2025 toelichting
2.7G-P.8

OMSCHRIJVING: 70-04 Reno kaderprofilering 40-16 L3/R4

70--06-L1/R2: dubbel kaderprofilering voor DBI (40-13+15-10) draairich. L1/R2


Dikte toleranties deuren: 70 +/- 1mm (xx) is variabele maat

70-06A-1/2: 3-zijdig dubbelkaderprofilering 40-13+15-10, onderzijde 40-12+15-10, sluitzijde arms


70-06B-1/2: 3-zijdig dubbelkaderprofilering 40-13+15-10, onderzijde 40-10+15-9 met extra sponninkje voor dichting, sluitzijde arms

Combineren met dichting:

- KD 1201 + KD 6473

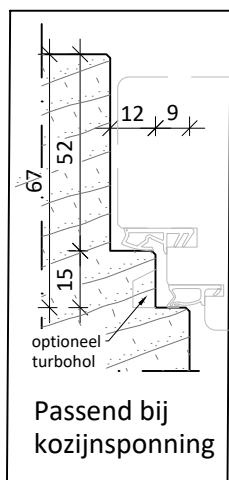

* maten () zijn restmaten
** hart kom op aangeven slot fabrikant

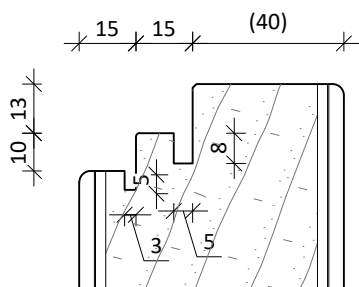

Scharnierachterhout:


- Standaard 8, min 4, max 12mm

Dichting dikte 6mm (standaard)

- kozijn achterhout 14mm



- Hart slot deur: 49mm --> Hart sluitkom 25mm**

Deur draair. R2 getekent, bij L1 is slot/hangzijde gespiegeld,

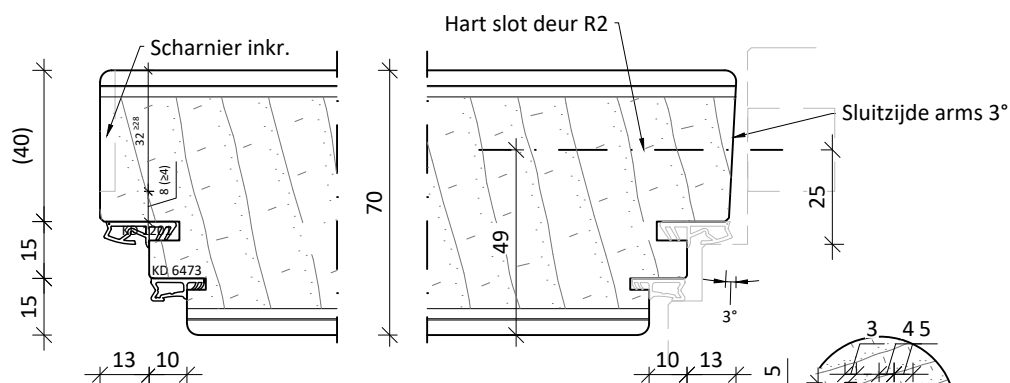

Weldorpel:
- 27mm U.Z.D.
- 23mm U.O.D

Weldorpel:
- 27mm U.Z.D.
- 20mm U.O.D

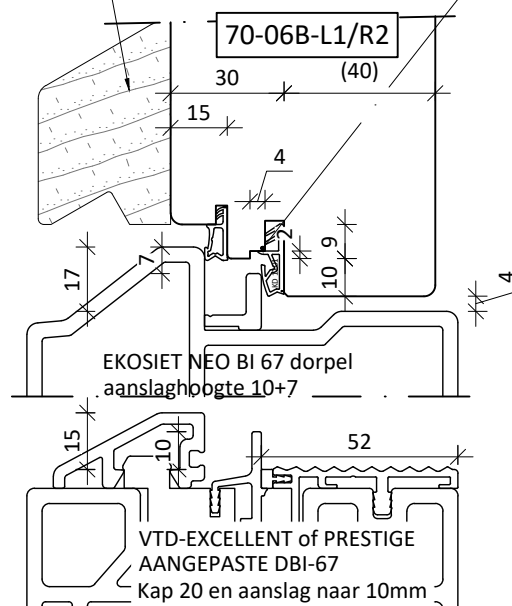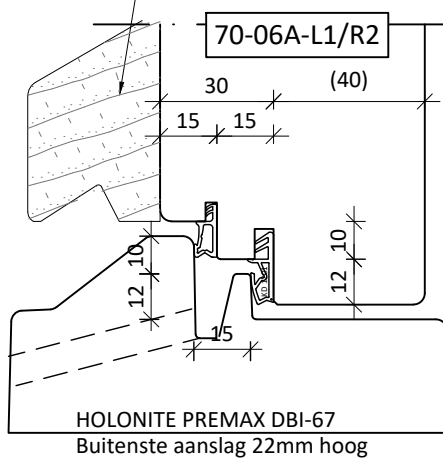

KEGRO | DEUREN

TEKENINGNR:
70-06-L3/R4

DATUM:
20-05-2025

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
01-10-2025: Dorpel detail
11-12-2025: Detail A

OMSCHRIJVING: 70-06 Dubbelkaderprofilering (DBI)
Voor binnendraaiende deuren

2.7G - P.10

70-07-L1/R2: dubbel kaderprofilering (34-13+15-11) draairichting L1/R2


Dikte toleranties deuren: 70 +/- 0,5mm

70-07A-1/2: 3-zijdig dubbelkaderprofilering 34-13+15-11, onderzijde 34-15, sluitzijde arms + Waterholletje in kaderprofilering onder


70-07B-1/2: 3-zijdig dubbelkaderprofilering 34-13+15-11, onderzijde dubbel 34-12+15-8 + extra sponninggroef 4 x3, sluitzijde arms

Combineren met dichting:

- KD 1201
- Trelleborg SC312 Hybrid

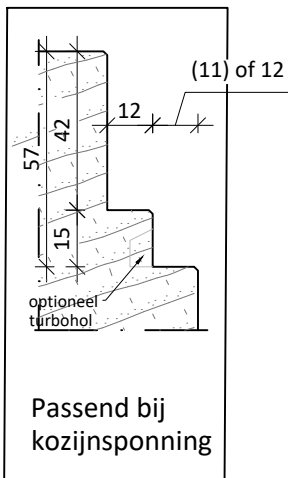

* maten () zijn restmaten
** hart kom op aangeven slot fabrikant

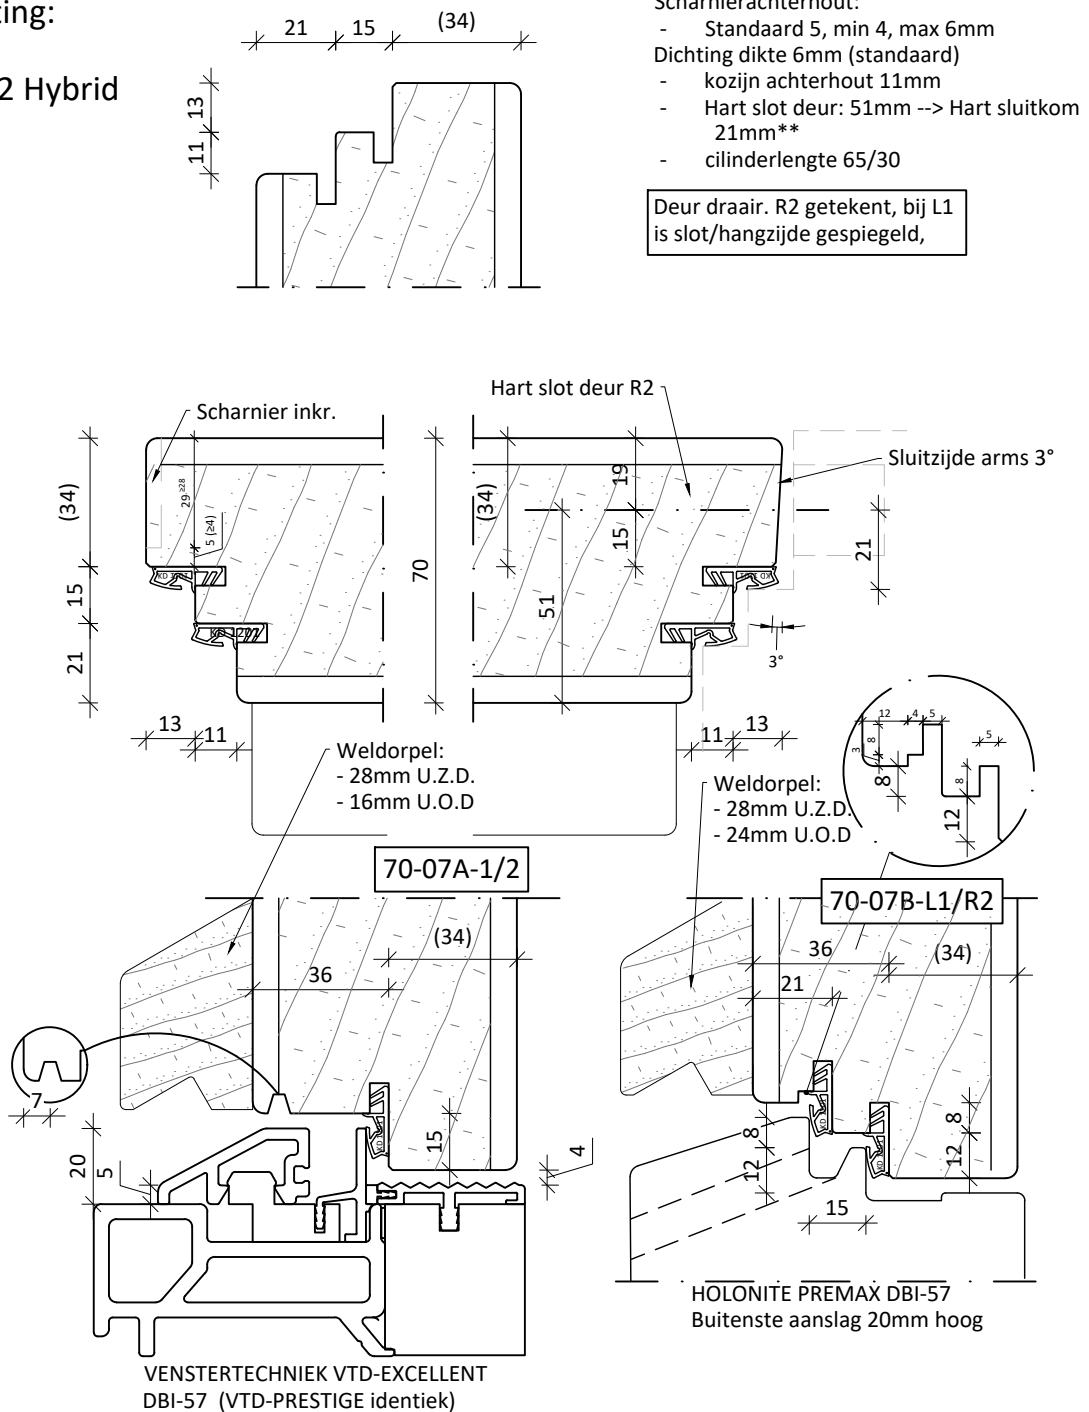

Scharnierachterhout:

- Standaard 5, min 4, max 6mm
- Dichting dikte 6mm (standaard)
- kozijn achterhout 11mm
- Hart slot deur: 51mm --> Hart sluitkom 21mm**
- cilinderlengte 65/30

Deur draair. R2 getekent, bij L1 is slot/hangzijde gespiegeld,

KEGRO | DEUREN

TEKENINGNR:
70-07-L3/R4

DATUM:
24-02-2026

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:

OMSCHRIJVING: 70-07 Dubbelkaderprofilering 34-13 + 15-11
Voor binnendraaiende deuren

2.7G - P.11

TECHNISCHE DOCUMENTATIE

2.7H Profileringen voor 74mm deuren

Content:

Overzicht profilering voor buitendeuren:

• 74-02:	74mm kaderprofilering 40-18	2.7H Pagina 2
• 74-03:	74mm dubbel kaderprofilering 40-13+15-11	2.7H Pagina 3
• 74-04:	74mm KegaPro+ opdek+kaderprofilering BiDr	2.7H Pagina 5
• 74-05:	74mm KegaPro+ dubbelkaderprof. 59-13+19-18	2.7H Pagina 7
		2.7H Pagina 8

Overzicht profilering voor inbandige deuren:

• 70-03BI:	74mm dubbel kaderprofilering 40-13+15-11	2.7H Pagina 9
• 74-07BI:	74mm dubbele kaderprofilering voor 47dB Rw-p	2.7H Pagina 10
• 74-08BI:	74mm stompe profilering voor 90-min BW deur	2.7H Pagina 11
• 74-09BI:	74mm stomp met sponning 17x17 voor 120-min BW deur	2.7H Pagina 12
		2.7H Pagina 13

i.v.m. brand, inbraakwerendheid en produceerbaarheid kan het slot niet dichter dan aangegeven uit de binnen-/buitenzijde geplaatst worden. De breedte van de voorplaat moet goed passen in de bewerking i.c.m. de positie, een 24mm voorplaat slot heeft minder positie vrijheid.

Scharnier achterhout is minimaal 4mm. Maximaal zodanig dat er afdoende oplegging en materiaal voor verschroeven is. In de regel In de regel ≥ 30 mm.


Voor bijzonder prestaties als 47dB Rw-p, 90- en 120-min brandwerend, zijn de aangegeven hang en sluitwerk posities directief.

KEGRO | DEUREN
Wij bieden toegang

Overzicht basis principes omkanten profileringen aan 74mm buitendeuren

Profileringen zijn NIET vrij combineerbaar, voor combinaties zie totaal profilering tekeningen

Profilering 74-01 "stomp"
(is niet getekend)

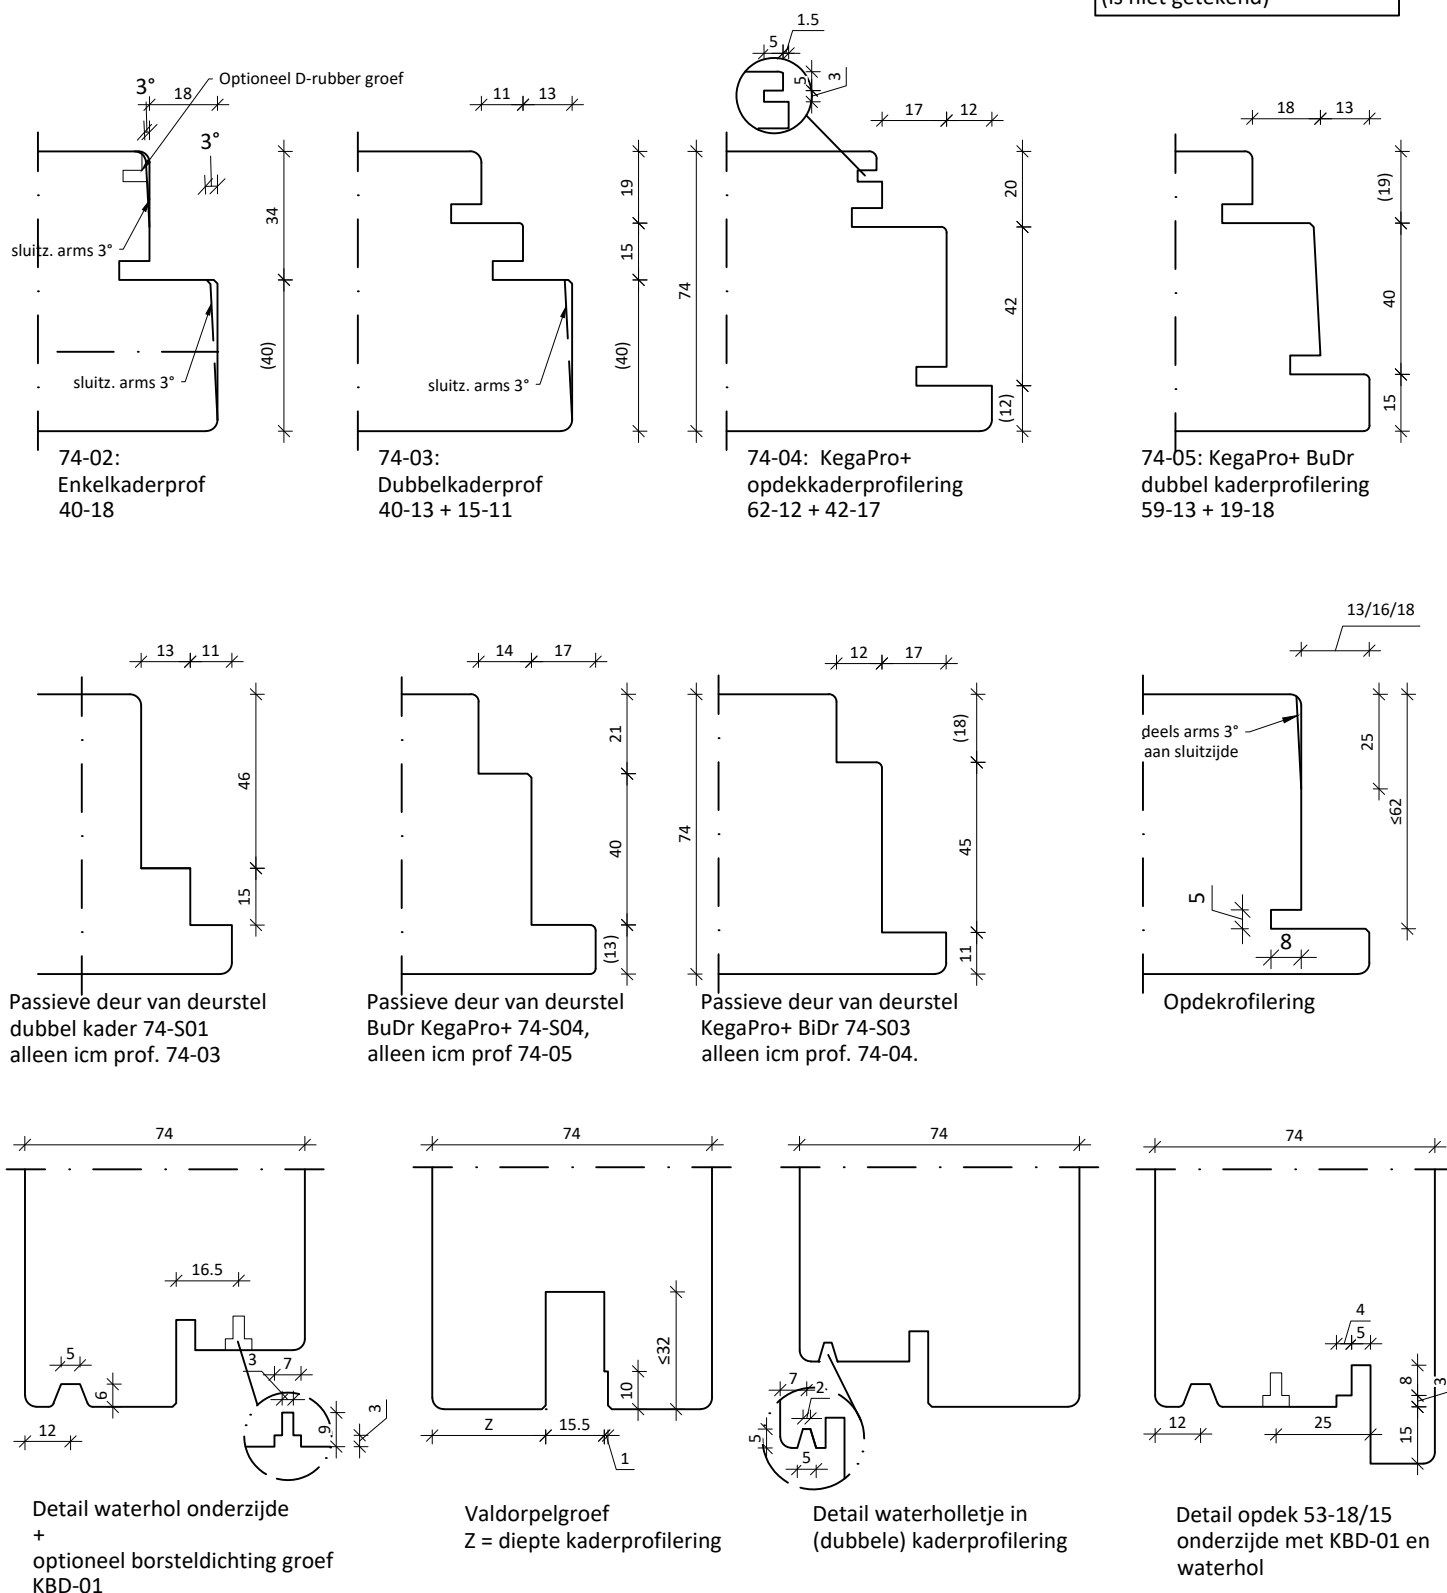

Profilering aan onderzijde kan afwijken van die aan de overige zijden.

Afwijkingen op deze profileringen zijn in overleg mogelijk.

KEGRO | DEUREN

TEKENINGNR:
190927-04

DATUM:
27-09-2019

SCHAAL:

1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
01-05-2022 (nummering)

OMSCHRIJVING: Overzicht profileringen 74mm buitendeuren

2.7H - p.2

74-02-L1/R2: 74mm kaderprofilering (40-18) draairichting L1/R2

Dikte toleranties deuren: 74 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat

74-02A-1/2: 4-zijdig kaderprofilering 40-18, sluitzijde arms


74-02B-1/2: 3-zijdig kaderprofilering 40-18, onderzijde 40-15, sluitzijde arms

optie: 2-zijdig groef tbv D-rubber

optie: waterholletje in kader onderzijde


Combineren met dichting:

- KD 1501 of KD 1505
- + Kegro 003-3 (D-rubber)
- KD6420 (TPE15)

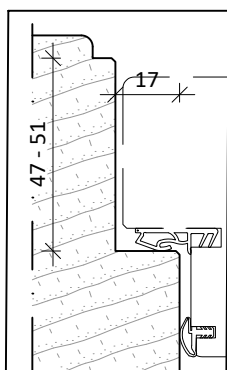

Passend bij
kozijnsponning

* maten () zijn restmaten
** hart kom op aangeven
slot fabrikant

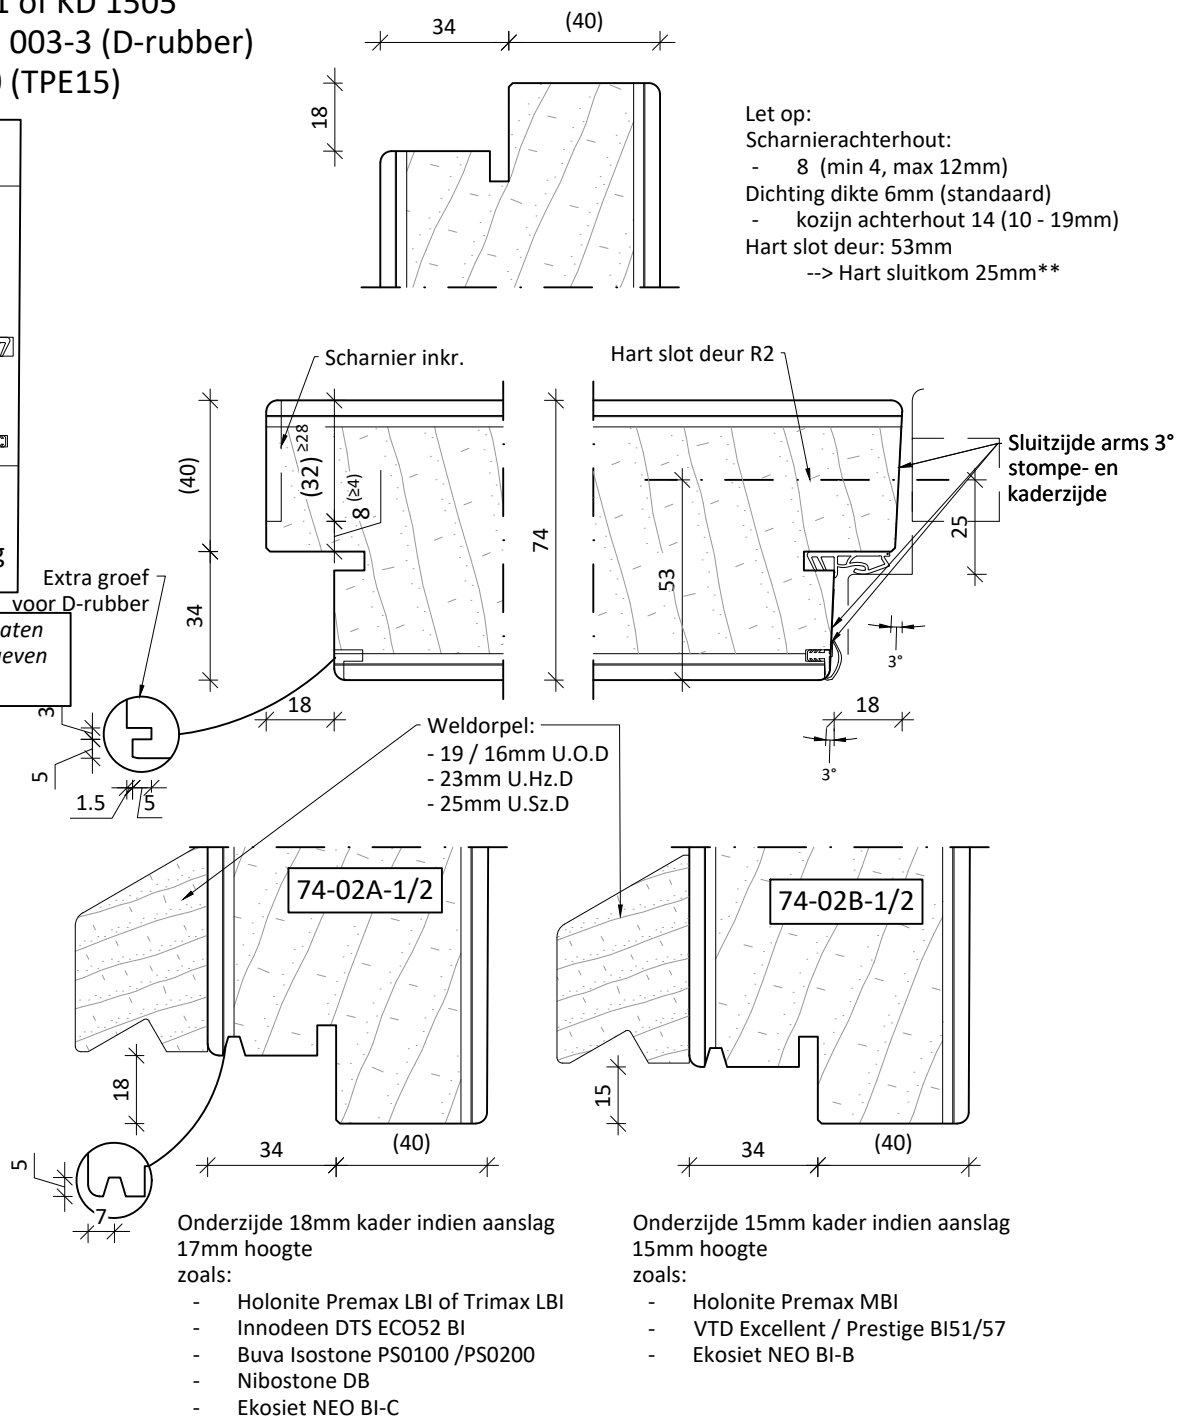

KEGRO | DEUREN

TEKENINGNR:
74-02-L1/R2

DATUM:
06-04-2022

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
apr-2025

OMSCHRIJVING: 74-02: 74mm kaderprofilering 40-18 L1/R2

2.7H - p.3

74-02-L3/R4: 74mm kaderprofilering (40-18) draairichting L3/R4

Dikte toleranties deuren: 74 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat


74-02A-3/4: 4-zijdig kaderprofilering 40-18, sluitzijde arms

74-02B-3/4: 3-zijdig kaderprofilering 40-18, onderzijde 40-15, sluitzijde arms



extra: waterhol aan onderzijde

Combineren met dichting:

- KD 1501 of KD 1505
- KD 6420 (TPE15)
- SCF 1515 (indien KAI)

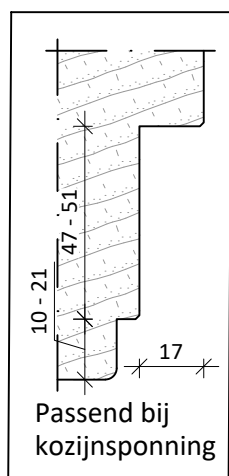


* maten () zijn restmaten
** hart kom op aangeven slot fabrikant

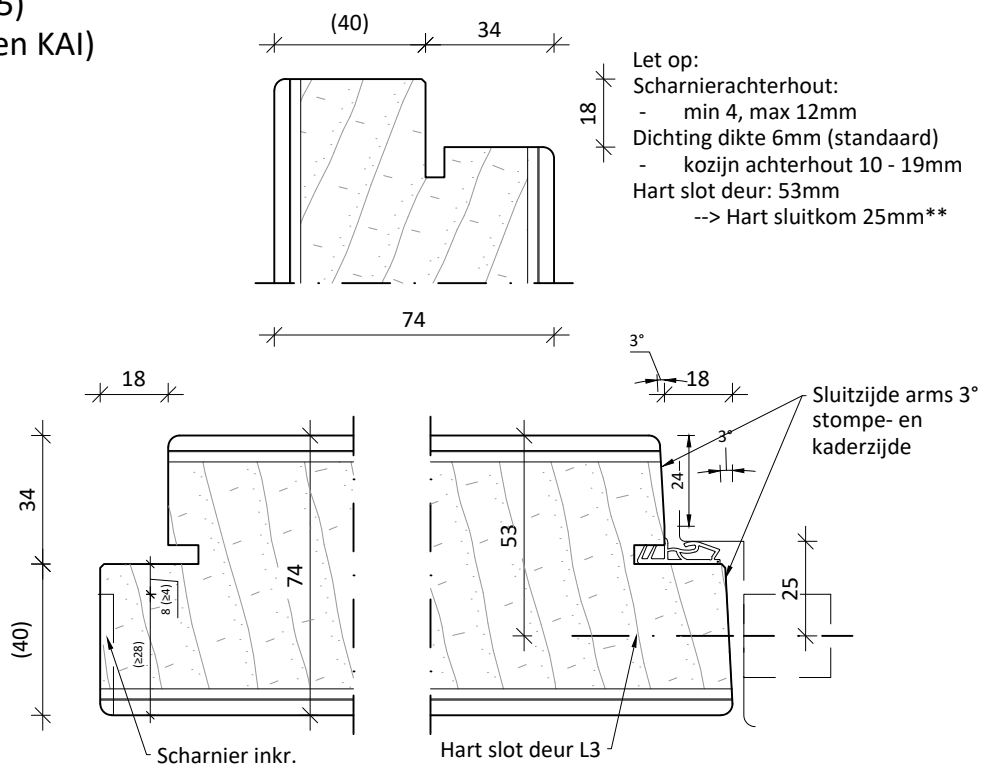

Onderzijde 18mm kader indien aanslag dam >17 en <20mm hoogte
zoals:

- Hout + slijtstrip
- DTS BUV dorpels

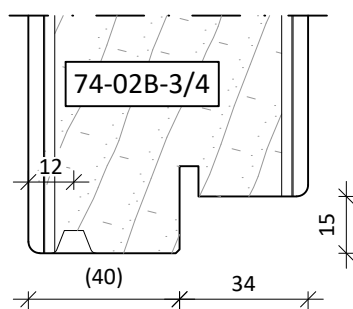

Onderzijde 15mm kader indien aanslag dam laagrelief dorpel 17mm hoogte
zoals:

- Holonite Premax / Trimax BU
- VTD Excellent/Prestige BU67/72
- Ekosiet Neo BU-A
- Buva Isostone PS0300

KEGRO | DEUREN

TEKENINGNR:
74-02-L3/R4

DATUM:
06-04-2022

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
28-04-2022: (nummering)
Mei-2025 toelichting
2.7H - p.4

OMSCHRIJVING: 74-02: 74mm kaderprofilering 40-18 L3/R4

74-03-L1/R2: dubbel kaderprofilering (40-13 +15-11) draairichting L1/R2

Dikte toleranties deuren: 74 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat


74-03A-1/2: 3-zijdig dubbelkaderprofilering 40-13+15-11, onderzijde 40-12+15-11, sluitzijde arms

74-03B-1/2: 3-zijdig dubbelkaderprofilering 40-13+15-11, onderzijde 40-18, sluitzijde arms


74-03C-1/2: 3-zijdig dubbelkaderprofilering 40-13+15-11, onderzijde 40-15, sluitzijde arms
optie: waterholletje in kader onderzijde

Combineren met dichting:

- KD 1005
- KD 1201

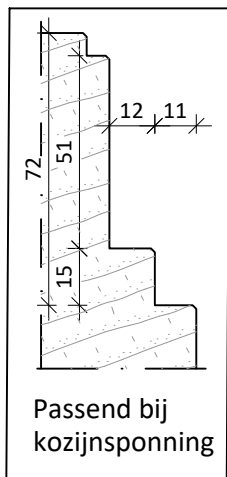

* maten () zijn restmaten
** hart kom op aangeven slot fabrikant



Scharnierachterhout:


- Standaard 8, min 4, max 12mm

Dichting dikte 6mm (standaard)

- kozijn achterhout 14mm



- Hart slot deur: 53mm --> Hart sluitkom 25mm**

Deur draair. R2 getekent, bij L1 is slot/hangzijde gespiegeld,

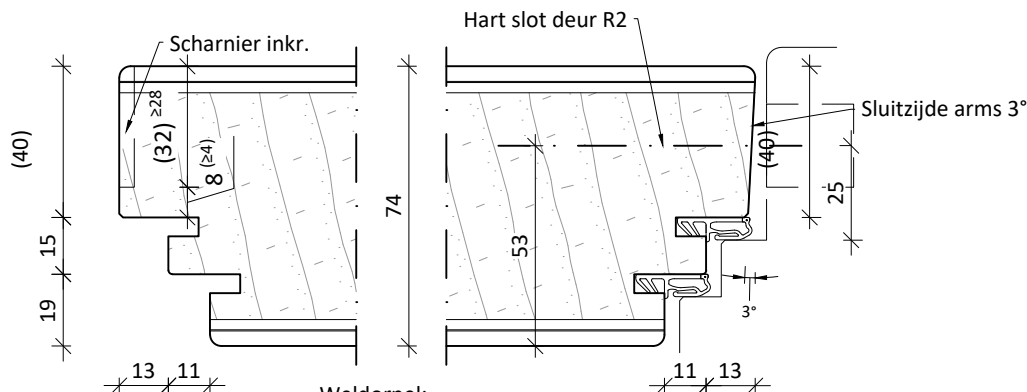


Weldorpel:

- 28mm U.Z.D
- 24 / 19 / 16mm U.O.D

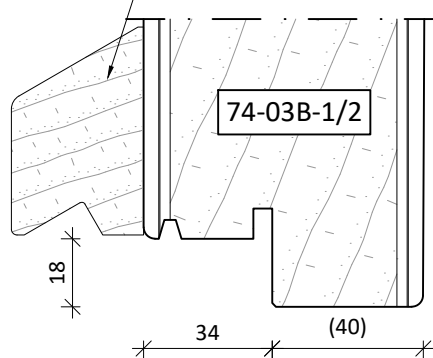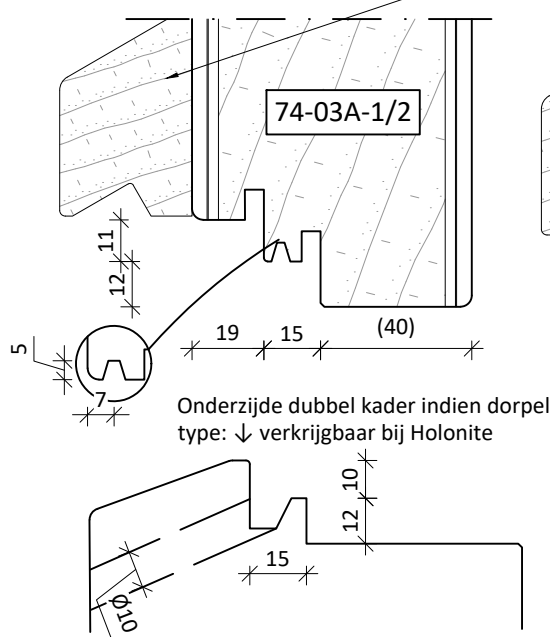

Onderzijde 18mm kader indien enkele aanslag 17mm hoogte zoals:

- Holonite Premax LBI of Trimax LBI
- Innodeen DTS ECO52 BI
- Buva Isostone PS0100 /PS0200
- Nibostone DB
- Ekosiet BI-C

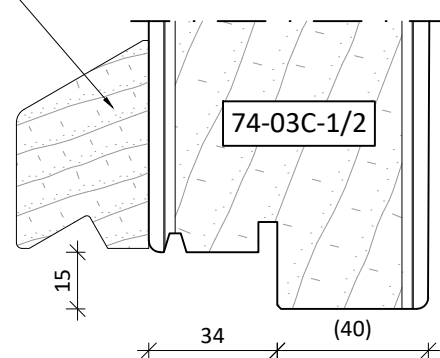

Onderzijde 15mm kader indien enkele aanslag 15mm hoogte zoals:

- Holonite Premax MBI

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
74-03-L1/R2

DATUM:
08-10-2019

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
28-04-2022 (nummering)

OMSCHRIJVING: 74-03: Dubbelkaderprofilering 40-13+15-11 L1/R2

Mei-2025 toelichting

2.11 p.5

74-03-L3/R4**dubbel kaderprofilering (40-13+15-11) draairichting L3/R4**

Dikte toleranties deuren: 74 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat

74-03C-3/4: 3-zijdig dubbel kader 40-13 + 15-11, onderzijde 40-18, sluitzijde arms

74-03D-3/4: 4-zijdig dubbel kader 40-13 + 15-11, sluitzijde arms

74-03E-3/4: 3-zijdig dubbel kader 40-13 + 15-11, onderzijde 55-15, sluitzijde arms


74-03f-3/4: 3-zijdig dubbel kader 40-13 + 15-11, onderzijde 55-15, sluitzijde arms
optioneel voor C

onderzijde groef in kader tbv KBD-01 (borsteldichting)


optioneel voor E + F : Valdorpelgroef op aangegeven positie

Combineren met dichting:

- KD 1005
- KD 1201

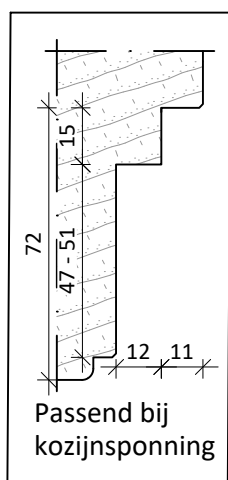

* maten () zijn restmaten
** hart kom op aangeven slot fabrikant

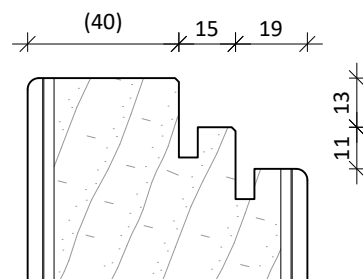

Scharnierachterhout:




- Standaard 8, min 4, max 12mm

Dichting dikte 6mm (standaard)



- kozijn achterhout 14mm

- Hart slot deur: 53mm --> Hart sluitkom 25mm**

Deur draair. L3 getekent, bij R4 is slot/hangzijde gespiegeld,




Sluitzijde arms 3°

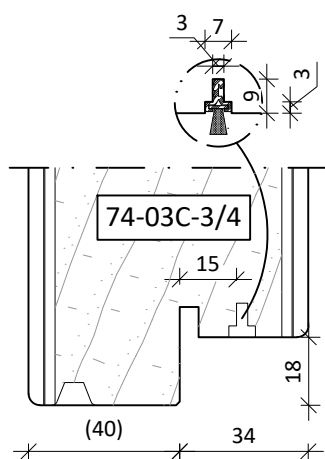
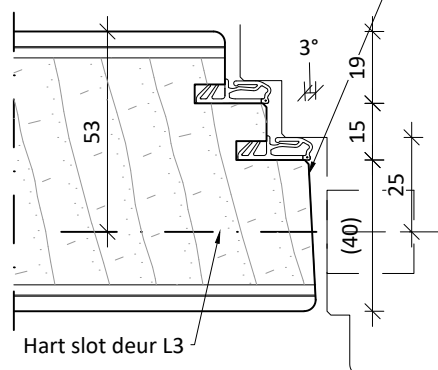


Onderzijde 18mm kader indien aanslag dam >17 en <20mm hoogte zoals:

- Hout + slijtstrip
- DTS BUV dorpels




Onderzijde dubbelkader indien dorpel zoals: ↓

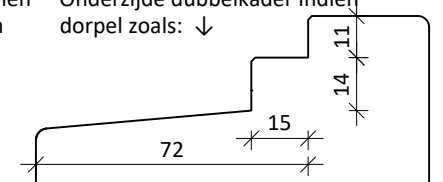

Onderzijde 55-15 kader indien aanslag laagrelief dorpel 67 of 72 diep, max 17mm dam hoogte:

- Holonite Premax
- VTD Excellent / Prestige BU67/72
- Ekosiet BU-A / NEO-BU
- Buva Isostone PS0300



Onderzijde 55-18 kader indien aanslag dorpel 67 of 72 diep, max 20mm dam hoogte:

- Hout met slijtstrip
- DTS BuV dorpels

KEGRO | DEUREN

TEKENINGNR:
74-03-L3/R4

DATUM:
08-10-2019

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
28-04-2022 (nummering)

OMSCHRIJVING: 74-03: Dubbelkaderprofilering 40-13+15-11 L1/R2

2.7H - p.6

74-04-L1/R2: 74mm KegaPro+ opdekkaderprofilering L1/R2

Dikte toleranties deuren: 74 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat

74-04A-1/2: 4-zijdig opdekprofilering 62-12 + kaderprofilering 20-17, sluitzijde arms.

Extra: Hang en sluitzijde groef tbv D-rubbetje

Extra: Onderzijde waterholletje in kaderprofilering

Combineren met dichting:



- KD 1205 (opdek) + KD 1515 (kader)
- KD 1201 (opdek) + KD 1515 (kader)

Speling rond deur in sponning:


- Boven: 3mm
- Hang: 3mm
- Sluit: 4mm
- Onder: 4mm

Speling kaderdichtingen:

- Buitenste dichting: 9mm
- Binnenste dichting: 6mm

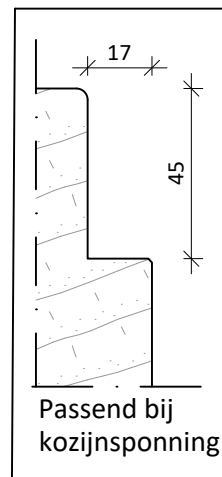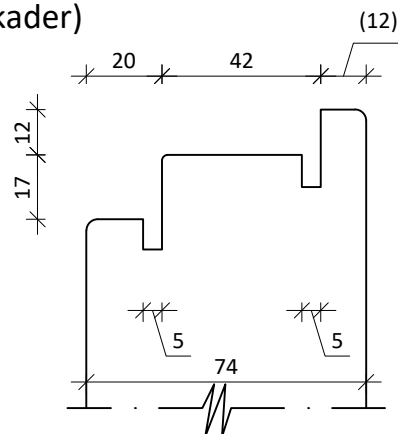


Passend bij kozijnsponning

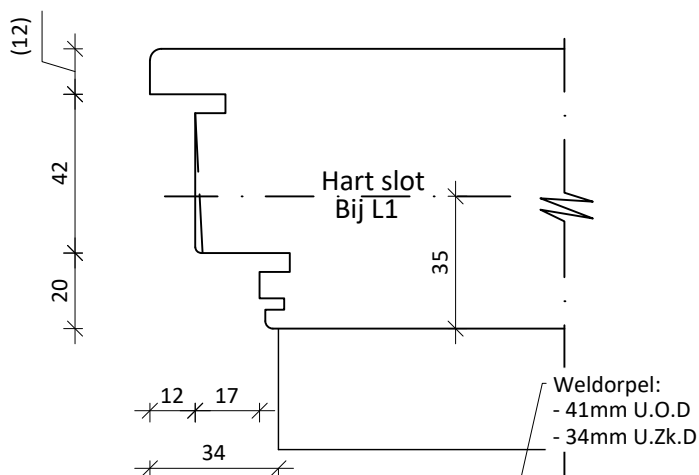

Hart slot
Bij L1


Weldorpel:
- 41mm U.O.D
- 34mm U.Zk.D

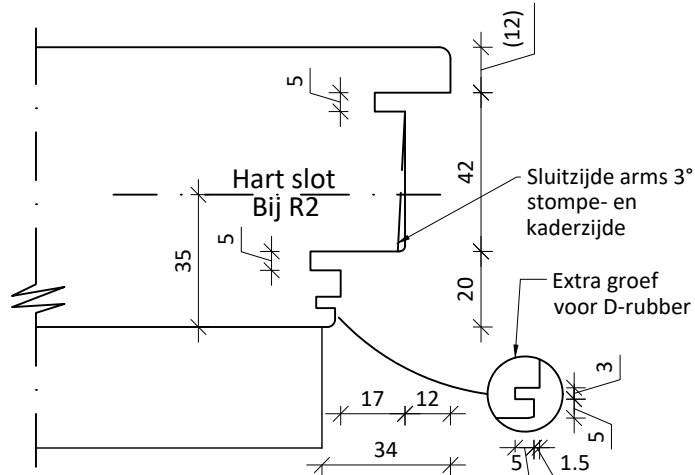


Hart slot
Bij R2

Sluitzijde arms 3°
stompe- en
kaderzijde

Extra groef
voor D-rubber

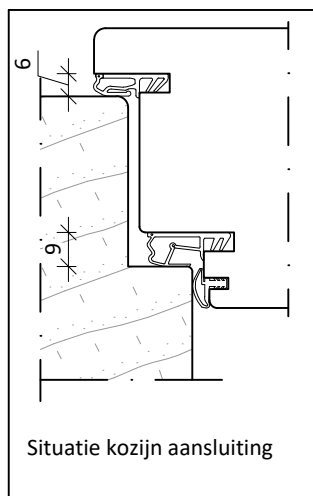

Situatie kozijn aansluiting

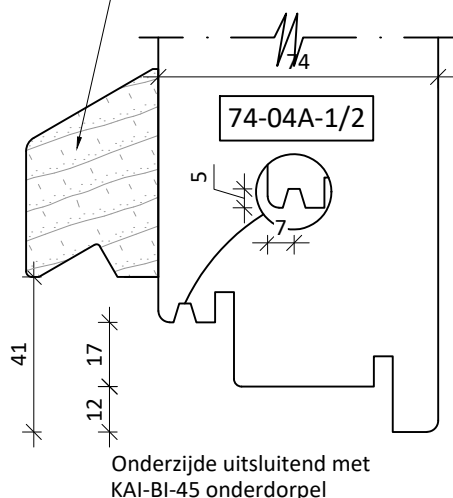

Onderzijde uitsluitend met
KAI-BI-45 onderdorpel

Inmeten MOM:

- Speling boven: +9mm
- Speling Hang/Sluit: +17mm
- Speling onder: +8mm
- Achterhout = 0
- Scharnier hoogtes = vast

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
74-04-L1/R2

DATUM:
08-10-2019

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
28-04-2022 (nummering)

OMSCHRIJVING: 74-04 : KegaPro+ BiDr opdekkader 62-12 + 47-17

Mei-2025 toelichting

2.714 p.7



74-05-L3/R4: 74mm KegaPro+ dubbel kaderprofilering 59-13+19-18 L3/R4

Dikte toleranties deuren: 74 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat

74-05A-3/4: 4-zijdig dubbel kaderprofilering 59-13+19-18, alzijdig arms

Combineren met dichting:

- KD 1201 + KD 1501
- KD 1205 + KD 1505

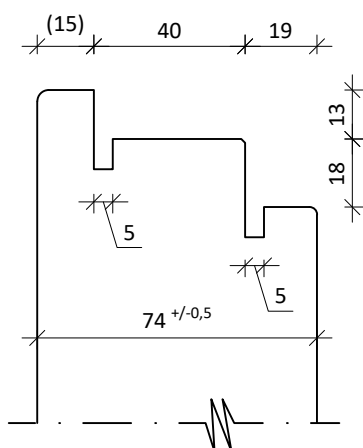
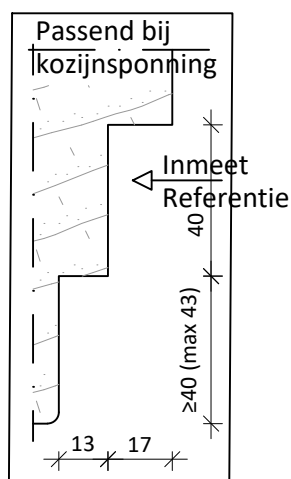


Speling rond deur in buitenste sponning:



- Boven: 2mm
- Hang: 3mm
- Sluit: 3mm
- Onder: 5mm

Speling kaderdichtingen:

- Buitenste dichting: 6mm
- Binneste dichting: 6mm

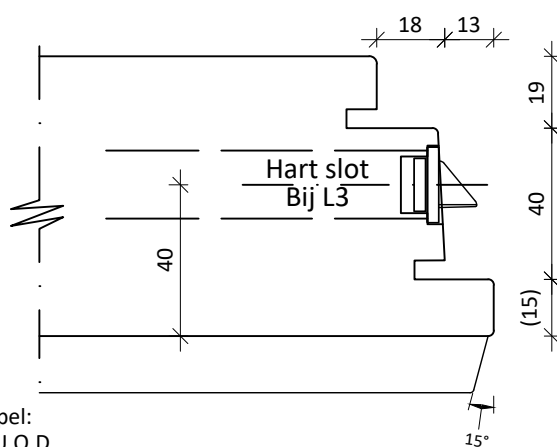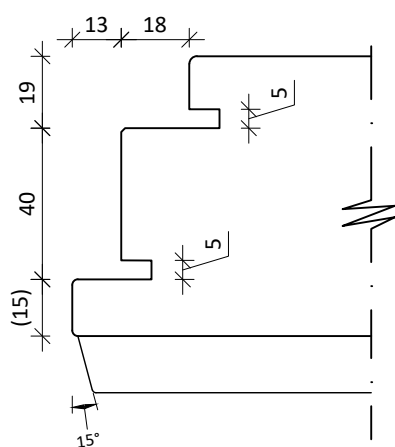

Weldorpel:
- 0mm U.O.D
- 3mm U.Zk.D

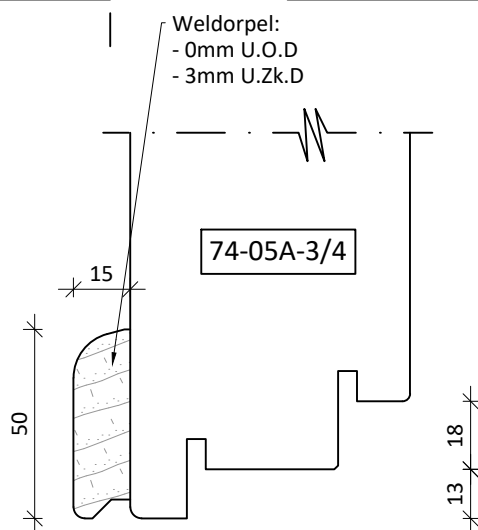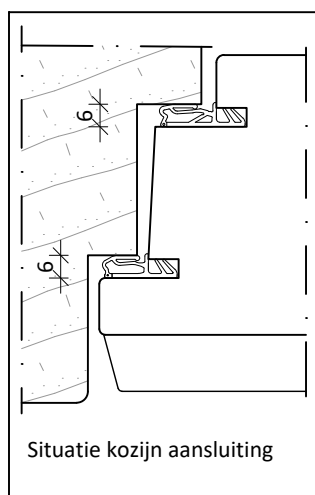

Inmeten MOM:

- Speling boven: +11mm
- Speling Hang/Sluit: +20mm
- Speling onder: +8mm
- Achterhout deur = 0
- Scharnier hoogtes = vast

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
74-05-L3/R4

DATUM:
08-10-2019

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu


GEWIJZIGD:
28-04-2022 (nummering)

OMSCHRIJVING: 74-05: KegaPro+ BuDr Dubbel kader 15-13+40-18


Mei-2025 toelichting
2.74 p.8

Overzicht basis principes omkanten profileringen aan 74mm BINNENDEUREN


Profileringen zijn NIET vrij combineerbaar, voor combinaties zie totaal profilering tekeningen

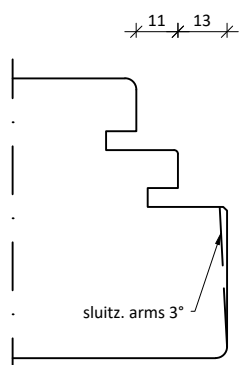


74-03:
Dubbelkaderprof
40-13 + 15-11

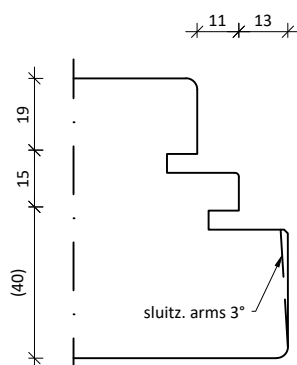


74-07:
Dubbelkaderprof
34-13 + 15-11

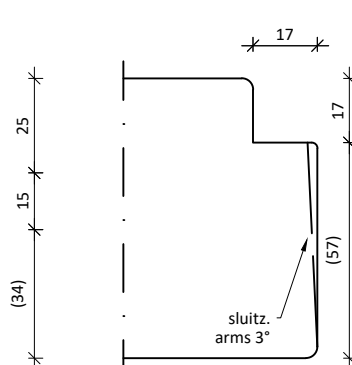


74-09: Stomp met
sponning 17x17 voor EI120




70-01: Stomp
70-08: Stomp EI90




Passieve deur van deurstel
dubbel kader 74-S01
alleen icm prof. 74-03

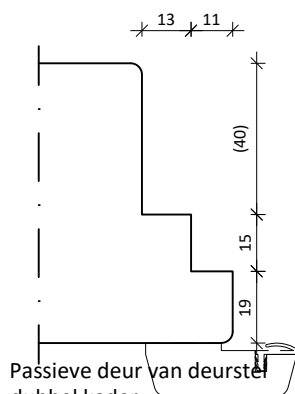


Passieve deur van deurstel
dubbel kader
alleen icm prof. 74-07

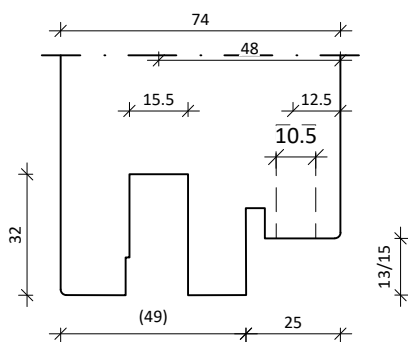

Onderdetail 74-07A / B
optioneel 2e valdorpelgroef (max
10mm vd)



Onderdetail enkele kaderprof
voor bij 74-03E

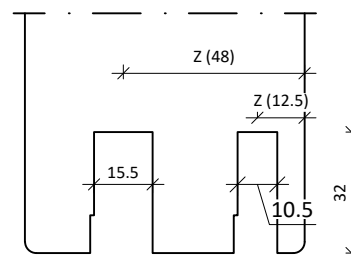

Onderzijde vlak/recht
Positie valdorpel groeven (Z)
strak strokend met de langs
profilering

Profilering aan onderzijde kan afwijken van die aan de overige zijden.

Afwijkingen op deze profileringen zijn in overleg mogelijk.

KEGRO | DEUREN

TEKENINGNR:
190927-04 BI

DATUM:
20-05-2025

SCHAAL:

1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:

OMSCHRIJVING: Overzicht profileringen 74mm binnendeuren

2.7H - p.9


74-03-BI-L1/R2: dubbel kaderprofilering (40-13 +15-11) draairichting L1/R2Alleen voor geluidwerende 75mm INPANDIGE DEUREN!

Dikte toleranties deuren: 74-76 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat


74-03E-1/2: 3-zijdig dubbelkaderprofilering 40-13+15-11, onderzijde 40-12+15-11, sluitzijde arms**74-03E-1/2:** 3-zijdig dubbelkaderprofilering 40-13+15-11, onderzijde 55-15, sluitzijde arms**74-03F-1/2:** 3-zijdig dubbelkaderprofilering 40-13+15-11, onderzijde vlak, sluitzijde arms

Combineren met dichting:

- KD 1005
- KD 1201

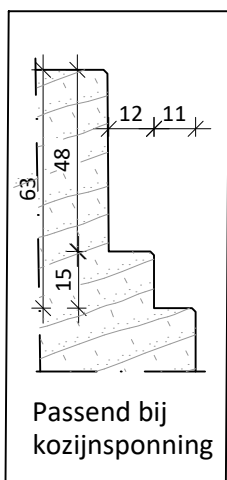LET OP! Voor 47dB Rw-p, gebruik profilering 74-07

* maten () zijn restmaten
 ** hart kom op aangeven slot fabrikant

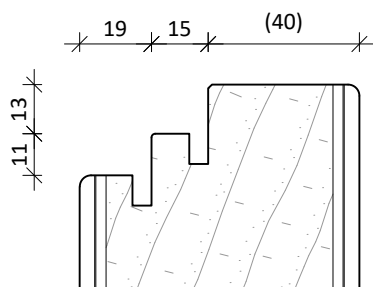

Let op:



Scharnierachterhout:

- min 4, max 12mm

Dichting dikte 6mm (standaard)

- kozijn achterhout 10 - 18mm




- Hart slot deur: 53mm --> Hart sluitkom 25mm**

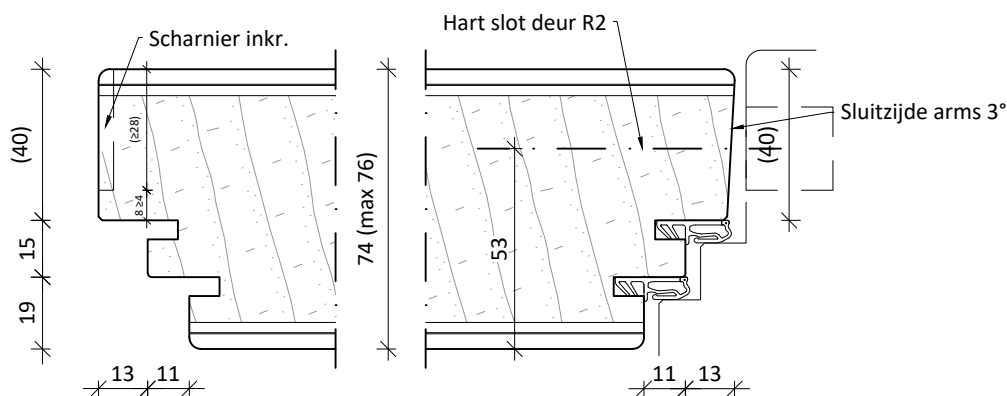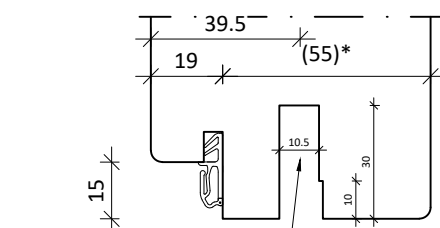**74-03E
+ VG**

Valdorpel groef EM Soundproof Slim.
 extra sponning altijd aan binnenzijde!

Valdorpel groef EM Soundproof Slim.
 extra sponning altijd aan binnenzijde!

Valdorpel groef EM Soundproof
 extra sponning altijd aan binnenzijde!


**74-03F
+ 2x VG****74-03A**

Passende dorpel, of alleen
 dorpelstrip/aanslag tussen de kozijnstijlen.
 zoals Holonite Premax SB 63
 of materiaal naar wens.

- Hout
- composietsteen
- DTS (HMPE)
- Natuursteen

TBV vlakke onderdorpel/drempelloos
 Materiaal:

- Hout
- Holonite/composietsteen
- DTS (HMPE)
- Natuursteen

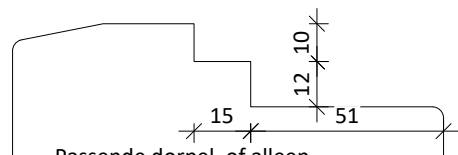

Passende dorpel, of alleen
 dorpelstrip/aanslag tussen de kozijnstijlen.
 Materiaal naar wens.

- Hout
- Holonite/composietsteen
- DTS (HMPE)
- Natuursteen

KEGRO | DEURENTEKENINGNR:
74-03-BI-L1/R2DATUM:
26-09-2024

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische DocuGEWIJZIGD:
03-03-2025OMSCHRIJVING: 74-03: Dubbel kader profilering tbv
KegaPro dB ML inpandige deurenMei-2025 toelichting
2.7H - p.10

74-07-BI-L1/R2: dubbel kaderprofilering (34-13 +15-11) draairichting L1/R2

Alleen voor geluidwerende 75mm INPANDIGE DEUREN

Dikte toleranties deuren: 74-75 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat


74-07A-1/2: 3-zijdig dubbelkaderprofilering 34-13+15-11, onderzijde 55-15, sluitzijde arms

74-07B-1/2: 3-zijdig dubbelkaderprofilering 34-13+15-11, onderzijde 55-13, sluitzijde arms


74-07C-1/2: 3-zijdig dubbelkaderprofilering 34-13+15-11, onderzijde vlak, sluitzijde arms

Combineren met dichting:

- KD 1005
- KD 1201
- AC 4291 in kozijn

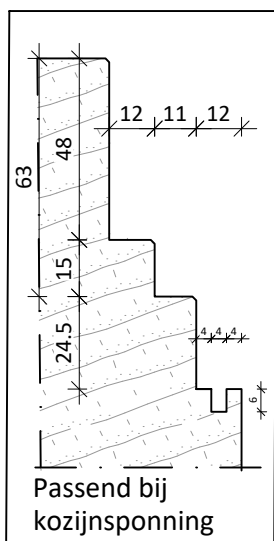

* maten () zijn restmaten
** hart kom op aangeven slot fabrikant

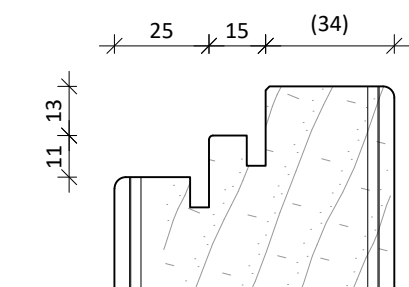

Let op:

Scharnierachterhout:


- min 4, max 7mm

Dichting dikte 6mm (standaard)


- kozijn achterhout 10 - 13mm

- Hart slot deur: 55mm --> Hart sluitkom 20mm**


Deur draair. R2 getekent, bij L1 is slot/hangzijde gespiegeld,

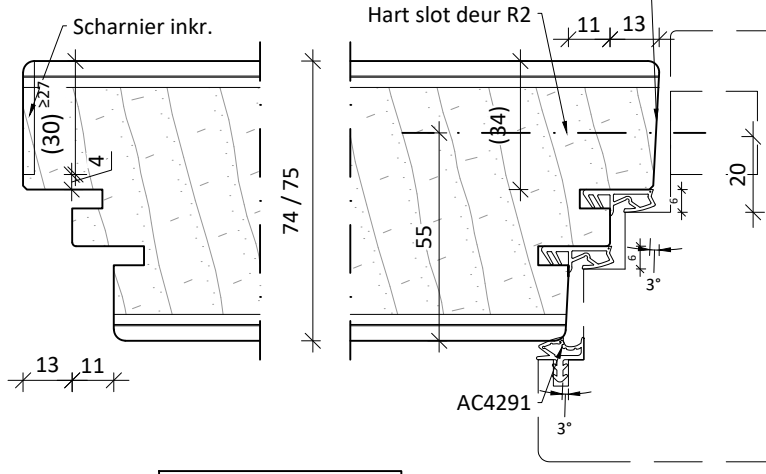

Sluitzijde arms 3°

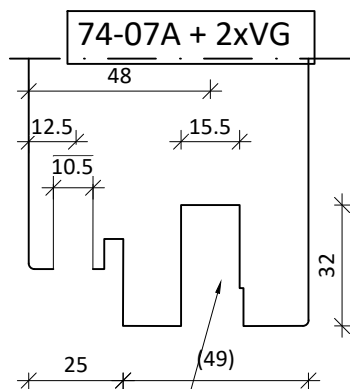


Valdorpel groef EM Soundproof.
extra sponning altijd aan binnenzijde!



Passende dorpel, of alleen dorpelstrip/aanslag tussen de kozijnstijlen.
Materiaal naar wens.


- Hout
- Holonite/composietsteen
- DTS (HMPE)
- Natuursteen

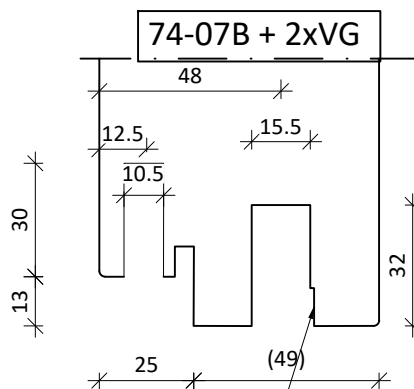

Valdorpel groef EM Soundproof.
extra sponning altijd aan binnenzijde!



Passende dorpel aanslag 13mm, of alleen dorpelstrip/aanslag tussen de kozijnstijlen.
- Holonite PREMAX SB-63



Valdorpel groef EM Soundproof Slim.
extra sponning altijd aan binnenzijde!

Passende dorpel, of vlakke vloer material:

- Hout
- Holonite/composietsteen
- DTS (HMPE)
- Natuursteen / beton
- metaal

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
74-07-BI-L1/R2

DATUM:
3-3-2025

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:

OMSCHRIJVING: 74-07: Dubbel Kader profilering tbv KegaPro ML dB (47dB) deuren, alleen inpandig

2.7H - p.11


74-08-BI-L1/R4: EI1-90min stompe 74mm deuren draairichting L1/R2**Alleen voor KegaComfort MC 74mm INPANDIGE DEUREN**

Dikte toleranties deuren: 74 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat


74-08A-1/2: 4 -zijdig pasmaak (stomp) sluitzijde arms 3°

Combineren met dichting:

- 2x KD 6568 dichting in kozijn

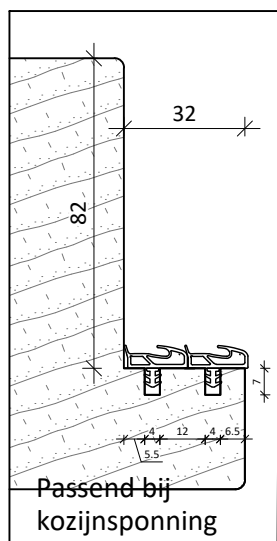

* maten () zijn restmaten
 ** hart en type kom/plaat zie TD 90-min deuren



Let op:

Scharnierachterhout:



- 34mm Vast

Dichting dikte 6mm (standaard)

- kozijn achterhout 40mm

- Hart slot deur: 45mm --> Hart sluitkom 51mm**

Deur draair. R2 getekent, bij L1 is slot/hangzijde gespiegeld,

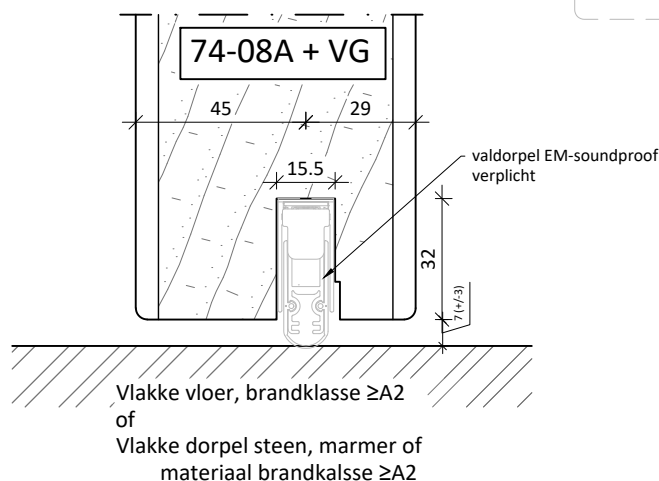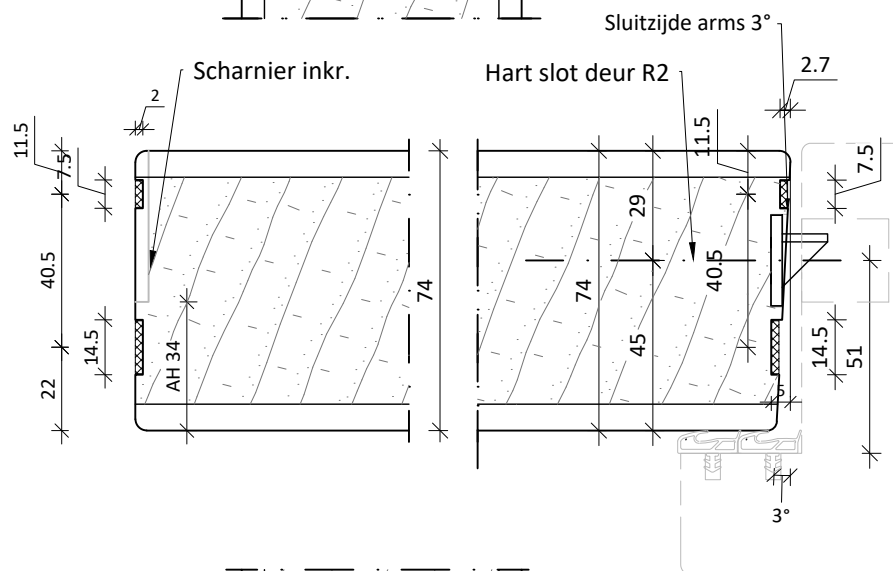**KEGRO | DEUREN**TEKENINGNR:
74-08-Bi-L1/R2DATUM:
25-02-2026

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische DocuGEWIJZIGD:
21-08-2026OMSCHRIJVING: 74-08: Stompe deur voor 90-min bw deuren
KegaComfort MC 74 deuren, alleen inpandig

2.7H - p.12

74-09-BI-L1/R4: EI1-120min stomp met sponning 74mm deuren

Alleen voor KegaComfort MC 74mm INPANDIGE DEUREN

Dikte toleranties deuren: 74 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat


74-09A-1/2: 4 -zijdig pasmaak (stomp) met 4-zijdig sponning (B x H) 17x17, sluitzijde arms 3°

74-09B-1/2: 3 -zijdig pasmaak (stomp) met 3-zijdig sponning (B x H) 17x17, onder vlak met valdorpel, sluitzijde arms 3°


Aanvullend: Valdorpelgroef (VG) 15,5x32 tbv EM-soundproof op hart 45/29

Combineren met dichting:

- KD 6568 dichting in kozijn

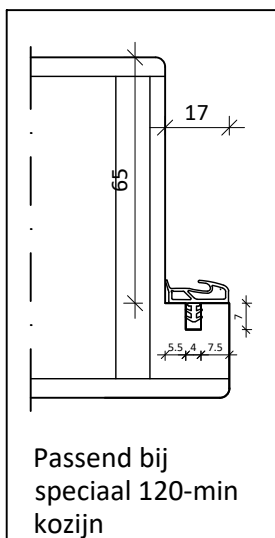




* maten () zijn restmaten
** hart en type kom/plaat zie TD 120-min deuren

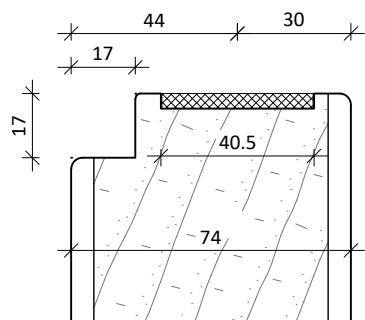

Let op:

- Combi met VX Scharnier project
- Achterhout: 27mm Vast
- Dichting dikte 6mm (standaard)
- Hart slot deur: 44mm --> Hart sluitkom 33mm**
- Scharnier opname BSW VZX-368

Deur draair. R2 getekent, bij L1 is slot/hangzijde gespiegeld,

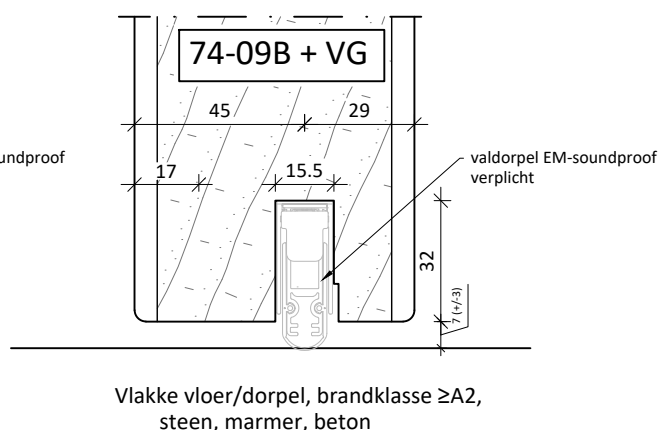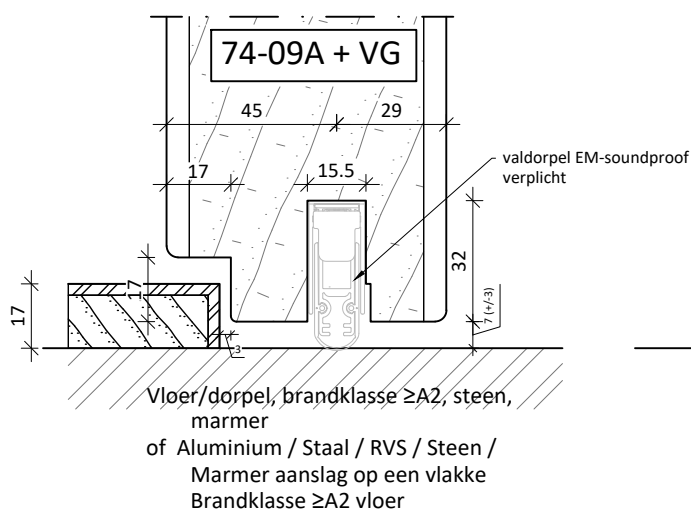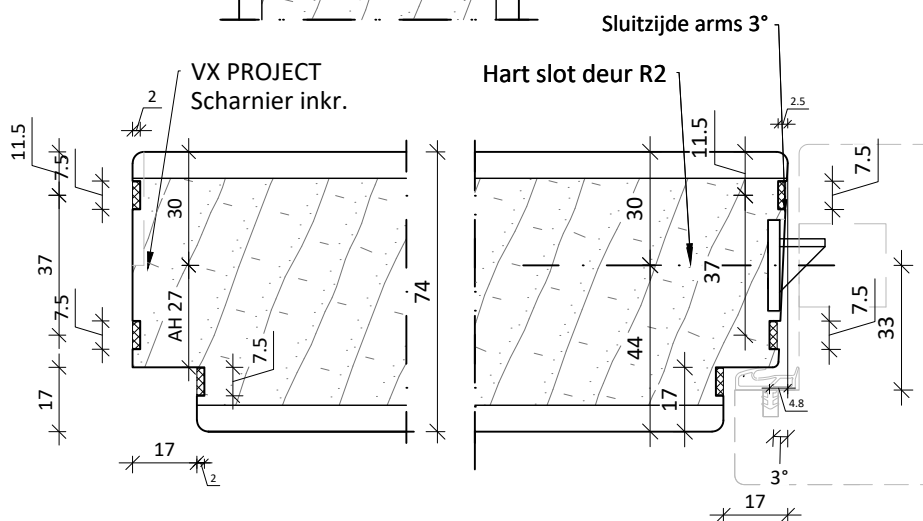

KEGRO | DEUREN

TEKENINGNR:
74-09-BI-L1/R2

DATUM:
25-02-2026

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:

OMSCHRIJVING: 74-09: Stomp met sponning 17x17 voor 120-min KegaComfort MC 74 deuren, alleen inpandig 120min

2.7H - p.13

TECHNISCHE DOCUMENTATIE

2.7I Profileringen voor 80mm deuren

Content:

- | | | |
|-----------|--|----------------|
| • 80-01: | 80mm stompe profilering (geen tekening) | |
| • 80-02: | 80mm kaderprofilering 40-18 | 2.7I Pagina 3 |
| • 80-03: | 80mm dubbel kaderprofilering 40-13+15-11 | 2.7I Pagina 5 |
| • 80-03B: | 80mm dubbel kaderprofilering 40-13+15-11 vervolg | 2.7I Pagina 7 |
| • 80-04: | 80mm KegaPro+ opdek+kaderprofilering BiDr | 2.7I Pagina 9 |
| • 80-05: | 80mm KegaPro+ dubbelkaderprof. 59-13+19-18 | 2.7I Pagina 10 |


i.v.m. brand, inbraakwerendheid en produceerbaarheid kan het slot niet dichters dan aangegeven uit de binnen-/buitenzijde geplaatst worden. De breedte van de voorplaat moet goed passen in de bewerking i.c.m. de positie, een 24mm voorplaat slot heeft minder positie vrijheid.

Scharnier achterhout is minimaal 4mm. Maximaal zodanig dat er afdoende oplegging en materiaal voor verschroeven is. In de regel >30mm.


Overzicht basis principes omkanten profileringen aan 80mm buitendeuren

Profileringen zijn NIET vrij combineerbaar, voor combinaties zie totaal profilering tekeningen


Profilering 80-01 "stomp"
(is niet getekend)

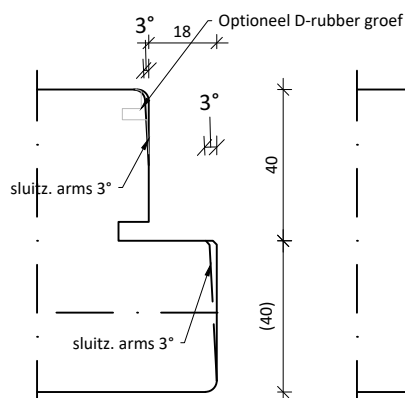


80-02:
Enkelkaderprof
40-18

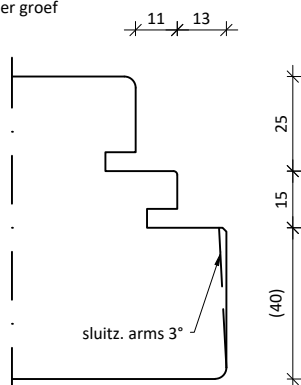


80-03:
Dubbelkaderprof
40-13 + 15-11

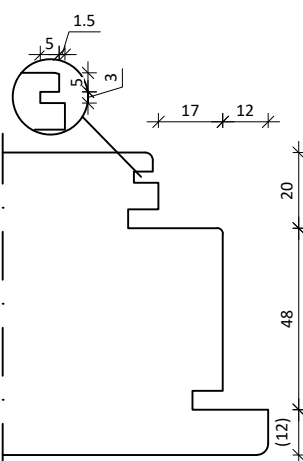


80-04: KegaPro+
opdekkaderprofilering
62-12 + 42-17

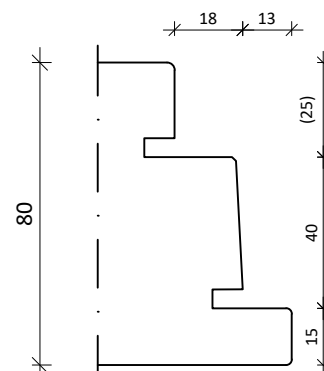


80-05: KegaPro+ BuDr
dubbel kaderprofilering
59-13 + 19-18




Passieve deur van deurstel
dubbel kader 80-S01
alleen icm prof. 80-03

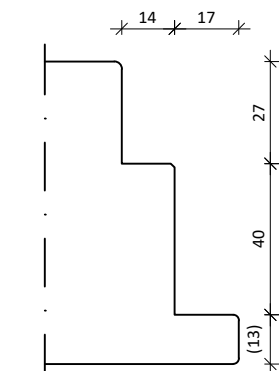


Passieve deur van deurstel
BuDr KegaPro+ 80-S04,
alleen icm prof 80-05

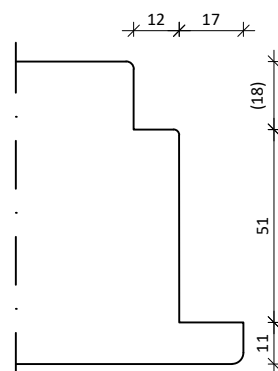


Passieve deur van deurstel
KegaPro+ BiDr 80-S03
alleen icm prof. 80-04.

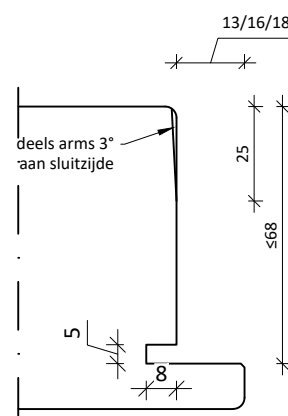


Opdekprofilering

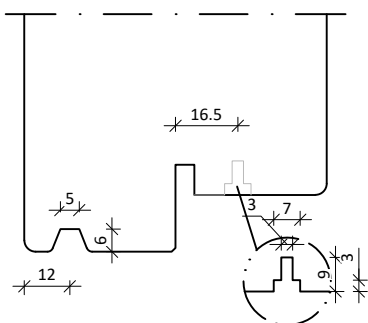


Detail waterhol onderzijde
+
optioneel borsteldichting groef
KBD-01



Waterholletje in kaderprof.
+
Valdorpelgroef icm 80-02
Z = diepte kaderprofilering

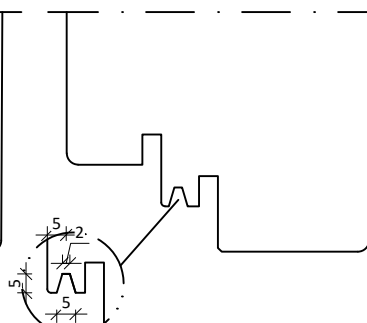

Waterholletje in dubbel
kaderprofilering



Opdek onderzijde met KBD-01
en waterhol

Profilering aan onderzijde kan afwijken van die aan de overige zijden.

Afwijkingen op deze profileringen zijn in overleg mogelijk.

KEGRO | DEUREN

TEKENINGNR:
190927-05

DATUM:
27-09-2019

SCHAAL:

1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
01-05-2022 (nummering)

OMSCHRIJVING: Overzicht profileringen 80mm buitendeuren

Mei-2025 2.71 - P.2

2.71 - P.4

80-03-L1/R2: dubbel kaderprofilering (40-13 +15-11) draairichting L1/R2

Dikte toleranties deuren: 80 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat



80-03A-1/2: 3-zijdig dubbelkaderprofilering 40-13+15-11, onderzijde 40-12+15-11, sluitzijde arms

80-03B-1/2: 3-zijdig dubbelkaderprofilering 40-13+15-11, onderzijde 40-18, sluitzijde arms

80-03C-1/2: 3-zijdig dubbelkaderprofilering 40-13+15-11, onderzijde 40-15, sluitzijde arms
optie: waterholletje in kader onderzijde

Combineren met dichting:

- KD 1005
- KD 1201

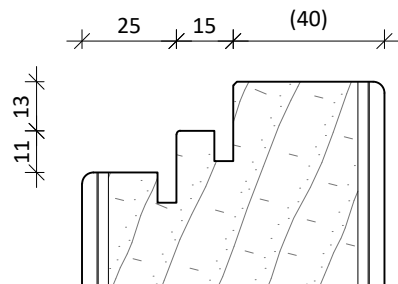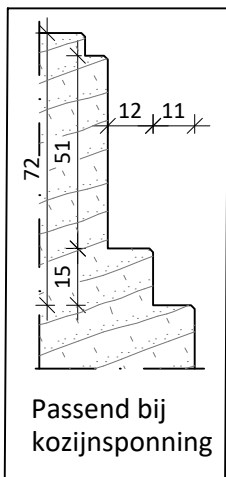



Scharnierachterhout:

- Standaard 8, min 4, max 12mm


Dichting dikte 6mm (standaard)

- kozijn achterhout 14mm
- Hart slot deur: 59mm --> Hart sluitkom 25mm**

Deur draair. R2 getekent, bij L1 is slot/hangzijde gespiegeld,

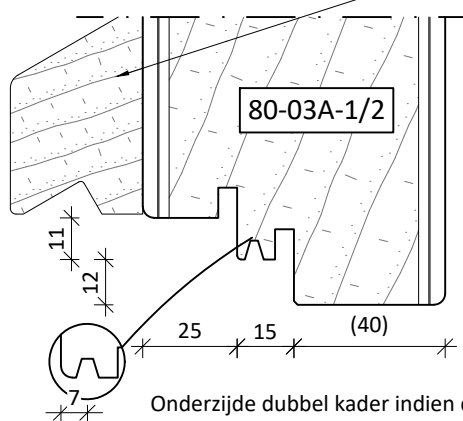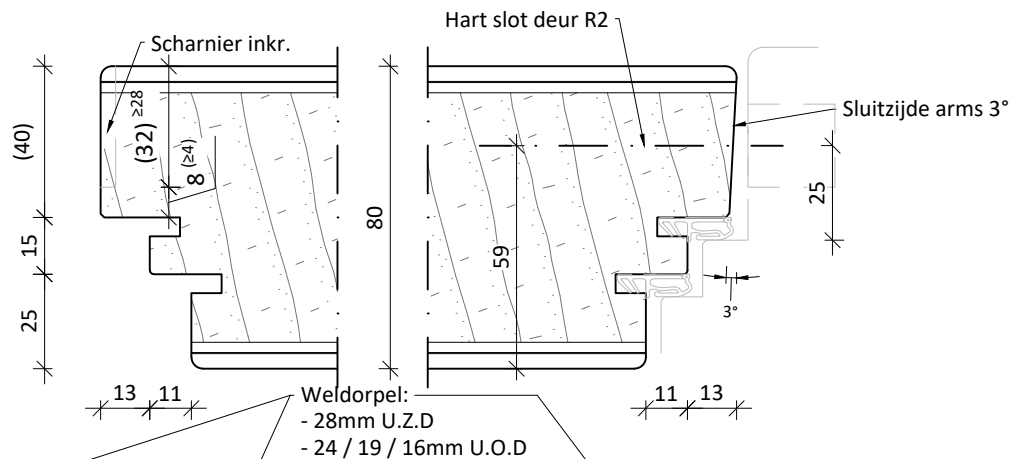


Onderzijde dubbel kader indien dorpel type: ↓ verkrijgbaar bij Holonite

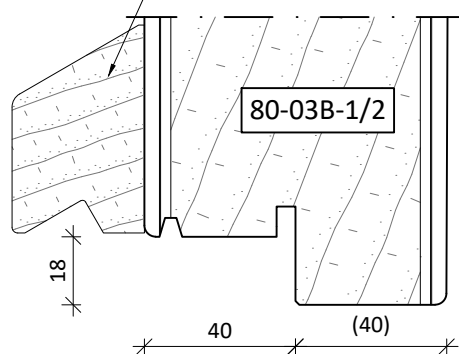

Onderzijde 18mm kader indien enkele aanslag 17mm hoogte zoals:

- Holonite Premax LBI of Trimax LBI
- Innodeen DTS ECO52 BI
- Buva Isostone PS0100 /PS0200
- Nibostone DB
- Ekosiet BI-C

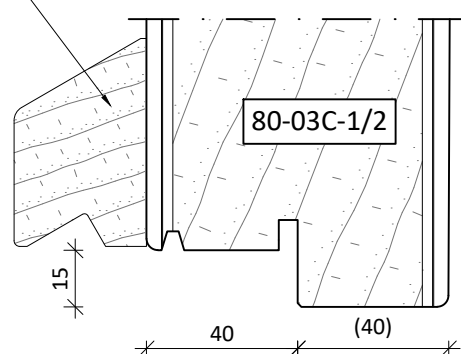

Onderzijde 15mm kader indien enkele aanslag 15mm hoogte zoals:

- Holonite Premax MBI

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
80-03-L3-R4

DATUM:
08-10-2019

SCHAAL:

1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:

Technische Docu

GEWIJZIGD:

28-04-2022 (nummering)

OMSCHRIJVING: 80-03: Dubbelkaderprofilering 40-13+15-11 L1/R2

Mei-2025 toelichting

2/7 p. 5

80-03-L3/R4 dubbel kaderprofilering (40-13+15-11) draairichting L3/R4

Dikte toleranties deuren: 80 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat

80-03B-3/4: 3-zijdig dubbel kader 40-13 + 15-11, onderzijde 40-15, sluitzijde arms

80-03C-3/4: 3-zijdig dubbel kader 40-13 + 15-11, onderzijde 40-18, sluitzijde arms


80-03D-3/4: 4-zijdig dubbel kader 40-13 + 15-11, sluitzijde arms

optioneel voor B+C:


onderzijde groef in kader tbv KBD-01 (borsteldichting)

Combineren met dichting:

- KD 1005
- KD 1201

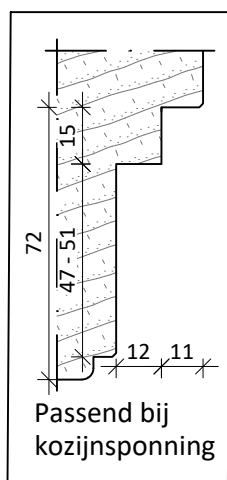

* maten () zijn restmaten
** hart kom op aangeven slot fabrikant



Scharnierachterhout:




- Standaard 8, min 4, max 12mm

Dichting dikte 6mm (standaard)




- kozijn achterhout 14mm

- Hart slot deur: 59mm --> Hart sluitkom 25mm**

Deur draair. L3 getekent, bij R4 is slot/hangzijde gespiegeld,

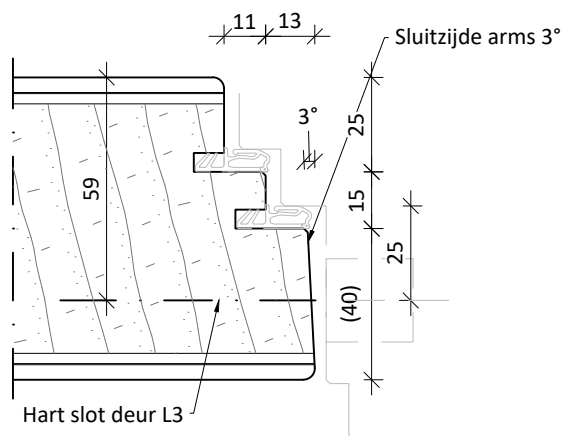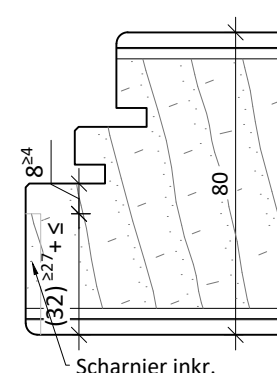

Let op onderdetail 80-03B en 80-03C vragen een speciale onderdorpel-Neut combinatie. Zie ook **80-03E** detail voor reguliere dam-neut combinatie

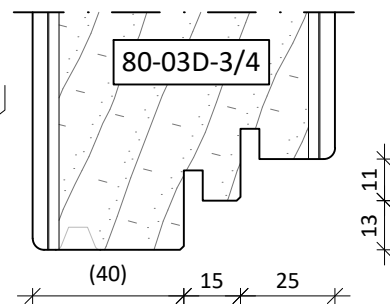


Onderzijde 15mm kader indien aanslag dam laagrelief dorpel 17mm hoogte. **LET OP NEUT!!** zoals:

- Holonite Premax BU
- VTD Excellent / Prestige BU67/72
- Ekosiet BU-A
- Buva Isostone PS0300

Onderzijde 18mm kader indien aanslag dam >17 en <20mm hoogte. **LET OP NEUT!!** zoals:

- Hout + slijtstrip
- DTS BUV dorpels

Onderzijde dubbelkader indien dorpel zoals: ↓

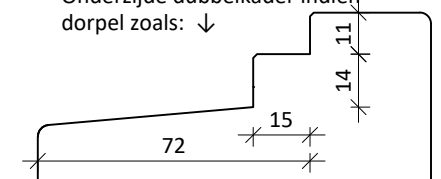

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
80-03-L3-R4

DATUM:
08-10-2019

SCHAAL:

1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
28-04-2022 (nummering)

OMSCHRIJVING: 80-03: Dubbelkaderprofilering 40-13+15-11 L3/R4

Mei-2025 toelichting 2.7 P.6

80-03-L1/R2: dubbel kaderprofilering (40-13 +15-11) draairichting L1/R2**B:** aanvullende profilering en binnendeur situaties

Dikte toleranties deuren: 80 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat


80-03E-1/2: 3-zijdig dubbelkaderprofilering 40-13+15-11, onderzijde 55-15, sluitzijde arms**80-03F-1/2:** 3-zijdig dubbelkaderprofilering 40-13+15-11, onderzijde recht, sluitzijde arms

optioneel voor E+F:


Valdorpelgroef op aangegeven positie

Combineren met dichting:

- KD 1005
- KD 1201

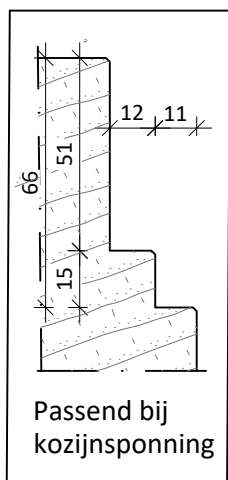

* maten () zijn restmaten
 ** hart kom op aangeven slot fabrikant



Let op:

Scharnierachterhout:





- min 4, max 12mm

Dichting dikte 6mm (standaard)

- kozijn achterhout 10 - 18mm

- Hart slot deur: 53mm --> Hart sluitkom 25mm**

Deur draair. R2 getekent, bij L1 is slot/hangzijde gespiegeld,

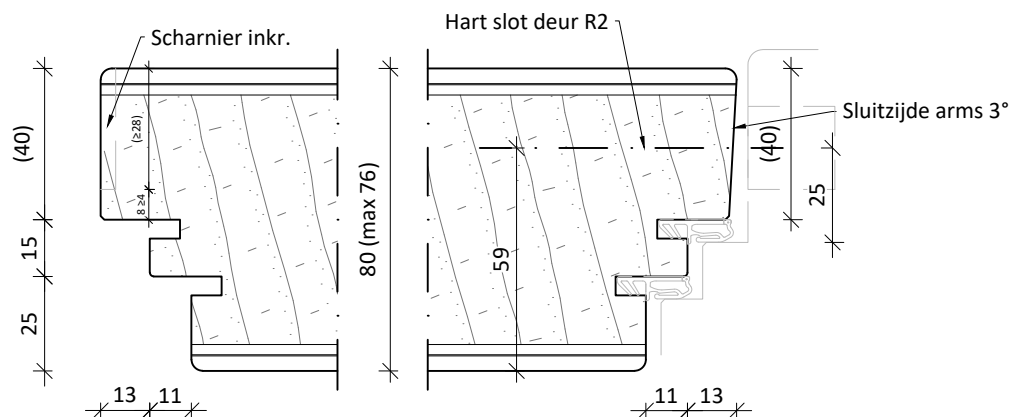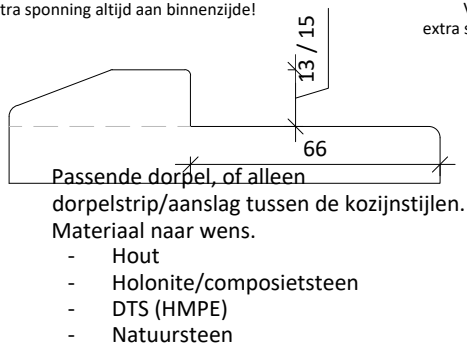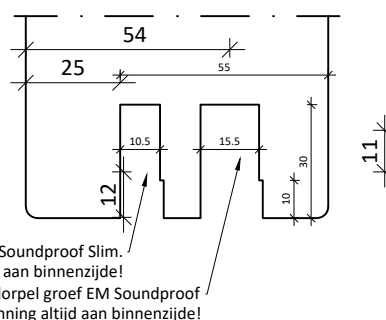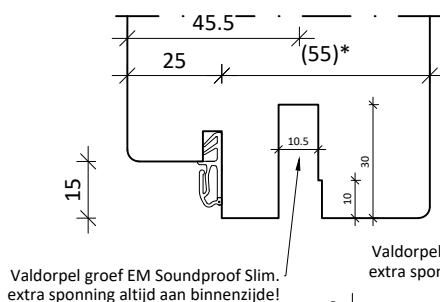**80-03E + VG****80-03F + 2x VG**

TBV vlakke onderdorpel/drempelloos

Materiaal:

- Hout
- Holonite/composietsteen
- DTS (HMPE)
- Natuursteen

KEGRO | DEURENTEKENINGNR:
80-03B-L1-R2DATUM:
03-03-2025

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische DocuGEWIJZIGD:
Mei-2025 toelichtingOMSCHRIJVING: 80-03: Dubbelkaderprofilering 40-13+15-11 L3/R4
Aanvullende profileringen en voor Binnentoepassing

2.7I - P.7

80-03-L3/R4 dubbel kaderprofilering (40-13+15-11) draairichting L3/R4**B:** aanvullende profilering en binnendeur situaties

Dikte toleranties deuren: 80 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat

80-03E-3/4: 3-zijdig dubbel kader 40-13 + 15-11, onderzijde 55-15, sluitzijde arms**80-03F-3/4:** 3-zijdig dubbel kader 40-13 + 15-11, onderzijde recht, sluitzijde arms**80-03G-3/4:** 3-zijdig dubbel kader 40-13 + 15-11, onderzijde 55-18, sluitzijde arms


optioneel voor E+G:

Valdorpelgroef op aangegeven positie


Waterhol

Combineren met dichting:

- KD 1005
- KD 1201

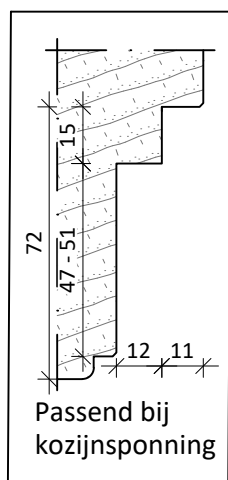


* maten () zijn restmaten
 ** hart kom op aangeven slot fabrikant



Scharnierachterhout:


- Standaard 8, min 4, max 12mm
- Dichting dikte 6mm (standaard)
- kozijn achterhout 14mm
- Hart slot deur: 59mm --> Hart sluitkom 25mm**

Deur draair. L3 getekent, bij R4
 is slot/hangzijde gespiegeld,

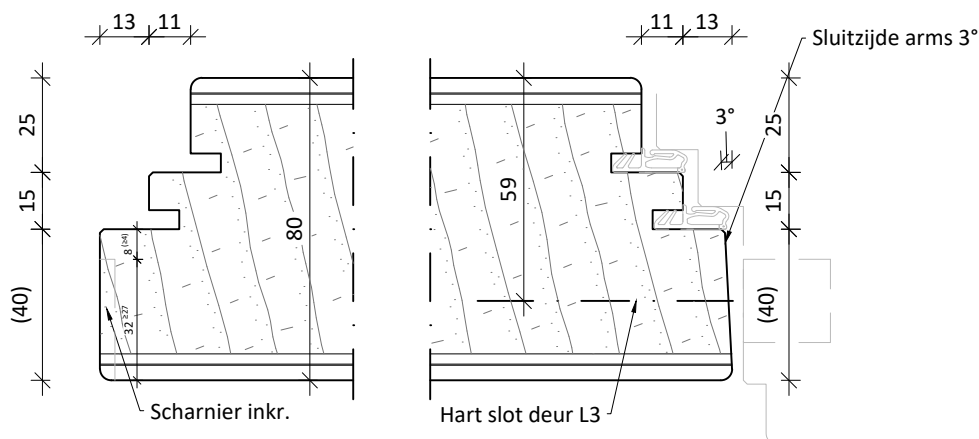

Valdorpel groef EM Soundproof Slim.
 extra sponning altijd aan binnenzijde!

Valdorpel groef EM Soundproof
 extra sponning altijd aan binnenzijde!
 Valdorpel groef EM Soundproof Slim.
 extra sponning altijd aan binnenzijde!

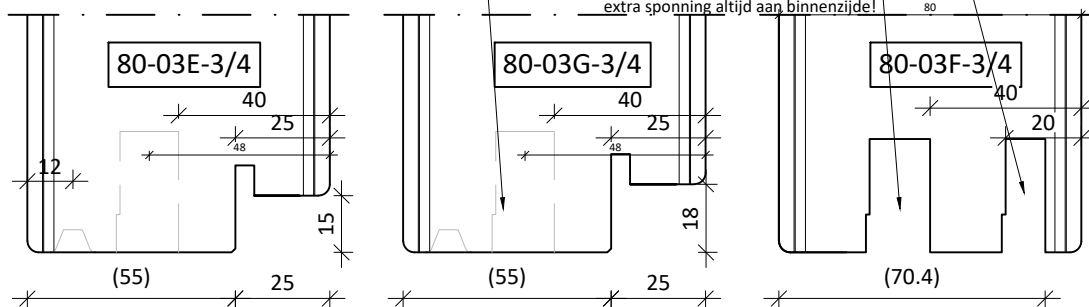

Onderzijde 55-15mm kader indien
 aanslag dam (laagrelief) dorpel
 15-17mm hoogte
 zoals:

- Holonite Premax BU
- VTD Excellent / Prestige BU67/72
- Ekosiet BU-A
- Buva Isostone PS0300

Onderzijde 55-18mm kader
 indien aanslag dam >17 en
 <20mm hoogte
 zoals:

- Hout + slijtstrip
- DTS BUV dorpels

Onderzijde vlak, vloer of dorpel
 Materiaal:
 - als dorpel of beton / metaal

KEGRO | DEURENTEKENINGNR:
80-03B-L3-R4DATUM:
03-03-2025

SCHAAL:

1:2 op A4

GETEKEND:

JL

VOOR:

Technische Docu

GEWIJZIGD:

Mei-2025 toelichting

OMSCHRIJVING:

80-03: Dubbelkaderprofilering 40-13+15-11 L3/R4

Aanvullende profileringen en voor Binnentoepassing

2.7I - P.8

80-04-L1/R2: 80mm KegaPro+ opdekkaderprofilering L1/R2

Dikte toleranties deuren: 80 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat

80-04A-1/2: 4-zijdig opdekprofilering 68-12 + kaderprofilering 20-17, sluitzijde arms.

Extra: Hang en sluitzijde groef tbv D-rubbertje

Extra: Onderzijde waterholletje in kaderprofilering

Combineren met dichting:




- KD 1205 (opdek) + KD 1515 (kader)
- KD 1201 (opdek) + KD 1515 (kader)

Speling rond deur in sponning:

- Boven: 3mm
- Hang: 3mm
- Sluit: 4mm
- Onder: 4mm

Speling kaderdichtingen:

- Buitenste dichting: 9mm
- Binnenste dichting: 6mm

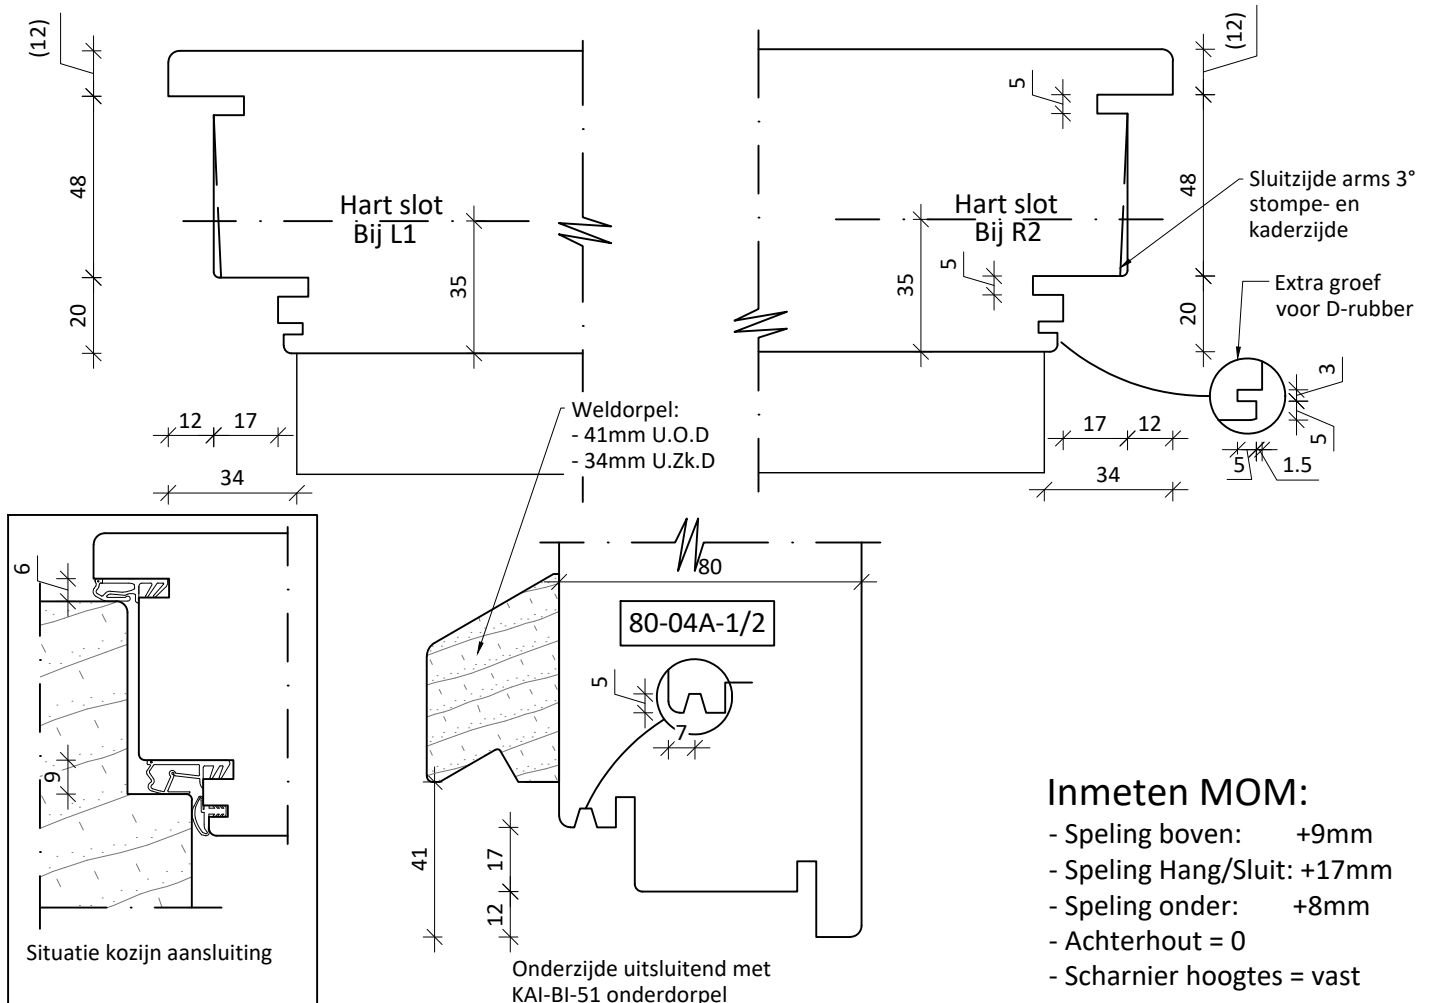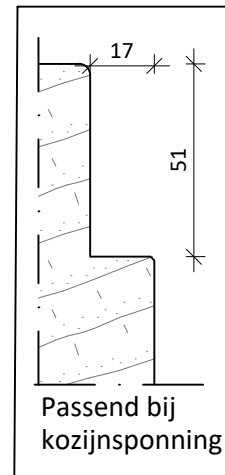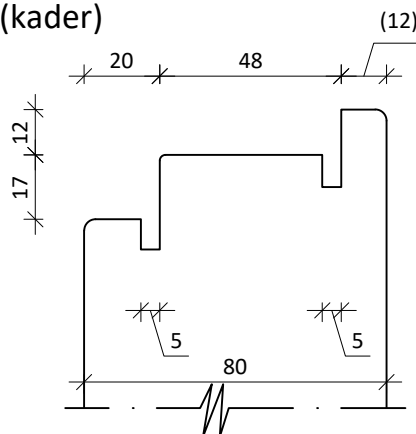

Inmeten MOM:

- Speling boven: +9mm
- Speling Hang/Sluit: +17mm
- Speling onder: +8mm
- Achterhout = 0
- Scharnier hoogtes = vast

80-05-L3/R4: 80mm KegaPro+ dubbel kaderprofilering L3/R4



Dikte toleranties deuren: 80 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat

80-05A-3/4: 4-zijdig dubbel kaderprofilering 65-13+19-18, alzijdig arms

Combineren met dichting:

- KD 1201 + KD 1501
- KD 1205 + KD 1505

Indien mogelijk alleen arms aan de sluitzijde

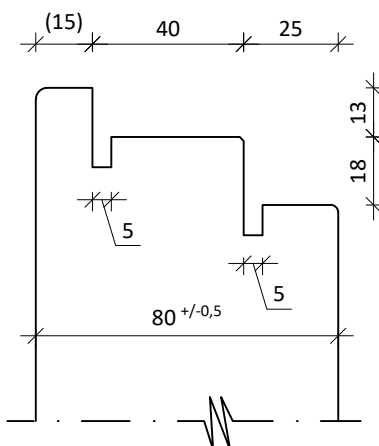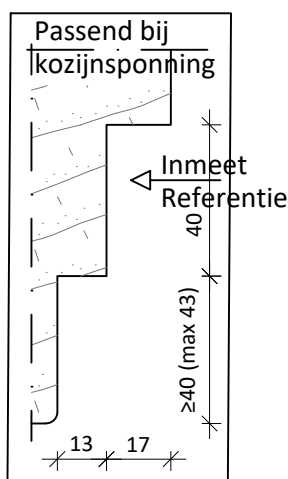


Speling rond deur in buitenste sponning:

- Boven: 2mm
- Hang: 3mm
- Sluit: 3mm
- Onder: 5mm



Speling kaderdichtingen:

- Buitenste dichting: 6mm
- Binneste dichting: 6mm

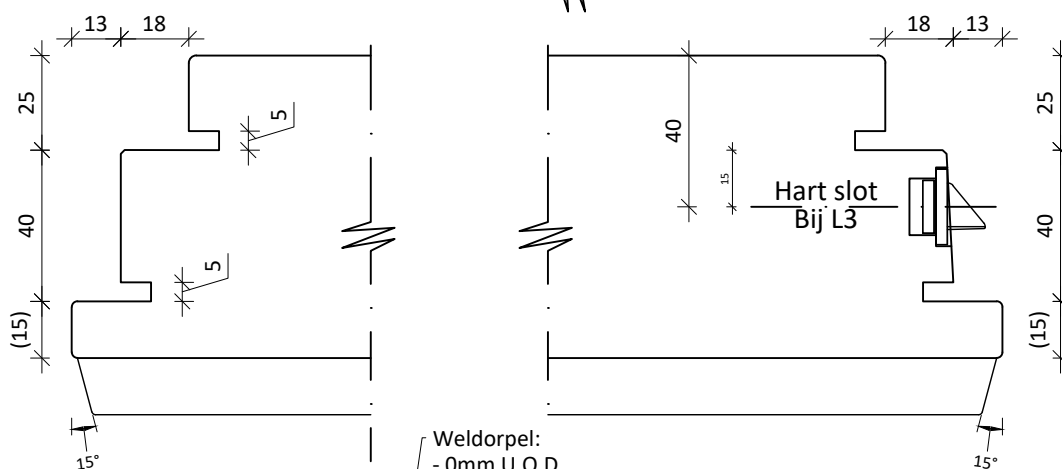

Weldorpel:

- 0mm U.O.D
- 3mm U.Zk.D

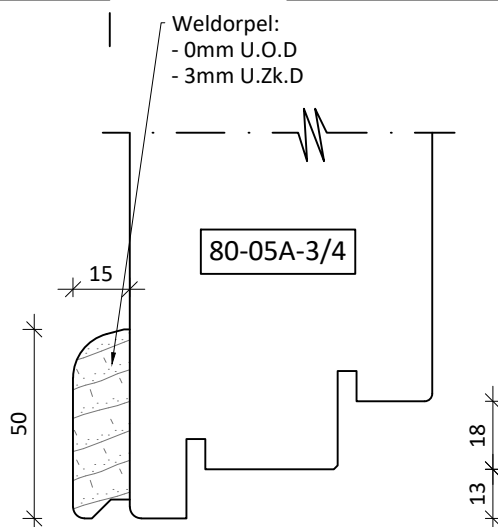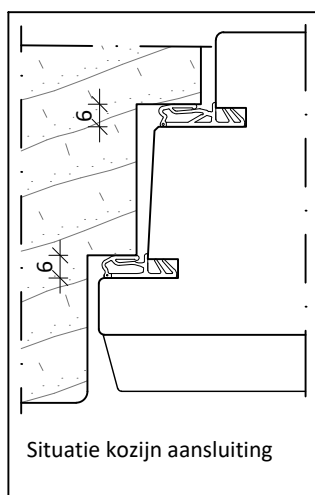

Inmeten MOM:

- Speling boven: +11mm
- Speling Hang/Sluit: +20mm
- Speling onder: +8mm
- Achterhout deur = 0
- Scharnier hoogtes = vast

KEGRO DEURENTEKENINGNR:
80-05-L3-R4DATUM:
08-10-2019

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische DocuGEWIJZIGD:
28-04-2022 (nummering)
Mei-2025 toelichtingOMSCHRIJVING: 80-05: 80mm KegaPro+ BuDr
Dubbel kader 65-13+19-18

2.7I - P.10