


2.4 Assortiment Panelen


(Bossing)panelen t.b.v. dekkend spuitwerk

38 mm deuren

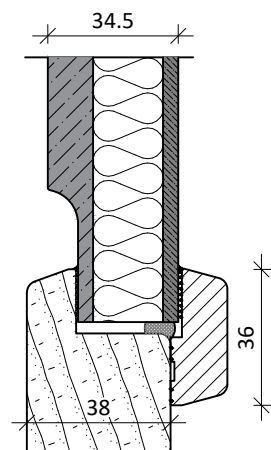


34,5mm geïsoleerd
paneel met bossing
aan buitenzijde
 $U_p = 1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$

54 mm deuren

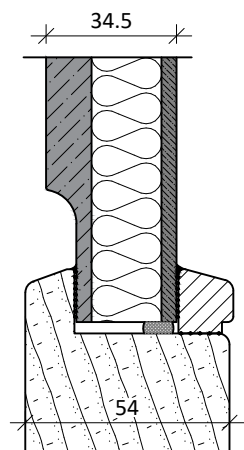


34,5mm geïsoleerd
paneel met bossing
aan buitenzijde
 $U_p = 1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$


67 mm deuren

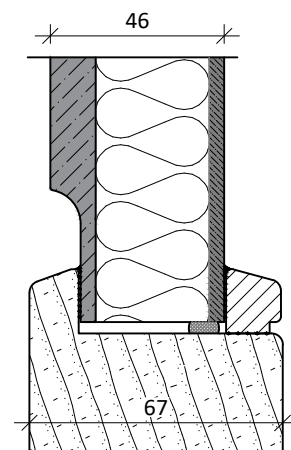


46mm geïsoleerd
paneel met bossing
aan buitenzijde
 $U_p = 0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$

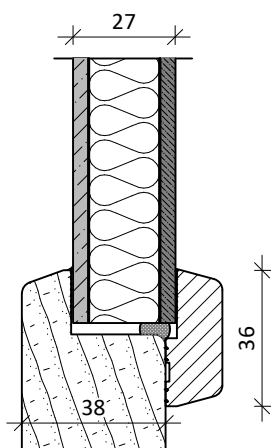

27mm geïsoleerd
vlak paneel
 $U_p = 1,07 \text{ W/m}^2\text{K}$

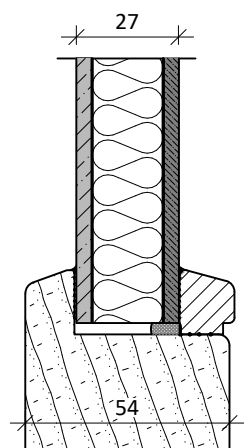

27mm geïsoleerd
vlak paneel
 $U_p = 1,07 \text{ W/m}^2\text{K}$

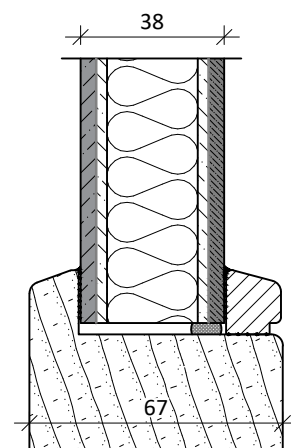

38mm geïsoleerd
vlak paneel
 $U_p = 0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$

De bossingpanelen zijn afhankelijk van het deurmodel. Het deurmodel bevat of "vlakke" of "bossing" panelen.

De bossingpanelen kunnen aan de buitenzijde aanvullend van canellures zijn voorzien. Afmeting 12x3mm.

KEGRO | DEUREN

TEKENINGNR:
180502-03.1

DATUM:
23-11-2020

SCHAAL: 3:2

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu


GEWIJZIGD:

OMSCHRIJVING: Standaard Panelen Kegro
t.b.v. dekkend spuitwerk

2.4 P.2


(Bossing)panelen t.b.v. transparant spuitwerk (uitsluitend in houtsoort Sipo (mahonie))

38 mm deuren

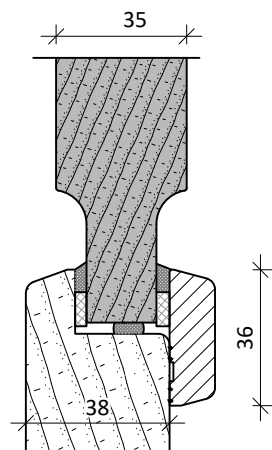


35mm massief
mahonie paneel met
dubbele bossing
zichtbare kitnaden ivm
werken paneel
 $U_p = 2,57 \text{ W/m}^2\text{K}$

54 mm deuren

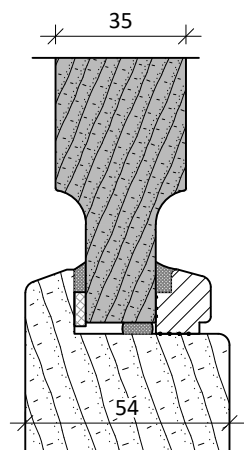


35mm massief
mahonie paneel met
dubbele bossing
zichtbare kitnaden ivm
werken paneel
 $U_p = 2,57 \text{ W/m}^2\text{K}$


67 mm deuren

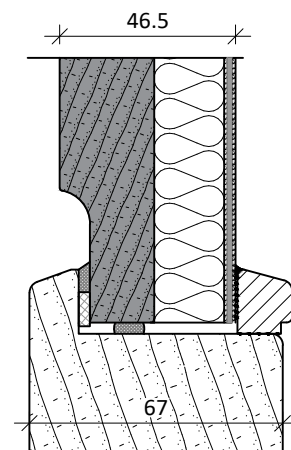


46.5mm massief geïsoleerd
mahonie paneel éénzijdige
bossing
zichtbare kitnaad ivm
werken paneel
 $U_p = 1,04 \text{ W/m}^2\text{K}$

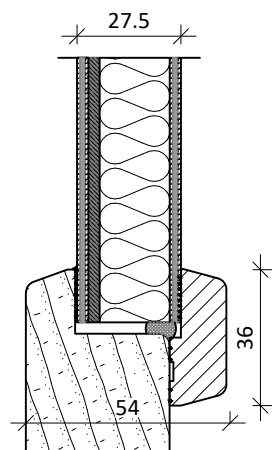

27,5mm geïsoleerd
mahonie fineer paneel
 $U_p = 1,18 \text{ W/m}^2\text{K}$

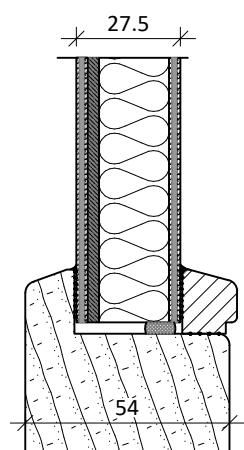

24,5mm geïsoleerd
mahonie fineer paneel
 $U_p = 1,18 \text{ W/m}^2\text{K}$

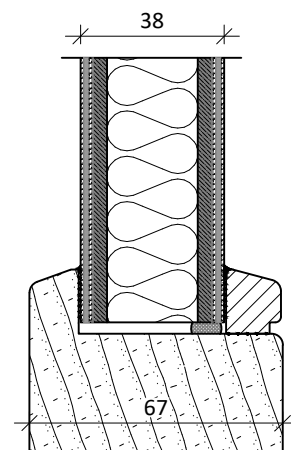

38mm geïsoleerd
mahonie fineer paneel
 $U_p = 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$

De bossingpanelen zijn afhankelijk van het deurmodel. Het deurmodel bevat of "vlakke" of "bossing" panelen.

KEGRO | DEUREN

TEKENINGNR:
180502-03.2

DATUM:
23-11-2020

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu


GEWIJZIGD:

OMSCHRIJVING: Standaard Panelen Kegro
Transparante standaard

2.4 P.3


Bossingpanelen t.b.v. brandwerende 30-min deuren (EW-30)

54 mm deuren
dekkend werk

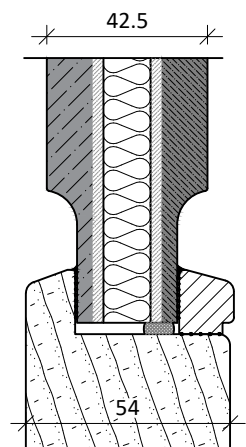


42,5mm EW30
Brandwerend paneel
2-zijdig bossing
 $U_p = 1,21 \text{ W/m}^2\text{K}$

67 mm deuren
dekkend werk

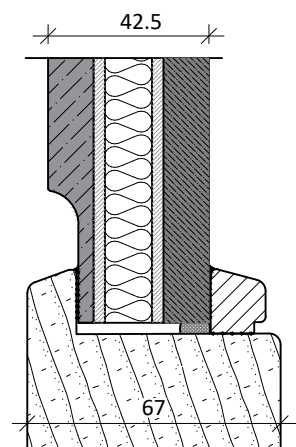

42,5mm EW30
Brandwerend paneel
1-zijdig bossing
 $U_p = 1,21 \text{ W/m}^2\text{K}$

67 mm deuren
transparant werk

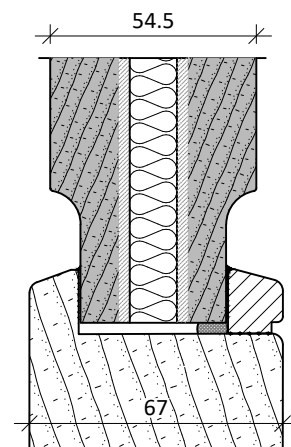


54,5mm EW30 Brandwerend
paneel TRANSPARANT
2-zijdig bossing
 $U_p = 1,13 \text{ W/m}^2\text{K}$

De brandwerende bossingpanelen zijn niet als vlak paneel mogelijk
De brandwerende bossingpanelen kunnen NIET van cannelures worden voorzien
54mm deuren kunnen niet met een transparant bossingpaneel worden uitgevoerd


Bossingpanelen 2-zijdig afwijkend, t.b.v. **calculatie (alleen op aanvraag)** modellen. Alleen voor dekkend spuitwerk

38 mm deuren

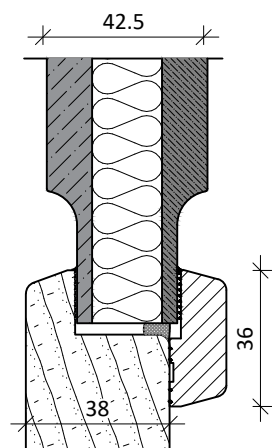


42,5mm geïsoleerd
paneel met dubbele
bossing
 $U_p = 1,05 \text{ W/m}^2\text{K}$

54 mm deuren

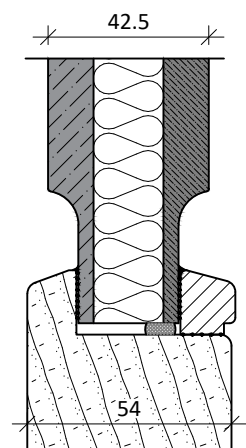

42,5mm geïsoleerd
paneel met dubbele
bossing
 $U_p = 1,05 \text{ W/m}^2\text{K}$

67 mm deuren

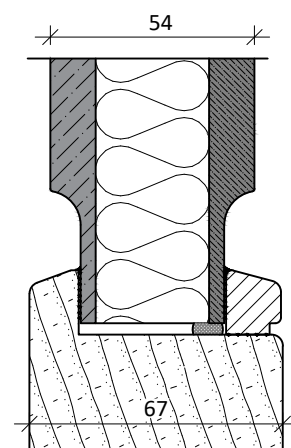

54mm geïsoleerd
paneel met dubbele
bossing
 $U_p = 0,71 \text{ W/m}^2\text{K}$

De 2-zijdig bossingpanelen zijn optioneel 1-zijdig van cannelures te voorzien in 12x3mm

KEGRO | DEUREN

TEKENINGNR:
180502-03.3

DATUM:
23-11-2020

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:

OMSCHRIJVING: Standaard Panelen Kegro
Brandwerend en afwijkend

2.4 P.4

dé makers van buitendeuren

BEZOEKADRES
Industrieweg 25
6562 AP Groesbeek
+31 (0)24 399 95 55
info@kegro.nl
www.kegro.nl

SOCIAL MEDIA
 KegroDeuren
 @kegrodeuren
 kegro-Deuren

KEGRO | **DEUREN**