

2.7 Profileringen enkele deuren

Profileringen aan de omkanten van deuren waar een voorziening voor de opname van een dichting gerealiseerd is worden kaderprofileringen genoemd. In dit hoofdstuk staan de standaard uitvoerbare (kader)profileringen door Kegro Deuren weergegeven.

Inhoud

Deurdikte 38-41mm	pagina 2.7A p. 1 - 9
Deurdikte 54-56mm	pagina 2.7B p. 1 - 22
Deurdikte 60mm (Brandwerend)	pagina 2.7C p. 1 - 9
Deurdikte 67mm	pagina 2.7D p. 1 - 8
Deurdikte 70mm	pagina 2.7E p. 1 - 8
Deurdikte 74mm	pagina 2.7F p. 1 - 8
Deurdikte 80mm	pagina 2.7G p. 1 - 8

2.7A – profileringen aan 38-41mm deuren

Profileringen voor 38 – 41mm dikke deuren

overzicht


38-01:	stompe 38-41mm deuren	p3
38-02:	kaderprofilering 8-17	p5
38-03:	kaderprofilering 8-15	p7
38-04:	stomp+sponning BxH 8x20	p9

Hart slot bij kaderprofileringen is rekening houdend met SP-5739 dichting van 7mm dikte en een bijpassende freesmal voor het kozijn. 7mm dichting + hartslot - kaderdiepte moet uitkomen op 19, 21 of 25mm.


Daarnaast mag i.v.m. brand, inbraak en producerbaarheid het slot niet dichters dan 16mm uit de binnen-/buitenzijde geplaatst worden!

Scharnier achterhout is minimaal 3mm. Maximaal zodanig dat er afdoende oplegging en materiaal voor verschroeven is. In de regel >27mm.


Overzicht basisprincipes omkanten profileringen aan 38-41mm deuren. Profileringen zijn NIET vrij combineerbaar. Voor combinaties, zie totaal profilering tekeningen.




38-01: stomp




38-03: 15x8
kaderprofilering voor
15mm sponning

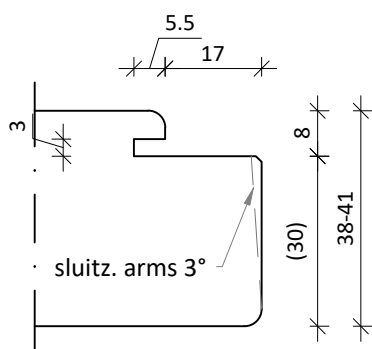


38-02: 17x8
kaderprofilering voor
17mm sponning

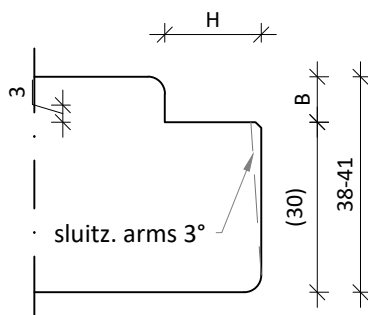


38-04: stomp+sponning
sponning BxH B≤8; H≤20
sponning aan aanslagzijde



Valdorpel groef
onderzijde

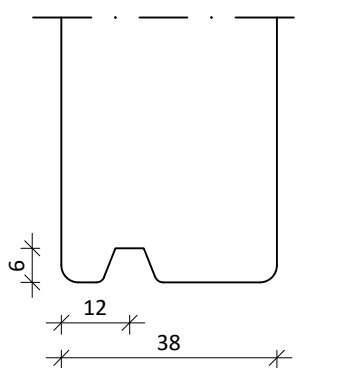

Detail onderzijde
waterhol

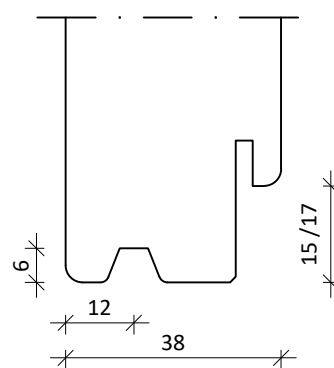

Onderzijde kader
15x8/ 17x8

Profilering aan onderzijde kan afwijken van die aan de overige zijden.

Afwijkingen op deze profileringen zijn in overleg mogelijk .

KEGRO DEUREN		TEKENINGNR: 190927-06	DATUM: 27-09-2019
SCHAAL: 3:4 op A4	GETEKEND: JL	VOOR: Technische Docu	GEWIJZIGD: 06-05-2022
OMSCHRIJVING: Overzicht profileringen 38mm buitendeuren.			

38-01-L1/R2: 38-41mm stompe deuren draairichting L1/R2

Dikte toleranties buitendeuren: 38 +/- 0,5mm

Dikte tolerantie inpandige deuren: 39 / 41 +/- 0,5mm

38-01A-1/2: 4-zijdig stomp, sluitzijde arms


Optioneel: Valdorpel aan onderzijde (eis bij rook en brand)

Combineren met dichting:

Diverse Optioneels, dient in kozijn aanwezig te zijn (m.u.v. schuur of berging)

zoals:

- Ellen AIB-3N(15)XL
- SPV 15
- SP 7555

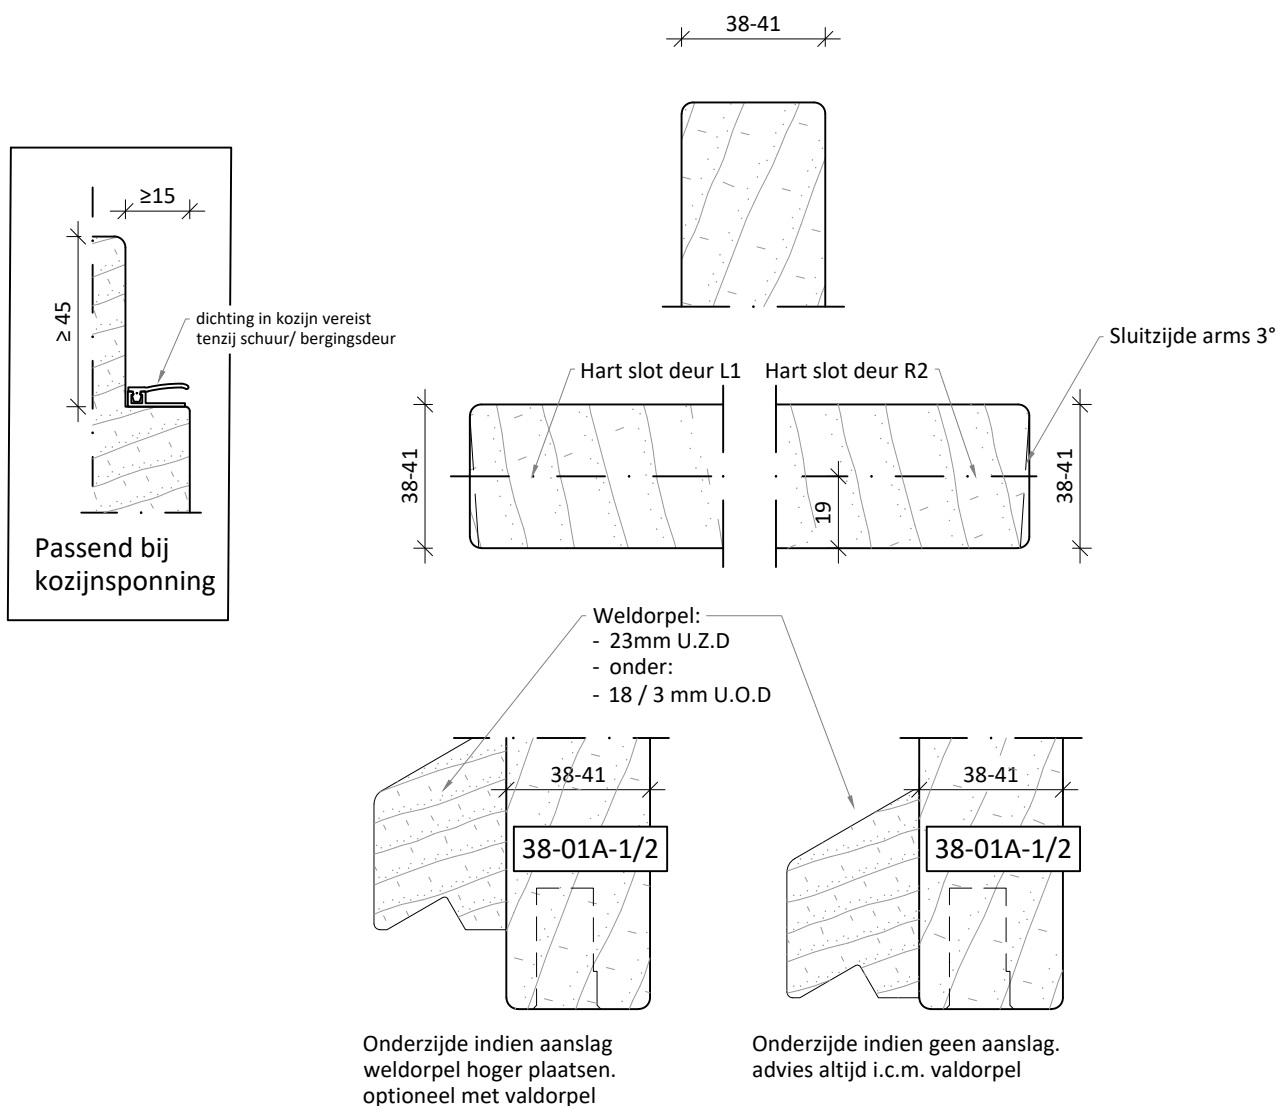

KEGRO | DEUREN

TEKENINGNR:
38-01-L1/R2

DATUM:
30-09-2019

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
28-04-2022 (nummering)

OMSCHRIJVING: 38-01-1/2: 38-41mm stomp L1/R2

2.7A - p.3

38-01-L3/R4: 38-41 stompe deuren draairichting L3/R4

Dikte toleranties buitendeuren: 38 +/- 0,5mm

Dikte tolerantie inpandige deuren: 39 / 41 +/- 0,5mm

38-01A-3/4: 4-zijdig stomp, sluitzijde arms.


Extra: onderzijde waterhol.

Combineren met dichting:

Diverse Optioneels, dient in kozijn aanwezig te zijn (m.u.v. schuur of berging)

zoals:

- Ellen AIB-3N(15)XL
- SPV 15
- SP 7555

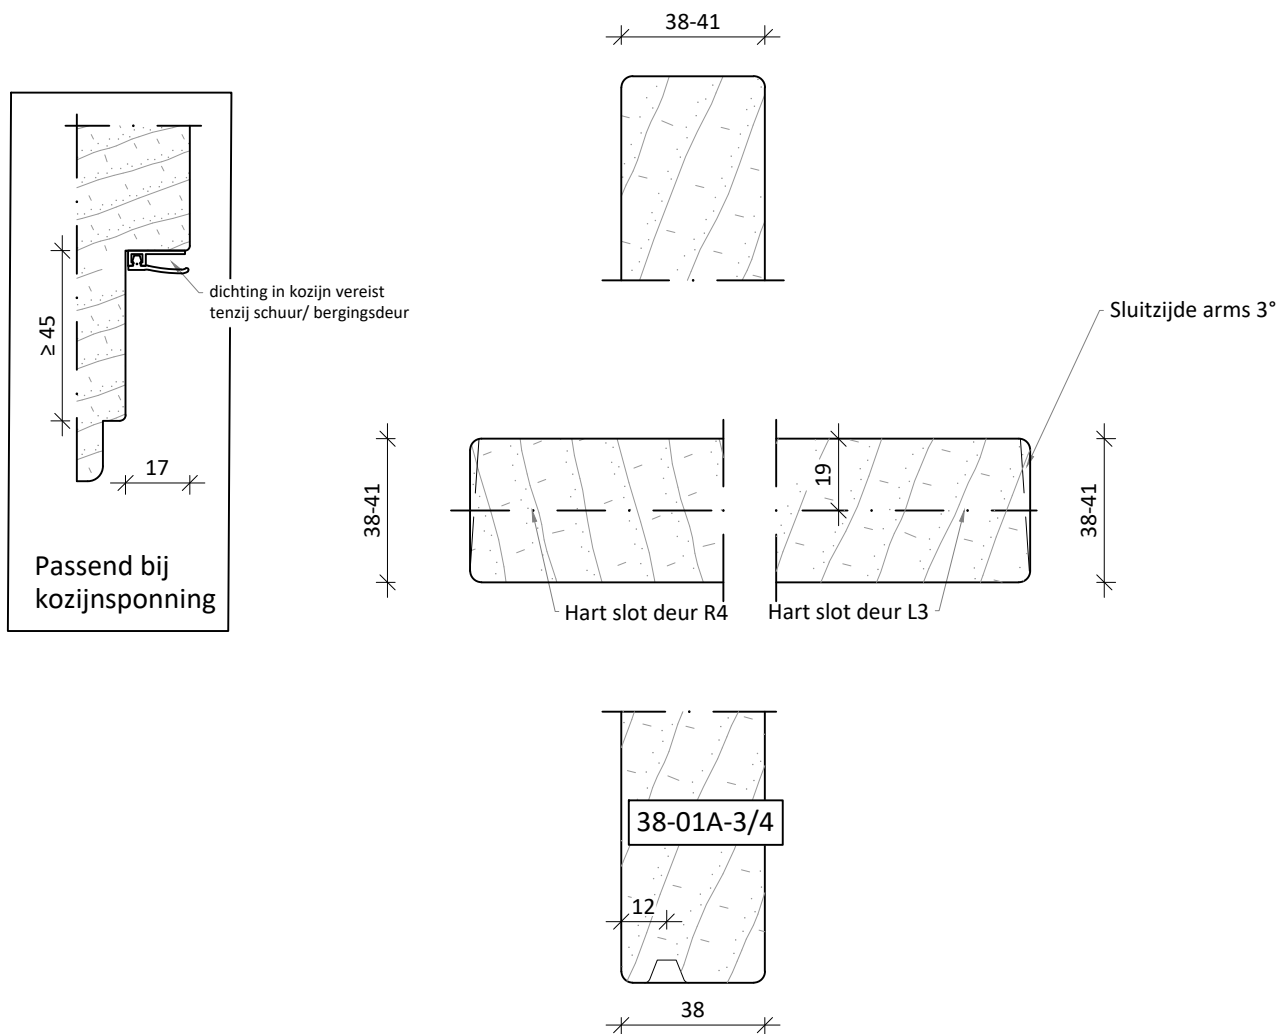

KEGRO | DEUREN

TEKENINGNR:
38-01-L3/R4

DATUM:
30-09-2019

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
28-04-2022 (nummering)

OMSCHRIJVING: 38-01-3/4: 38-41mm stomp L3/R4

2.7A - p.4

38-02-L1/R2: 38-41mm kaderprofilering 8-17 draairichting L1/R2

Dikte toleranties buitendeuren: 38 +/- 0,5mm

Dikte tolerantie in pandige deuren: 39 / 41 +/- 0,5mm

38-02A-1/2: 4-zijdig kaderprofilering 30-17, sluitzijde arms

38-02B-1/2: 3-zijdig kaderprofilering 30-17, onderzijde 30-15, sluitzijde arms

38-02C-1/2: 3-zijdig kaderprofilering 30-17, onderzijde recht, sluitzijde arms
optioneel met valdorpel

Combineren met dichting:


- SP 5739 Let op nominaal 7mm dik!

Hart slot i.v.m. prestaties inbraak en brand niet verschuiven!


standaard:

AH deur: 3mm AH kozijn 10mm

Hart slot deur: 22mm --> Hart sluitkom 21mm**



Deur draair. R2 getekend, bij L1 is slot/hangzijde gespiegeld,

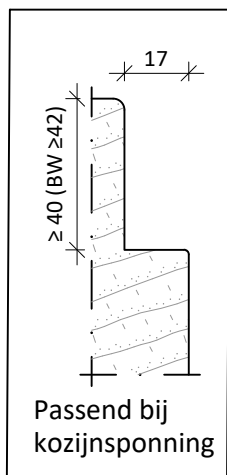


* maten () zijn restmaten
** hart kom op aangeven slot fabrikant

Scharnier inkr.


Hart slot deur R2

Sluitzijde arms 3°


Weldorpel:
- 23mm U.Z.D
- onder:
- 20 / 18 / 3 mm U.O.D



38-02A-1/2



38-02B-1/2



38-02C-1/2

Onderzijde 18mm kader indien aanslag 17mm hoogte zoals:

- Holonite Premax LBI of Trimax LBI
- Innodien DTS ECO52 BI
- Buva Isostone PS0100 /PS0200
- Nibostone DB
- Ekosiet BI-C

Onderzijde 15mm kader indien aanslag 15mm hoogte zoals:

- Holonite Premax MBI
- Venstertechniek EEFD
- Ekosiet BI-B

Onderzijde vlak geen kader: LET OP niet waterdicht en niet luchtdicht. advies altijd i.c.m. valdorpel

KEGRO | DEURENTEKENINGNR:
38-02-L1/R2DATUM:
30-09-2019

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische DocuGEWIJZIGD:
28-04-2022 (nummering)

OMSCHRIJVING: 38-02-1/2: 38-41mm kaderprofilering 8-17 L1/R2

2.7A - p.5

38-02-L3/R4: 38-41mm kaderprofilering 8-17 draairichting L3/R4

Dikte toleranties buitendeuren: 38 +/- 0,5mm

Dikte tolerantie inpandige deuren: 39 / 41 +/- 0,5mm

38-02A-3/4: 4-zijdig kaderprofilering 30-17, sluitzijde arms

Extra: Onderzijde met waterhol

38-02B-3/4: 3-zijdig kaderprofilering 30-17, onderzijde 30-15, sluitzijde arms

Extra: Onderzijde met waterhol


Combineren met dichting:

- SP 5739a Let op nominaal 7mm dik!


Hart slot i.v.m. prestaties inbraak en brand niet verschuiven!
standaard:

AH deur: 3mm AH kozijn 10mm




Hart slot deur: 22mm --> Hart sluitkom 21mm**




Deur draair. L3 getekend, bij R4 is slot/hangzijde gespiegeld,

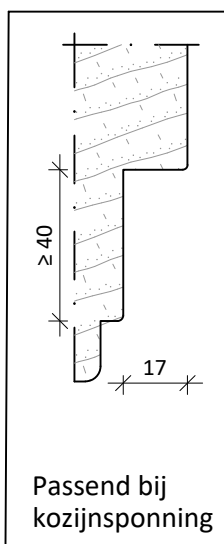

* maten () zijn restmaten
** hart kom op aangeven slot fabrikant

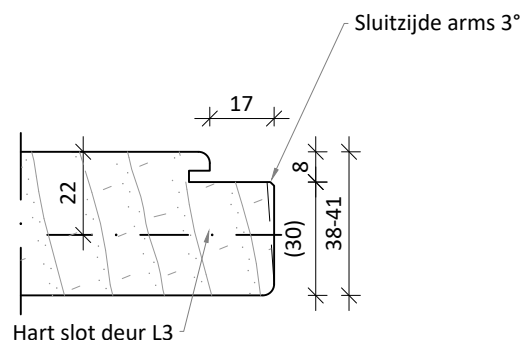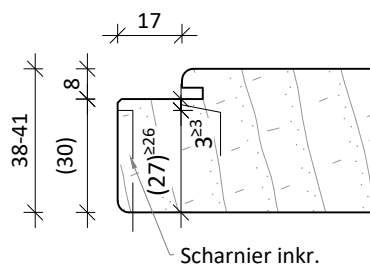

Onderzijde 15mm kader indien aanslag dam laagrelief dorpel max 17mm hoogte



Onderzijde 17mm kader indien aanslag dam >17 en <20mm hoogte
dam hoger dan 20mm, dan speling onder vergroten!

KEGRO | DEUREN

TEKENINGNR:
38-02-L3/R4

DATUM:
30-09-2019

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
28-04-2022 (nummering)

OMSCHRIJVING: 38-02-3/4: 38-41mm Kaderprofilering 8-15 L3/R4

38-03-L1/R2: 38-41mm kaderprofilering 8-15 draairichting L1/R2

Dikte toleranties buitendeuren: 38 +/- 0,5mm

Dikte tolerantie inpandige deuren: 39 / 41 +/- 0,5mm

38-03A-1/2: 4-zijdig kaderprofilering 30-15, sluitzijde arms

38-03B-1/2: 3-zijdig kaderprofilering 30-15, onderzijde 30-17, sluitzijde arms

38-03C-1/2: 3-zijdig kaderprofilering 30-15, onderzijde recht, sluitzijde arms
optioneel: met valdorpel

Combineren met dichting:




- SP 5739a Let op nominaal 7mm dik!

Hart slot i.v.m. prestaties inbraak en brand niet verschuiven!

standaard:


AH deur: 3mm AH kozijn 10mm

Hart slot deur: 22mm --> Hart sluitkom 21mm**

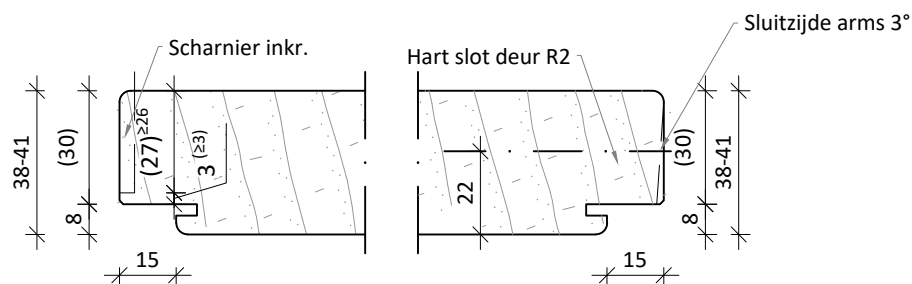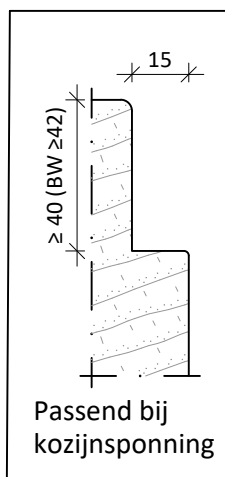


Weldorpel:


- 21mm U.Z.D
- onder:
- 18/ 20 /3mm U.O.D



Onderzijde 15mm kader indien aanslag 12-15mm hoogte



Onderzijde 17mm kader indien aanslag 17mm hoogte



Onderzijde vlak geen kader: LET OP niet waterdicht en niet luchtdicht. advies altijd i.c.m. valdorpel

KEGRO | DEURENTEKENINGNR:
38-03-L1/R2DATUM:
30-09-2019

SCHAAL:

1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:

Technische Docu

GEWIJZIGD:

28-04-2022 (nummering)

OMSCHRIJVING: 38-03-1/2: 38-41mm kaderprofilering 8-15 L1/R2

2.7A - p.7

38-03-L3/R4: 38-41mm kaderprofilering 8-15 draairichting L3/R4

Dikte toleranties buitendeuren: 38 +/- 0,5mm

Dikte tolerantie inpandige deuren: 39 / 41 +/- 0,5mm

38-03A-3/4: 4-zijdig kaderprofilering 30-15, sluitzijde arms

Extra: Onderzijde met waterhol

38-03B-3/4: 3-zijdig kaderprofilering 30-15, onderzijde 30-17, sluitzijde arms

Extra: Onderzijde met waterhol

Combineren met dichting:



- SP 5739a Let op nominaal 7mm dik!

Hart slot i.v.m. prestaties inbraak en brand niet verschuiven!




standaard:

AH deur: 3mm AH kozijn 10mm


Hart slot deur: 22mm --> Hart sluitkom 21mm**

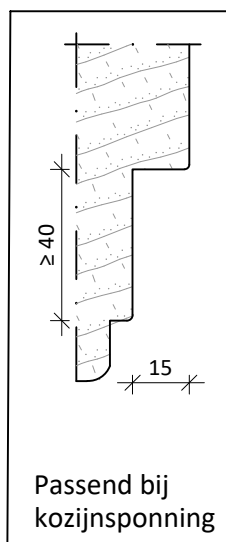

Deur draair. L3 getekend, bij R4 is slot/hangzijde gespiegeld,

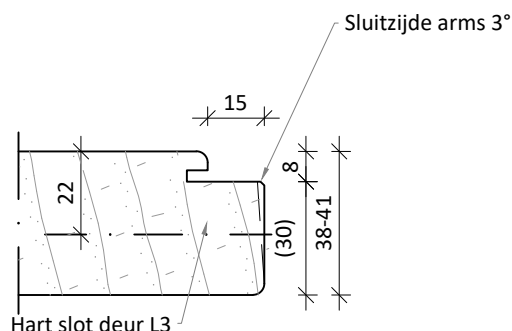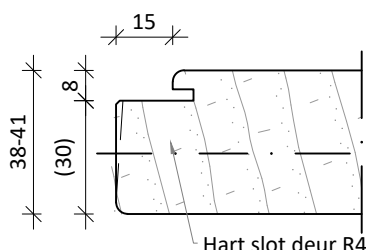

Onderzijde 16mm kader indien aanslag dam laagrelief dorpel max 17mm hoogte



Onderzijde 18mm kader indien aanslag dam >17 en <20mm hoogte dam hoger dan 20mm, dan speling onder vergroten!

KEGRO | DEURENTEKENINGNR:
38-03-L3/R4DATUM:
30-09-2019

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische DocuGEWIJZIGD:
28-04-2022 (nummering)

OMSCHRIJVING: 38-03-3/4: 38-41mm Kaderprofilering 8-15 L3/R4

2.7A - p.8

38-04: 38-41mm stomp + sponning deuren (sponning aanslagzijde)
draairichting L1/R2 + L3/R4
LET OP! ALLEEN VOOR INPANDIGE DEUREN! OOK BRANDWEREND
Dikte toleranties deuren: 38-39/41 +/- 0,5mm



38-04A: 4-zijdig stomp + 4-zijdig sponning BxH, sluitzijde arms

38-04B: 4-zijdig stomp + 3-zijdig sponning BxH, sluitzijde arms



Optioneel: onderzijde valdorpelgroef

Combineren met dichting:


- dichting in kozijn is vereist!
- indien BW of Sa/S200: een dichting conform Kegro brandcertificaat!

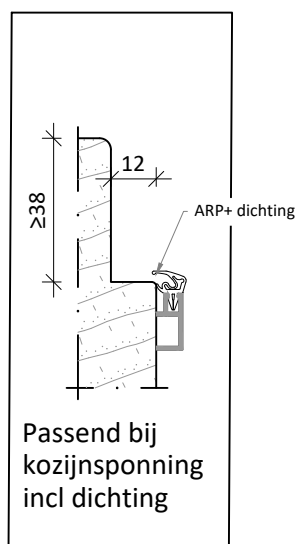

Hart slot
i.v.m.brandwerendheid
niet verschuiven >21!

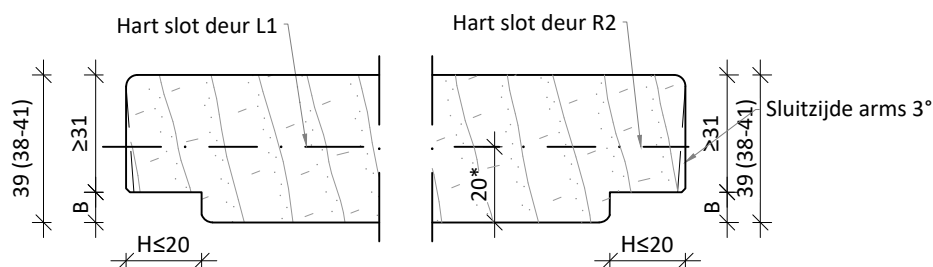

Onderzijde sponning (H-maat aanpasbaar op onderdorpel)

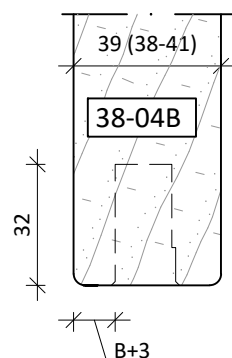

Onderzijde stomp
- optioneel met valdorpel

KEGRO | DEUREN

TEKENINGNR:
38-04-L1-R4

DATUM:
30-09-2019

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
28-04-2022 (nummering)

OMSCHRIJVING: 38-04: 38-41mm stomp-verjongd L1/R2 en L3/R4

2.7B – profileringen aan 54-56mm deuren

Profileringen voor 54 - 56mm dikke deuren

Alle profileringen in hoofdstuk 2.7B zijn ook voor deurdikte 56mm van toepassing, waarbij de extra dikte verdwijnt in de niet vaste maat tussen (--) aangegeven.


overzicht

54-01:	Stompe profilering 54-56mm	P3
54-02:	kaderprofilering 38-18	p4
54-03:	kaderprofilering 34-18	p6
54-04:	renovatie kaderprofilering 34-16	p8
54-05:	DBI kaderprofilering	p10
54-06:	54mm Dubbel kaderprofilering 30-13 + 13-11	P11
54-07:	kaderprofilering 38-26	P14
54-08:	kaderprofilering 34-26	P16
54-09:	DBI dubbel kaderprofilering	p18
54-10:	54mm stomp + sponning aanslagzijde (BxH) 16x20	P19
54-11:	54mm verjonging buitenzijde (BxH) 16x18	P20
54-12:	54mm verjonging binnenzijde (BxH) 16x18	P22


i.v.m. brand, inbraakwerendheid en producerbaarheid kan het slot niet dichter dan 16mm uit de binnen-/buitenzijde geplaatst worden!

Scharnier achterhout is minimaal 3mm. Maximaal zodanig dat er afdoende oplegging en materiaal voor verschroeven is. In de regel >27mm.


Overzicht basisprincipes omkanten profileringen aan 54-56mm deuren. Profileringen zijn NIET vrij combineerbaar, voor combinaties zie totaal profilering tekeningen




54-01: Stomp / recht





54-02: 38-18 Kaderprofilering (standaard)

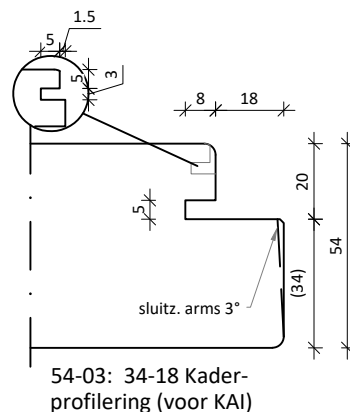


54-03: 34-18 Kaderprofilering (voor KAI)




54-04: 34-16 Kaderprofilering (voor renovatie)

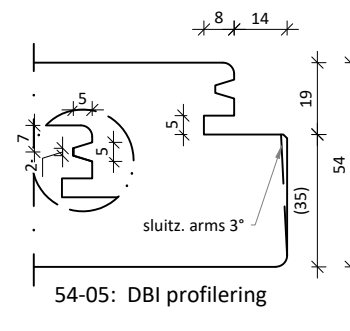54-06: Dubbelkaderprof.
30-13+13-11



54-05: DBI profilering

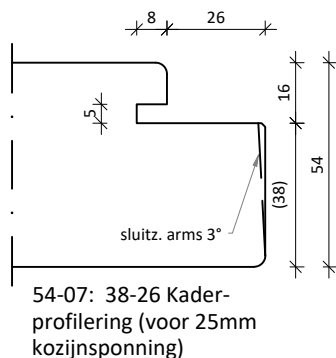


54-07: 38-26 Kaderprofilering (voor 25mm kozijnspanning)

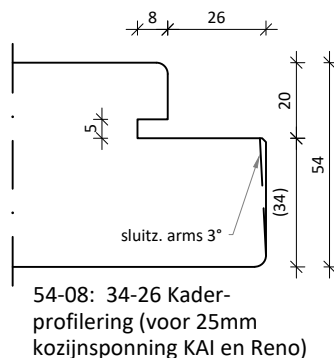


54-08: 34-26 Kaderprofilering (voor 25mm kozijnspanning KAI en Reno)

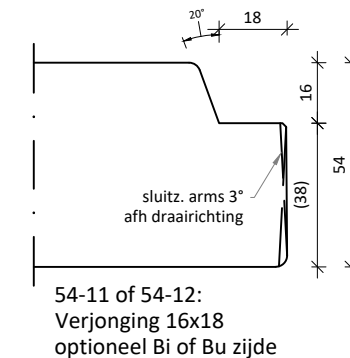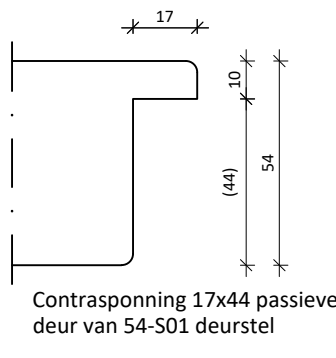54-11 of 54-12:
Verjonging 16x18
optioneel Bi of Bu zijde


Contraspionning 17x44 passieve deur van 54-S01 deurstel

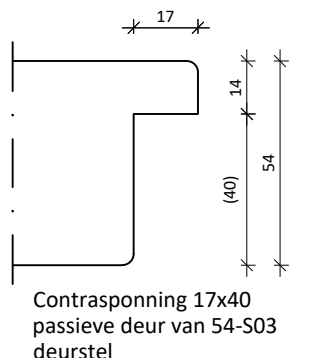


Contraspionning 17x40 passieve deur van 54-S03 deurstel

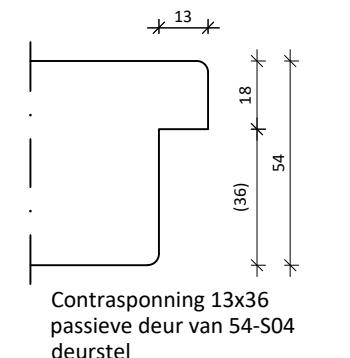


Contraspionning 13x36 passieve deur van 54-S04 deurstel



Waterhol onderzijde stompe deuren BuDr



Waterhol onderzijde in kader (KAI) BiDr

Valdorpelgroef
Z = diepte kaderprofilering

*Profilering aan onderzijde kan afwijken van die aan de overige zijden.
Afwijkingen op deze profileringen zijn in overleg mogelijk.*

KEGRO | DEUREN
TEKENINGNR:
190927-01DATUM:
27-09-2019

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische DocuGEWIJZIGD:
12-05-2022

OMSCHRIJVING: Overzicht profileringen 54mm buitendeuren.

2.7B - p.2

54-01: Stomp draairichting L1/R2/L3/R4

Dikte toleranties deuren: 54 - 56 +/- 0,5mm

54-01A-1/2: 4-zijdig stomp L1/R2, sluitzijde arms


- Optioneel: Valdorpelgroef onderzijde

54-01A-3/4: 4-zijdig stomp L3/R4, sluitzijde arms

- Optioneel: Onderzijde waterhol L3/R4

Combineren met dichting:

- dichting in kozijn is vereist!

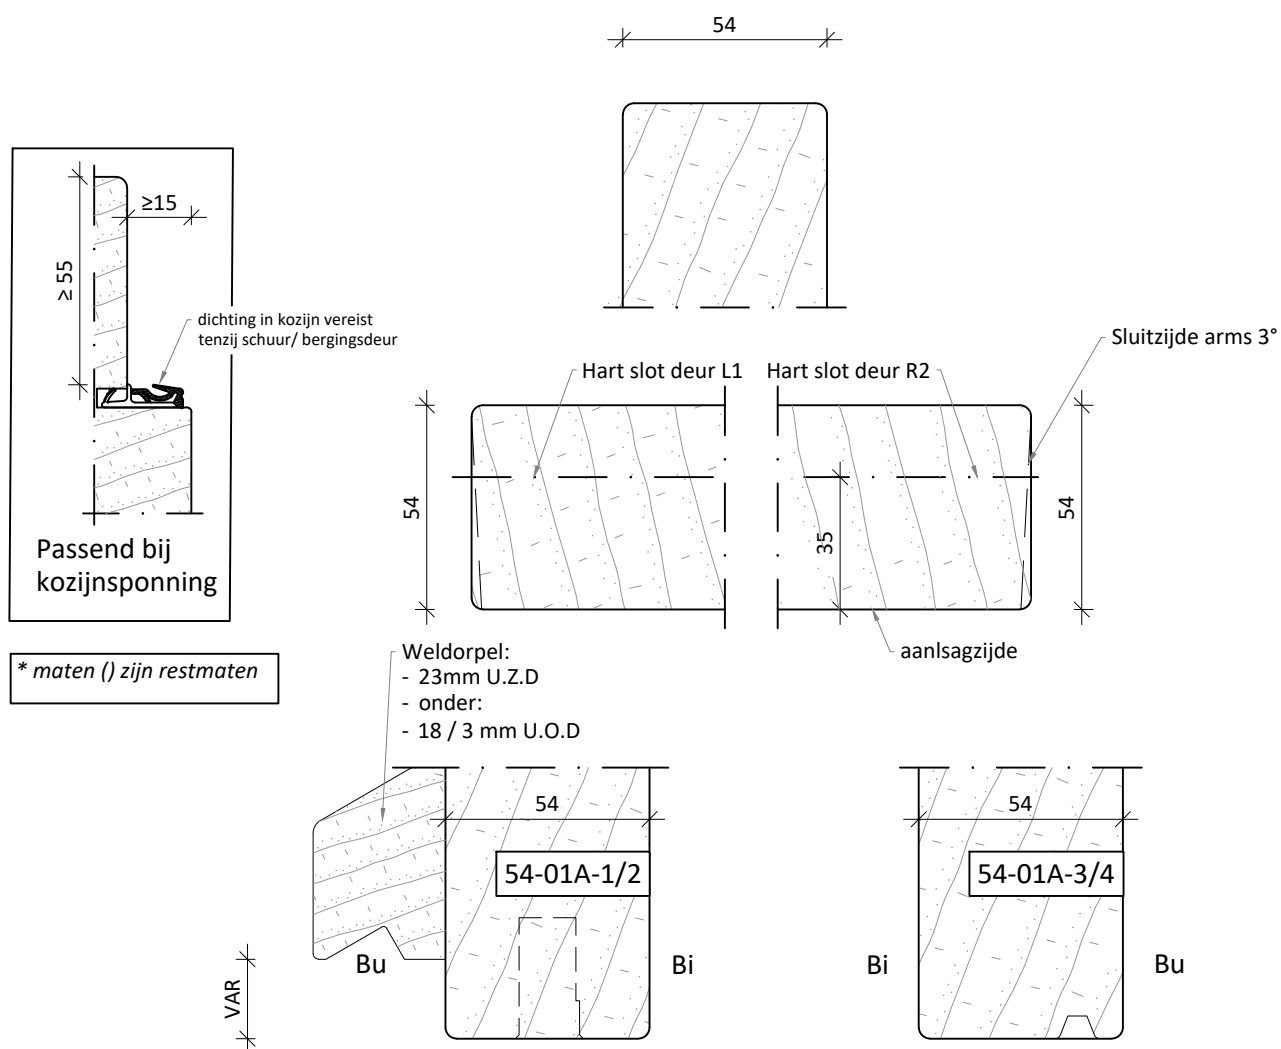

Onderzijde indien aanslag
weldorpel hoger plaatsen.
optioneel met valdorpel

Onderzijde, bij BuDr voorzien
van Waterhol

KEGRO | DEURENTEKENINGNR:
54-01-L1/R2DATUM:
27-09-2019

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische DocuGEWIJZIGD:
28-04-2022 (nummering)

OMSCHRIJVING: 54-01-1/2 + 3/4 54-56mm stomp

2.7B - p.3



54-02-L1/R2: 54-56mm kaderprofilering 38-18 draairichting L1/R2

Dikte toleranties deuren: 54 - 56 +/- 0,5mm

- 54-02A-1/2 : 4-zijdig kaderprofilering 38-18, sluitzijde arms
 54-02B-1/2 : 3-zijdig kaderprofilering 38-18, onderzijde 38-15, sluitzijde arms
 54-02C-1/2 : 3-zijdig kaderprofilering 38-18, onderzijde recht, sluitzijde arms
 optioneel: valdorpel groef onderzijde

Combineren met dichting:

- KD 1505
- KD 1501
- KD 6420 (TPE15)

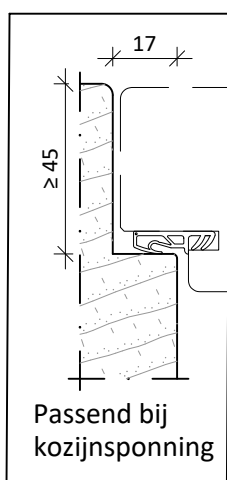


Let op:

Scharnierachterhout:

- min 3, max 11mm

Dichting dikte 6mm (standaard)


- kozijn achterhout 9 - 19mm

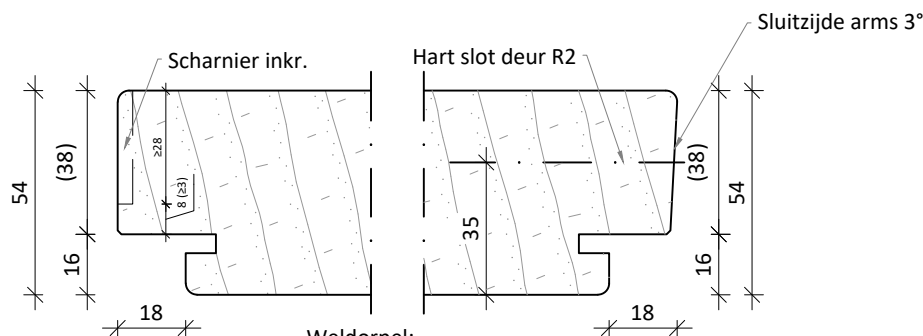

* maten () zijn restmaten


Weldorpel:

- 23mm U.Z.D
- 21 / 18 / 3 mm U.O.D

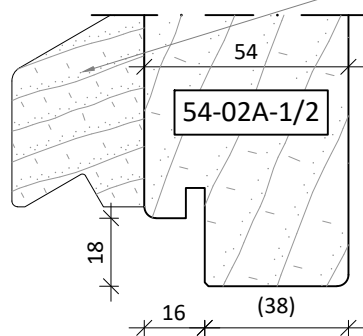


Onderzijde 18mm kader indien aanslag 17mm hoogte zoals:

- Holonite Premax LBI of Trimax LBI
- Innodeen DTS ECO52 BI
- Buva Isostone PS0100 /PS0200
- Nibostone DB
- Ekosiet BI-C

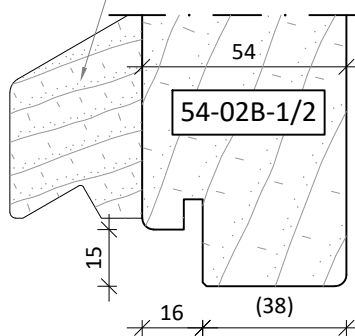

Onderzijde 15mm kader indien aanslag 15mm hoogte zoals:

- Holonite Premax MBI
- Venstertechniek EEFD
- Ekosiet BI-B

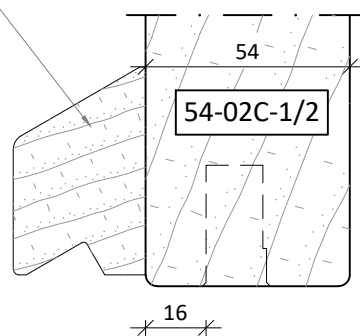

Onderzijde vlak geen kader: LET OP is NON- KOMO® voor nieuwbouw buitendeuren, want niet waterdicht en niet luchtdicht
advies: altijd i.c.m. valdorpel

KEGRO | DEURENTEKENINGNR:
54-02-L1/R2DATUM:
27-09-2019

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische DocuGEWIJZIGD:
12-05-2022 (nummering)

OMSCHRIJVING: 54-02-1/2 Standaard Kaderprofilering 38-18 L1/R2

2.7B - p.4

54-02-L3/R4: 54-56mm Standaard kaderprofilering 38-18 draairichting L3/R4

Dikte toleranties deuren: 54 - 56 +/- 0,5mm



54-02A-3/4 : 4-zijdig kaderprofilering 38-18, sluitzijde arms

54-02B-3/4 : 3-zijdig kaderprofilering 38-18, onderzijde 38-15, sluitzijde arms

Extra: Waterhol aan onderzijde

Combineren met dichting:

- KD 1505
- KD 1501
- KD 6420 (TPE15) (F)

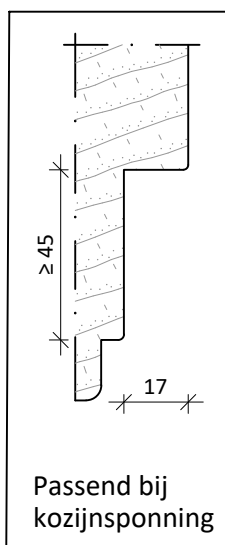



Let op:

Scharnierachterhout:


- min 3, max 11mm

Dichting dikte 6mm (standaard)

- kozijn achterhout 9 - 19mm

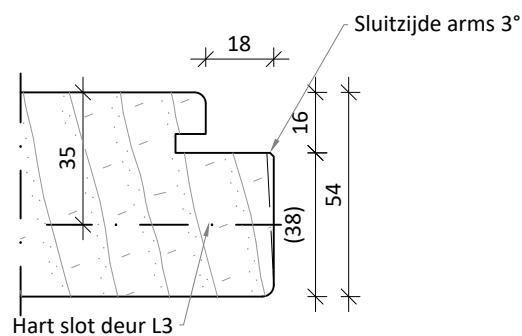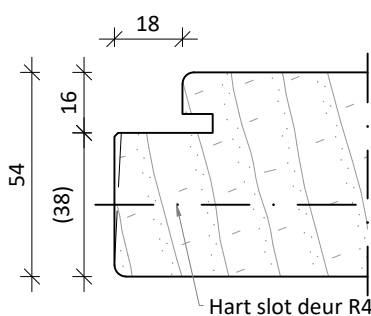


* maten () zijn restmaten

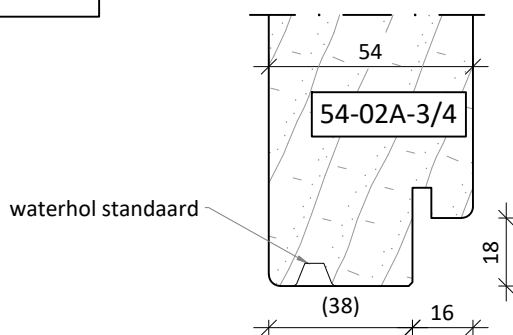

Onderzijde 18mm kader indien aanslag dam >17 en <20mm hoogte zoals:

- Hout + slijtstrip
- DTS BUV dorpels



Onderzijde 15mm kader indien aanslag dam laagrelief dorpel 17mm hoogte zoals:

- Holonite Premax BU
- Venstertechniek EEFD BU
- Ekosiet BU-A
- Buva Isostone PS0300

KEGRO | DEURENTEKENINGNR:
54-02-L3/R4DATUM:
27-09-2019

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische DocuGEWIJZIGD:
12-05-2022 (nummering)

OMSCHRIJVING: 54-02-3/4: Kaderprofilering 38-18 L3/R4

2.7B - p.5

54-03-L1/R2: 54-56mm 34-18 kaderprofilering (KAI) draairichting L1/R2

Dikte toleranties deuren: 54 - 56 +/- 0,5mm

54-03A-1/2: 4-zijdig kaderprofilering 34-18, sluitzijde arms



54-03B-1/2: 3-zijdig kaderprofilering 34-18, sluitzijde arms, onderzijde 34-15

Extra: 2-zijdig Extra groef tbv D-rubber K 003.3

Extra: waterholletje onderzijde in kaderprofilering


Combineren met dichting:

- KAI 1515 (KAI = 8mm speling)
- KD 1501/1505 voor Reno situaties of Fransbalkon (DPS Profiel)
- Kegro 003.3 (D-rubber)

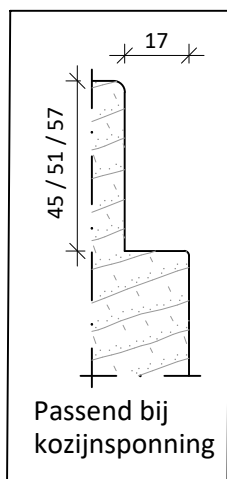

Let op:
Scharnierachterhout:
- min 3, max 7mm
Dichting dikte 6mm (standaard)
- kozijn achterhout 9 - 13mm
Dichting dikte 8mm (KAI)
- Kozijn achterhout 11 -15mm

* maten () zijn restmaten

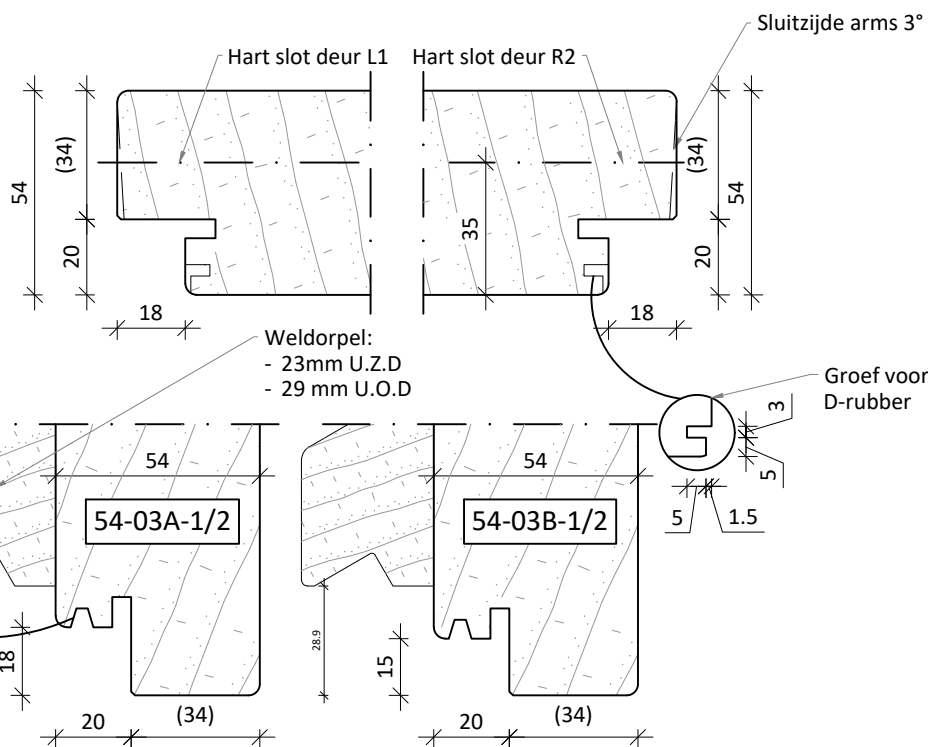

Onderzijde 18mm kader met waterholletje voor KAI-BI dorpels van:

- Holonite Premax KAI-BI of Trimax KAI-BI
- DTS KAI of KAI ECO52
- Venstertechniek KAI

Onderzijde 15mm kader met waterholletje voor:

- DPS-613R-L25 polderprofiel

KEGRO | DEUREN

TEKENINGNR:
54-03-L1/R2

DATUM:
27-09-2019

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
07-07-2020
12-05-2022 (nummering)
2.7B - p.6

OMSCHRIJVING: 54-03-1/2: Kaderprofilering 34-18 L1/R2

54-03-L3/R4: 54-56mm 34-18 kaderprofilering (KAI) draairichting L3/R4

Dikte toleranties deuren: 54 - 56 +/- 0,5mm


54-03A-3/4: 4-zijdig kaderprofilering 34-18, sluitzijde arms

54-03B-3/4: 3-zijdig kaderprofilering 34-18, onderzijde 34-15, sluitzijde arms


Extra: Waterhol aan onderzijde

Combineren met dichting:

- KAI 1515 (indien KAI 8mm speling)
- KD 1505 (in reno of deurstelsituatie)
- KD 1501 (in reno of deurstelsituatie)

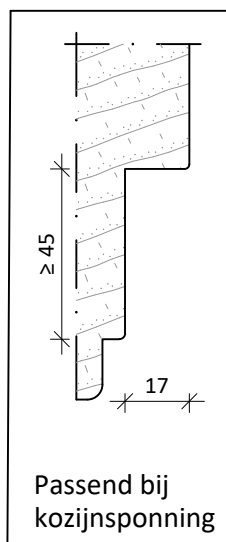

* maten () zijn restmaten



Let op:

Scharnierachterhout:



- min 3, max 7mm

Dichting dikte 6mm (standaard)

- kozijn achterhout 9 - 13mm

Dichting dikte 8mm (KAI)


- Kozijn achterhout 11 -15mm

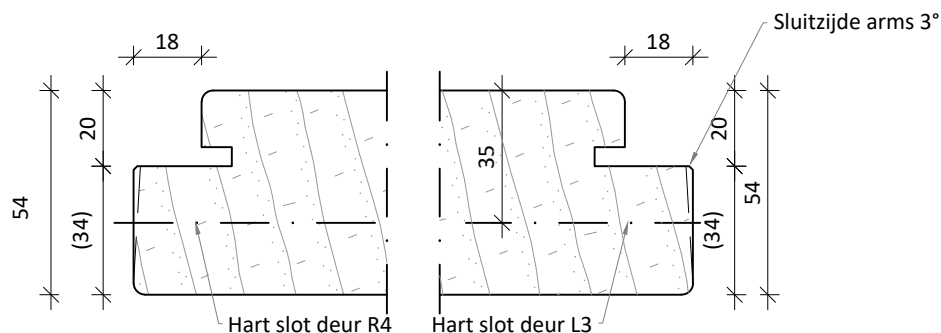

Onderzijde 15mm kader indien aanslag dam laagrelief dorpel 17mm hoogte

zoals:

- Holonite Premax BU
- Venstertechniek EEFD BU
- Ekosiet BU-A
- Buva Isostone PS0300



Onderzijde 18mm kader indien aanslag dam >17 en <20mm hoogte

zoals:

- Hout + slijtstrip
- DTS BUV dorpels

KEGRO | DEUREN

TEKENINGNR:
190927-01.4

DATUM:
27-09-2019

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
28-04-2022 (nummering)

OMSCHRIJVING: 54-02-3/4: Kaderprofilering 34-18 L3/R4

2.7B - p.7

54-04-L1/R2: 54-56mm 34-16 RENO kaderprofilering draairichting L1/R2

Dikte toleranties deuren: 54 - 56 +/- 0,5mm

54-04A-1/2: 4-zijdig kaderprofilering 34-16, sluitzijde arms

54-04B-1/2: 3-zijdig kaderprofilering 34-16, onderzijde 34-xx, sluitzijde arms

54-04C-1/2: 3-zijdig kaderprofilering 34-16, onderzijde recht, sluitzijde arms

optie: onderzijde valdorpelgroef


In Geval KAI:

Extra: 2-zijdig groef tbv D-rubber


Extra 2: waterholletje in kader onderzijde

Combineren met dichting:

- KD 1505
- KD 1501
- KD 1505 + Kegro 003-3 (D-rubber) als KAI voor Reno situaties
- KD 6420 TPE 15mm dichting

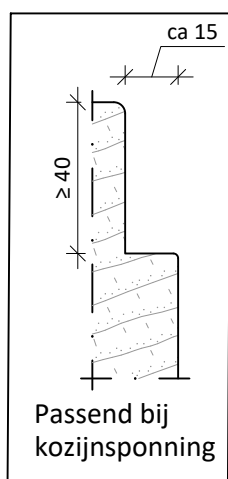

* maten () zijn restmaten





Let op:

Scharnierachterhout:


- min 3, max 7mm

Dichting dikte 6mm (standaard)

- kozijn achterhout 9 - 13mm

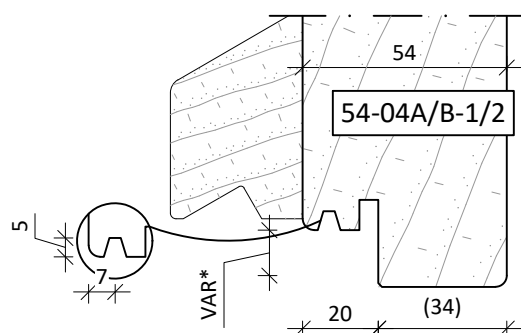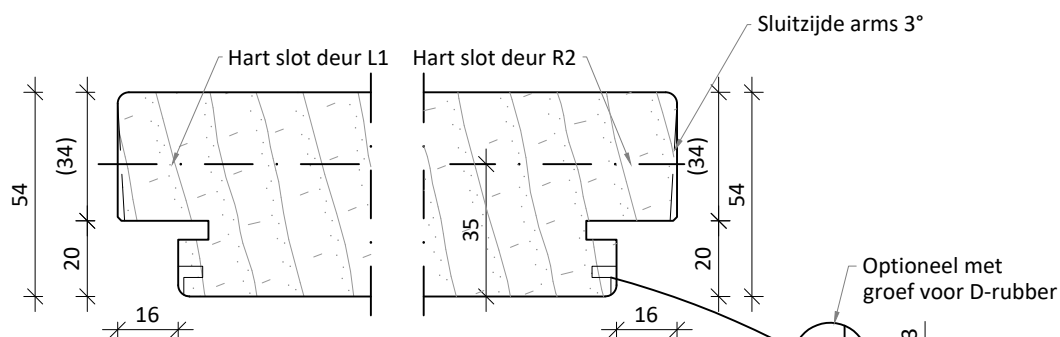

*: Onderzijde indien aanslag
aanpassen naar kozijn.
54-04A --> 16mm
54-04B --> Optioneel 15, 18,
26mm

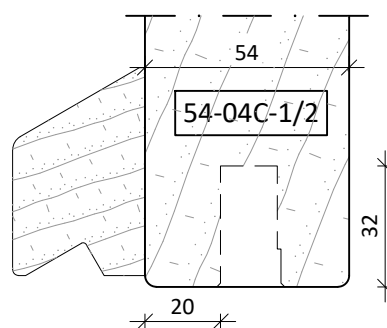

Onderzijde vlak geen kader, met
Valdorpel

KEGRO | DEUREN

TEKENINGNR:
54-04-L1/R2

DATUM:
27-09-2019

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
07-07-2020

OMSCHRIJVING: 54-04-1/2: Kaderprofilering 34-16 L1/R2

12-05-2022 (nummering)
2.7B - p.8

54-04-L3/R4: 54-56mm 34-16 RENO kaderprofilering draairichting L3/R4

Dikte toleranties deuren: 54 - 56 +/- 0,5mm


54-04A-3/4: 4-zijdig RENO kaderprofilering 34-16, sluitzijde arms

54-04B-3/4: 3-zijdig RENO kaderprofilering 34-16, onderzijde 34-xx, sluitzijde arms


Extra: Waterhol aan onderzijde

Combineren met dichting:



- KD 1505
- KD 1501

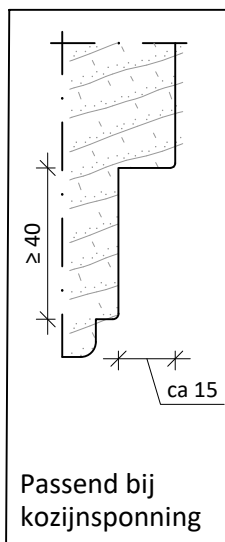


* maten () zijn restmaten



Let op:
Scharnierachterhout:
- min 3, max 7mm
Dichting dikte 6mm (standaard)
- kozijn achterhout 9 - 13mm

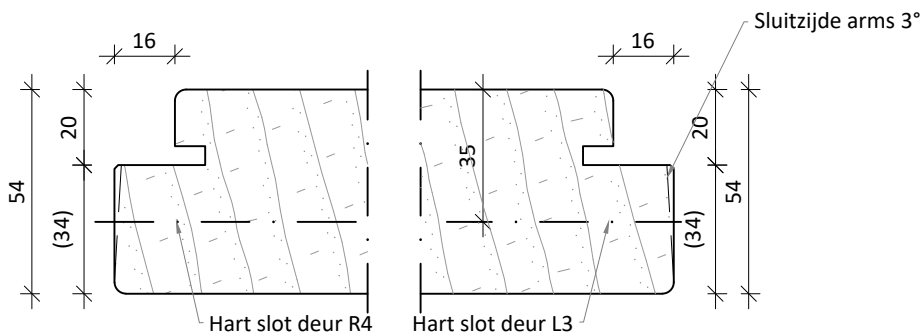

Onderzijde 16mm kader indien aanslag dam totale hoogte ≤17mm



*: Onderzijde indien aanslag aanpassen naar kozijn.
54-04B --> Optioneel 15, 18, 26mm

Onderzijde 18mm kader indien aanslag dam >17 en <20mm hoogte

- zoals:
- Hout + slijtstrip
 - DTS BUW dorpels

KEGRO | DEUREN

TEKENINGNR:
54-04-L3/R4

DATUM:
27-09-2019

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
28-04-2022 (nummering)

OMSCHRIJVING: 54-04-3/4: Kaderprofilering 34-16 L3/R4

2.7B - p.9

54-05-1/2: DBI kaderprofilering draairichting L1/R2

Dikte toleranties deuren: 54 - 56 +/- 0,5mm


54-05A-1/2: 4-zijdig DBI kaderprofilering (35-14), onderzijde 35-12, sluitzijde arms
4-zijdig waterholletje in kader

Combineren met dichting:

- KD 1201
- KD 1005

Let op!

- DBI geeft risico op sluitproblemen door de harde aanslag in het kozijn. Kegro verleent op deuren met deze profilering geen nazorg aangaande slecht sluiten.
- uitsluitend 20mm voorplaat sloten.
- Achterhout scharnier altijd 3mm (kozijn 9mm).

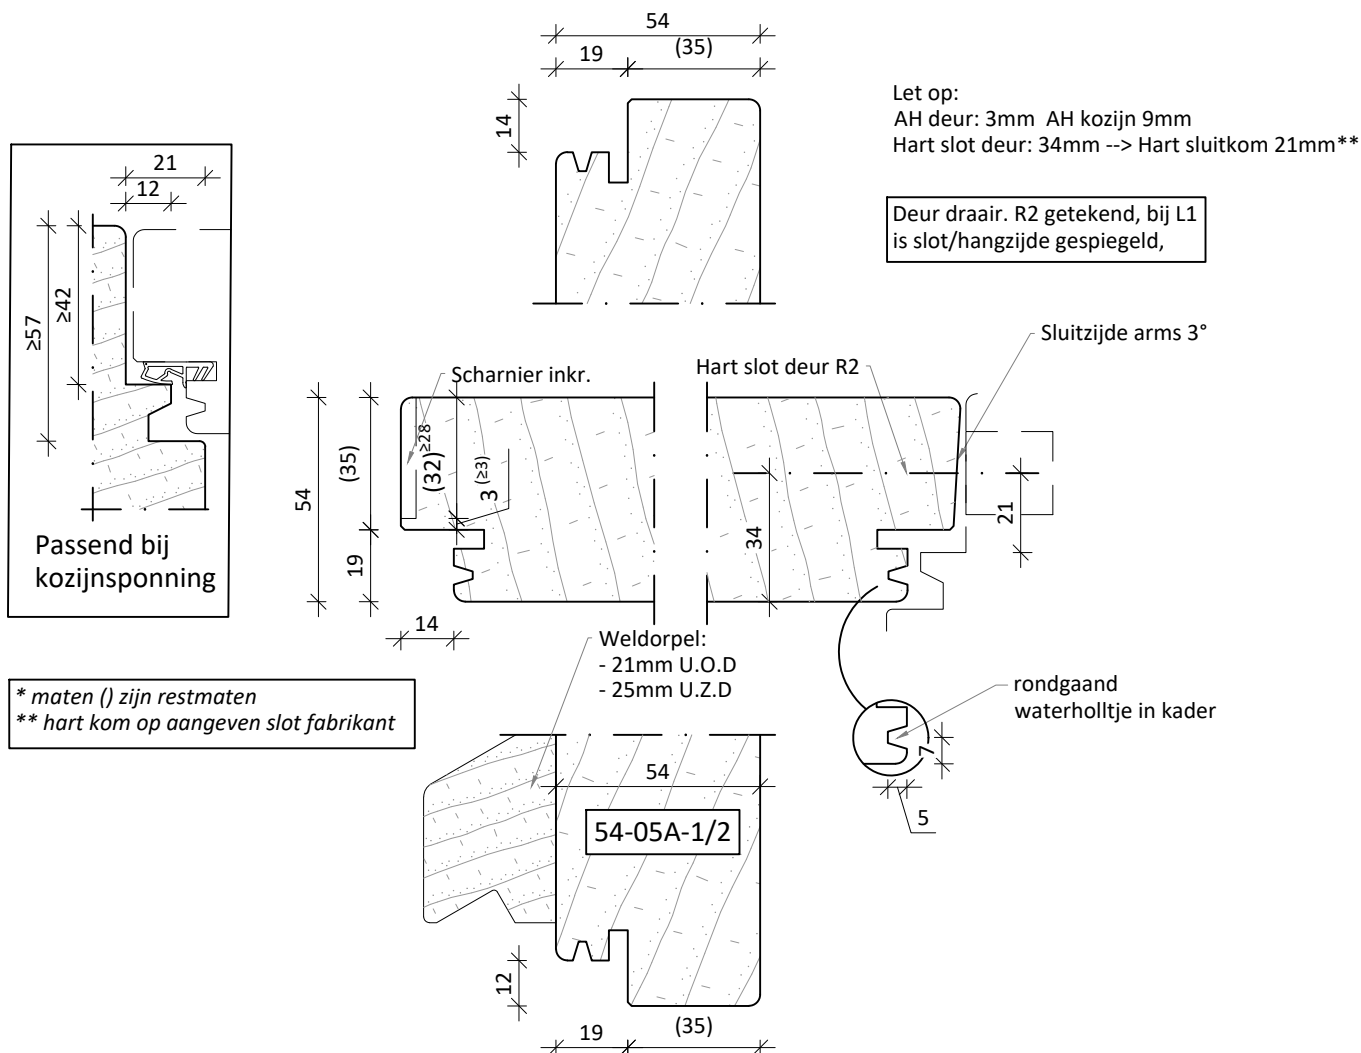

Onderzijde voor DBI dorpels van:

- Holonite Premax DBI of Trimax KAI DBI
- DTS BIV
- Venstertechniek EEAL Dubbel aanslag 57
- Ekosiet BI-D57
- Buva Isostone PS0200

KEGRO DEUREN		TEKENINGNR: 54-05-L1/R2	DATUM: 27-09-2019
SCHAAL: 1:2 op A4	GETEKEND: JL	VOOR: Technische Docu	GEWIJZIGD: 28-02-2020 07-07-2020 28-04-2022 (nummering)
OMSCHRIJVING: 54-05-1/2 DBI Kaderprofilering L1/R2		2.7B - p.10	

54-06-L1/R2: dubbele kaderprofilering (30-13+13-11) draairichting L1/R2 VOOR BUITENDEUREN!

Dikte toleranties deuren: 54 - 56 +/- 0,5mm


54-06A-1/2: 3-zijdig dubbelkaderprofilering (30-13 +13-11), onderzijde (30-12+13-11), sluitzijde arms

54-06B-1/2: 3-zijdig dubbelkaderprofilering (30-13 +13-11), onderzijde 43-15, sluitzijde arms,


54-06C-1/2: 3-zijdig dubbelkaderprofilering (30-13 +13-11), onderzijde 43-18, sluitzijde arms,

Combineren met dichting:

- KD 1005
- KD 1201

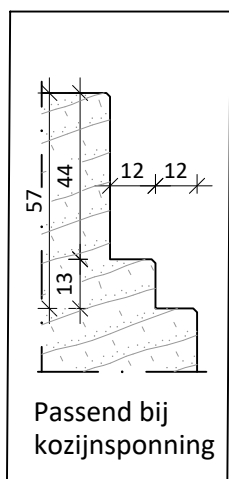


* maten () zijn restmaten
** hart kom op aangeven slot fabrikant







Let op:
AH deur: 3mm AH kozijn 9mm
uitsluitend 20mm voorplaat sloten
Hart slot deur: 37mm -> Hart sluitkom 19mm**

Deur draair. R2 getekend, bij L1 is slot/hangzijde gespiegeld,

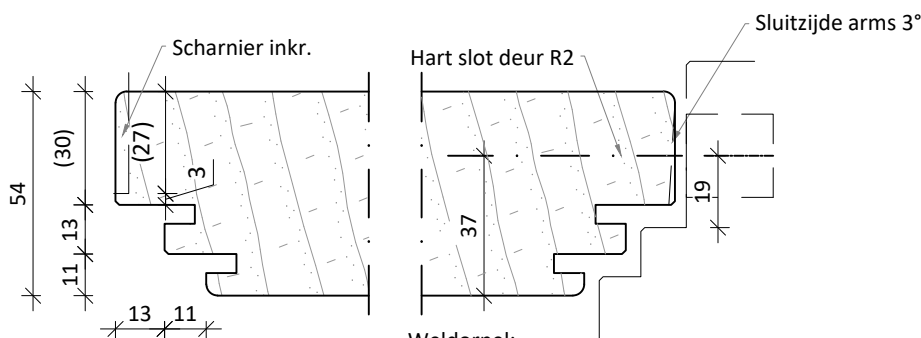

Weldorpel:
- 28mm U.Z.D
- 26 / 18 / 21 mm U.O.D

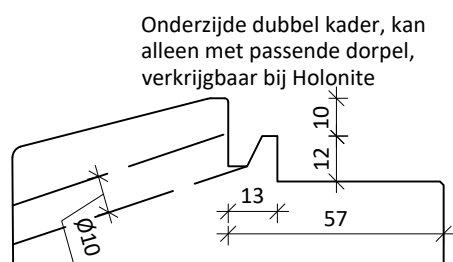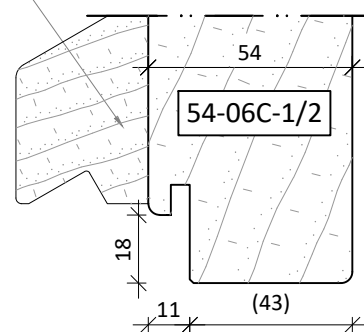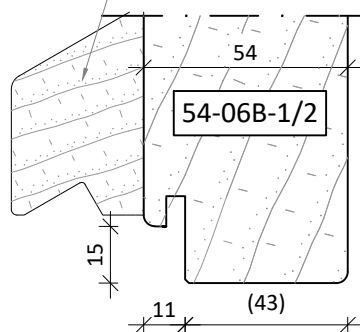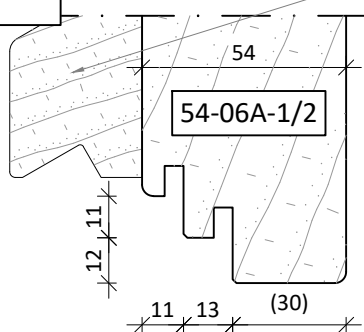

Onderzijde dubbel kader, kan alleen met passende dorpel, verkrijgbaar bij Holonite

Onderzijde 15mm kader indien aanslag 15mm hoogte zoals:

- Holonite Premax MBI
- Venstertechniek EEFD
- Ekosiet BI-B

Onderzijde 18mm kader indien aanslag 17mm hoogte zoals:

- Holonite Premax LBI of Trimax LBI
- Innodeen DTS ECO52 BI
- Buva Isostone PS0100 /PS0200
- Nibostone DB
- Ekosiet BI-C

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
54-06-L1/R2

DATUM:
27-09-2019

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
28-02-2020

OMSCHRIJVING: 54-06-1/2: Dubbel Kaderprofilering 30-13+13-11 L1/R2 VOOR BUITENDEUREN

28-04-2022 (Afdeling)

54-06-L1/R2: dubbele kaderprofilering (30-13+13-11) draairichting L1/R2 **VOOR INPANDIGE DEUREN** Dikte toleranties deuren: 54 - 56 +/- 0,5mm



54-06D-1/2: 4-zijdig dubbelkaderprofilering (30-13 +13-11), sluitzijde arms

54-06E-1/2: 3-zijdig dubbelkaderprofilering (30-13 +13-11), onderzijde 43-13, sluitzijde arms.
 optioneel met valdorpel onder

54-06F-1/2: 3-zijdig dubbelkaderprofilering (30-13 +13-11), onderzijde vlak, sluitzijde arms,
 valdorpelgroef 24mm u.Bu.d


Combineren met dichting:

- KD 1005
- KD 1201




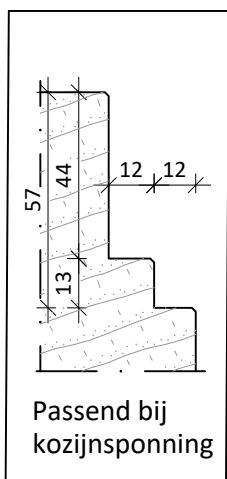


let op:
 AH deur: 3mm AH kozijn 9mm
 uitsluitend 20mm voorplaat sloten
 Hart slot deur: 37mm --> Hart sluitkom 19mm**

Deur draair. R2 getekend, bij L1
 is slot/hangzijde gespiegeld,

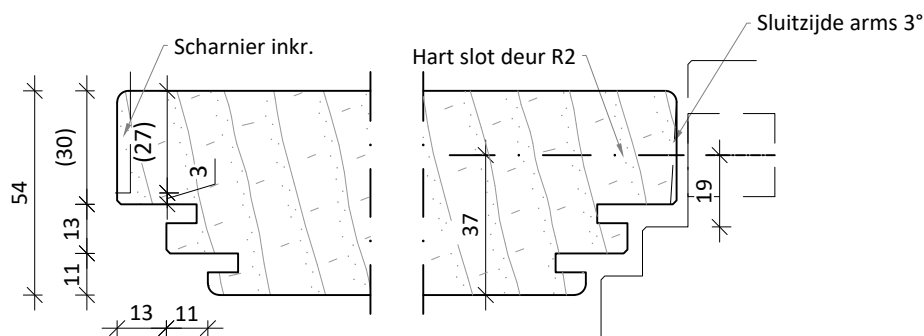

* maten () zijn restmaten
 ** hart kom op aangeven
 slot fabrikant




Onderzijde dubbel kader, kan
 alleen met passende dorpel

Onderzijde 13mm kader indien
 aanslag 12 of 13mm hoogte
 zoals:
 - Holonite Premax Silent
 Base 57 ED

Onderzijde 13mm kader +
 valdorpel indien aanslag 12 of
 13mm hoogte
 zoals:
 - Holonite Premax Silent
 Base 57 ED

Onderzijde vlak met valdorpel
 bij situatie vlakke onderdorpel
 of smeervloer

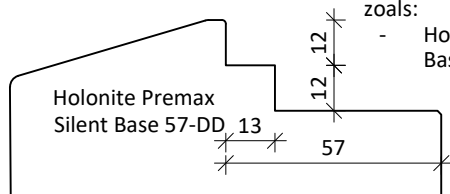

KEGRO | DEUREN

TEKENINGNR:
 54-06-L1/R2-P2

DATUM:
 07-07-2020

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
 Technische Docu

GEWIJZIGD:
 28-04-2022 (nummering)

OMSCHRIJVING: 54-06-1/2 Dubbel Kaderprofilering 30-13+13-11 L1/R2
 VOOR BINNENDEUREN

2.7B - p.12

54-06-L3/R4: dubbele kaderprofilering (30-13+13-11) draairichting L3/R4 VOOR BUITENDEUREN!

Dikte toleranties deuren: 54 - 56 +/- 0,5mm



54-06D-3/4: 4-zijdig dubbelkaderprofilering (30-13 +13-11), sluitzijde arms,
+ waterhol onderzijde

54-06B-3/4: 3-zijdig dubbelkaderprofilering (30-13 +13-11), onderzijde 43-15, sluitzijde arms,
+ waterhol onderzijde

54-06C-3/4: 3-zijdig dubbelkaderprofilering (30-13 +13-11), onderzijde 43-18, sluitzijde arms,
+ waterhol onderzijde


Combineren met dichting:

- KD 1005
- KD 1201



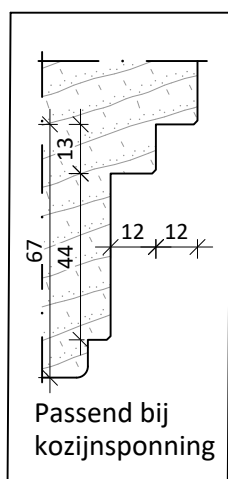


Let op:
AH deur: 3mm AH kozijn 9mm
uitsluitend 20mm voorplaat sloten
Hart slot deur: 37mm --> Hart sluitkom 19mm**


Deur draair. L3 getekend, bij R4
is slot/hangzijde gespiegeld,

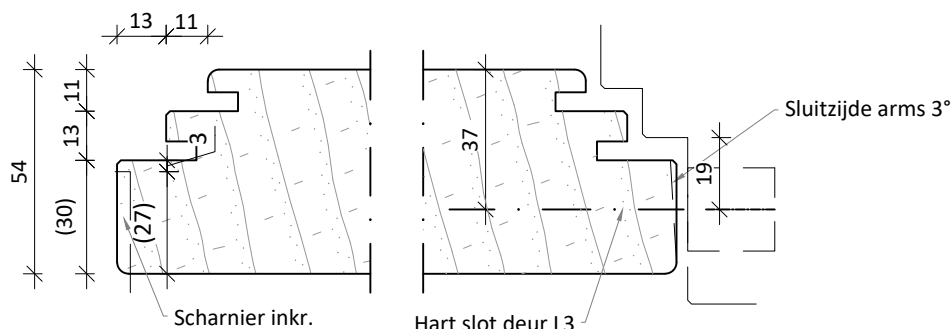

* maten () zijn restmaten
** hart kom op aangeven
slot fabrikant



Onderzijde dubbel kader, kan
alleen met passende dorpel

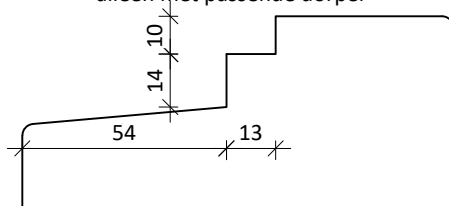

Onderzijde 15mm kader indien
aanslag dam laagrelief dorpel
17mm hoogte
zoals:

- Holonite Premax BU
- Venstertechniek EEFD
BU
- Ekosiet BU-A
- Buva Isostone PS0300

Onderzijde 18mm kader indien
aanslag dam >17 en <20mm
hoogte
zoals:

- Hout + slijtstrip
- DTS BUV dorpels

KEGRO | DEUREN

TEKENINGNR:
54-06-L3/R4

DATUM:
27-09-2019

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
28-02-2020

OMSCHRIJVING: 54-06-3/4: Dubbelkaderprofilering 30-13+13-11 L3/R4

16-06-2020
02-06-2021 2.7B - p.13
28-04-2022 (nummering)

54-07-L1/R2: 54mm kaderprofilering 38-26 draairichting L1/R2 voor kozijnspanning 25mm!

Dikte toleranties deuren: 54 - 56 +/- 0,5mm


54-07A-1/2: 3-zijdig kaderprofilering 38-26, onderzijde 38-15, sluitzijde arms

54-07B-1/2: 3-zijdig kaderprofilering 38-26, onderzijde 38-18, sluitzijde arms

54-07C-1/2: 3-zijdig kaderprofilering 38-26, onderzijde recht, sluitzijde arms

Combineren met dichting:

- KD 1505
- KD 1501
- KD 1801

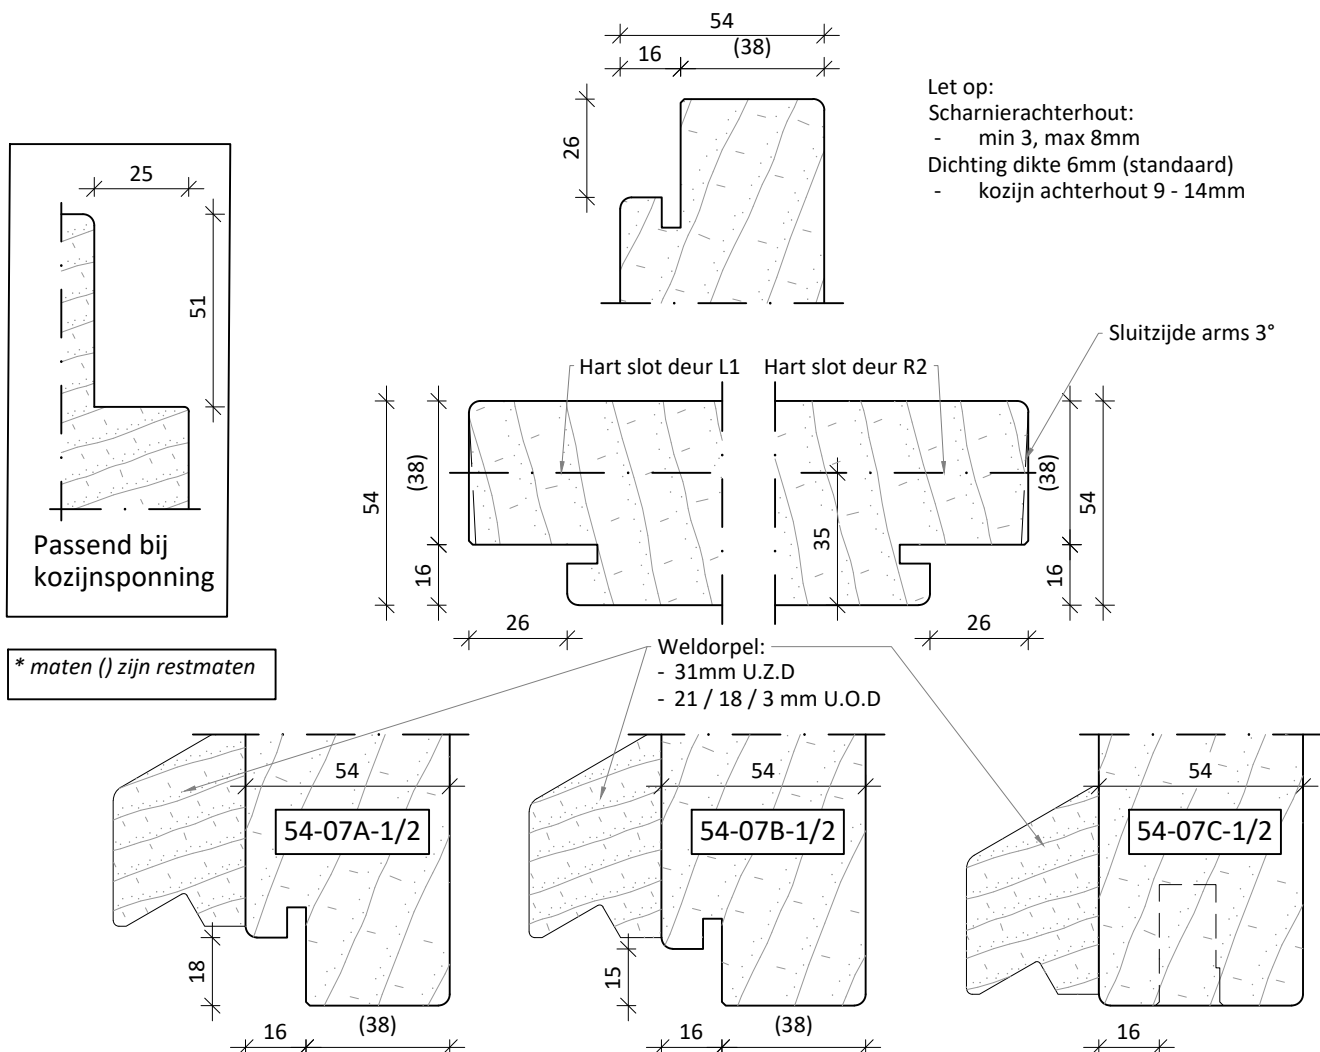

Let op:
Scharnierachterhout:
- min 3, max 8mm
Dichting dikte 6mm (standaard)
- kozijn achterhout 9 - 14mm

* maten () zijn restmaten

Onderzijde 18mm kader indien aanslag 17mm hoogte zoals:

- Holonite Premax LBI of Trimax LBI
- Innodeen DTS ECO52 BI
- Buva Isostone PS0100 /PS0200
- Nibostone DB
- Ekosiet BI-C

Onderzijde 15mm kader indien aanslag 15mm hoogte zoals:

- Holonite Premax MBI
- Venstertechniek EEFD
- Ekosiet BI-B

Onderzijde vlak geen kader: LET OP is NON- KOMO® voor nieuwbouw buitendeuren, want niet waterdicht en niet luchtdicht
Advies: Valdopel onder positie vlak met kader

KEGRO | DEUREN

TEKENINGNR:
54-07-L1/R2

DATUM:
27-09-2019

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
28-04-2022 (nummering)

OMSCHRIJVING: 54-07-1/2: Kaderprofilering 38-26 voor L1/R2

2.7B - p.14

54-07-L3/R4: 54mm kaderprofilering 38-26 draairichting L3/R4 voor kozijnsponing 25mm!

Dikte toleranties deuren: 54 - 56 +/- 0,5mm


54-07A-3/4: 3-zijdig kaderprofilering 38-26, onderzijde 38-15, sluitzijde arms

54-07B-3/4: 3-zijdig kaderprofilering 38-26, onderzijde 38-18, sluitzijde arms


- onderzijde altijd waterhol toepassen

Combineren met dichting:




- KD 1505
- KD 1501
- KD 1801

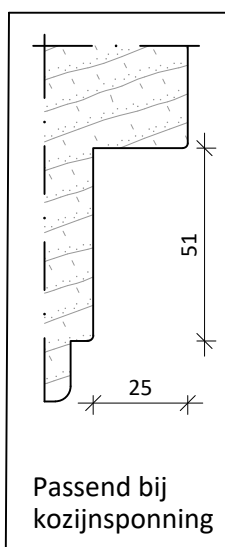

* maten () zijn restmaten




Let op:
Scharnierachterhout:
- min 3, max 8mm
Dichting dikte 6mm (standaard)
- kozijn achterhout 9 - 14mm

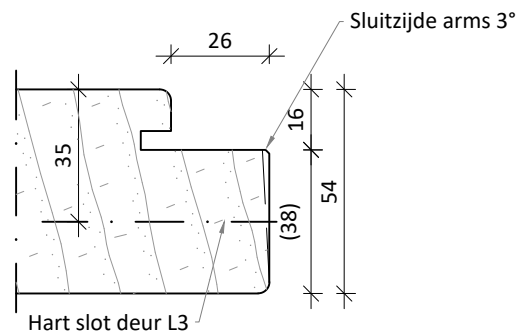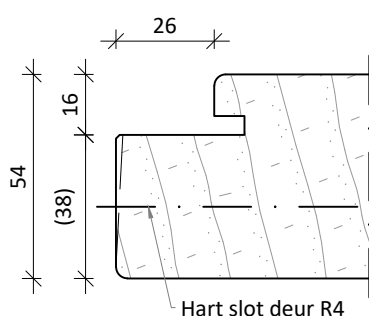

Onderzijde 15mm kader indien aanslag dam laagrelief dorpel 17mm hoogte zoals:

- Holonite Premax BU
- Venstertechniek EEFD BU
- Ekosiet BU-A
- Buva Isostone PS0300



Onderzijde 18mm kader indien aanslag dam >17 en <20mm hoogte zoals:

- Hout + slijtstrip
- DTS BUV dorpels

KEGRO | DEUREN

TEKENINGNR:
54-07-L3/R4

DATUM:
27-09-2019

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
28-04-2022 (nummering)

OMSCHRIJVING: 54-07-3/4: kaderprofilering 38-25 L3/R4

2.7B - p.15

54-08-L1/R2: 54mm kaderprofilering 34-26 draairichting L1/R2
als KAI voor kozijnspinning 25mm!
 Dikte toleranties deuren: 54 - 56 +/- 0,5mm

54-08A-1/2: 3-zijdig kaderprofilering 34-26, onderzijde 34-18, sluitzijde arms

54-08C-1/2: 3-zijdig kaderprofilering 34-26, onderzijde recht, sluitzijde arms.


Bij KAI:

Extra: 2-zijdig Extra groef tbv D-rubber K 003.3

Extra: waterholletje onderzijde in kaderprofilering

Combineren met dichting:

- A. KAI 1515
- B. KD 1505
- C. KD 1501

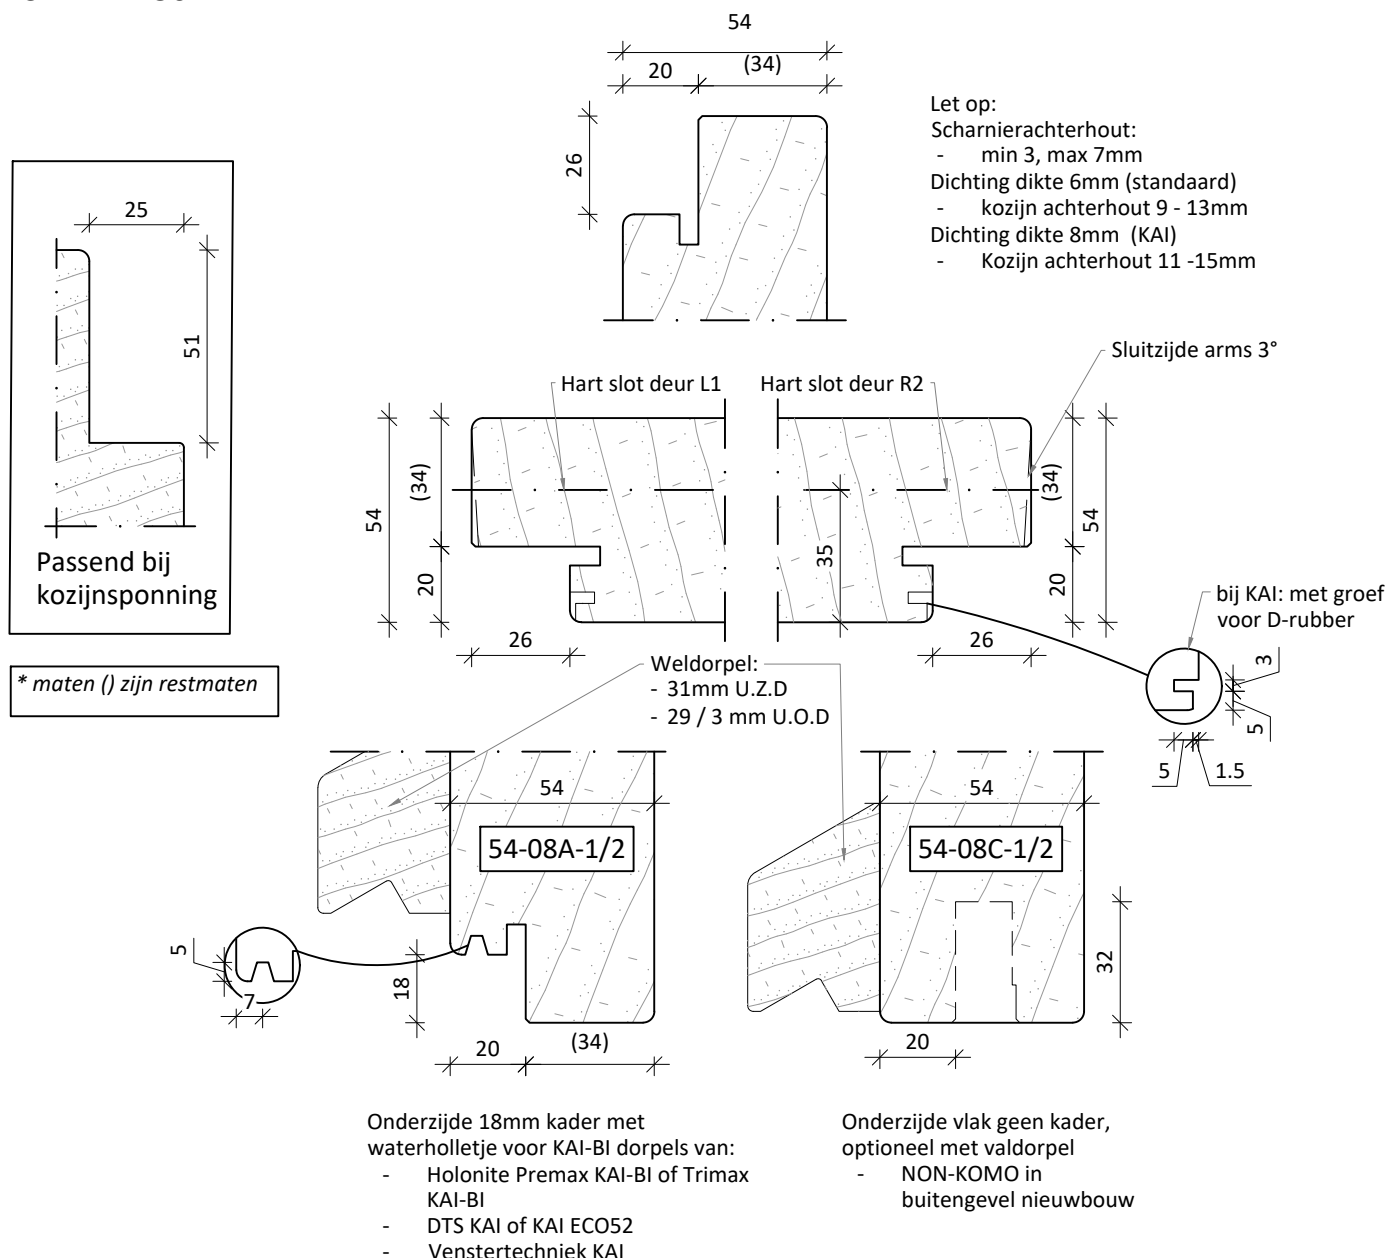

KEGRO | DEUREN

TEKENINGNR:
54-08-L1/R2

DATUM:
27-09-2019

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
28-04-2022 (nummering)

OMSCHRIJVING: 54-08-1/2: Kaderprofilering 34-26 voor L1/R2

2.7B - p.16

54-08-L3/R4: 54mm kaderprofilering 34-26 draairichting L3/R4
als KAI voor kozijnsponning 25mm!
 Dikte toleranties deuren: 54 - 56 +/- 0,5mm

54-08A-3/4: 3-zijdig kaderprofilering 34-26, onderzijde 34-15, sluitzijde arms


Extra: waterhol in onderzijde

54-08B-3/4: 3-zijdig kaderprofilering 34-26, onderzijde 34-18, sluitzijde arms


Extra: waterhol in onderzijde

Combineren met dichting:




- A. KAI 1515
- B. KD 1505
- C. KD 1501
- D. KD 1801

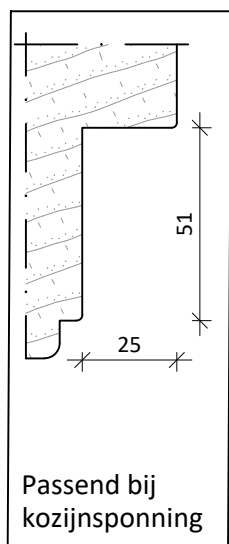


* maten () zijn restmaten



Let op:
 Scharnierachterhout:
 - min 3, max 7mm
 Dichting dikte 6mm (standaard)
 - kozijn achterhout 9 - 13mm
 Dichting dikte 8mm (KAI)
 - Kozijn achterhout 11 -15mm

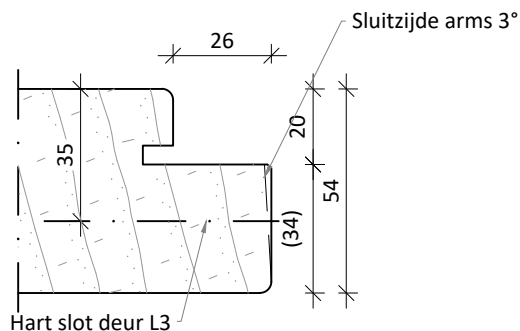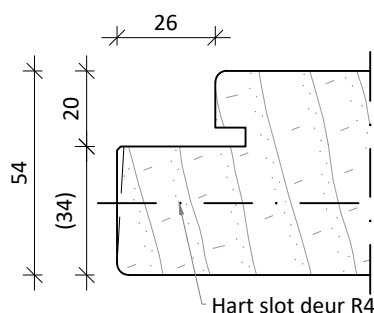

Onderzijde 16mm kader indien
 aanslag dam totale hoogte
 ≤17mm



Onderzijde 18mm kader indien
 aanslag dam >17 en <20mm
 hoogte

zoals:
 - Hout + slijtstrip
 - DTS BUW dorpels

KEGRO | DEUREN

TEKENINGNR:
 54-08-L3/R4

DATUM:
 27-09-2019

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
 Technische Docu

GEWIJZIGD:
 28-04-2022 (nummering)

OMSCHRIJVING: 54-08-3/4: kaderprofilering 34-25 L3/R4

2.7B - p.17

54-10-L1/R2: 54mm stomp-verjongde deuren (sponning aanslagzijde) draairichting L1/R2 + L3/R4

LET OP! ALLEEN VOOR BINNENDEUREN! OOK BRANDWEREND

Dikte toleranties deuren: 54 - 56 +/- 0,5mm



54-10A: 4-zijdig stomp + 4-zijdig sponning BxH 16 x 18, sluitzijde arms

54-10B: 4-zijdig stomp + 3-zijdig sponning BxH 16 x 18, sluitzijde arms



- Optioneel: onderzijde valdorpelgroef

Combineren met dichting:


- dichting in kozijn is vereist!
- indien BW: een dichting conform Kegro brandcertificaat!

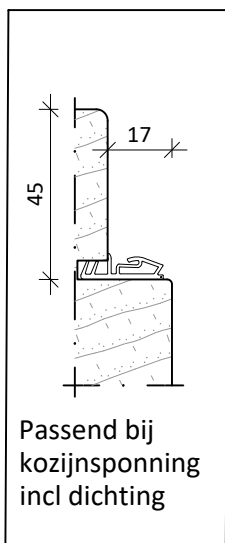

* maten () zijn restmaten

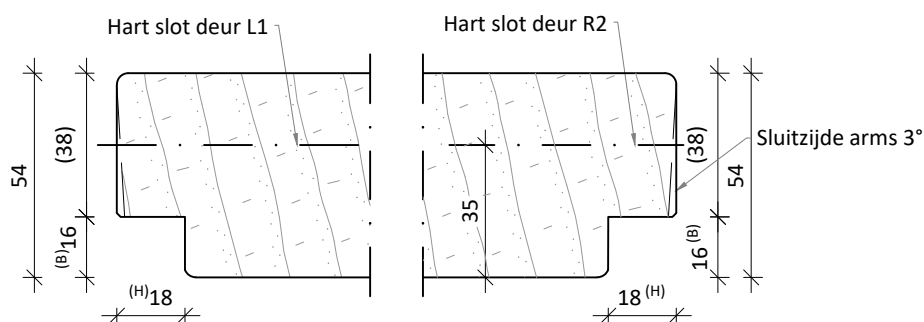

Onderzijde sponning (H-maat aanpasbaar op onderdorpel)



Onderzijde stomp
- optioneel met valdorpel

KEGRO | DEUREN

TEKENINGNR:
54-1-0-L1/R2

DATUM:
14-02-2022

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
28-04-2022 (nummering)

OMSCHRIJVING: 54-10-1/2 stomp-verjond met sponning BxH
Voor binnendeuren of brandwerende bidr deuren

2.7B - p.19


54-11-L1/R2: 54mm Verjonging BuZ 38-18 draairichting L1/R2 *verjonging buitenzijde!*

Dikte toleranties deuren: 54 - 56 +/- 0,5mm


54-11A-1/2: 4-zijdig stomp + 3-zijdig verjonging buitenzijde (BxH) 16x18, sluitzijde arms
 Optioneel: onderzijde valdorpel

Combineren met dichting:

- Dichting in kozijn vereist

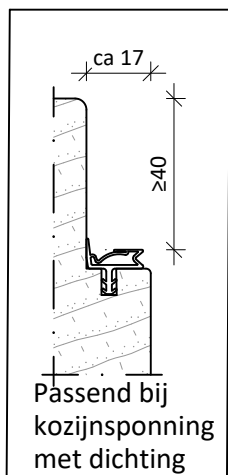

* maten () zijn restmaten

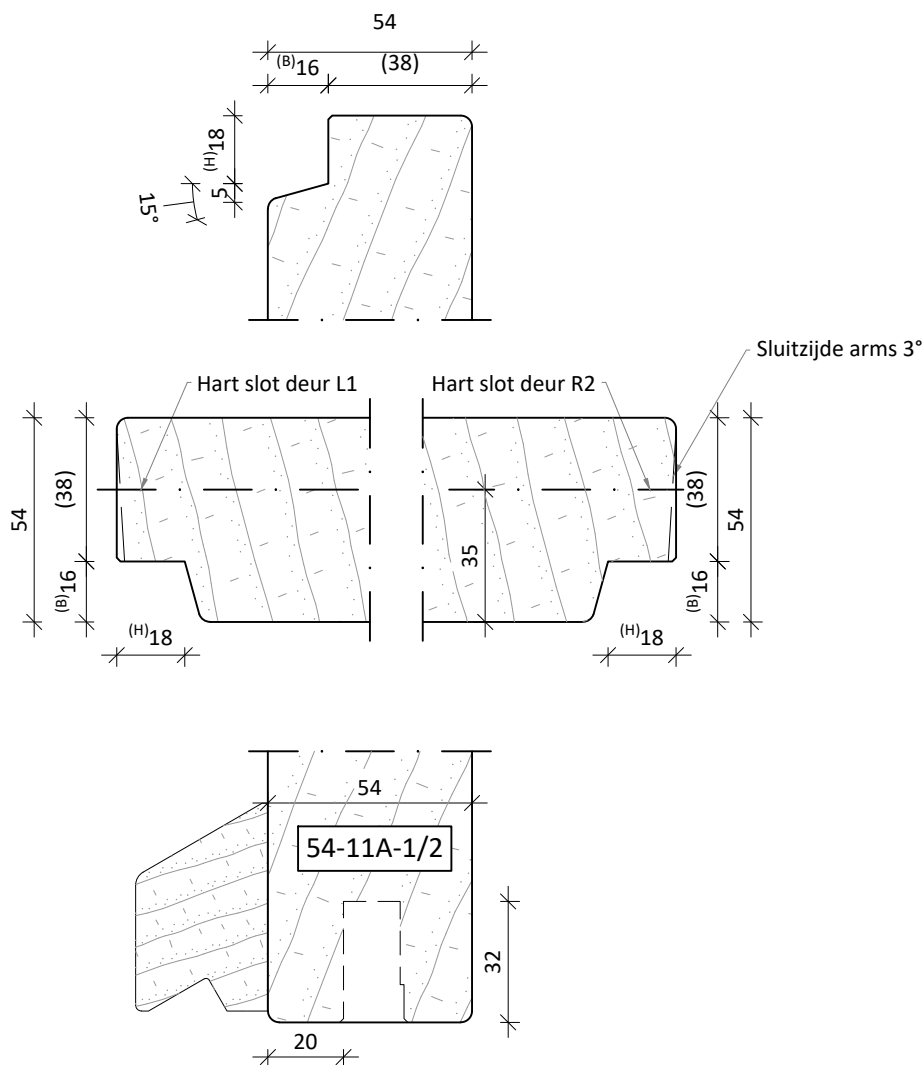

Onderzijde vlak geen kader, met
 Valdorpel
 - NON-KOMO in
 buitengevel nieuwbouw

KEGRO | DEUREN

TEKENINGNR:
 54-11-L1/R2

DATUM:
 27-09-2019

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
 Technische Docu

GEWIJZIGD:
 28-04-2022 (nummering)

OMSCHRIJVING: 54-11-1/2: verjonging BuZ 16x18 voor L1/R2
 Voor buitendeuren.

2.7B - p.20


54-11-L3/R4: 54mm verjonging buitenzijde draairichting L3/R4 *verjonging buitenzijde!*

Dikte toleranties deuren: 54 - 56 +/- 0,5mm

54-11A-3/4: 4-zijdig stomp + 3-zijdig verjonging buitenzijde (BxH) 16x18mm, sluitzijde arms
 Extra: Waterhol onderzijde


Combineren met dichting:

- dichting in kozijn is vereist!

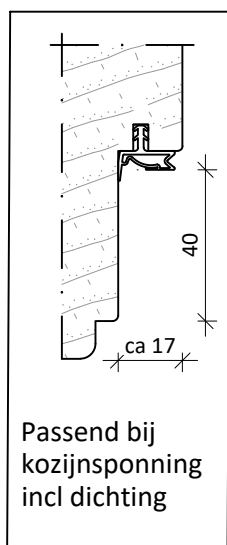

Passend bij
kozijnspanning
incl dichting

* maten () zijn restmaten

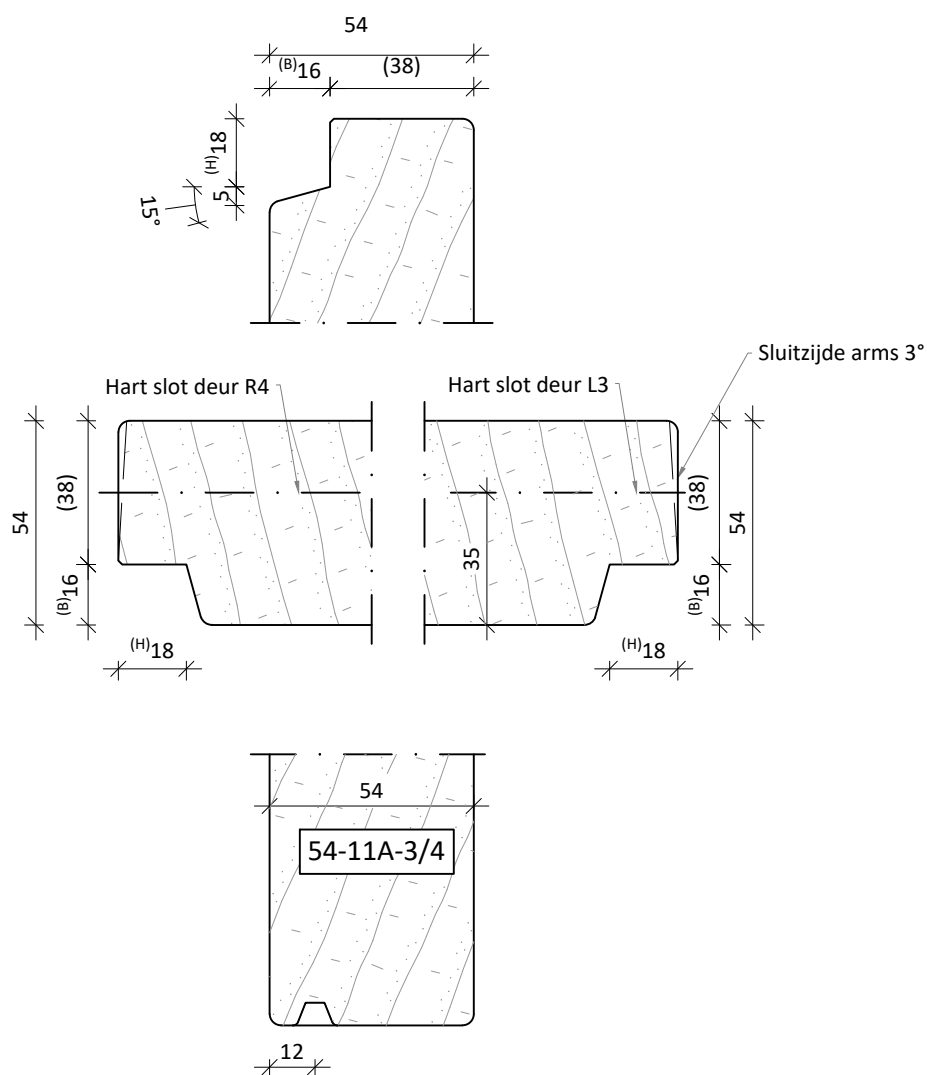

Onderzijde recht met waterhol

KEGRO | DEUREN

TEKENINGNR:
54-11-L3/R4

DATUM:
27-09-2019

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
28-04-2022 (nummering)

OMSCHRIJVING: 54-11-3/4: verjonging BuZ 16x18 L3/R4
 Voor buitenduren

2.7B - p.21


54-12-L3/R4: 54mm verjonging binnenzijde draairichting L3/R4

Dikte toleranties deuren: 54 - 56 +/- 0,5mm


54-12A-3/4: 4-zijdig stomp + 4-zijdig verjonging binnenzijde (B x H) 16 x 18mm, sluitzijde arms
Extra: Waterhol onderzijde

Combineren met dichting:

- dichting in kozijn is vereist!

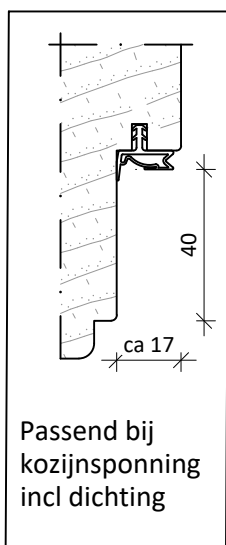

* maten () zijn restmaten

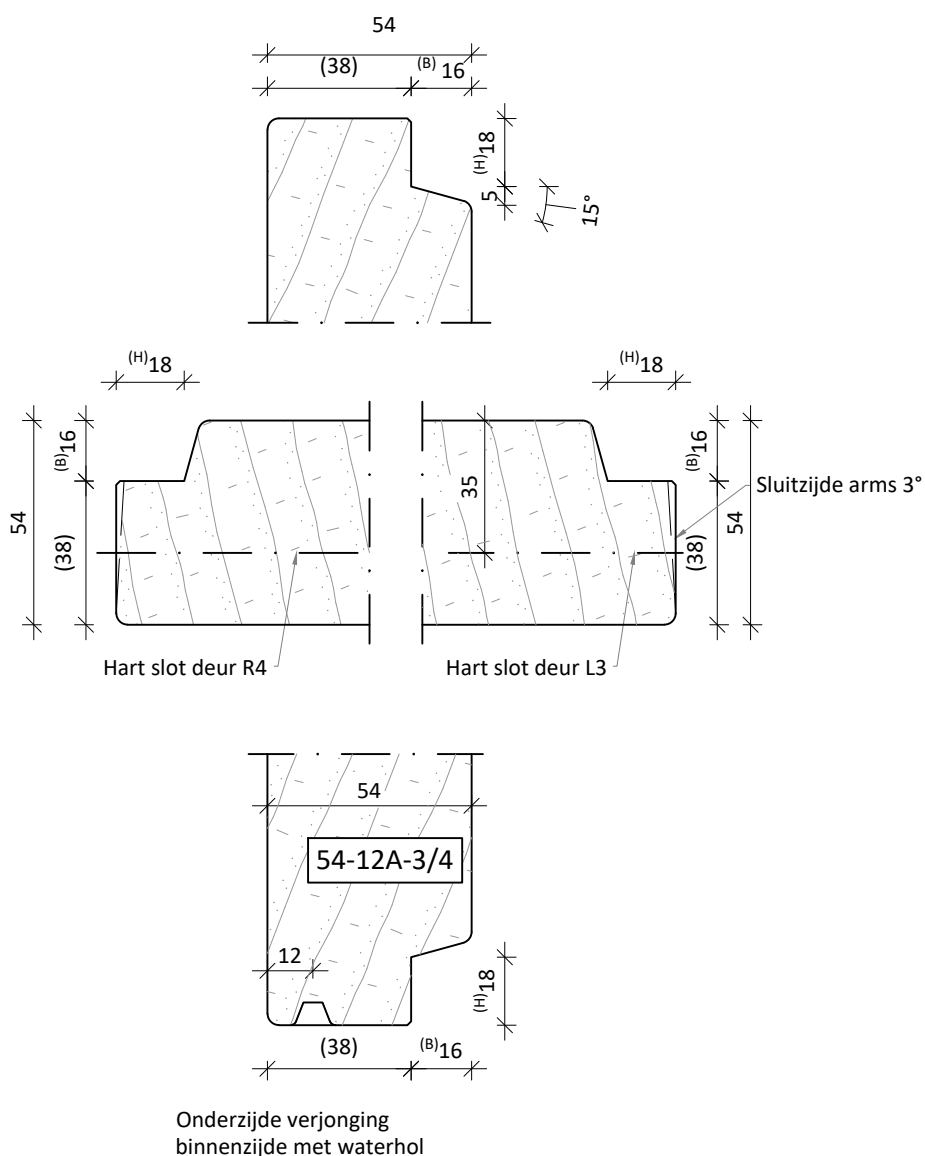

KEGRO | DEUREN

TEKENINGNR:
54-12-L3/R4

DATUM:
27-09-2019

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
28-04-2022 (nummering)

OMSCHRIJVING: 54-12-3/4: 54mm verjonging BIZ 38-18 L3/R4

2.7B - p.22

2.7C – profileringen aan 60mm (BW)deuren

Profileringen voor 60mm dikke (60 min brandwerende) deuren


overzicht

60-01:	60mm stompe profilering	p3
60-02:	kaderprofilering 40-18	p4
60-03:	kaderprofilering 40-26	p6
60-04:	60mm stomp + sponning aanslagzijde 20x18	p8
60-05:	60mm stomp + sponning aanslagzijde 20x26	p9

i.v.m. brand, inbraakwerendheid en produceerbaarheid kan het slot niet dichters dan 19mm uit de binnen-/buitenzijde geplaatst worden!

Scharnier achterhout is minimaal 3mm. Maximaal zodanig dat er afdoende oplegging en materiaal voor verschroeven is. In de regel >30mm.

Overzicht basisprincipes omkanten profileringen aan 60mm buitendeuren. Profileringen zijn NIET vrij combineerbaar. Voor combinaties, zie totaal profilering tekeningen.

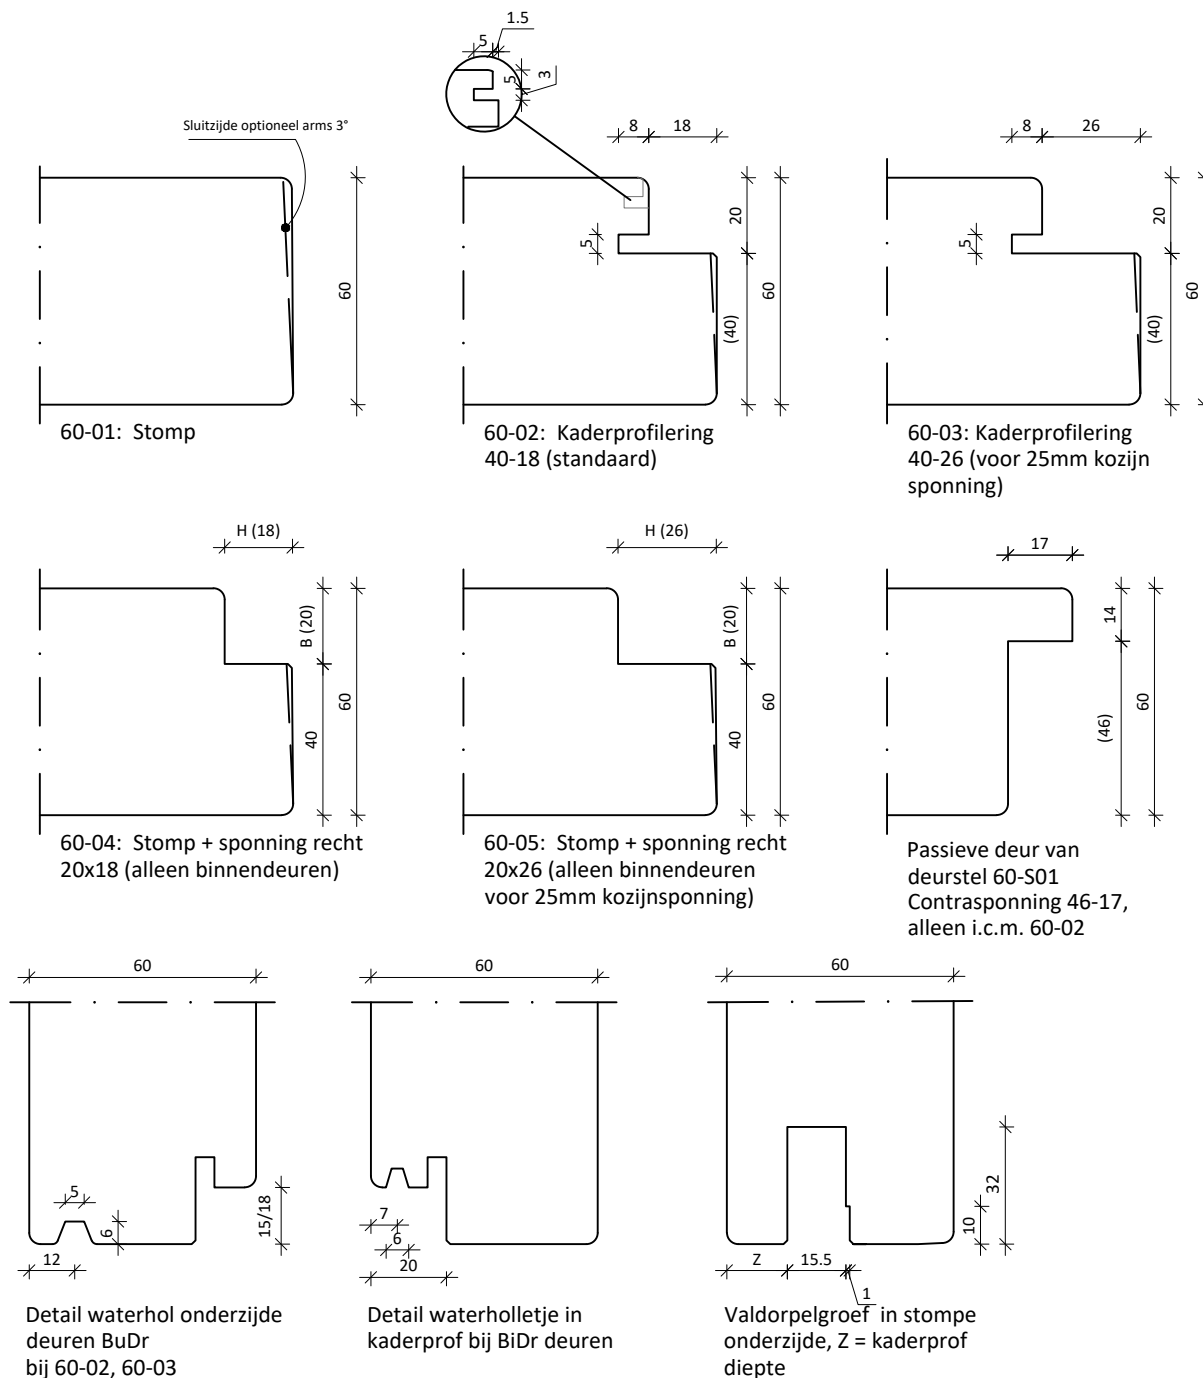

Profilering aan onderzijde kan afwijken van die aan de overige zijden.

Afwijkingen op deze profileringen zijn in overleg mogelijk .

60-01: 60mm stompe binnendeuren draairichting L1/R2 + L3/R4

Dikte toleranties deuren: 60 +/- 0,5mm voor EW60 brandwerende deuren

60-01A 4-zijdig stomp 60mm sluitzijde arms.



- Optioneel: Onderzijde valdorpel, afwijkende Z-maat (i.v.m. ruimte kopzijde max 5mm uit de sponning)
- Optioneel: waterhol onderzijde

Let op
Volgens EW60 certificaat naar NEN-EN 1634-1 is deze profilering niet toegestaan.


op basis NEN 6069, beoordeling 60-min is dit wel mogelijk. zie 2007-efectis-S0387-S1

Combineren met dichting in kozijn:

- KD 1505
- KD 1501
- Deventer SV 715 "B"

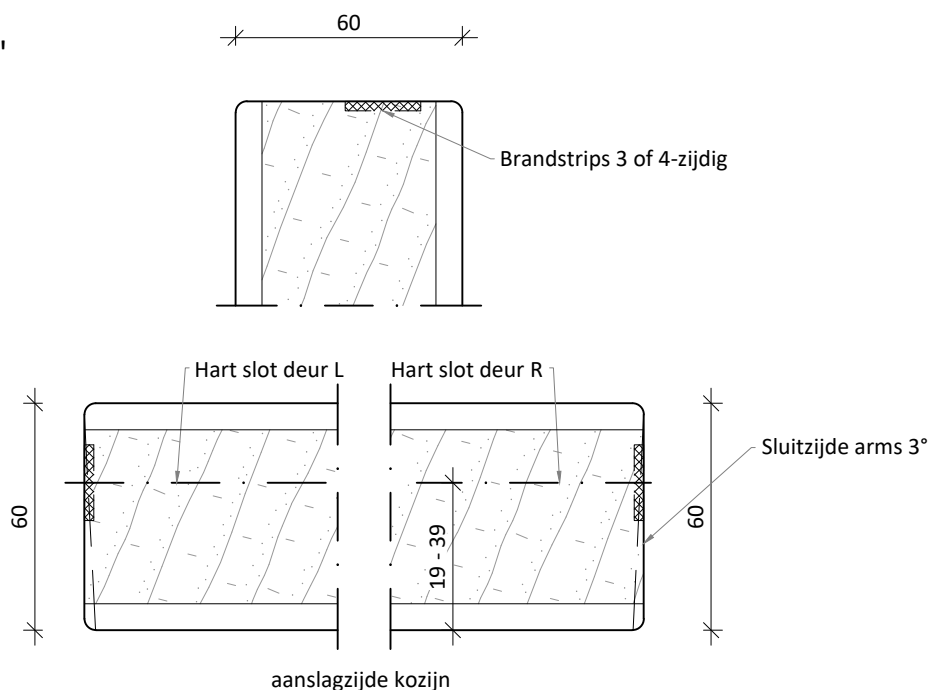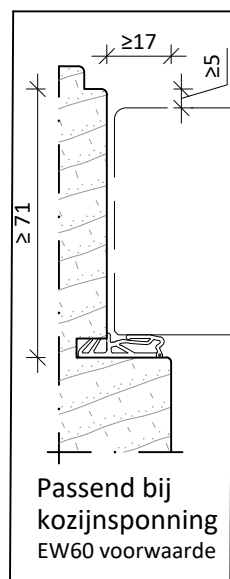

Hart slot:
Standaard: 39 of 19mm (afhankelijk draairichting) = hart 25mm vanaf aanslag (bij 6mm dichting)



Onderzijde vlak:

- Smeervloer, stofdorpel, kunststeen.
i.v.m. brandscheiding geen
doorlopende brandbare vloer!

Optioneel met valdorpel --> BW strip vervalt

KEGRO | DEUREN

TEKENINGNR:
60-01-L1/R2/L3/R4

DATUM:
02-09-2020

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
28-04-2022 (nummering)

OMSCHRIJVING: 60-01: 60mm stomp L1/R2 + L3/R4
tbv 60-min brandwerende deuren

2.7C-p.3

60-02-L1/R2: 60mm kaderprofilering 40-18 draairichting L1/R2

Dikte toleranties deuren: 60 +/- 0,5mm voor EW60 brandwerende deuren

60-02A-1/2: 4-zijdig kaderprofilering 40-18, sluitzijde arms

Optioneel voor KAI: Onderzijde waterholletje in kader

Hang- en sluitzijde Extra groef tbv D-rubber

60-02B-1/2: 3-zijdig kaderprofilering 40-18, onderzijde 40-15, sluitzijde arms

60-02C-1/2: 3-zijdig kaderprofilering 40-18, onderzijde recht, sluitzijde arms

Combineren met dichting:

- KD 1515 + Kegro 00.3.3 (KAI 8mm speling)
- KD 1505
- KD 1501

Let op:

Scharnierachterhout:



- min 3, max 8mm

Dichting dikte 6mm (standaard)


- kozijn achterhout 9 - 14mm

Dichting dikte 8mm (KAI)

- Kozijn achterhout 11 - 16mm



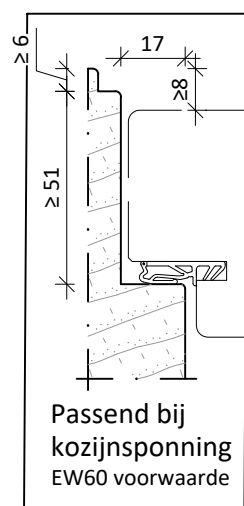


Hart slot:
indien KAI : 35
bij Standaard: 39mm (hart 25mm
vanaf aanslag)

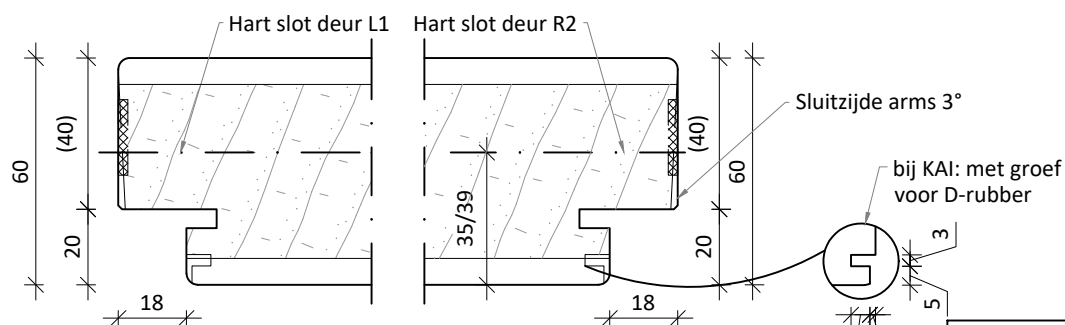

+
Optioneel

60-02A+
Optioneel

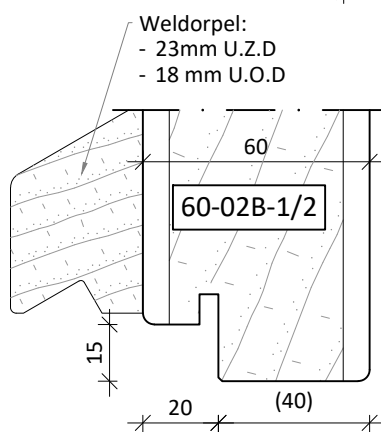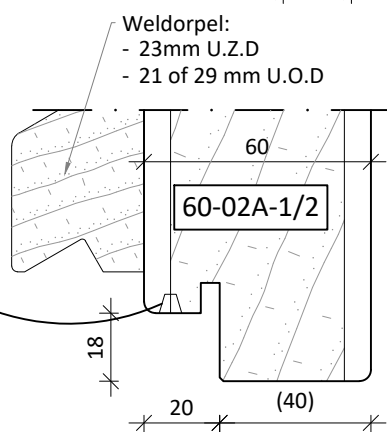

Onderzijde met waterholletje voor KAI-BI dorpels van:

- Holonite Premax KAI-BI of Trimax KAI-BI
- DTS KAI of KAI ECO52
- Venstertechniek KAI
- BUVEX BI-KAI

Onderzijde 18mm kader indien aanslag 17mm hoogte zoals:

- Holonite Premax LBI of Trimax LBI
- Innodien DTS ECO52 BI
- Buva Isostone PS0100 /PS0200
- Nibostone DB
- Ekosiet BI-C

Onderzijde 15mm kader indien aanslag 15mm hoogte zoals:

- Holonite Premax MBI
- Venstertechniek EEFD
- Ekosiet BI-B

Onderzijde vlak: (alleen Binnen)

- Smeervloer, stofdorpel, kunststeen. i.v.m. brandscheiding geen doorlopende brandbare vloer!

Optioneel met valdorpel --> geen BW strip nodig

KEGRO | DEUREN

TEKENINGNR:
60-02-L1-R2

DATUM:
02-09-2020

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
28-04-2022 (nummering)

OMSCHRIJVING: 60-02-1/2: 60mm kaderprofilering 40-18 L1/R2
tbv 60-min brandwerende deuren

2.7C-p.4

60-02-L3/R4: 60mm kaderprofilering 40-18 draairichting L3/R4

Dikte toleranties deuren: 60 +/- 0,5mm voor EW60 brandwerende deuren

- 60-02A-3/4: 4-zijdig kaderprofilering 40-18, sluitzijde arms, onderzijde waterhol
 60-02B-3/4: 3-zijdig kaderprofilering 40-18, onderzijde 40-15 en waterhol, sluitzijde arms.
 60-02C-3/4: 3-zijdig kaderprofilering 40-18, sluitzijde arms onderzijde vlak (alleen voor binnensituaties)
- Optioneel: valdorpel
 - Optioneel: waterhol (bij buitendeuren)

Combineren met dichting:

- KD 1515 (KAI 8mm speling)
- KD 1505
- KD 1501

Let op:

Scharnierachterhout:

- min 3, max 8mm

Dichting dikte 6mm (standaard)

- kozijn achterhout 9 - 14mm




Dichting dikte 8mm (KAI)

- Kozijn achterhout 11 - 16mm

Hart slot:


indien KAI : 35

bij Standaard: 39mm (hart 25mm vanaf aanslag)

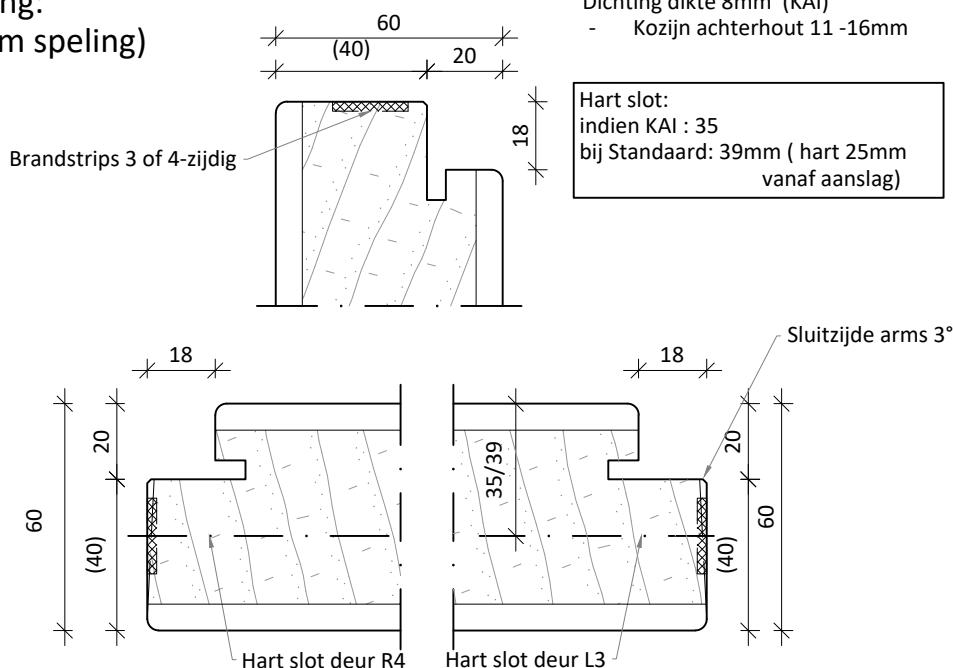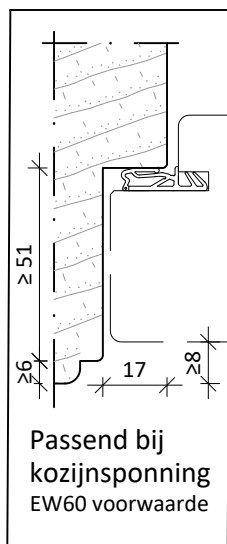


Onderzijde 18mm kader indien aanslag dam >17 en <20mm hoogte zoals:

- Hout + slijtstrip
- DTS BUV dorpels



Onderzijde 15mm kader indien aanslag dam laagrelief dorpel 17mm hoogte zoals:

- Holonite Premax BU
- Venstertechniek EEFD BU
- Ekosiet BU-A
- Buva Isostone PS0300



Onderzijde vlak: (alleen Binnen)

- Smeervloer, stofdorpel, kunststeen. i.v.m. brandscheiding geen doorlopende brandbare vloer!

Optioneel met valdorpel --> geen BW strip nodig

KEGRO | DEUREN

TEKENINGNR:
60-02-L3/R4

DATUM:
02-09-2020

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
28-04-2022 (nummering)

OMSCHRIJVING: 60-02-3/4: 60mm kaderprofilering 40-18 L3/R4
tbv 60-min brandwerende deuren

2.7C-p.5

60-03-L1/R2: 60mm kaderprofilering 40-26 draairichting L1/R2

Dikte toleranties deuren: 60 +/- 0,5mm voor EW60 brandwerende deuren

60-03A-1/2: 3-zijdig kaderprofilering 40-26, onderzijde 40-18, sluitzijde arms

Optioneel voor KAI: Onderzijde waterholletje in kader

Hang- en sluitzijde Extra groef tbv D-rubber

60-03B-1/2: 3-zijdig kaderprofilering 40-26, onderzijde 40-15, sluitzijde arms

60-03C-1/2: 3-zijdig kaderprofilering 40-26, onderzijde recht, sluitzijde arms

Combineren met dichting:

- KD 1515 (KAI 8mm speling)
- KD 1505
- KD 1501

Let op:

Scharnierachterhout:



- min 3, max 8mm

Dichting dikte 6mm (standaard)





- kozijn achterhout 9 - 14mm

Dichting dikte 8mm (KAI)

- Kozijn achterhout 11 - 16mm

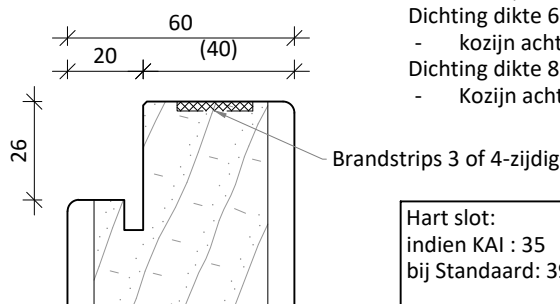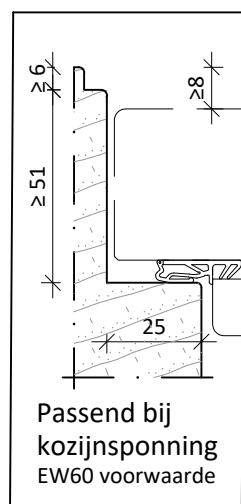

Hart slot:
indien KAI : 35
bij Standaard: 39mm (hart 25mm
vanaf aanslag)

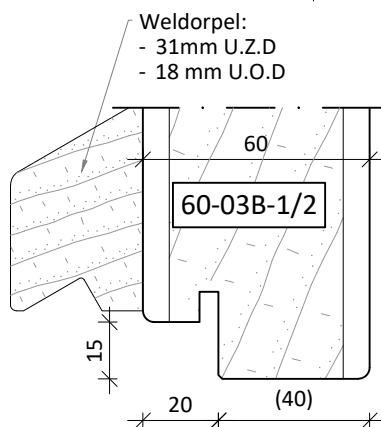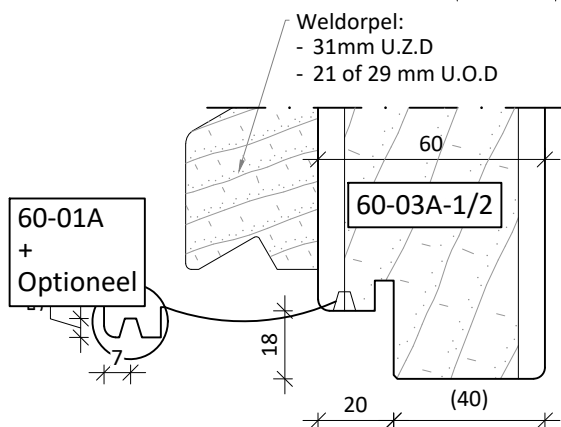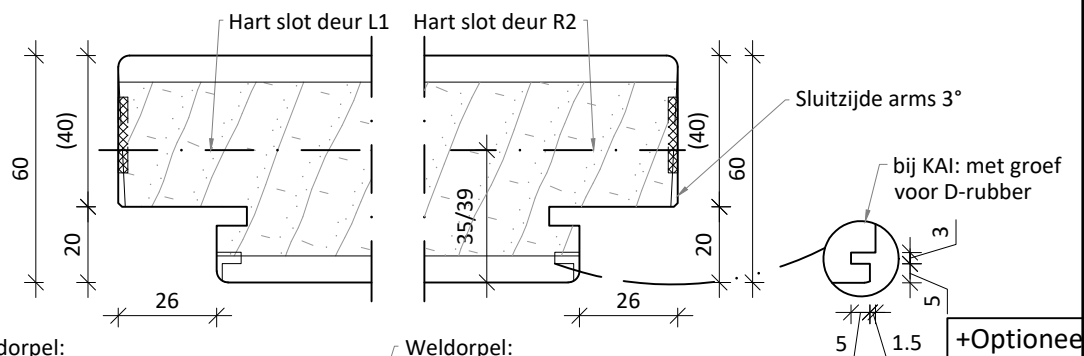

Onderzijde met waterholletje voor KAI-BI dorpels van:

- Holonite Premax KAI-BI of Trimax KAI-BI
- DTS KAI of KAI ECO52
- Venstertechniek KAI
- BUVEK BI-KAI

Onderzijde 18mm kader indien aanslag 17mm hoogte zoals:

- Holonite Premax LBI of Trimax LBI
- Innodeen DTS ECO52 BI
- Buva Isostone PS0100 /PS0200
- Nibostone DB
- Ekosiet BI-C

Onderzijde 15mm kader indien aanslag 15mm hoogte zoals:

- Holonite Premax MBI
- Venstertechniek EEFD
- Ekosiet BI-B

Onderzijde vlak: (alleen Binnen)

- Smeervloer, stofdorpel, kunststeen. i.v.m. brandscheiding geen doorlopende brandbare vloer!

Optioneel met valdorpel --> geen BW strip nodig

KEGRO | DEUREN

TEKENINGNR:
60-03-L1/R2

DATUM:
02-09-2020

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
28-04-2022 (nummering)

OMSCHRIJVING: 60-03-1/2: 60mm kaderprofilering 40-26 L1/R2
tbv 60-min brandwerende deuren

2.7C-p.6

60-03-L3/R4: 60mm kaderprofilering 40-26 draairichting L3/R4

Dikte toleranties deuren: 60 +/- 0,5mm voor EW60 brandwerende deuren

60-03A-3/4: 3-zijdig kaderprofilering 40-26, onderzijde 40-18 en waterhol, sluitzijde arms.

60-03B-3/4: 3-zijdig kaderprofilering 40-26, onderzijde 40-15 en waterhol, sluitzijde arms.

60-03C-3/4: 3-zijdig kaderprofilering 40-26, sluitzijde arms, onderzijde vlak (alleen voor binnensituaties)

- Optioneel: valdorpel

Combineren met dichting:

- KD 1515 (KAI 8mm speling)
- KD 1505
- KD 1501

Let op:

Scharnierachterhout:

- min 3, max 8mm

Dichting dikte 6mm (standaard)

- kozijn achterhout 9 - 14mm



Dichting dikte 8mm (KAI)

- Kozijn achterhout 11 - 16mm

Hart slot:


indien KAI : 35

bij Standaard: 39mm (hart 25mm vanaf aanslag)

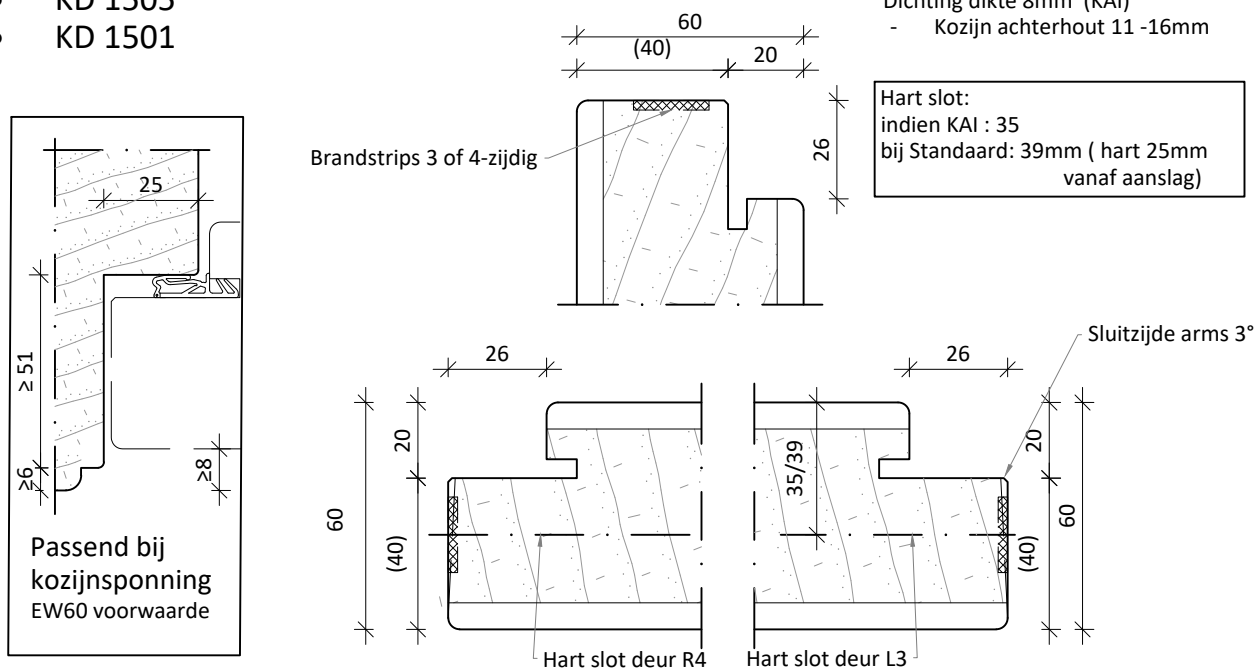


Onderzijde 18mm kader indien aanslag dam >17 en <20mm hoogte zoals:

- Hout + slijtstrip
- DTS BUV dorpels



Onderzijde 15mm kader indien aanslag dam laagrelief dorpel 17mm hoogte zoals:

- Holonite Premax BU
- Venstertechniek EEFD BU
- Ekosiet BU-A
- Buva Isostone PS0300



Onderzijde vlak: (alleen Binnen)

- Smeervloer, stofdorpel, kunststeen. i.v.m. brandscheiding geen doorlopende brandbare vloer!

Optioneel met valdorpel --> geen BW strip nodig

KEGRO | DEUREN

TEKENINGNR:
60-03-L3/R4

DATUM:
02-09-2020

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
28-04-2022 (nummering)

OMSCHRIJVING: 60-03-3/4: 60mm kaderprofilering 40-26 L3/R4
tbv 60-min brandwerende deuren

2.7C-p.7

60-04: 60mm stomp + sponning (BxH) 20 x 18mm. Voor binnendeuren draairichting L1/R2 + L3/R4



Dikte toleranties deuren: 60 +/- 0,5mm voor EW60 brandwerende deuren

60-04A: Stomp + 3-zijdig sponning (BxH) 20 x 18 recht, sluitzijde arms

- Optioneel: onderzijde valdorpel, afwijkende Z-maat (i.v.m. ruimte kopzijde max 5mm uit de sponning)

Combineren met dichting in kozijn:

- KD 1505
- KD 1501
- Deventer SV 715 "B"

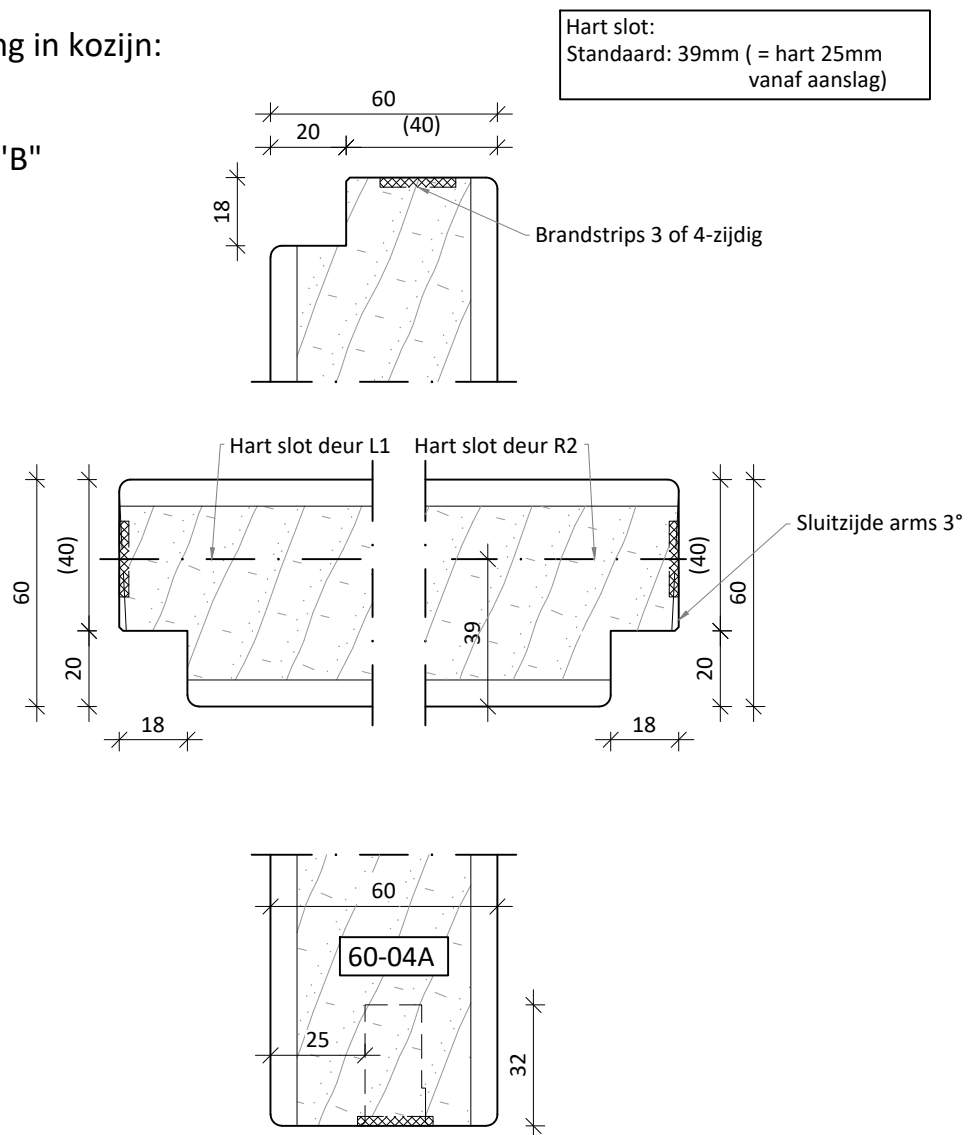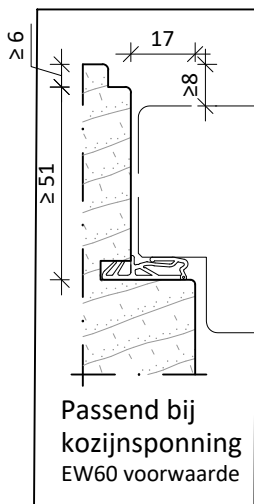

Onderzijde vlak:

- Smeervloer, stofdorpel, kunststeen. i.v.m. brandscheiding geen doorlopende brandbare vloer!

Optioneel met valdorpel --> BW strip vervalt

KEGRO | DEUREN

TEKENINGNR:
60-04-L1-R4

DATUM:
02-09-2020

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
28-04-2022 (nummering)

OMSCHRIJVING: 60-04: 60mm stomp met sponning 20 x18 recht L1/R2 +L3/R4 tbv 60-min brandwerende deuren

2.7C-p.8

60-05: 60mm stomp + sponning (BxH) 20 x 26mm. Voor binnendeuren draairichting L1/R2 + L3/R4



Dikte toleranties deuren: 60 +/- 0,5mm voor EW60 brandwerende deuren

60-05A Stomp + 3-zijdig sponning (BxH) 20 x 26 recht, sluitzijde arms

- Optioneel: onderzijde valdorpel, afwijkende Z-maat (i.v.m. ruimte kopzijde max 5mm uit de sponning)

Combineren met dichting in kozijn:

- KD 1505
- KD 1801
- Deventer SV 718 "B"

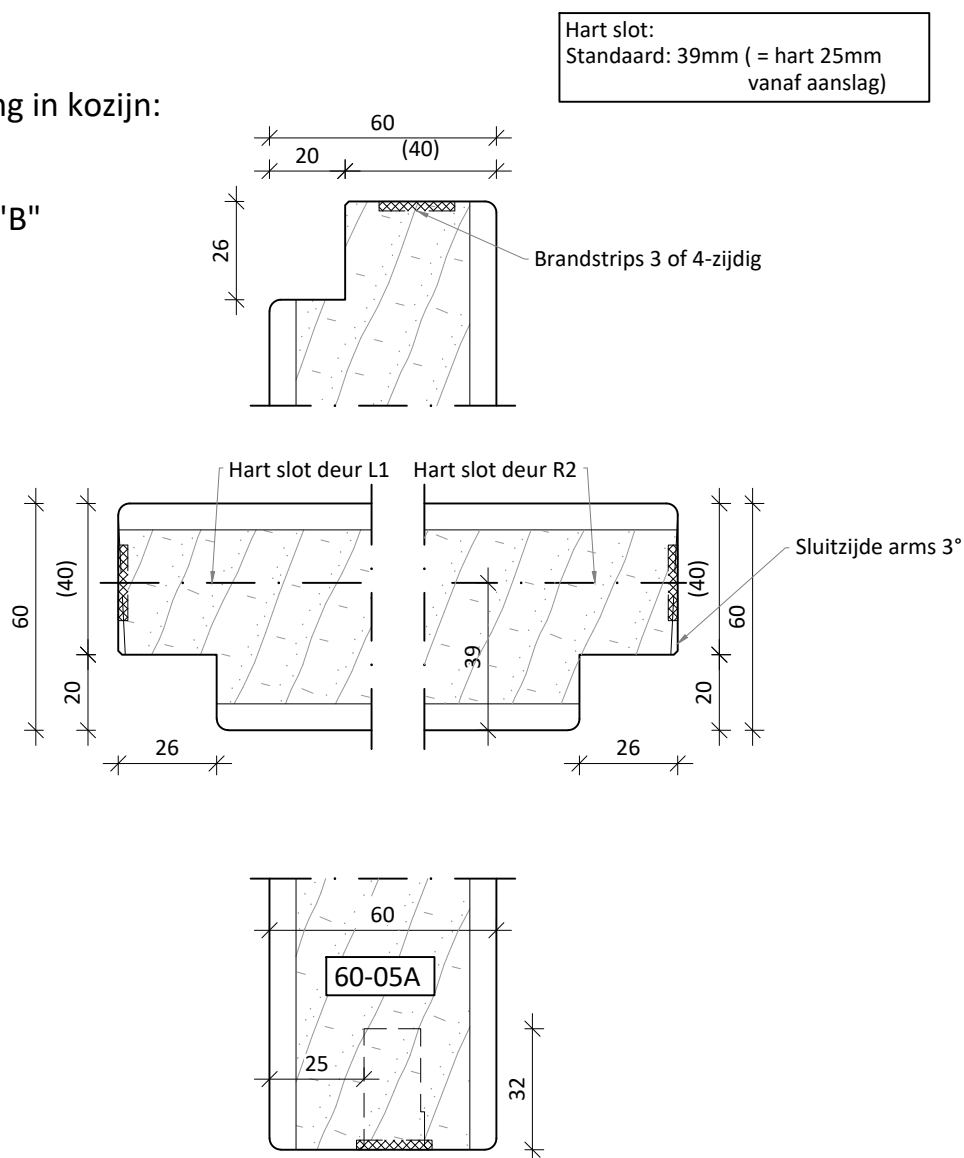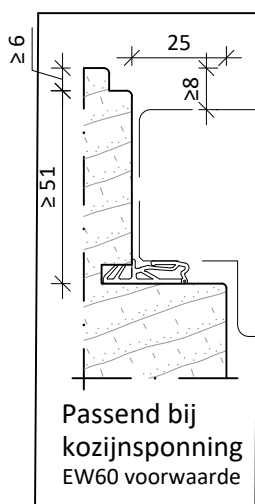

Onderzijde vlak:

- Smeervloer, stofdorpel, kunststeen. i.v.m. brandscheiding geen doorlopende brandbare vloer!

Optioneel met valdorpel -> BW strip vervalt

KEGRO | DEUREN

TEKENINGNR:
60-05-L1-R4

DATUM:
02-09-2020

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
28-04-2022 (nummering)

OMSCHRIJVING: 60-05: 60mm stomp met sponning 20 x 26 recht L1/R2 + L3/R4 tbv 60-min brandwerende deuren

2.7C-p.9

2.7D – profileringen aan 67mm deuren

Profileringen voor 67mm dikke deuren


overzicht

67-01:	67mm stompe profilering	
67-02:	67mm kaderprofilering 40-18	p3
67-03:	67mm dubbel kaderprofilering 40-13+15-11	p5
67-04:	67mm renovatie kaderprofilering 40-16	p7

i.v.m. brand, inbraakwerendheid en produceerbaarheid kan het slot niet dichters dan 17mm uit de binnen-/buitenzijde geplaatst worden!

Scharnier achterhout is minimaal 3mm. Maximaal zodanig dat er afdoende oplegging en materiaal voor verschroeven en dragen van de zwaardere deur is. In de regel ≥ 30 mm.

Overzicht basisprincipes omkanten profileringen aan 67mm buitendeuren. Profileringen zijn NIET vrij combineerbaar. Voor combinaties, zie totaal profilering tekeningen.

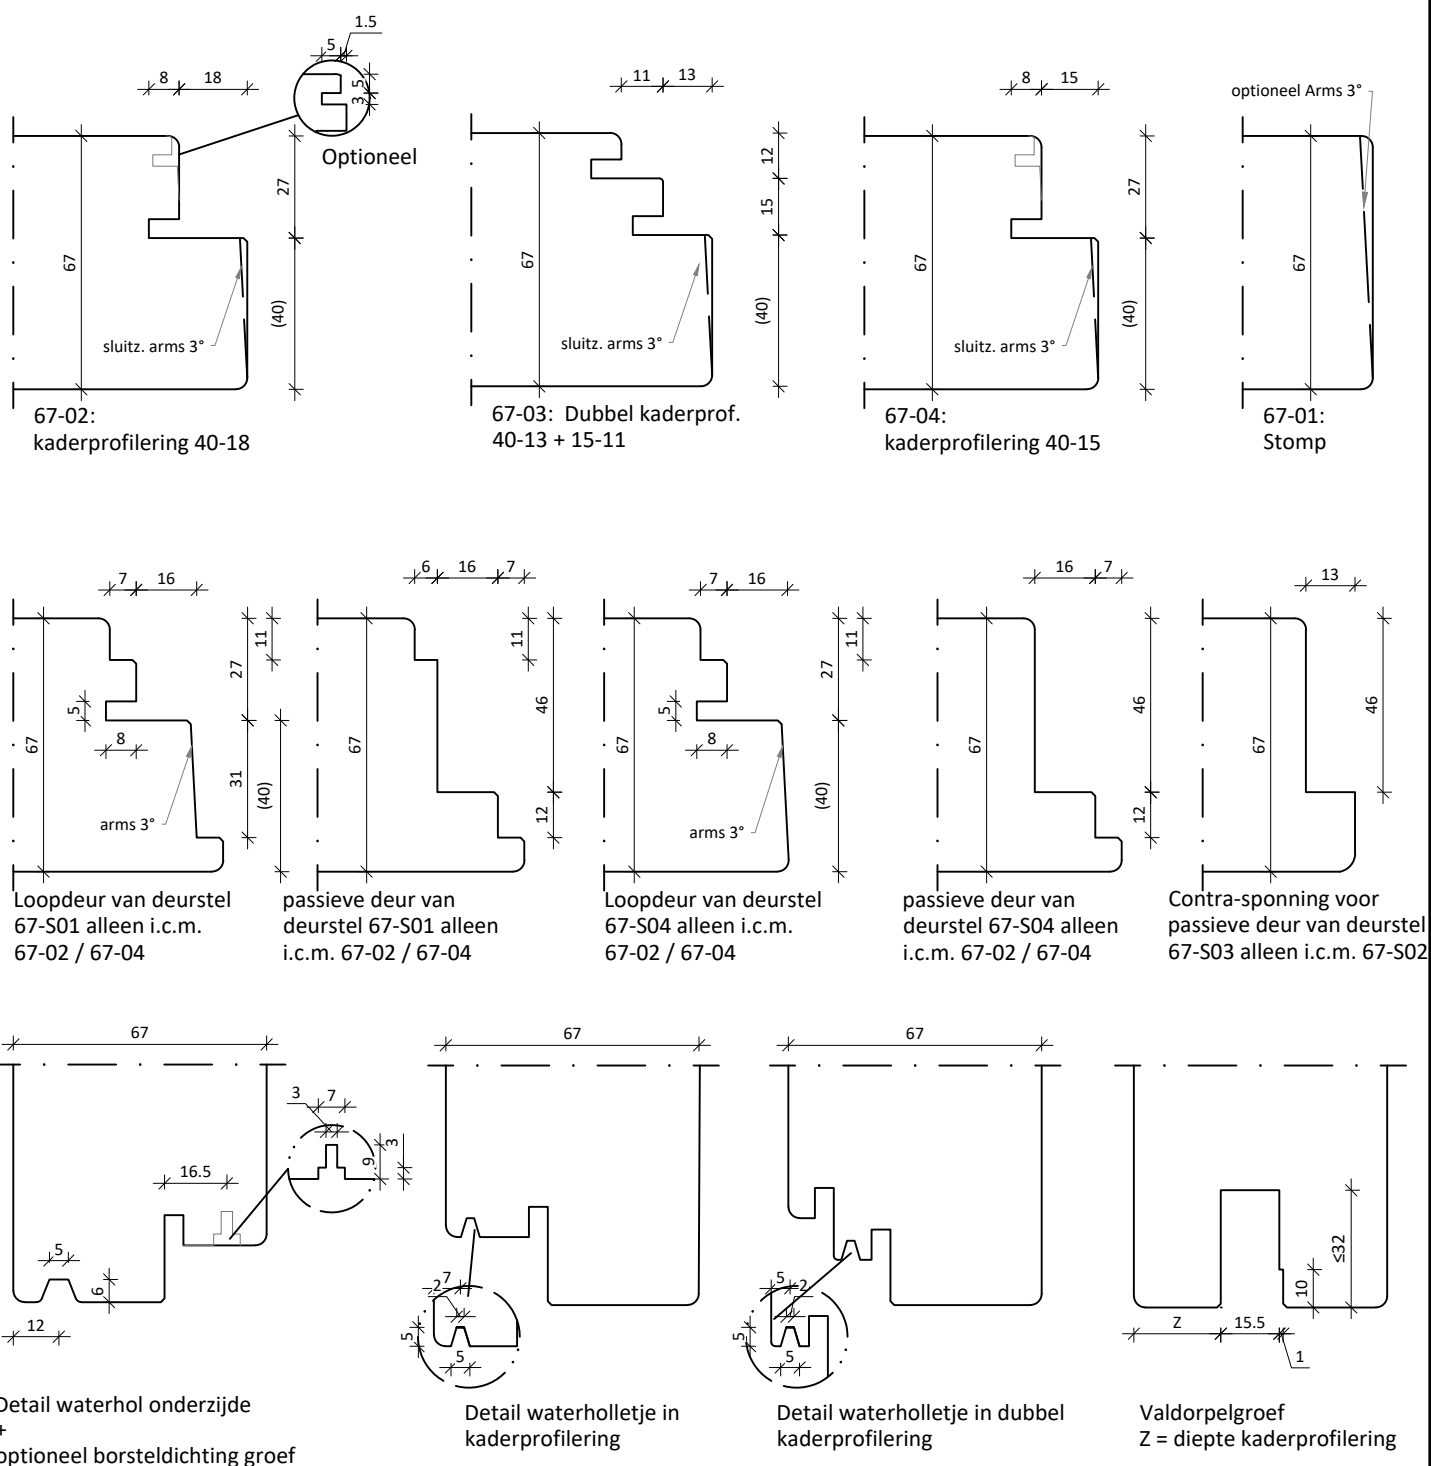

Profilering aan onderzijde kan afwijken van die aan de overige zijden.

Afwijkingen op deze profileringen zijn in overleg mogelijk.

KEGRO | DEUREN

TEKENINGNR:
190927-02

DATUM:
27-09-2019

SCHAAL:

1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:

Technische Docu

GEWIJZIGD:

28-04-2022: (nummering)

OMSCHRIJVING: Overzicht profileringen 67mm buitendeuren.

2.7D - p.2

67-02-L1/R2: 67mm standaard kaderprofilering (40-18) draairichting L1/R2

Dikte toleranties deuren: 67 +/- 0,5mm

67-02A-1/2: 4-zijdig kaderprofilering 40-18, sluitzijde arms



67-02B-1/2: 3-zijdig kaderprofilering 40-18, onderzijde 40-15, sluitzijde arms

Optioneel: 2-zijdig groef tbv D-rubber

optie: waterholletje in kader onderzijde

Combineren met dichting:

- KD 1501 of KD1505
- + Kegro 003-3(D-rubber)
- KD 6420 (TPE15)

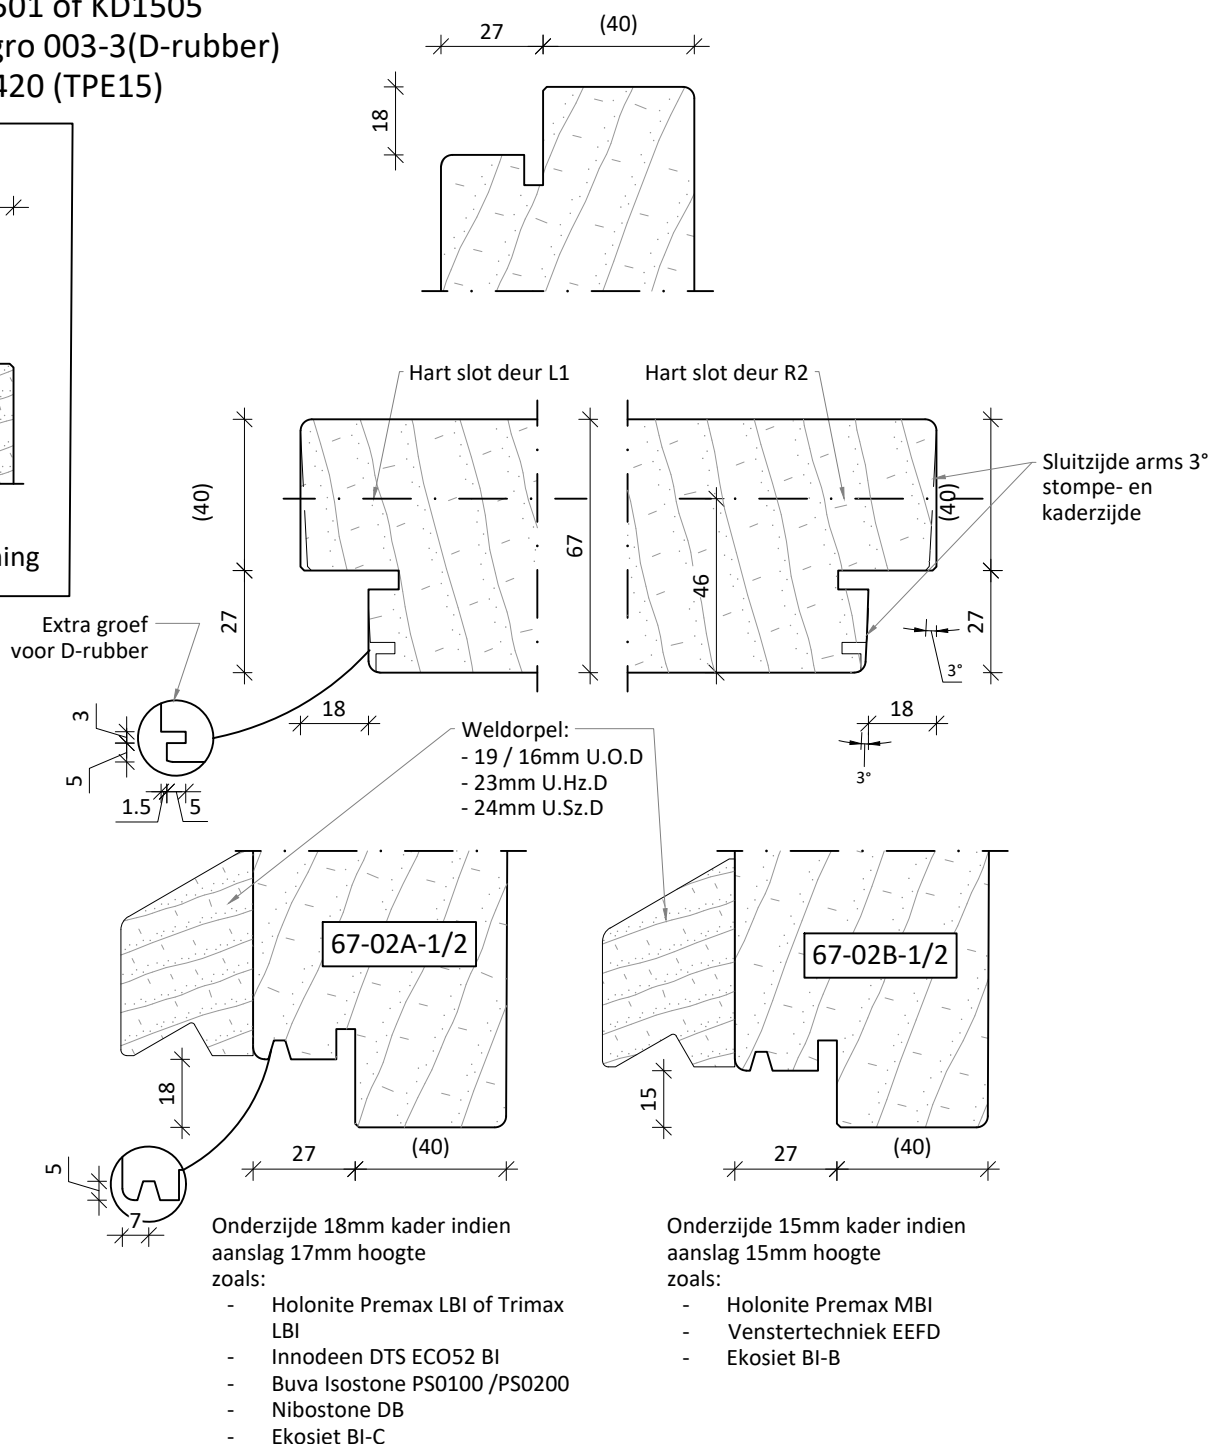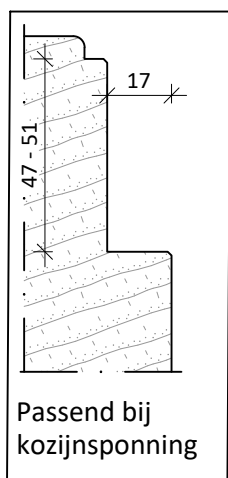**KEGRO | DEUREN**TEKENINGNR:
67-02-L1/R2DATUM:
27-09-2019

SCHAAL:

1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische DocuGEWIJZIGD:
28-04-2022 (nummering)

OMSCHRIJVING: 67-02-1/2 Kaderprofilering 40-18 L1/R2

2.7D - p.3

67-02-L3/R4: 67mm Standaard kaderprofilering (40-18) draairichting L3/R4

Dikte toleranties deuren: 67 +/- 0,5mm




67-02A-3/4: 4-zijdig kaderprofilering 40-18, sluitzijde arms

67-02B-3/4: 3-zijdig kaderprofilering 40-18, onderzijde 40-15, sluitzijde arms

extra: waterhol aan onderzijde


Combineren met dichting:

- KD 1501 of KD1505
- KD 6420 (TPE15)
- SCF 1515 (indien KAI)

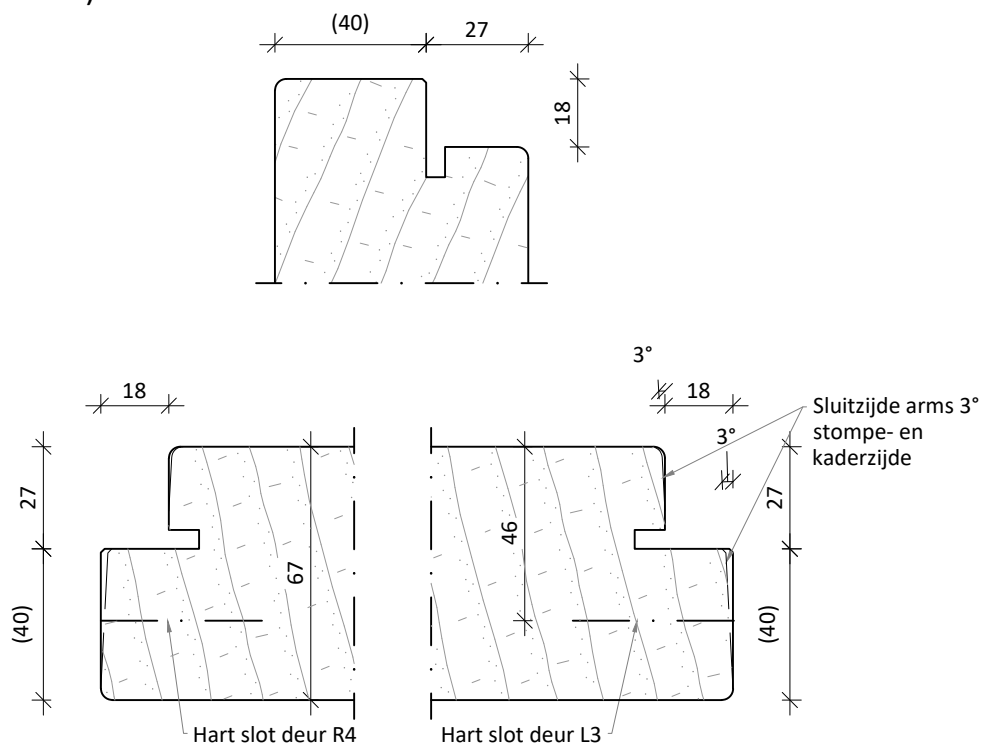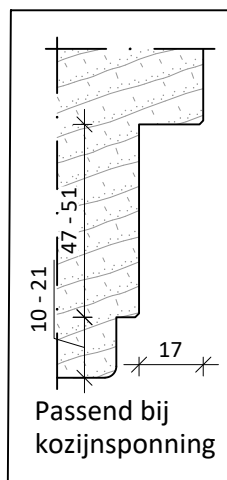

Onderzijde 18mm kader indien aanslag dam >17 en <20mm hoogte
zoals:

- Hout + slijtstrip
- DTS BUV dorpels



Onderzijde 15mm kader indien aanslag dam laagrelief dorpel 17mm hoogte
zoals:

- Holonite Premax BU
- Venstertechniek EEFD BU
- Ekosiet BU-A
- Buva Isostone PS0300

KEGRO | DEUREN

TEKENINGNR:
67-02-L3/R4

DATUM:
27-09-2019

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
28-04-2022 (nummering)

OMSCHRIJVING: 67-02 Kaderprofilering 40-18 L3/R4

2.7D - p.4

67-03-L1/R2: dubbel kaderprofilering (40-13+15-11) draairichting L1/R2

Dikte toleranties deuren: 67 +/- 0,5mm




67-03A-1/2: 3-zijdig dubbelkaderprofilering 40-13+15-11, onderzijde 40-12+15-11, sluitzijde arms

67-03B-1/2: 3-zijdig dubbelkaderprofilering 40-13+15-11, onderzijde 40-18, sluitzijde arms



67-03C-1/2: 3-zijdig dubbelkaderprofilering 40-13+15-11, onderzijde 40-15, sluitzijde arms
optie: waterholletje in kader onderzijde

Combineren met dichting:

- KD 1005
- KD 1201

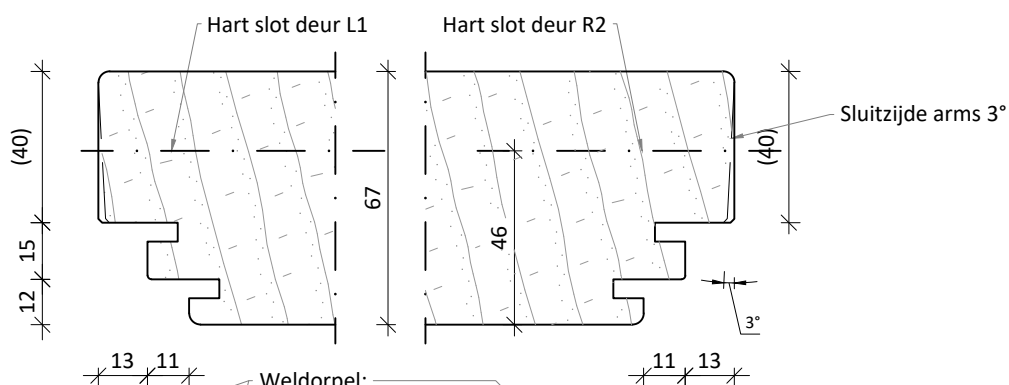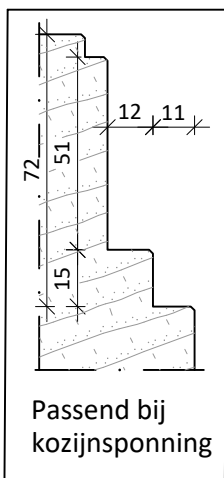


Weldorpel:
- 28mm U.Z.D.
- 24 / 19 / 16mm U.O.D

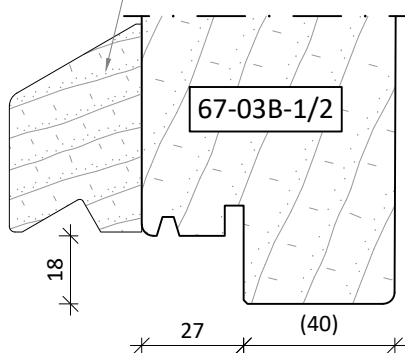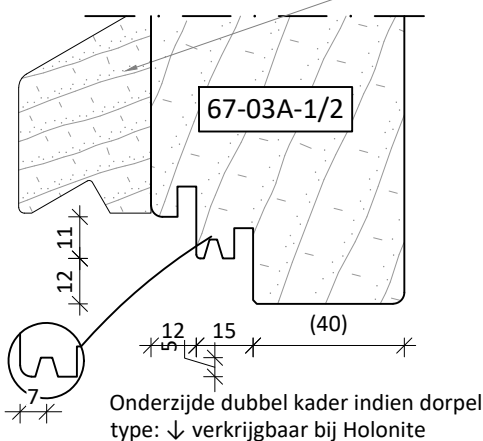


Onderzijde 18mm kader indien enkele aanslag 17mm hoogte zoals:

- Holonite Premax LBI of Trimax LBI
- Innodeen DTS ECO52 BI
- Buva Isostone PS0100 /PS0200
- Nibostone DB
- Ekosiet BI-C

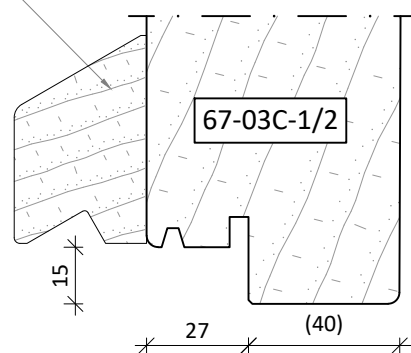

Onderzijde 15mm kader indien enkele aanslag 15mm hoogte zoals:

- Holonite Premax MBI

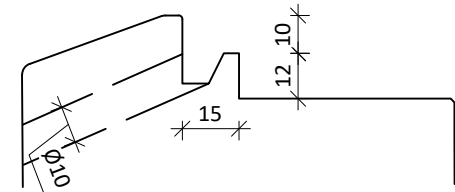**KEGRO | DEUREN**TEKENINGNR:
67-03-L1/R2DATUM:
27-09-2019

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische DocuGEWIJZIGD:
05-04-2022 Weldorp. pos
28-04-2022 (nummering)
2.7D - p.5

OMSCHRIJVING: 67-03 dubbel kaderprofilering 40-13+15-11 L1/R2

67-03-L3/R4: dubbel kaderprofilering (40-13+15-11) draairichting L3/R4

Dikte toleranties deuren: 67 +/- 0,5mm

67-03B-3/4: 3-zijdig dubbel kader 40-13 + 15-11, onderzijde 40-15, sluitzijde arms

67-03C-3/4: 3-zijdig dubbel kader 40-13 + 15-11, onderzijde 40-18, sluitzijde arms






67-03D-3/4: 4-zijdig dubbel kader 40-13 + 15-11, sluitzijde arms

optioneel voor B+C:

onderzijde groef in kader tbv KBD-01 (borsteldichting)


Combineren met dichting:

- KD 1005
- KD 1201

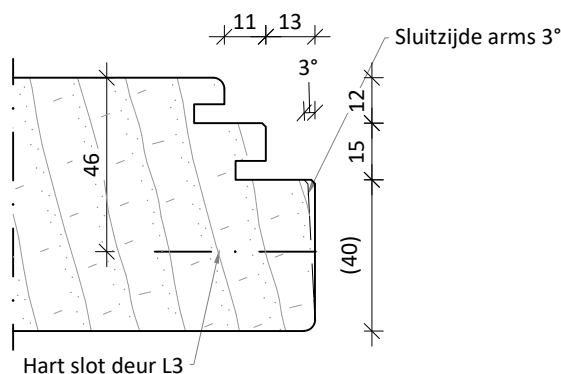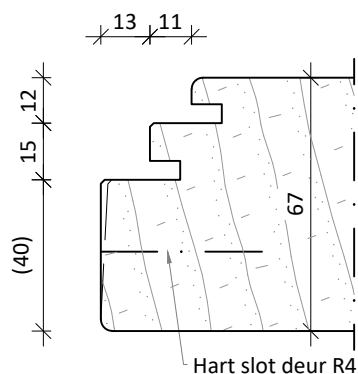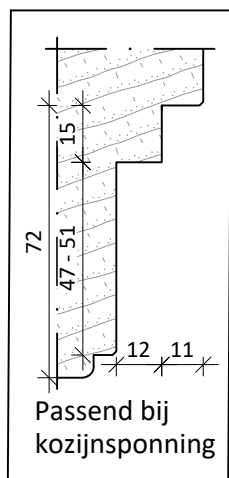

Onderzijde 18mm kader indien aanslag dam >17 en <20mm hoogte zoals:


- Hout + slijtstrip
- DTS BUV dorpels




Onderzijde 15mm kader indien aanslag dam laagrelief dorpel 17mm hoogte zoals:

- Holonite Premax BU
- Venstertechniek EEFD BU
- Ekosiet BU-A
- Buva Isostone PS0300

Optioneel, Groef voor borstel KBD-01

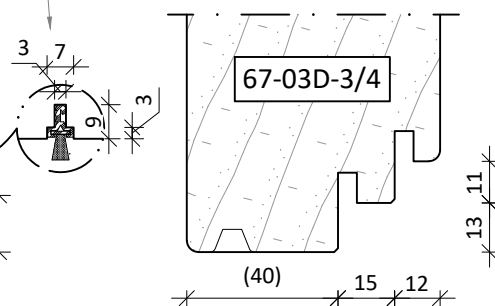

Onderzijde dubbelkader indien dorpel zoals: ↓

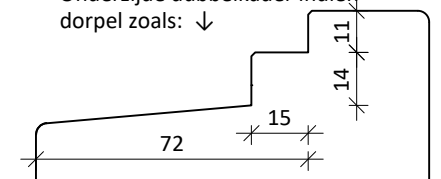

KEGRO | DEUREN

TEKENINGNR:
67-03-L3/R4

DATUM:
27-09-2019

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
28-04-2022 (nummering)

OMSCHRIJVING: 67-03 dubbel kaderprofilering 40-13+15-11 L3/R4

2.7D - p.6

67-04-L1/R2: 67mm reno kaderprofilering (40-16) draairichting L1/R2

Dikte toleranties deuren: 67 +/- 0,5mm

67-04A-1/2: 4-zijdig kaderprofilering 40-16, sluitzijde arms

67-04B-1/2: 3-zijdig kaderprofilering 40-16, onderzijde 40-18, sluitzijde arms

67-04C-1/2: 3-zijdig kaderprofilering 40-16, onderzijde recht.




Optioneel: 2-zijdig groef tbv D-rubber

Optioneel: waterholletje in kader onderzijde

Optioneel: Valdorpel onderzijde, op afwijkende Z-maat

Combineren met dichting:

- KD 1505 of KD 1501
- + Kegro 003-3 (D-rubber)
- KD 6420 (TPE15)

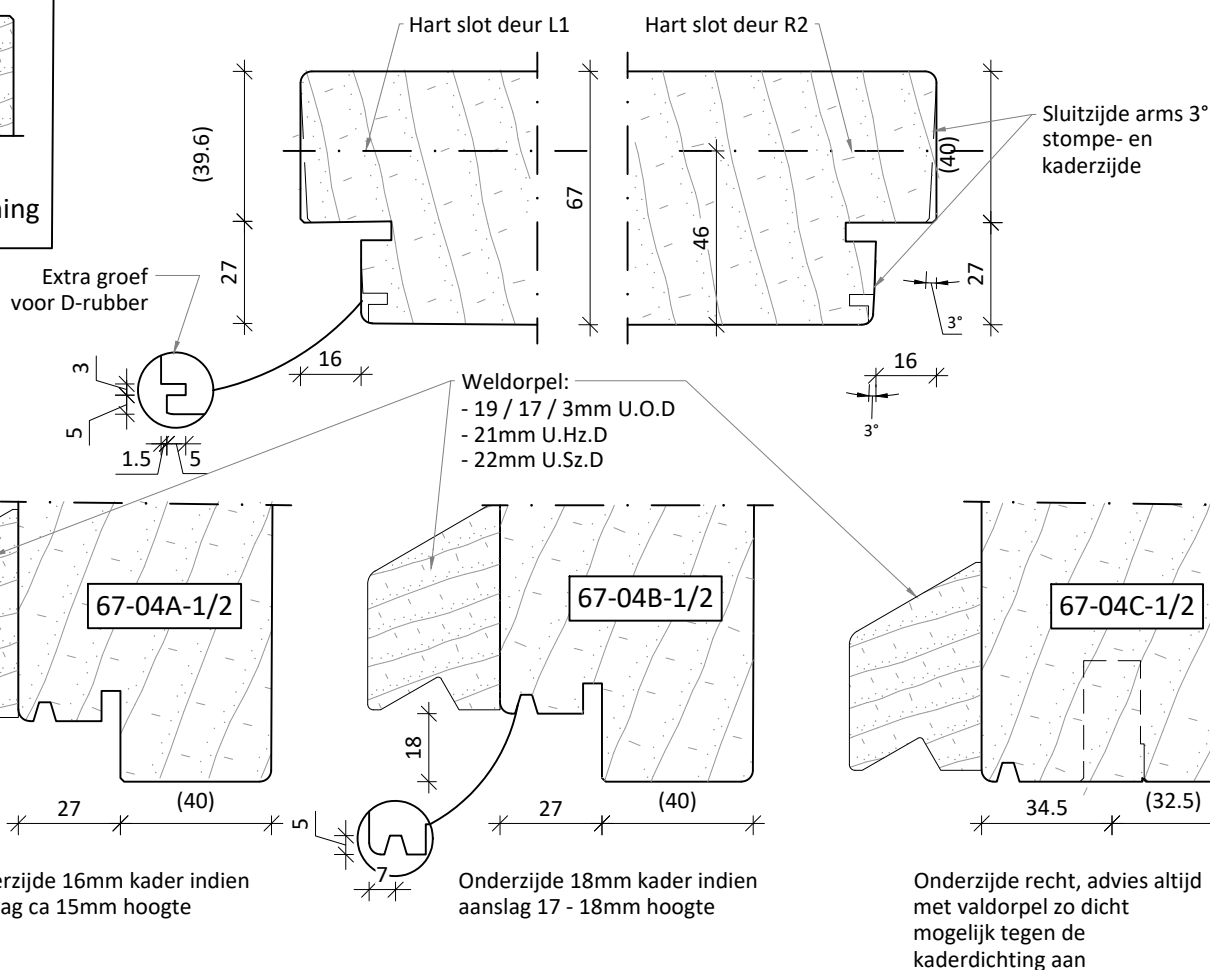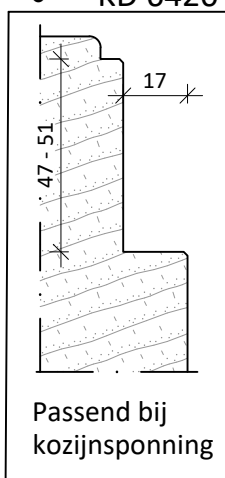

KEGRO | DEUREN

TEKENINGNR:
67-04-L1/R2

DATUM:
01-03-2022

SCHAAL:

1:2 op A4

GETEKEND:

JL

VOOR:

Technische Docu

GEWIJZIGD:

28-04-2022 (nummering)

OMSCHRIJVING: 67-03 16mm renovatie kaderprofilering 40-16, L1/R2

2.7D - p.7

67-04-L3/R4: 67mm reno kaderprofilering (40-16) draairichting L3/R4

Dikte toleranties deuren: 67 +/- 0,5mm






67-04A-3/4: 4-zijdig kaderprofilering 40-16, sluitzijde arms

67-04B-3/4: 3-zijdig kaderprofilering 40-16, onderzijde 40-18, sluitzijde arms

Extra: waterhol aan onderzijde


Combineren met dichting:

- KD 1501 of KD 1505
- KD 6420 (TPE15)
- SCF 1515 (indien KAI)

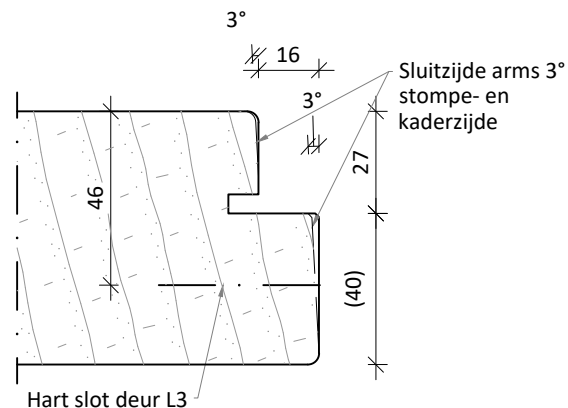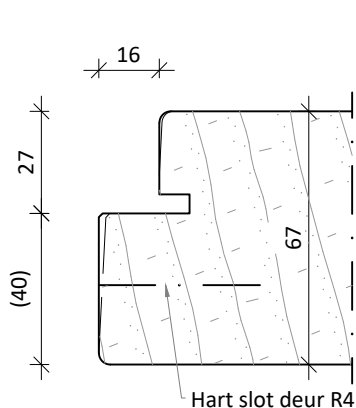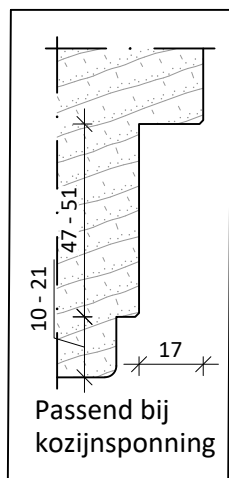

Onderzijde 15mm kader indien aanslag dam laagrelief dorpel 17mm hoogte zoals:

- Holonite Premax BU
- Venstertechniek EEFD BU
- Ekosiet BU-A
- Buva Isostone PS0300



Onderzijde 18mm kader indien aanslag dam >17 en <20mm hoogte zoals:

- Hout + slijtstrip
- DTS BUV dorpels

KEGRO | DEUREN

TEKENINGNR:
67-04-L3/R4

DATUM:
01-03-2022

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
28-04-2022 (nummering)

OMSCHRIJVING: 67-04 16mm renovatie kaderprofilering 40-16 , L3/R4

2.7D - p.8

2.7E – profileringen aan 70mm deuren


Profileringen voor 70mm dikke deuren (vlakke deuren)

overzicht

70-01:	70mm stompe profilering	p2
70-02:	70mm kaderprofilering 40-18	p3
70-03:	70mm dubbel kaderprofilering 40-13+15-11	p5
70-04:	70mm renovatie kaderprofilering 40-16	p7

i.v.m. inbraakwerendheid en produceerbaarheid kan het slot niet dichters dan 17mm uit de binnen-/buitenzijde geplaatst worden!

Scharnier achterhout is minimaal 3mm. Maximaal zodanig dat er afdoende oplegging en materiaal voor verschroeven en dragen van de zwaardere deur is. In de regel ≥ 30 mm.

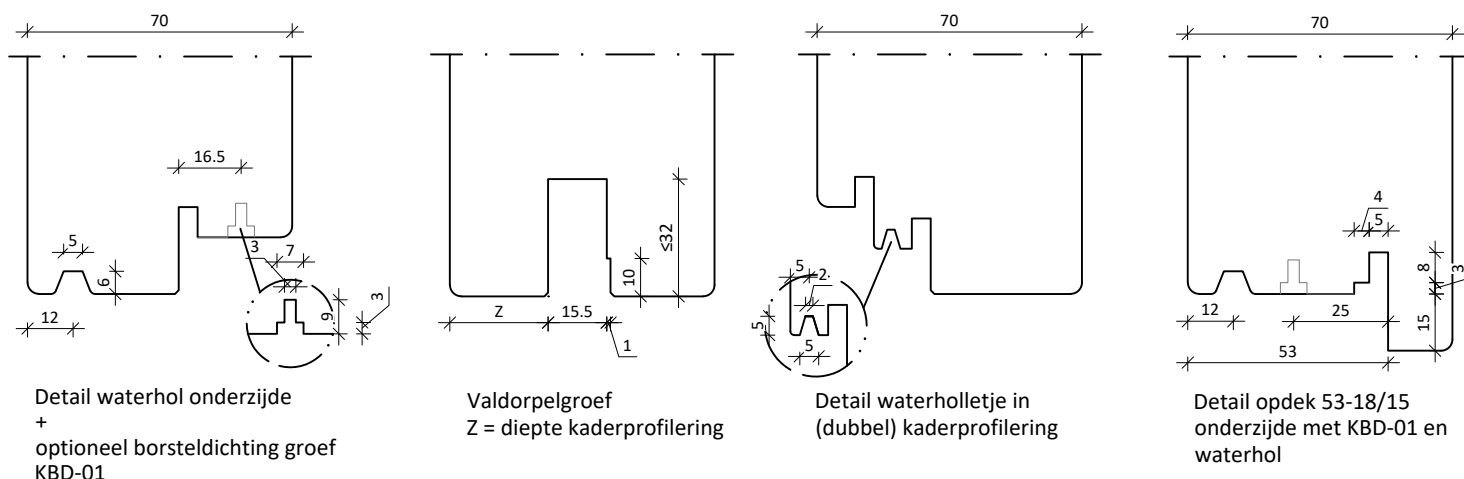

Afwijkingen op deze profileringen zijn in overleg mogelijk.

70-02-L1/R2: 70mm kaderprofilering (40-18) draairichting L1/R2

Dikte toleranties deuren: 70 +/- 0,5mm

70-02A-1/2: 4-zijdig kaderprofilering 40-18, sluitzijde arms



70-02B-1/2: 3-zijdig kaderprofilering 40-18, onderzijde 40-15, sluitzijde arms

Optioneel: 2-zijdig groef tbv D-rubber

optie: waterholletje in kader onderzijde

Combineren met dichting:

- KD 1501 of KD 1505
- + Kegro 003-3 (D-rubber)
- KD6420 (TPE15)

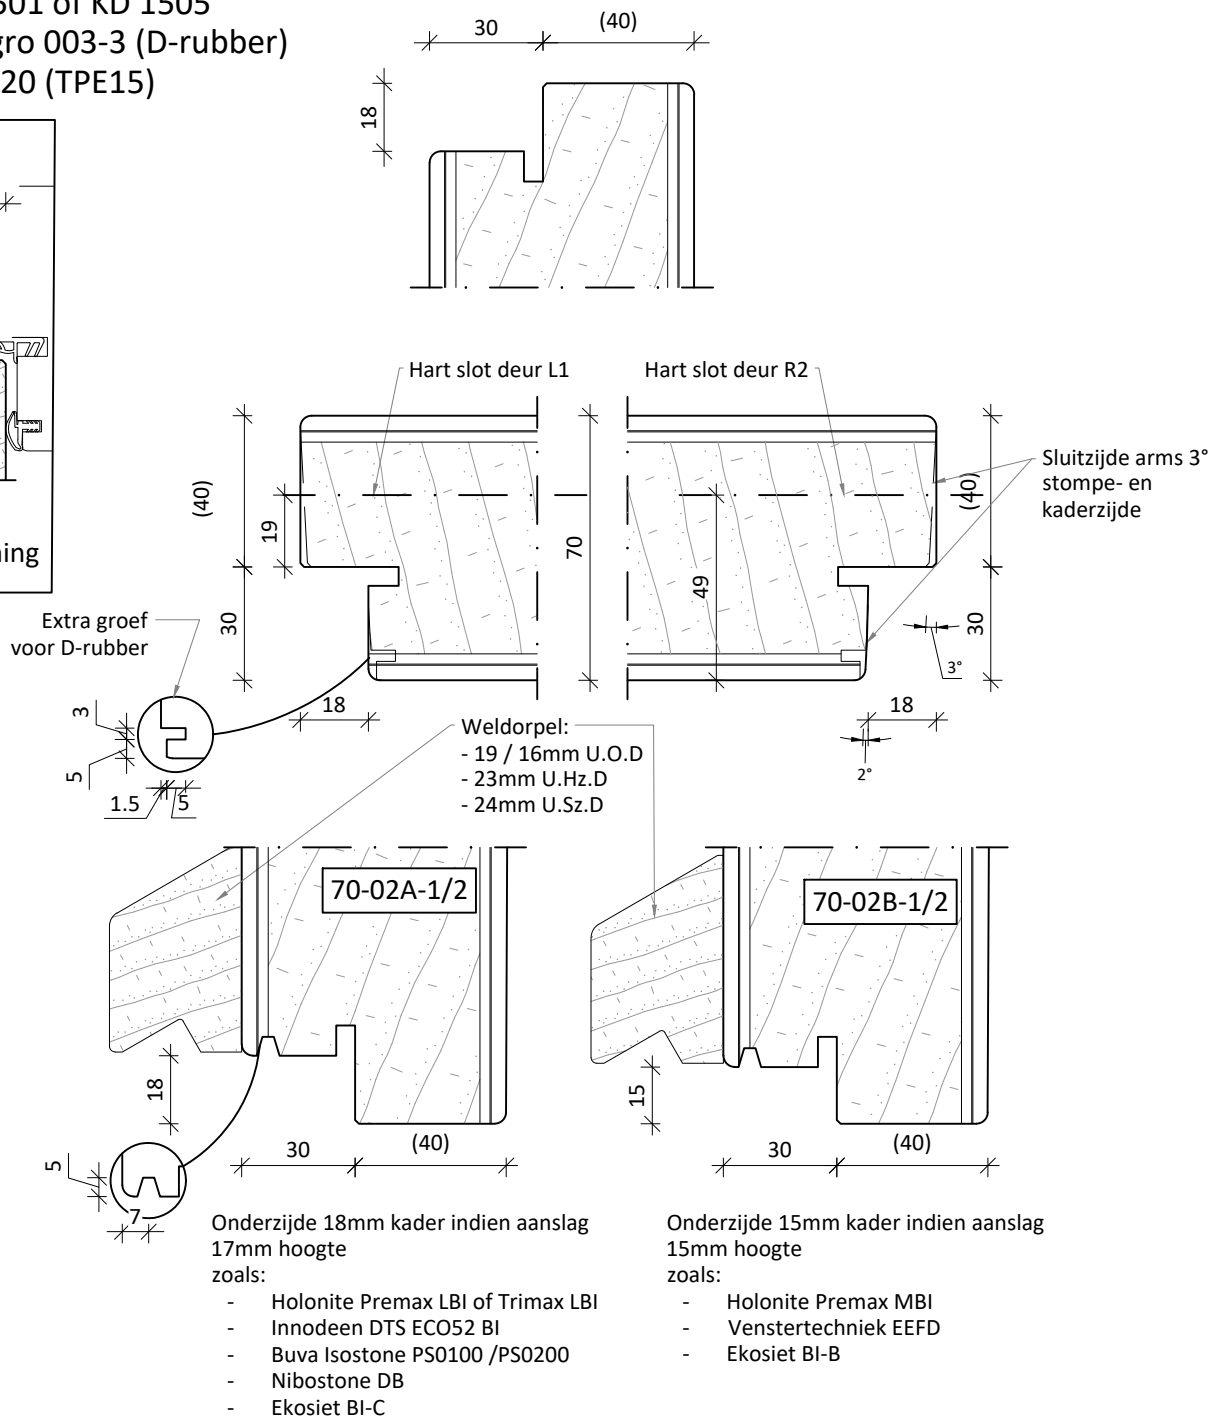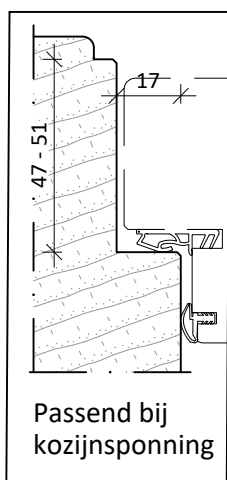

KEGRO | DEUREN

TEKENINGNR:
70-02-L1/R2

DATUM:
27-09-2019

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
28-04-2022 (nummering)

OMSCHRIJVING: 70-02 Kaderprofilering 40-18 L1/R2

2.7E - p.3

70-02-L3/R4: 70mm kaderprofilering (40-18) draairichting L3/R4

Dikte toleranties deuren: 70 +/- 0,5mm




70-02A-3/4: 4-zijdig kaderprofilering 40-18, sluitzijde arms

70-02B-3/4: 3-zijdig kaderprofilering 40-18, onderzijde 40-15, sluitzijde arms

extra: waterhol aan onderzijde


Combineren met dichting:

- KD 1501 of KD 1505
- KD 6420 (TPE15)
- SCF 1515 (indien KAI)

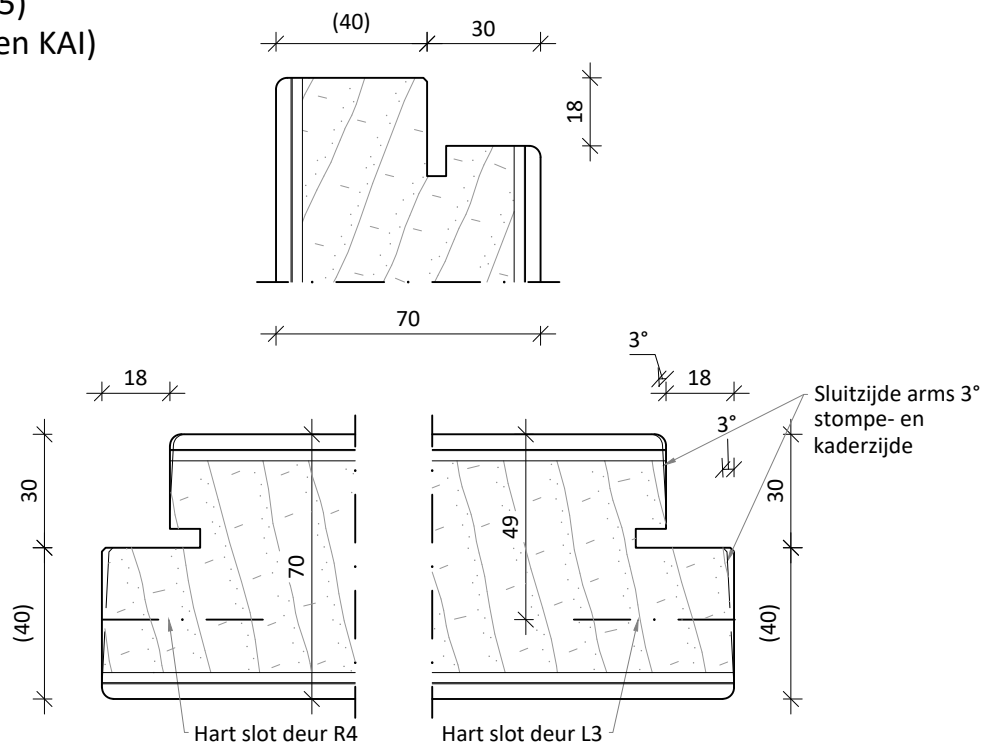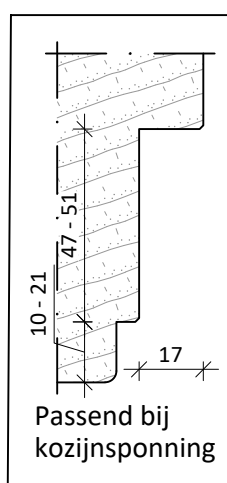

Onderzijde 18mm kader indien aanslag dam >17 en <20mm hoogte
zoals:

- Hout + slijtstrip
- DTS BUV dorpels



Onderzijde 15mm kader indien aanslag dam laagrelief dorpel 17mm hoogte
zoals:

- Holonite Premax BU
- Venstertechniek EEFD BU
- Ekosiet BU-A
- Buva Isostone PS0300

KEGRO | DEUREN

TEKENINGNR:
70-02-L3/R4

DATUM:
27-09-2019

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
28-04-2022 (nummering)

OMSCHRIJVING: 70-02 Kaderprofilering 40-18 L3/R4

2.7E - p.4

70-03-L1/R2: dubbel kaderprofilering (40-13+15-11) draairichting L1/R2

Dikte toleranties deuren: 70 +/- 0,5mm




70-03A-1/2: 3-zijdig dubbelkaderprofilering 40-13+15-11, onderzijde 40-12+15-11, sluitzijde arms

70-03B-1/2: 3-zijdig dubbelkaderprofilering 40-13+15-11, onderzijde 40-18, sluitzijde arms


70-03C-1/2: 3-zijdig dubbelkaderprofilering 40-13+15-11, onderzijde 40-15, sluitzijde arms
optie: waterholletje in kader onderzijde

Combineren met dichting:


- KD 1005
- KD 1201

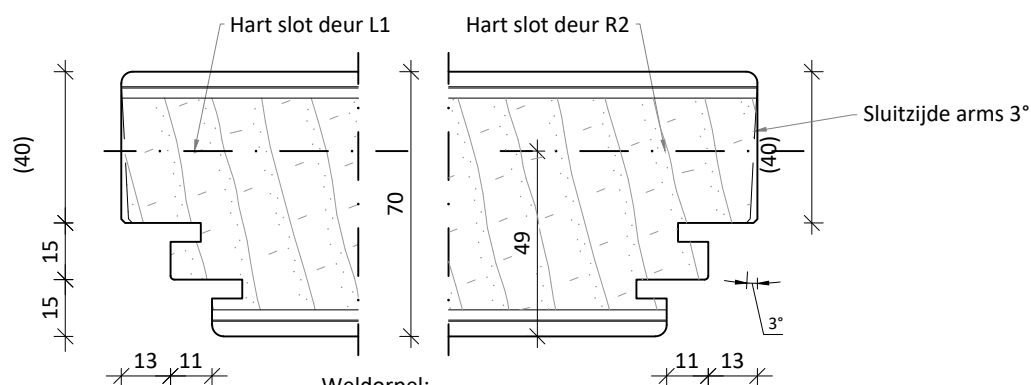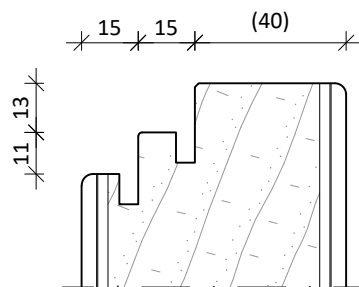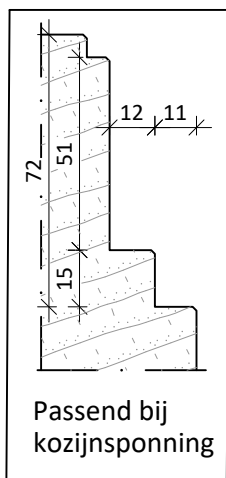

Weldorpel:
- 28mm U.Z.D
- 24 / 19 / 16mm U.O.D

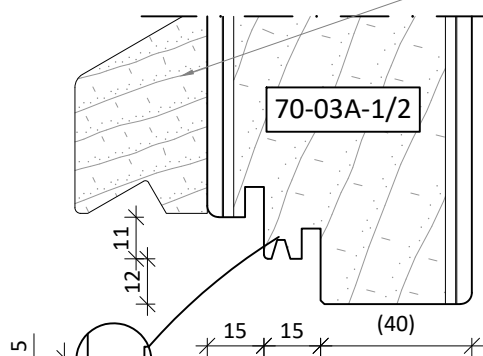


Onderzijde dubbel kader indien dorpel type: ↓ verkrijgbaar bij Holonite

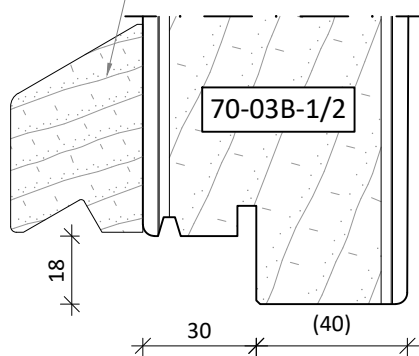

Onderzijde 18mm kader indien enkele aanslag 17mm hoogte zoals:

- Holonite Premax LBI of Trimax LBI
- Innodeen DTS ECO52 BI
- Buva Isostone PS0100 /PS0200
- Nibostone DB
- Ekosiet BI-C

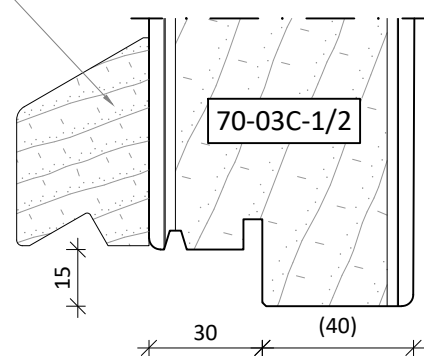

Onderzijde 15mm kader indien enkele aanslag 15mm hoogte zoals:

- Holonite Premax MBI

KEGRO | DEURENTEKENINGNR:
70-03-L1/R2DATUM:
27-09-2019

SCHAAL:

1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:

Technische Docu

GEWIJZIGD:

28-04-2022 (nummering)

OMSCHRIJVING: 70-03 dubbel kaderprofilering 40-13+15-11 L1/R2

2.7E - p.5

70-03-L3/R4: dubbel kaderprofilering (40-13+15-11) draairichting L3/R4

Dikte toleranties deuren: 70 +/- 0,5mm

70-03B-3/4: 3-zijdig dubbel kader 40-13 + 15-11, onderzijde 40-15, sluitzijde arms

70-03C-3/4: 3-zijdig dubbel kader 40-13 + 15-11, onderzijde 40-18, sluitzijde arms




70-03D-3/4: 4-zijdig dubbel kader 40-13 + 15-11, sluitzijde arms

optioneel voor B+C:


onderzijde groef in kader tbv KBD-01 (borsteldichting)

Combineren met dichting:

- KD 1005
- KD 1201

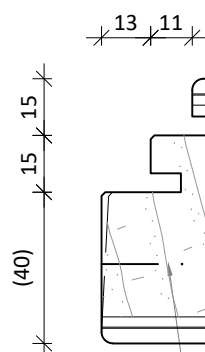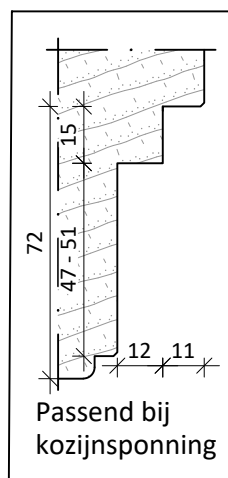


Hart slot deur R4

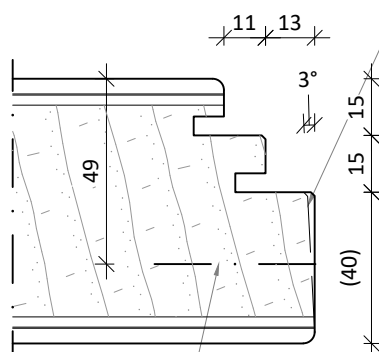

Hart slot deur L3


Sluitzijde arms 3°

Optioneel, Groef voor borstel KBD-01




Onderzijde 18mm kader indien aanslag dam >17 en <20mm hoogte

- zoals:
- Hout + slijtstrip
 - DTS BUV dorpels




Onderzijde 15mm kader indien aanslag dam laagrelief dorpel 17mm hoogte

- zoals:
- Holonite Premax BU
 - Venstertechniek EEFD BU
 - Ekosiet BU-A
 - Buva Isostone PS0300

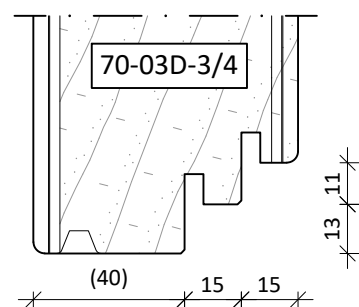

Onderzijde dubbelkader indien dorpel zoals: ↓

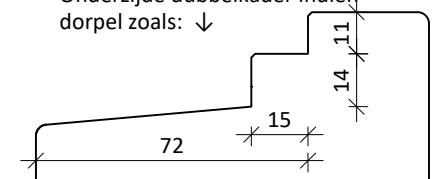**KEGRO | DEUREN**TEKENINGNR:
70-03-L3-R4DATUM:
27-09-2019

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische DocuGEWIJZIGD:
28-04-2022 (nummering)

OMSCHRIJVING: 70-03 dubbel kaderprofilering 40-13+15-11 L3/R4

2.7E - p.6

70-04-L3/R4: 70mm reno kaderprofilering (40-16) draairichting L3/R4

Dikte toleranties deuren: 70 +/- 0,5mm




70-01A-3/4: 4-zijdig kaderprofilering 40-16, sluitzijde arms

70-01B-3/4: 3-zijdig kaderprofilering 40-16, onderzijde 40-18, sluitzijde arms

Extra: waterhol aan onderzijde

Combineren met dichting:


- KD 1501 of KD 1505
- KD 6420 (TPE15)
- SCF 1515 (indien KAI)

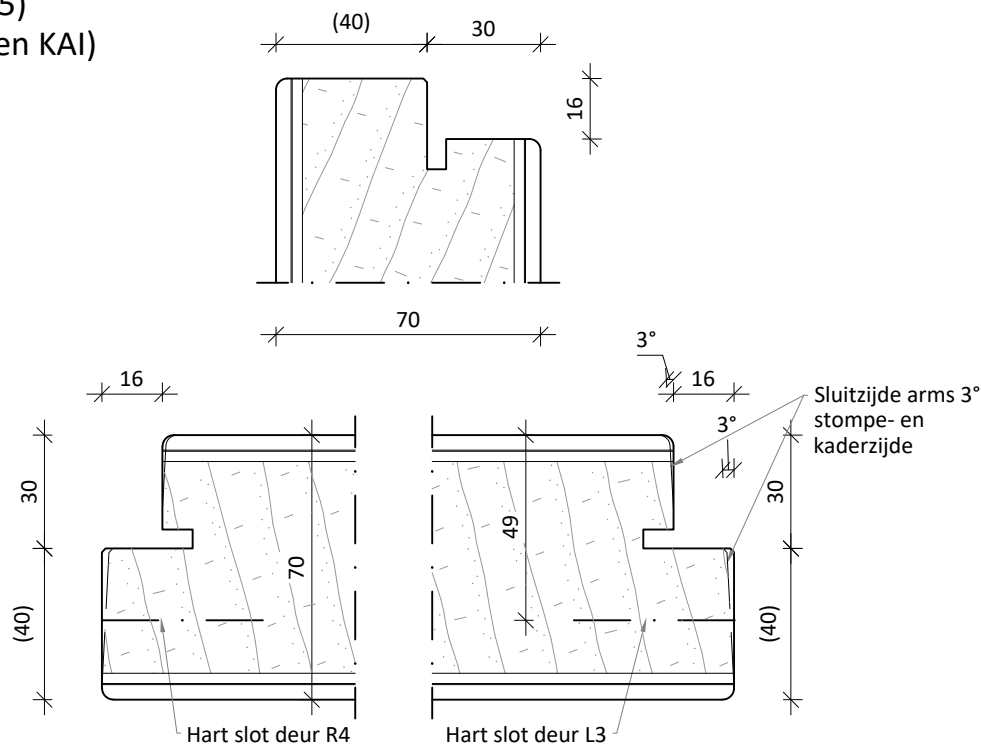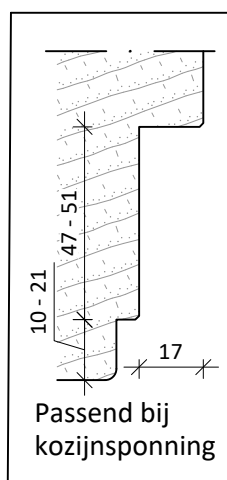

Onderzijde 15mm kader indien aanslag dam laagrelief dorpel 17mm hoogte

zoals:

- Holonite Premax BU
- Venstertechniek EEFD BU
- Ekosiet BU-A
- Buva Isostone PS0300

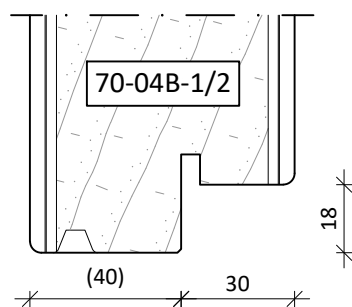

Onderzijde 18mm kader indien aanslag dam >17 en <20mm hoogte

zoals:

- Hout + slijtstrip
- DTS BUV dorpels

KEGRO | DEURENTEKENINGNR:
70-04-L3-R4DATUM:
01-03-2022

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische DocuGEWIJZIGD:
28-04-2022 (nummering)

OMSCHRIJVING: 70-04 Reno kaderprofilering 40-16 L3/R4

2.7E - p.8

2.7F – profileringen aan 74mm deuren

Profileringen voor 74mm dikke deuren (vlakke deuren)


overzicht

74-01:	74mm stompe profilering	
74-02:	74mm kaderprofilering 40-18	p3
74-03:	74mm dubbel kaderprofilering 40-13+15-11	p5
74-04:	74mm KegaPro+ opdek+kaderprofilering BiDr	p7
74-05:	74mm KegaPro+ dubbelkaderprof. 59-13+19-18	p8

Overzicht basisprincipes omkanten profileringen aan 74mm buitendeuren.

Profileringen zijn NIET vrij combineerbaar. Voor combinaties, zie totaal profilering tekeningen.

Profilering 74-01 "stomp"
(is niet getekend)

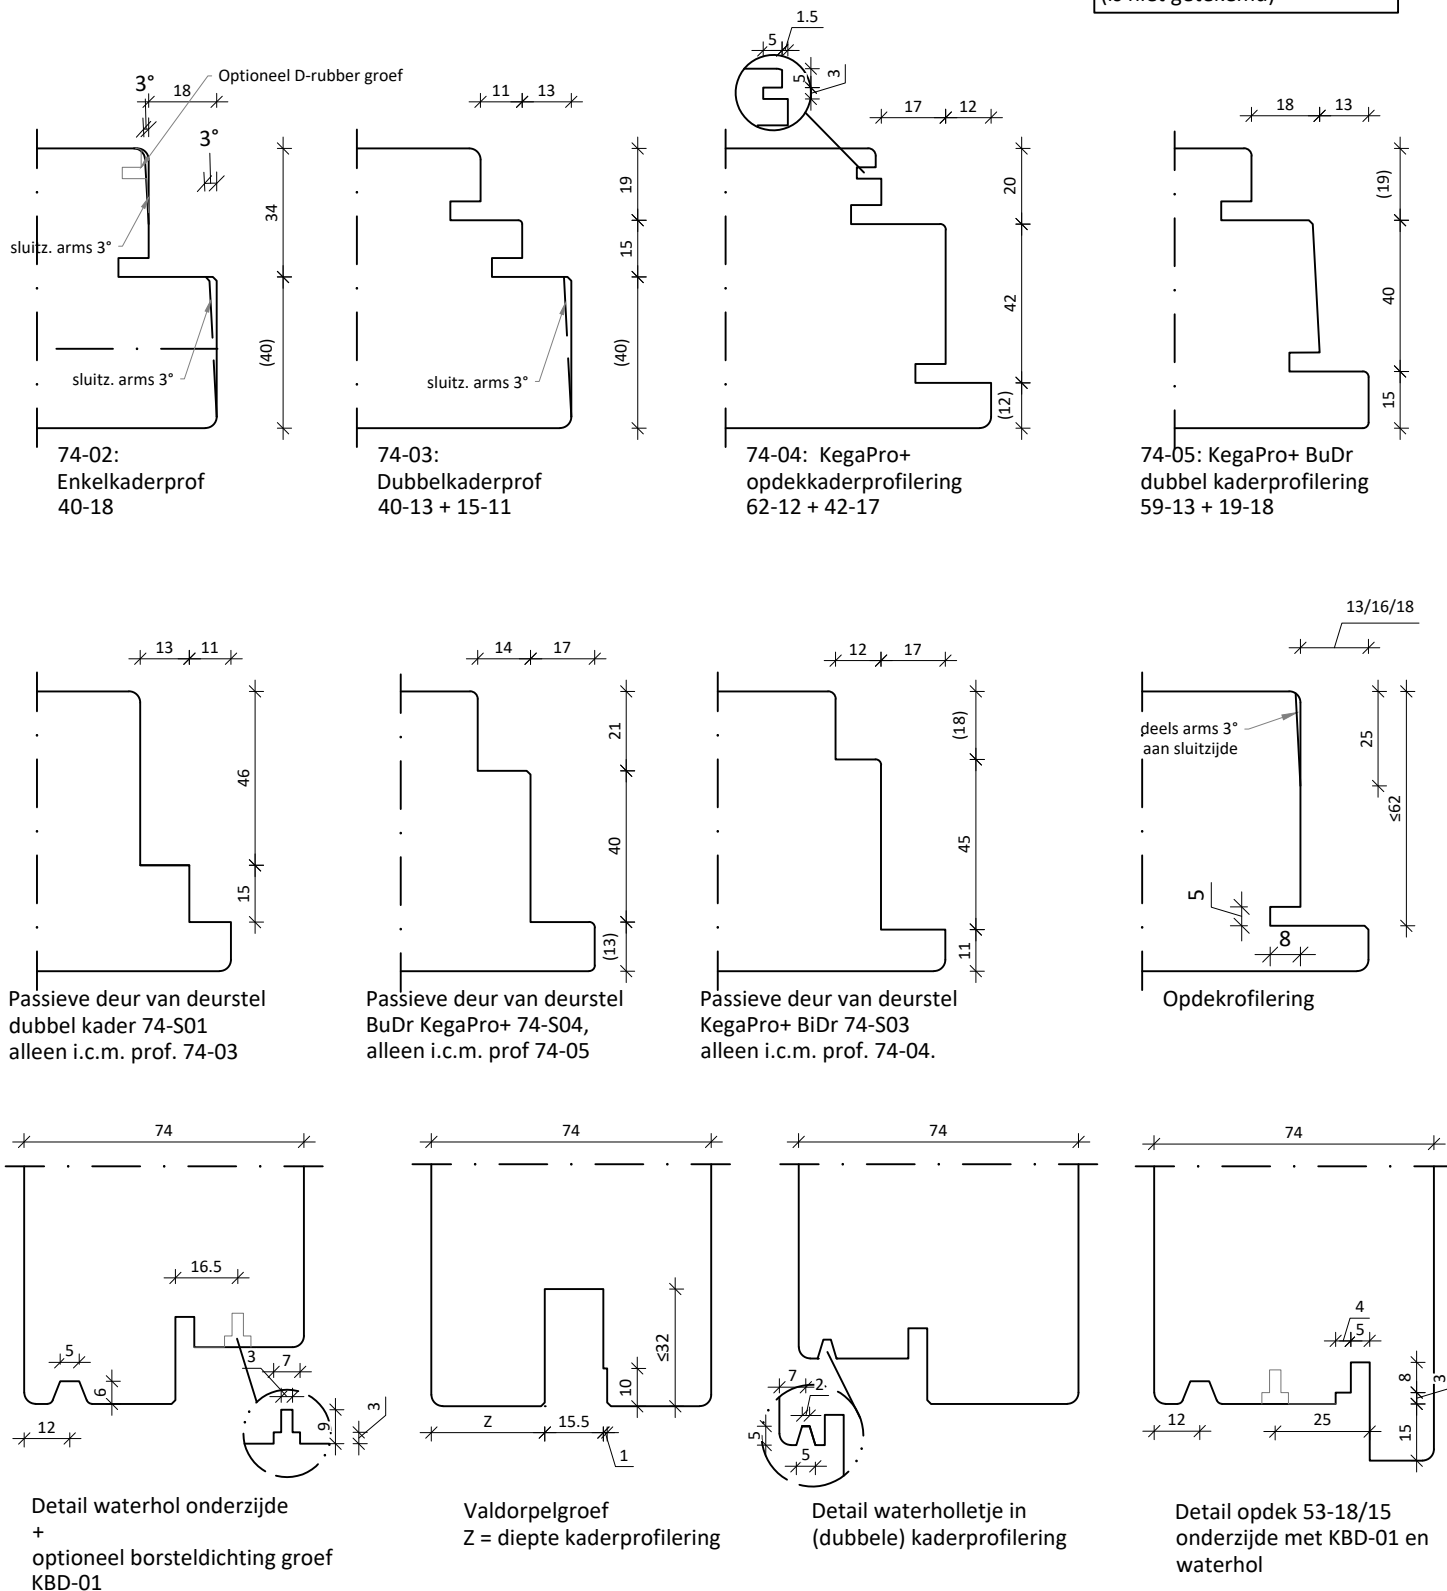

Profilering aan onderzijde kan afwijken van die aan de overige zijden.

Afwijkingen op deze profileringen zijn in overleg mogelijk .

KEGRO | DEUREN

TEKENINGNR:
190927-04

DATUM:
27-09-2019

SCHAAL:

1:2 op A4

GETEKEND:

JL

VOOR:

Technische Docu

GEWIJZIGD:

01-05-2022 (nummering)

OMSCHRIJVING:

Overzicht profileringen 74mm buitendeuren.

2.7F - p.2

74-02-L1/R2: 74mm kaderprofilering (40-18) draairichting L1/R2

Dikte toleranties deuren: 74 +/- 0,5mm

74-02A-1/2: 4-zijdig kaderprofilering 40-18, sluitzijde arms



74-02B-1/2: 3-zijdig kaderprofilering 40-18, onderzijde 40-15, sluitzijde arms

Optioneel: 2-zijdig groef tbv D-rubber

optie: waterholletje in kader onderzijde

Combineren met dichting:

- KD 1501 of KD 1505
- + Kegro 003-3 (D-rubber)
- KD6420 (TPE15)

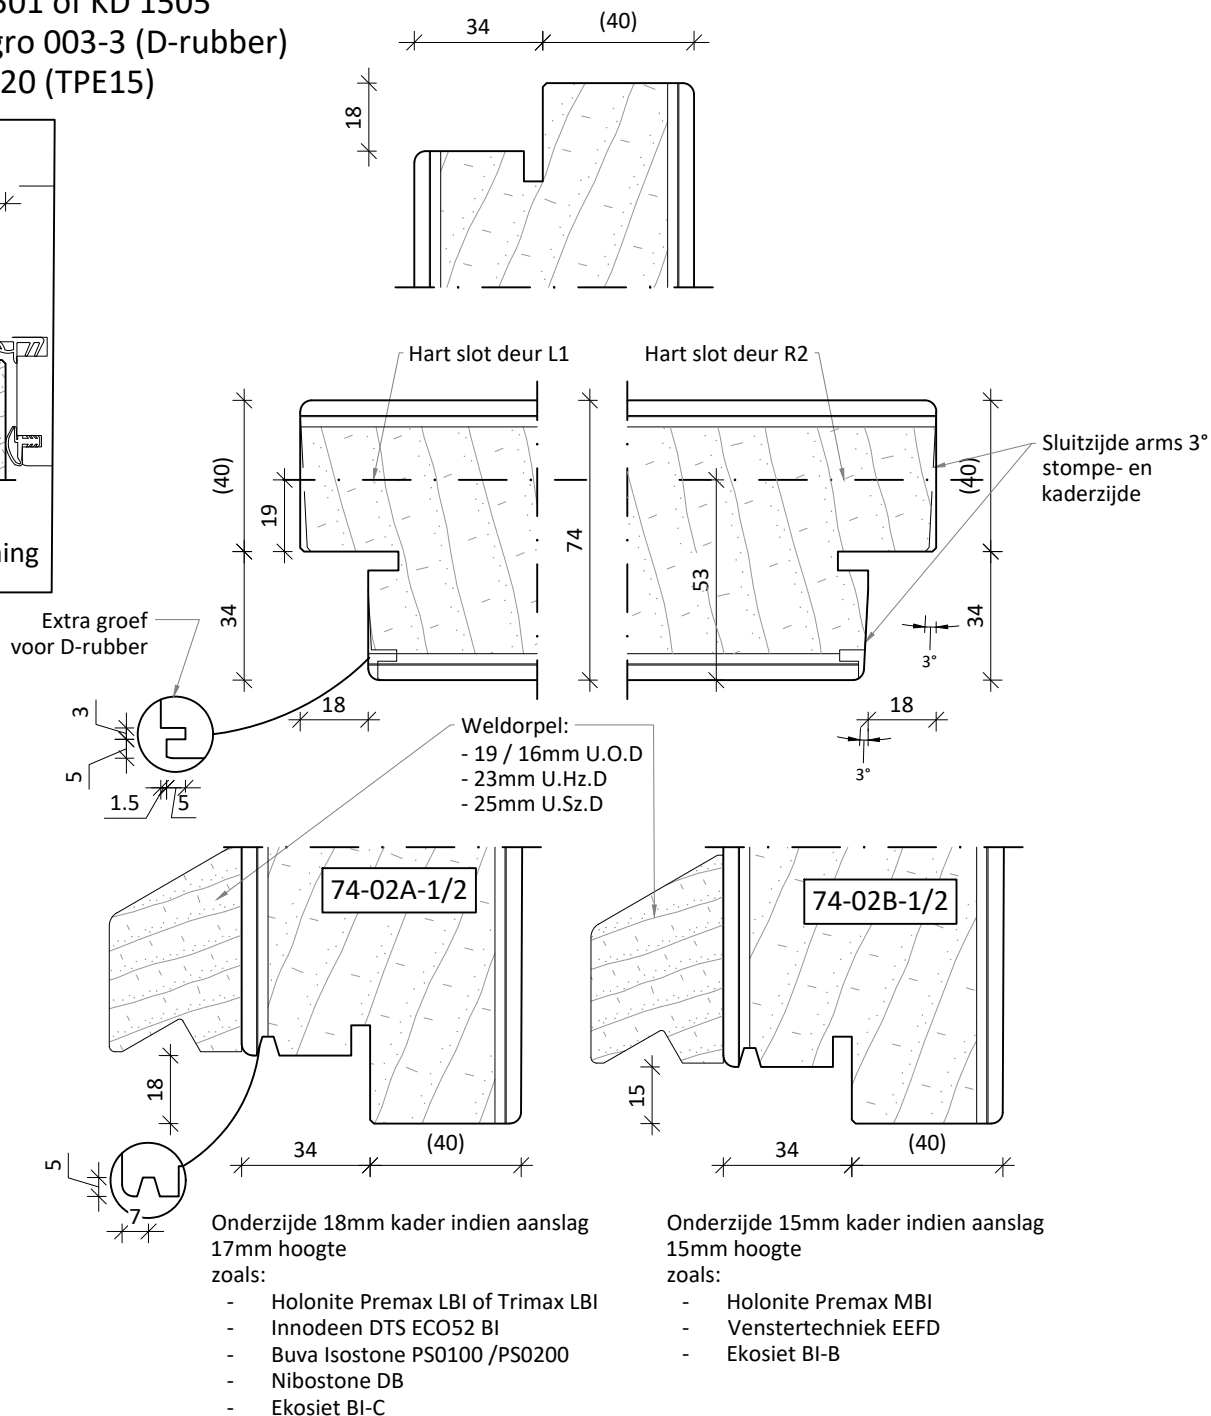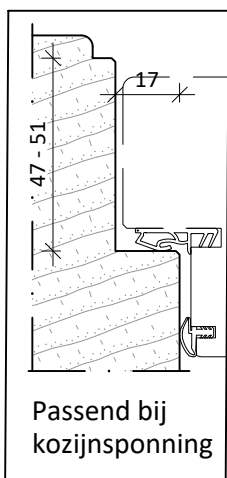

KEGRO | DEUREN

TEKENINGNR:
74-02-L1/R2

DATUM:
06-04-2022

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:

OMSCHRIJVING: 74-02: 74mm kaderprofilering 40-18 L1/R2

74-02-L3/R4: 74mm kaderprofilering (40-18) draairichting L3/R4

Dikte toleranties deuren: 74 +/- 0,5mm




74-02A-3/4: 4-zijdig kaderprofilering 40-18, sluitzijde arms

74-02B-3/4: 3-zijdig kaderprofilering 40-18, onderzijde 40-15, sluitzijde arms

extra: waterhol aan onderzijde


Combineren met dichting:

- KD 1501 of KD 1505
- KD 6420 (TPE15)
- SCF 1515 (indien KAI)

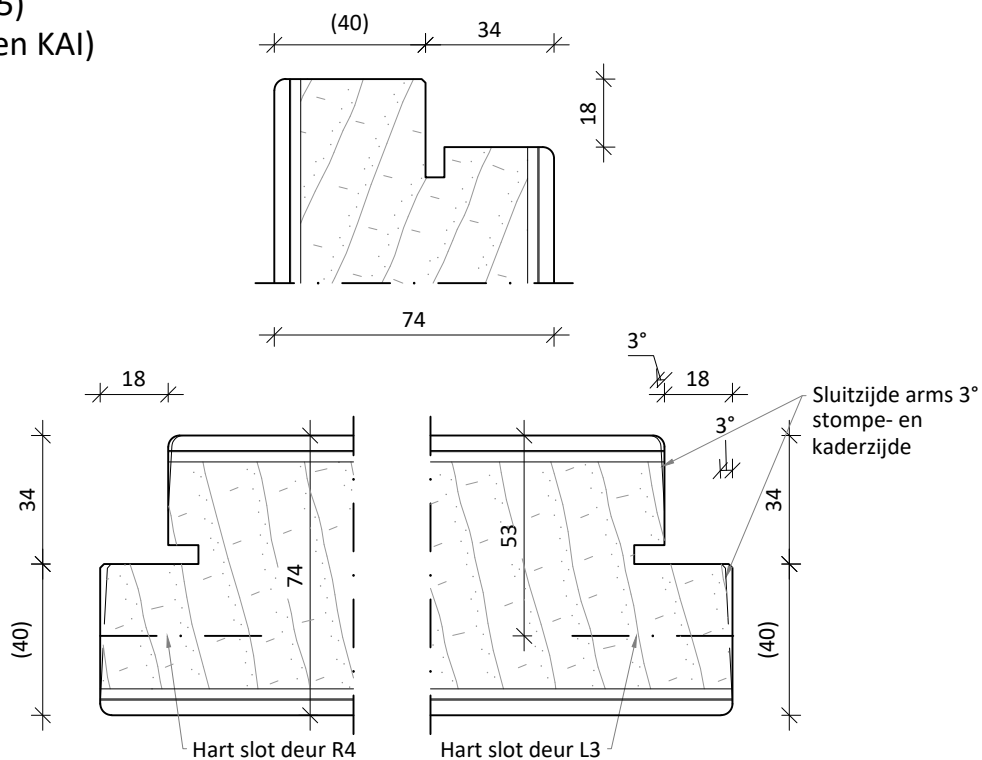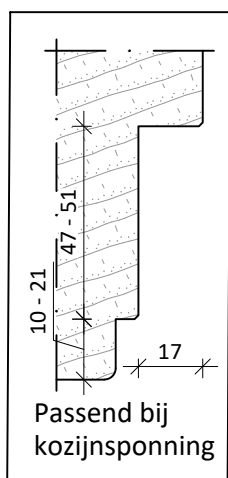

Onderzijde 18mm kader indien aanslag dam >17 en <20mm hoogte zoals:

- Hout + slijtstrip
- DTS BUV dorpels

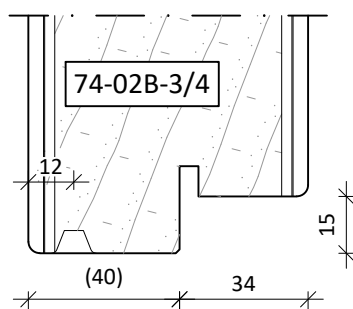

Onderzijde 15mm kader indien aanslag dam laagrelief dorpel 17mm hoogte zoals:

- Holonite Premax BU
- Venstertechniek EEFD BU
- Ekosiet BU-A
- Buva Isostone PS0300






74-03-L1/R2: dubbel kaderprofilering (40-13 +15-11) draairichting L1/R2

Dikte toleranties deuren: 74 +/- 0,5mm

74-03A-1/2: 3-zijdig dubbelkaderprofilering 40-13+15-11, onderzijde 40-12+15-11, sluitzijde arms**74-03B-1/2:** 3-zijdig dubbelkaderprofilering 40-13+15-11, onderzijde 40-18, sluitzijde arms**74-03C-1/2:** 3-zijdig dubbelkaderprofilering 40-13+15-11, onderzijde 40-15, sluitzijde arms
optie: waterholletje in kader onderzijde

Combineren met dichting:

- KD 1005
- KD 1201

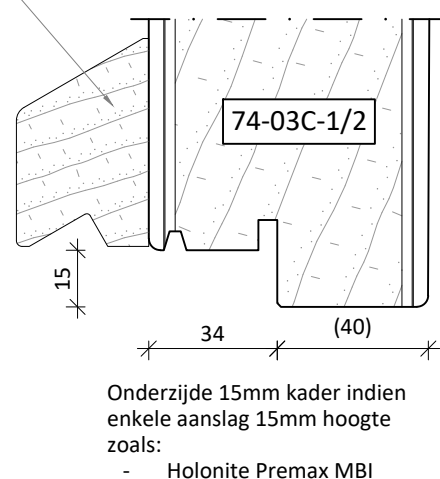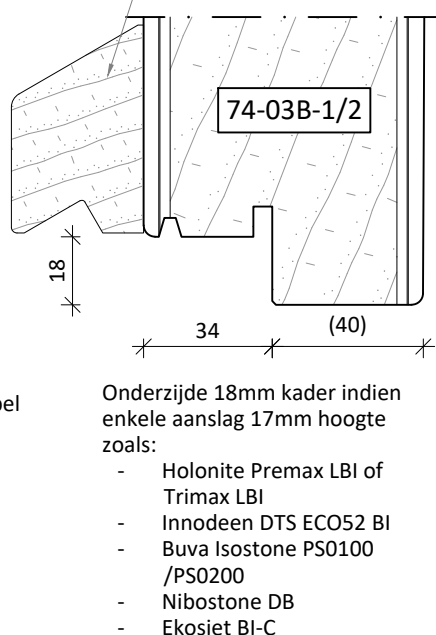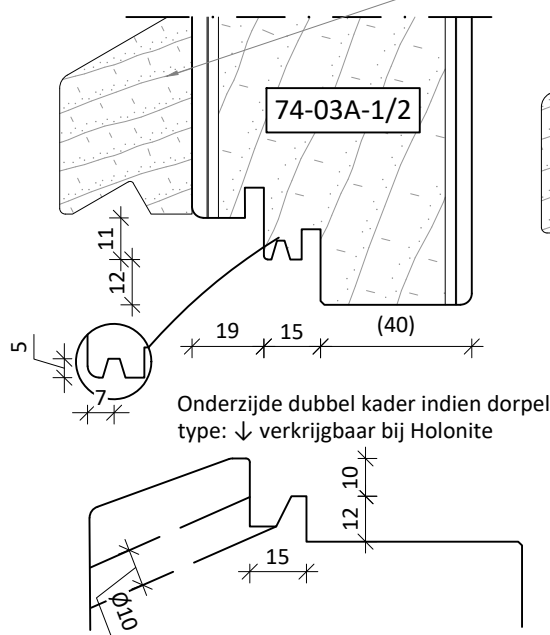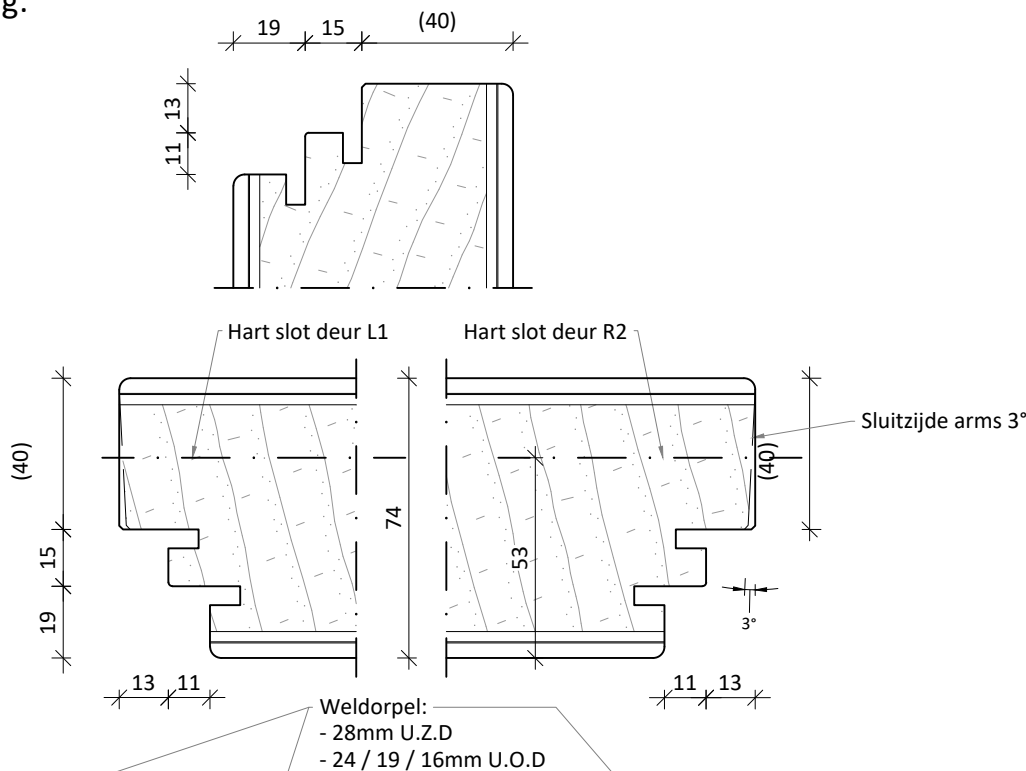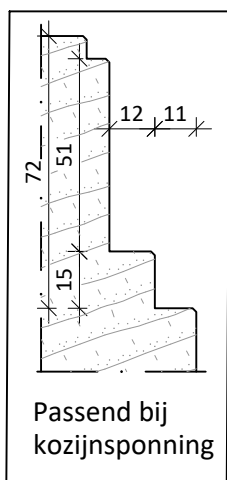

- Onderzijde 18mm kader indien enkele aanslag 17mm hoogte zoals:
- Holonite Premax LBI of Trimax LBI
 - Innodeen DTS ECO52 BI
 - Buva Isostone PS0100 /PS0200
 - Nibostone DB
 - Ekosiet BI-C

- Onderzijde 15mm kader indien enkele aanslag 15mm hoogte zoals:
- Holonite Premax MBI

KEGRO | DEURENTEKENINGNR:
74-03-L1/R2DATUM:
08-10-2019

SCHAAL:

1:2 op A4

GETEKEND:

JL

VOOR:

Technische Docu

GEWIJZIGD:

28-04-2022 (nummering)

OMSCHRIJVING: 74-03: Dubbelkaderprofilering 40-13+15-11 L1/R2

2.7F - p.5

74-03-L3/R4: dubbel kaderprofilering (40-13+15-11) draairichting L3/R4

Dikte toleranties deuren: 74 +/- 0,5mm






74-03B-3/4: 3-zijdig dubbel kader 40-13 + 15-11, onderzijde 40-15, sluitzijde arms**74-03C-3/4:** 3-zijdig dubbel kader 40-13 + 15-11, onderzijde 40-18, sluitzijde arms**74-03D-3/4:** 4-zijdig dubbel kader 40-13 + 15-11, sluitzijde arms

optioneel voor B+C:

onderzijde groef in kader tbv KBD-01 (borsteldichting)

Combineren met dichting:

- KD 1005
- KD 1201

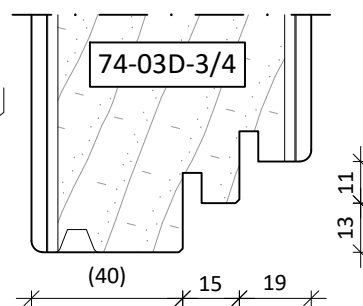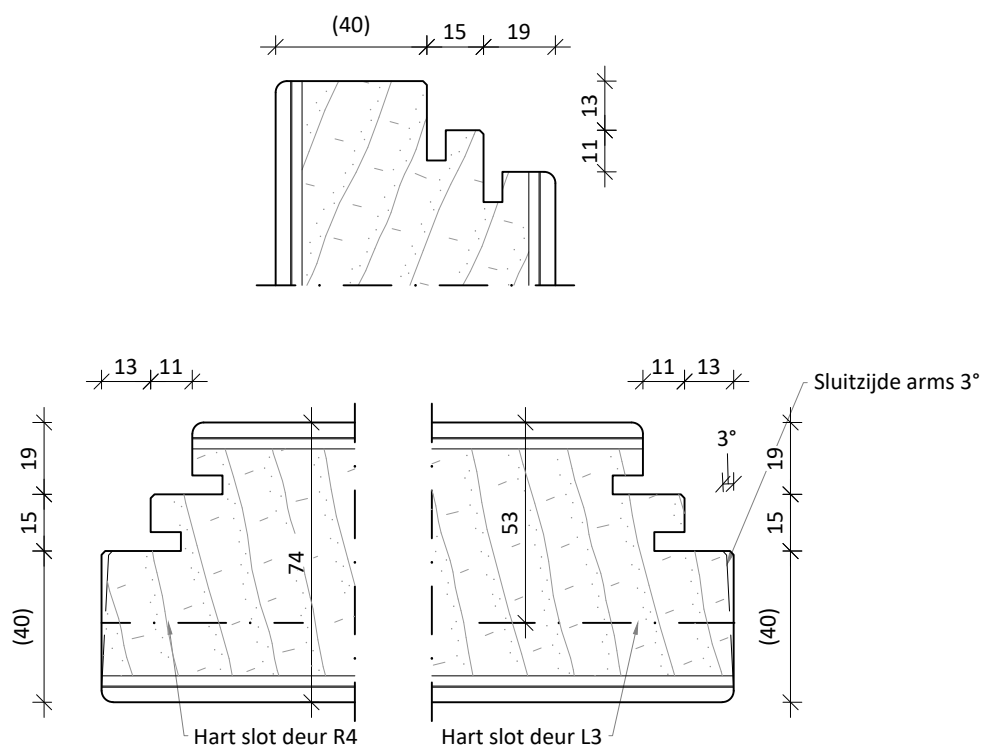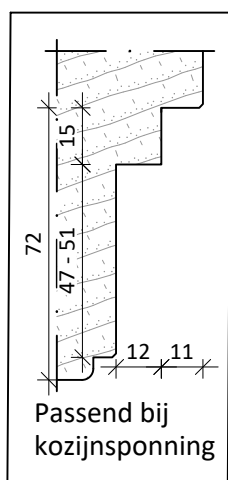


Onderzijde 15mm kader indien aanslag dam laagrelief dorpel 17mm hoogte zoals:

- Holonite Premax BU
- Venstertechniek EEFD BU
- Ekosiet BU-A
- Buva Isostone PS0300

Onderzijde 18mm kader indien aanslag dam >17 en <20mm hoogte zoals:

- Hout + slijtstrip
- DTS BUV dorpels

Onderzijde dubbelkader indien dorpel zoals: ↓

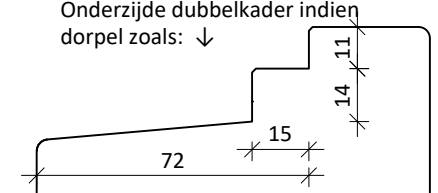**KEGRO | DEUREN**TEKENINGNR:
74-03-L3/R4DATUM:
08-10-2019

SCHAAL:

1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische DocuGEWIJZIGD:
28-04-2022 (nummering)

OMSCHRIJVING: 74-03: Dubbelkaderprofilering 40-13+15-11 L1/R2

2.7F - p.6



74-05-L3/R4: 74mm KegaPro+ dubbel kaderprofilering 59-13+19-18 L3/R4

Dikte toleranties deuren: 74 +/- 0,5mm

74-05A-3/4: 4-zijdig dubbel kaderprofilering 59-13+19-18, alzijdig arms

Combineren met dichting:

- KD 1201 + KD 1501
- KD 1205 + KD 1505

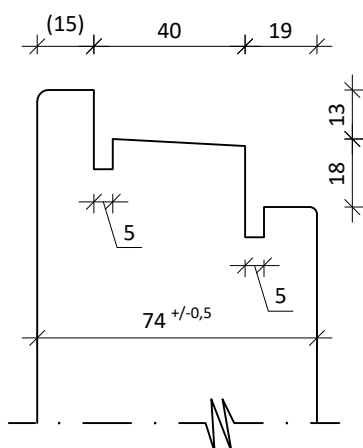
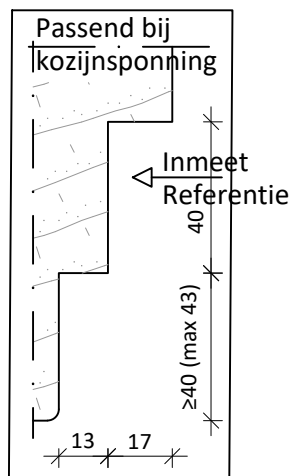


Speling rond deur in buitenste sponning:

- Boven: 2mm
- Hang: 3mm
- Sluit: 3mm
- Onder: 5mm



Speling kaderdichtingen:

- Buitenste dichting: 6mm
- Binnenste dichting: 6mm

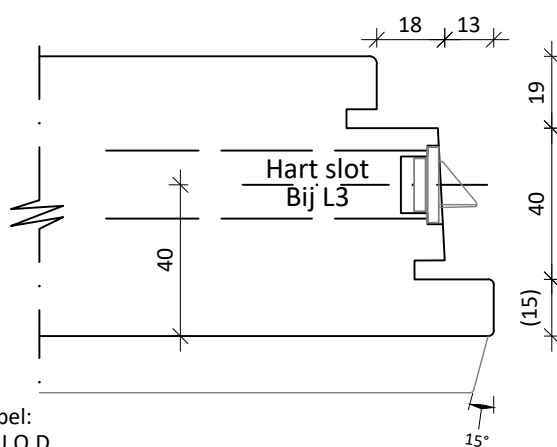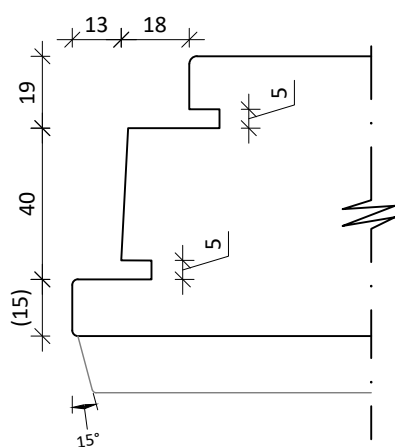

Weldorpel:

- 0mm U.O.D
- 3mm U.Zk.D

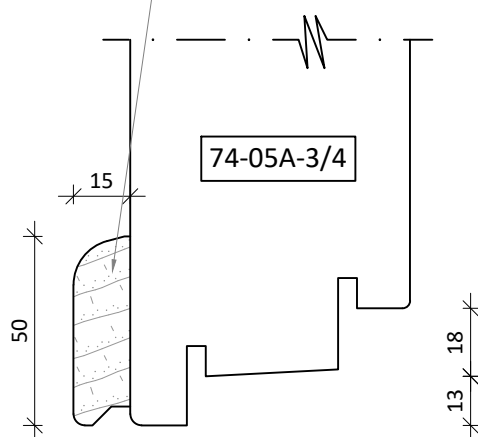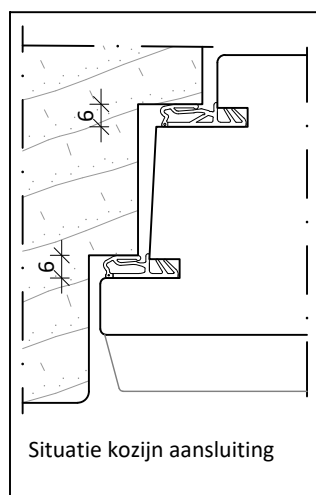

Inmeten MOM:

- Speling boven: +11mm
- Speling Hang/Sluit: +20mm
- Speling onder: +8mm
- Achterhout deur = 0
- Scharnier hoogtes = vast

KEGRO | DEURENTEKENINGNR:
74-05-L3/R4DATUM:
08-10-2019

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische DocuGEWIJZIGD:
28-04-2022 (nummering)

OMSCHRIJVING: 74-05: KegaPro+ BuDr Dubbel kader 15-13+40-18

2.7F - p.8

2.7G – profileringen aan 80mm deuren

Profileringen voor 80mm dikke deuren (vlakke deuren)


Overzicht

80-01:	80mm stompe profilering	
80-02:	80mm kaderprofilering 40-18	p3
80-03:	80mm dubbel kaderprofilering 40-13+15-11	p5
80-04:	80mm KegaPro+ opdek+kaderprofilering BiDr	p7
80-05:	80mm KegaPro+ dubbelkaderprof. 65-13+19-18	p8


Overzicht basisprincipes omkanten profileringen aan 80mm buitendeuren.

Profileringen zijn NIET vrij combineerbaar. Voor combinaties, zie totaal profilering tekeningen.


Profilering 80-01 "stomp"
(is niet getekend)

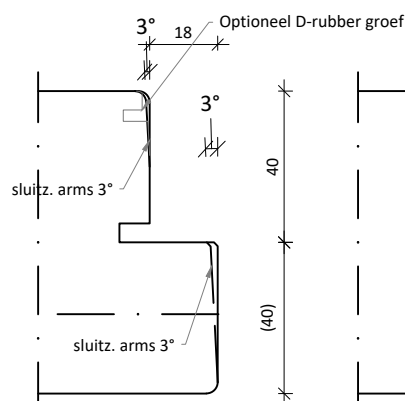


80-02:
Enkelkaderprof
40-18

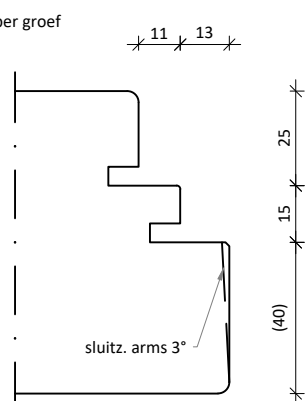


80-03:
Dubbelkaderprof
40-13 + 15-11

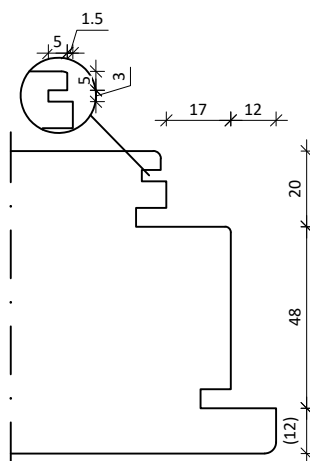


80-04: KegaPro+
opdek kaderprofilering
62-12 + 42-17

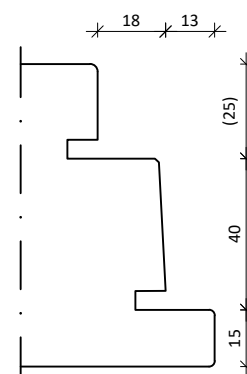


80-05: KegaPro+ BuDr
dubbel kaderprofilering
59-13 + 19-18

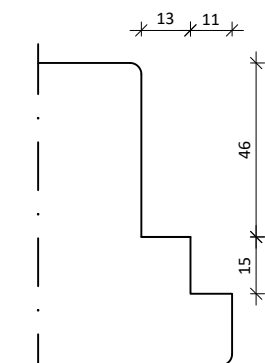


Passieve deur van deurstel
dubbel kader 80-S01
alleen i.c.m. prof. 80-03

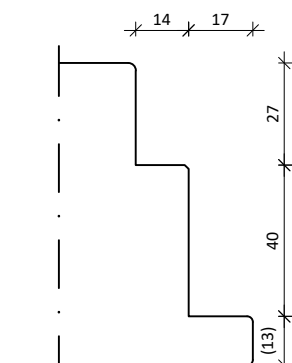


Passieve deur van deurstel
BuDr KegaPro+ 80-S04,
alleen i.c.m. prof 80-05

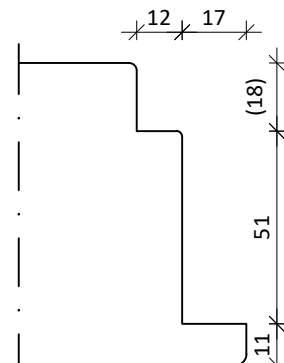


Passieve deur van deurstel
KegaPro+ BiDr 80-S03
alleen i.c.m. prof. 80-04.

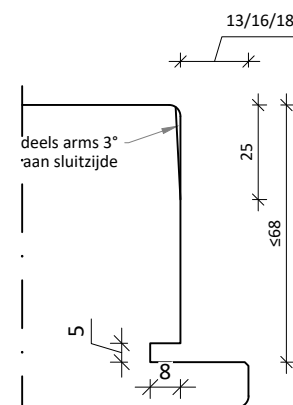


Opdekrofilering

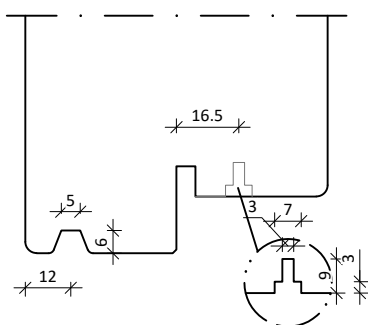


Detail waterhol onderzijde
+
optioneel borsteldichting groef
KBD-01



Waterholletje in kaderprof.
+
Valdorpelgroef i.c.m. 80-02
Z = diepte kaderprofilering

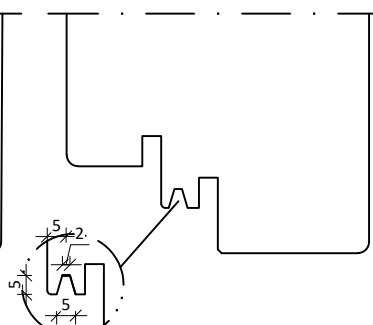

Waterholletje in dubbel
kaderprofilering



Opdek onderzijde met KBD-01
en waterhol

Profilering aan onderzijde kan afwijken van die aan de overige zijden.

Afwijkingen op deze profileringen zijn in overleg mogelijk .

KEGRO|DEUREN

TEKENINGNR:
190927-05

DATUM:
27-09-2019

SCHAAL:

1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
01-05-2022: (nummering)

OMSCHRIJVING: Overzicht profileringen 80mm buitendeuren.

2.7G - p.2

80-02-L1/R2: 80mm kaderprofilering (40-18) draairichting L1/R2

Dikte toleranties deuren: 80 +/- 0,5mm

80-02A-1/2: 4-zijdig kaderprofilering 40-18, sluitzijde arms




80-02B-1/2: 3-zijdig kaderprofilering 40-18, onderzijde 40-15, sluitzijde arms

Optioneel: 2-zijdig groef tbv D-rubber

optie: waterholletje in kader onderzijde

Combineren met dichting:

- KD 1501 of KD 1505
- + Kegro 003-3 (D-rubber)
- KD6420 (TPE15)

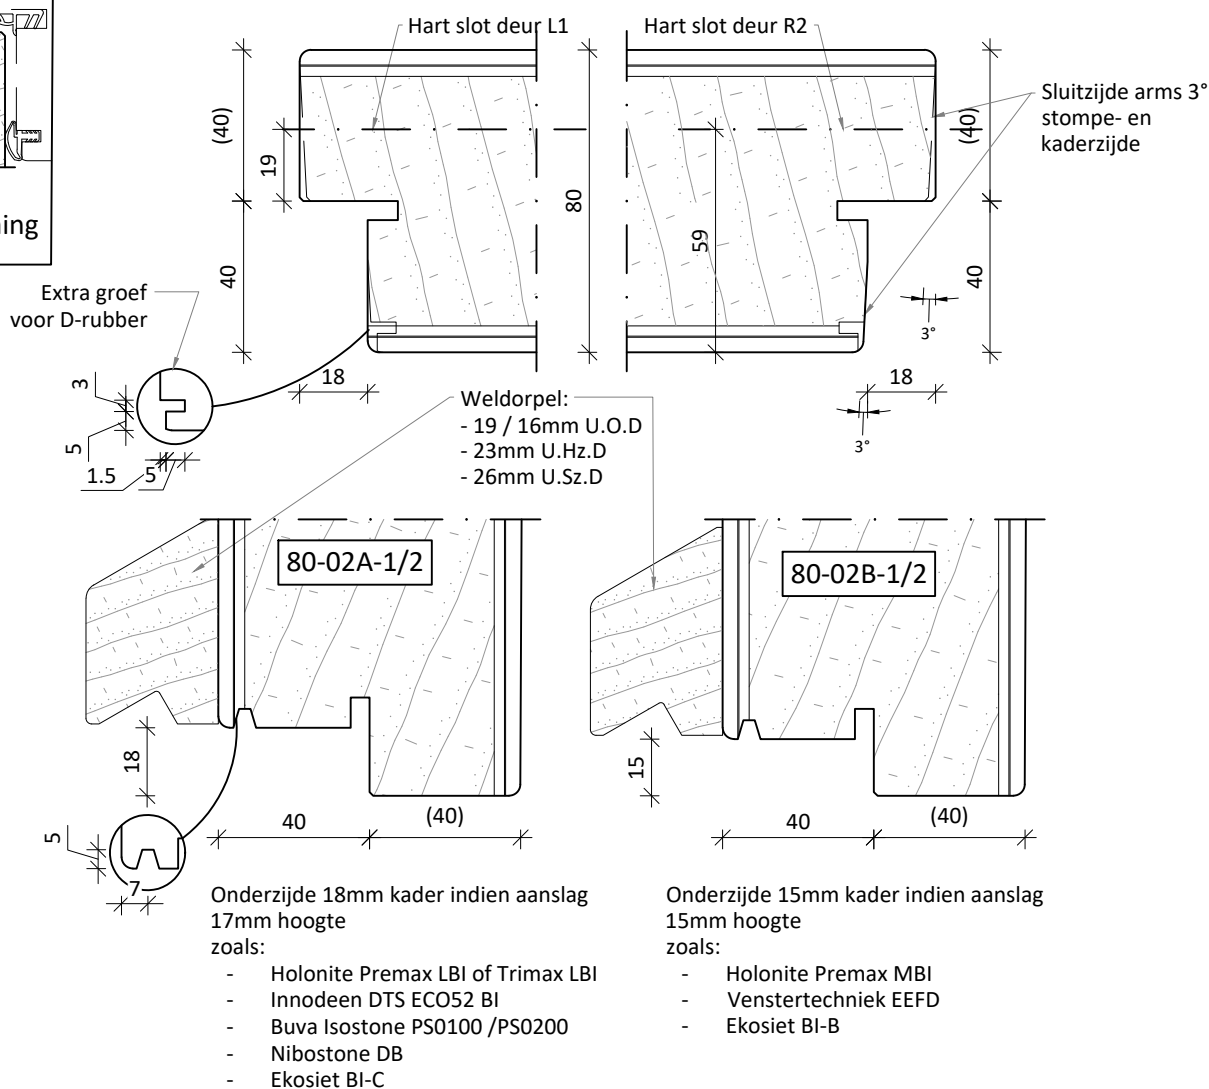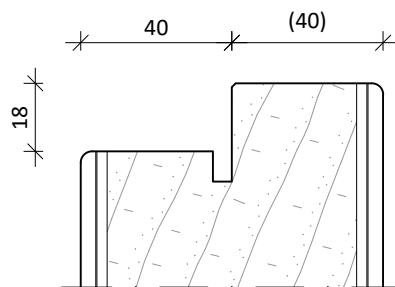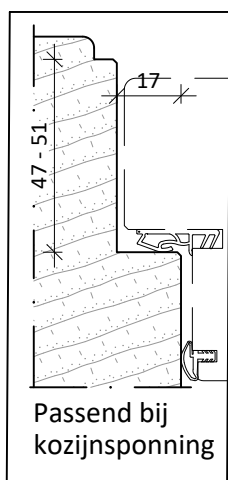

KEGRO | DEUREN

TEKENINGNR:
80-02-L1/R2

DATUM:
06-04-2022

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
28-04-2022: (nummering)

OMSCHRIJVING: 80-02: kaderprofilering 40-18 L1/R2

2.7G - p.3

80-02-L3/R4: 80mm kaderprofilering (40-18) draairichting L3/R4




Dikte toleranties deuren: 80 +/- 0,5mm

80-02A-3/4: 4-zijdig kaderprofilering 40-18, sluitzijde arms

80-02B-3/4: 3-zijdig kaderprofilering 40-18, onderzijde 40-15, sluitzijde arms
extra: waterhol aan onderzijde

Combineren met dichting:

- KD 1501 of KD 1505
- KD 6420 (TPE15)
- SCF 1515 (indien KAI)

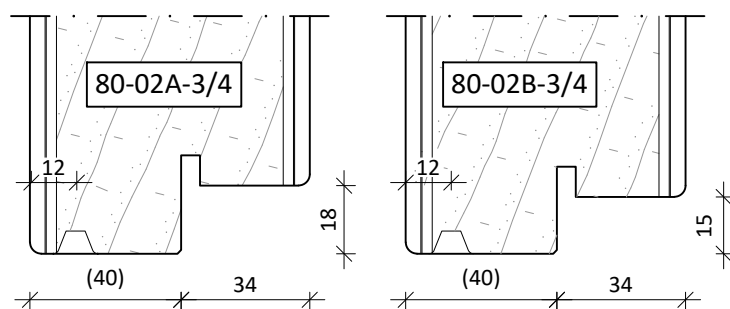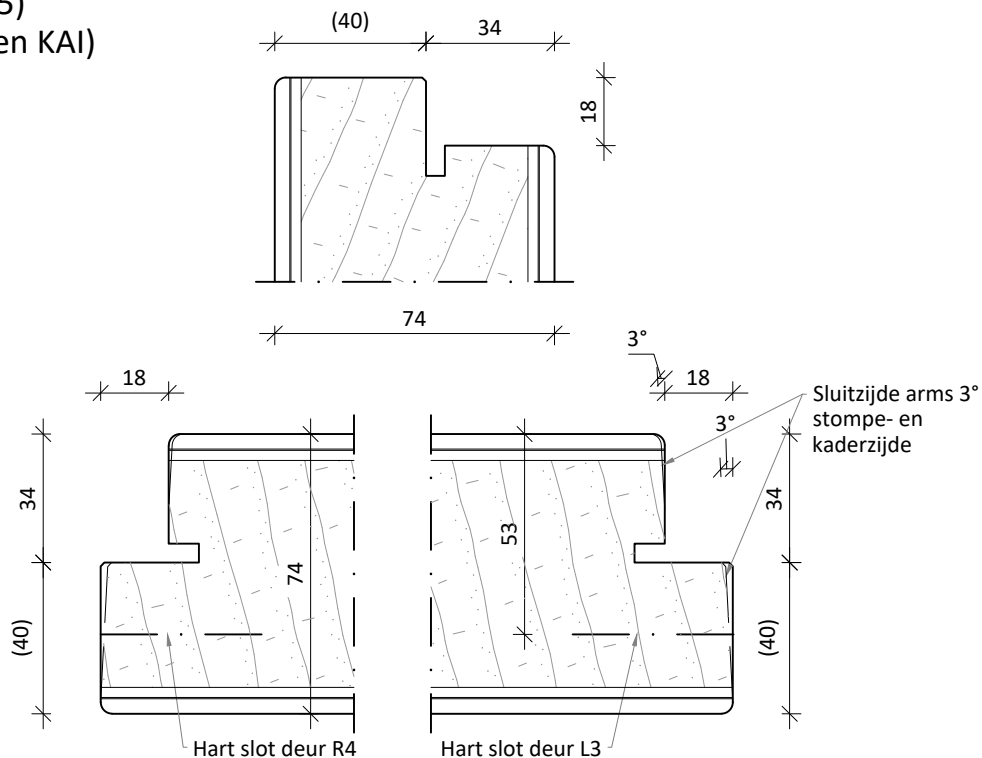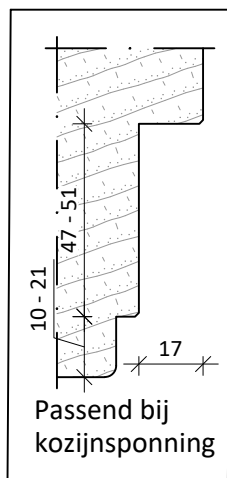

Onderzijde 18mm kader indien aanslag dam >17 en <20mm hoogte zoals:

- Hout + slijtstrip
- DTS BUV dorpels

Onderzijde 15mm kader indien aanslag dam laagrelief dorpel 17mm hoogte zoals:

- Holonite Premax BU
- Venstertechniek EEFD BU
- Ekosiet BU-A
- Buva Isostone PS0300

KEGRO | DEUREN

TEKENINGNR:
80-02-L3-R4

DATUM:
06-04-2022

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:

OMSCHRIJVING: 80-02: kaderprofilering 40-18 L3/R4

2.7G - p.4







80-03-L1/R2: dubbel kaderprofilering (40-13 +15-11) draairichting L1/R2

Dikte toleranties deuren: 80 +/- 0,5mm


80-03A-1/2: 3-zijdig dubbelkaderprofilering 40-13+15-11, onderzijde 40-12+15-11, sluitzijde arms**80-03B-1/2:** 3-zijdig dubbelkaderprofilering 40-13+15-11, onderzijde 40-18, sluitzijde arms**80-03C-1/2:** 3-zijdig dubbelkaderprofilering 40-13+15-11, onderzijde 40-15, sluitzijde arms
optie: waterholletje in kader onderzijde

Combineren met dichting:

- KD 1005
- KD 1201

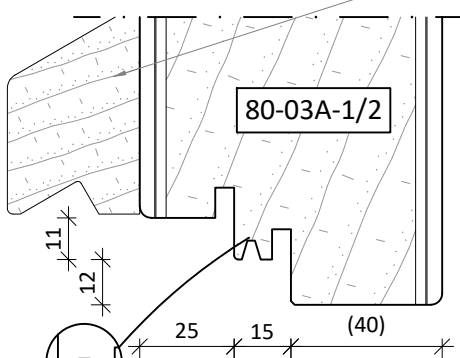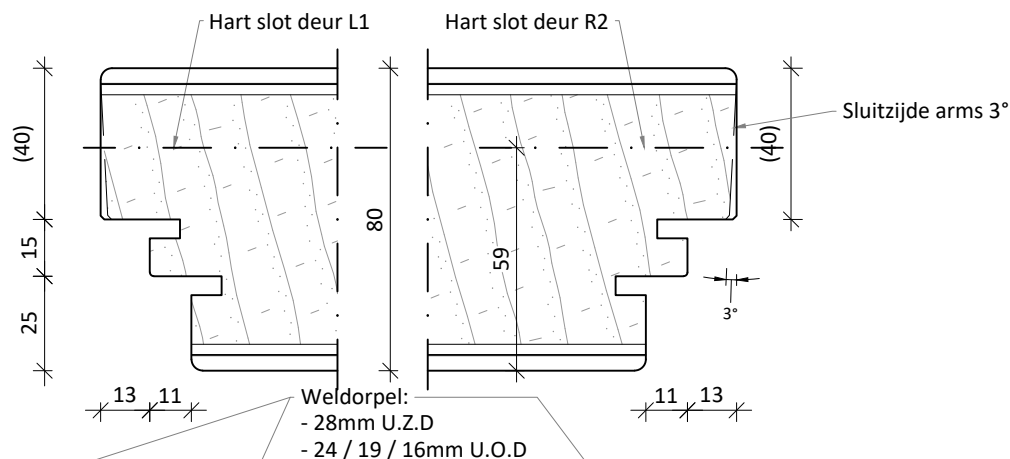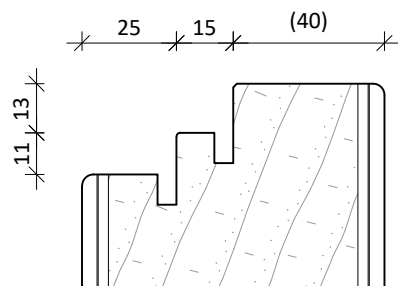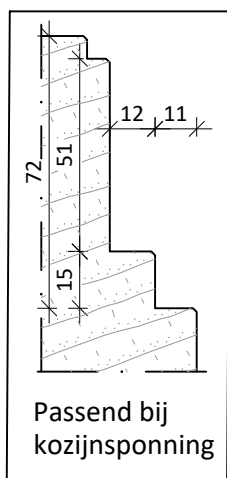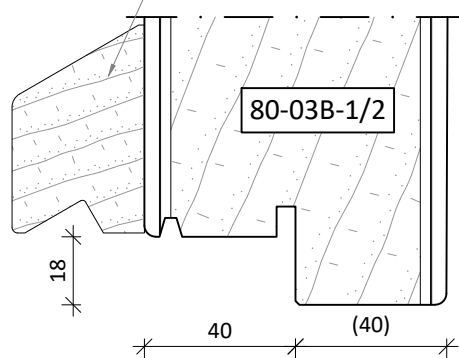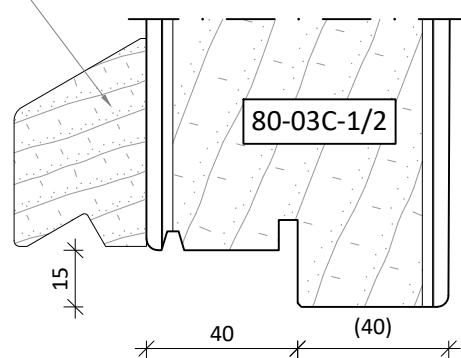**80-03A-1/2****80-03B-1/2****80-03C-1/2**

Onderzijde dubbel kader indien dorpel type: ↓ verkrijgbaar bij Holonite

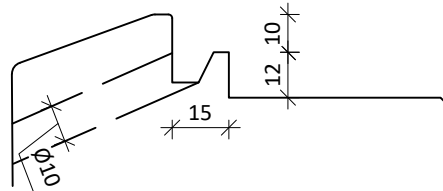

Onderzijde 18mm kader indien enkele aanslag 17mm hoogte zoals:

- Holonite Premax LBI of Trimax LBI
- Innodeen DTS ECO52 BI
- Buva Isostone PS0100 /PS0200
- Nibostone DB
- Ekosiet BI-C

Onderzijde 15mm kader indien enkele aanslag 15mm hoogte zoals:

- Holonite Premax MBI

KEGRO | DEURENTEKENINGNR:
80-03-L3-R4DATUM:
08-10-2019

SCHAAL:

1:2 op A4

GETEKEND:

JL

VOOR:

Technische Docu

GEWIJZIGD:

28-04-2022 (nummering)

OMSCHRIJVING: 80-03: Dubbelkaderprofilering 40-13+15-11 L1/R2

2.7G - p.5

80-03-L3/R4: dubbel kaderprofilering (40-13+15-11) draairichting L3/R4

Dikte toleranties deuren: 80 +/- 0,5mm

80-03B-3/4: 3-zijdig dubbel kader 40-13 + 15-11, onderzijde 40-15, sluitzijde arms

80-03C-3/4: 3-zijdig dubbel kader 40-13 + 15-11, onderzijde 40-18, sluitzijde arms






80-03D-3/4: 4-zijdig dubbel kader 40-13 + 15-11, sluitzijde arms

optioneel voor B+C:

onderzijde groef in kader tbv KBD-01 (borsteldichting)

Combineren met dichting:

- KD 1005
- KD 1201

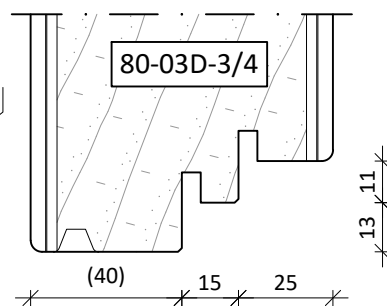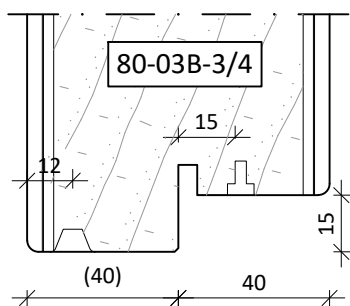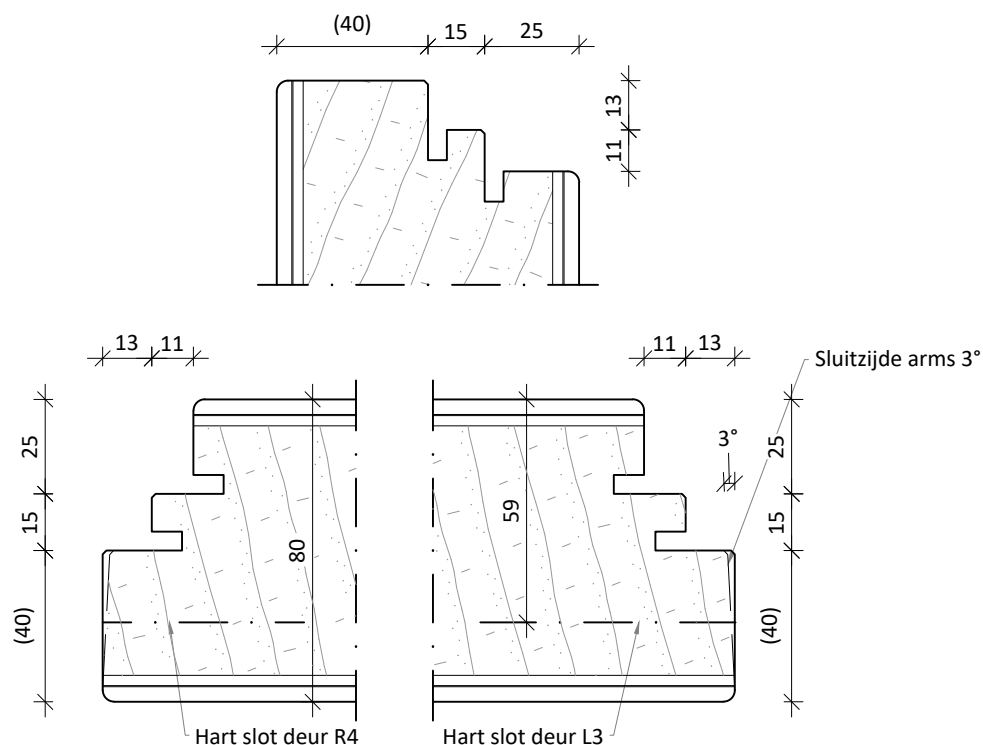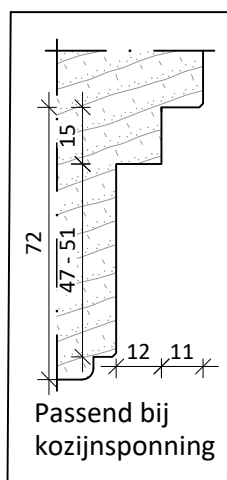


Onderzijde 15mm kader indien aanslag dam laagrelief dorpel 17mm hoogte zoals:

- Holonite Premax BU
- Venstertechniek EEFD BU
- Ekosiet BU-A
- Buva Isostone PS0300

Onderzijde 18mm kader indien aanslag dam >17 en <20mm hoogte zoals:

- Hout + slijtstrip
- DTS BUV dorpels

Onderzijde dubbelkader indien dorpel zoals: ↓

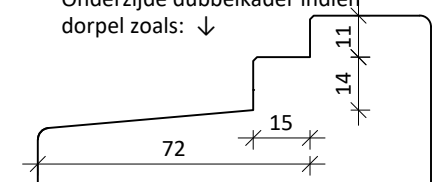

KEGRO | DEUREN

TEKENINGNR:
80-03-L3-R4

DATUM:
08-10-2019

SCHAAL:

1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
28-04-2022 (nummering)

OMSCHRIJVING: 80-03: Dubbelkaderprofilering 40-13+15-11 L3/R4

2.7G - p.6

2.7G - p.7



80-05-L3/R4: 80mm KegaPro+ dubbel kaderprofilering L3/R4

Dikte toleranties deuren: 80 +/- 0,5mm

80-05A-3/4: 4-zijdig dubbel kaderprofilering 65-13+19-18, alzijdig arms

Combineren met dichting:

- KD 1201 + KD 1501
- KD 1205 + KD 1505

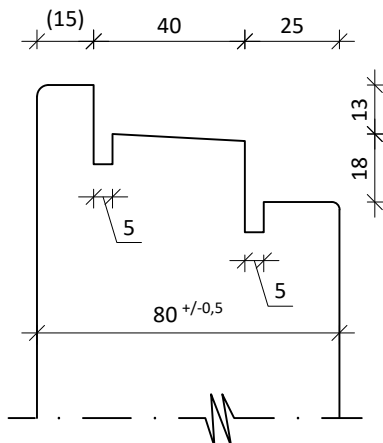
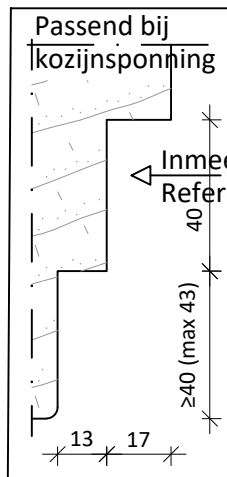


Speling rond deur in buitenste sponning:

- Boven: 2mm
- Hang: 3mm
- Sluit: 3mm
- Onder: 5mm



Speling kaderdichtingen:

- Buitenste dichting: 6mm
- Binnenste dichting: 6mm

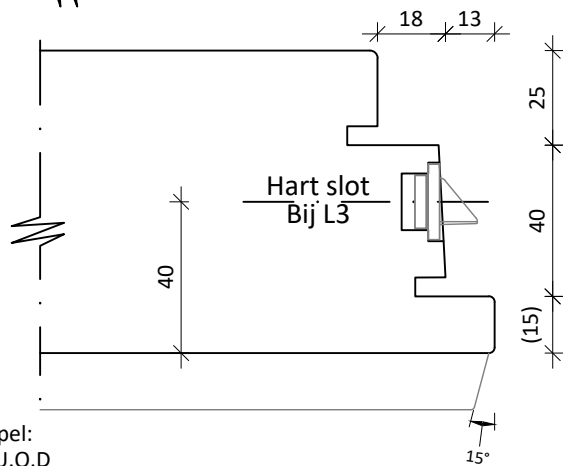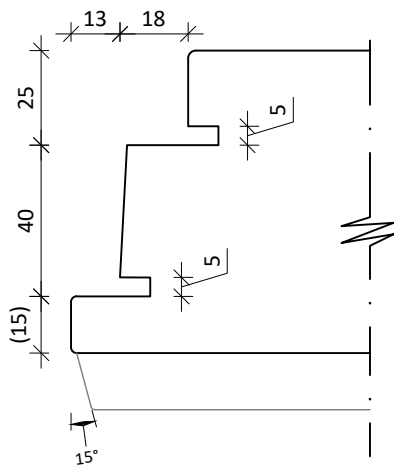

Weldorpel:

- 0mm U.O.D
- 3mm U.Zk.D

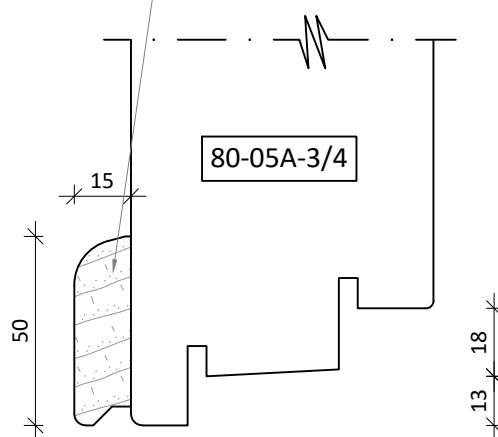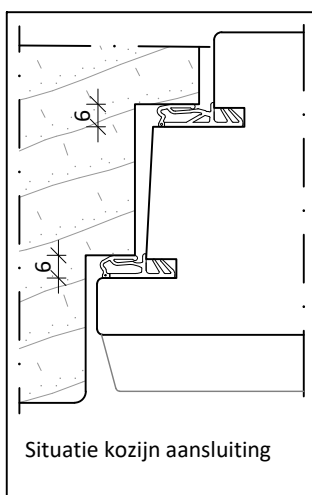**Inmeten MOM:**

- Speling boven: +11mm
- Speling Hang/Sluit: +20mm
- Speling onder: +8mm
- Achterhout deur = 0
- Scharnier hoogtes = vast

KEGRO | DEURENTEKENINGNR:
80-05-L3-R4DATUM:
08-10-2019

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische DocuGEWIJZIGD:
28-04-2022 (nummering)OMSCHRIJVING: 80-05: 80mm KegaPro+ BuDr
Dubbel kader 65-13+19-18

2.7G - p.8

Wij bieden toegang

BEZOEKADRES
Industrieweg 25
6562 AP Groesbeek
+31 (0)24 399 95 55
info@kegro.nl
www.kegro.nl

SOCIAL MEDIA
 KegroDeuren
 @kegrodeuren
 kegro-Deuren

KEGRO | **DEUREN**