

TECHNISCHE DOCUMENTATIE

2.7 Profileringen enkele deuren

Profileringen aan de omkanten van deuren waar een voorziening voor de opname van een dichting gerealiseerd is worden kaderprofileringen genoemd. In dit hoofdstuk staan de standaard uitvoerbare (kader)profileringen door Kegro Deuren weergegeven.

Content:

• Deurdikte 38mm	Hoofstuk 2.7A, p. 2-10
• Deurdikte 41mm	Hoofstuk 2.7B, p. 11-19
• Deurdikte 54-56mm	Hoofstuk 2.7C, p. 20-47
• Deurdikte 60mm	Hoofstuk 2.7E, p. 48-61
• Deurdikte 67mm	Hoofstuk 2.7F, p. 62-71
• Deurdikte 70mm	Hoofstuk 2.7G, p. 72-81
• Deurdikte 74mm	Hoofstuk 2.7H p. 82-94
• Deurdikte 80mm	Hoofstuk 2.7I, p. 95-104

Aankomende aanpassing:

- 54mm (2.7C) en 56mm (2.7D) worden afzonderlijke documenten

TECHNISCHE DOCUMENTATIE

2.7A Profileringen voor 38mm deuren

Content:

• 38-01:	Stompe 38mm Deuren	Pagina 3
• 38-02:	Kaderprofilering 17x8	Pagina 5
• 38-03:	Kaderprofilering 15x8	Pagina 7
• 38-04:	Stomp + sponning hxb 20x8	Pagina 9


Hart slot bij kaderprofileringen is rekening houdend met SP-5739 dichting van 7mm dikte en een bijpassende sluitkom positie.

Daarnaast mag i.v.m. brand, inbraak en producerbaarheid het slot niet dichterbij de binnen-/buitenzijde geplaatst worden, waarbij de voorpaat breedte ook sterk bepalend is. Een 24 of 25mm voorplaat kan in de regel NIET in een kaderprofilering 30-17 omdat deze te dicht op de rand komt.







Scharnier achterhout is minimaal 4mm. Maximaal zodanig dat er afdoende oplegging en materiaal voor verschroeven is. In de regel >27mm.

Overzicht basis principes omkanten profileringen aan 38mm deuren

Profileringen zijn NIET vrij combineerbaar, voor combinaties zie totaal profilering tekeningen



38-01: stomp

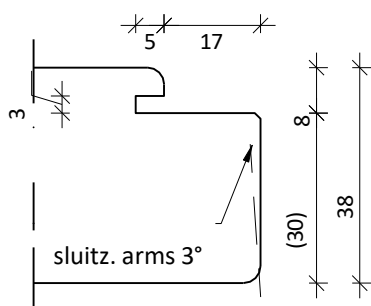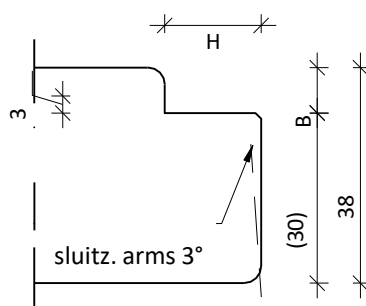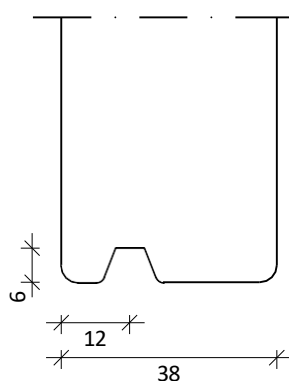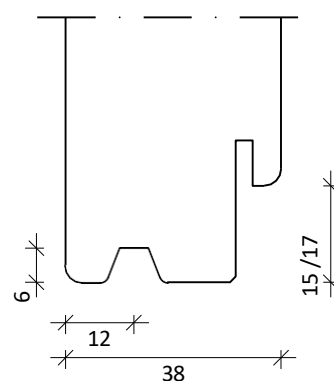38-03: 15x8
kaderprofilering voor
15mm sponning38-02: 17x8
kaderprofilering voor
17mm sponning38-04: stomp+spinning
spinning BxH B≤8; H≤20
spinning aan aanslagzijdeValdorpel groef
onderzijdeDetail onderzijde
waterholOnderzijde kader
15x8/ 17x8

Profilering aan onderzijde kan afwijken van die aan de overige zijden.

Afwijkingen op deze profileringen zijn in overleg mogelijk .

KEGRO DEUREN		TEKENINGNR: 190927-08	DATUM: 27-09-2019
SCHAAL: 3:4 op A4	GETEKEND: JL	VOOR: Technische Docu	GEWIJZIGD: 06-05-2022 12-05-2023
OMSCHRIJVING: Overzicht profileringen 38mm buitendeuren			

38-01-L1/R2: 38mm stompe deuren draairichting L1/R2

Dikte toleranties buitendeuren: 38 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat

38-01 A-1/2: 4-zijdig stomp, sluitzijde arms

Optioneel: Valdorpel aan onderzijde (eis bij rook en brand)

Combineren met dichting:

Diverse opties, dient in kozijn aanwezig te zijn (m.u.v. schuur of berging)

zoals:


- Ellen AIB-3N(15)XL
- SPV 15
- KD 6568 (aanslag dichting)

Hart slot i.v.m. prestaties inbraak
en brand niet verschuiven buiten
bereik 17-21mm

standaard:

Scharnier AH deur: 8mm AH kozijn 14mm

Hart slot deur: 19mm --> Hart sluitkom 25mm**

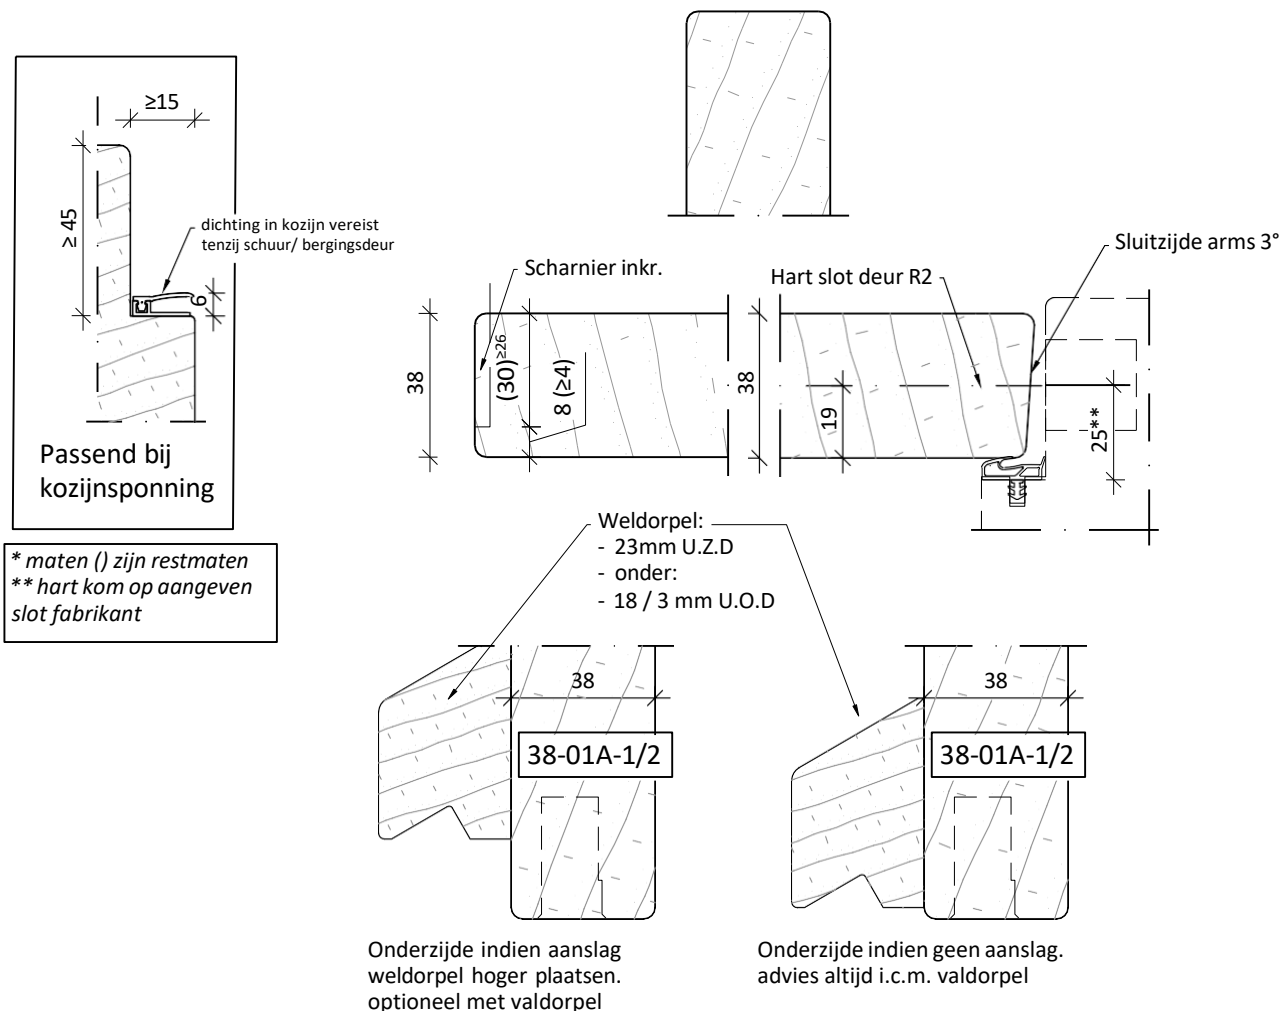

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
38-01-L1/R2

DATUM:
30-09-2019

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
25-02-2026
12-05-2023

OMSCHRIJVING: 38-01-1 /2: 41mm stomp L1/R2

2.7A - p.3

38-01-L3/R4: 38 stompe deuren draairichting L3/R4

Dikte toleranties buitendeuren: 38 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat

38-01A-3/4: 4-zijdig stomp, sluitzijde arms.

Extra: onderzijde waterhol.

Combineren met dichting:

Diverse opties, dient in kozijn aanwezig te zijn (m.u.v. schuur of berging)

zoals:


- Ellen AIB-3N(15)XL
- SPV 15
- KD 6568 (aanslag dichting)

Hart slot i.v.m. prestaties inbraak
en brand niet verschuiven buiten
bereik 17-21mm



standaard:

Scharnier AH deur: 8mm AH kozijn 14mm

Hart slot deur: 19mm --> Hart sluitkom 25mm**

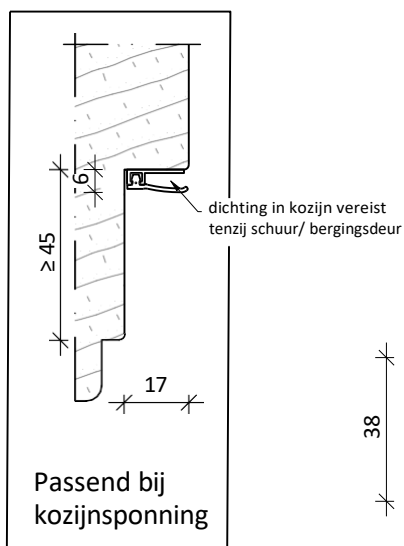

* maten () zijn restmaten
** hart kom op aangeven
slot fabrikant

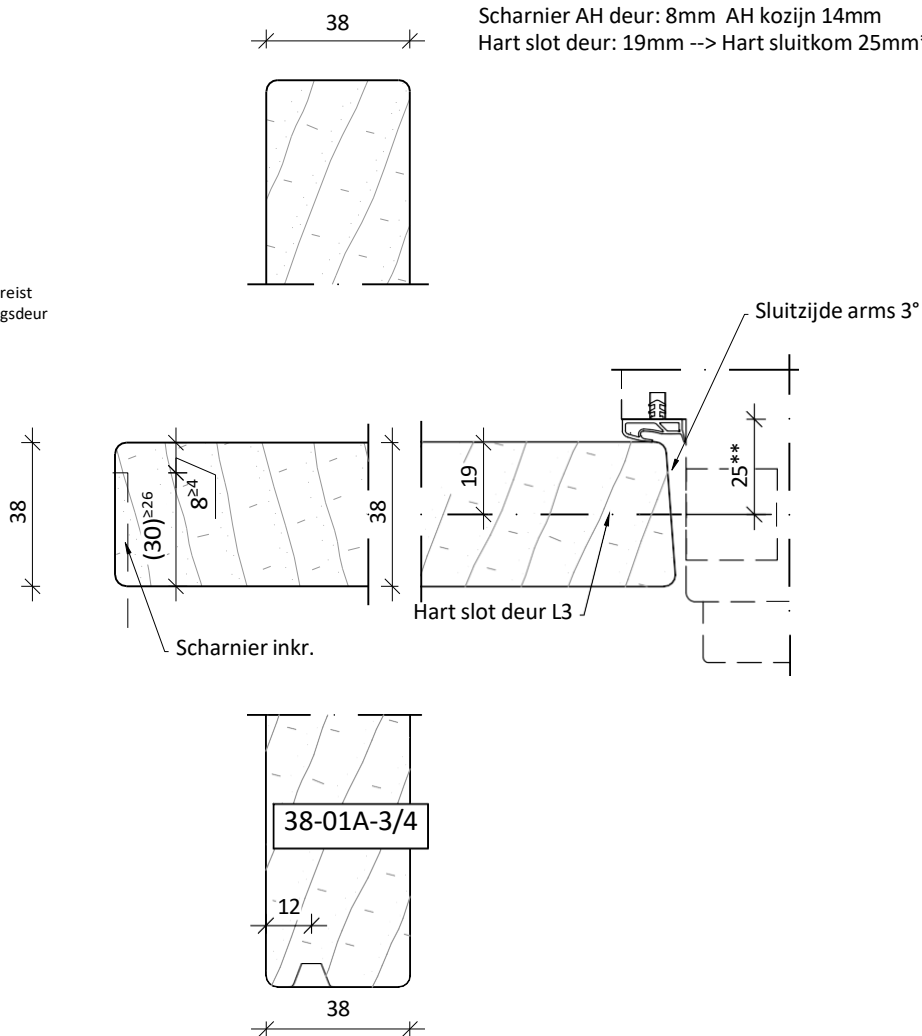

KEGRO DEUREN		TEKENINGNR: 38-01-L3/R4	DATUM: 30-09-2019
SCHAAL: 1:2 op A4	GETEKEND: JL	VOOR: Technische Docu	GEWIJZIGD: 25-02-2026 12-05-2023
OMSCHRIJVING: 38-01-3/4: 41mm stomp L3/R4			2.7A - p.4

38-02-L1/R2: 38mm kaderprofilering 8-17 draairichting L1/R2

Dikte toleranties buitendeuren: 38 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat

38-02 A-1/2: 4-zijdig kaderprofilering 30-17, sluitzijde arms

38-02B-1/2: 3-zijdig kaderprofilering 30-17, onderzijde 30-15, sluitzijde arms

38-02C-1/2: 3-zijdig kaderprofilering 30-17, onderzijde recht, sluitzijde arms
optioneel met valdorpel

Combineren met dichting:


- SP 5739 Let op nominaal 7mm dik!

Hart slot i.v.m. prestaties inbraak

standaard:

AH deur: 4mm AH kozijn 11mm

Hart slot deur: 22mm --> Hart sluitkom 21mm**

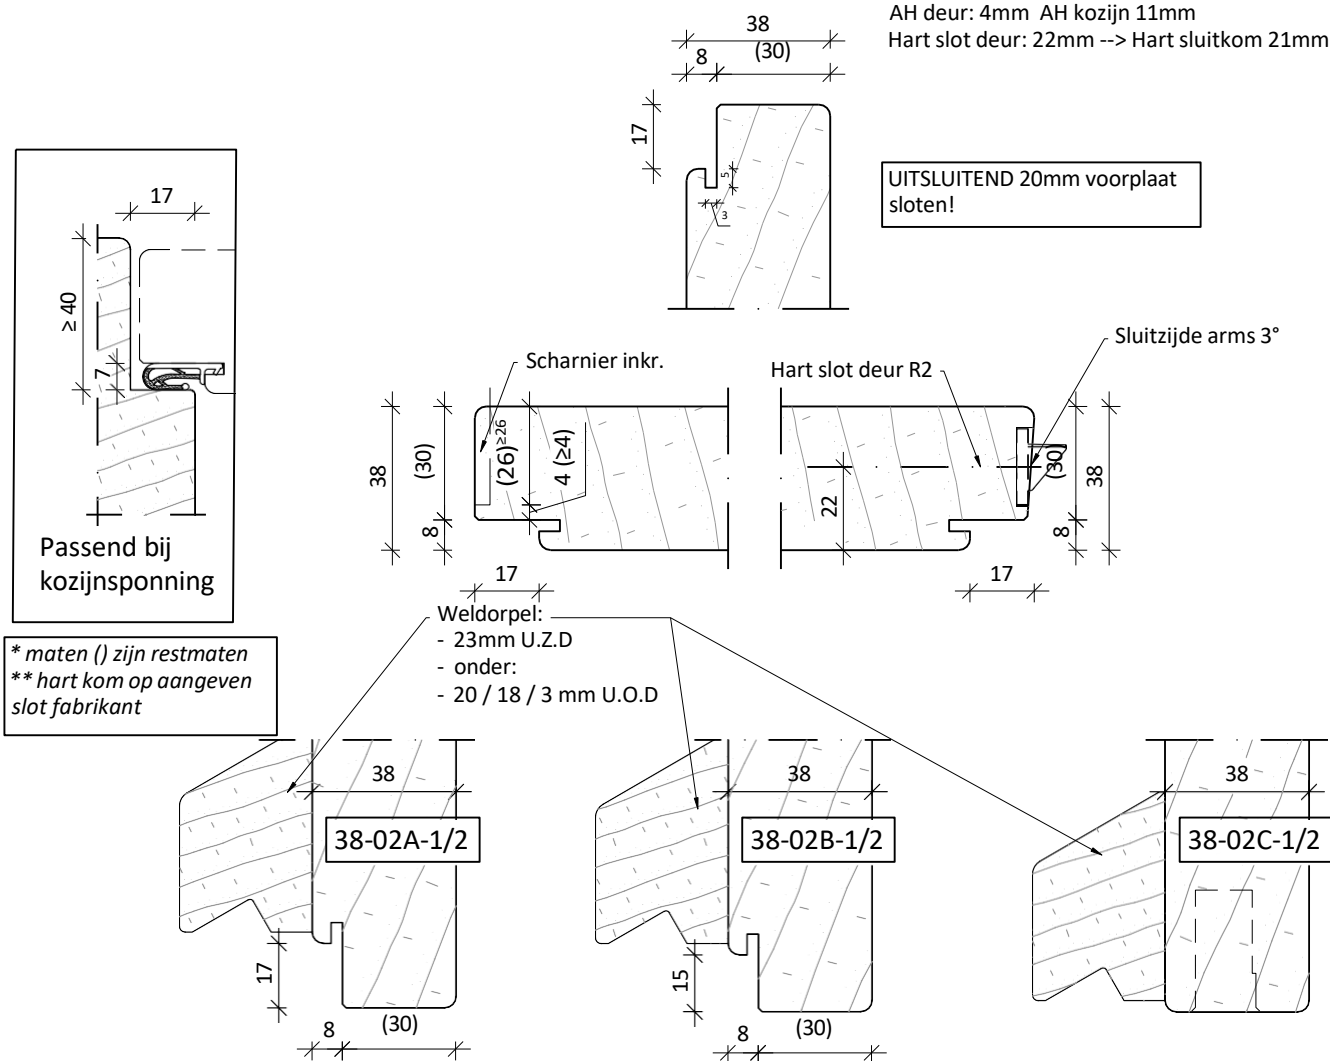

Onderzijde 18mm kader indien aanslag 17mm hoogte zoals:

- Holonite Premax LBI of Trimax LBI
- Innodeen DTS ECO52 BI
- Buva Isostone PS0100 /PS0200
- Nibostone DB
- Ekosiet BI-C

Onderzijde 15mm kader indien aanslag 15mm hoogte zoals:

- Holonite Premax MBI
- Venstertechniek
- Ekosiet BI-B

Onderzijde vlak geen kader: LET OP niet waterdicht en niet luchtdicht. advies altijd i.c.m. valdorpel

KEGRO | DEUREN

TEKENINGNR:
38-02-L1/R2

DATUM:
30-09-2019

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
28-04-2022 (nummering)
12-05-2023

OMSCHRIJVING: 38-02-1/2: 38mm kaderprofilering 8-17 L1/R2

2.7A - p.5

38-02-L3/R4: 38mm kaderprofilering 8-17 draairichting L3/R4

Dikte toleranties buitendeuren: 38 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat

38-02 A-3/4: 4-zijdig kaderprofilering 30-17, sluitzijde arms

Extra: Onderzijde met waterhol

38-02 B-3/4: 3-zijdig kaderprofilering 30-17, onderzijde 30-15, sluitzijde arms

Extra: Onderzijde met waterhol

Combineren met dichting:


- SP 5739a Let op nominaal 7mm dik!

Hart slot i.v.m. prestaties inbraak


standaard:

AH deur: 3mm AH kozijn 10mm



Hart slot deur: 22mm --> Hart sluitkom 21mm**

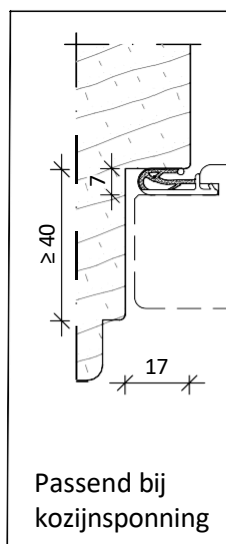


* maten () zijn restmaten
** hart kom op aangeven slot fabrikant



UITSLUITEND 20mm voorplaat sloten!

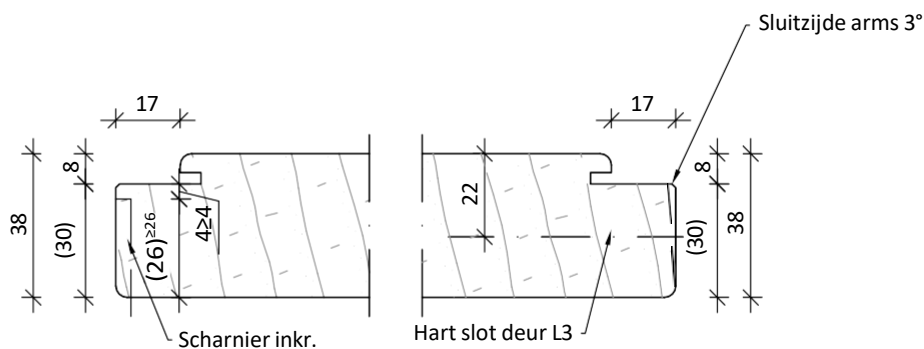

Onderzijde 15mm kader indien aanslag dam laagrelief dorpel max 17mm hoogte



Onderzijde 17mm kader indien aanslag dam >17 en <20mm hoogte
Indien dam hoger dan 20mm, dan speling onder vergroten!

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
38-02-L3/R4

DATUM:
30-09-2019

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
28-04-2022 (nummering)
12-05-2023

OMSCHRIJVING: 38-02-3/4: 38mm Kaderprofilering 8-15 L3/R4

2.7A - p.6

38-03-L1/R2: 38mm kaderprofilering 8-15 draairichting L1/R2

Dikte toleranties buitendeuren: 38 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat

38-03 A-1/2: 4-zijdig kaderprofilering 30-15, sluitzijde arms

38-03 B-1/2: 3-zijdig kaderprofilering 30-15, onderzijde 30-17, sluitzijde arms

38-03C-1/2: 3-zijdig kaderprofilering 30-15, onderzijde recht, sluitzijde arms

optioneel: met valdorpel

Combineren met dichting:


- SP 5739a Let op nominaal 7mm dik!

Hart slot i.v.m. prestaties inbraak
niet verschuiven!


standaard:

AH deur: 4mm AH kozijn 11mm


Hart slot deur: 22mm --> Hart sluitkom 21mm**

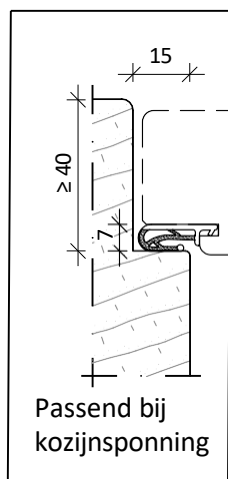


*maten () zijn restmaten
**hart kom op aangeven
slot fabrikant




UITSLUITEND 20mm voorplaat
sloten!

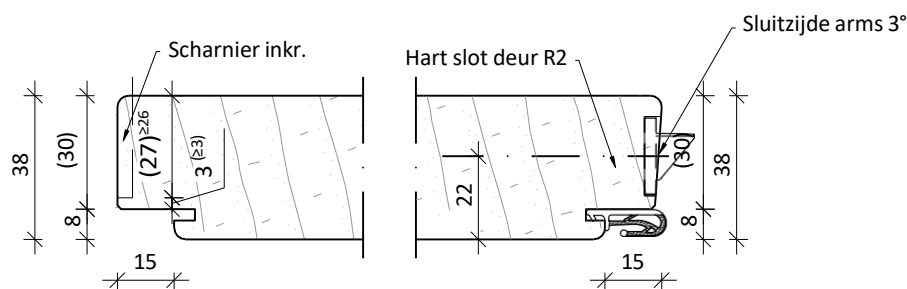


Weldorpel:
- 21mm U.Z.D
- onder:
- 18/ 20 /3mm U.O.D



Onderzijde 15mm kader indien
aanslag 12-15mm hoogte



Onderzijde 17mm kader indien
aanslag 17mm hoogte



Onderzijde vlak geen kader:
LET OP niet waterdicht en niet
luchtdicht.
advies altijd i.c.m. valdorpel

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
38-03-L1/R2

DATUM:
30-09-2019

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
28-04-2022 (nummering)
12-05-2023

OMSCHRIJVING: 38-03-1 /2: 38mm kaderprofilering 8-15 L1/R2

2.7A - p.7

38-03-L3/R4: 38mm kaderprofilering 8-15 draairichting L3/R4

Dikte toleranties buitendeuren: 38 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat

38-03A-3/4: 4-zijdig kaderprofilering 30-15, sluitzijde arms

extra: Onderzijde met waterhol

38-03B-3/4: 3-zijdig kaderprofilering 30-15, onderzijde 30-17, sluitzijde arms

extra: Onderzijde met waterhol

Combineren met dichting:


- SP 5739a Let op nominaal 7mm dik!

Hart slot i.v.m. prestaties inbraak
niet verschuiven!


standaard:

AH deur: 4mm AH kozijn 11mm




Hart slot deur: 22mm --> Hart sluitkom 21mm**

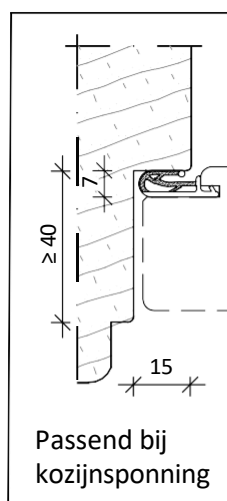


* maten () zijn restmaten
** hart kom op aangeven
slot fabrikant



UITSLUITEND 20mm voorplaat
sloten!

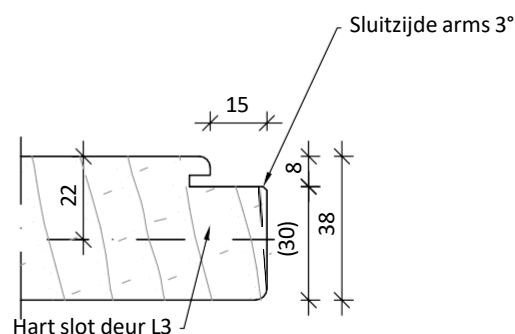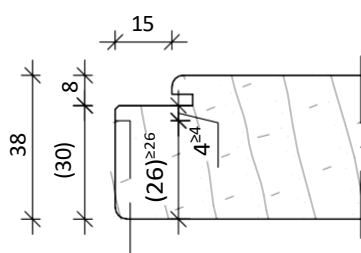

Onderzijde 16mm kader indien
aanslag dam laagrelief dorpel
max 17mm hoogte



Onderzijde 18mm kader indien
aanslag dam >17 en <20mm
hoogte
Indien dam hoger dan 20mm,
dan speling onder vergroten!

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
38-03-L3/R4

DATUM:
30-09-2019

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
28-04-2022 (nummering)
12-05-2023

OMSCHRIJVING: 38-03-3/4: 38mm Kaderprofilering 8-15 L3/R4

2.7A - p.8

38-04 : 38mm stomp + sponning deuren (sponning aanslagzijde)

draairichting L1/R2 + L3/R4

LET OP! NIET TOEPASBAAR VOOR BRANDWEREND



Dikte toleranties deuren: 38 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat

38-04A: 4-zijdig stomp + 4-zijdig sponning BxH, sluitzijde arms





38-04B: 4-zijdig stomp + 3-zijdig sponning BxH, sluitzijde arms
optie: onderzijde valdorpelgroef

Combineren met dichting:

- dichting in kozijn is vereist!
- Dagkant tochtstrip: Ellen ARP+ of Ellen ASP

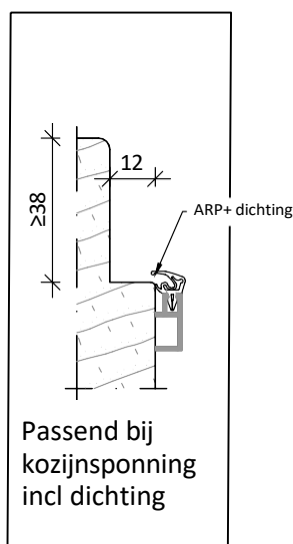Hart slot i.v.m. inbraakwerend
niet verschuiven >21!standaard:
Scharnier AH deur: 4mm AH kozijn 7mm
Hart slot deur afh maat B, maar max 21mm

* maten () zijn restmaten
** hart kom op aangeven
slot fabrikant

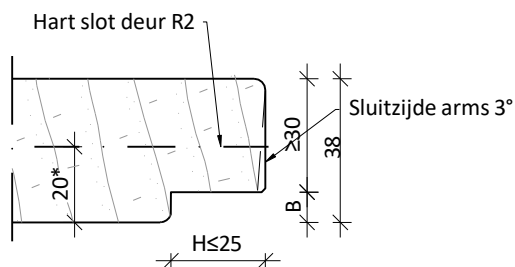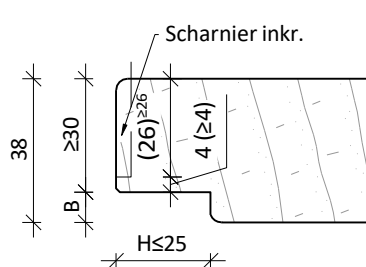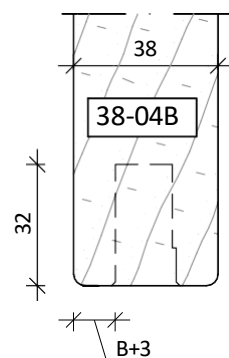Onderzijde sponning (H-maat
aanpasbaar op onderdorpel)Onderzijde stomp
- optioneel met valdorpel**KEGRO | DEUREN**TEKENINGNR:
38-04-L1-R4DATUM:
30-09-2019

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische DocuGEWIJZIGD:
12-05-2023

OMSCHRIJVING: 38-04 : 38mm stomp-verjongd L1/R2 en L3/R4

TECHNISCHE DOCUMENTATIE

2.7B Profileringen voor 41mm deuren

Content:

• 38-01:	Stompe 41mm Deuren	Pagina 3
• 38-02:	Kaderprofilering 17x8	Pagina 5
• 38-03:	Kaderprofilering 15x8	Pagina 7
• 38-04:	Stomp + sponning hxb 20x8	Pagina 9


Hart slot bij kaderprofileringen is rekening houdend met SP-5739 dichting van 7mm dikte en een bijpassende sluitkom positie.

Daarnaast mag i.v.m. brand, inbraak en producerbaarheid het slot niet dichters dan 16mm uit de binnen-/buitenzijde geplaatst worden, waarbij de voorplaat breedte ook sterk bepalend is! een 24 of 25mm voorplaat kan daardoor in veel gevallen niet toegepast.








Scharnier achterhout is minimaal 4mm. Maximaal zodanig dat er afdoende oplegging en materiaal voor verschroeven is. In de regel >27mm.

Overzicht basis principes omkanten profileringen aan 41mm deuren

Profileringen zijn NIET vrij combineerbaar, voor combinaties zie totaal profilering tekeningen



41-01: stomp

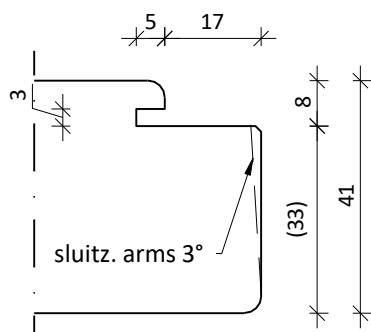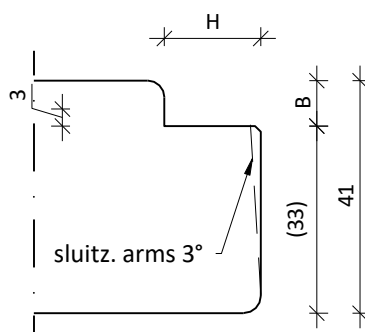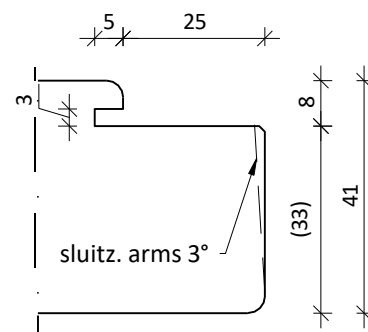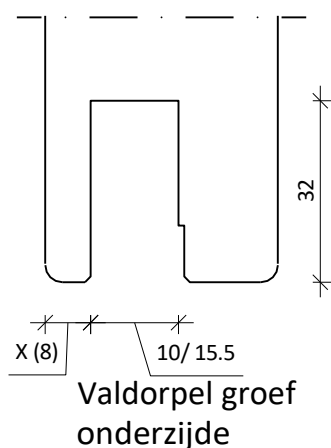41-03: 15x8
kaderprofilering voor
15mm sponning41-02: 17x8
kaderprofilering voor
17mm sponning41-04: stomp+sponning
sponning BxH B≤8; H≤20
sponning aan aanslagzijde41-05: 25x8
kaderprofilering voor
25mm sponningValdorpel groef
onderzijdeDetail onderzijde
vlakOnderzijde kader
15x8/ 17x8

Profilering aan onderzijde kan afwijken van die aan de overige zijden.

Afwijkingen op deze profileringen zijn in overleg mogelijk.

KEGRO DEUREN		TEKENINGNR: 190927-09	DATUM: 12-05-2023
SCHAAL: 3:4 op A4	GETEKEND: JL	VOOR: Technische Docu	GEWIJZIGD:
OMSCHRIJVING: Overzicht profileringen 41mm binnendeuren			

41-01-L1/R2: 41mm stompe deuren draairichting L1/R2

Dikte tolerantie in pandige deuren: 41 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat

41-01 A-1/2: 4-zijdig stomp, sluitzijde arms

Optioneel: Valdorpel aan onderzijde (eis bij rook en brand)

Combineren met dichting:

Diverse opties, dient in kozijn aanwezig te zijn (m.u.v. schuur of berging)

zoals:


- Ellen AIB-3N(15)XL
- TPE 15
- KD 1501
- KD 6568 (aanslagdichting getekent)

Hart slot i.v.m. prestaties inbraak en brand niet verschuiven!


standaard:

Scharnier AH deur: 8mm AH kozijn 14mm


Hart slot deur: 19mm --> Hart sluitkom 25mm**

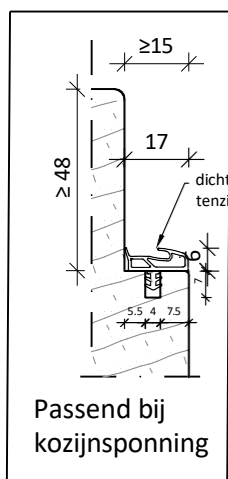


* maten () zijn restmaten
** hart kom op aangeven slot fabrikant

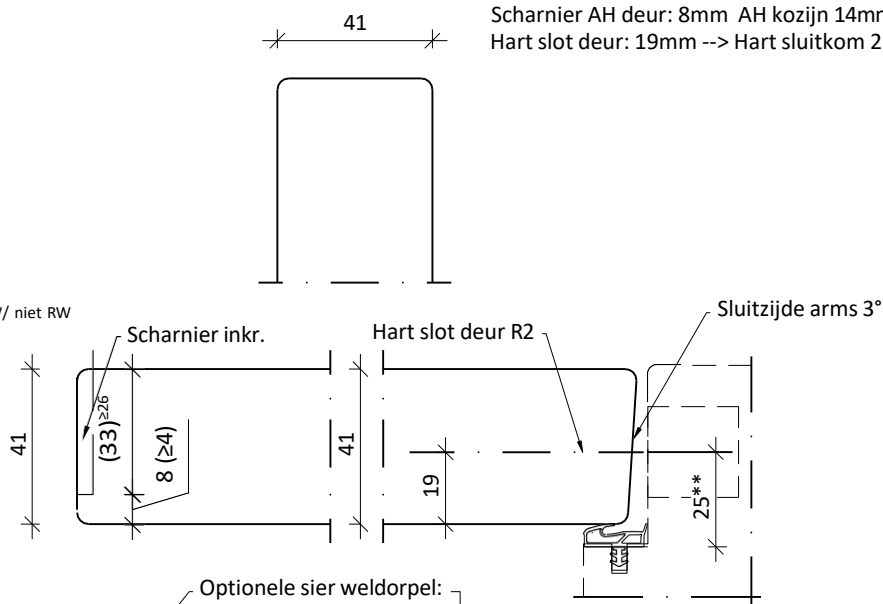

Optionele sier weldorpel:
- Sponning + 5mm, U.Z.D
- onder:
- 18 / 3 mm U.O.D



Onderzijde indien aanslag weldorpel hoger plaatsen. optioneel met valdorpel



Onderzijde indien geen aanslag. advies altijd i.c.m. valdorpel voor rook / BW toepassing

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
41-01-L1/R2

DATUM:
12-05-2023

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
29-06-2023
25-02-2026

OMSCHRIJVING: 41-01-1 /2: 41mm stomp L1/R2

41-01- L3/R4: 41mm stompe deuren draairichting L3/R4

Dikte tolerantie in pandige deuren: 41 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat

41-01 A-3/4: 4-zijdig stomp, sluitzijde arms.

Combineren met dichting:

Diverse opties, dient in kozijn aanwezig te zijn (m.u.v. schuur of berging)

zoals:


- Ellen AIB-3N(15)XL
- TPE 15
- KD 1501
- KD 6568 (aanslag dichting)

Hart slot i.v.m. prestaties inbraak
en brand niet verschuiven!


standaard:

Scharnier AH deur: 8mm AH kozijn 14mm

Hart slot deur: 19mm --> Hart sluitkom 25mm**

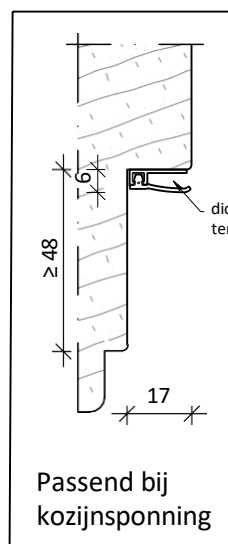

* maten () zijn restmaten
** hart kom op aangeven
slot fabrikant

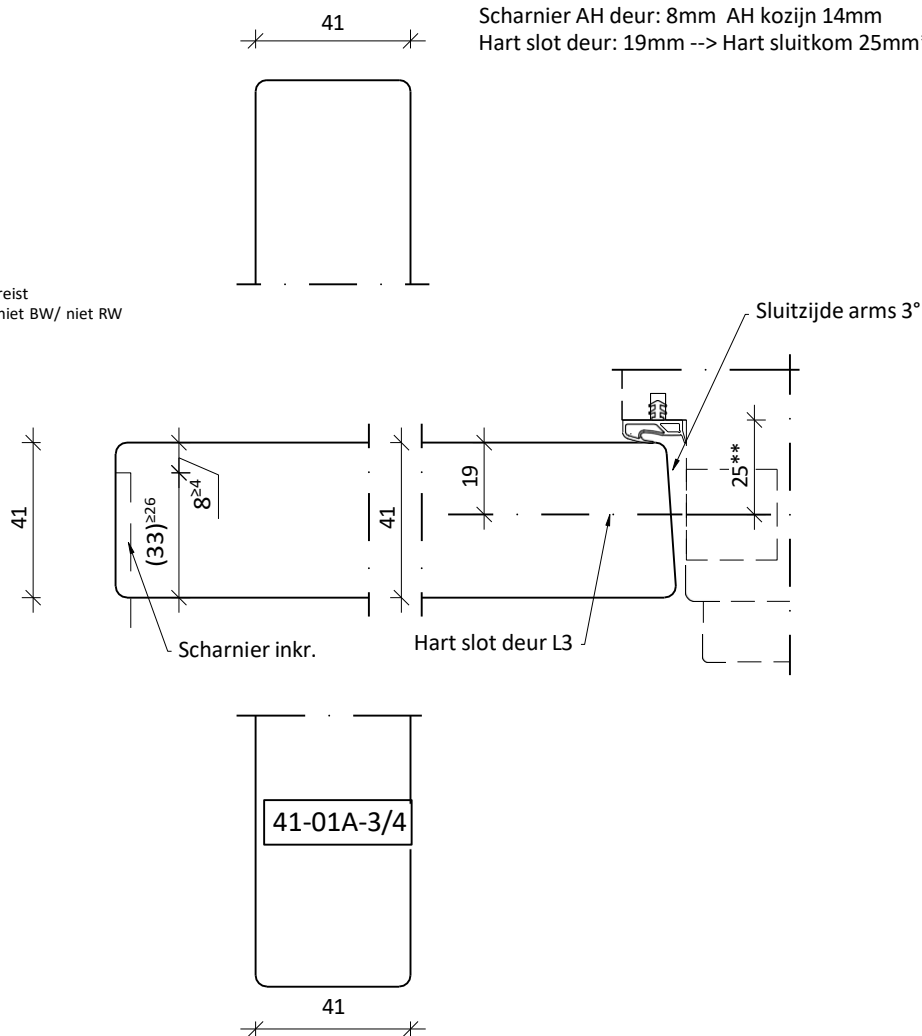

KEGRO DEUREN		TEKENINGNR: 41-01-L3/R4		DATUM: 12-05-2023
SCHAAL: 1:2 op A4	GETEKEND: JL	VOOR: Technische Docu	GEWIJZIGD: 29-06-2023 25-02-2026	
OMSCHRIJVING: 41-01-3/4: 41mm stomp L3/R4			2.7B - p.4	

41-02- L1/R2: 41mm kaderprofilering 8-17 draairichting L1/R2

Dikte tolerantie inpandige deuren: 41 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat

41-02 A-1/2: 4-zijdig kaderprofilering 33-17, sluitzijde arms

41-02 B-1/2: 3-zijdig kaderprofilering 33-17, onderzijde 33-15, sluitzijde arms

41-02C-1/2: 3-zijdig kaderprofilering 33-17, onderzijde recht, sluitzijde arms
optioneel met valdorpel

Combineren met dichting:


- SP 5739 Let op nominaal 7mm dik!

Hart slot i.v.m. prestaties inbraak
en brand niet verschuiven!

standaard:

scharnier AH deur: 4mm AH kozijn 11mm

Hart slot deur: 22mm --> Hart sluitkom 21mm**

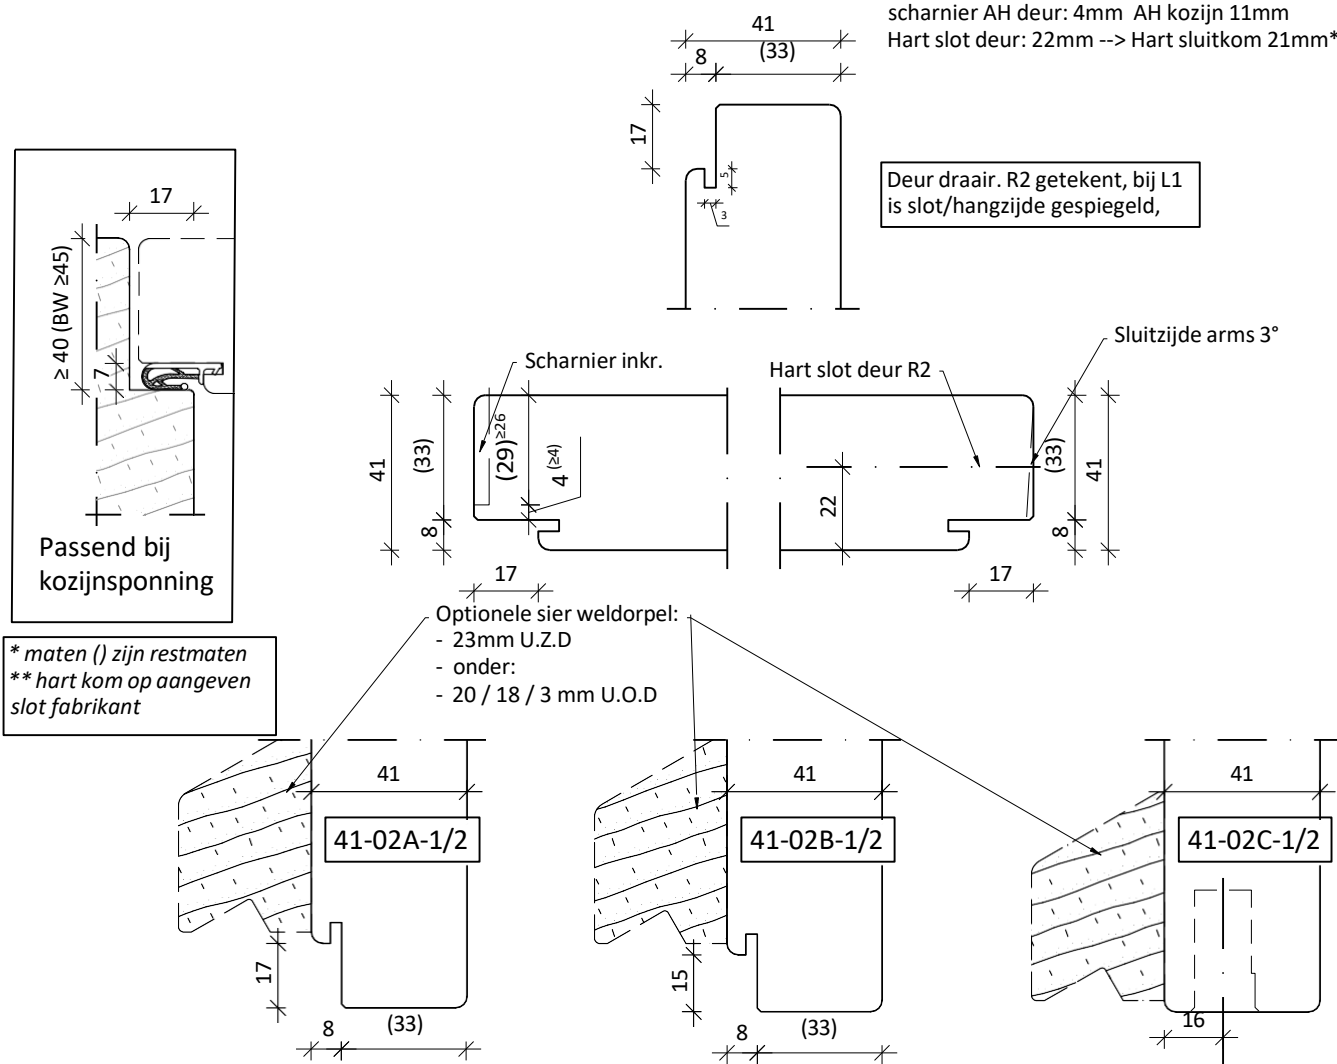

Onderzijde 18mm kader indien
aanslag 17mm hoogte
zoals:

- Holonite Premax LBI of Trimax LBI
- Innodeen DTS ECO52 BI
- Buva Isostone PS0100 /PS0200
- Nibostone DB
- Ekosiet BI-C

Onderzijde 15mm kader indien
aanslag 15mm hoogte
zoals:

- Holonite Premax MBI
- VTD BI 51 / 57
- Ekosiet BI-B

Onderzijde vlak geen kader:
LET OP niet rookwerend S200,
hiervoor altijd i.c.m. valdorpel
op 16mm uit bu.z.

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
41-02-L1/R2

DATUM:
12-05-2023

SCHAAL:

1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
29-06-2023

OMSCHRIJVING: 41-02-1/2: 41mm kaderprofilering 8-17 L1/R2

41-02-L3/R4: 41mm kaderprofilering 8-17 draairichting L3/R4


Dikte tolerantie inpandige deuren: 41 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat

41-02 A-3/4: 4-zijdig kaderprofilering 33-17, sluitzijde arms


41-02B-3/4: 3-zijdig kaderprofilering 33-17, onderzijde 33-15, sluitzijde arms

Combineren met dichting:

- SP 5739a Let op nominaal 7mm dik!


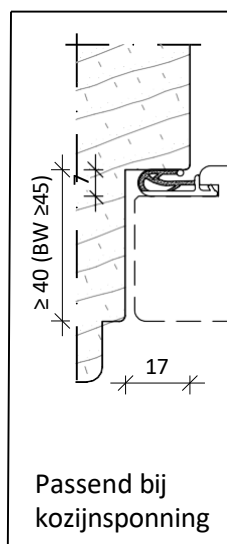


* maten () zijn restmaten
** hart kom op aangeven slot fabrikant




Hart slot i.v.m. prestaties inbraak en brand niet verschuiven!
standaard:
scharnier AH deur: 4mm AH kozijn 11mm
Hart slot deur: 22mm --> Hart sluitkom 21mm**

Deur draair. L3 getekent, bij R4 is slot/hangzijde gespiegeld,

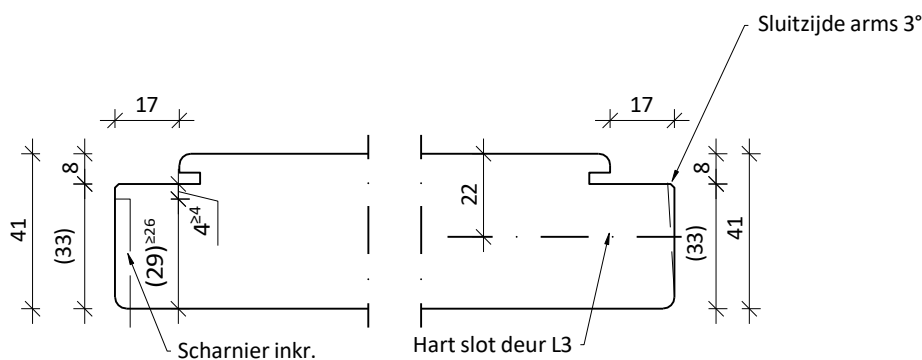

Onderzijde 15mm kader indien aanslag dam laagrelief dorpel max 17mm hoogte



Onderzijde 17mm kader indien aanslag dam >17 en <20mm hoogte.
Indien dam hoger dan 20mm, dan speling onder vergroten!

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
41-02-L3/R4

DATUM:
12-05-2023

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
29-06-2023

OMSCHRIJVING: 41-02-3/4: 41mm Kaderprofilering 8-15 L3/R4

41-03-L1/R2: 41mm kaderprofilering 8-15 draairichting L1/R2

Dikte tolerantie in pandige deuren: 41 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat

41-03A-1/2: 4-zijdig kaderprofilering 33-15, sluitzijde arms

41-03 B-1/2: 3-zijdig kaderprofilering 33-15, onderzijde 33-17, sluitzijde arms

41-03C-1/2: 3-zijdig kaderprofilering 33-15, onderzijde recht, sluitzijde arms

optioneel: met valdorpel

Combineren met dichting:


- SP 5739a Let op nominaal 7mm dik!

Hart slot i.v.m. prestaties inbraak en brand niet verschuiven!

standaard:

Scharnier AH deur: 4mm AH kozijn 11mm

Hart slot deur: 22mm --> Hart sluitkom 21mm**

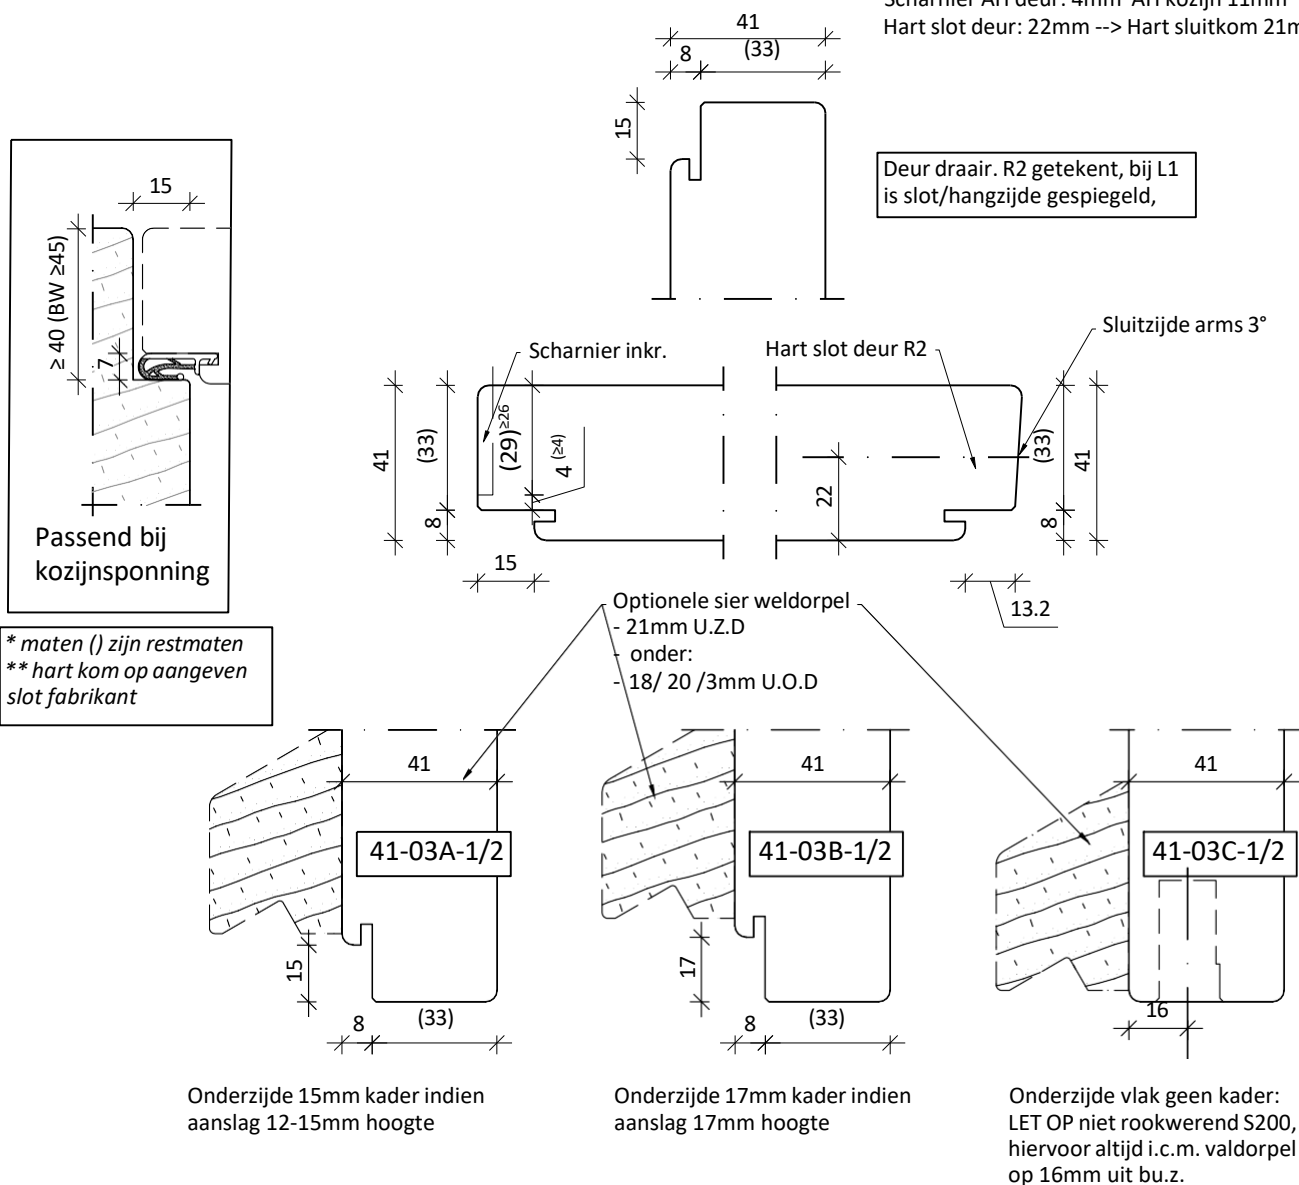

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
41-03-L1/R2

DATUM:
12-05-2023

SCHAAL:

1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:

Technische Docu

GEWIJZIGD:
29-06-2023

OMSCHRIJVING: 41-03-1 /2: 41mm kaderprofilering 8-15 L1/R2

41-03- L3/R4: 41mm kaderprofilering 8-15 draairichting L3/R4

Dikte tolerantie inpandige deuren: 41 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat

41-03 A-3/4: 4-zijdig kaderprofilering 33-15, sluitzijde arms

41-03 B-3/4: 3-zijdig kaderprofilering 33-15, onderzijde 33-17, sluitzijde arms

Combineren met dichting:


- SP 5739a Let op nominaal 7mm dik!

Hart slot i.v.m. prestaties inbraak en brand niet verschuiven!





standaard:

Scharnier AH deur: 4mm AH kozijn 11mm


Hart slot deur: 22mm --> Hart sluitkom 21mm**

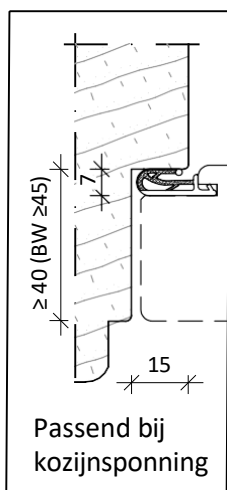

* maten () zijn restmaten
** hart kom op aangeven slot fabrikant

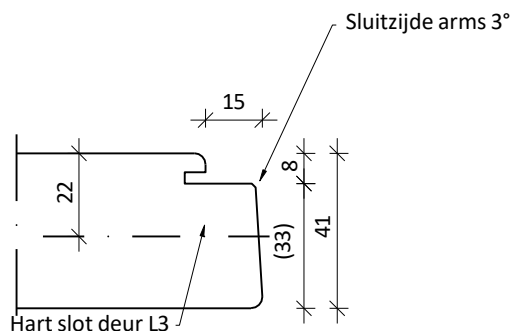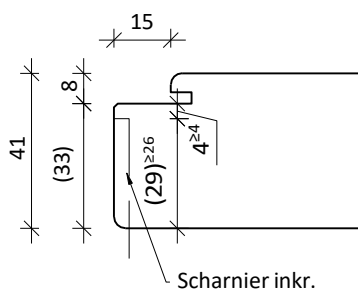

Onderzijde 16mm kader indien aanslag dam laagrelief dorpel max 17mm hoogte



Onderzijde 18mm kader indien aanslag dam >17 en <20mm hoogte.
Indien dam hoger dan 20mm, dan speling onder vergroten!

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
41-03-L3/R4

DATUM:
12-05-2023

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
29-06-2023

OMSCHRIJVING: 41-03-3/4: 41mm Kaderprofilering 8-15 L3/R4

41-04 : 41mm stomp + sponning deuren (sponning aanslagzijde) draairichting L1/R2 + L3/R4

OOK BRANDWEREND

Dikte toleranties deuren: 41 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat


41-04 A: 4-zijdig stomp + 4-zijdig sponning BxH, sluitzijde arms

41-04B: 4-zijdig stomp + 3-zijdig sponning BxH, sluitzijde arms
optie: onderzijde valdorpelgroef

Combineren met dichting:


- dichting in kozijn is vereist!
- Dagkant tochtstrip: Ellen ARP+ of Ellen ASP
- indien BW of Sa/S200: een dichting conform Kegro brandcertificaat!

Bij toepassing ARP+ dichting
tochtstrip:
Sponning H maat = kozijn
sponning + 8mm (max 25)






Hart slot
i.v.m.brandwerendheid niet
verschuiven >21!


standaard:
Scharnier AH deur: 4mm AH kozijn 7mm
Hart slot deur: 19mm --> Hart sluitkom 25mm**

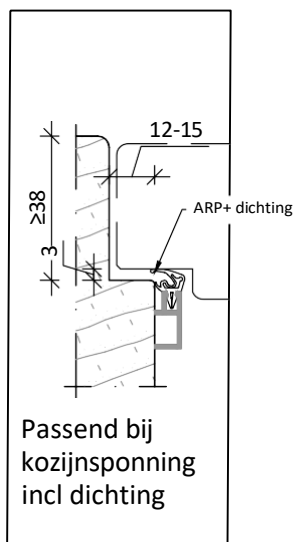

* maten () zijn restmaten
** hart kom op aangeven
slot fabrikant

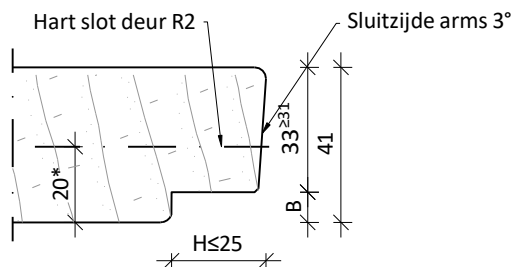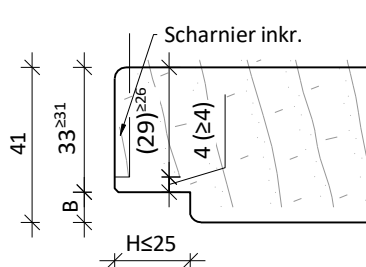

Onderzijde sponning (H-maat
aanpasbaar op onderdorpel)

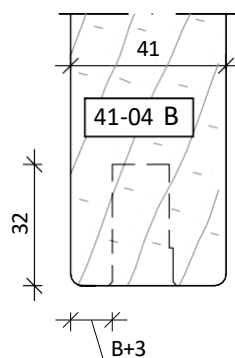

Onderzijde stomp
- optioneel met valdorpel

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
41-04-L1-R4

DATUM:
12-05-2023

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
29-06-2023

OMSCHRIJVING: 41-04: 41mm stomp-verjongd L1/R2 en L3/R4

TECHNISCHE DOCUMENTATIE

2.7C Profileringen voor 54-56mm deuren

Alle profileringen in hoofdstuk 2.7 zijn ook voor deurdikte 56mm van toepassing, waarbij de extra dikte verdwijnt in de niet vaste maat tussen (--) aangegeven.

Content:

• 54-01:	Stompe 54-56mm Deuren	Pagina 3
• 54-02:	(Standaard) kaderprofilering 38-18	Pagina 4
• 54-03:	54/56mm Kaderprofilering 34-18	Pagina 6
• 54-04:	54/56mm Renovatie kaderprofilering 34-16	Pagina 8
• 54-05:	54mm Kaderprofilering voor DBI kozijn (harde aanslag)	Pagina 10
• 54-06:	54mm Dubbel kaderprofilering 30-13 + 13-11	Pagina 11
• 54-07:	54mm Kaderprofilering 38-26	Pagina 14
• 54-08:	54mm Kaderprofilering 34-26	Pagina 16
• 54-09:	54mm Dubbele kaderprofilering voor DBI kozijn	Pagina 18
• 54-10:	54mm Stomp + sponning aanslagzijde (bxh) 16x20	Pagina 19
• 54-11:	54mm Verjonging buitenzijde (bxh) 16x18	Pagina 20
• 54-12:	54mm Verjonging binnenzijde (bxh) 16x18	Pagina 22
• 54-13:	54/56mm 40-18 Kaderprofilering voor BW60-min	Pagina 23
• 54-14:	54/56mm 46-18 Kaderprofilering alleen inpandig	Pagina 25
• 54-15:	54/56mm 40-26 Kaderprofilering voor BW60	Pagina 26
• 54-16:	54/56mm Stomp + sponning 14x18 voor BW60 inpandig	Pagina 28


I.v.m. brand, inbraakwerendheid en producerbaarheid kan het slot niet dichterdan aangegeven uit de binnen-/buitenzijde geplaatst worden! De breedte van de voorplaat en resterende resthout is daarbij leidend, in enkele profileringen is daarom een 24mm voorplaat breedte van de meerpuntsluiting niet mogelijk.

Scharnier achterhout is minimaal 4mm. Maximaal zodanig dat er afdoende oplegging en materiaal voor verschroeven is. In de regel >27mm.


KEGRO | DEUREN
Wij bieden toegang

Overzicht basis principes omkanten profileringen aan 54-56mm deuren


Profileringen zijn NIET vrij combineerbaar, voor combinaties zie totaal profilering tekeningen




54-01 : Stomp / recht




54-02 : 38-18 Kader-profilering (standaard)




54-03 : 34-18 Kader-profilering (voor KAI)




54-13: 40-18 Kader-profilering (EW60)




54-04 : 34-16 Kader-profilering (voor renovatie)




54-06 : Dubbelkaderprof. 30-13+13-11




54-05 : DBI profilering




54-09: Dubbel kaderprof. voor DBI




54-07 : 38-26 Kader-profilering (voor 25mm kozijnsponning)




54-08 : 34-26 Kader-profilering (voor 25mm kozijnsponning KAI en Reno)




54-15: 40-26 Kader-profilering (EW60)




54-11 of 54-12: Verjonging 16x18 optioneel Bi of Bu zijde




Contraspionning 17x44 passieve deur van 54-S01 deurstel




Contraspionning 17x40 passieve deur van 54-S03 deurstel




Contraspionning 13x36 passieve deur van 54-S04 deurstel




54-10: Pasmaat stomp emt sponning BxH zoals 16x18, sponning aan aanslagzijde



Waterhol onderzijde stompe deuren BuDr



Waterhol onderzijde in kader (KAI) BiDr

Valdorpelgroef
Z = diepte kaderprofilering

Profilering aan onderzijde kan afwijken van die aan de overige zijden.

Afwijkingen op deze profileringen zijn in overleg mogelijk.

KEGRO | DEUREN

TEKENINGNR:
190927-01

DATUM:
27-09-2019

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
12-05-2022
apr-2025

OMSCHRIJVING: Overzicht profileringen 54mm buitendeuren

2.7C - p.2

54-01 : Stomp draairichting L1/R2/L3/R4

Dikte toleranties deuren: 54 - 56 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat

54-01 A-1/2: 4-zijdig stomp L1/R2, sluitzijde arms

- Optie: Valdorpelgroef onderzijde

54-01 A-3/4: 4-zijdig stomp L3/R4, sluitzijde arms

- Optie: Onderzijde waterhol L3/R4

Combineren met dichting:

- dichting in kozijn is vereist!
- voor brand- en rookwerende deuren, zie certificaat voor toegestane typen

Let op:

Scharnier achterhout:


- min 4, max 26mm (89x89 scharnier max 36mm inkeusdiepte --> AH=18 of 20)

Dichting dikte 6mm (standaard)



- kozijn achterhout 10 - 32mm
- Hart slot deur: 35mm --> Hart sluitkom 41mm**

INDIEN BRANDWEREND 60-min:


- Scharnier achterhout 17 (15 - 19)
- Kozijn 23 (21 - 26)
- Hart slot 27mm
- Hart sluitkom 33mm**

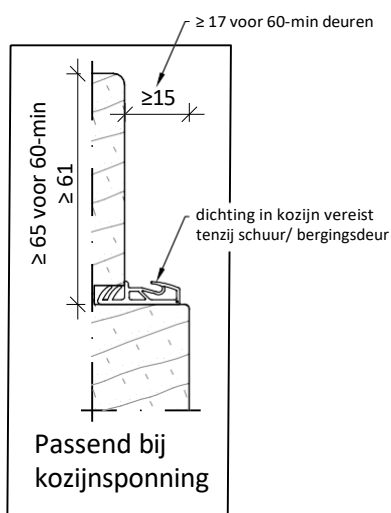


* maten () zijn restmaten
** hart kom=hart slot of
afw. op aangeven slot
fabrikant

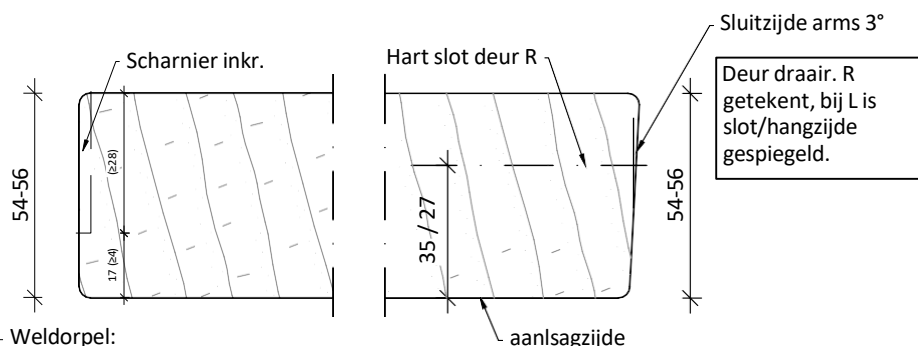

VAR

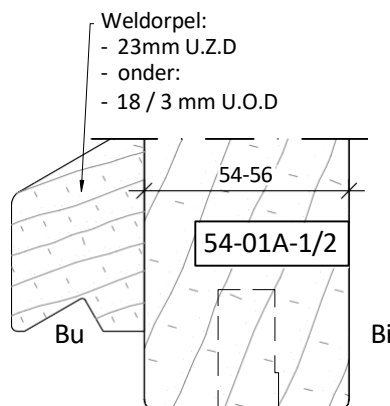

Onderzijde indien aanslag
weldorpel hoger plaatsen.
optioneel met valdorpel



Onderzijde, bij BuDr voorzien
van Waterhol

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
54-01-L1/R2

DATUM:
27-09-2019

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
29-06-2023
27-09-2023

OMSCHRIJVING: 54-01-1/2 + 3/4 54-56mm stomp

apr-2025 toel2ch.7tiCng- p.3



54-02-L1/R2: 54-56mm kaderprofilering 38-18 draairichting L1/R2

Dikte toleranties deuren: 54 - 56 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat


- 54-02 A-1/2 : 4-zijdig kaderprofilering 38-18, sluitzijde arms
 54-02B-1/2 : 3-zijdig kaderprofilering 38-18, onderzijde 38-15, sluitzijde arms
 54-02C-1/2 : 3-zijdig kaderprofilering 38-18, onderzijde recht, sluitzijde arms
 optioneel: valdorpel groef onderzijde

Combineren met dichting:

- KD 1501
- KD 6420/6472 (TPE15(F))

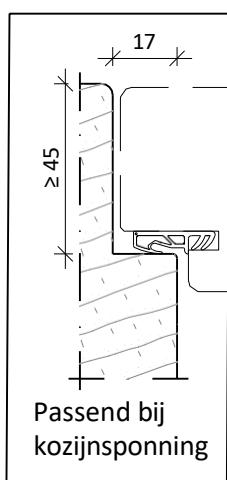


Let op:
 Scharnierachterhout:
 - min 4, max 11mm
 Dichting dikte 6mm (standaard)
 - kozijn achterhout 10 - 19mm
 Hart slot deur: 35mm --> Hart sluitkom
 25mm**

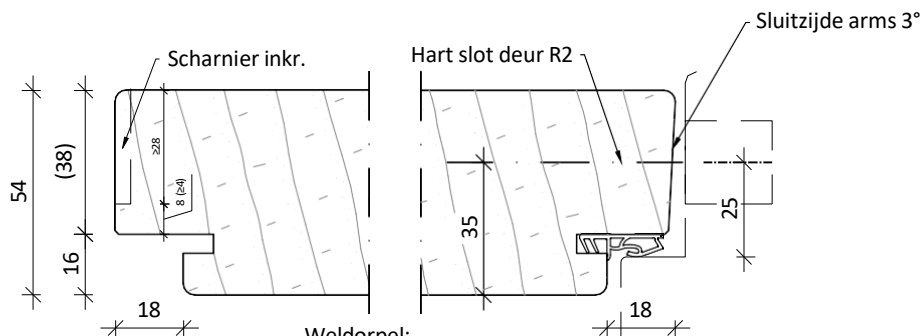


* maten () zijn restmaten
 ** hart kom op aangeven
 slot fabrikant

Weldorpel:
 - 23mm U.Z.D
 - 21 / 18 / 3 mm U.O.D

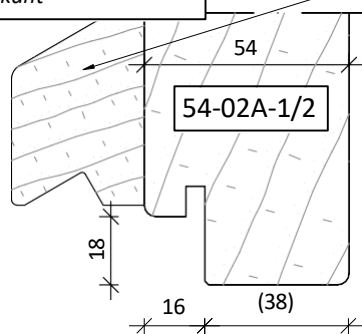


Onderzijde 18mm kader indien
 aanslag 17mm hoogte
 zoals:

- Holonite Premax LBI of Trimax LBI
- Innodeen DTS ECO52 BI
- Buva Isostone PS0100 /PS0200
- Nibostone DB
- Ekosiet BI-C

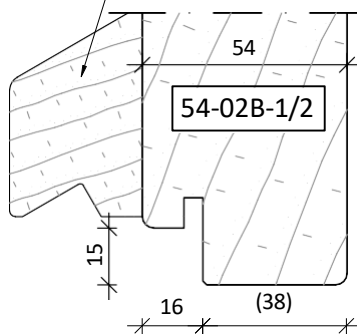

Onderzijde 15mm kader indien
 aanslag 15mm hoogte
 zoals:

- Holonite Premax MBI
- Venstertechniek VTD
- Ekosiet BI-B

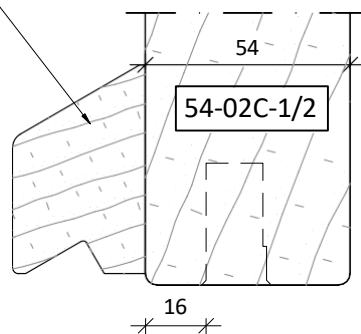

Onderzijde vlak geen kader:
 LET OP is NON-KOMO® voor
 nieuwbouw buitendeuren, want
 niet waterdicht en niet
 luchtdicht
 advies: altijd i.c.m. valdorpel

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
 54-02-L1/R2

DATUM:
 27-09-2019

SCHAAL: 1:2 op A4 GETEKEND: JL

VOOR:
 Technische Docu

GEWIJZIGD:
 12-05-2022 (nummering)
 apr-2025 toelichting

OMSCHRIJVING: 54-02-1/2 Standaard Kaderprofilering 38-18 L1/R2

2.7C - p.4

54-02- L3/R4: 54-56mm Standaard kaderprofilering 38-18 draairichting L3/R4

Dikte toleranties deuren: 54 - 56 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat


54-02 A-3/4 : 4-zijdig kaderprofilering 38-18, sluitzijde arms

54-02 B-3/4 : 3-zijdig kaderprofilering 38-18, onderzijde 38-15, sluitzijde arms


Extra: Waterhol aan onderzijde

Combineren met dichting:

- KD 1501
- KD 6420/6472 (TPE15(F))

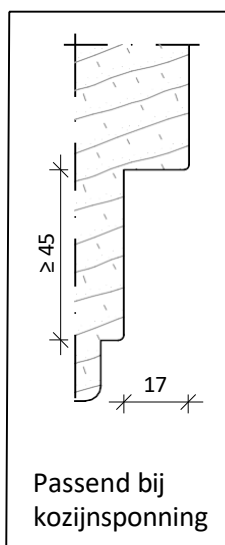

* maten () zijn restmaten
** hart kom op aangeven slot fabrikant



Let op:




Scharnierachterhout:

- min 4, max 11mm

Dichting dikte 6mm (standaard)


- kozijn achterhout 10 - 19mm

Hart slot deur: 35mm --> Hart sluitkom 25mm**

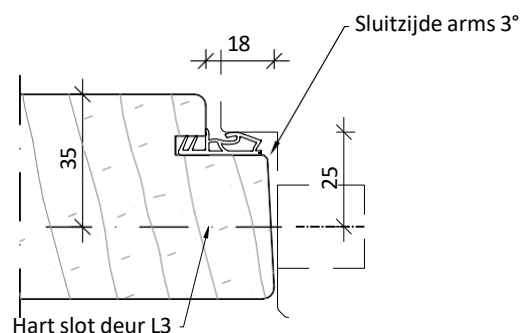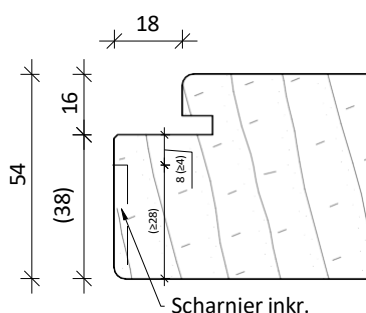

Onderzijde 18mm kader indien aanslag dam >17 en <20mm hoogte zoals:

- Hout + slijtstrip
- DTS BUV dorpels



Onderzijde 15mm kader indien aanslag dam laagrelief dorpel 17mm hoogte zoals:

- Holonite Premax BU
- VTD Excellent / Prestige BU67/72
- Ekosiet BU-A
- Buva Isostone PS0300

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
54-02-L3/R4

DATUM:
27-09-2019

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
12-05-2022 (nummering)
27-09-2023

OMSCHRIJVING: 54-02-3/4: Kaderprofilering 38-18 L3/R4

apr-2025 toel2ch.7tiCng- p.5

54-03- L1/R2: 54-56mm 34-18 kaderprofilering (KAI) draairichting L1/R2

Dikte toleranties deuren: 54 - 56 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat

54-03 A-1/2: 4-zijdig kaderprofilering 34-18, sluitzijde arms



54-03 B-1/2: 3-zijdig kaderprofilering 34-18, sluitzijde arms, onderzijde 34-15

extra: 2-zijdig extra groef tbv D-rubber K 003.3

extra: waterholletje onderzijde in kaderprofilering

Combineren met dichting:

- KAI 1515 (KAI = 8mm speling)
- KD 1501 voor Reno situaties of Fransbalkon (DPS Profiel)
- Kegro 003.3 (D-rubber)

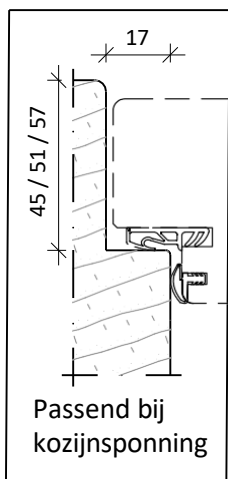

Let op:

Scharnierachterhout:

- min 4, max 7mm


Dichting dikte 6mm (standaard)

- kozijn achterhout 10 - 13mm


Dichting dikte 8mm (KAI)

- Kozijn achterhout 12 - 15mm

Hart slot deur: 35mm --> Hart sluitkom 21 / 23mm afh dichting dikte.**

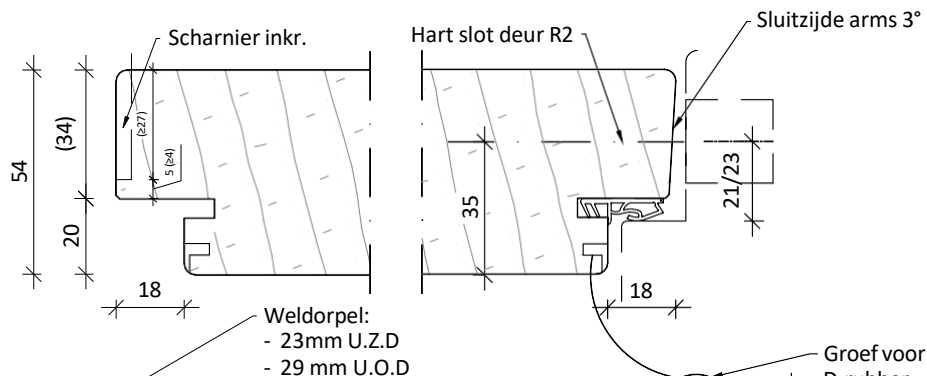


* maten () zijn restmaten
** hart kom op aangeven slot fabrikant

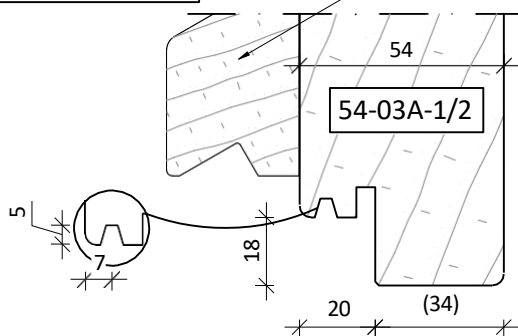


Onderzijde 18mm kader met waterholletje voor KAI-BI dorpels van:

- Holonite Premax KAI-BI of Trimax KAI-BI
- DTS KAI of KAI ECO52
- Venstertechniek KAI

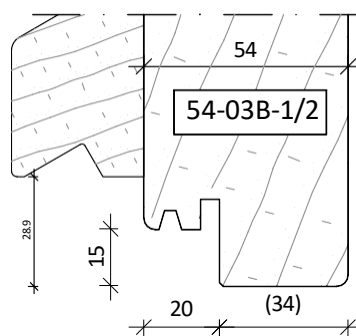

Onderzijde 15mm kader met waterholletje voor:
- DPS-613R-L25 polderprofiel



KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
54-03-L1/R2

DATUM:
27-09-2019

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
27-09-2023

OMSCHRIJVING: 54-03-1/2: Kaderprofilering 34-18 L1/R2

apr-2025 toelichting

54-03-L3/R4: 54-56mm 34-18 kaderprofilering (KAI) draairichting L3/R4

Dikte toleranties deuren: 54 - 56 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat


54-03A-3/4: 4-zijdig kaderprofilering 34-18, sluitzijde arms

54-03B-3/4: 3-zijdig kaderprofilering 34-18, onderzijde 34-15, sluitzijde arms


Extra: Waterhol aan onderzijde

Combineren met dichting:

- KAI 1515 (indien KAI 8mm speling)
- KD 1501 (in reno of deurstelsituatie)

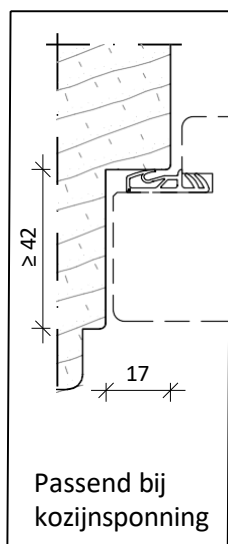

* maten () zijn restmaten
** hart kom op aangeven slot fabrikant



Let op:

Scharnierachterhout:

- min 4, max 7mm



Dichting dikte 6mm (standaard)

- kozijn achterhout 10 - 13mm

Dichting dikte 8mm (KAI)


- Kozijn achterhout 12 - 15mm

Hart slot deur: 35mm --> Hart sluitkom 21 / 23mm afh dichting dikte.**

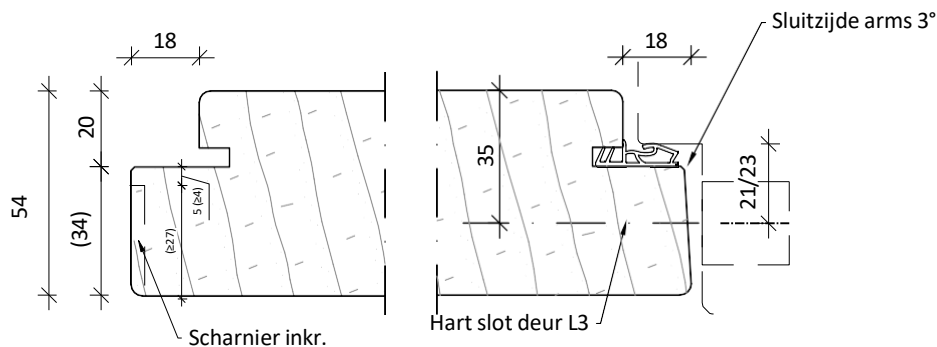

Onderzijde 15mm kader indien aanslag dam laagrelief dorpel 17mm hoogte zoals:

- Holonite Premax BU
- VTD Excellent / Prestige BU67/72
- Ekosiet BU-A
- Buva Isostone PS0300



Onderzijde 18mm kader indien aanslag dam >17 en <20mm hoogte zoals:

- Hout + slijtstrip
- DTS BUV dorpels

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
190927-01.4

DATUM:
27-09-2019

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
28-04-2022 (nummering)
27-09-2023

OMSCHRIJVING: 54-02-3/4: Kaderprofilering 34-18 L3/R4

apr-2025 toel2ch.7tiCng- p.7

12-05-2022 (nummering)
apr-2025 toelichting ch. 7 t/cng p.8

54-04- L3/R4: 54-56mm 34-16 RENO kaderprofilering draairichting L3/R4

Dikte toleranties deuren: 54 - 56 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat


54-04 A-3/4: 4-zijdig RENO kaderprofilering 34-16, sluitzijde arms

54-04 B-3/4: 3-zijdig RENO kaderprofilering 34-16, onderzijde 34-xx, sluitzijde arms


Extra: Waterhol aan onderzijde

Combineren met dichting:



- KD 1501
- KD 6472 / 6420 (TPE 15 (F))

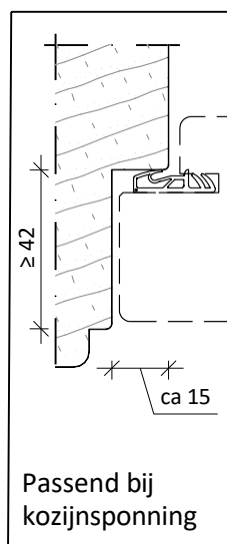


* maten () zijn restmaten
** hart kom op aangeven slot fabrikant



Let op:
Scharnierachterhout:
- min 3, max 7mm
Dichting dikte 6mm (standaard)
- kozijn achterhout 9 - 13mm
Hart slot deur: 35mm -->
- Hart sluitkom in kozijn 21**

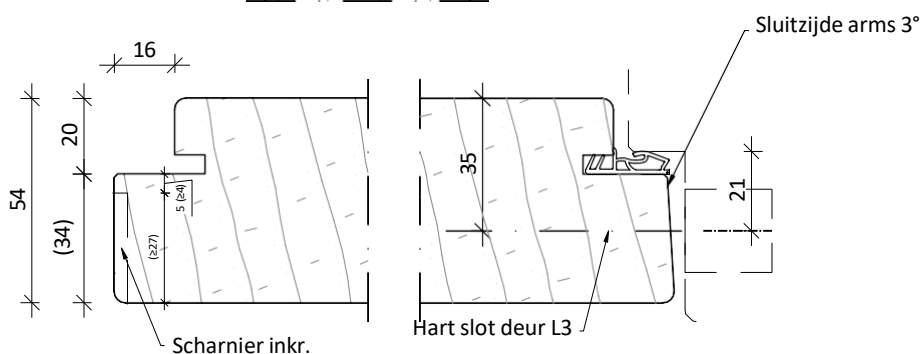

Onderzijde 16mm kader indien aanslag dam totale hoogte ≤17mm



*: Onderzijde indien aanslag aanpassen naar kozijn.
54-04B --> optie 15, 18, 26mm

Onderzijde 18mm kader indien aanslag dam >17 en <20mm hoogte zoals:
- Hout + slijtstrip
- DTS BUW dorpels

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
54-04-L3/R4

DATUM:
27-09-2019

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
28-04-2022 (nummering)
apr-2025 toelichting

OMSCHRIJVING: 54-04-3/4: Kaderprofilering 34-16 L3/R4

2.7C - p.9

54-05-1/2: DBI kaderprofilering draairichting L1/R2

Dikte toleranties deuren: 54 - 56 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat


54-05 A-1/2: 4-zijdig DBI kaderprofilering (35-14), onderzijde 35-12, sluitzijde arms
4-zijdig waterholletje in kader

Combineren met dichting:

- KD 1201
- KD 1005

Let op!

- DBI geeft risico op sluitproblemen door de harde aanslag in het kozijn. Kegro verleent op deuren met deze profilering geen nazorg aangaande slecht sluiten.
- uitsluitend 20mm voorplaat sloten.
- Achterhout scharnier altijd 4mm (kozijn 10mm).

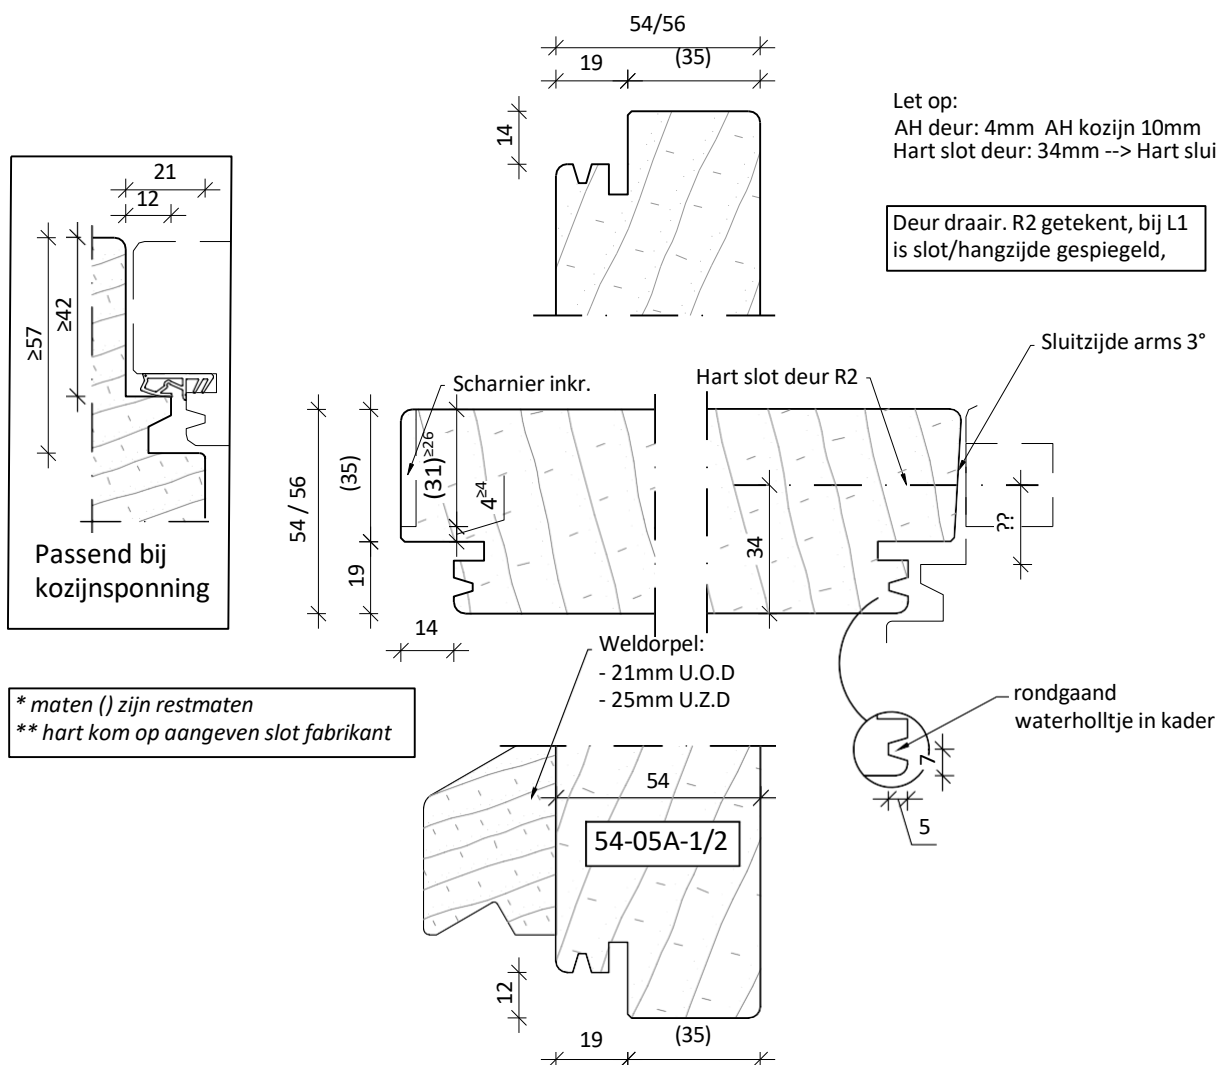

Onderzijde voor DBI dorpels van:

- Holonite Premax DBI of Trimax KAI DBI
- DTS BIV
- Venstertechniek EEAL Dubbel aanslag 57
- Ekosiet BI-D57
- Buva Isostone PS0200

KEGRO DEUREN		TEKENINGNR: 54-05-L1/R2	DATUM: 27-09-2019
SCHAAL: 1:2 op A4	GETEKEND: JL	VOOR: Technische Docu	GEWIJZIGD: 3-7-2023 Achterh. positie apr-2025 toelichting
OMSCHRIJVING: 54-05-1/2 DBI Kaderprofilering L1/R2		2.7C - p.10	

54-06-L1/R2: dubbele kaderprofilering (30-13+13-11) draairichting L1/R2 VOOR BUITENDEUREN!

Dikte toleranties deuren: 54 - 56 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat


54-06 A-1/2: 3-zijdig dubbelkaderprofilering (30-13 +13-11), onderzijde (30-12+13-11), sluitzijde arms

54-06B-1/2: 3-zijdig dubbelkaderprofilering (30-13 +13-11), onderzijde 43-15, sluitzijde arms,


54-06C-1/2: 3-zijdig dubbelkaderprofilering (30-13 +13-11), onderzijde 43-18, sluitzijde arms,

Combineren met dichting:

- KD 1005
- KD 1201

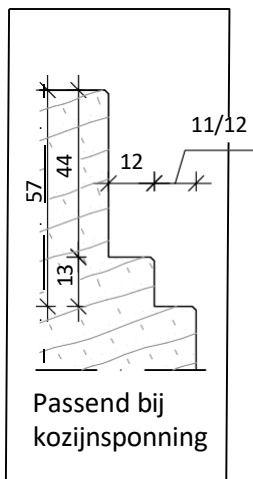


* maten () zijn restmaten
** hart kom op aangeven slot fabrikant




Let op:
AH deur: 4mm AH kozijn 10mm
uitsluitend 20mm voorplaat sloten
Hart slot deur: 38mm --> Hart sluitkom 20mm**



Deur draair. R2 getekent, bij L1 is slot/hangzijde gespiegeld,

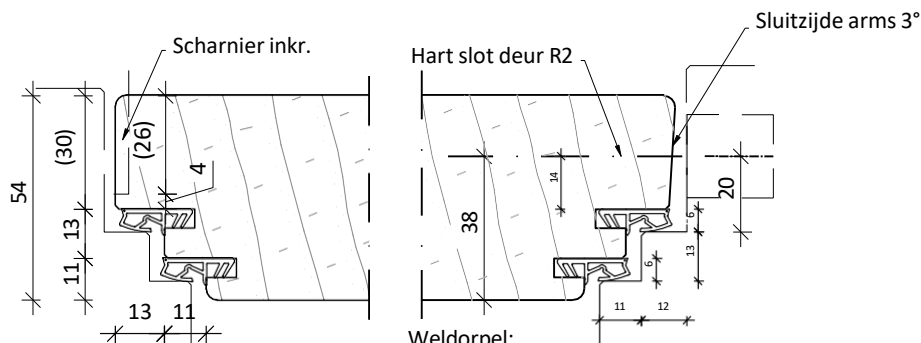

Weldorpel:
- 28mm U.Z.D
- 26 / 18 / 21 mm U.O.D

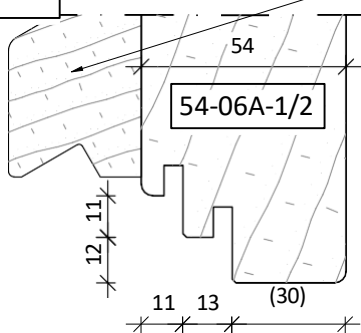


Onderzijde dubbel kader, kan alleen met passende dorpel, verkrijgbaar bij Holonite

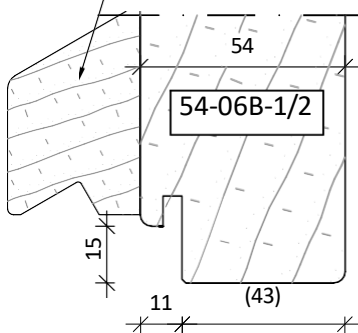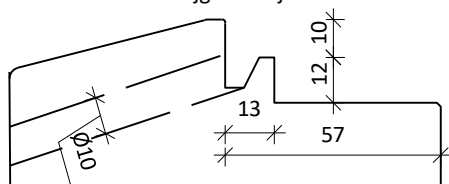

Onderzijde 15mm kader indien aanslag 15mm hoogte zoals:

- Holonite Premax MBI
- Venstertechniek EEFD
- Ekosiet BI-B

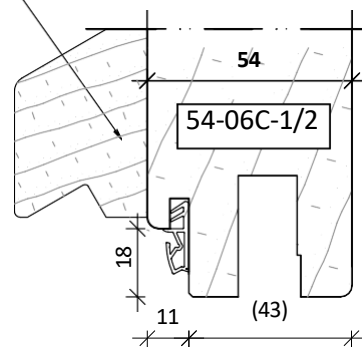

Onderzijde 18mm kader indien aanslag 17mm hoogte zoals:

- Holonite Premax LBI of Trimax LBI
- Innodéen DTS ECO52 BI /PS0200
- Buva Isostone PS0100
- Nibostone DB
- Ekosiet BI-C

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
54-06-L1/R2

DATUM:
27-09-2019

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
27-09-2023
pr-2025 toelichting

OMSCHRIJVING: 54-06-1/2: Dubbel Kaderprofilering 30-13+13-11 L1/R2 VOOR BUITENDEUREN

2.7C - p.11

54-06-L1/R2: dubbele kaderprofilering (30-13+13-11) draairichting L1/R2 VOOR INPANDIGE DEUREN

Dikte toleranties deuren: 54 - 56 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat



54-06D-1/2: 4-zijdig dubbelkaderprofilering (30-13 +13-11), sluitzijde arms

54-06E-1/2: 3-zijdig dubbelkaderprofilering (30-13 +13-11), onderzijde 43-13, sluitzijde arms.
optioneel met valdorpel onder

54-06F-1/2: 3-zijdig dubbelkaderprofilering (30-13 +13-11), onderzijde vlak, sluitzijde arms,
valdorpelgroef 24mm u.Bu.d

Combineren met dichting:


- KD 1005
- KD 1201

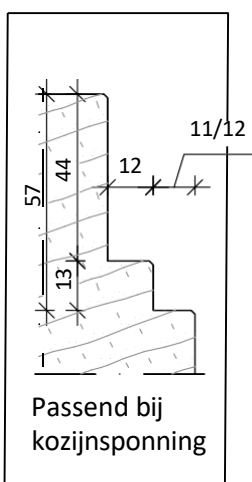


let op:

AH deur: 4mm AH kozijn 10mm
uitsluitend 20mm voorplaat sloten
Hart slot deur: 38mm --> Hart sluitkom 20mm**


Deur draair. R2 getekent, bij L1
is slot/hangzijde gespiegeld,

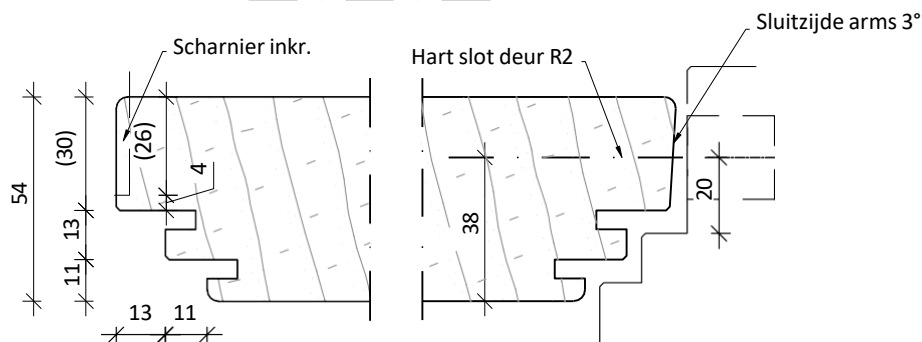


* maten () zijn restmaten
** hart kom op aangeven
slot fabrikant




54-06D-1/2



54-06E-1/2



54-06E-1/2



54-06F-1/2

Onderzijde dubbel kader, kan
alleen met passende dorpel


Onderzijde 13mm kader indien
aanslag 12 of 13mm hoogte
zoals:

- Holonite Premax Silent
Base 57 ED

Onderzijde 13mm kader +
valdorpel indien aanslag 12 of
13mm hoogte
zoals:

- Holonite Premax Silent
Base 57 ED

Onderzijde vlak met valdorpel
bij situatie vlakke onderdorpel
of smeervloer

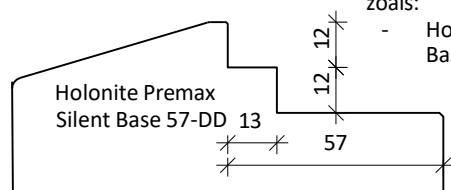

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
54-06-L1/R2-P2

DATUM:
07-07-2020

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
28-04-2022 (nummering)
27-09-2023

OMSCHRIJVING: 54-06-1/2 Dubbel Kaderprofilering 30-13+13-11 L1/R2
VOOR BINNENDEUREN

april-2025 toelichting
2.7C - p.12

54-06- L3/R4: dubbele kaderprofilering (30-13+13-11) draairichting L3/R4 VOOR BUITENDEUREN!

Dikte toleranties deuren: 54 - 56 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat



54-06D-3/4: 4-zijdig dubbelkaderprofilering (30-13 +13-11), sluitzijde arms,
+ waterhol onderzijde

54-06 B-3/4: 3-zijdig dubbelkaderprofilering (30-13 +13-11), onderzijde 43-15, sluitzijde arms,
+ waterhol onderzijde

54-06C-3/4: 3-zijdig dubbelkaderprofilering (30-13 +13-11), onderzijde 43-18, sluitzijde arms,
+ waterhol onderzijde

Combineren met dichting:


- KD 1005
- KD 1201

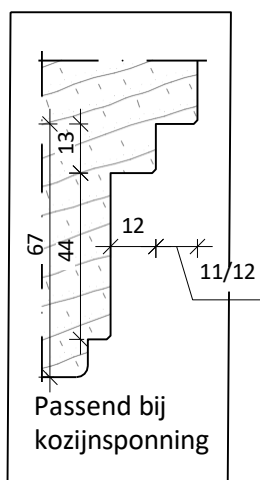


Let op:

AH deur: 4mm AH kozijn 10mm
uitsluitend 20mm voorplaat sloten
Hart slot deur: 38mm --> Hart sluitkom 20mm**


Deur draair. L3 getekent, bij R4
is slot/hangzijde gespiegeld,



Scharnier inkr.


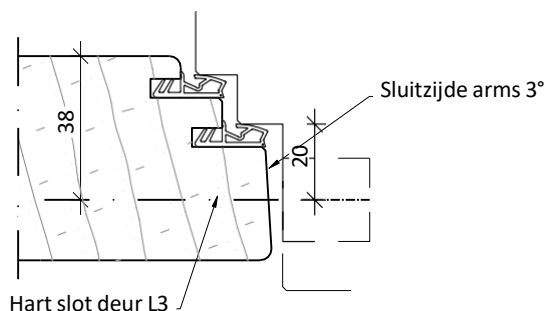


* maten () zijn restmaten
** hart kom op aangeven
slot fabrikant



54-06D-3/4


Onderzijde dubbel kader, kan
alleen met passende dorpel

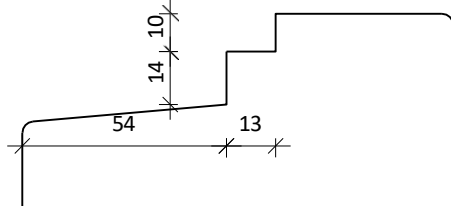

54-06B-3/4

Onderzijde 15mm kader indien
aanslag dam laagrelief dorpel
17mm hoogte
zoals:

- Holonite Premax BU
- VTD Excellent / Prestige
BU67/72
- Ekosiet BU-A
- Buva Isostone PS0300



54-06C-3/4

Onderzijde 18mm kader indien
aanslag dam >17 en <20mm
hoogte
zoals:

- Hout + slijtstrip
- DTS BUV dorpels

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
54-06-L3/R4

DATUM:
27-09-2019

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
28-04-2022 (nummering)
apr-2025 toelichting
2.7C - p.13

OMSCHRIJVING: 54-06-3/4: Dubbelkaderprofilering 30-13+13-11 L3/R4

54-07- L1/R2: 54mm kaderprofilering 38-26 draairichting L1/R2 voor kozijnspanning 25mm!

Dikte toleranties deuren: 54 - 56 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat


54-07A-1/2: 3-zijdig kaderprofilering 38-26, onderzijde 38-15, sluitzijde arms

54-07B-1/2: 3-zijdig kaderprofilering 38-26, onderzijde 38-18, sluitzijde arms

54-07C-1/2: 3-zijdig kaderprofilering 38-26, onderzijde recht, sluitzijde arms

Combineren met dichting:

- KD 1501
- KD 1801
- KD 6420/KD6472 (TPE15(F))

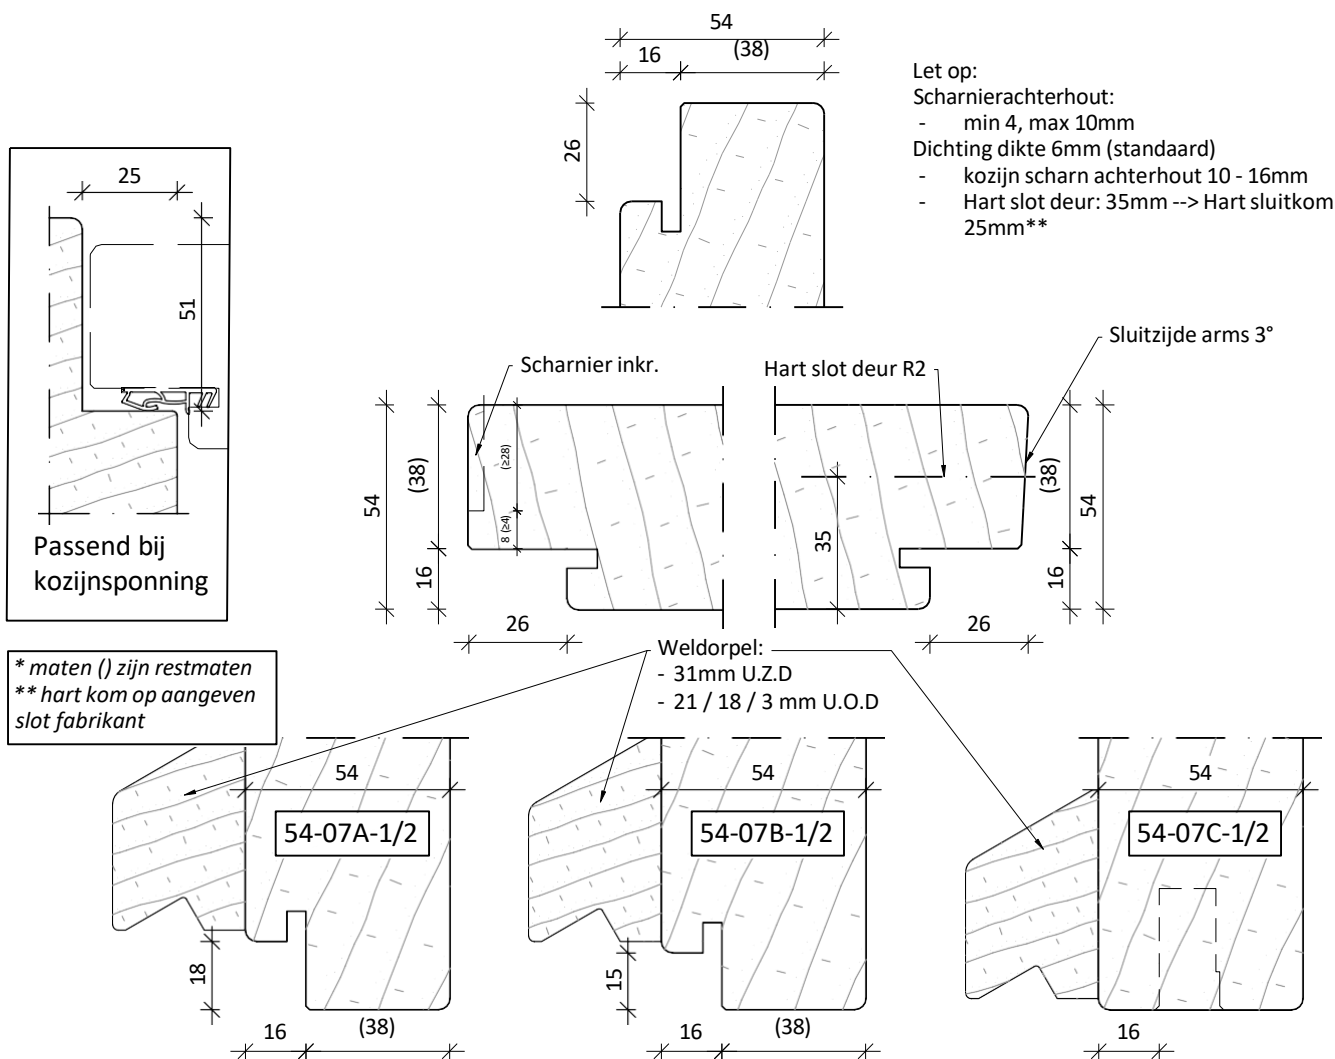

Onderzijde 18mm kader indien aanslag 17mm hoogte zoals:

- Holonite Premax LBI of Trimax LBI
- Innodeen DTS ECO52 BI
- Buva Isostone PS0100 /PS0200
- Nibostone DB
- Ekosiet BI-C

Onderzijde 15mm kader indien aanslag 15mm hoogte zoals:

- Holonite Premax MBI
- Venstertechniek EEFD
- Ekosiet BI-B

Onderzijde vlak geen kader: LET OP is NON- KOMO® voor nieuwbouw buitendeuren, want niet waterdicht en niet luchtdicht Advies: Valdopel onder positie vlak met kader

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
54-07-L1/R2

DATUM:
27-09-2019

SCHAAL:

1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
28-04-2022 (nummering)
apr-2025 toelichting
2.7C - p.14

OMSCHRIJVING: 54-07-1/2: Kaderprofilering 38-26 voor L1/R2

54-07-L3/R4: 54mm kaderprofilering 38-26 draairichting L3/R4 voor kozijnsponing 25mm!

Dikte toleranties deuren: 54 - 56 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat


54-07 A-3/4: 3-zijdig kaderprofilering 38-26, onderzijde 38-15, sluitzijde arms

54-07B-3/4: 3-zijdig kaderprofilering 38-26, onderzijde 38-18, sluitzijde arms


- onderzijde altijd waterhol oepassen

Combineren met dichting:

- KD 1501
- KD 1801
- KD 6420/KD6472 (TPE15(F))

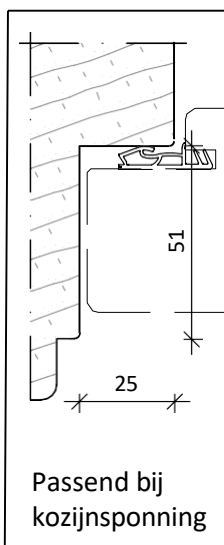

* maten () zijn restmaten
** hart kom op aangeven
slot fabrikant






Let op:

Scharnierachterhout:

- min 4, max 10mm


Dichting dikte 6mm (standaard)

- kozijn scharn achterhout 10 - 16mm
- Hart slot deur: 35mm --> Hart sluitkom 25mm**

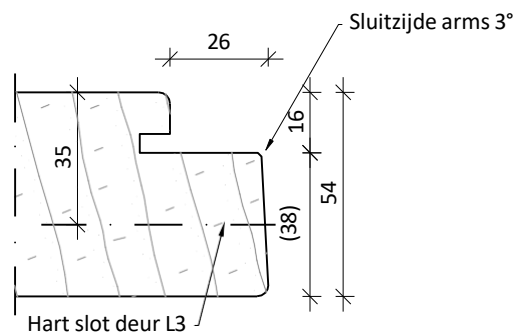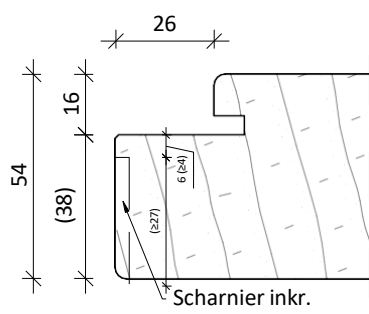

Onderzijde 15mm kader indien aanslag dam laagrelief dorpel 17mm hoogte
zoals:

- Holonite Premax BU
- VTD Excellent / Prestige BU67/72
- Ekosiet BU-A
- Buva Isostone PS0300



Onderzijde 18mm kader indien aanslag dam >17 en <20mm hoogte
zoals:

- Hout + slijtstrip
- DTS BUV dorpels

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
54-07-L3/R4

DATUM:
27-09-2019

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
28-04-2022 (nummering)
apr-2025 toelichting

OMSCHRIJVING: 54-07-3/4: kaderprofilering 38-25 L3/R4

2.7C - p.15

54-08-L1/R2: 54-56mm kaderprofilering 34-26 draairichting L1/R2 als KAI voor kozijnspanning 25mm!

Dikte toleranties deuren: 54 - 56 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat

54-08 A-1/2: 3-zijdig kaderprofilering 34-26, onderzijde 34-18, sluitzijde arms

54-08C-1/2: 3-zijdig kaderprofilering 34-26, onderzijde recht, sluitzijde arms.


Bij KAI:

extra: 2-zijdig extra groef tbv D-rubber K 003.3

extra: waterholletje onderzijde in kaderprofilering

Combineren met dichting:

- A. KAI 1515
- B. KD 1505
- C. KD 1501

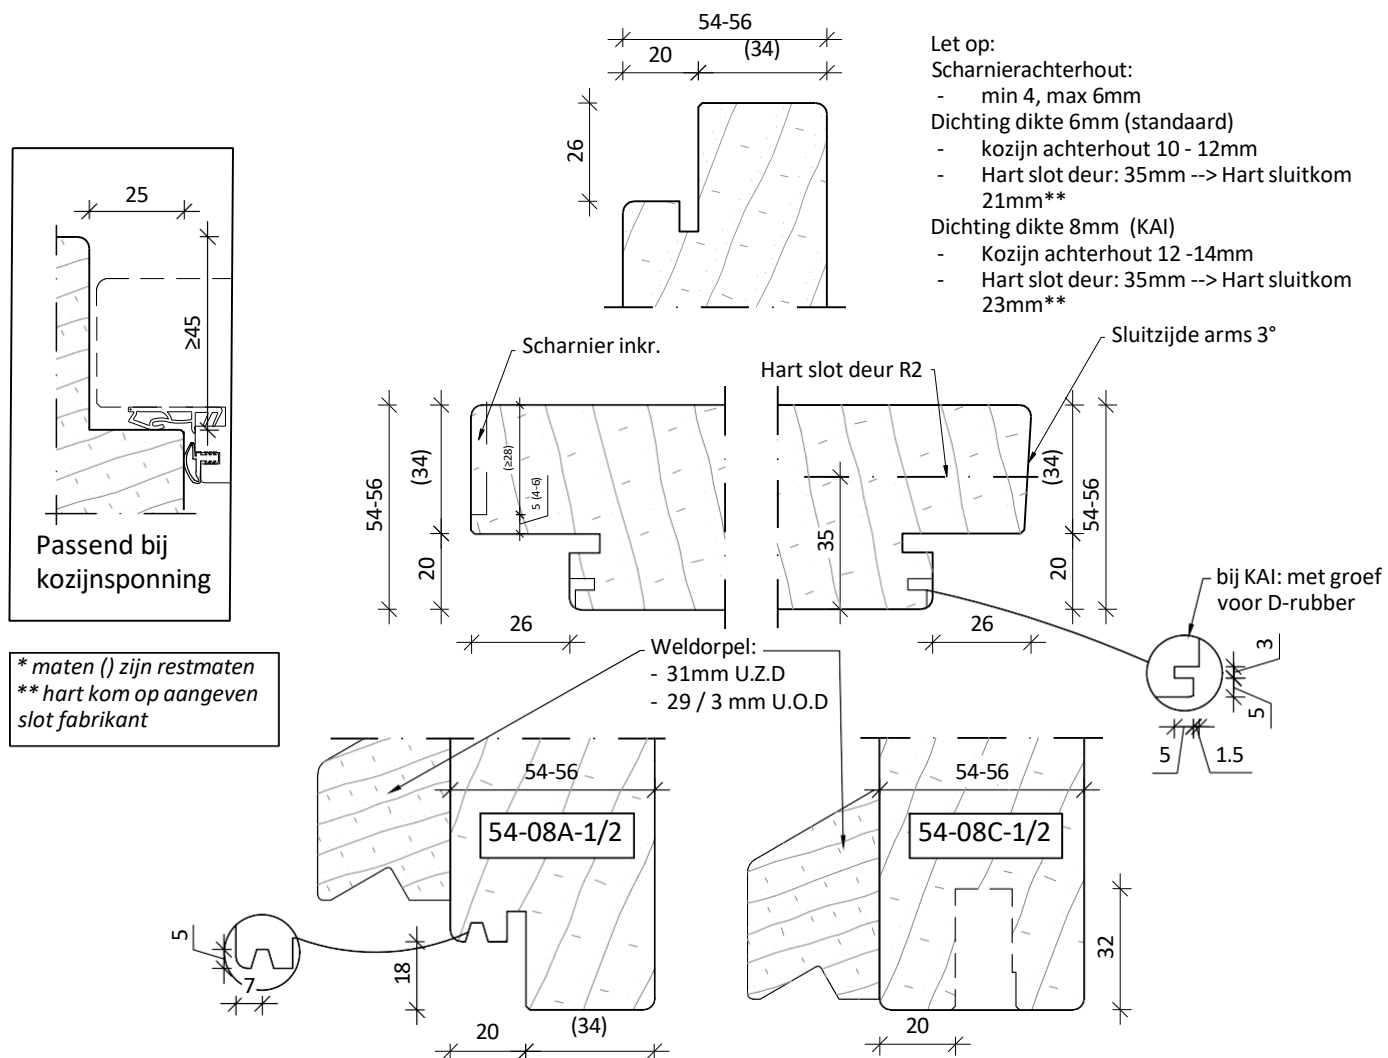

Onderzijde 18mm kader met waterholletje voor KAI-BI dorpels van:

- Holonite Premax KAI-BI of Trimax KAI-BI
- DTS KAI of KAI ECO52
- Venstertechniek KAI

Onderzijde vlak geen kader, optioneel met valdorpel
- NON-KOMO in buitengevel nieuwbouw

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
54-08-L1/R2

DATUM:
27-09-2019

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
28-04-2022 (nummering)
apr-2025 toelichting

OMSCHRIJVING: 54-08-1 /2: Kaderprofilering 34-26 voor L1/R2

2.7C - p.16

54-08- L3/R4: 54-56mm kaderprofilering 34-26 draairichting L3/R4 als KAI voor kozijnsponning 25mm!


Dikte toleranties deuren: 54 - 56 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat

54-08A-3/4: 3-zijdig kaderprofilering 34-26, onderzijde 34-15, sluitzijde arms
extra: waterhol in onderzijde


54-08B-3/4: 3-zijdig kaderprofilering 34-26, onderzijde 34-18, sluitzijde arms
extra: waterhol in onderzijde

Combineren met dichting:

- A. KAI 1515
- B. KD 1505
- C. KD 1501
- D. KD 1801

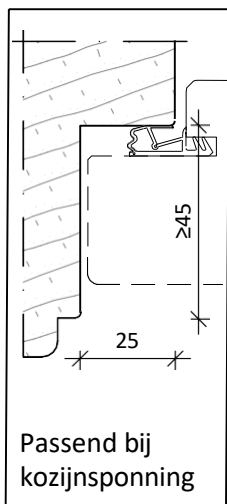

* maten () zijn restmaten
** hart kom op aangeven slot fabrikant



Let op:

Scharnierachterhout:



- min 4, max 6mm

Dichting dikte 6mm (standaard)


- kozijn achterhout 10 - 12mm
- Hart slot deur: 35mm --> Hart sluitkom 21mm**

Dichting dikte 8mm (KAI)

- Kozijn achterhout 12 - 14mm
- Hart slot deur: 35mm --> Hart sluitkom 23mm**

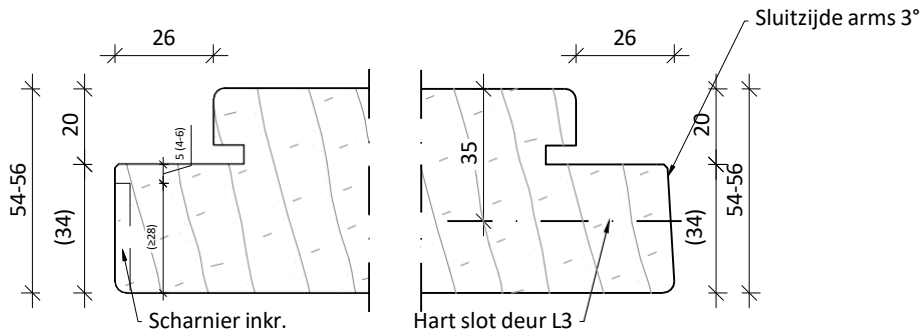

Onderzijde 16mm kader indien
aanslag dam totale hoogte
≤17mm



Onderzijde 18mm kader indien
aanslag dam >17 en <20mm
hoogte

zoals:

- Hout + slijtstrip
- DTS BUY dorpels

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
54-08-L3/R4

DATUM:
27-09-2019

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
28-04-2022 (nummering)
apr-2025 toelichting

OMSCHRIJVING: 54-08-3/4: kaderprofilering 34-25 L3/R4

2.7C - p.17

54-09- L1/R2: DBI dubbel kaderprofilering draairichting L1/R2

Dikte toleranties deuren: 54 - 56 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat

54-09 A-1/2: 3-zijdig dubbelkaderprofilering DBI (22x10 + 13x15), onderzijde (21x9 + 12x15), sluitzijde arms.

54-09B-1/2: 3-zijdig dubbelkaderprofilering DBI (22x10 + 13x15), onderzijde (Sponning 17x9 + kader 14x15), sluitzijde arms.

54-09C-1/2: 3-zijdig dubbelkaderprofilering DBI (22x10 + 13x15), onderzijde (19x9 + 10x15) met extra sponning voor dichting, sluitzijde arms.


Let op!

uitsluitend 20mm voorplaat sloten

Achterhout scharnier altijd 4mm (kozijn 10mm)

Combineren met dichting:

- 2e kader KD 1201 of KD1005
- 1e kader KD 6473 (groef 3x5mm)

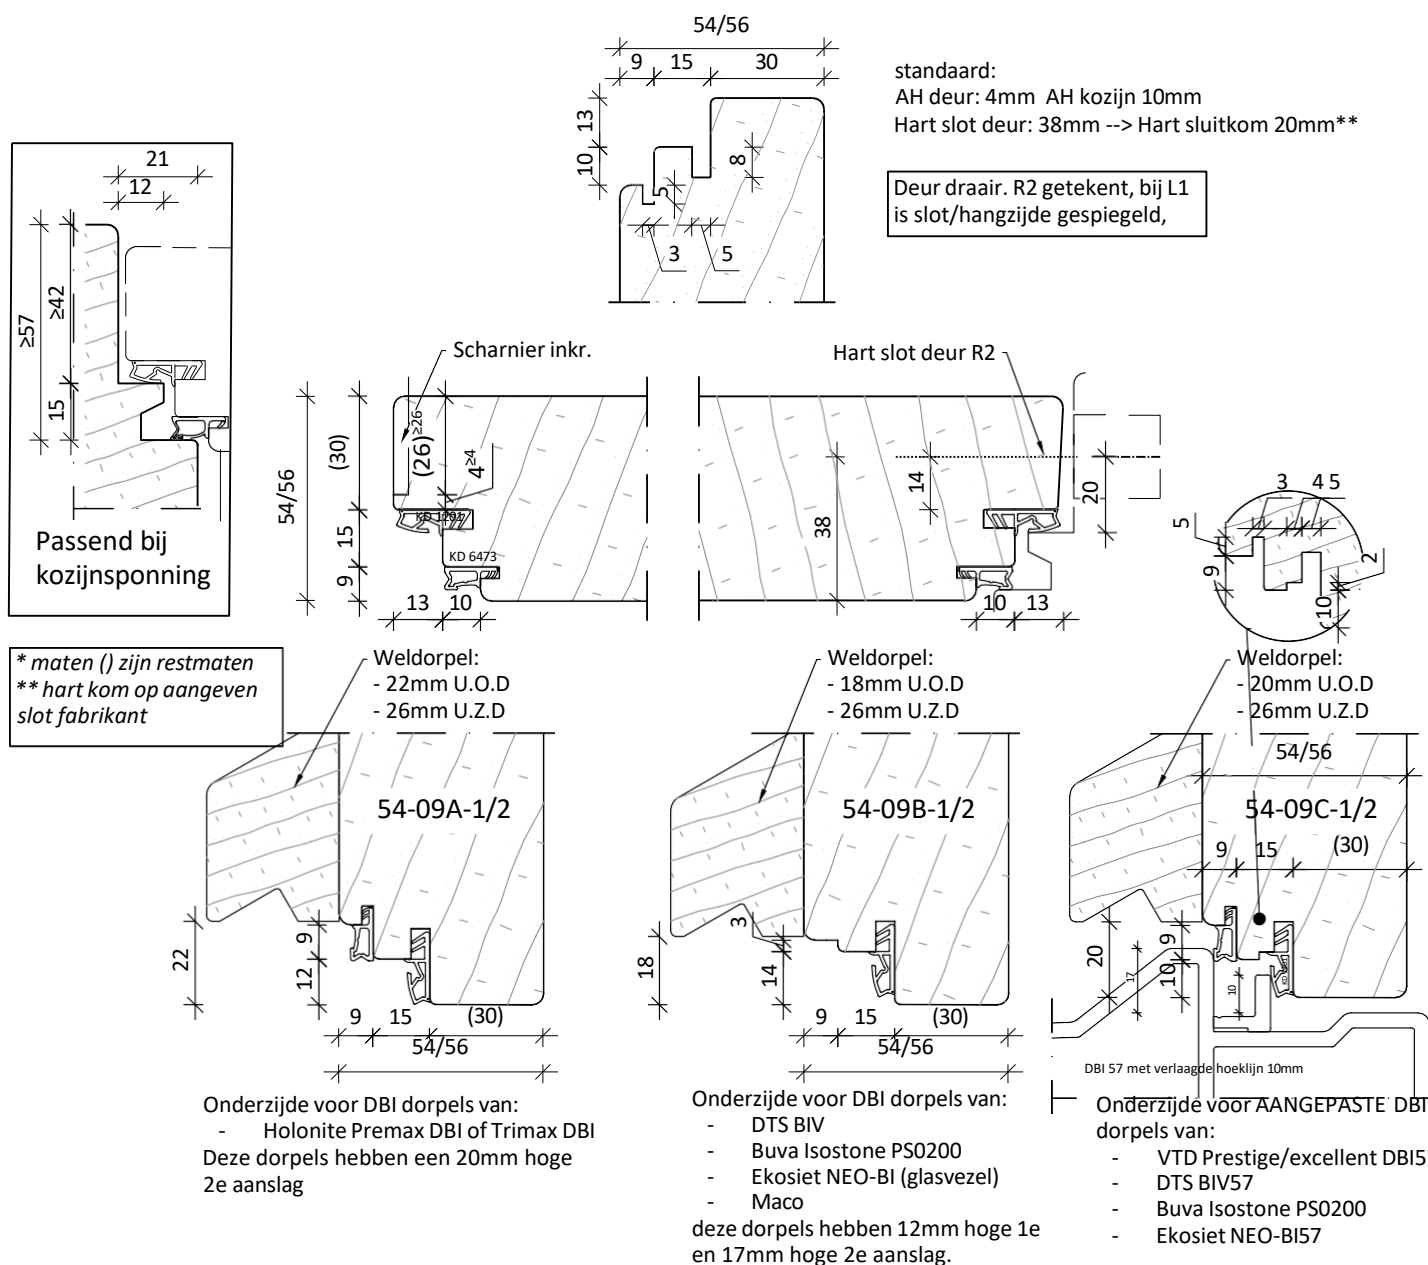

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
54-09-L1/R2

DATUM:
14-10-2021

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
12-05-2022 (nummering)
3-7-23 Achterhout positie

OMSCHRIJVING: 54-09-1/2 Dubbele-DBI Kaderprofilering 23-9 + 13-15

Nov 2025 54-09-B onder
2.7 C p. 18

54-10-L1/R2: 54-56mm stomp-verjongde deuren (sponning aanslagzijde) draairichting L1/R2 + L3/R4

LET OP! ALLEEN VOOR BINNENDEUREN! OOK BRANDWEREND EW30

Dikte toleranties deuren: 54 - 56 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat

54-10A: 4-zijdig stomp + 4-zijdig sponning BxH 16 x 18, sluitzijde arms

54-10B: 4-zijdig stomp + 3-zijdig sponning BxH 16 x 18, sluitzijde arms


- optie: onderzijde valdorpelgroef

Combineren met dichting:

- dichting in kozijn is vereist!
- indien BW: een dichting conform Kegro brandcertificaat!

Maximale sponning B = 20mm (Minimaal 34mm restdikte!)

Maximale sponning H = 26mm




Let op:

Scharnierachterhout:



- min 4, max 10mm

Dichting dikte 6mm (standaard)


- kozijn scharn achterhout 10 - 16mm
- Hart slot deur: 35mm --> Hart sluitkom 25mm**

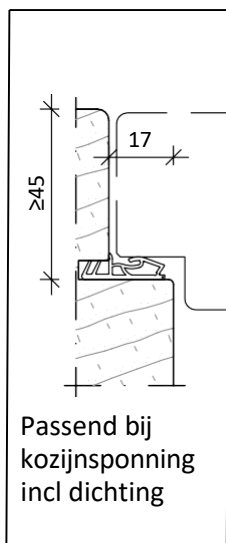

* maten () zijn restmaten
** hart kom op aangeven slot fabrikant

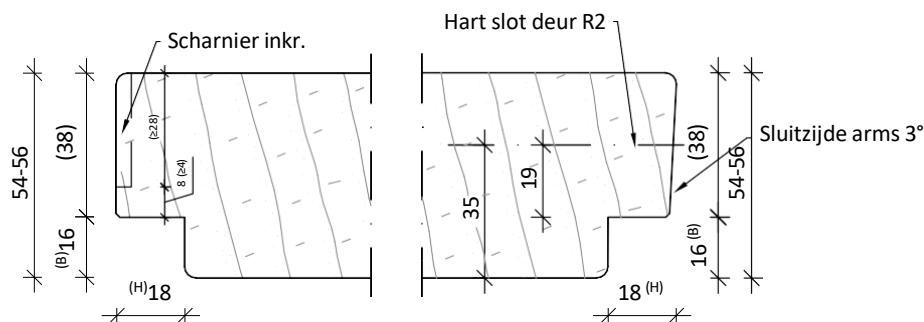

Onderzijde sponning (H-maat aanpasbaar op onderdorpel)



Onderzijde stomp
- optioneel met valdorpel

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
54-1-0-L1/R2

DATUM:
14-02-2022

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
28-04-2022 (nummering)
apr-2025 toelichting

OMSCHRIJVING: 54-10-1 / 2 stomp-verjond met sponning BxH
Voor binnendeuren of brandwerende bidr deuren

2.7C - p.19

54-11-L1/R2: 54-56mm Verjonging BuZ 38-18 draairichting L1/R2
verjonging buitenzijde! NIET VOOR BINNENDEUREN GEBRUIKEN
 Dikte toleranties deuren: 54 - 56 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat


54-11 A-1/2: 4-zijdig stomp + 3-zijdig verjonging buitenzijde (BxH) 16x18, sluitzijde arms
 optie: onderzijde valdorpel

Maximale verjonging sponning B = 20mm (Minimaal 34mm restdikte!)

Maximale verjonging sponning H = 26mm

Combineren met dichting:

- Dichting in kozijn vereist

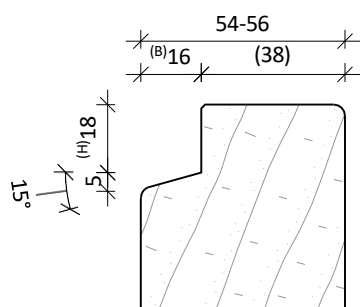

Let op:

Scharnierachterhout:

- min 4, max 10mm



Dichting dikte 6mm (standaard)

- kozijn scharn achterhout 10 - 16mm


Hart slot deur:

35mm --> Hart sluitkom 25mm**

aanpassen als verjonging B anders dan 16

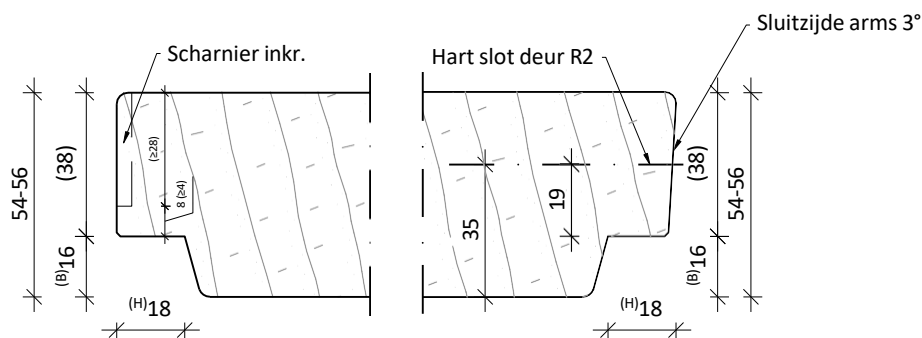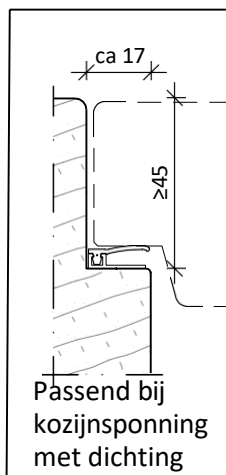

* maten () zijn restmaten
 ** hart kom op aangeven
 slot fabrikant

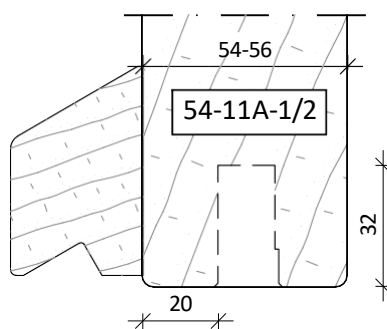

Onderzijde vlak geen kader, met
 Valdorpel

- NON-KOMO in
 buitengevel nieuwbouw

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
 54-11-L1/R2

DATUM:
 27-09-2019

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
 Technische Docu

GEWIJZIGD:
 28-04-2022 (nummering)
 apr-2025 toelichting

OMSCHRIJVING: 54-11-1 /2: verjonging BuZ 16x18 voor L1/R2

Voor buitendeuren.

54-11- L3/R4: 54-56mm verjonging buitenzijde draairichting L3/R4 verjonging buitenzijde!

Dikte toleranties deuren: 54 - 56 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat


54-11 A-3/4: 4-zijdig stomp + 3-zijdig verjonging buitenzijde (BxH) 16x18mm, sluitzijde arms
Extra: Waterhol onderzijde

Maximale verjonging sponning B = 20mm (Minimaal 34mm restdikte!)


Maximale verjonging sponning H = 26mm

Combineren met dichting:

- dichting in kozijn is vereist!

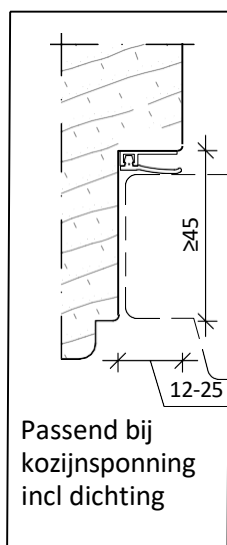

* maten () zijn restmaten
** hart kom op aangeven
slot fabrikant

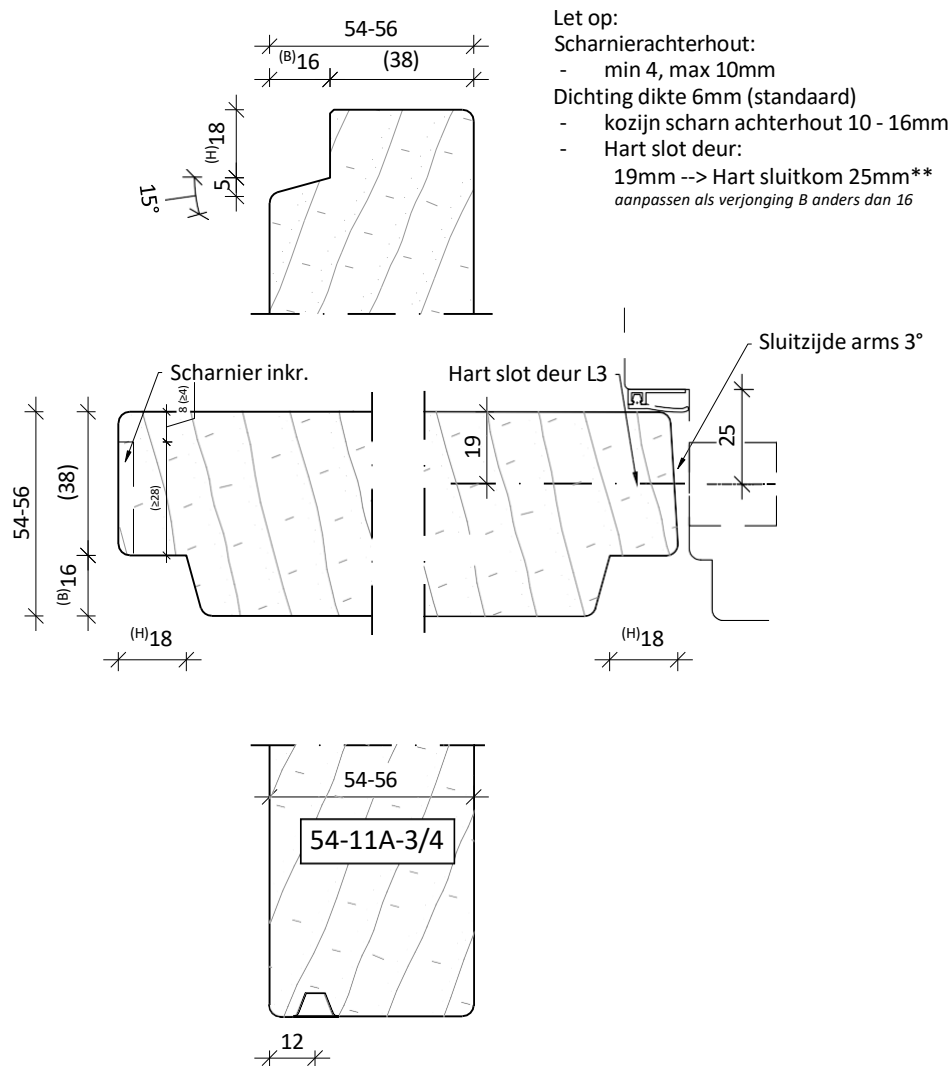

Onderzijde recht met waterhol

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
54-11-L3/R4

DATUM:
27-09-2019

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
28-04-2022 (nummering)
apr-2025 toelichting

OMSCHRIJVING: 54-11-3/4: verjonging BuZ 16x18 L3/R4 Voor buitenduren


54-12- L3/R4: 54-56mm verjonging binnenzijde draairichting L3/R4

Dikte toleranties deuren: 54 - 56 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat


54-12 A-3/4: 4-zijdig stomp + 4-zijdig verjonging binnenzijde (B x H) 16 x 18mm, sluitzijde arms
Extra: Waterhol onderzijde

Combineren met dichting:

- dichting in kozijn is vereist!

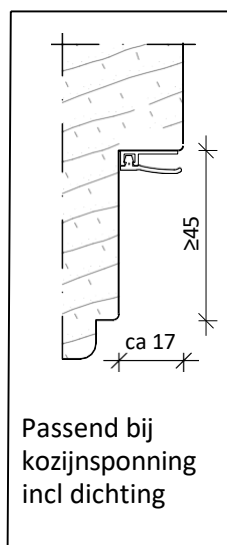

* maten () zijn restmaten
** hart kom=hart slot of
afw. op aangeven slot
fabrikant

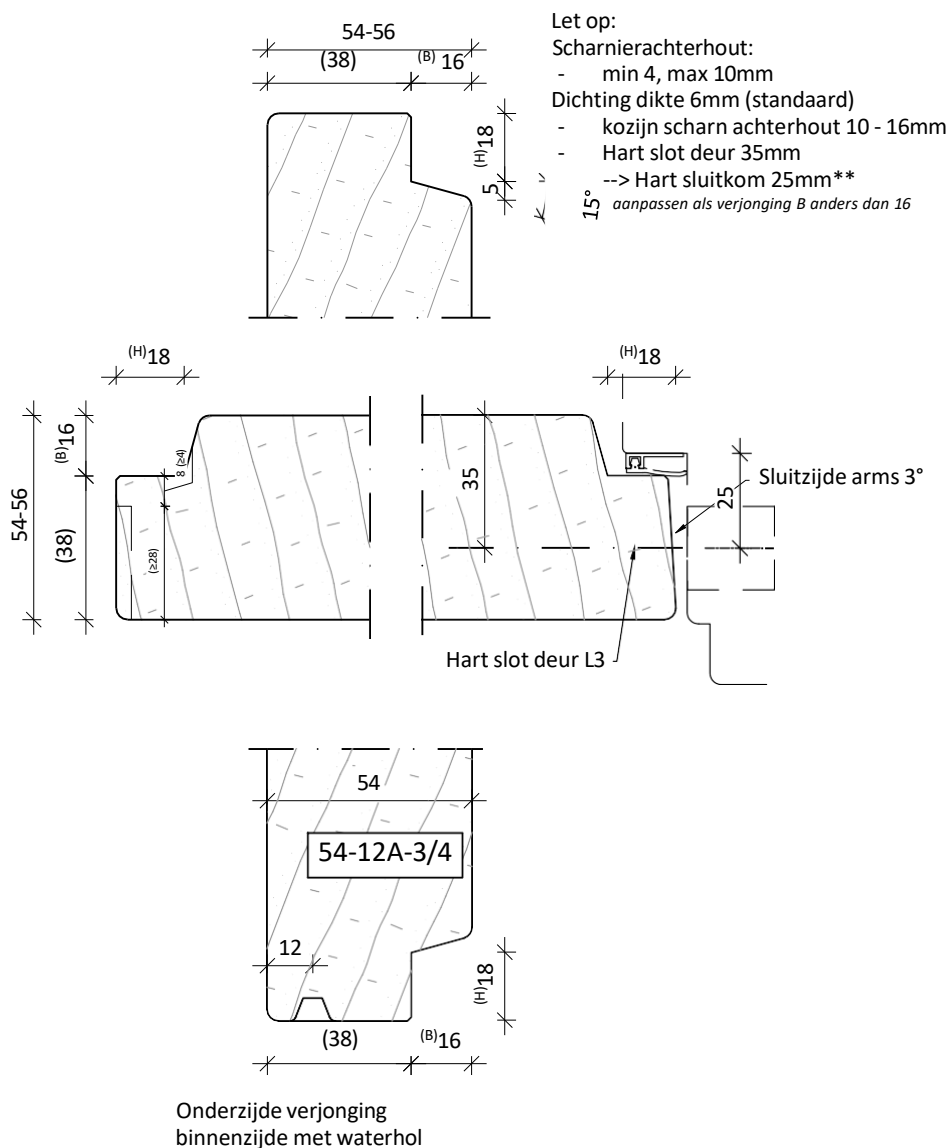

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
54-12-L3/R4

DATUM:
27-09-2019

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
28-04-2022 (nummering)
apr-2025 toelichting

OMSCHRIJVING: 54-12-3/4: 54mm verjonging BiZ 38-18 L3/R4

2.7C - p.22



54-13- L1/R2: 54-56mm kaderprofilering 40-18 draairichting L1/R2 STANDAARD VOOR 60-min 54 en 56mm DEUREN

Dikte toleranties deuren: 54 - 56 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat

- 54-13 A-1/2 : 4-zijdig kaderprofilering 40-18, sluitzijde arms
 54-13B-1/2 : 3-zijdig kaderprofilering 40-18, onderzijde 40-16, sluitzijde arms
 54-13C-1/2 : 3-zijdig kaderprofilering 40-18, onderzijde recht, sluitzijde arms
 optioneel: valdorpel groef onderzijde

Combineren met dichting:

- KD 1501
- KD 6420/KD6472 (TPE15(F))

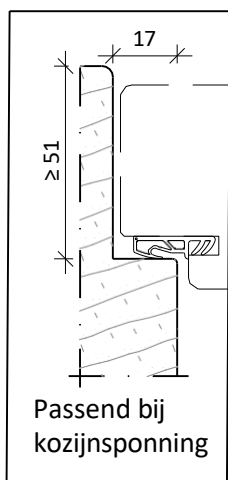


Let op:

Scharnierachterhout:


- min 4, max 12mm (standaard 6 voor BW60)

Dichting dikte 6mm (standaard)

- kozijn scharn achterhout 9 - 18mm
- Hart slot deur: 35mm --> Hart sluitkom 25mm**

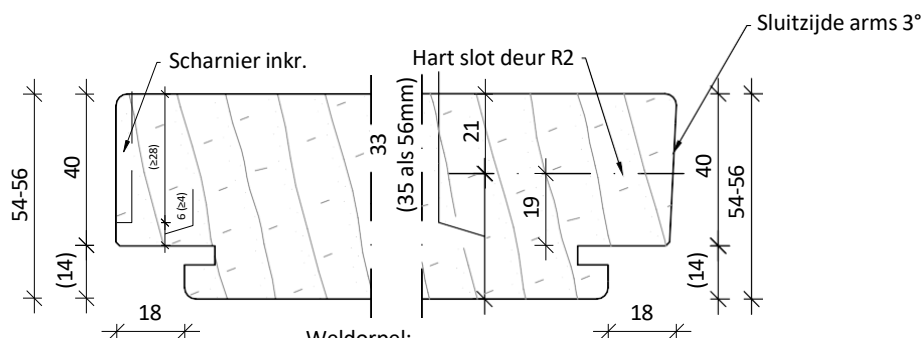


* maten () zijn restmaten
 ** hart kom op aangeven slot fabrikant

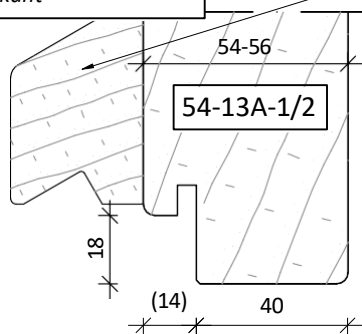


Onderzijde 18mm kader indien aanslag 17mm hoogte zoals:

- Holonite Premax LBI of Trimax LBI
- Innodeen DTS ECO52 BI

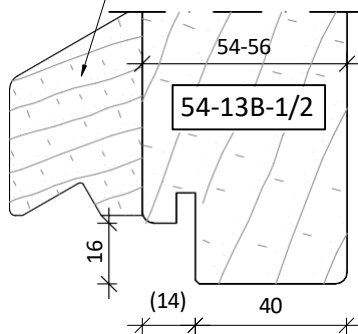

Onderzijde 16mm kader indien aanslag 15mm hoogte zoals:

- Holonite Premax MBI
- Venstertechniek VTD-Prestige
- Ekosiet BI-NEO systeem

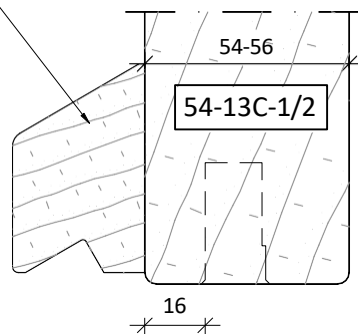

Onderzijde vlak geen kader: VOOR INPANDIGE DEUREN!

LET OP is NON- KOMO® voor nieuwbouw buitendeuren, want niet waterdicht en niet luchtdicht
 advies: altijd i.c.m. valdorpel

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
54-13-L1/R2

DATUM:
22-06-2023

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
29-06-2023
27-09-2023

OMSCHRIJVING: 54-13-1/2: 54mm kaderprofilering 40-18 L1/R2

01-02-2024
apr-2025 to 2e.17cChit-npg.23

54-13- L3/R4: 54-56mm kaderprofilering 40-18 draairichting L3/R4 STANDAARD VOOR 60-min 54 en 56mm DEUREN



Dikte toleranties deuren: 54 - 56 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat

- 54-13 A-1/2 : 4-zijdig kaderprofilering 40-18, sluitzijde arms
 54-13 B-1/2 : 3-zijdig kaderprofilering 40-18, onderzijde 40-16, sluitzijde arms
 54-13C-1/2 : 3-zijdig kaderprofilering 40-18, onderzijde recht, sluitzijde arms
 optioneel: valdorpel groef onderzijde

Extra: Waterhol aan onderzijde

Combineren met dichting:

- KD 1501
- KD 6420/6472 (TPE15(F))

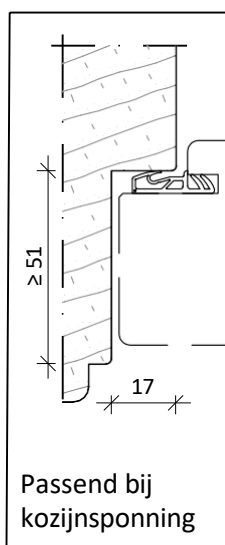


Let op:

Scharnierachterhout:

- min 4, max 12mm (standaard 6 voor BW60)


Dichting dikte 6mm (standaard)

- kozijn scharn achterhout 9 - 18mm
- Hart slot deur: 35mm --> Hart sluitkom 25mm**

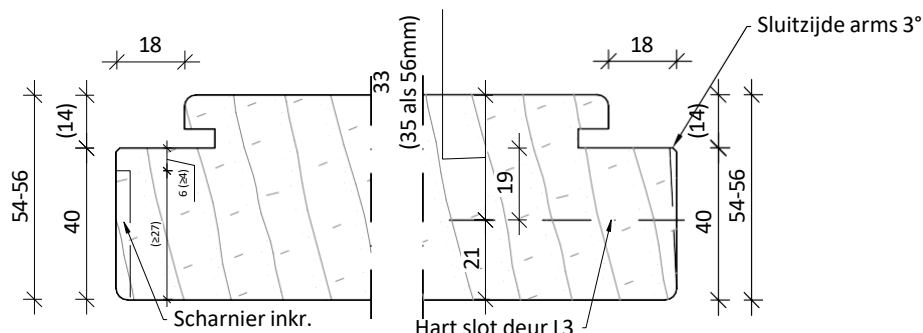


* maten () zijn restmaten
 ** hart kom op aangeven slot fabrikant

waterhol optie
 (alleen buitendeuren)




Onderzijde 18mm kader indien aanslag dam >17 en <20mm hoogte
 zoals:

- Hout + slijtstrip
- DTS BUV dorpels



Onderzijde 16mm kader indien aanslag dam laagrelief dorpel 17mm hoogte
 zoals:

- Holonite Premax BU
- Holonite Trimax BU
- Venstertechniek VTD-Prestige
- Ekosiet BU-NEO systeem



Onderzijde vlak geen kader:
 VOOR INPANDIGE DEUREN!

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
 54-13-L3/R4

DATUM:
 22-06-2023

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
 Technische Docu

GEWIJZIGD:
 27-09-2023

OMSCHRIJVING: 54-13-3/4: 54mm kaderprofilering 40-18 L3/R4

apr-2025 toelichting

2.7C - p.24


54-14- L1/R4: 54-56mm kaderprofilering 46-18 draairichting L1/R2/L3/R4 ALLEEN VOOR INPANDIGE DEUREN

Dikte toleranties deuren: 54 - 56 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat


- 54-14 A-1/4 : 4-zijdig kaderprofilering 46-18, sluitzijde arms
 54-14 B-1/4 : 3-zijdig kaderprofilering 46-18, onderzijde 46-16, sluitzijde arms
 54-14C-1/4 : 3-zijdig kaderprofilering 46-18, onderzijde recht, sluitzijde arms
 optioneel: valdorpel groef onderzijde

Combineren met dichting:

- KD 5739

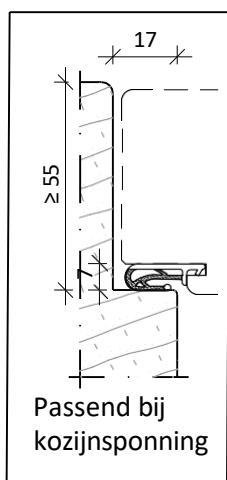

* maten () zijn restmaten
 ** hart kom op aangeven slot fabrikant




Let op:

Scharnierachterhout:


- min 4, max 19mm (89x89 scharnier max 36mm inkeusdiepte --> AH=10)

Dichting dikte 7mm (standaard)


- kozijn achterhout 11 - 25mm
- Hart slot deur: 33mm --> Hart sluitkom 32mm**

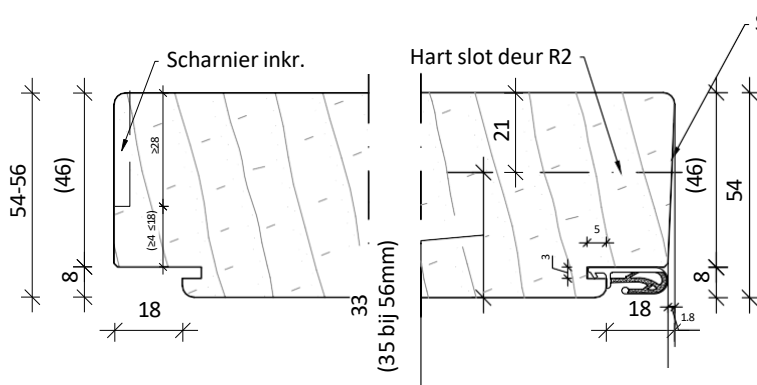

Let op! indien 60-min BW
 Hart slot minimaal 21mm
 uit binnenzijde




Onderzijde 18mm kader indien aanslag 17mm hoogte



Onderzijde 15mm kader indien aanslag 15mm hoogte zoals:

- Holonite Premax MBI of SB57 o.g.



Onderzijde vlak geen kader: Trappenhuizen, bergingen, W-E zonder aanslag onder

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:

54-14-L1/2/L3/R4

DATUM:

22-06-2023

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:

Technische Docu

GEWIJZIGD:

30-11-2023

OMSCHRIJVING: 54-14-1 / 2/3/4: 54mm kaderprof 46-18 voor inpandig

apr-2025 toelichting

2.7C - p.25



54-15- L1/R2: 54-56mm kaderprofilering 40-26 draairichting L1/R2 STANDAARD VOOR 60-min 54-56mm DEUREN

Dikte toleranties deuren: 54 - 56 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat

- 54-15 A-1/2 : 3-zijdig kaderprofilering 40-26, onderzijde 40-18, sluitzijde arms
 54-15B-1/2 : 3-zijdig kaderprofilering 40-26, onderzijde 40-16, sluitzijde arms
 54-15C-1/2 : 3-zijdig kaderprofilering 40-26, onderzijde recht, sluitzijde arms
 optioneel: valdorpel groef onderzijde

Combineren met dichting:

- KD 1801 (BW30/60) standaard
- KD 1501
- KD 6420/KD6472 (TPE15(F))

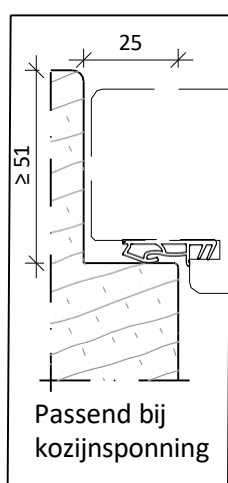


Let op:

Scharnierachterhout:

- min 4, max 12mm (standaard 6 voor BW60)


Dichting dikte 6mm (standaard)

- kozijn scharn achterhout 10 - 18mm
- Hart slot deur: 33mm --> Hart sluitkom 25mm**

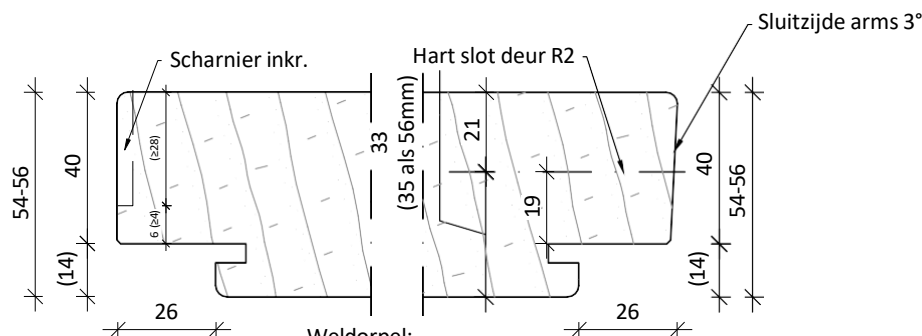


* maten () zijn restmaten
 ** hart kom op aangeven slot fabrikant

Weldorpel:
 - 23mm U.Z.D
 - 21 / 18 / 3 mm U.O.D

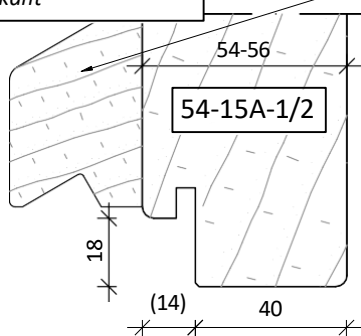


Onderzijde 18mm kader indien aanslag 17mm hoogte zoals:

- Holonite Premax LBI of Trimax LBI
- Innodeen DTS ECO52 BI

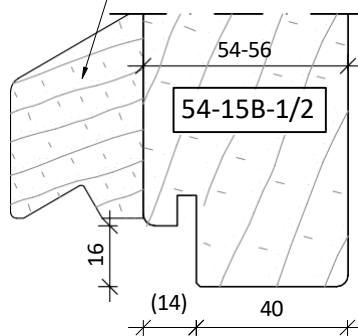

Onderzijde 16mm kader indien aanslag 15mm hoogte zoals:

- Holonite Premax MBI
- Venstertechniek VTD-Prestige
- Ekosiet BI-NEO systeem

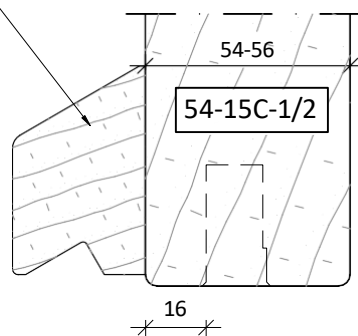

Onderzijde vlak geen kader: VOOR INPANDIGE DEUREN!

LET OP is NON-KOMO® voor nieuwbouw buitendeuren, want niet waterdicht en niet luchtdicht
 advies: altijd i.c.m. valdorpel

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
54-15-L1/R2

DATUM:
30-11-2023

SCHAAL: 1:2 op A4 GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
apr-2025 toelichting

OMSCHRIJVING: 54-15-1/2: 54mm kaderprofilering 40-26 L1/R2

2.7C - p.26

54-15-L3/R4: 54-56mm kaderprofilering 40-26 draairichting L3/R4 STANDAARD VOOR 60-min 54-56mm DEUREN



Dikte toleranties deuren: 54 - 56 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat

- 54-15 A-1/2 : 3-zijdig kaderprofilering 40-26, onderzijde 40-18, sluitzijde arms
 54-15B-1/2 : 3-zijdig kaderprofilering 40-26, onderzijde 40-16, sluitzijde arms
 54-15C-1/2 : 3-zijdig kaderprofilering 40-26, onderzijde recht, sluitzijde arms
 optioneel: valdorpel groef onderzijde

Extra: Waterhol aan onderzijde

Combineren met dichting:

- KD 1801 (BW30/BW60) standaard
- KD 1501
- KD 6420/KD6472 (TPE15(F))

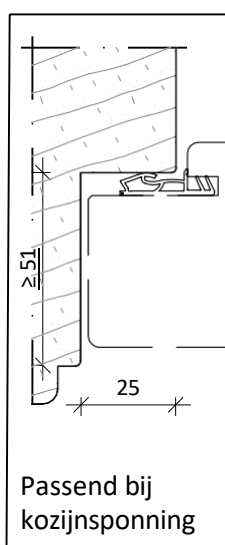


Let op:

Scharnierachterhout:

- min 4, max 12mm (standaard 6 voor BW60)


Dichting dikte 6mm (standaard)

- kozijn scharn achterhout 10 - 18mm
- Hart slot deur: 35mm --> Hart sluitkom 25mm**

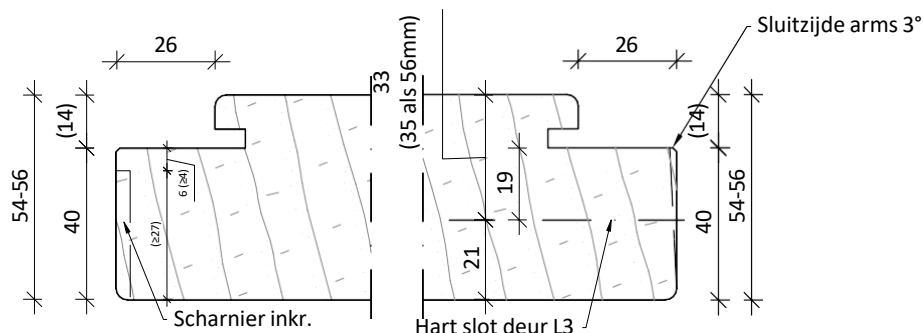


* maten () zijn restmaten
 ** hart kom op aangeven
 slot fabrikant

waterhol optie
 (alleen buitendeuren)




Onderzijde 18mm kader indien
 aanslag dam >17 en <20mm
 hoogte
 zoals:

- Hout + slijtstrip
- DTS BUV dorpels



Onderzijde 16mm kader indien
 aanslag dam laagrelief dorpel
 17mm hoogte
 zoals:

- Holonite Premax BU
- Holonite Trimax BU
- Venstertechniek VTD-Prestige
- Ekosiet BU-NEO systeem



Onderzijde vlak geen kader:
 VOOR INPANDIGE DEUREN!

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
 54-15-L3/R4

DATUM:
 30-11-2023

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
 Technische Docu

GEWIJZIGD:
 30-11-2023
 Jul-2025 tekst

OMSCHRIJVING: 54-15-3/4: 54mm kaderprofilering 40-26 L3/R4

2.7C - p.27


54-16- L1/R2: 54-56mm stompe deuren met sponning (aanslagzijde)
draairichting L1/R2 + L3/R4
VOOR 60-min 54mm Binnen/Inpandige deuren
Dikte toleranties deuren: 54 - 56 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat

- 54-16 A: 4-zijdig stomp + 4-zijdig sponning BxH 14 x 18, sluitzijde arms
54-16B: 4-zijdig stomp + 3-zijdig sponning BxH 14 x 18, sluitzijde arms
- optie: onderzijde valdorpelgroef


Maximale sponning B = 14mm (Minimaal 40mm restdikte!) (bij 56mm deurdikte B= 16)
Maximale sponning H = 26mm

Combineren met dichting:

- dichting in kozijn is vereist conform Kegro brandcertificaat!
- KD 1801
- KD 1501
- KD 6420/KD6472 (TPE15(F))




- Let op:
Scharnierachterhout:
- min 4, max 12mm (standaard 6 voor BW60)
Dichting dikte 6mm (standaard)
- kozijn scharn achterhout 10 - 18mm
- Hart slot deur: 33mm --> Hart sluitkom 25mm**

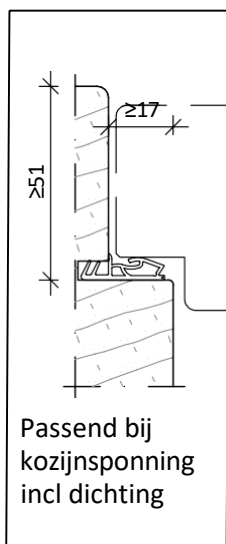


Passend bij
kozijnsponning
incl dichting

* maten () zijn restmaten

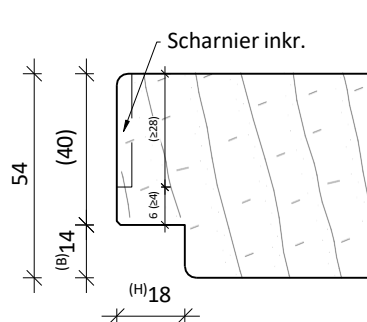


Scharnier inkr.




Hart slot deur R2

Sluitzijde arms 3°



54-16A



54-16B

Onderzijde sponning (H-maat
aanpasbaar op onderdorpel)

Onderzijde stomp
- optioneel met valdorpel

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
54-15-L3/R4

DATUM:
04-04-2024

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
apr-2025 toelichting

OMSCHRIJVING: 54-16-1 /4: 54/56mm stomp met sponning BxH L1-R4

2.7C - p.28

TECHNISCHE DOCUMENTATIE

2.7E Profileringen voor 60mm deuren


Content:

• 60-01:	60mm Stompe profilering	Pagina 3
• 60-02:	60mm Kaderprofilering 40-18	Pagina 4
• 60-03:	60mm Kaderprofilering 40-26	Pagina 6
• 60-04:	60mm Stomp + sponning aanslagzijde 20x18	Pagina 8
• 60-05:	60mm Stomp + sponning aanslagzijde 20x26	Pagina 9
• 60-06:	60mm Kaderprofilering 44-18	Pagina 10
• 60-07:	60mm Dubbele kaderprofilering 32-13 + 15-11 inbandig	Pagina 12
• 60-08:	60mm Dubbele kaderprofilering voor DBI kozijn	Pagina 13
• 60-09:	60mm (Renovatie) kaderprofilering 40-16	Pagina 14

I.v.m. brand, inbraakwerendheid en produceerbaarheid kan het slot niet dichter dan aangegeven uit de binnen-/buitenzijde geplaatst worden. De breedte van de voorplaat moet goed passen in de bewerking i.c.m. de positie, een 24mm voorplaat slot heeft minder positie vrijheid.

Scharnier achterhout is minimaal 4mm. Maximaal zodanig dat er afdoende oplegging en materiaal voor verschroeven is. In de regel >28mm.

Overzicht basis principes omkanten profileringen aan 60mm buiten- en binnendeuren. Profileringen zijn NIET vrij combineerbaar, voor combinaties zie totaal profilering tekeningen

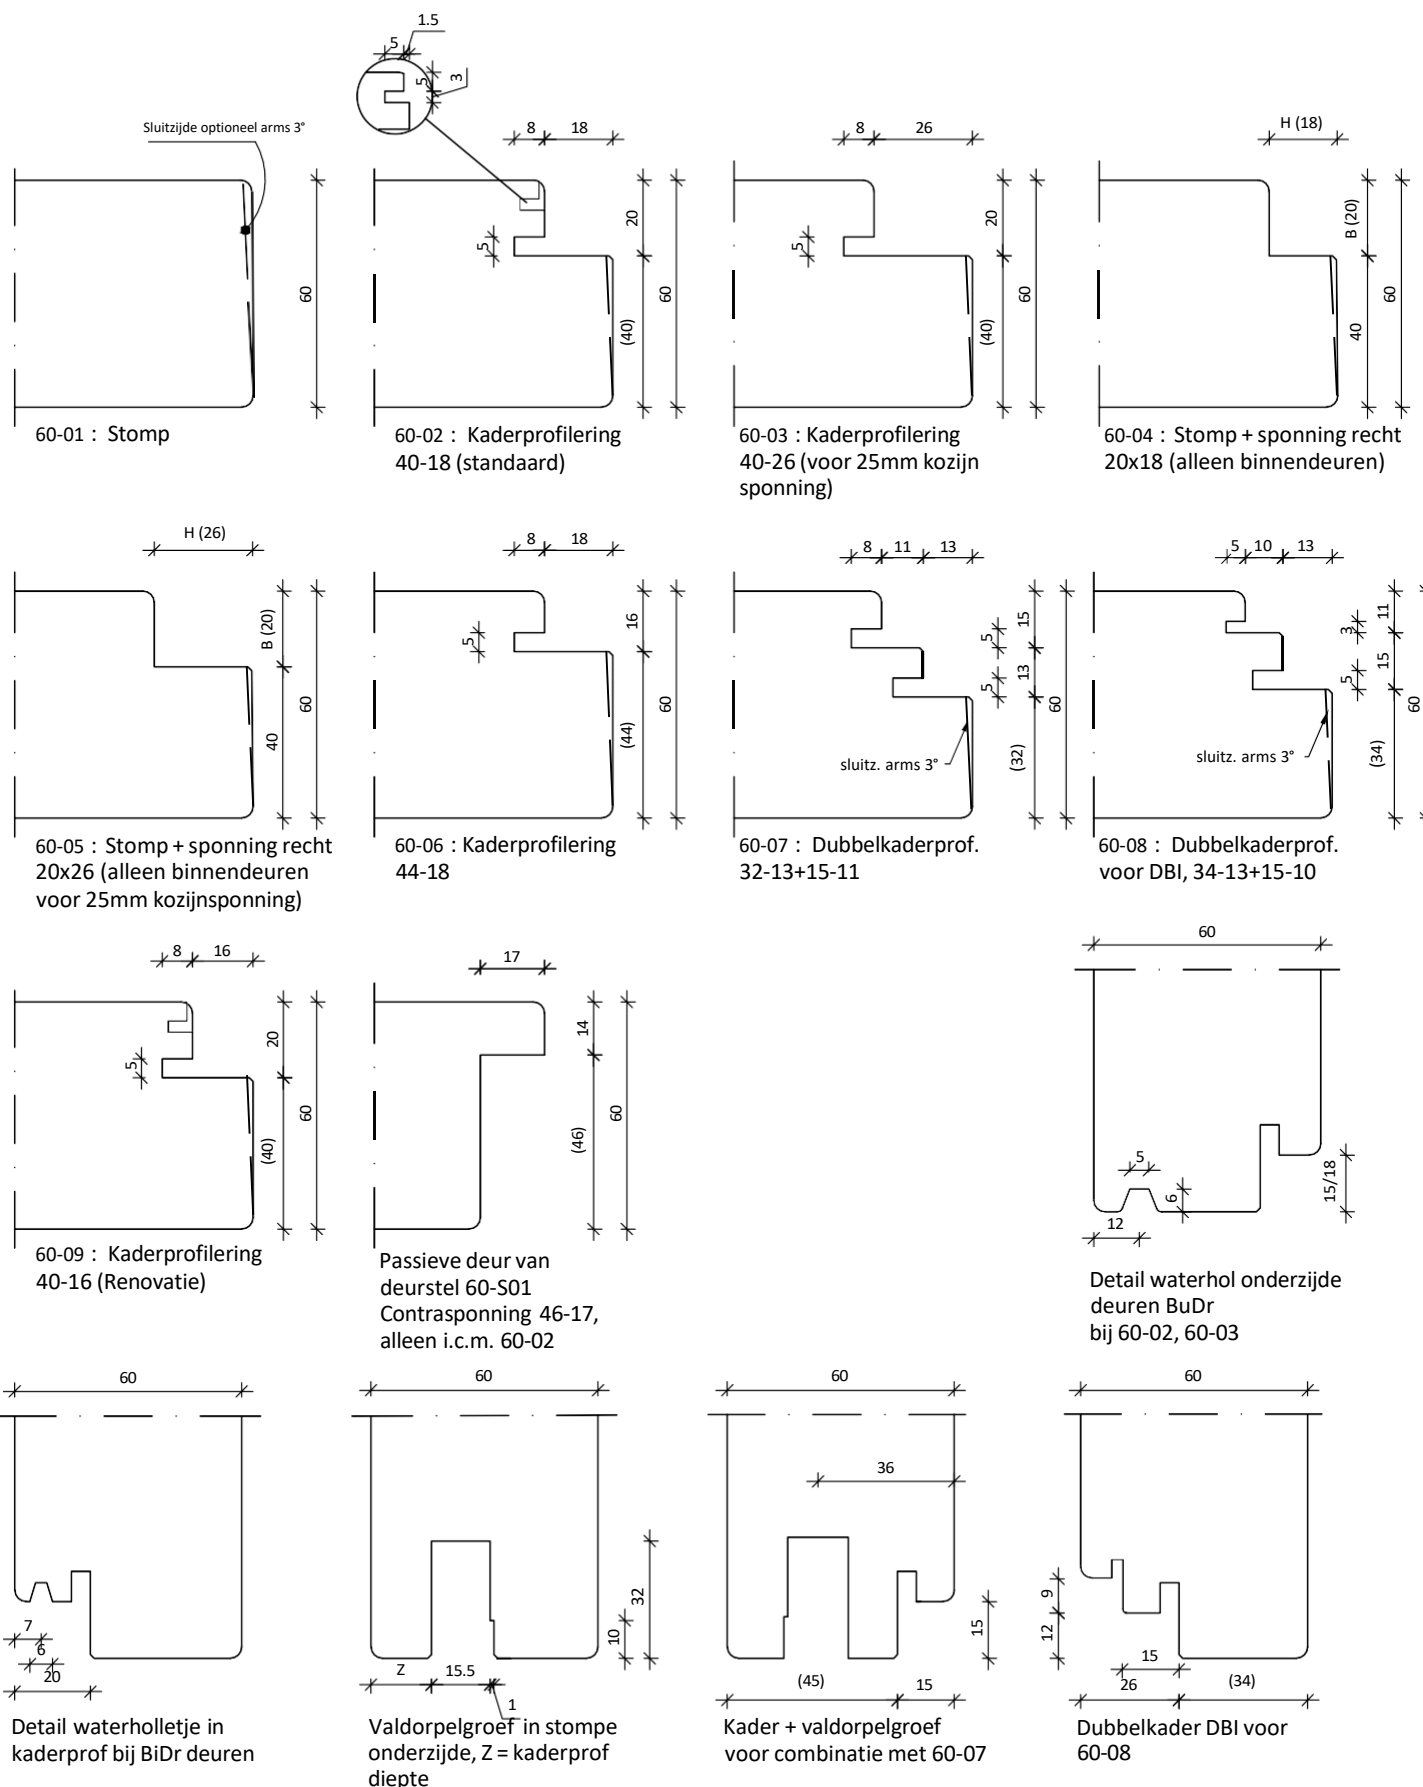
KEGRO | DEUREN

 TEKENINGNR:
190927-08

 DATUM:
27-09-2019

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

 VOOR:
Technische Docu

 GEWIJZIGD:
28-04-2022: (nummering)
feb-2026 aanvullingen

OMSCHRIJVING: Overzicht profileringen 60mm buitendeuren

2.7E-p.2

60-01 : 60mm stompe binnendeuren draairichting L1/R2 + L3/R4

Dikte toleranties deuren: 60 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat

60-01 A 4-zijdig stomp 60mm sluitzijde arms.

- optie: Onderzijde valdorpel, afwijkende Z-maat (ivm ruimte kopzijde max 5mm uit de sponning))
- optie: waterhol onderzijde

Combineren met dichting in kozijn:

- KD 1505
- KD 1501
- KD 6568

Let op:

Scharnier achterhout:


- min 4, max 32mm (89x89 scharnier max 36mm inkroosdiepte --> AH=24)

Dichting dikte 6mm (standaard)





- kozijn achterhout 10 - 38mm
- Hart slot deur: 39mm --> Hart sluitkom 45mm**

INDIEN BRANDWEREND 60-min:

- Scharnier achterhout 24
- Kozijn 30
- Hart slot 27mm
- Hart sluitkom 33mm**

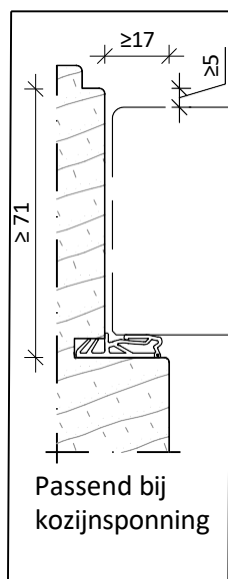

* maten () zijn restmaten
 ** hart kom op aangeven slot fabrikant

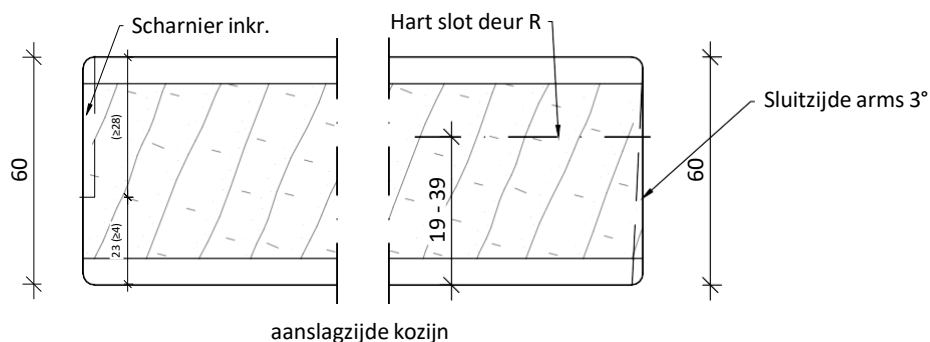

Hart slot:

Standaard: 39 of 19mm (afhankelijk draairichting) = hart 25mm vanaf aanslag (bij 6mm dichting)

KEGRO DEURENTEKENINGNR:
60-01-L1/R2/L3/R4DATUM:
02-09-2020

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische DocuGEWIJZIGD:
28-04-2022 (nummering)
27-09-2023

OMSCHRIJVING: 60-01: 60mm stomp L1/R2 + L3/R4

apr-2025 toelichting
2.7E-p.3

60-02-L1/R2: 60mm kaderprofilering 40-18 draairichting L1/R2

Dikte toleranties deuren: 60 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat

60-02 A-1/2: 4-zijdig kaderprofilering 40-18, sluitzijde arms

optie voor KAI: Onderzijde waterholletje in kader

Hang en sluitzijde extra groef tbv D-rubber

60-02 B-1/2: 3-zijdig kaderprofilering 40-18, onderzijde 40-15, sluitzijde arms

60-02C-1/2: 3-zijdig kaderprofilering 40-18, onderzijde recht, sluitzijde arms

Combineren met dichting:

- KD 1515 + Kegro 00.3.3 (KAI 8mm speling)
- KD 1501 of 1505
- TPE 15 (KD 6420)

Let op:

Scharnierachterhout:

- min 4, max 10mm

Dichting dikte 6mm (standaard)


- kozijn achterhout 10 - 16mm

Dichting dikte 8mm (KAI)





- Kozijn achterhout 12 -18mm

Hart slot:



indien KAI : 37 --> hart sluitkom 25mm**
bij Standaard: 39 --> hart sluitkom 25mm

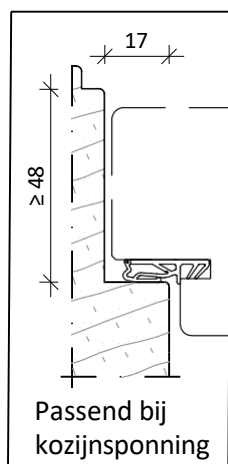


* maten () zijn restmaten
** hart kom op aangeven slot fabrikant

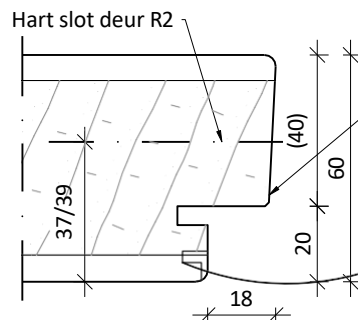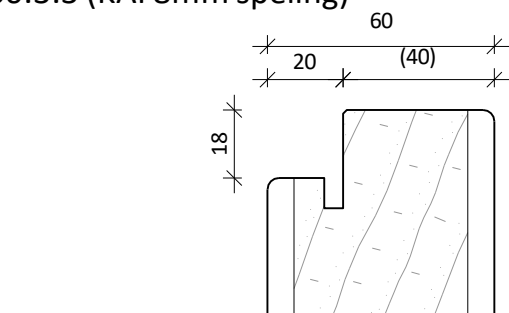


60-02A+
optie

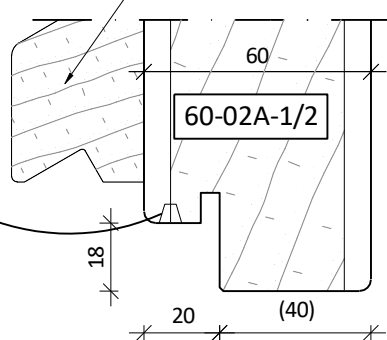

Weldorpel:
- 23mm U.Z.D
- 21 of 29 mm U.O.D

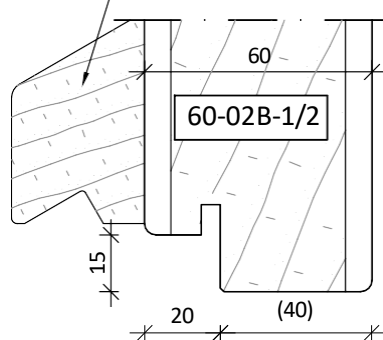

Weldorpel:
- 23mm U.Z.D
- 18 mm U.O.D



Onderzijde met waterholletje voor KAI-BI dorpels van:

- Holonite Premax KAI-BI of Trimax KAI-BI
- DTS KAI of KAI ECO52
- Venstertechniek KAI
- BUVEX BI-KAI

Onderzijde 18mm kader indien aanslag 17mm hoogte zoals:

- Holonite Premax LBI of Trimax LBI
- Innodien DTS ECO52 BI
- Buva Isostone PS0100 /PS0200
- Nibostone DB
- Ekosiet BI-C

Onderzijde 15mm kader indien aanslag 15mm hoogte zoals:

- Holonite Premax MBI
- Venstertechniek VTD
- Ekosiet BI-B

Onderzijde vlak: (alleen Binnen)
Optie met valdorpel

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
60-02-L1-R2

DATUM:
02-09-2020

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
28-04-2022 (nummering)
27-09-2023

OMSCHRIJVING: 60-02-1/2: 60mm kaderprofilering 40-18 L1/R2

apr-2025 toelichting
2.7E-p.4


60-02-L3/R4: 60mm kaderprofilering 40-18 draairichting L3/R4

Dikte toleranties deuren: 60 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat


- 60-02 A-3/4: 4-zijdig kaderprofilering 40-18, sluitzijde arms, onderzijde waterhol
 60-02B-3/4: 3-zijdig kaderprofilering 40-18, onderzijde 40-15 en waterhol, sluitzijde arms.
 60-02 C-3/4: 3-zijdig kaderprofilering 40-18, sluitzijde arms onderzijde vlak (alleen voor binnensituaties)
- optie: valdorpel
 - optie: waterhol (bij buitendeuren)

Combineren met dichting:

- KD 1515 (KAI 8mm speling)
- KD 1501
- TPE15 (KD 6420/ KD6472)

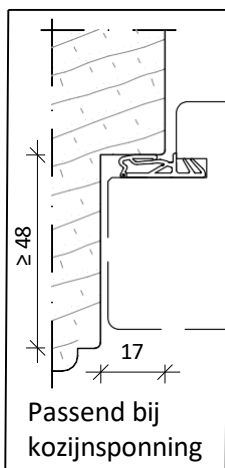

* maten () zijn restmaten
 ** hart kom op aangeven slot fabrikant





Let op:

Scharnierachterhout:


- min 4, max 10mm
- Dichting dikte 6mm (standaard)
- kozijn achterhout 10 - 16mm
- Dichting dikte 8mm (KAI)
- Kozijn achterhout 12 - 18mm

Hart slot:


indien KAI : 37 --> hart sluitkom 25mm**
 bij Standaard: 39 --> hart sluitkom 25mm

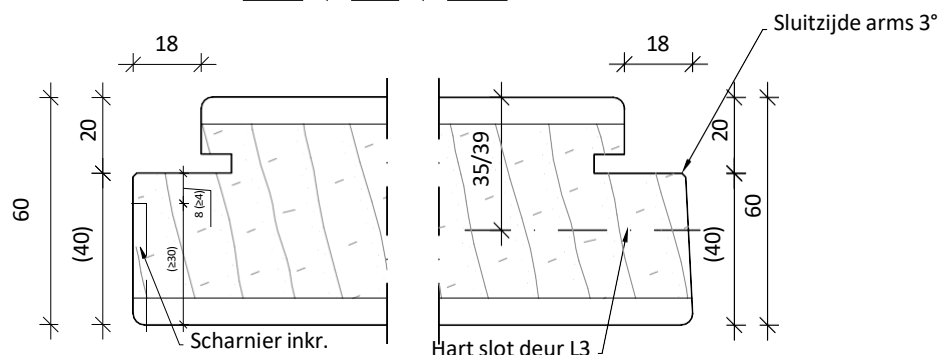

Onderzijde 18mm kader indien aanslag dam >17 en <20mm hoogte
 zoals:
 - Hout + slijtstrip
 - DTS BUV dorpels



Onderzijde 15mm kader indien aanslag dam laagrelief dorpel 17mm hoogte zoals:
 - Holonite Premax BU
 - VTD Excellent / Prestige BU67/72
 - Ekosiet BU-A
 - Buva Isostone PS0300



Onderzijde vlak: (alleen Binnen)
 Optie met valdorpel

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
60-02-L3/R4

DATUM:
02-09-2020

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
28-04-2022 (nummering)
27-09-2023

OMSCHRIJVING: 60-02-3/4: 60mm kaderprofilering 40-18 L3/R4

apr-2025 toelichting
2.7E-p.5

60-03-L1/R2: 60mm kaderprofilering 40-26 draairichting L1/R2

Dikte toleranties deuren: 60 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat

60-03 A-1/2: 3-zijdig kaderprofilering 40-26, onderzijde 40-18, sluitzijde arms
optie voor KAI: Onderzijde waterholletje in kader

Hang en sluitzijde extra groef tbv D-rubber

60-03 B-1/2: 3-zijdig kaderprofilering 40-26, onderzijde 40-15, sluitzijde arms

60-03C-1/2 3-zijdig kaderprofilering 40-26, onderzijde recht, sluitzijde arms

Combineren met dichting:

- KD 1515 (KAI 8mm speling)
- KD 1505
- KD 1501

Let op:

Scharnierachterhout:

- min 4, max 8mm

Dichting dikte 6mm (standaard)

- kozijn achterhout 10 - 14mm





Dichting dikte 8mm (KAI)

- Kozijn achterhout 12 - 16mm

Hart slot:


indien KAI : 35

bij Standaard: 39mm (hart 25mm
vanaf aanslag)

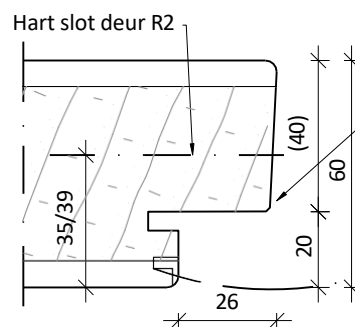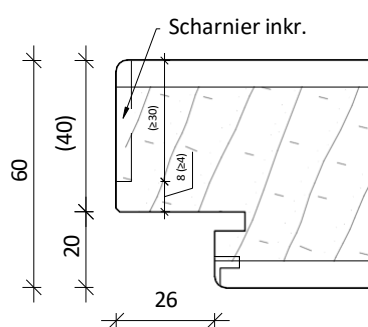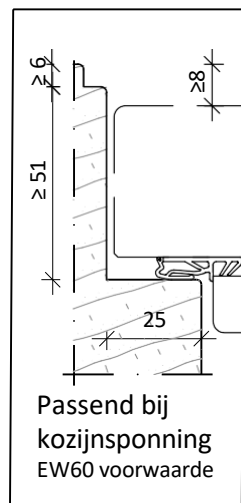

Sluitzijde arms 3°




bij KAI: met groef
voor D-rubber



Weldorpel:
- 31mm U.Z.D
- 21 of 29 mm U.O.D

Weldorpel:
- 31mm U.Z.D
- 18 mm U.O.D

60-01A
+ Optie

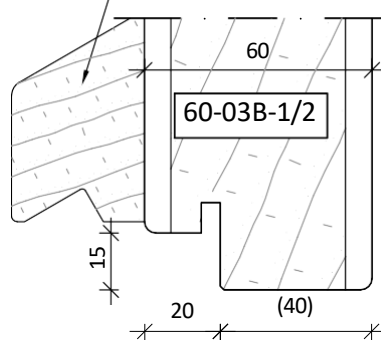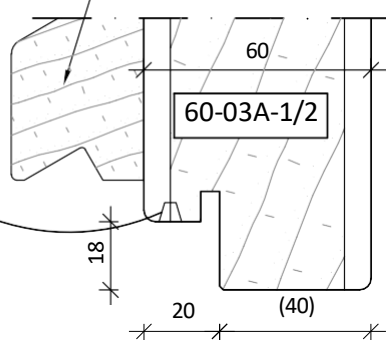

Onderzijde met waterholletje
voor KAI-BI dorpels van:

- Holonite Premax KAI-BI
of Trimax KAI-BI
- DTS KAI of KAI ECO52
- Venstertechniek KAI
- BUVEX BI-KAI

Onderzijde 18mm kader indien
aanslag 17mm hoogte
zoals:

- Holonite Premax LBI of
Trimax LBI
- Innodien DTS ECO52 BI
- Buva Isostone PS0100
/PS0200
- Nibostone DB
- Ekosiet BI-C

Onderzijde 15mm kader indien
aanslag 15mm hoogte
zoals:

- Holonite Premax MBI
- VTD Excellent / Prestige
- Ekosiet BI-B

Onderzijde vlak: (alleen Binnen)

- Smeervloer, stofdorpel,
kunststeen, kunststof

Optie met valdorpel

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
60-03-L1/R2

DATUM:
02-09-2020

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:

Technische Docu

GEWIJZIGD:

28-04-2022 (nummering)
apr-2025 toelichting

OMSCHRIJVING: 60-03-1 / 2: 60mm kaderprofilering 40-26 L1/R2
tbv 60-min brandwerende deuren

2.7E-p.6

60-03-L3/R4: 60mm kaderprofilering 40-26 draairichting L3/R4

Dikte toleranties deuren: 60 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat

60-03A-3/4: 3-zijdig kaderprofilering 40-26, onderzijde 40-18 en waterhol, sluitzijde arms.

60-03B-3/4: 3-zijdig kaderprofilering 40-26, onderzijde 40-15 en waterhol, sluitzijde arms.

60-03C-3/4: 3-zijdig kaderprofilering 40-26, sluitzijde arms, onderzijde vlak (alleen voor binnensituaties)

- optie: valdorpel

Combineren met dichting:

- KD 1515 (KAI 8mm speling)
- KD 1505
- KD 1501

Let op:

Scharnierachterhout:

- min 4, max 8mm

Dichting dikte 6mm (standaard)

- kozijn achterhout 10 - 14mm





Dichting dikte 8mm (KAI)

- Kozijn achterhout 12 - 16mm

Hart slot:

indien KAI : 35


bij Standaard: 39mm (hart 25mm vanaf aanslag)

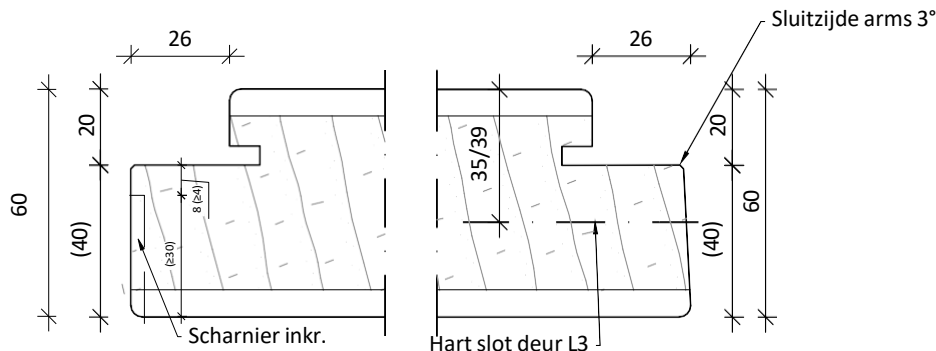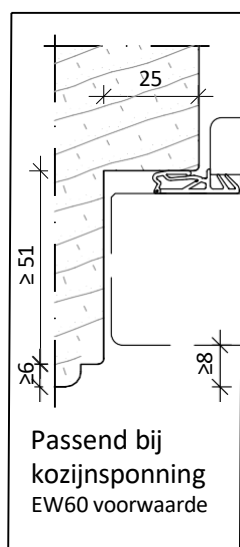

Onderzijde 18mm kader indien aanslag dam >17 en <20mm hoogte


zoals:

- Hout + slijtstrip
- DTS BUV dorpels



Onderzijde 15mm kader indien aanslag dam laagrelief dorpel 17mm hoogte zoals:

- Holonite Premax BU
- VTD Excellent / Prestige BU67/72
- Ekosiet BU-A
- Buva Isostone PS0300



Onderzijde vlak: (alleen Binnen)

- Smeervloer, stofdorpel, kunststeen. i.v.m brandscheiding geen doorlopende brandbare vloer!

Optie met valdorpel --> geen BW strip nodig

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
60-03-L3/R4

DATUM:
02-09-2020

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
28-04-2022 (nummering)
apr-2025 toelichting

OMSCHRIJVING: 60-03-3/4: 60mm kaderprofilering 40-26 L3/R4
tbv 60-min brandwerende deuren

2.7E-p.7

60-04 : 60mm stomp + sponning (BxH) 20 x 18mm. Voor binnendeuren draairichting L1/R2 + L3/R4

Dikte toleranties deuren: 60 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat

60-04 A: Stomp + 3-zijdig sponning (BxH) 20 x 18 recht, sluitzijde arms

- optie: onderzijde valdorpel, afwijkende Z-maat (ivm ruimte kopzijde max 5mm uit de sponning))

Combineren met dichting in kozijn:

- KD 1501
- KD 6420/6472 (TPE15 (F))

Let op:

Scharnierachterhout:


- min 4, max 12mm

Dichting dikte 6mm (standaard)

- kozijn scharn achterhout 10 - 18mm
- Hart slot deur: 39mm --> Hart sluitkom 25mm**

Bij BW60

- Scharnier ah 6mm --> kozijn 12
- Hart slot 35mm --> hart sluitkom 21mm**

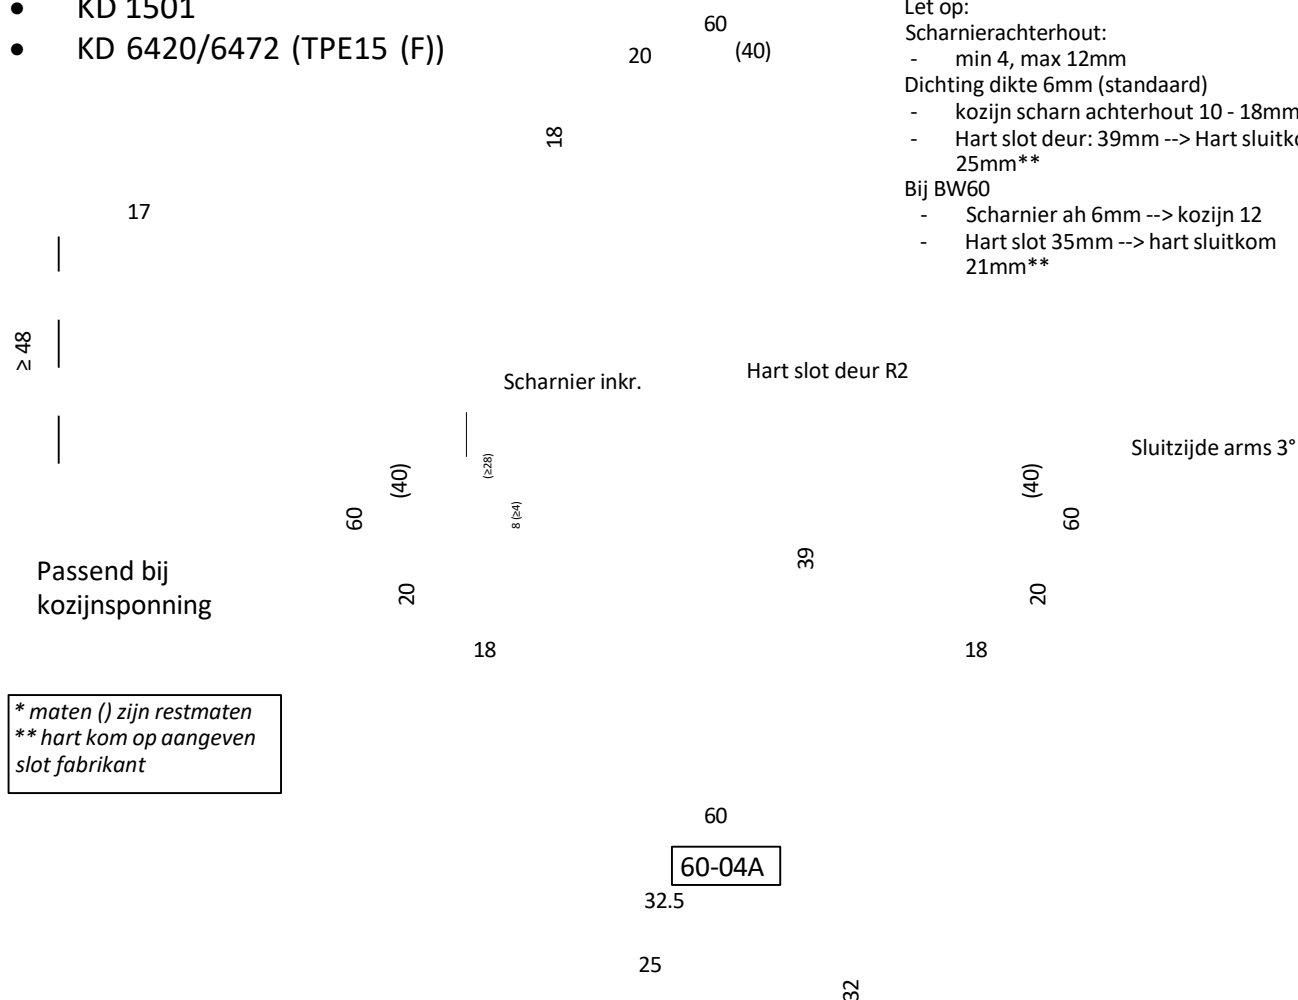

TEKENINGNR:
60-04-L1-R4


DATUM:
02-09-2020

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
28-04-2022 (nummering)
apr-2025 toelichting

SCHAAL: 1:2 op A4 GETEKEND: JL

OMSCHRIJVING: 60-04: 60mm stomp met sponning 20 x 18 recht L1/R2

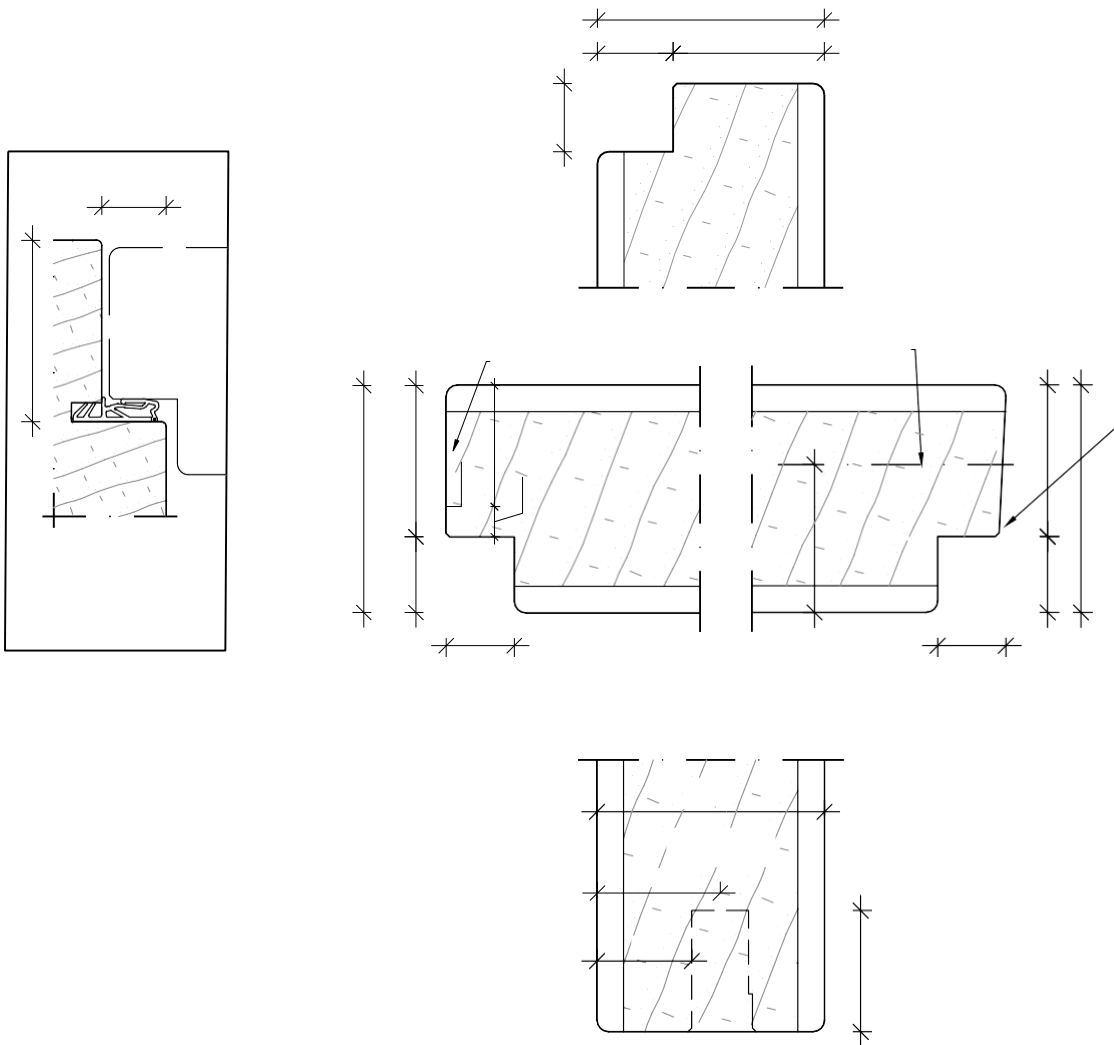

60-05 : 60mm stomp + sponning (BxH) 20 x 26mm. Voor binnendeuren draairichting L1/R2 + L3/R4

Dikte toleranties deuren: 60 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat

60-05 A: Stomp + 3-zijdig sponning (BxH) 20 x 26 recht, sluitzijde arms

- optie: onderzijde valdorpel, afwijkende Z-maat (ivm ruimte kopzijde max 5mm uit de sponning))

Combineren met dichting in kozijn:

- KD 1801
- KD 6420/6472 (TPE15 (F))
- KD 6568

Let op:

Scharnierachterhout:


- min 4, max 12mm

Dichting dikte 6mm (standaard)

- kozijn scharn achterhout 10 - 18mm
- Hart slot deur: 39mm --> Hart sluitkom 25mm**

Bij BW60

- Scharnier ah 6mm --> kozijn 12
- Hart slot 35mm --> hart sluitkom 21mm**

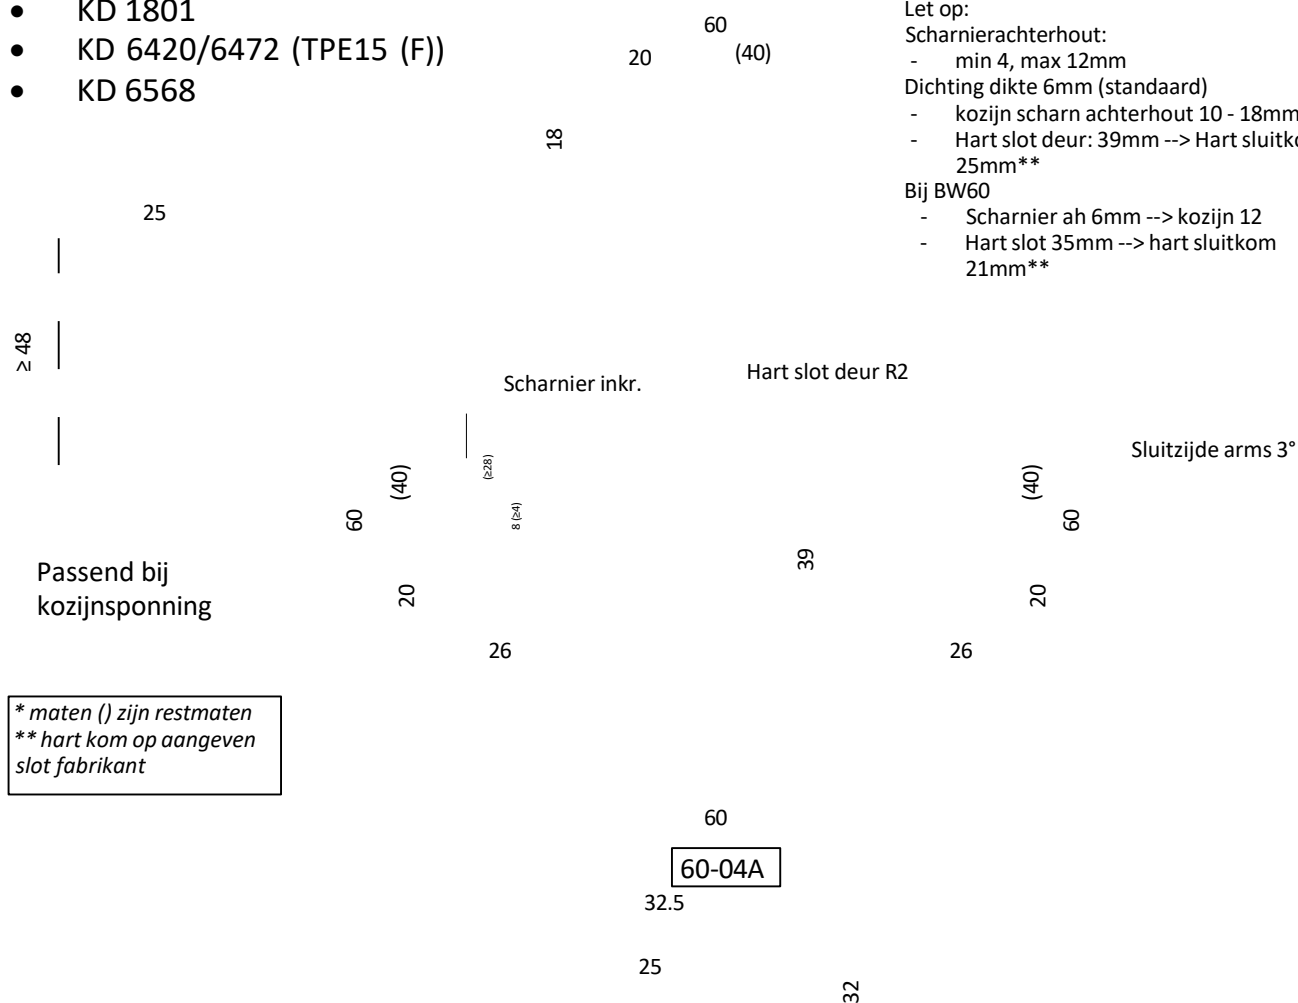

TEKENINGNR:
60-05-L1-R4

DATUM:
02-09-2020





VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
28-04-2022 (nummering)
apr-2025 toelichting

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

OMSCHRIJVING: 60-05: 60mm stomp met sponning 20 x26 recht L1/R2

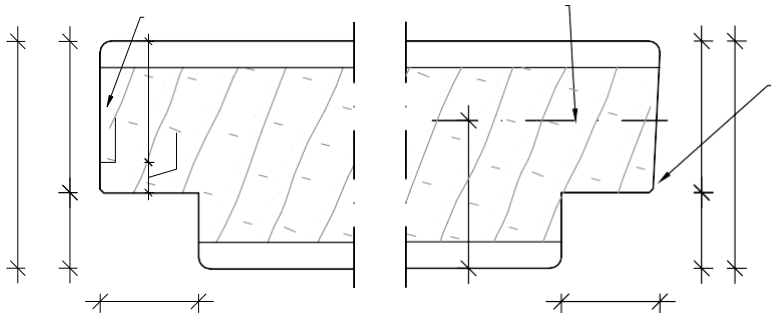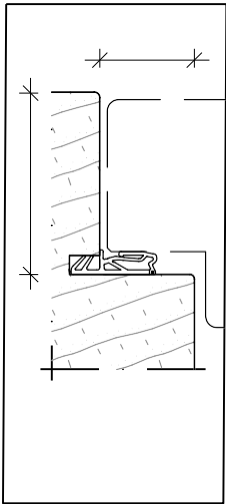

60-06-L1/R2: 60mm kaderprofilering 44-18 draairichting L1/R2

Dikte toleranties deuren: 60 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat

60-02A-1/2: 4-zijdig kaderprofilering 44-18, sluitzijde arms

60-02B-1/2: 3-zijdig kaderprofilering 44-18, onderzijde 44-15, sluitzijde arms

60-02C-1/2: 3-zijdig kaderprofilering 44-18, onderzijde recht, sluitzijde arms

Combineren met dichting:

- TPE15 (KD 6420)
- KD 1501

Let op:

Scharnierachterhout:


- min 4, max 14mm

Dichting dikte 6mm (standaard)

- kozijn achterhout 10 - 20mm



Hart slot:

bij Standaard dichting --> : 35 --> hart
sluitkom 25mm**

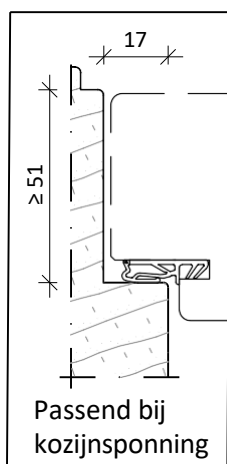


Passend bij
kozijnspinning

* maten () zijn restmaten
** hart kom op aangeven
slot fabrikant

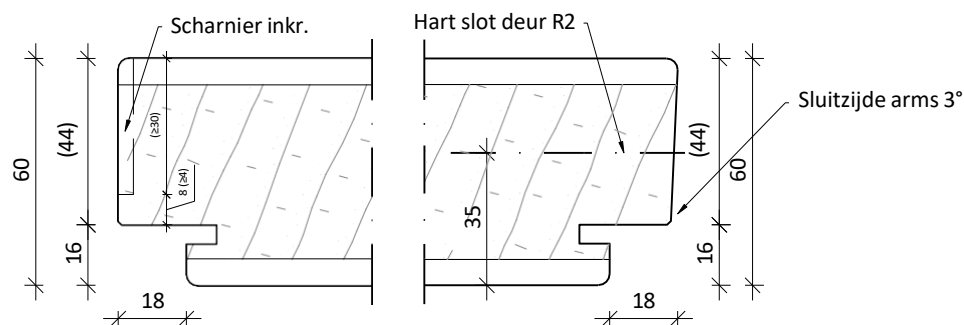


Weldorpel:
- 23mm U.Z.D
- 21 mm U.O.D

Weldorpel:
- 23mm U.Z.D
- 18 mm U.O.D

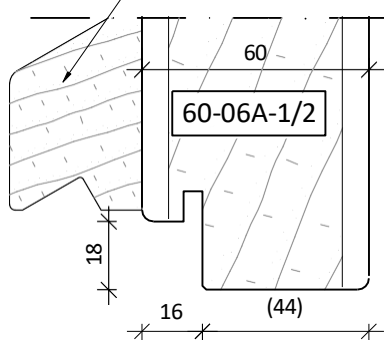


Onderzijde 18mm kader indien
aanslag 17mm hoogte
zoals:

- Holonite Premax LBI of Trimax LBI
- Innodeen DTS ECO52 BI
- Buva Isostone PS0100 /PS0200
- Nibostone DB
- Ekosiet BI-C

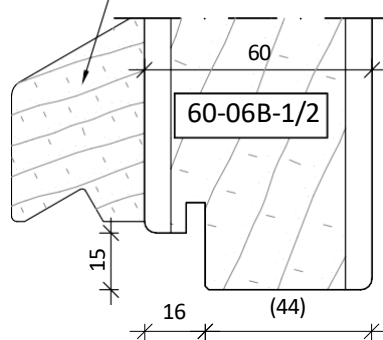

Onderzijde 15mm kader indien
aanslag 15mm hoogte
zoals:

- Holonite Premax MBI
- Venstertechniek VTD
- Ekosiet BI-B



Onderzijde vlak: (alleen Binnen)
Optie met valdorpel

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
60-06-L1/R2

DATUM:
27-09-2023

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
apr-2025 toelichting

OMSCHRIJVING: 60-06-1/2: 60mm kaderprofilering 44-18 L1/R2

2.7E-p.10

60-06- L3/R4: 60mm kaderprofilering 44-18 draairichting L3/R4

Dikte toleranties deuren: 60 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat


- 60-06 A-3/4: 4-zijdig kaderprofilering 44-18, sluitzijde arms, onderzijde waterhol
 60-06B-3/4: 3-zijdig kaderprofilering 44-18, onderzijde 40-15 en waterhol, sluitzijde arms.
 60-06 C-3/4: 3-zijdig kaderprofilering 44-18, sluitzijde arms onderzijde vlak (alleen voor binnensituaties)
- optie: valdorpel
 - optie: waterhol (bij buitendeuren)

Combineren met dichting:



- TPE15 (KD 6420)
- KD 1501

Let op:
 Scharnierachterhout:
 - min 4, max 14mm
 Dichting dikte 6mm (standaard)
 - kozijn achterhout 10 - 20mm

Hart slot:
 bij Standaard dichting --> : 35 --> hart
 sluitkom 25mm**

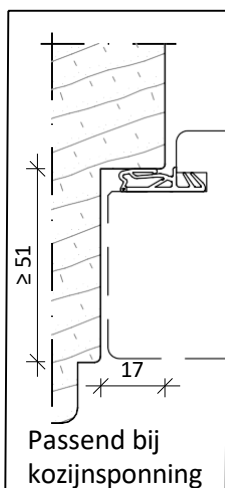


* maten () zijn restmaten
 ** hart kom op aangeven
 slot fabrikant

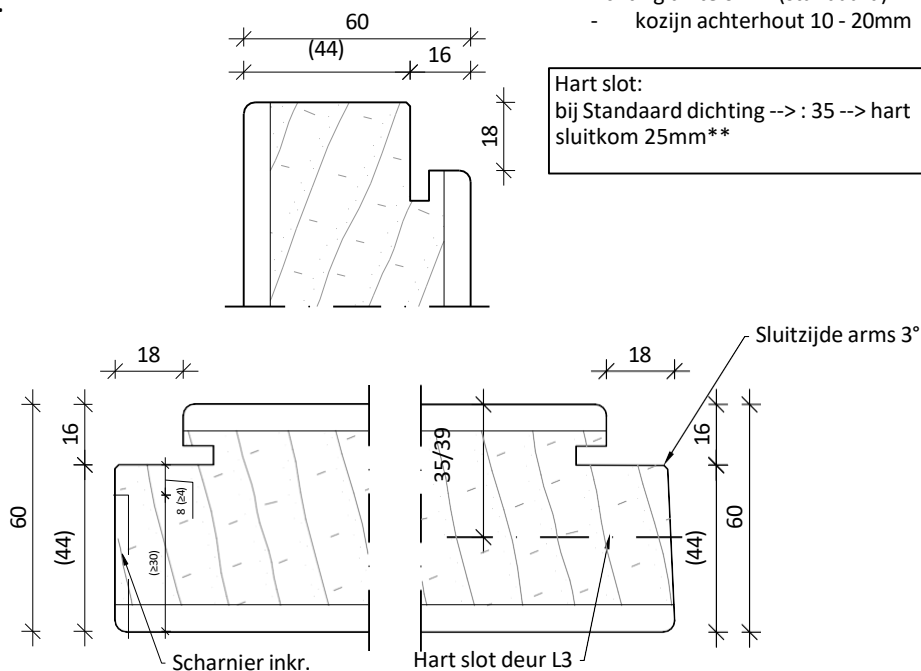


Onderzijde 18mm kader indien aanslag dam >17 en <20mm hoogte
 zoals:

- Hout + slijtstrip
- DTS BUV dorpels



Onderzijde 15mm kader indien aanslag dam laagrelief dorpel 17mm hoogte
 zoals:

- Holonite Premax BU
- VTD Excellent / Prestige BU67/72
- Ekosiet BU-A
- Buva Isostone PS0300



Onderzijde vlak: (alleen Binnen)
 Optie met valdorpel

KEGRO | DEUREN

TEKENINGNR:
 60-06-L3/R4

DATUM:
 27-09-2023

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
 Technische Docu

GEWIJZIGD:
 apr-2025 toelichting

OMSCHRIJVING: 60-06-3/4: 60mm kaderprofilering 44-18 L3/R4

60-07-L1/R2: dubbele kaderprofilering (32-13+13-11) draairichting L1/R2 VOOR INPANDIGE DEUREN, KegaComfort VS/dB CL 60mm

Dikte toleranties deuren: 60 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat

60-07 D-1/2: 4-zijdig dubbelkaderprofilering (32-13 +13-11), sluitzijde arms

60-07 B-1/2: 3-zijdig dubbelkaderprofilering (32-13 +13-11), onderzijde 45-15, sluitzijde arms.
optioneel met valdorpel onder


60-07C-1/2: 3-zijdig dubbelkaderprofilering (32-13 +13-11), onderzijde 45-18, sluitzijde arms.
optioneel met valdorpel onder (NIET GETEKEND!)

60-07 E-1/2: 3-zijdig dubbelkaderprofilering (32-13 +13-11), onderzijde 45-13, sluitzijde arms.
optioneel met valdorpel onder


60-07 F-1/2: 3-zijdig dubbelkaderprofilering (32-13 +13-11), onderzijde vlak, sluitzijde arms,
valdorpelgroef 24mm u.Bu.d

Combineren met dichting:

- KD 1005
- KD 1201


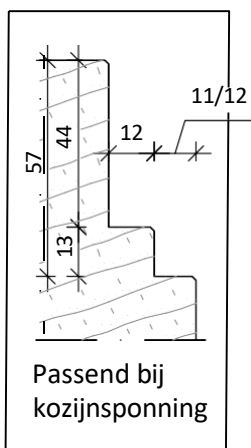


*maten () zijn restmaten
**hart kom op aangeven
slot fabrikant




let op:
AH deur: 4mm AH kozijn 10mm
uitsluitend 20mm voorplaat sloten
Hart slot deur: 42mm --> Hart sluitkom 20mm**
cilinder 30-50 (voor binnenschild 6-8mm)
cilinder 35-50 (voor binnenschild 10mm)


Deur draair. R2 getekent, bij L1
is slot/hangzijde gespiegeld,

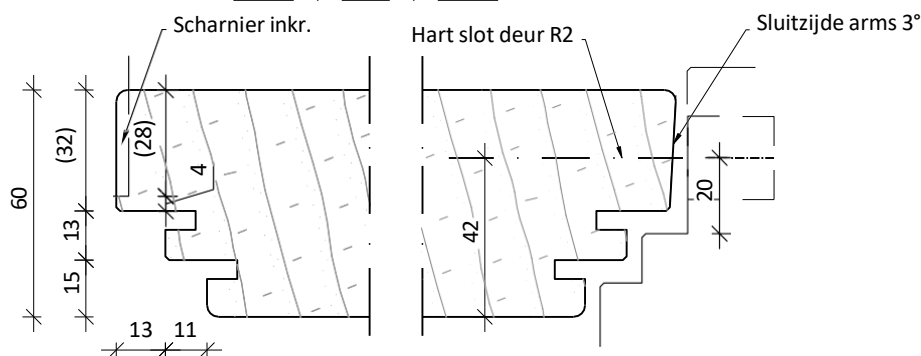


Onderzijde dubbel kader, kan
alleen met passende dorpel




Onderzijde 15mm kader,
optioneel met valdorpel, indien
aanslag 15mm hoogte, zoals:
- Holonite Premax MBI
- Venstertechniek VTD



Onderzijde 13mm kader,
optioneel met valdorpel,
indien aanslag 13mm hoogte
zoals:
- Holonite Premax Silent
Base 57 ED



Onderzijde vlak met valdorpel
bij situatie vlakke onderdorpel
of smeervloer

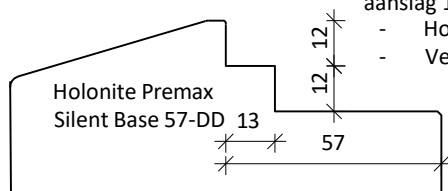

KEGRO DEUREN		TEKENINGNR: 60-07- L1/R2	DATUM: 06-06-2024
SCHAAL: 1:2 op A4	GETEKEND: JL	VOOR: Technische Docu	GEWIJZIGD: 08-07-2024
OMSCHRIJVING: 60-07-1 /2: 60mm dubbelkaderprofilering 44-18 L1/R2			

60-08- L1/R2: dubbel kaderprofilering voor DBI (34-13+15-10) draairich. L1/R2


Dikte toleranties deuren: 60 +/- 1mm (xx) is variabele maat

60-08 A-1/2: 3-zijdig dubbelkaderprofilering 34-13+11-10, onderzijde 34-12+11-9, sluitzijde arms


60-08 B-1/2: 3-zijdig dubbelkaderprofilering 34-13+11-10, onderzijde 34-10+11-9 met extra sponninkje voor dichting, sluitzijde arms

Combineren met dichting:

- KD 1201 + KD 6473

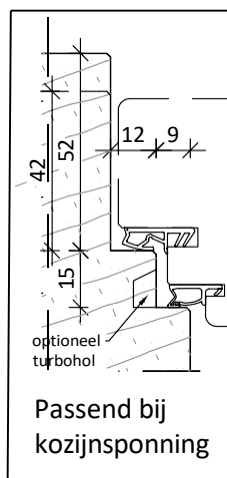


* maten () zijn restmaten
** hart kom op aangeven slot fabrikant




Scharnierachterhout:

- Standaard 5, min 4, max 6mm
- Dichting dikte 6mm (standaard)
- kozijn achterhout 11mm
- Hart slot deur: 41mm --> Hart sluitkom 21mm**


Deur draair. R2 getekent, bij L1 is slot/hangzijde gespiegeld,

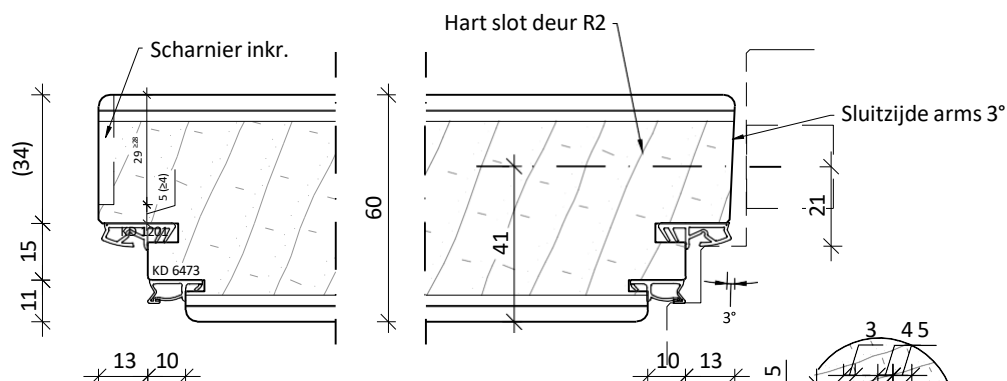

Weldorpel:
- 27mm U.Z.D.
- 22mm U.O.D

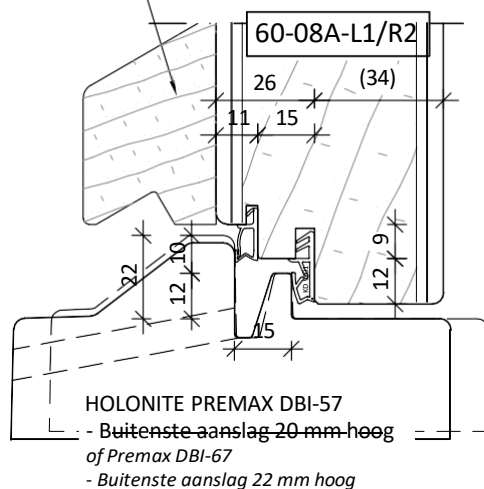

Weldorpel:
- 27mm U.Z.D.
- 20mm U.O.D

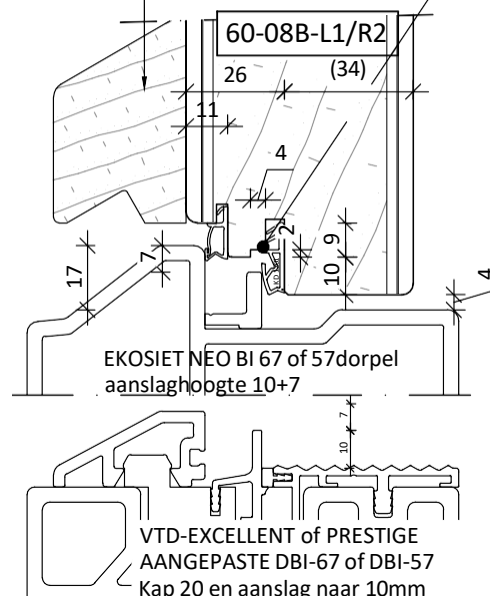

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
60-08-L1/R2

DATUM:
11-12-2025

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
25-02-2026

OMSCHRIJVING: 60-08-1/2: 60mm DBI dubbelkaderprofilering L1/R2

60-09- L1/R2: 60mm (RENOVATIE) kaderprofilering 40-16 draairichting L1/R2

Dikte toleranties deuren: 60 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat

60-09 A-1/2: 4-zijdig kaderprofilering 40-16, sluitzijde arms

60-09 B-1/2: 3-zijdig kaderprofilering 40-16, onderzijde 40-18, sluitzijde arms

60-09C-1/2: 3-zijdig kaderprofilering 40-16, onderzijde recht, sluitzijde arms

Te combineren met: Onderzijde waterholletje in kader
Hang en sluitzijde extra groef tbv D-rubber

Combineren met dichting:

- KD 1501 of
- TPE 15 (KD 6420 / KD6472)

Let op:

Scharnierachterhout:


- min 4, max 10mm

Dichting dikte 6mm (standaard)



- kozijn achterhout 10 - 16mm

Hart slot:

bij Standaard: 39 --> hart sluitkom 25mm**

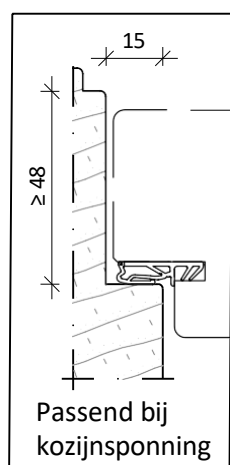



* maten () zijn restmaten
** hart kom op aangeven slot fabrikant

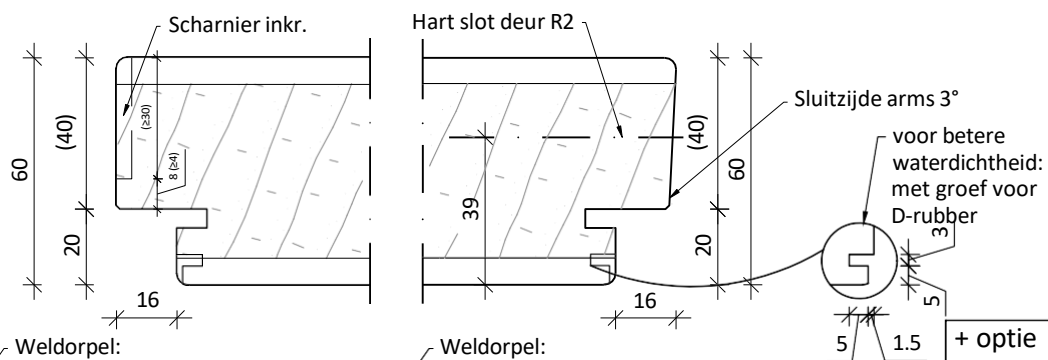

Weldorpel:
- 23mm U.Z.D
- 19 U.O.D

Weldorpel:
- 23mm U.Z.D
- 21 U.O.D


60-02A+
optie

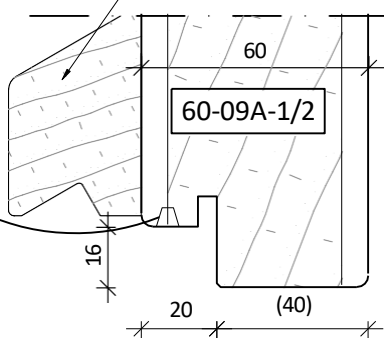

Onderzijde optioneel met waterholletje


Onderzijde 16mm kader indien aanslag 15mm hoogte zoals:

- Holonite Premax MBI
- VTD Prestige / Excellent BI

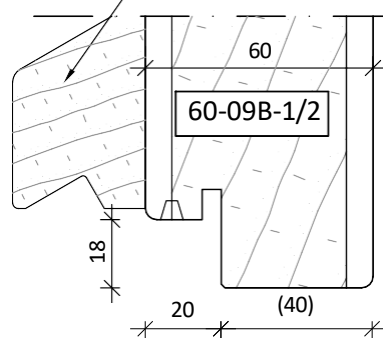

Onderzijde 18mm kader indien aanslag 17mm hoogte zoals:

- Holonite Premax LBI of Trimax LBI
- Innodien DTS ECO52 BI
- Buva Isostone PS0100 /PS0200
- Ekosiet NEO BI



Onderzijde vlak: (alleen Binnen)
Optie met valdorpel

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
60-09-L1/R2

DATUM:
20-02-2026

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: KF

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
24-feb-2026

OMSCHRIJVING: 60-09-1/2: 60mm 40-16 L1/R2

TECHNISCHE DOCUMENTATIE

2.7F Profileringen voor 67mm deuren

Content:

- | | | |
|----------|--|-----------|
| • 67-01: | 67mm Stompe profilering | |
| • 67-02: | 67mm Kaderprofilering 40-18 | Pagina 3 |
| • 67-03: | 67mm Dubbel kaderprofilering 40-13+15-11 | Pagina 6 |
| • 67-04: | 67mm Renovatie kaderprofilering 40-16 | Pagina 7 |
| • 67-06: | 67mm Dubbelkaderprofilering voor DBI kozijn
(hoogbouw advies) | Pagina 9 |
| • 67-07: | 67mm Dubbel kaderprofilering (34-13+15-11) | Pagina 10 |


I.v.m. brand, inbraakwerendheid en produceerbaarheid kan het slot niet dichter dan aangegeven uit de binnen-/buitenzijde geplaatst worden! De breedte van de voorplaat moet goed passen in bewerking icm de positie, een 24mm voorplaat slot heeft minder positie vrijheid.

Scharnier achterhout is minimaal 4mm. Maximaal zodanig dat er afdoende oplegging en materiaal voor verschroeven en dragen van de zwaardere deur is. In de regel $\geq 28\text{mm}$.

Overzicht basis principes omkanten profileringen aan 67mm buitendeuren

Profileringen zijn NIET vrij combineerbaar, voor combinaties zie totaal profilering tekeningen

Profilering 67-01 "stomp"
(is niet getekend)

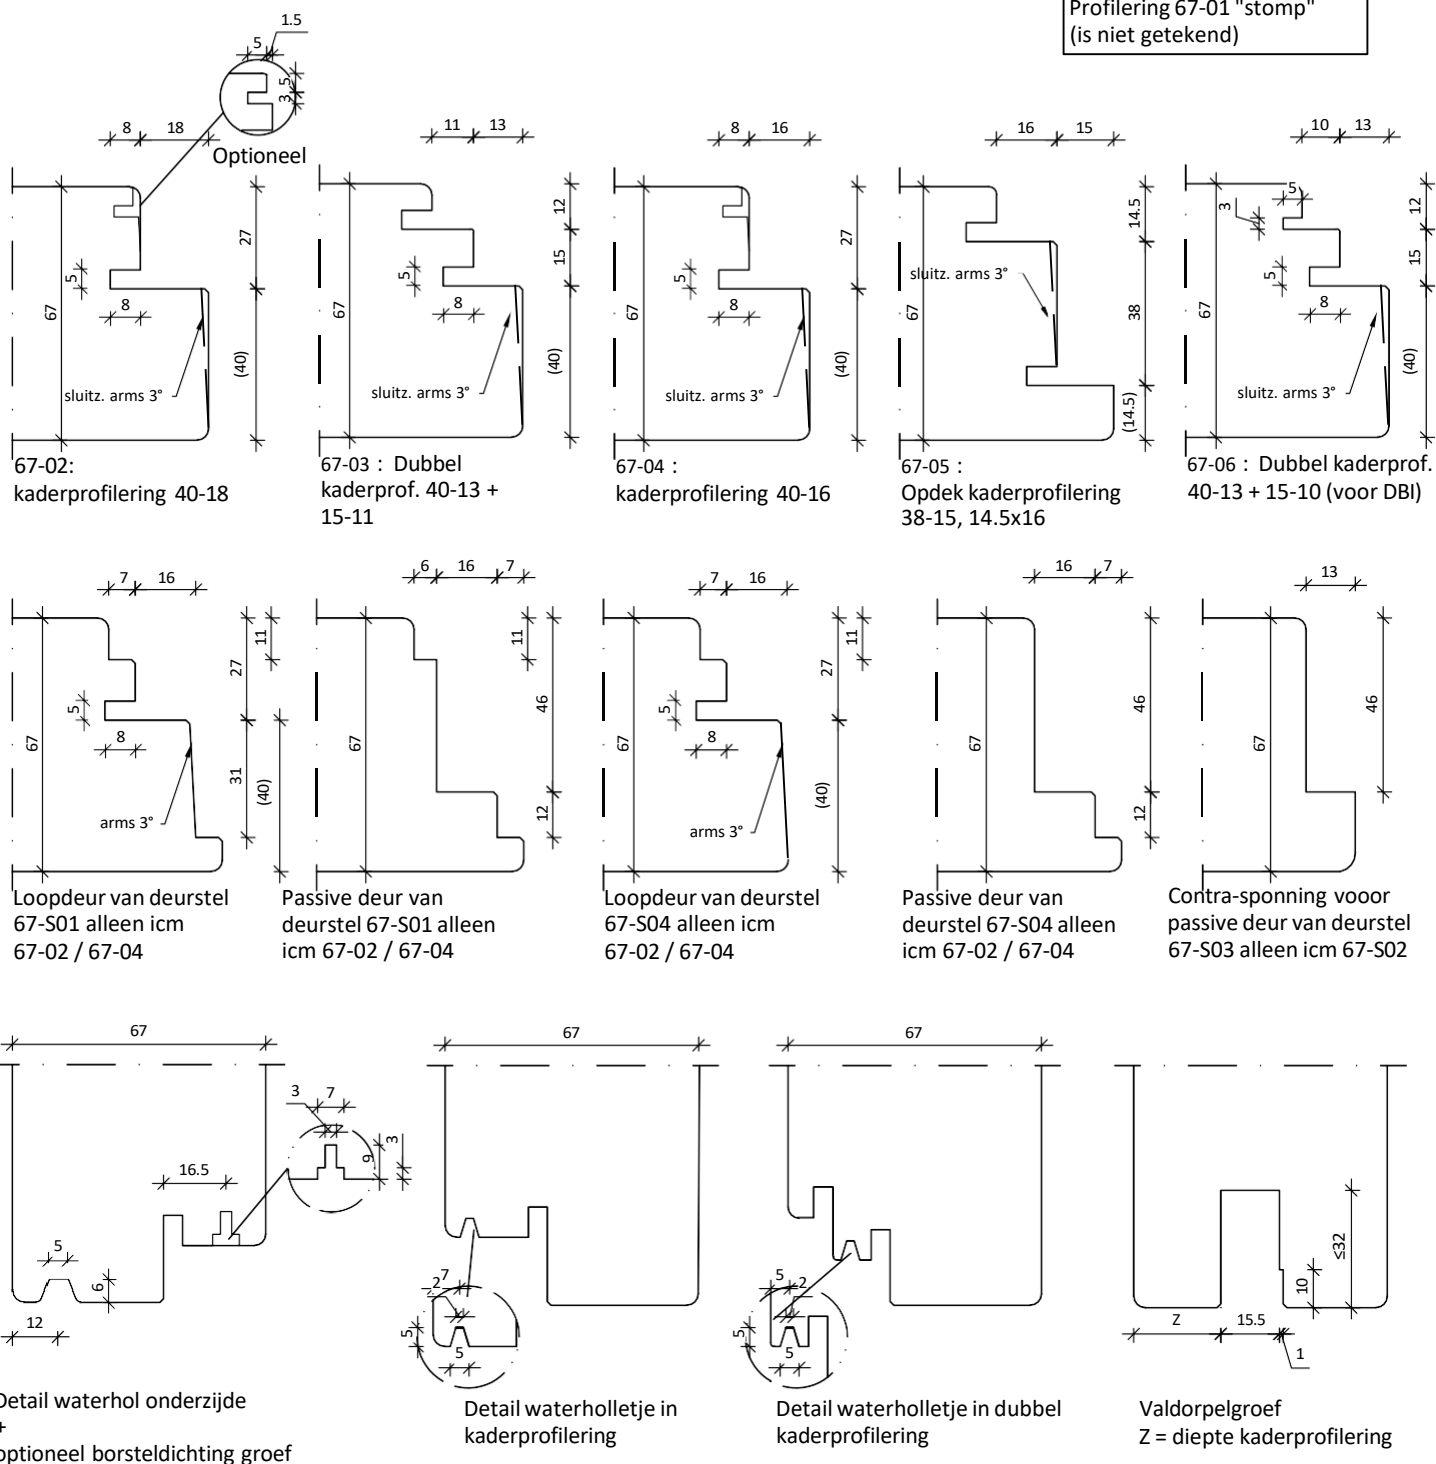

Profilering aan onderzijde kan afwijken van die aan de overige zijden.

Afwijkingen op deze profileringen zijn in overleg mogelijk.

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
190927-02

DATUM:
27-09-2019

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
28-04-2022: (nummering)
Mei-2025 67-05 toevoeg
feb-2026 2.7F - p.2

OMSCHRIJVING: Overzicht profileringen 67mm buitendeuren

67-02-L1/R2: 67mm standaard kaderprofilering (40-18) draairichting L1/R2

Dikte toleranties deuren: 67 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat

67-02A-1/2: 4-zijdig kaderprofilering 40-18, sluitzijde arms


67-02B-1/2: 3-zijdig kaderprofilering 40-18, onderzijde 40-15, sluitzijde arms

optie: 2-zijdig groef tbv D-rubber

optie: waterholletje in kader onderzijde

Combineren met dichting:

- KD 1501 of KD1505
- KD1515 + Kegro 003-3(D-rubber)
- KD 6420/KD6472 (TPE15(F))



Let op:

Scharnierachterhout:


- 8 (min 4, max 12mm)

Dichting dikte 6mm (standaard)

- kozijn achterhout 14 (10 - 19mm)

Hart slot deur: 46mm

--> Hart sluitkom 25mm**

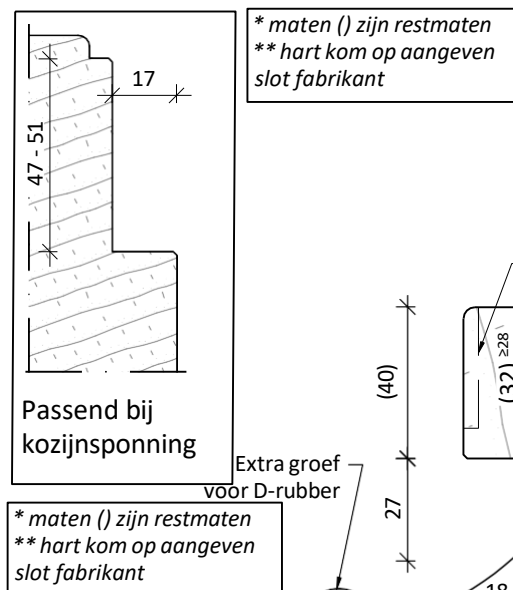

Passend bij
kozijnspanning

Extra groef
voor D-rubber

* maten () zijn restmaten
** hart kom op aangeven
slot fabrikant

Scharnier inkr.

Hart slot deur R2

Sluitzijde arms 3°
stompe- en
kaderzijde

Weldorpel:
- 19 / 16mm U.O.D
- 23mm U.Hz.D
- 24mm U.Sz.D

67-02A-1/2

67-02B-1/2

67-02C-1/2

Onderzijde 18mm kader indien
aanslag 17mm hoogte
zoals:

- Holonite Premax LBI of Trimax LBI
- Innodeen DTS ECO52 BI
- Buva Isostone PS0100 /PS0200
- Nibostone DB
- Ekosiet NEO BI-C

Onderzijde 15mm kader indien aanslag
15mm hoogte
zoals:

- Holonite Premax MBI
- VTD Excellent / Prestige BU
- Ekosiet BI-B

Onderzijde recht, advies altijd
met valdorpel zo dicht
mogelijk tegen de
kaderdichting aan

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
67-02-L1/R2

DATUM:
27-09-2019

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
28-04-2022 (nummering)
31-05-2022 (versie 67-02C)
Mei-2025 toeel2ch7Fing p.3

OMSCHRIJVING: 67-02-1/2 Kaderprofilering 40-18 L1/R2

67-02-L3/R4: 67mm Standaard kaderprofilering (40-18) draairichting L3/R4

Dikte toleranties deuren: 67 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat



67-02A-3/4: 4-zijdig kaderprofilering 40-18, sluitzijde arms

67-02B-3/4: 3-zijdig kaderprofilering 40-18, onderzijde 40-15, sluitzijde arms

extra: waterhol aan onderzijde


Combineren met dichting:

- KD 1501 of KD1505
- KD 6420 (TPE15)
- SCF 1515 (indien KAI)

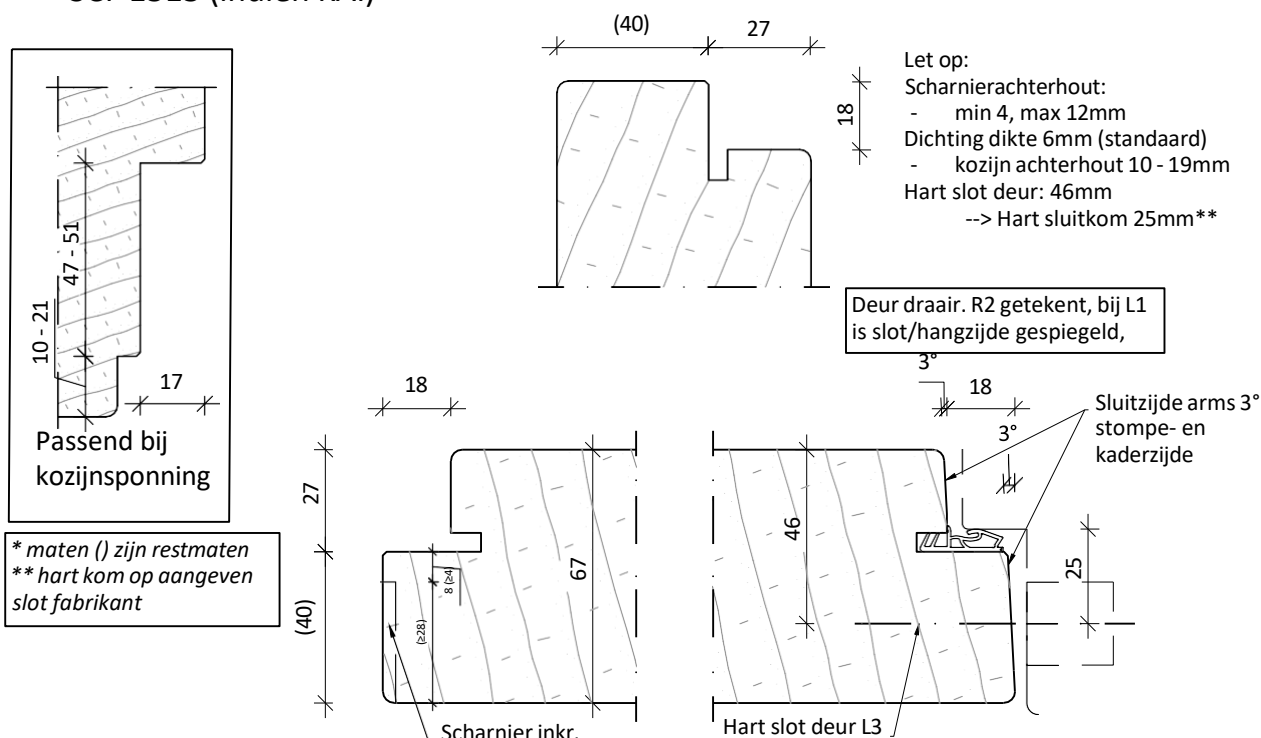


Onderzijde 18mm kader indien aanslag dam >17 en <20mm hoogte
zoals:

- Hout + slijtstrip
- DTS BUV dorpels



Onderzijde 15mm kader indien aanslag dam laagrelief dorpel 17mm hoogte
zoals:

- Holonite Premax BU
- VTD Excellent / Prestige
- Ekosiet BU-A
- Buva Isostone PS0300



Onderzijde recht, voor binnensituaties
advies altijd met valdorpel zo dicht mogelijk tegen de kaderdichting aan

KEGRO DEUREN

SCHAAL: 1:2 op A4 GETEKEND: JL

OMSCHRIJVING: 67-02 Kaderprofilering 40-18 L3/R4

TEKENINGNR:
67-02-L3/R4

VOOR: Technische Docu

DATUM:
27-09-2019

GEWIJZIGD:
28-04-2022 (nummering)
31-05-2022 (Versie 67-02C)
Mei-2025 toelichting p.4

67-03-L1/R2: dubbel kaderprofilering (40-13+15-11) draairichting L1/R2

Dikte toleranties deuren: 67 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat

67-03A-1/2: 3-zijdig dubbelkaderprofilering 40-13+15-11, onderzijde 40-12+15-11, sluitzijde arms


67-03B-1/2: 3-zijdig dubbelkaderprofilering 40-13+15-11, onderzijde 40-18, sluitzijde arms

67-03C-1/2: 3-zijdig dubbelkaderprofilering 40-13+15-11, onderzijde 40-15, sluitzijde arms
optie: waterholletje in kader onderzijde


67-03E: 3-zijdig dubbel kader 40-13 + 15-11, onderzijde 55-15, sluitzijde arms
(Valdorpel optioneel)

Combineren met dichting:

- KD 1201

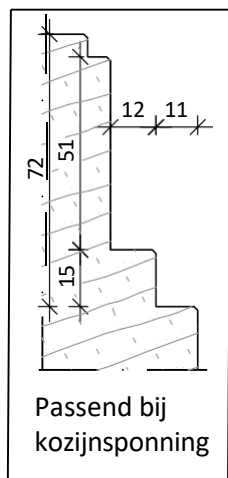


* maten () zijn restmaten
** hart kom op aangeven slot fabrikant



Scharnierachterhout:


- Standaard 8, min 4, max 12mm
- Dichting dikte 6mm (standaard)
- kozijn achterhout 14mm
- Hart slot deur: 46mm --> Hart sluitkom 25mm**

Deur draair. R2 getekent, bij L1 is slot/hangzijde gespiegeld,

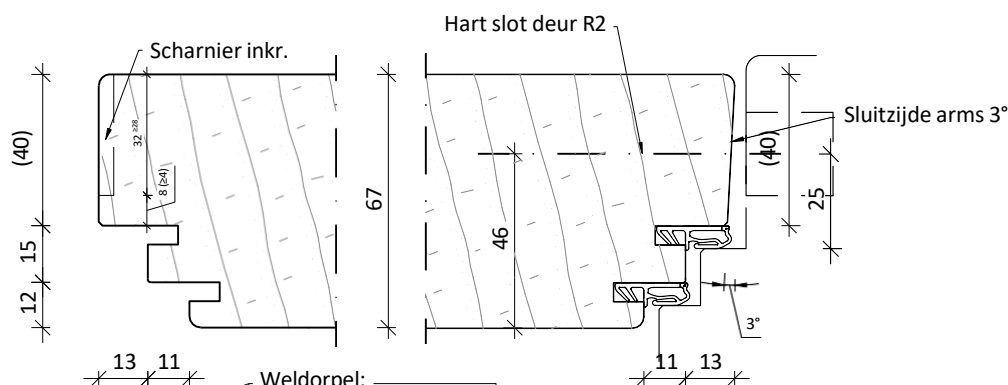

Weldorpel:
- 28mm U.Z.D.
- 24 / 19 / 16mm U.O.D.

Alleen voor inpanidige deuren, geluidwerend

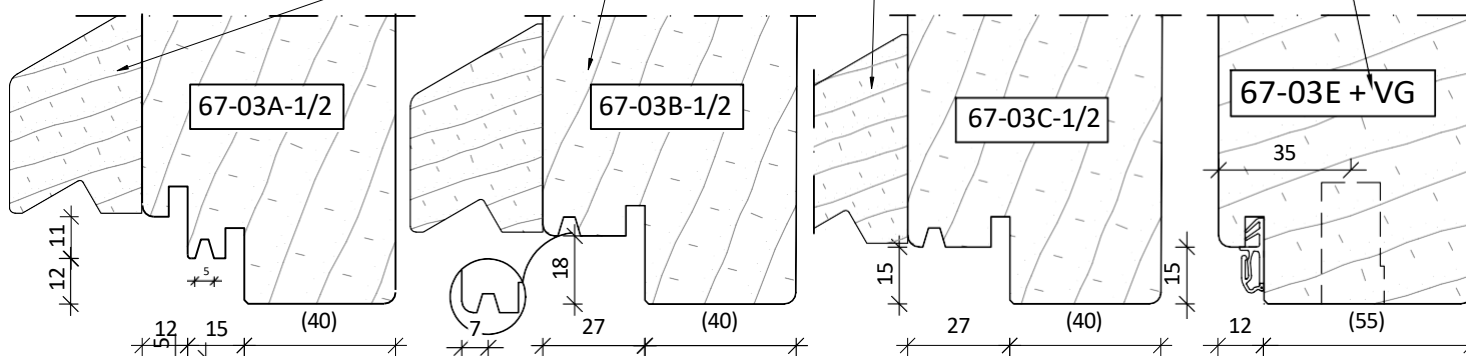

Onderzijde dubbel kader indien dorpel type: ↓ verkrijgbaar bij Holonite


Onderzijde 18mm kader indien enkele aanslag 17mm hoogte zoals:

- Holonite Premax LBI of Trimax LBI
- Innoden DTS ECO52 BI
- Buva Isostone PS0100 /PS0200
- Nibostone DB
- Ekosiet BI-C

Onderzijde 15mm kader indien enkele aanslag 15mm hoogte zoals:

- Holonite Premax MBI

Buitenste kader doorloper voor inpanidige deuren met aanslag ca 13 hoog

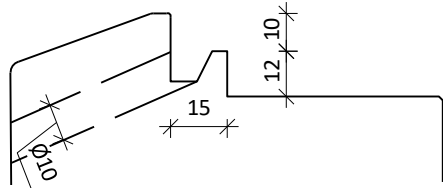

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
67-03-L1/R2

DATUM:
27-09-2019

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
05-04-2022 Weldorp. pos
28-04-2022 (nummering)
Mei-2025 toel2ch7tFin-gp.5

OMSCHRIJVING: 67-03 dubbel kaderprofilering 40-13+15-11 L1/R2

67-03-L3/R4: dubbel kaderprofilering (40-13+15-11) draairichting L3/R4

Dikte toleranties deuren: 67 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat

67-03C-3/4: 3-zijdig dubbel kader 40-13 + 15-11, onderzijde 40-15, sluitzijde arms

67-03D-3/4: 4-zijdig dubbel kader 40-13 + 15-11, sluitzijde arms

67-03E-3/4: 3-zijdig dubbel kader 40-13 + 15-11, onderzijde 55-15, sluitzijde arms

67-03F-3/4: 3-zijdig dubbel kader 40-13 + 15-11, onderzijde 55-18, sluitzijde arms

optioneel voor B+C:


onderzijde groef in kader tbv KBD-01 (borsteldichting)

optioneel voor E+F:


Valdorpel groef onderzijde posietie zie detail

Combineren met dichting:

- KD 1005
- KD 1201

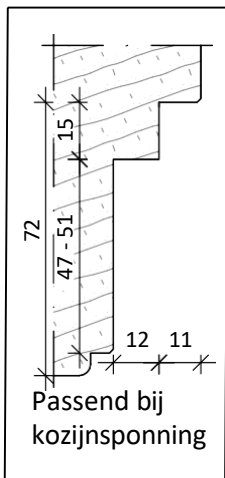





* maten () zijn restmaten
** hart kom op aangeven slot fabrikant




Scharnierachterhout:

- Standaard 8, min 4, max 12mm
- Dichting dikte 6mm (standaard)
- kozijn achterhout 14mm
- Hart slot deur: 46mm --> Hart sluitkom 25mm**

Deur draair. L3 getekent, bij R4 is slot/hangzijde gespiegeld,

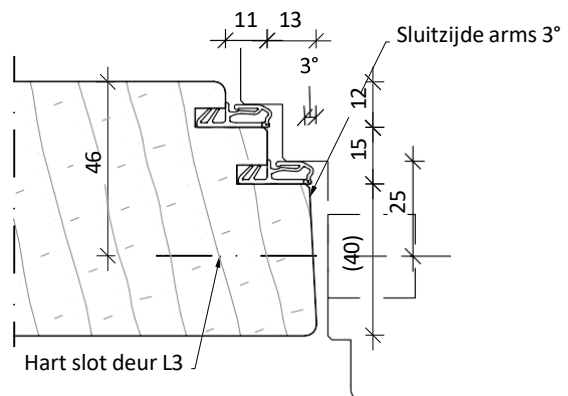


optie, Groef voor borstel KBD-01

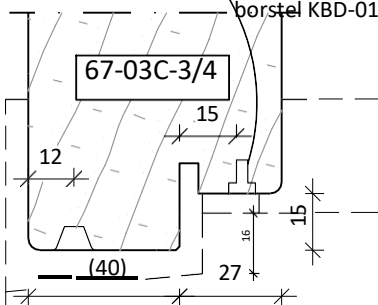



Onderzijde 15mm kader indien aangepaste laagrelief dorpel, aanslag in lijn met buitenste sponning!!

Materiaal als:

- Holonite Premax
- DTS Innodeen
- Hout
- Alu / Glasvezel




Onderzijde dubbelkader indien dorpel zoals: ↓
materiaal
Holonite premax / DTS / Hout

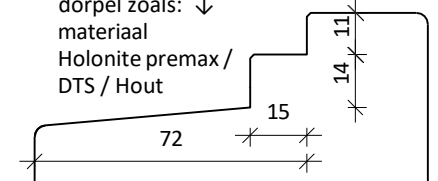

Onderzijde 55-15 kader indien aanslag laagrelief dorpel 67 of 72 diep, max 17mm dam hoogte:

- Holonite Premax
- VTD Excellent / Prestige
- Ekosiet BU-A / NEO-BU
- Buva Isostone PS0300



Onderzijde 55-18 kader indien aanslag dorpel 67 of 72 diep, max 20mm dam hoogte:

- Hout met slijtstrip
- DTS BuV dorpels

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
67-03-L3/R4

DATUM:
27-09-2019

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
28-04-2022 (nummering)
24-06-2024

OMSCHRIJVING: 67-03 dubbel kaderprofilering 40-13+15-11 L3/R4

Mei-2025 toelichting
2.7F - p.6

67-04-L1/R2: 67mm reno kaderprofilering (40-16) draairichting L1/R2

Dikte toleranties deuren: 67 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat

67-04A-1/2: 4-zijdig kaderprofilering 40-16, sluitzijde arms

67-04B-1/2: 3-zijdig kaderprofilering 40-16, onderzijde 40-18, sluitzijde arms

67-04C-1/2: 3-zijdig kaderprofilering 40-16, onderzijde recht.


optie: 2-zijdig groef tbv D-rubber

optie: waterholletje in kader onderzijde

optie: Valdorpel onderzijde, op afwijkende Z-maat


Combineren met dichting:

- KD 1501
- + Kegro 003-3 (D-rubber)
- KD 6420/6472 (TPE15(F))

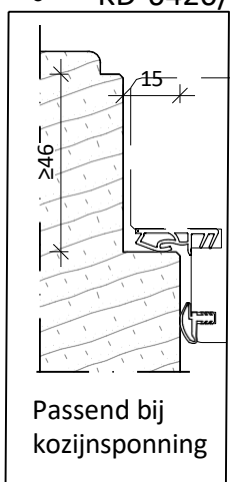

* maten () zijn restmaten
** hart kom op aangeven slot fabrikant

Extra groef voor D-rubber



Let op:

Scharnierachterhout:

- 8 (min 4, max 12mm)

Dichting dikte 6mm (standaard)

- kozijn achterhout 14 (10 - 19mm)

Hart slot deur: 46mm

--> Hart sluitkom 25mm**

Scharnier inkr.

Hart slot deur R2

Sluitzijde arms 3°
stompe- en
kaderzijde

Weldorpel:

- 19 / 17 / 3mm U.O.D

- 21mm U.Hz.D

- 22mm U.Sz.D

67-04A-1/2

67-04B-1/2

67-04C-1/2

Onderzijde 16mm kader indien
aanslag ca 15mm hoogte

Onderzijde 18mm kader indien
aanslag 17 - 18mm hoogte

Onderzijde recht, advies altijd
met valdorpel zo dicht
mogelijk tegen de
kaderdichting aan

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
67-04-L1/R2

DATUM:
01-03-2022

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
28-04-2022 (nummering)
Mei-2025 toelichting

OMSCHRIJVING: 67-03 16mm renovatie kaderprofilering 40-16, L1/R2

2.7F - p.7

67-04-L3/R4: 67mm reno kaderprofilering (40-16) draairichting L3/R4

Dikte toleranties deuren: 67 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat


67-04A-3/4: 4-zijdig kaderprofilering 40-16, sluitzijde arms

67-04B-3/4: 3-zijdig kaderprofilering 40-16, onderzijde 40-18, sluitzijde arms


extra: waterhol aan onderzijde

Combineren met dichting:

- KD 1501
- KD 6420/6472 (TPE15(F))
- SCF 1515 (indien KAI)

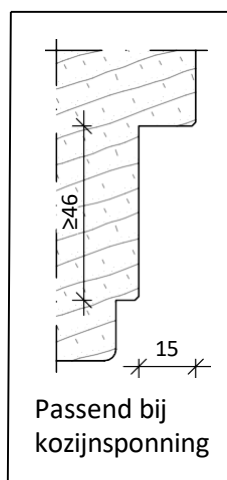

* maten () zijn restmaten
** hart kom op aangeven slot fabrikant



Let op:

Scharnierachterhout:




- min 4, max 12mm

Dichting dikte 6mm (standaard)

- kozijn achterhout 10 - 19mm

Hart slot deur: 46mm


--> Hart sluitkom 25mm**

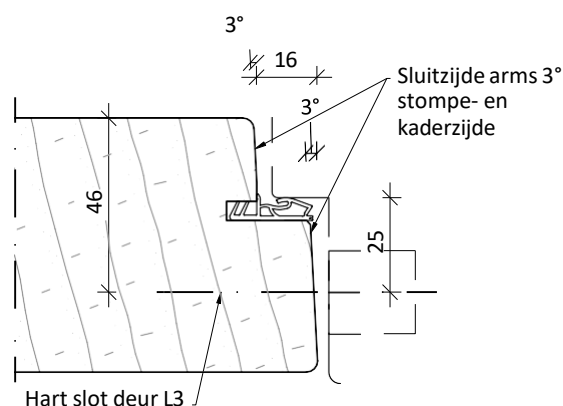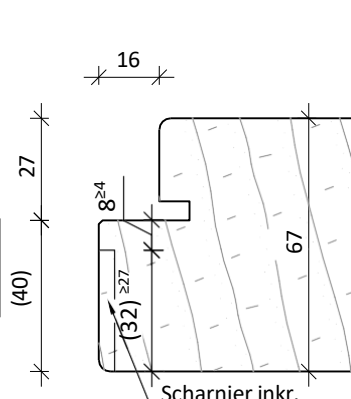

Onderzijde 15mm kader indien aanslag dam laagrelief dorpel 17mm hoogte

zoals:

- Holonite Premax BU
- VTD Excellent / Prestige BU
- Ekosiet BU-A
- Buva Isostone PS0300



Onderzijde 18mm kader indien aanslag dam >17 en <20mm hoogte

zoals:

- Hout + slijtstrip
- DTS BUV dorpels

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR.
67-04-L3/R4

DATUM:
01-03-2022

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
28-04-2022 (nummering)
Mer-2025 toelichting

OMSCHRIJVING: 67-04 16mm renovatie kaderprofilering 40-16 , L3/R4

2.7F - p.8

67-06-L1/R2: dubbel kaderprofilering voor DBI (40-13+15-10) draairicht. L1/R2


Dikte toleranties deuren: 67 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat

67-06A-1/2: 3-zijdig dubbelkaderprofilering 40-13+15-10, onderzijde 40-12+15-10, sluitzijde arms


67-06B-1/2: 3-zijdig dubbelkaderprofilering 40-13+15-10, onderzijde 40-10+15-9 met extra sponninkje voor dichting, sluitzijde arms

Combineren met dichting:

- KD 1201 + KD 6473

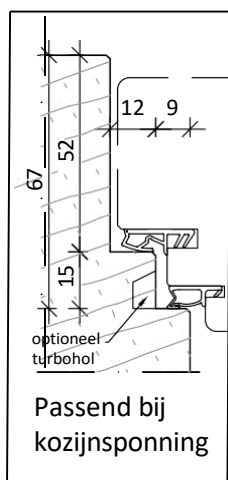




* maten () zijn restmaten
** hart kom op aangeven slot fabrikant



Scharnierachterhout:

- Standaard 8, min 4, max 12mm
- Dichting dikte 6mm (standaard)
- kozijn achterhout 14mm
- Hart slot deur: 46mm --> Hart sluitkom 25mm**

Deur draair. R2 getekent, bij L1 is slot/hangzijde gespiegeld,

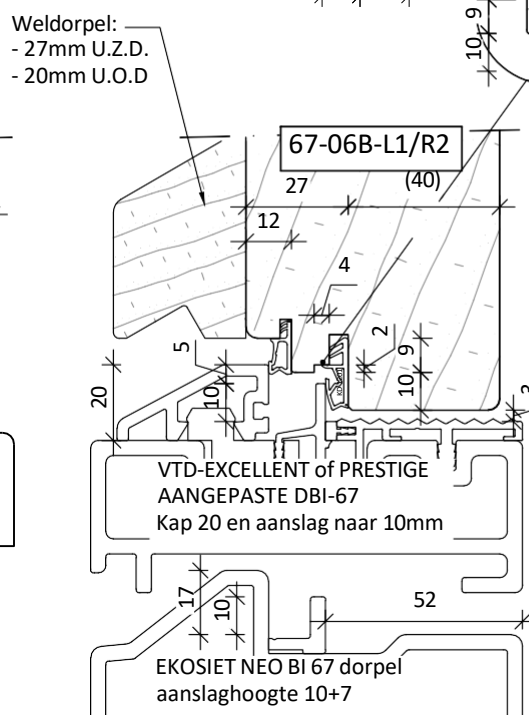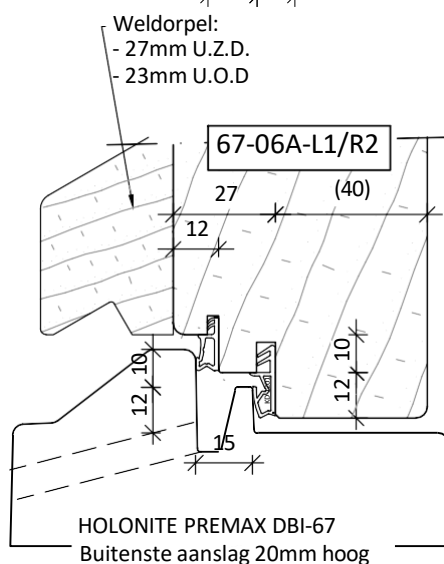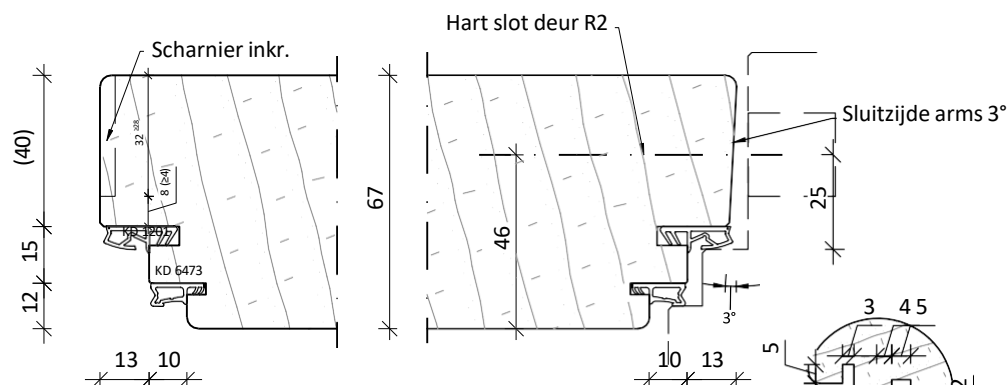

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
67-06-L1/R2

DATUM:
18-09-2025

SCHAAL: 1:2 op A4 GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
22-09-2025 hele prof herz.
11-12-2025: Detail A onder

OMSCHRIJVING: 67-06 Dubbelkaderprofilering 34-13 + 15-10
67mm variant van 54-09

2.7F - p.9

67-07-L1/R2: dubbel kaderprofilering (34-13+15-11) draairichting L1/R2


Dikte toleranties deuren: 67 +/- 0,5mm

67-07A-1/2: 3-zijdig dubbelkaderprofilering 34-13+15-11, onderzijde 34-15, sluitzijde arms + Waterholletje in kaderprofilering onder


67-07B-1/2: 3-zijdig dubbelkaderprofilering 34-13+15-11, onderzijde dubbel 34-12+15-8 + extra sponninggroef 4 x3 , sluitzijde arms

Combineren met dichting:

- KD 1201
- Trelleborg SC312 Hybrid

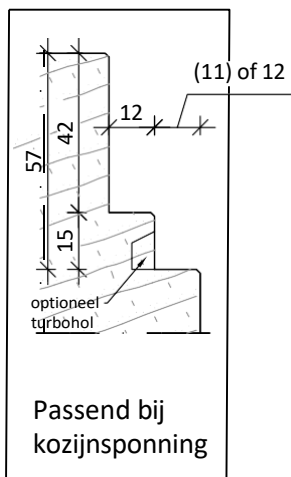


* maten () zijn restmaten
** hart kom op aangeven slot fabrikant



Scharnierachterhout:

- Standaard 5, min 4, max 6mm
- Dichting dikte 6mm (standaard)
- kozijn achterhout 11mm
- Hart slot deur: 48mm --> Hart sluitkom 21mm**
- cilinderlengte 60/30

Deur draair. R2 getekent, bij L1 is slot/hangzijde gespiegeld,

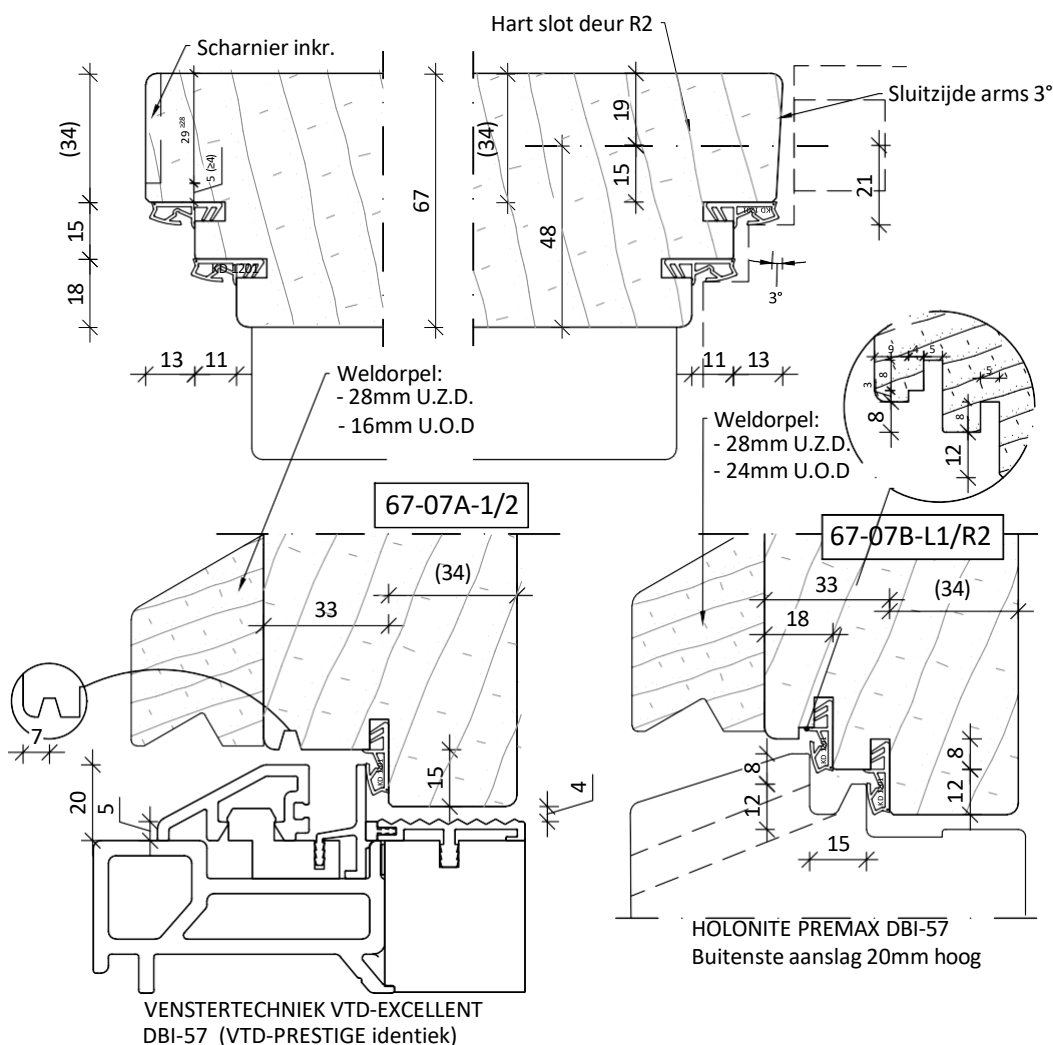

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
67-07-L1/R2

DATUM:
18-09-2025

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
22-09-2025 hele prof herz.

OMSCHRIJVING: 67-07 Dubbelkaderprofilering 34-13 + 15-11

TECHNISCHE DOCUMENTATIE

2.7G Profileringen voor 70mm deuren

Content:


•	70-01:	70mm Stompe profilering	
•	70-02:	70mm Kaderprofilering 40-18	Pagina 3
•	70-03:	70mm d=Dubbel kaderprofilering 40-13+15-11	Pagina 5
•	70-04:	70mm Renovatie kaderprofilering 40-16	Pagina 7
•	70-06:	70mm Dubbel kaderprofilering voor DBI kozijn (hoogbouw advies)	Pagina 9
•	70-07:	70mm Dubbel kaderprofilering 34-13+15-11	Pagina 10

I.v.m. redenen als inbraakwerendheid en produceerbaarheid kan het slot niet dichters dan 17mm uit de binnen-/buitenzijde geplaatst worden! De breedte van de voorplaat moet goed passen in de bewerking i.c.m. de positie, een 24mm voorplaat slot heeft minder positie vrijheid.

Scharnier achterhout is minimaal 4mm, en maximaal zodanig dat er afdoende oplegging en materiaal voor verschroeven en dragen van de zwaardere deur is. In de regel ≥ 30 mm.

Overzicht basis principes omkanten profileringen aan 70mm buitendeuren

Profileringen zijn NIET vrij combineerbaar, voor combinaties zie totaal profilering tekeningen

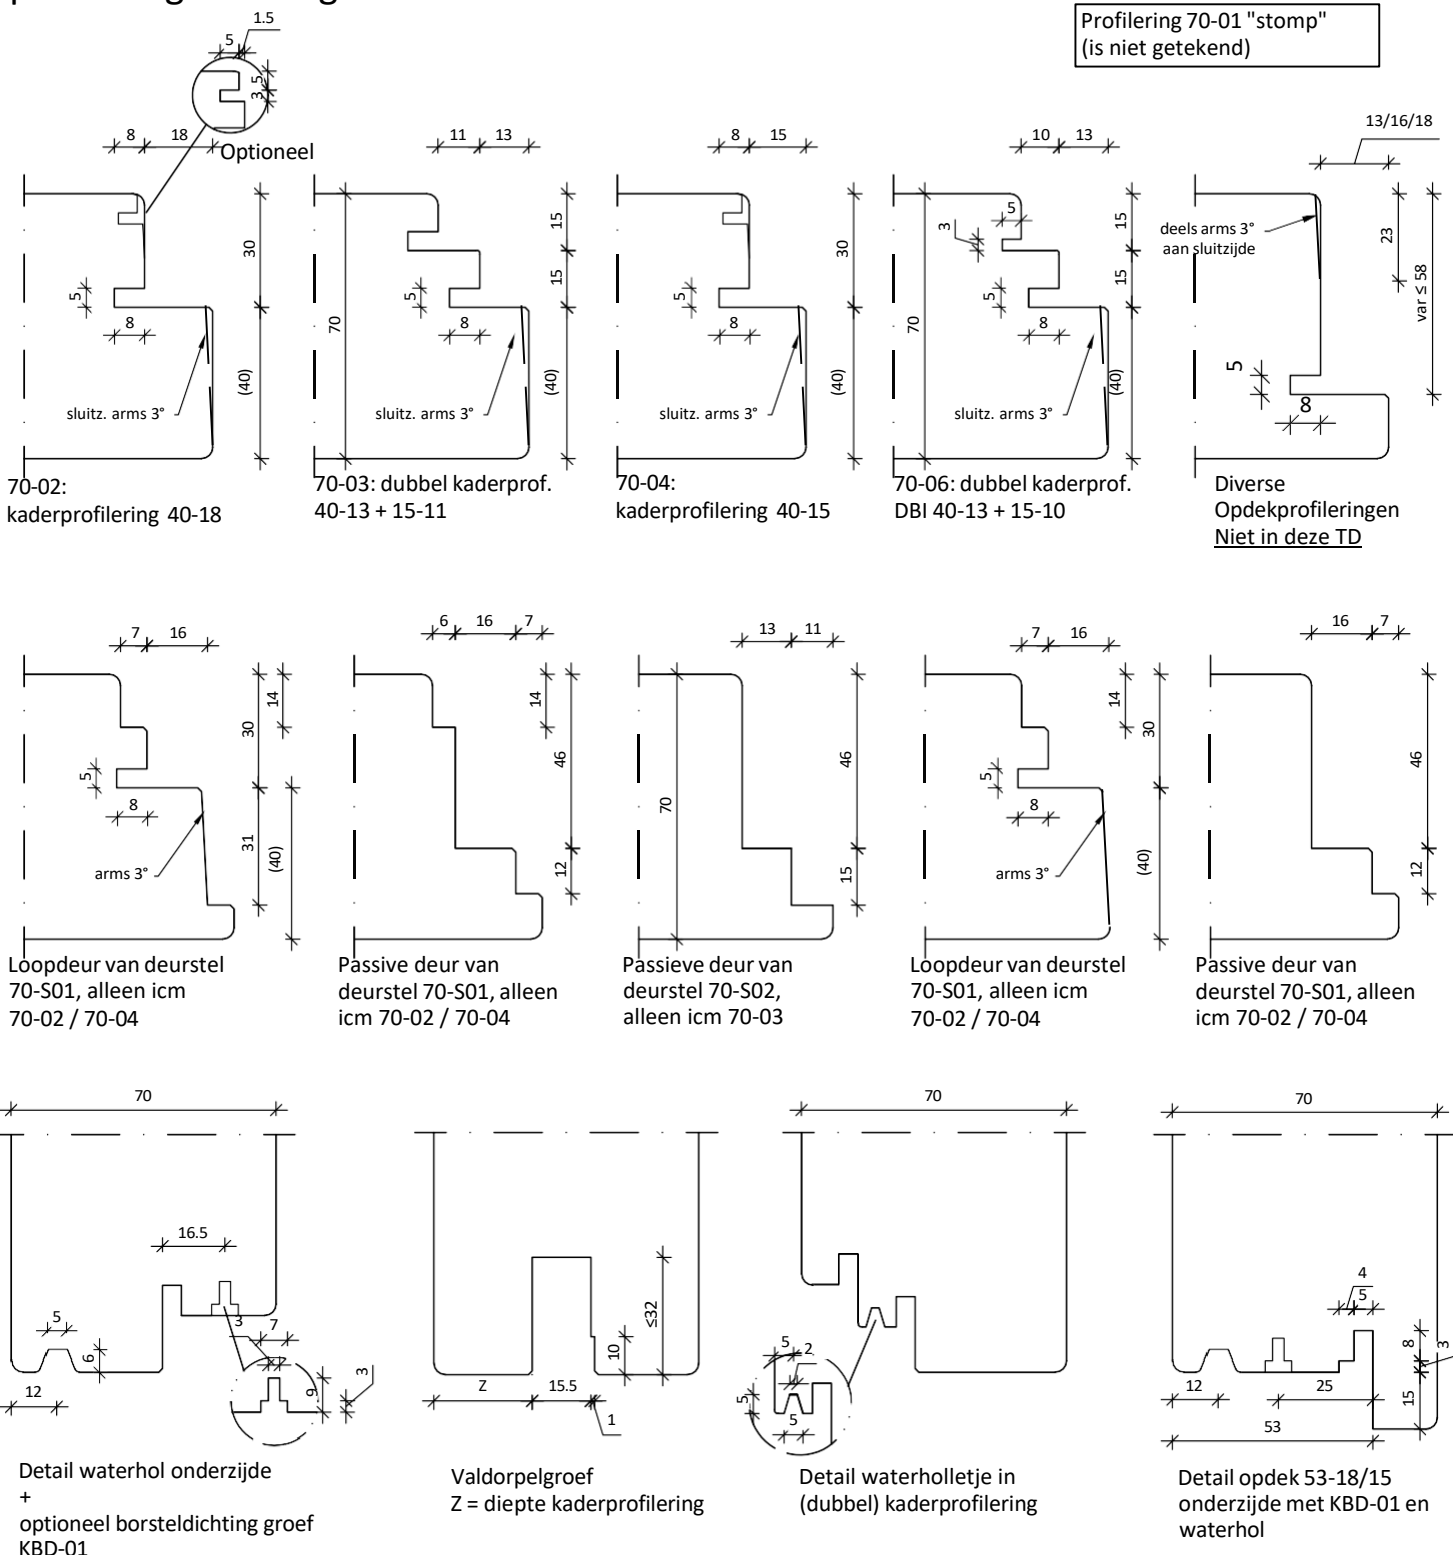

Profilering aan onderzijde kan afwijken van die aan de overige zijden.

Afwijkingen op deze profileringen zijn in overleg mogelijk .

KEGRO | DEUREN

TEKENINGNR:
190927-03

DATUM:
27-09-1919

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
28-04-2022 (nummering)

OMSCHRIJVING: Overzicht profileringen 70mm buitendeuren

2.7G - p.2

70-02- L1/R2: 70mm kaderprofilering (40-18) draairichting L1/R2

Dikte toleranties deuren: 70 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat

70-02 A-1/2: 4-zijdig kaderprofilering 40-18, sluitzijde arms


70-02 B-1/2: 3-zijdig kaderprofilering 40-18, onderzijde 40-15, sluitzijde arms

optie: 2-zijdig groef tbv D-rubber

optie: waterholletje in kader onderzijde


Combineren met dichting:

- KD 1501 of KD 1505
- + Kegro 003-3 (D-rubber)
- KD6420 (TPE15)

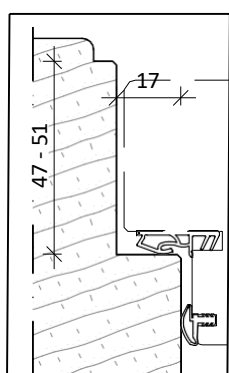

Passend bij
kozijnsponning

* maten () zijn restmaten
** hart kom op aangeven
slot fabrikant

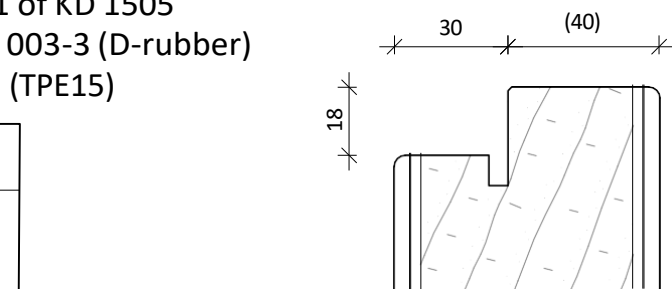

Let op:

Scharnierachterhout:



- 8 (min 4, max 12mm)

Dichting dikte 6mm (standaard)

- kozijn achterhout 14 (10 - 19mm)


Hart slot deur: 49mm

--> Hart sluitkom 25mm**

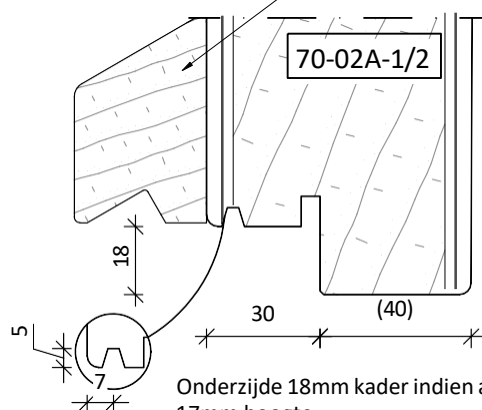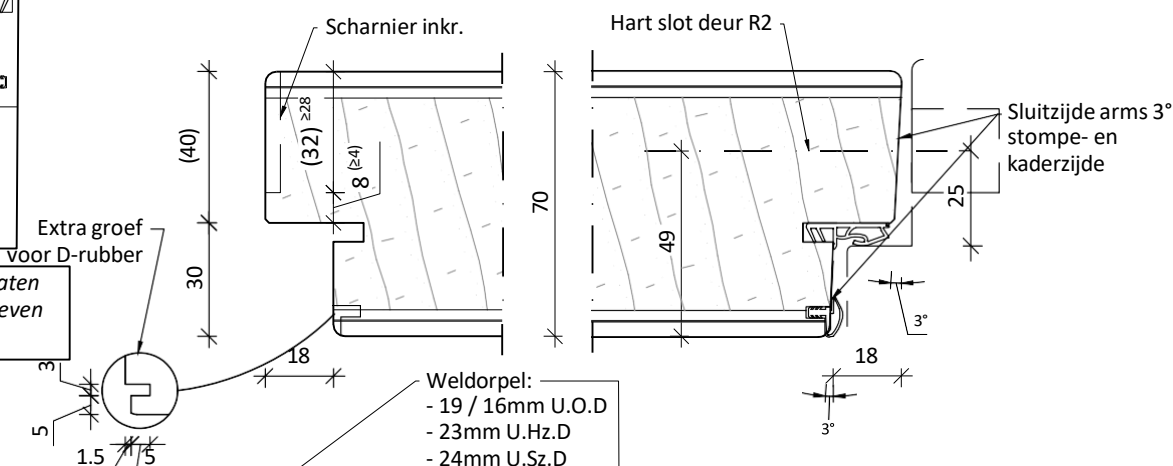

Onderzijde 18mm kader indien aanslag
17mm hoogte
zoals:

- Holonite Premax LBI of Trimax LBI
- Innodén DTS ECO52 BI
- Buva Isostone PS0100 /PS0200
- Nibostone DB
- Ekosiet NEO BI-C

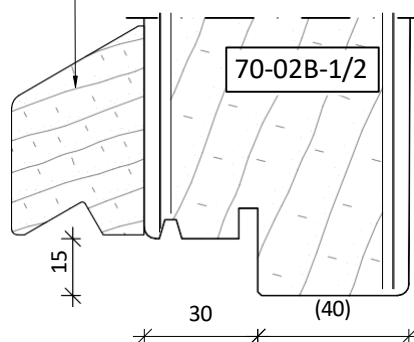

Onderzijde 15mm kader indien aanslag
15mm hoogte
zoals:

- Holonite Premax MBI
- VTD BU 67/72
- Ekosiet BI-B

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
70-02-L1/R2

DATUM:
27-09-2019

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
28-04-2022 (nummering)
Mei-2025 toelichting

OMSCHRIJVING: 70-02 Kaderprofilering 40-18 L1/R2

2.7G - p.3




70-02-L3/R4: 70mm kaderprofilering (40-18) draairichting L3/R4

Dikte toleranties deuren: 70 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat

70-02A-3/4: 4-zijdig kaderprofilering 40-18, sluitzijde arms
70-02B-3/4: 3-zijdig kaderprofilering 40-18, onderzijde 40-15, sluitzijde arms
extra: waterhol aan onderzijde


Combineren met dichting:

- KD 1501 of KD 1505
- KD 6420 (TPE15)
- SCF 1515 (indien KAI)

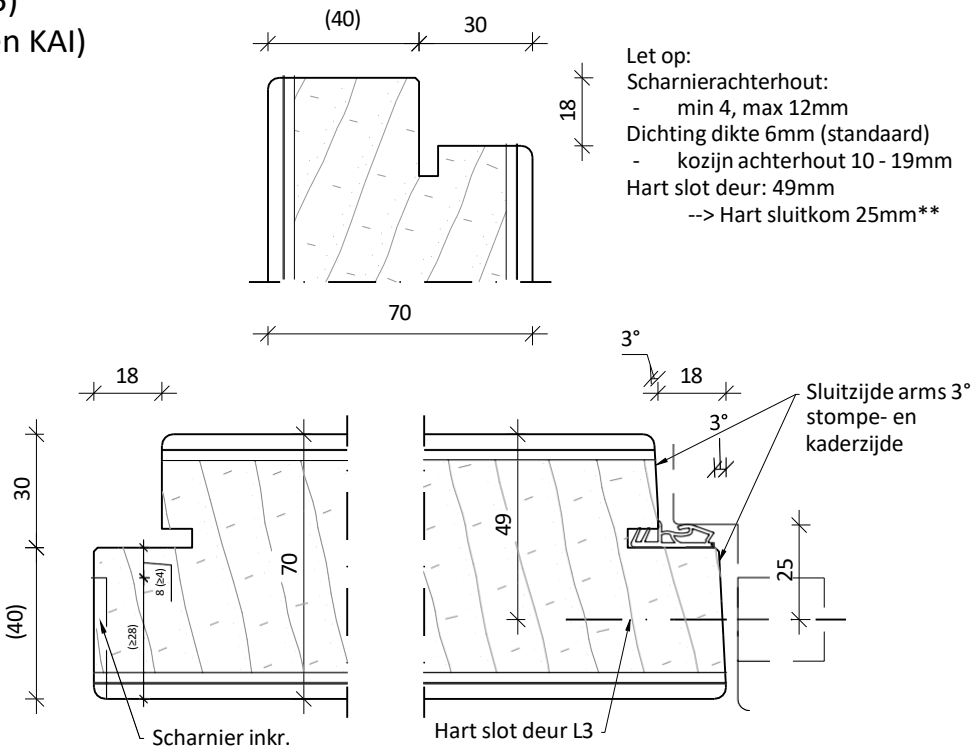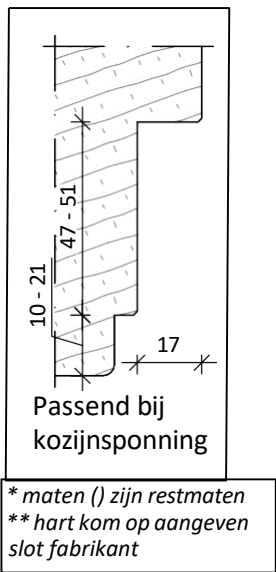

Onderzijde 18mm kader indien aanslag dam >17 en <20mm hoogte
zoals:

- Hout + slijtstrip
- DTS BUV dorpels



Onderzijde 15mm kader indien aanslag dam laagrelief dorpel 17mm hoogte
zoals:

- Holonite Premax BU
- VTD Excellent / Prestige BU67/72
- Ekosiet BU-A
- Buva Isostone PS0300

KEGRO DEUREN		TEKENINGNR: 70-02-L3/R4	DATUM: 27-09-2019
SCHAAL: 1:2 op A4	GETEKEND: JL	VOOR: Technische Docu	GEWIJZIGD: 28-04-2022 (nummering) Mei-2025 toelichting
OMSCHRIJVING: 70-02 Kaderprofilering 40-18 L3/R4		2.7G - p.4	

70-03-L1/R2: dubbel kaderprofilering (40-13+15-11) draairichting L1/R2

Dikte toleranties deuren: 70 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat


70-03A-1/2: 3-zijdig dubbelkaderprofilering 40-13+15-11, onderzijde 40-12+15-11, sluitzijde arms

70-03B-1/2: 3-zijdig dubbelkaderprofilering 40-13+15-11, onderzijde 40-18, sluitzijde arms


70-03C-1/2: 3-zijdig dubbelkaderprofilering 40-13+15-11, onderzijde 40-15, sluitzijde arms
optie: waterholletje in kader onderzijde

Combineren met dichting:

- KD 1005
- KD 1201

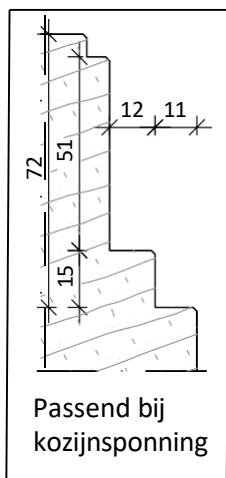



* maten () zijn restmaten
** hart kom op aangeven slot fabrikant





Scharnierachterhout:

- Standaard 8, min 4, max 12mm
- Dichting dikte 6mm (standaard)
- kozijn achterhout 14mm
- Hart slot deur: 49mm --> Hart sluitkom 25mm**

Deur draair. R2 getekent, bij L1 is slot/hangzijde gespiegeld,

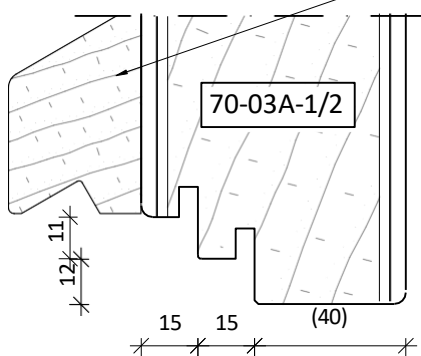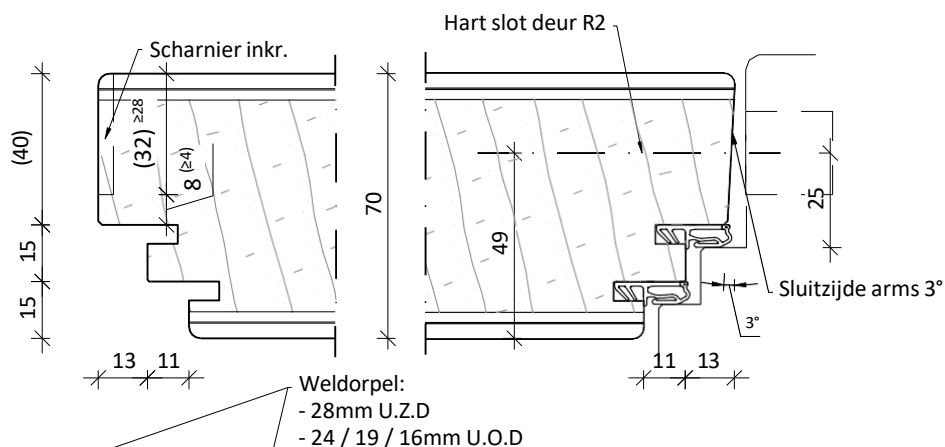


Onderzijde dubbel kader indien dorpel type: ↓ verkrijgbaar bij Holonite

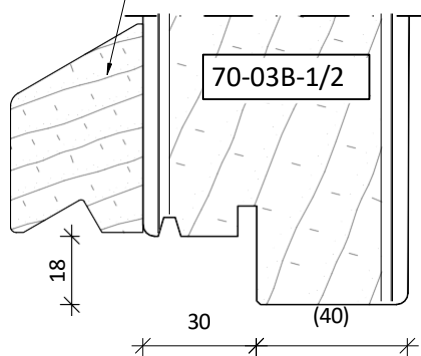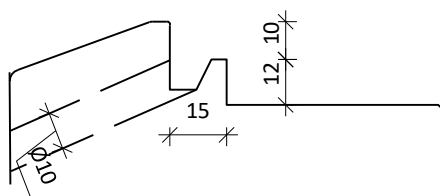

Onderzijde 18mm kader indien enkele aanslag 17mm hoogte zoals:

- Holonite Premax LBI of Trimax LBI
- Innodeen DTS ECO52 BI
- Buva Isostone PS0100 /PS0200
- Nibostone DB
- Ekosiet BI-C

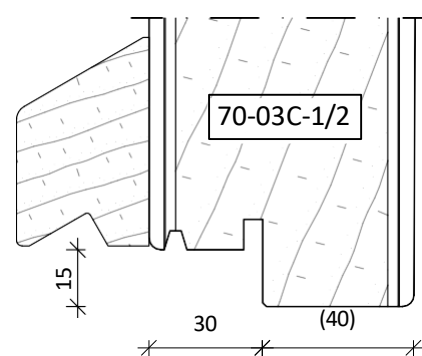

Onderzijde 15mm kader indien enkele aanslag 15mm hoogte zoals:

- Holonite Premax MBI

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
70-03-L1/R2

DATUM:
27-09-2019

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
28-04-2022 (nummering)
Mei-2025 toelichting

OMSCHRIJVING: 70-03 dubbel kaderprofilering 40-13+15-11 L1/R2

2.7G - p.5

70-03- L3/R4 dubbel kaderprofilering (40-13+15-11) draairichting L3/R4

Dikte toleranties deuren: 70 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat

70-03 D-3/4: 4-zijdig dubbel kader 40-13 + 15-11, sluitzijde arms

70-03 E-3/4: 3-zijdig dubbel kader 40-13 + 15-11, onderzijde 55-15, sluitzijde arms

70-03F-3/4: 3-zijdig dubbel kader 40-13 + 15-11, onderzijde 55-18, sluitzijde arms

optioneel voor B+C:


onderzijde groef in kader tbv KBD-01 (borsteldichting)

optioneel voor E+F:


Valdorpel groef onderzijde posietie zie detail

Combineren met dichting:

- KD 1005
- KD 1201

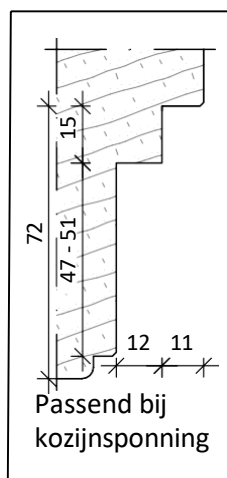

* maten () zijn restmaten
** hart kom op aangeven slot fabrikant



Scharnierachterhout:



- Standaard 8, min 4, max 12mm

Dichting dikte 6mm (standaard)



- kozijn achterhout 14mm

- Hart slot deur: 49mm --> Hart sluitkom 25mm**

Deur draair. L3 getekent, bij R4 is slot/hangzijde gespiegeld,

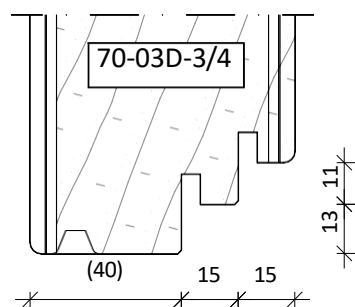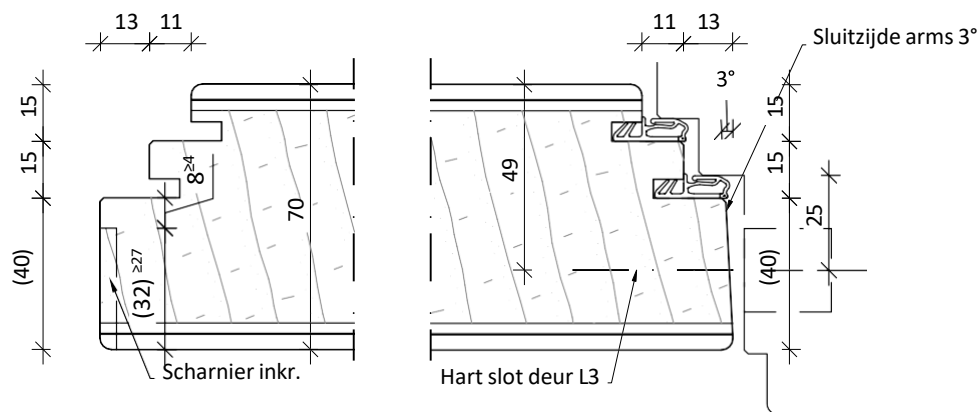


Onderzijde dubbelkader indien dorpel zoals: ↓

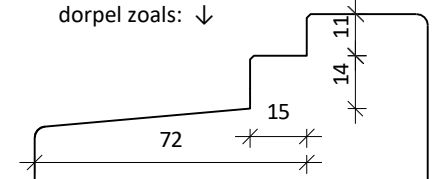

Onderzijde 55-15 kader indien aanslag laagrelief dorpel 67 of 72 diep, max 17mm dam hoogte:

- Holonite Premax
- VTD Excellent / Prestige BU
- Ekosiet BU-A / NEO-BU
- Buva Isostone PS0300



Onderzijde 55-18 kader indien aanslag dorpel 67 of 72 diep, max 20mm dam hoogte:

- Hout met slijtstrip
- DTS BuV dorpels

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR.
70-03-L3-R4

DATUM:
27-09-2019

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
28-04-2022 (nummering)
18-07-2024

OMSCHRIJVING: 70-03 dubbel kaderprofilering 40-13+15-11 L3/R4

Mei-2025 toelichting
2.7G - p.6

70-04- L1/R2: 70mm reno kaderprofilering (40-16) draairichting L1/R2

Dikte toleranties deuren: 70 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat

70-04 A-1/2: 4-zijdig kaderprofilering 40-16, sluitzijde arms

70-04 B-1/2: 3-zijdig kaderprofilering 40-16, onderzijde 40-18, sluitzijde arms

70-04C-1/2: 3-zijdig kaderprofilering 40-16, onderzijde recht.


optie: 2-zijdig groef tbv D-rubber

optie: waterholletje in kader onderzijde


optie: Valdorpel onderzijde, op afwijkende Z-maat

Combineren met dichting:

- KD 1501 of KD 1505
- + Kegro 003-3 (D-rubber)
- KD 6420 (TPE15)

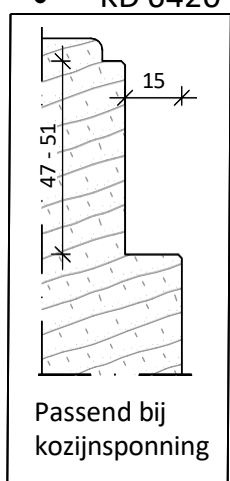

* maten () zijn restmaten
** hart kom op aangeven slot fabrikant

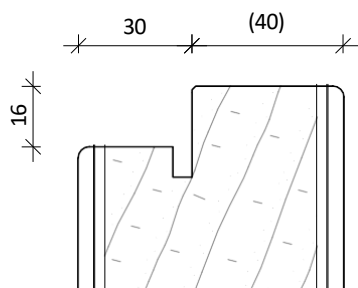

Let op:

Scharnierachterhout:


- 8 (min 4, max 12mm)

Dichting dikte 6mm (standaard)

- kozijn achterhout 14 (10 - 19mm)

Hart slot deur: 46mm

--> Hart sluitkom 25mm**

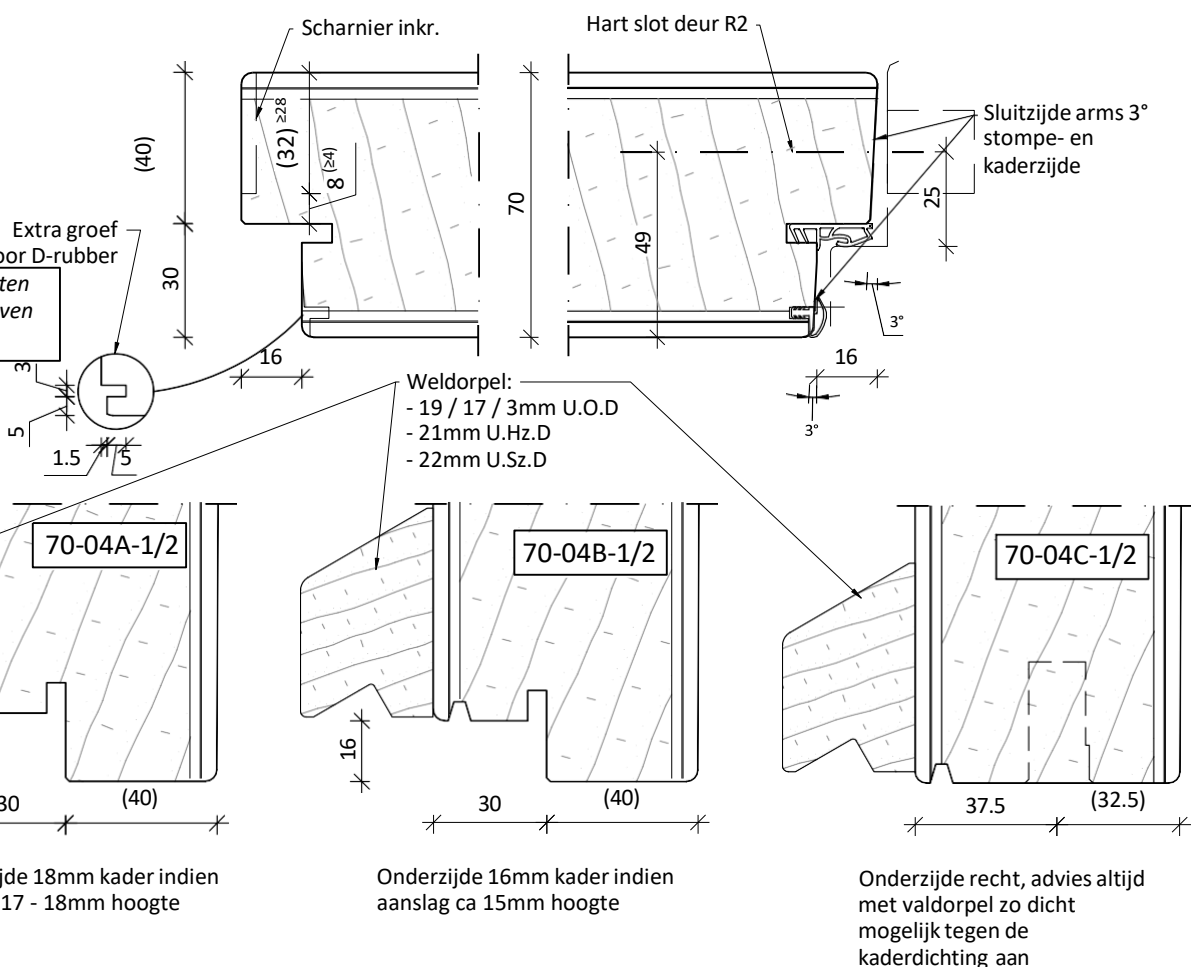

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
70-04-L1-R2

DATUM:
01-03-2022

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
05-04-2022 Wldorpel pos.
28-04-2022: (nummering)

OMSCHRIJVING: 70-04 Reno kaderprofilering 40-18 L1/R2

Mei-2025 toelichting
2.7G - p.7

70-04-L3/R4: 70mm reno kaderprofilering (40-16) draairichting L3/R4

Dikte toleranties deuren: 70 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat


70-01 A-3/4: 4-zijdig kaderprofilering 40-16, sluitzijde arms

70-01 B-3/4: 3-zijdig kaderprofilering 40-16, onderzijde 40-18, sluitzijde arms


extra: waterhol aan onderzijde

Combineren met dichting:



- KD 1501 of KD 1505
- KD 6420 (TPE15)
- SCF 1515 (indien KAI)

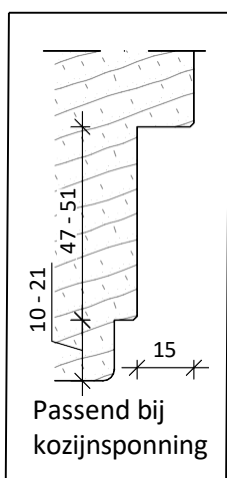

* maten () zijn restmaten
** hart kom op aangeven slot fabrikant




Let op:
Scharnierachterhout:
- min 4, max 12mm
Dichting dikte 6mm (standaard)
- kozijn achterhout 10 - 19mm
Hart slot deur: 46mm
--> Hart sluitkom 25mm**

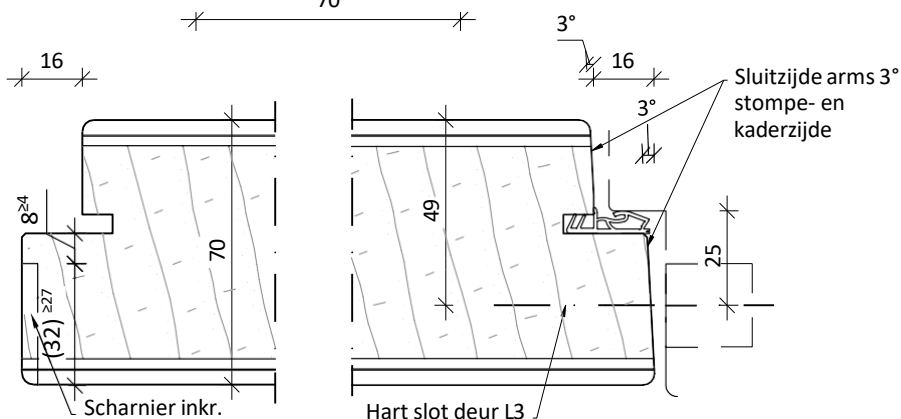

Onderzijde 15mm kader indien aanslag dam laagrelief dorpel 17mm hoogte zoals:

- Holonite Premax BU
- VTD Excellent / Prestige BU
- Ekosiet BU-A
- Buva Isostone PS0300

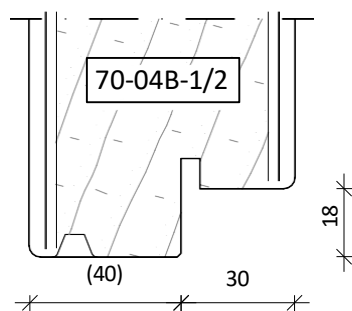

Onderzijde 18mm kader indien aanslag dam >17 en <20mm hoogte zoals:

- Hout + slijtstrip
- DTS BUV dorpels

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
70-04-L3-R4

DATUM:
01-03-2022

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
28-04-2022 (nummering)
Mei-2025 toelichting

OMSCHRIJVING: 70-04 Reno kaderprofilering 40-16 L3/R4

2.7G - p.8

70--06-L1/R2: dubbel kaderprofilering voor DBI (40-13+15-10) draairich. L1/R2


Dikte toleranties deuren: 70 +/- 1mm (xx) is variabele maat

70-06A-1/2: 3-zijdig dubbelkaderprofilering 40-13+15-10, onderzijde 40-12+15-10, sluitzijde arms


70-06B-1/2: 3-zijdig dubbelkaderprofilering 40-13+15-10, onderzijde 40-10+15-9 met extra sponninkje voor dichting,sluitzijde arms

Combineren met dichting:

- KD 1201 + KD 6473

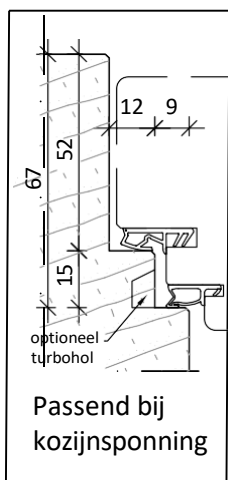




* maten () zijn restmaten
** hart kom op aangeven slot fabrikant



Scharnierachterhout:

- Standaard 8, min 4, max 12mm
- Dichting dikte 6mm (standaard)
- kozijn achterhout 14mm
- Hart slot deur: 49mm --> Hart sluitkom 25mm**

Deur draair. R2 getekent, bij L1 is slot/hangzijde gespiegeld,

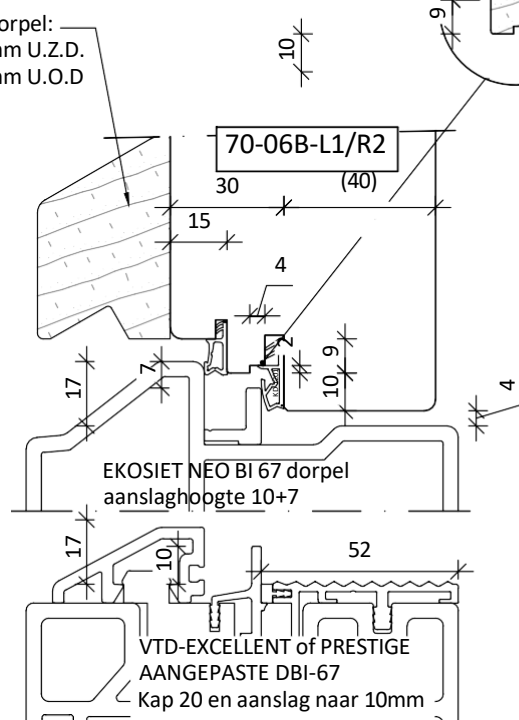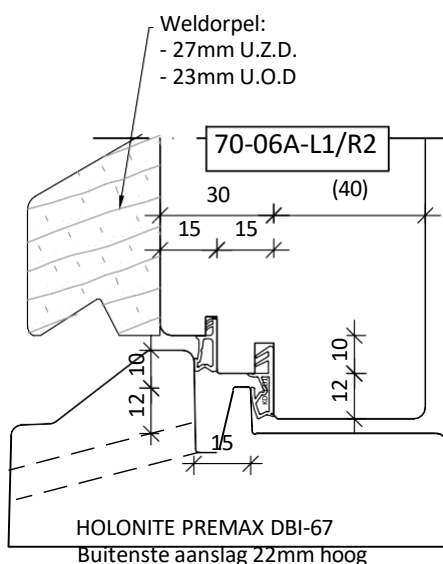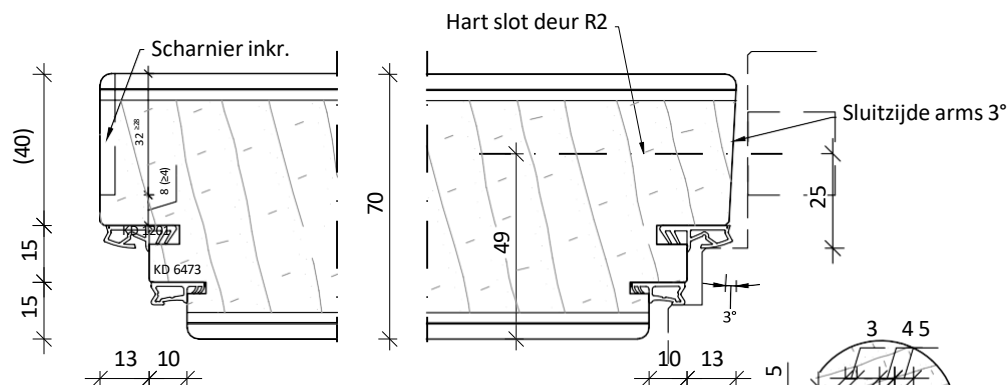

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
70-06-L3/R4

DATUM:
20-05-2025

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
01-10-2025: Dorpel detail
11-12-2025: Detail A

OMSCHRIJVING: 70-06 Dubbelkaderprofilering (DBI)
Voor binnendraaiende deuren

70-07-L1/R2: dubbel kaderprofilering (34-13+15-11) draairichting L1/R2


Dikte toleranties deuren: 70 +/- 0,5mm

70-07A-1/2: 3-zijdig dubbelkaderprofilering 34-13+15-11, onderzijde 34-15, sluitzijde arms + Waterholletje in kaderprofilering onder


70-07B-1/2: 3-zijdig dubbelkaderprofilering 34-13+15-11, onderzijde dubbel 34-12+15-8 + extra sponninggroef 4 x3 , sluitzijde arms

Combineren met dichting:

- KD 1201
- Trelleborg SC312 Hybrid

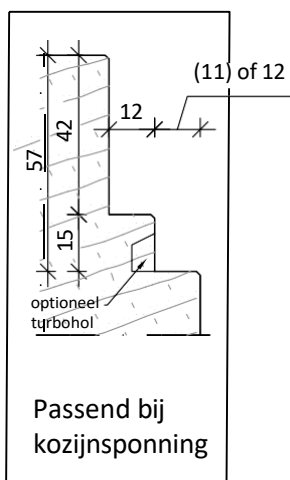


* maten () zijn restmaten
 ** hart kom op aangeven slot fabrikant

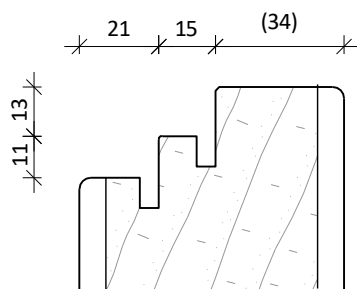

Scharnierachterhout:

- Standaard 5, min 4, max 6mm
- Dichting dikte 6mm (standaard)
- kozijn achterhout 11mm
- Hart slot deur: 51mm --> Hart sluitkom 21mm**
- cilinderlengte 65/30

Deur draair. R2 getekent, bij L1 is slot/hangzijde gespiegeld,

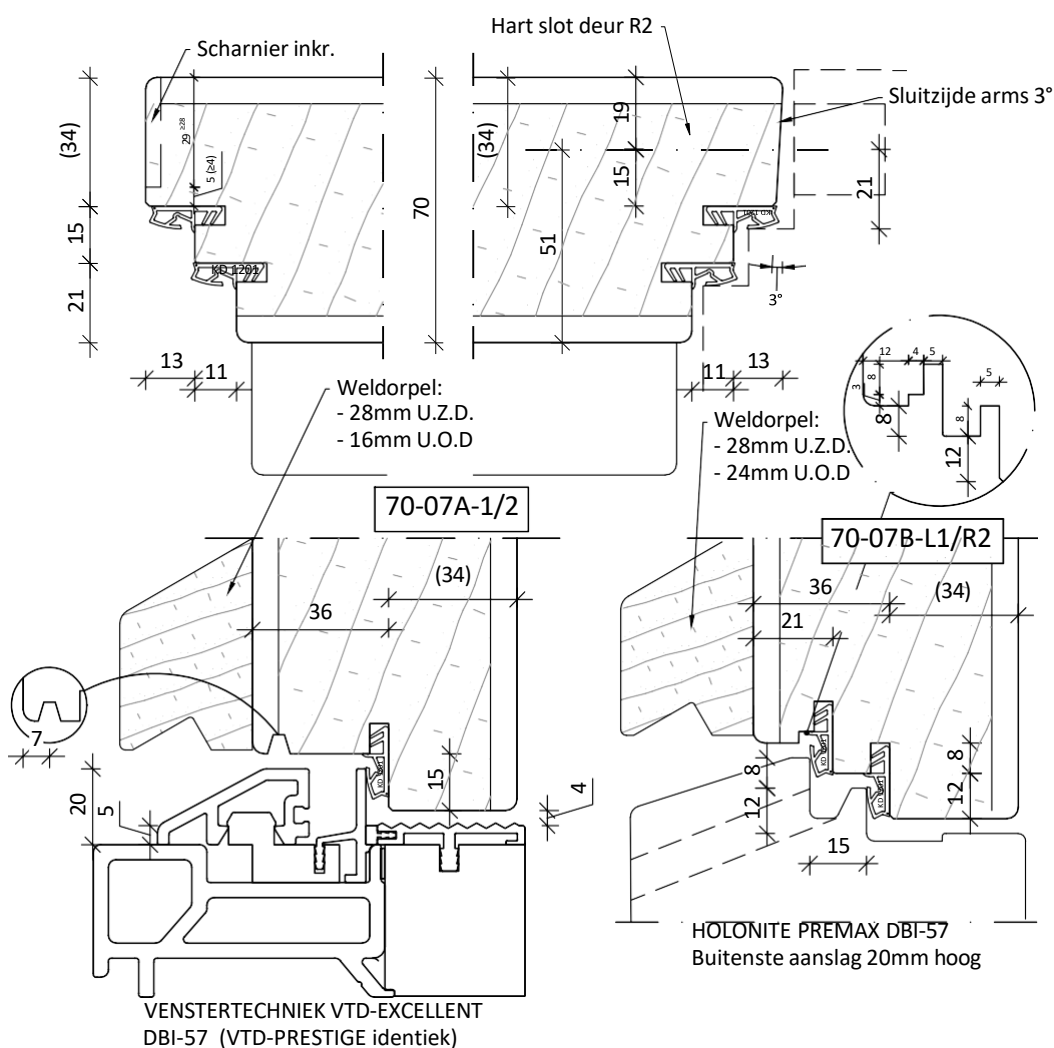**KEGRO DEUREN**TEKENINGNR:
70-07-L3/R4DATUM:
24-02-2026

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:

OMSCHRIJVING: 70-07 Dubbelkaderprofilering 34-13 + 15-11
Voor binnendraaiende deuren

TECHNISCHE DOCUMENTATIE

2.7H Profileringen voor 74mm dikke deuren (vlakke deuren)

Content:

•	74-01:	74mm Stompe profilering	
•	74-02:	74mm Kaderprofilering 40-18	Pagina 3
•	74-03:	74mm dubbel kaderprofilering 40-13+15-11	Pagina 5
•	74-04:	74mm KegaPro+ opdek+kaderprofilering BiDr	Pagina 7
•	74-05:	74mm KegaPro+ dubbelkaderprof. 59-13+19-18	Pagina 8

Overzicht 74mm profilering voor in pandige deuren: Pagina 9

•	74-03-BI:	74mm dubbel kaderprofilering 40-13+15-11	Pagina 10
•	74-07-BI:	74mm Dubbele kaderprofilering voor 47dB Rw-p	Pagina 11
•	74-08-BI:	74mm Stompe profilering voor 90-min BW deur	Pagina 12
•	74-09-BI:	74mm Stomp met sponning 17x17 voor 120-min BW deur	Pagina 13

I.v.m. redenen als brandwerendheid, inbraakwerendheid en produceerbaarheid kan het slot niet dichter dan 17mm uit de binnen-/buitenzijde geplaatst worden! De breedte van de voorplaat moet goed passen in de bewerking i.c.m. de positie, een 24mm voorplaat slot heeft minder positie vrijheid.

Scharnier achterhout is minimaal 4mm, en maximaal zodanig dat er afdoende oplegging en materiaal voor verschroeven en dragen van de zwaardere deur is. In de regel ≥ 30 mm.


Voor bijzonder prestaties als 47dB Rw-p, 90- en 120-min brandwerend, zijn de aangegeven hang en sluitwerk posities directief.

KEGRO | DEUREN
Wij bieden toegang

Overzicht basis principes omkanten profileringen aan 74mm buitendeuren

Profileringen zijn NIET vrij combineerbaar, voor combinaties zie totaal profilering tekeningen

Profilering 74-01 "stomp"
(is niet getekend)

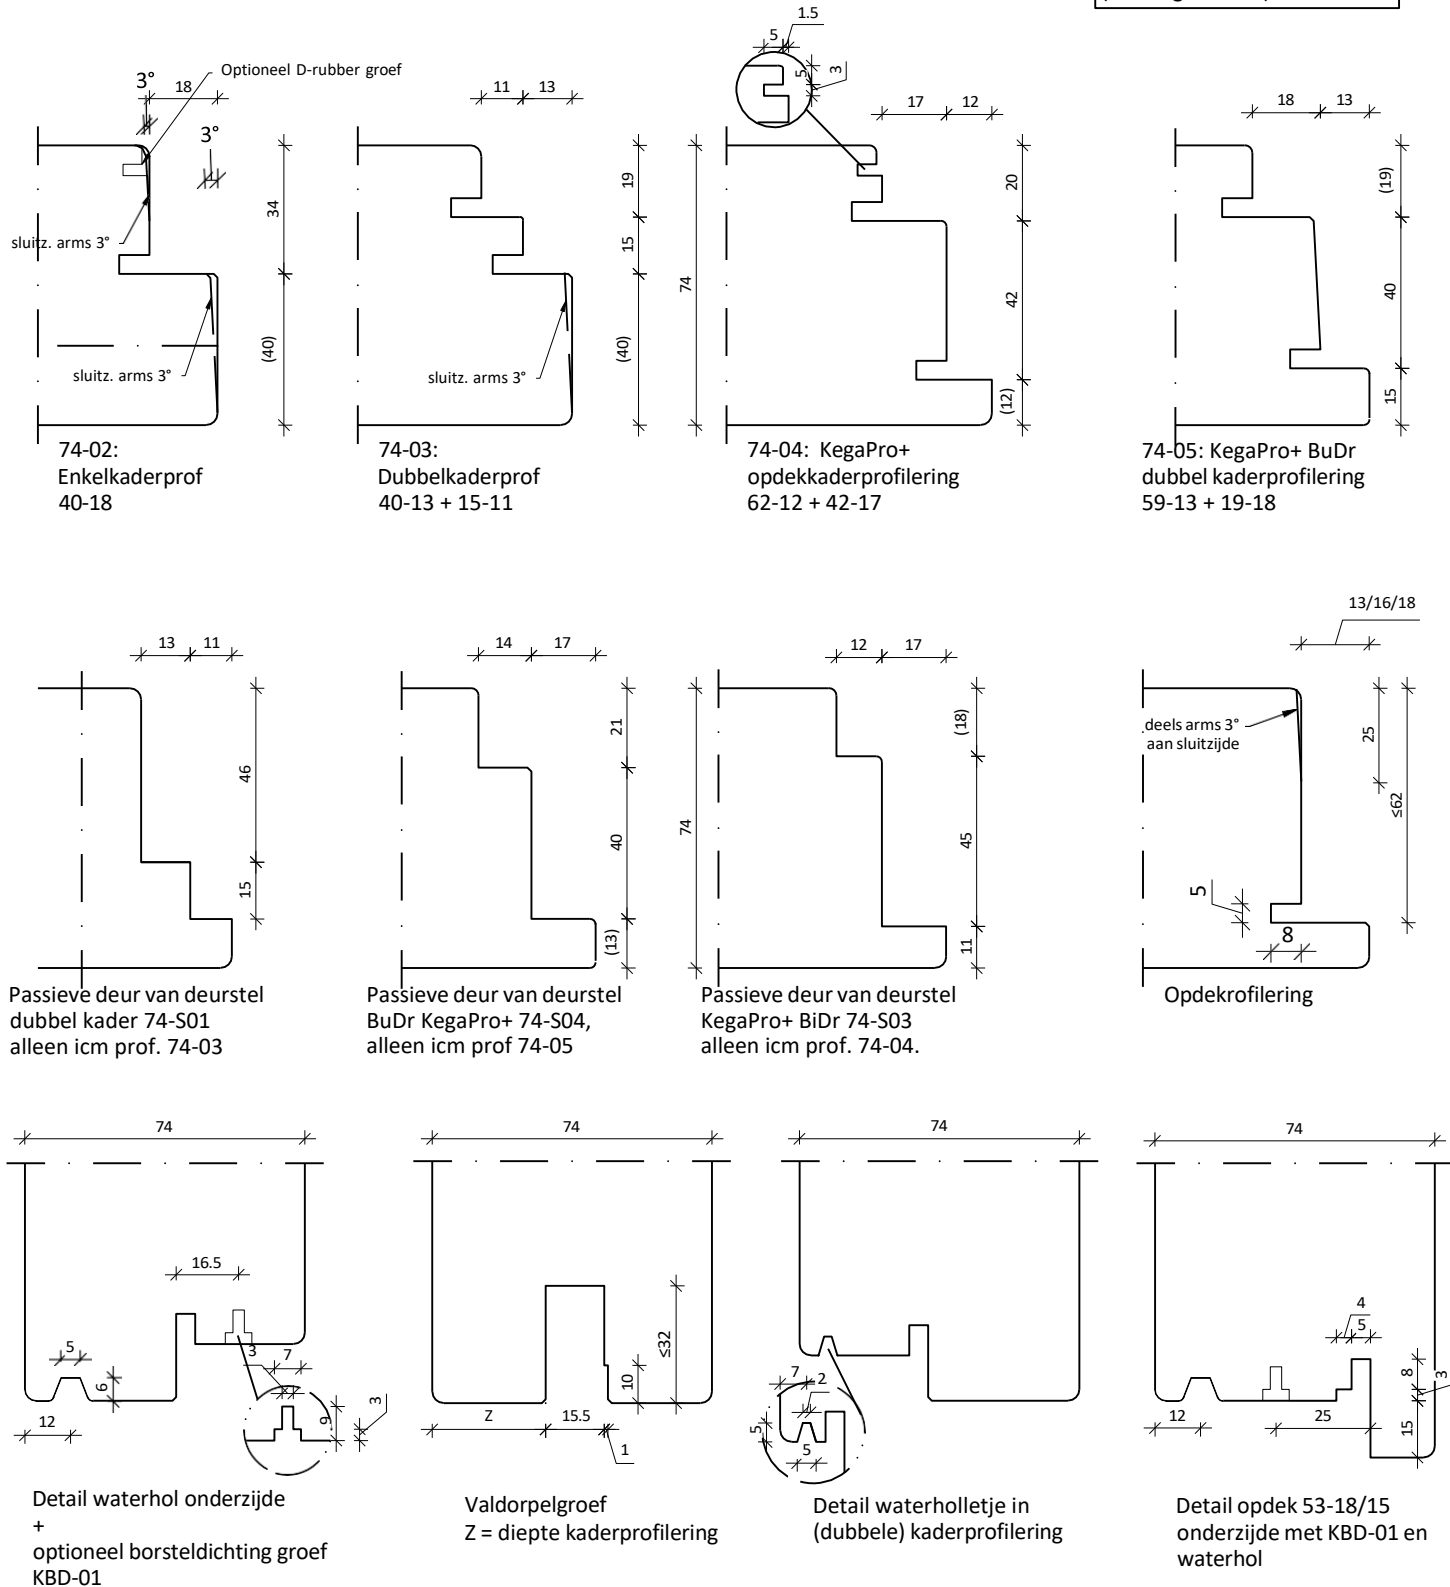

Profilering aan onderzijde kan afwijken van die aan de overige zijden.

Afwijkingen op deze profileringen zijn in overleg mogelijk.

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
190927-04

DATUM:
27-09-2019

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
01-05-2022 (nummering)

OMSCHRIJVING: Overzicht profileringen 74mm buitendeuren

2.7H - p.2

74-02-L1/R2: 74mm kaderprofilering (40-18) draairichting L1/R2

Dikte toleranties deuren: 74 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat

74-02A-1/2: 4-zijdig kaderprofilering 40-18, sluitzijde arms


74-02B-1/2: 3-zijdig kaderprofilering 40-18, onderzijde 40-15, sluitzijde arms

optie: 2-zijdig groef tbv D-rubber

optie: waterholletje in kader onderzijde


Combineren met dichting:

- KD 1501 of KD 1505
- + Kegro 003-3 (D-rubber)
- KD6420 (TPE15)

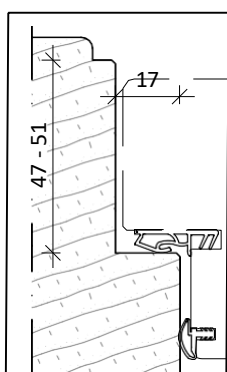

Passend bij
kozijnsponning

* maten () zijn restmaten
** hart kom op aangeven
slot fabrikant

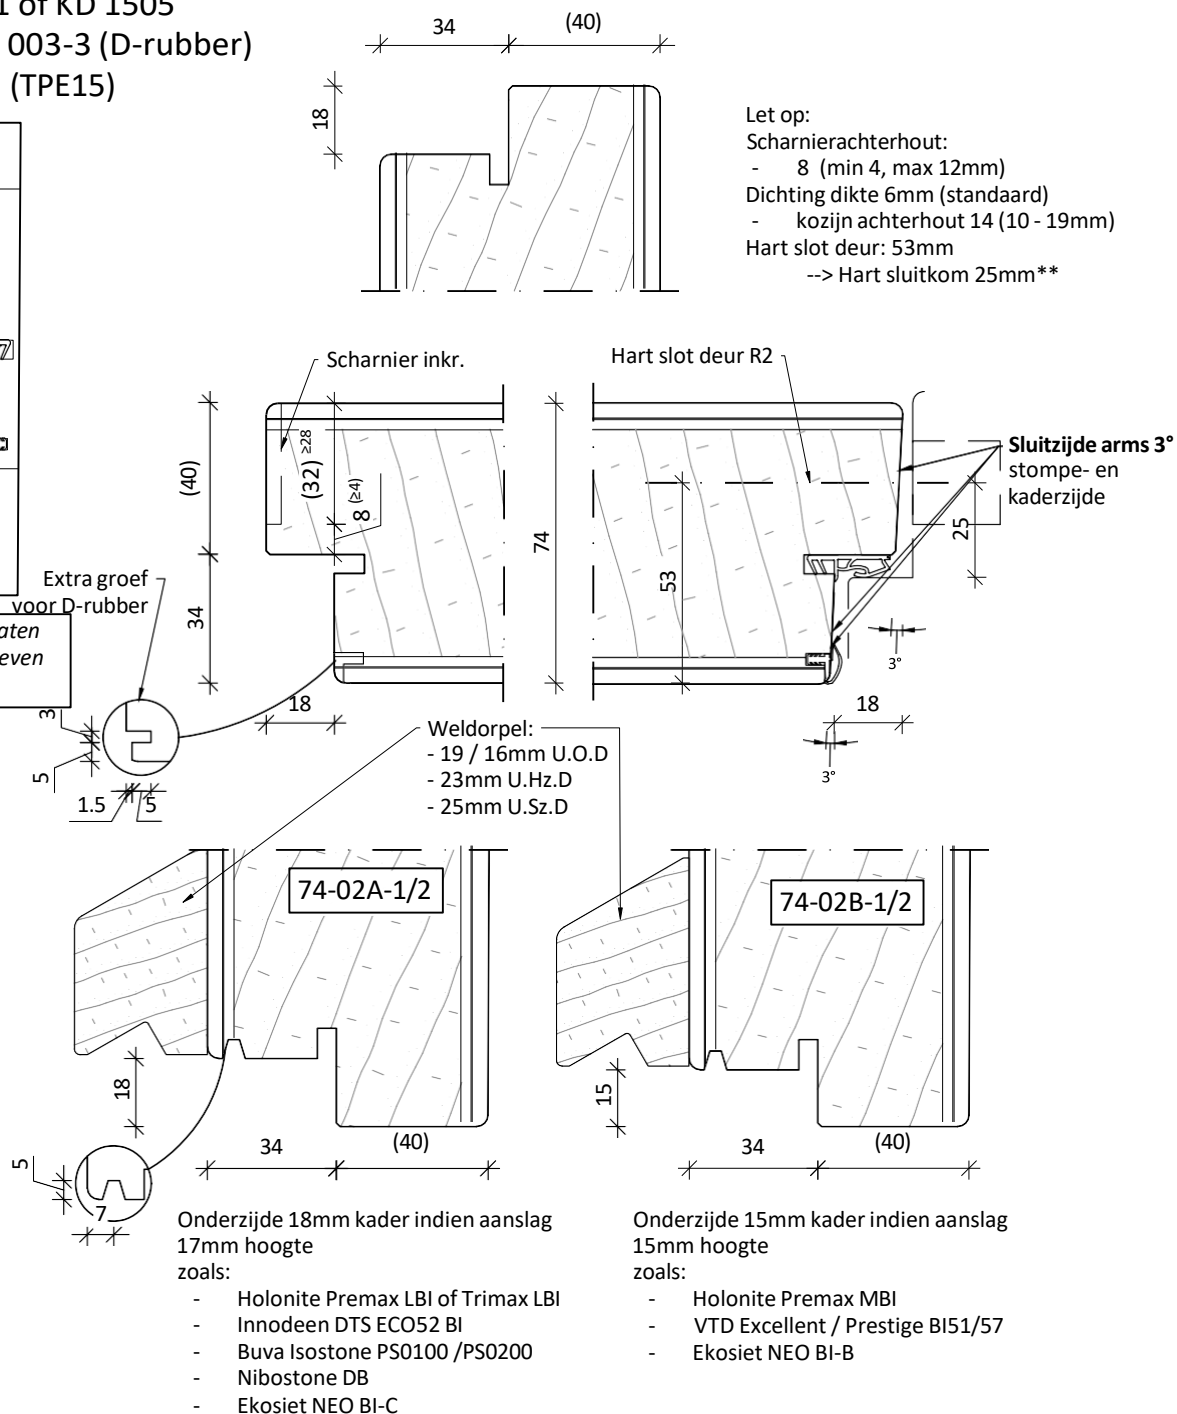

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
74-02-L1/R2

DATUM:
06-04-2022

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWUIZIGD:
apr-2025

OMSCHRIJVING: 74-02: 74mm kaderprofilering 40-18 L1/R2

2.7H - p.3

74-02- L3/R4: 74mm kaderprofilering (40-18) draairichting L3/R4

Dikte toleranties deuren: 74 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat


74-02A-3/4: 4-zijdig kaderprofilering 40-18, sluitzijde arms

74-02B-3/4: 3-zijdig kaderprofilering 40-18, onderzijde 40-15, sluitzijde arms



extra: waterhol aan onderzijde

Combineren met dichting:

- KD 1501 of KD 1505
- KD 6420 (TPE15)
- SCF 1515 (indien KAI)

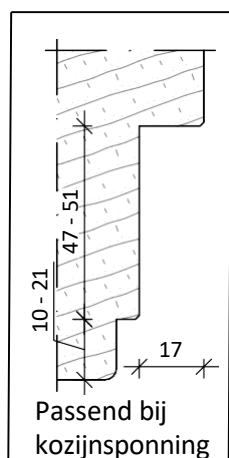


* maten () zijn restmaten
** hart kom op aangeven slot fabrikant

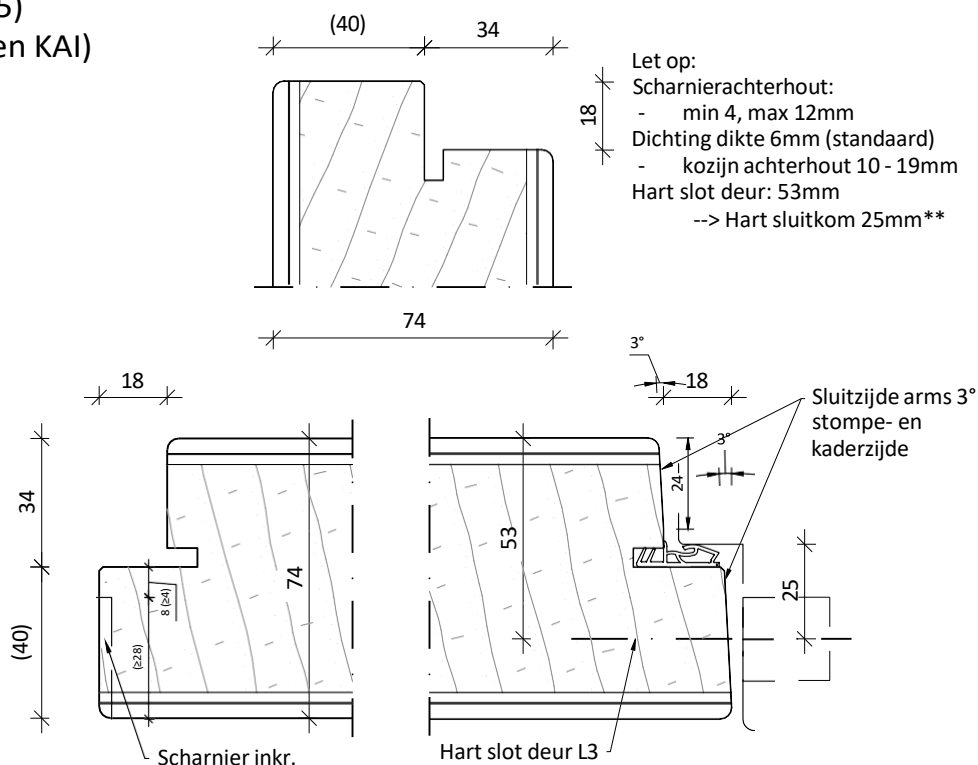

Onderzijde 18mm kader indien aanslag dam >17 en <20mm hoogte
zoals:

- Hout + slijtstrip
- DTS BUV dorpels

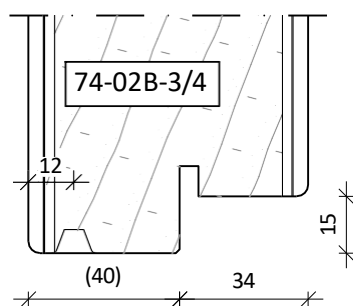

Onderzijde 15mm kader indien aanslag dam laagrelief dorpel 17mm hoogte zoals:

- Holonite Premax / Trimax BU
- VTD Excellent/Prestige BU67/72
- Ekosiet Neo BU-A
- Buva Isostone PS0300

KEGRO | DEUREN

TEKENINGNR:
74-02-L3/R4

DATUM:
06-04-2022

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
28-04-2022: (nummering)
Mei-2025 toelichting

OMSCHRIJVING: 74-02: 74mm kaderprofilering 40-18 L3/R4

2.7H - p.4

74-03-L1/R2: dubbel kaderprofilering (40-13 +15-11) draairichting L1/R2

Dikte toleranties deuren: 74 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat


74-03A-1/2: 3-zijdig dubbelkaderprofilering 40-13+15-11, onderzijde 40-12+15-11, sluitzijde arms

74-03B-1/2: 3-zijdig dubbelkaderprofilering 40-13+15-11, onderzijde 40-18, sluitzijde arms


74-03C-1/2: 3-zijdig dubbelkaderprofilering 40-13+15-11, onderzijde 40-15, sluitzijde arms
optie: waterholletje in kader onderzijde

Combineren met dichting:

- KD 1005
- KD 1201

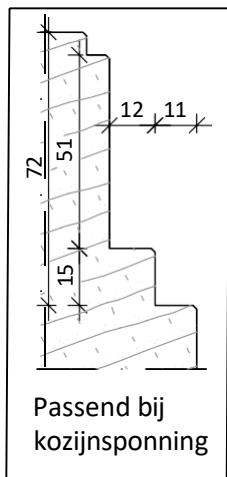


* maten () zijn restmaten
** hart kom op aangeven slot fabrikant

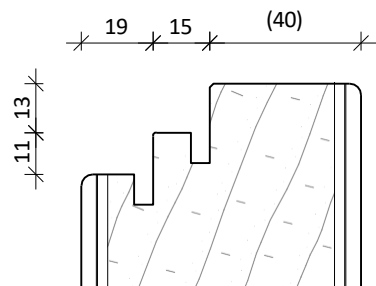




Scharnierachterhout:

- Standaard 8, min 4, max 12mm
- Dichting dikte 6mm (standaard)
- kozijn achterhout 14mm
- Hart slot deur: 53mm --> Hart sluitkom 25mm**

Deur draair. R2 getekent, bij L1 is slot/hangzijde gespiegeld,

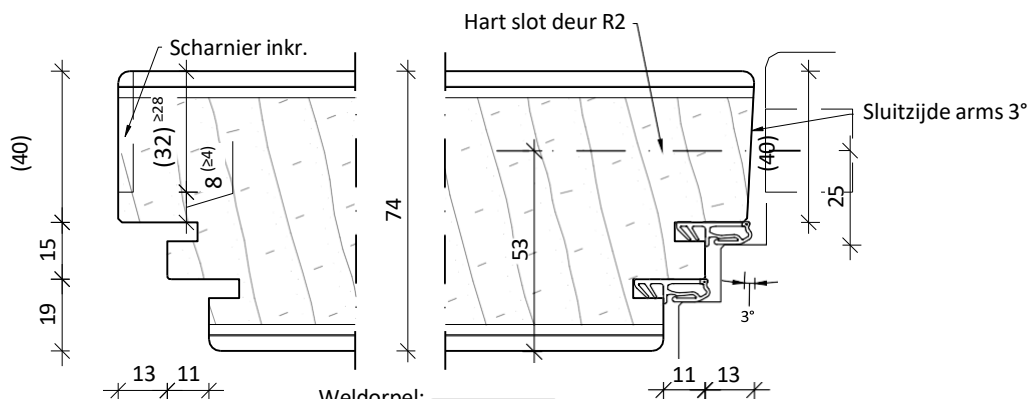

Weldorpel:
- 28mm U.Z.D
- 24 / 19 / 16mm U.O.D

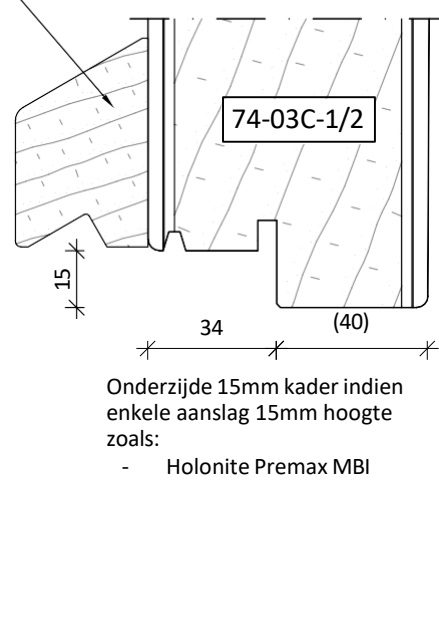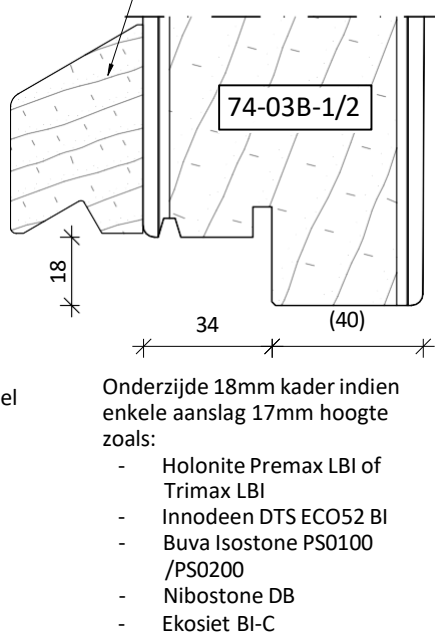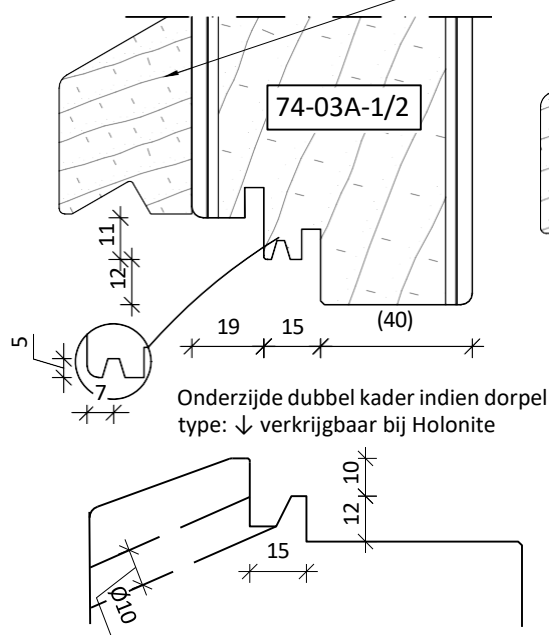

- Onderzijde 18mm kader indien enkele aanslag 17mm hoogte zoals:
- Holonite Premax LBI of Trimax LBI
 - Innodeen DTS ECO52 BI
 - Buva Isostone PS0100 /PS0200
 - Nibostone DB
 - Ekosiet BI-C

- Onderzijde 15mm kader indien enkele aanslag 15mm hoogte zoals:
- Holonite Premax MBI

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
74-03-L1/R2

DATUM:
08-10-2019

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
28-04-2022 (nummering)
Mei-2025 toelichting
2.7H - p.5

OMSCHRIJVING: 74-03: Dubbelkaderprofilering 40-13+15-11 L1/R2

74-03- L3/R4 dubbel kaderprofilering (40-13+15-11) draairichting L3/R4

Dikte toleranties deuren: 74 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat

74-03C-3/4: 3-zijdig dubbel kader 40-13 + 15-11, onderzijde 40-18, sluitzijde arms

74-03D-3/4: 4-zijdig dubbel kader 40-13 + 15-11, sluitzijde arms

74-03E-3/4: 3-zijdig dubbel kader 40-13 + 15-11, onderzijde 55-15, sluitzijde arms


74-03f-3/4: 3-zijdig dubbel kader 40-13 + 15-11, onderzijde 55-15, sluitzijde arms
optioneel voor C

onderzijde groef in kader tbv KBD-01 (borsteldichting)


optioneel voor E + F : Valdorpelgroef op aangegeven positie

Combineren met dichting:

- KD 1005
- KD 1201

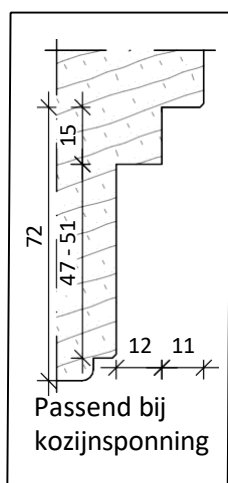

*maten () zijn restmaten
** hart kom op aangeven slot fabrikant

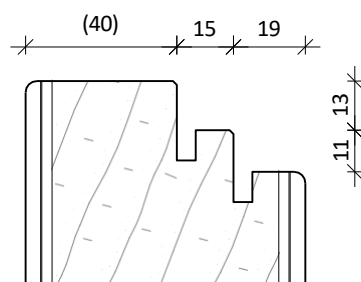

Scharnierachterhout:





- Standaard 8, min 4, max 12mm

Dichting dikte 6mm (standaard)

- kozijn achterhout 14mm

- Hart slot deur: 53mm --> Hart sluitkom 25mm**


Deur draair. L3 getekent, bij R4 is slot/hangzijde gespiegeld,

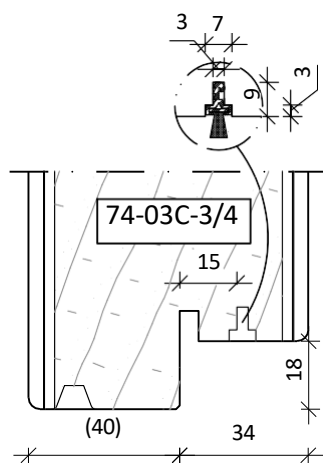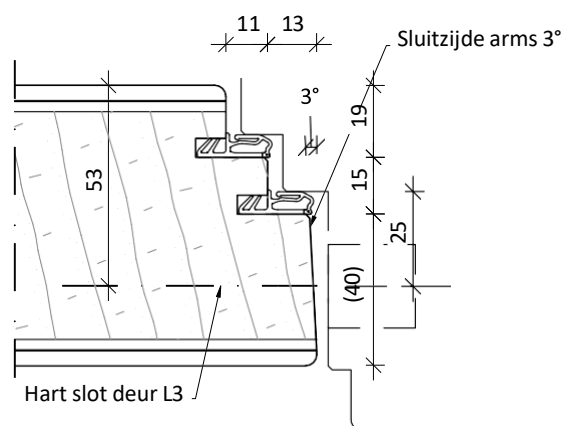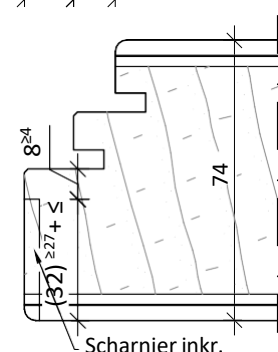



Onderzijde 18mm kader indien aanslag dam >17 en <20mm hoogte

zoals:

- Hout + slijtstrip
- DTS BUV dorpels




Onderzijde dubbelkader indien dorpel zoals: ↓

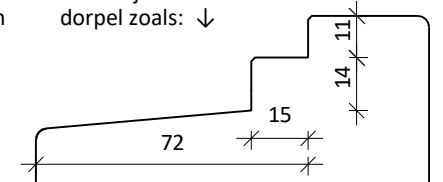

Onderzijde 55-15 kader indien aanslag laagrelief dorpel 67 of 72 diep, max 17mm dam hoogte:

- Holonite Premax
- VTD Excellent / Prestige BU67/72
- Ekosiet BU-A / NEO-BU
- Buva Isostone PS0300



Onderzijde 55-18 kader indien aanslag dorpel 67 of 72 diep, max 20mm dam hoogte:

- Hout met slijtstrip
- DTS BUV dorpels

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
74-03-L3/R4

DATUM:
08-10-2019

SCHAAL:

1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
28-04-2022 (nummering)

OMSCHRIJVING: 74-03 : Dubbelkaderprofilering 40-13+15-11 L1/R2

2.7H - p.6

74-04- L1/R2: 74mm KegaPro+ opdekkaderprofilering L1/R2

Dikte toleranties deuren: 74 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat

74-04A-1/2: 4-zijdig opdekprofilering 62-12 + kaderprofilering 20-17, sluitzijde arms.

Extra: Hang en sluitzijde groef tbv D-rubbetje

Extra: Onderzijde waterholletje in kaderprofilering

Combineren met dichting:



- KD 1205 (opdek) + KD 1515 (kader)
- KD 1201 (opdek) + KD 1515 (kader)

Speling rond deur in sponning:


- Boven: 3mm
- Hang: 3mm
- Sluit: 4mm
- Onder: 4mm

Speling kaderdichtingen:

- Buitenste dichting: 9mm
- Binnenste dichting: 6mm

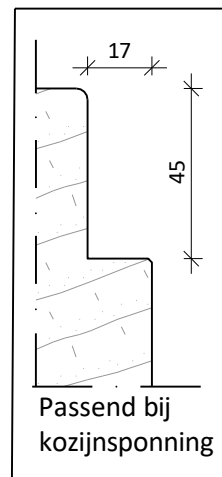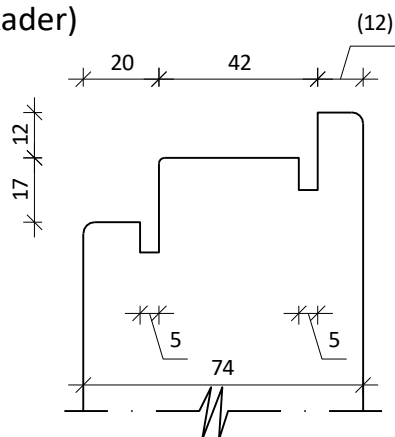


Passend bij
kozijnsponning

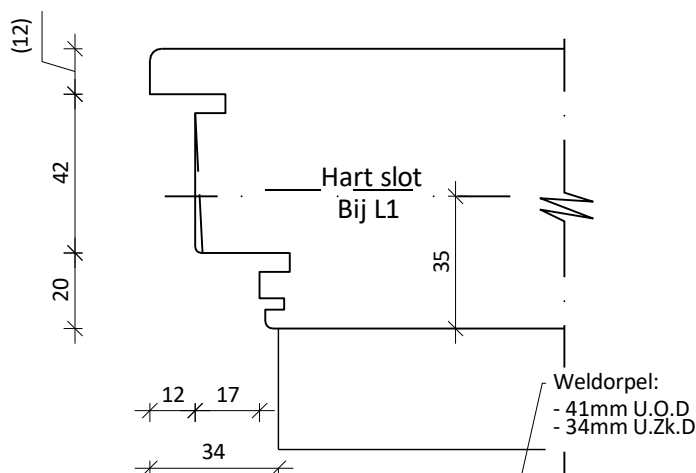

Hart slot
Bij L1


Weldorpel:
- 41mm U.O.D
- 34mm U.Zk.D

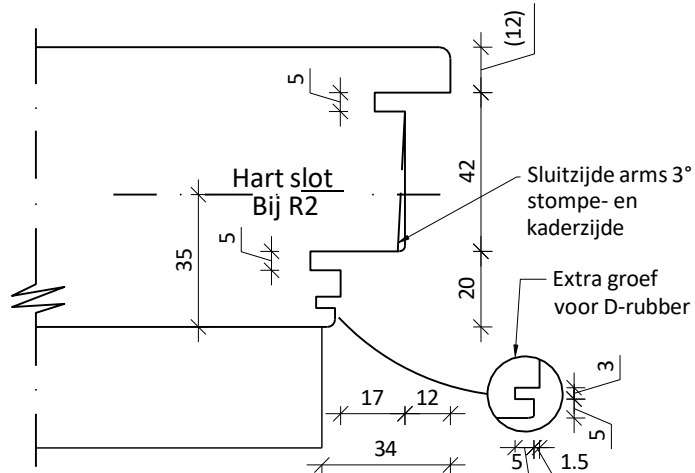


Hart slot
Bij R2

Sluitzijde arms 3°
stompe- en
kaderzijde

Extra groef
voor D-rubber

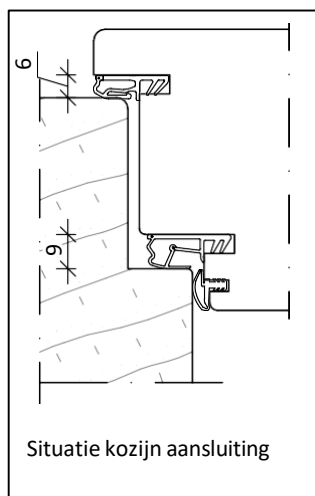

Situatie kozijn aansluiting

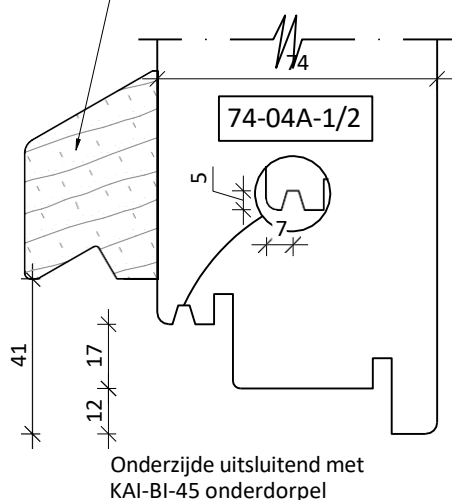

Onderzijde uitsluitend met
KAI-BI-45 onderdorpel

Inmeten MOM:

- Speling boven: +9mm
- Speling Hang/Sluit: +17mm
- Speling onder: +8mm
- Achterhout = 0
- Scharnier hoogtes = vast

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
74-04-L1/R2

DATUM:
08-10-2019

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
28-04-2022 (nummering)
Mei-2025 toelichting

OMSCHRIJVING: 74-04 : KegaPro+ BiDr opdekkader 62-12 + 47-17

2.7H - p.7



74-05- L3/R4: 74mm KegaPro+ dubbel kaderprofilering 59-13+19-18 L3/R4

Dikte toleranties deuren: 74 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat

74-05A-3/4: 4-zijdig dubbel kaderprofilering 59-13+19-18, alzijdig arms

Combineren met dichting:

- KD 1201 + KD 1501
- KD 1205 + KD 1505

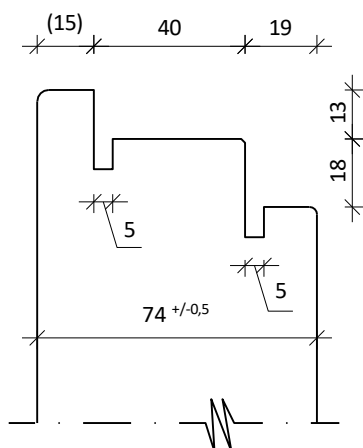
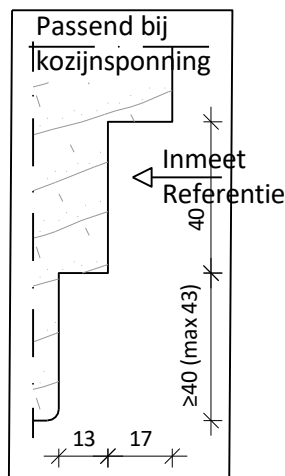


Speling rond deur in buitenste spanning:



- Boven: 2mm
- Hang: 3mm
- Sluit: 3mm
- Onder: 5mm

Speling kaderdichtingen:

- Buitenste dichting: 6mm
- Binneste dichting: 6mm

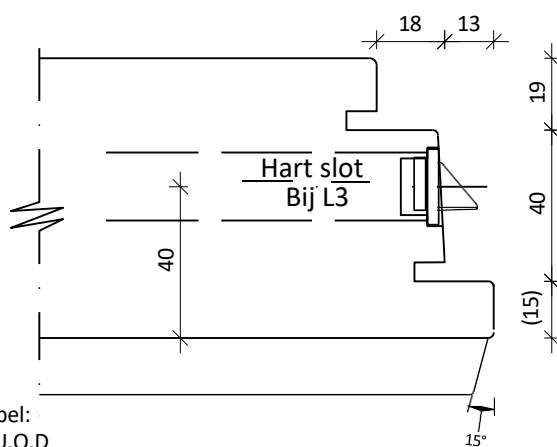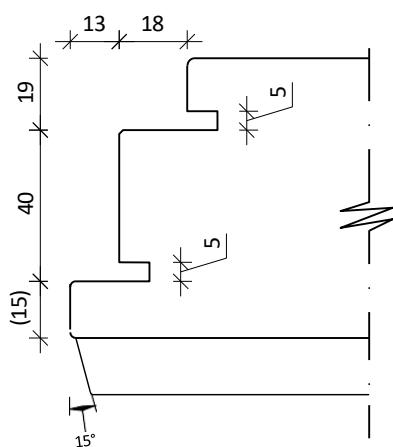

Weldorpel:
- 0mm U.O.D
- 3mm U.Zk.D

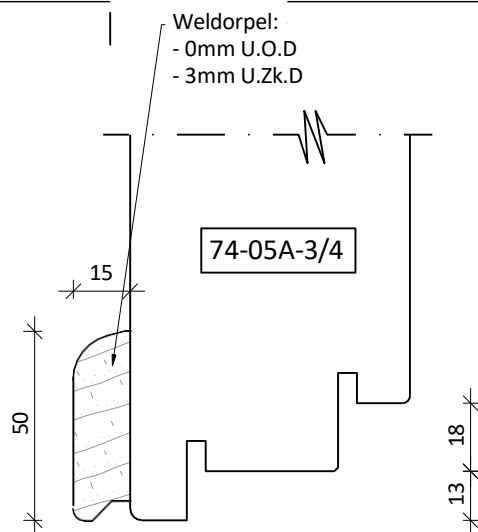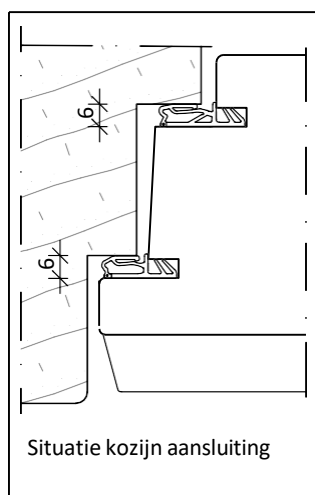

Inmeten MOM:

- Speling boven: +11mm
- Speling Hang/Sluit: +20mm
- Speling onder: +8mm
- Achterhout deur = 0
- Scharnier hoogtes = vast

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
74-05-L3/R4

DATUM:
08-10-2019

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL


VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
28-04-2022 (nummering)
Mei-2025 toelichting
2.7H - p.8


OMSCHRIJVING: 74-05 : KegaPro+ BuDr Dubbel kader 15-13+40-18

Overzicht basis principes omkanten profileringen aan 74mm BINNENDEUREN


Profileringen zijn NIET vrij combineerbaar, voor combinaties zie totaal profilering tekeningen

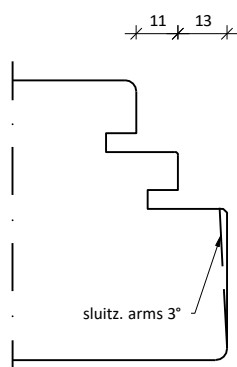


74-03:
Dubbelkaderprof
40-13 + 15-11

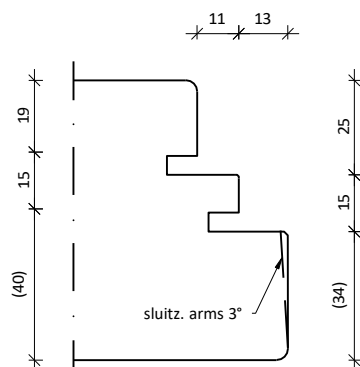


74-07:
Dubbelkaderprof
34-13 + 15-11

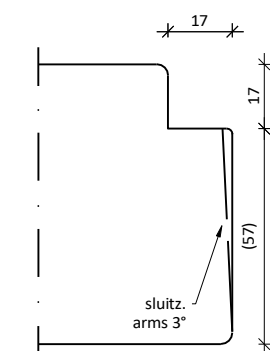


74-09: Stomp met
sponning 17x17 voor EI120




70-01: Stomp
70-08: Stomp EI90




Passieve deur van deurstel
dubbel kader 74-S01
alleen icm prof. 74-03

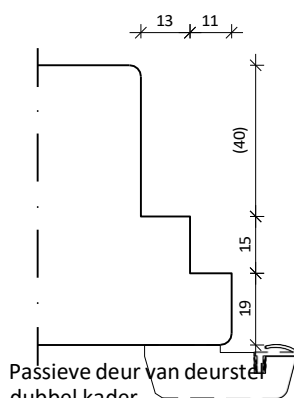


Passieve deur van deurstel
dubbel kader
alleen icm prof. 74-07

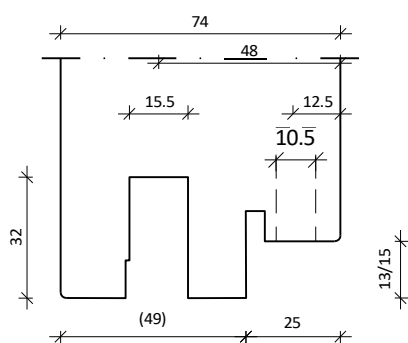

Onderdetail 74-07A / B
optioneel 2e valdorpelgroef (max
10mm vd)



Onderdetail enkele kaderprof
voor bij 74-03E

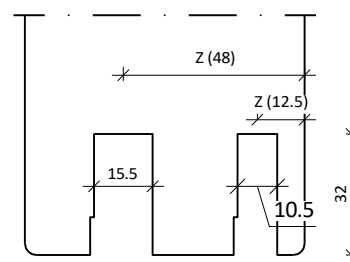

Onderzijde vlak/recht
Positie valdorpel groeven (Z)
strak strokend met de langs
profilering

Profilering aan onderzijde kan afwijken van die aan de overige zijden.

Afwijkingen op deze profileringen zijn in overleg mogelijk .

KEGRO | DEUREN

TEKENINGNR:
190927-04 BI

DATUM:
20-05-2025

SCHAAL:

1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:

OMSCHRIJVING: Overzicht profileringen 74mm binnendeuren

2.7H - p.9


74-03-BI-L1/R2: dubbel kaderprofilering (40-13 +15-11) draairichting L1/R2Alleen voor geluidwerende 75mm INPANDIGE DEUREN!

Dikte toleranties deuren: 74-76 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat


74-03E-1/2: 3-zijdig dubbelkaderprofilering 40-13+15-11, onderzijde 40-12+15-11, sluitzijde arms**74-03E-1/2:** 3-zijdig dubbelkaderprofilering 40-13+15-11, onderzijde 55-15, sluitzijde arms**74-03F-1/2:** 3-zijdig dubbelkaderprofilering 40-13+15-11, onderzijde vlak, sluitzijde arms

Combineren met dichting:

- KD 1005
- KD 1201

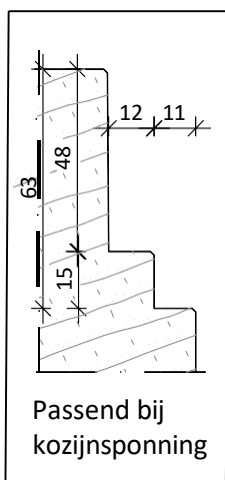LET OP! Voor 47dB Rw-p, gebruik profilering 74-07

* maten () zijn restmaten
 ** hart kom op aangeven slot fabrikant

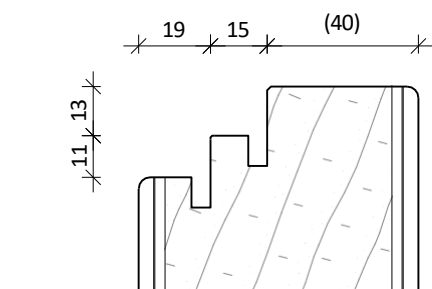

Let op:



Scharnierachterhout:

- min 4, max 12mm

Dichting dikte 6mm (standaard)

- kozijn achterhout 10 - 18mm




- Hart slot deur: 53mm --> Hart sluitkom 25mm**

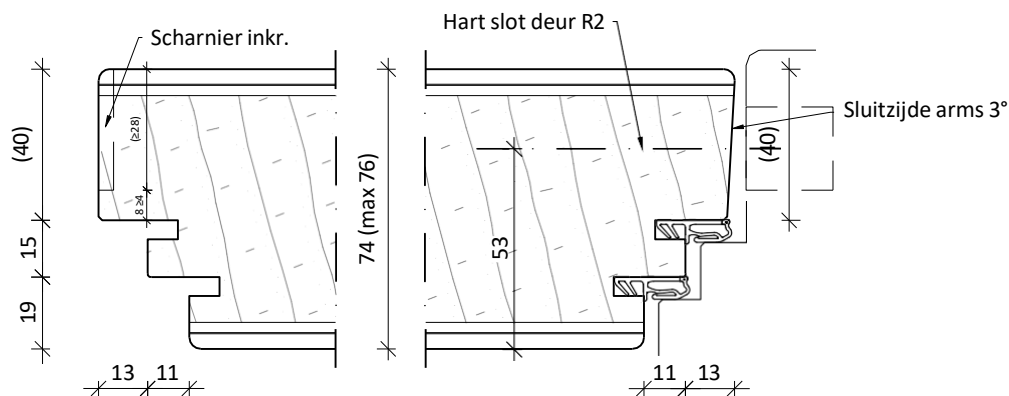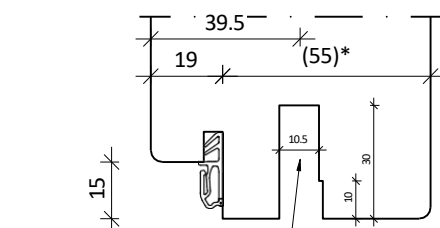**74-03E
+ VG**

Valdorpel groef EM Soundproof Slim.
 extra sponning altijd aan binnenzijde!

Valdorpel groef EM Soundproof Slim.
 extra sponning altijd aan binnenzijde!

Valdorpel groef EM Soundproof
 extra sponning altijd aan binnenzijde!

**74-03F
+ 2x VG****74-03A**

Passende dorpel, of alleen
 dorpelstrip/aanslag tussen de kozijnstijlen.
 zoals Holonite Premax SB 63
 of materiaal naar wens.


- Hout
- composietsteen
- DTS (HMPE)
- Natuursteen



TBV vlakke onderdorpel/drempelloos

Materiaal:

- Hout
- Holonite/composietsteen
- DTS (HMPE)
- Natuursteen

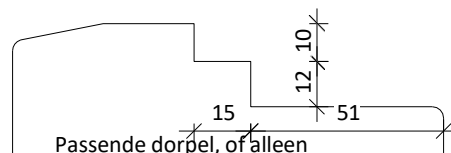

Passende dorpel, of alleen

dorpelstrip/aanslag tussen de kozijnstijlen.
 Materiaal naar wens.

- Hout
- Holonite/composietsteen
- DTS (HMPE)
- Natuursteen

KEGRO DEURENTEKENINGNR:
74-03-BI-L1/R2DATUM:
26-09-2024

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische DocuGEWIJZIGD:
03-03-2025OMSCHRIJVING: 74-03: Dubbel kader profilering tbv
KegaPro dB ML inpandige deurenMei-2025 toelichting
2.7H - p.10

74-07- BI-L1/R2: dubbel kaderprofilering (34-13 +15-11) draairichting L1/R2

Alleen voor geluidwerende 75mm INPANDIGE DEUREN

Dikte toleranties deuren: 74-75 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat


74-07 A-1/2: 3-zijdig dubbelkaderprofilering 34-13+15-11, onderzijde 55-15, sluitzijde arms

74-07B-1/2: 3-zijdig dubbelkaderprofilering 34-13+15-11, onderzijde 55-13, sluitzijde arms




74-07C-1/2: 3-zijdig dubbelkaderprofilering 34-13+15-11, onderzijde vlak, sluitzijde arms

Combineren met dichting:

- KD 1005
- KD 1201
- AC 4291 in kozijn


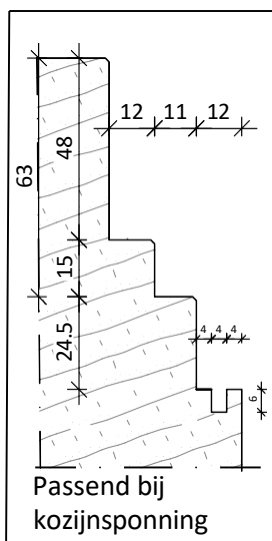


* maten () zijn restmaten
** hart kom op aangeven slot fabrikant

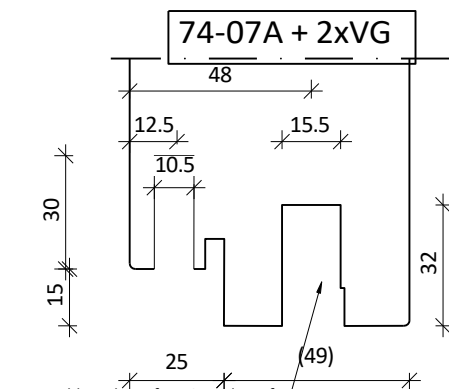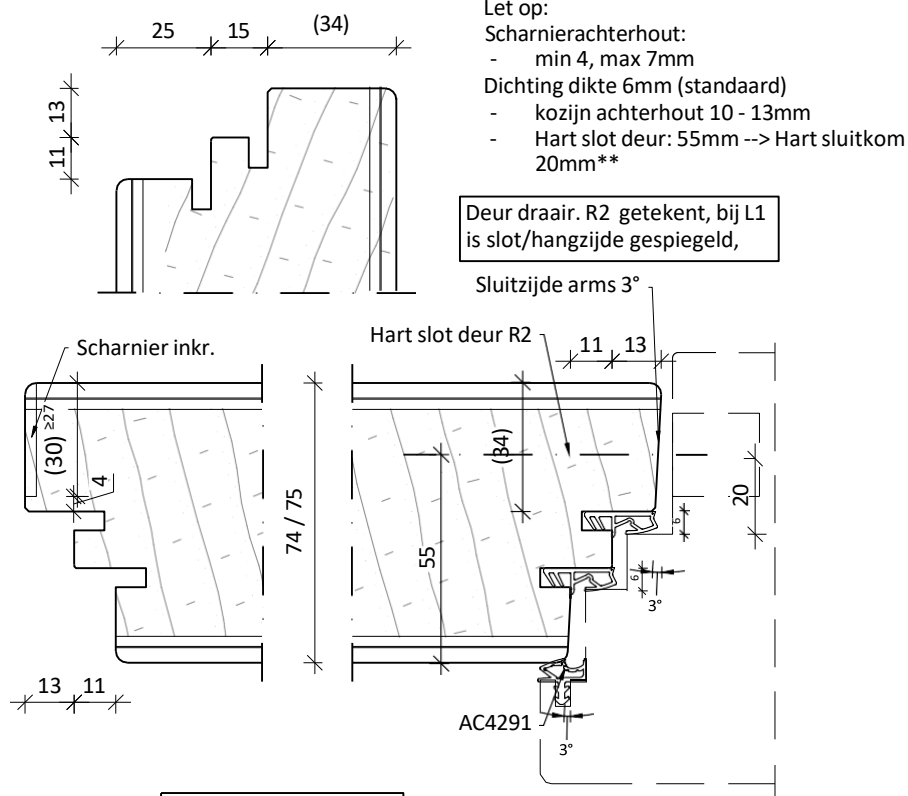


Passende dorpel, of alleen dorpelstrip/aanslag tussen de kozijnstijlen. Materiaal naar wens.

- Hout
- Holonite/composietsteen
- DTS (HMPE)
- Natuursteen

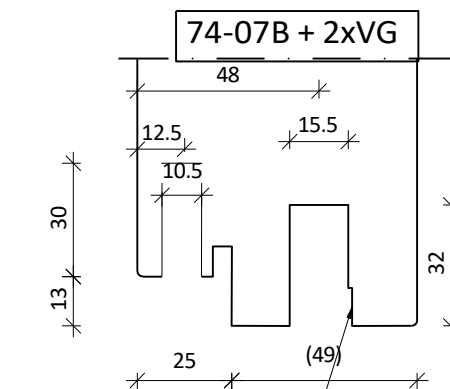

Passende dorpel aanslag 13mm, of alleen dorpelstrip/aanslag tussen de kozijnstijlen.

- Holonite PREMAX SB-63



Valdorpel groef EM Soundproof Slim. extra sponning altijd aan binnenzijde!

Passende dorpel, of vlakke vloer material:

- Hout
- Holonite/composietsteen
- DTS (HMPE)
- Natuursteen / beton
- metaal

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
74-07- BI-L1/R2

DATUM:
3-3-2025

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:

OMSCHRIJVING: 74-07 : Dubbel Kader profilering tbv KegaPro ML dB (47dB) deuren, alleen inpandig

2.7H - p.11


74-08- BI-L1/R4: EI1-90min stompe 74mm deuren draairichting L1/R2**Alleen voor KegaComfort MC 74mm INPANDIGE DEUREN**

Dikte toleranties deuren: 74 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat


74-08 A-1/2: 4 -zijdig pasmaak (stomp) sluitzijde arms 3°

Combineren met dichting:

- 2x KD 6568 dichting in kozijn

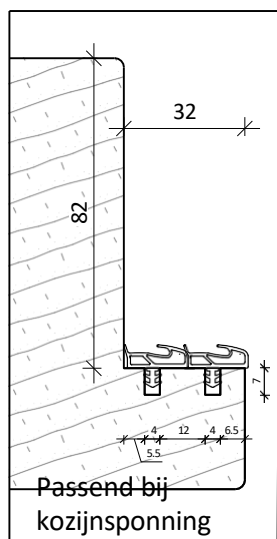

* maten () zijn restmaten
 ** hart en type kom/plaat zie TD 90-min deuren





Let op:

Scharnierachterhout:

- 32mm Vast
- Dichting dikte 6mm (standaard)
- kozijn achterhout 38mm
- Hart slot deur: 45mm --> Hart sluitkom 51mm**

Deur draair. R2 getekent, bij L1 is slot/hangzijde gespiegeld,

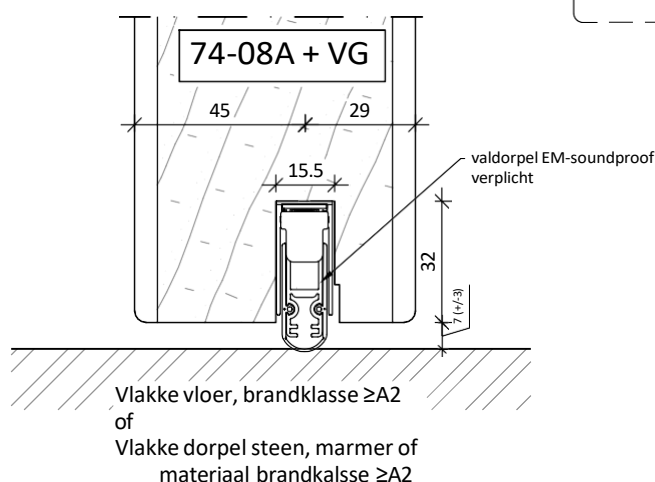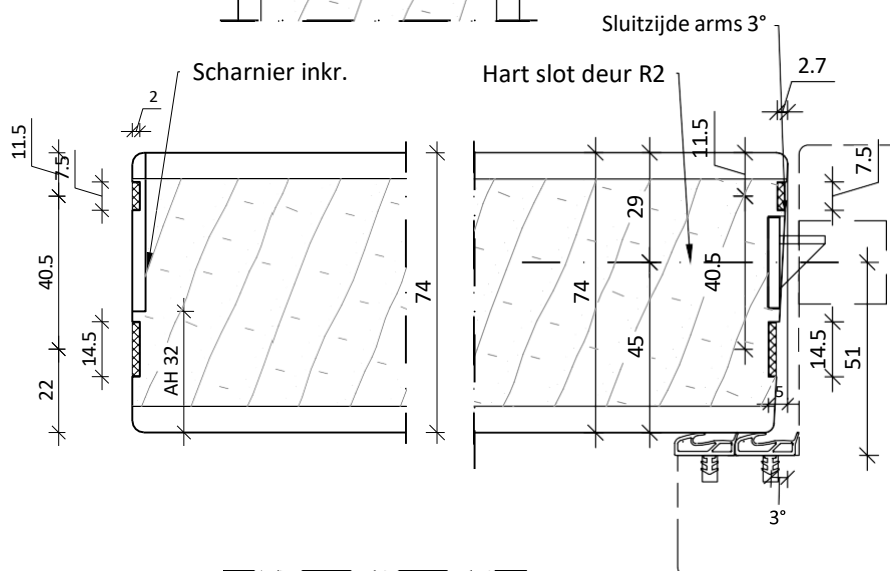**KEGRO DEUREN**TEKENINGNR:
74-08- Bi-L1/R2DATUM:
25-02-2026

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:

OMSCHRIJVING: 74-08 : Stompe deur voor 90-min bw deuren
KegaComfort MC 74 deuren, alleen inpandig

2.7H - p.12

74-09- BI-L1/R4: E11-120min stomp met sponning 74mm deuren Alleen voor KegaComfort MC 74mm INPANDIGE DEUREN

Dikte toleranties deuren: 74 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat


74-09 A-1/2: 4 -zijdig pasmaak (stomp) met 4-zijdig sponning (B x H) 17x17, sluitzijde arms 3°

74-09B-1/2: 3 -zijdig pasmaak (stomp) met 3-zijdig sponning (B x H) 17x17, onder vlak met valdorpel, sluitzijde arms 3°

Aanvullend: Valdorpelgroef (VG) 15,5x32 tbv EM-soundproof op hart 45/29


Combineren met dichting:

- KD 6568 dichting in kozijn

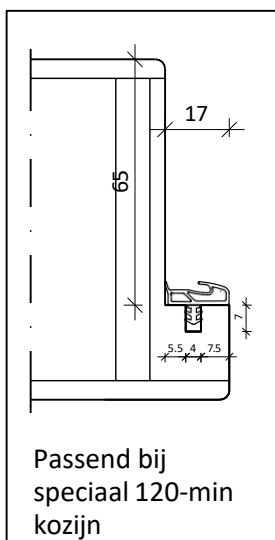

Passend bij
speciaal 120-min
kozijn




* maten () zijn restmaten
** hart en type kom/plaat
zie TD 120-min deuren

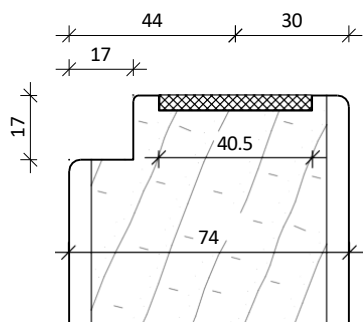

Let op:

- Combi met VX Scharnier project
- Achterhout: 27mm Vast
- Dichting dikte 6mm (standaard)
- Hart slot deur: 44mm --> Hart sluitkom 33mm**
- Scharnier opname BSW VZX-368

Deur draair. R2 getekent, bij L1 is slot/hangzijde gespiegeld,

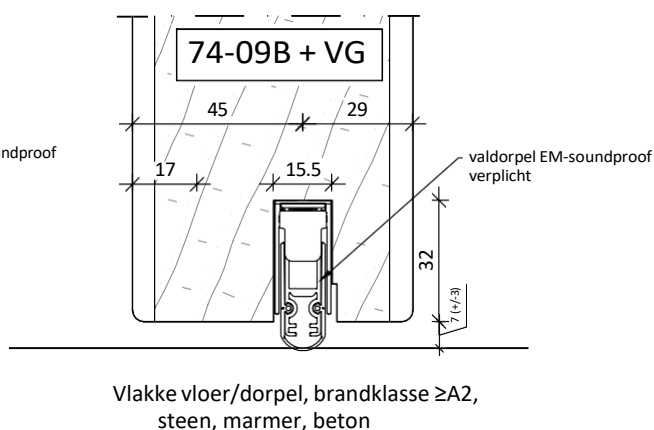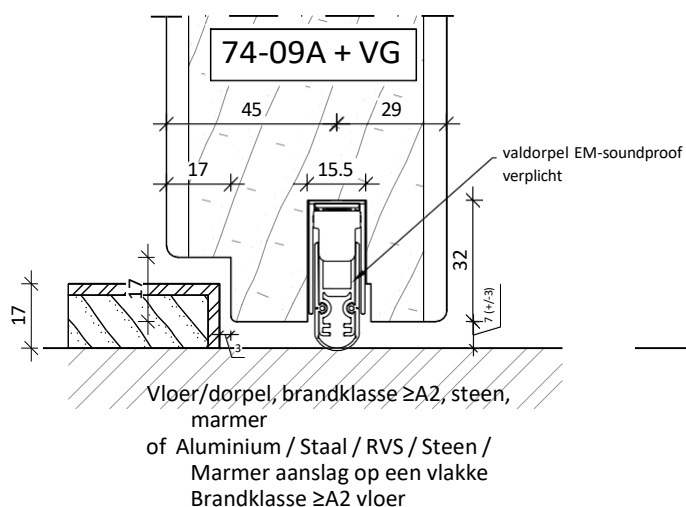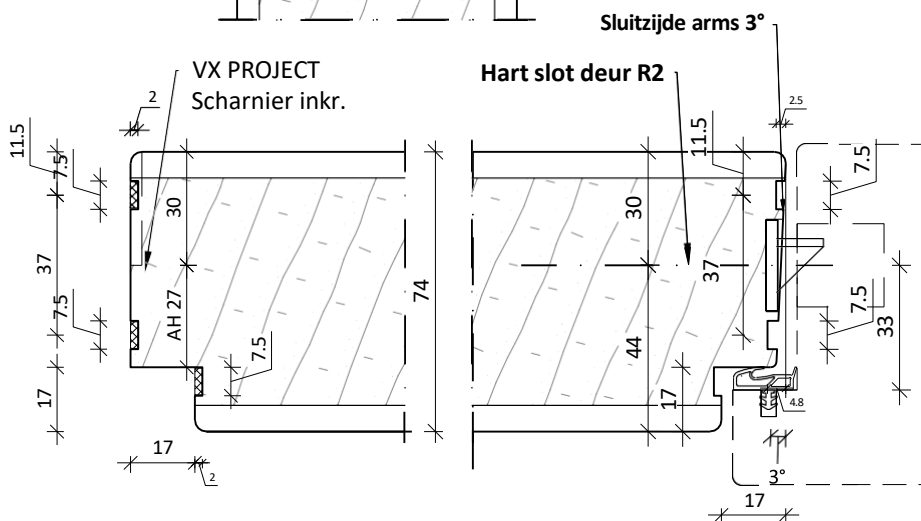

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
74-09- BI-L1/R2

DATUM:
25-02-2026

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:

OMSCHRIJVING: 74-09 : Stomp met sponning 17x17 voor 120-min KegaComfort MC 74 deuren, alleen inpandig 120min

2.7H - p.13

TECHNISCHE DOCUMENTATIE

2.7I Profileringen voor 80mm dikke Deuren (vlakke deuren)

Content:

•	80-01:	80mm Stompe profilering	
•	80-02:	80mm Kaderprofilering 40-18	Pagina 3
•	80-03:	80mm Dubbel kaderprofilering 40-13+15-11	Pagina 5
•	80-03B:	80mm Dubbel kaderprofilering 40-13+15-11 vervolg	Pagina 7
•	80-04:	80mm KegaPro+ opdek+kaderprofilering BiDr	Pagina 9
•	80-05:	80mm KegaPro+ dubbelkaderprof. BuDr	Pagina 10


I.v.m. redenen als brandwerendheid, inbraakwerendheid en produceerbaarheid kan het slot niet dichters dan 17mm uit de binnen-/buitenzijde geplaatst worden! De breedte van de voorplaat moet goed passen in de bewerking i.c.m. de positie, een 24mm voorplaat slot heeft minder positie vrijheid.

Scharnier achterhout is minimaal 4mm, en maximaal zodanig dat er afdoende oplegging en materiaal voor verschroeven en dragen van de zwaardere deur is. In de regel ≥ 30 mm.


Overzicht basis principes omkanten profileringen aan 80mm buitendeuren

Profileringen zijn NIET vrij combineerbaar, voor combinaties zie totaal profilering tekeningen


Profilering 80-01 "stomp"
(is niet getekend)

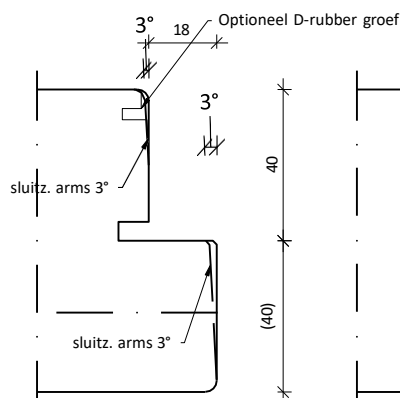


80-02:
Enkelkaderprof
40-18

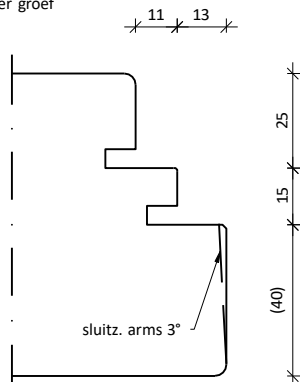


80-03:
Dubbelkaderprof
40-13 + 15-11

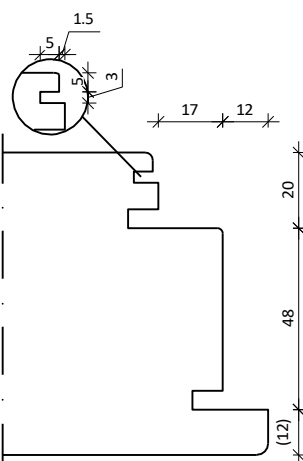


80-04: KegaPro+
opdekkaderprofilering
62-12 + 42-17

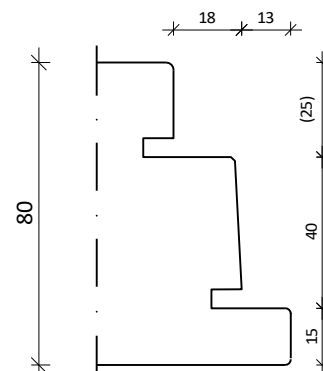


80-05: KegaPro+ BuDr
dubbel kaderprofilering
59-13 + 19-18




Passieve deur van deurstel
dubbel kader 80-S01
alleen icm prof. 80-03

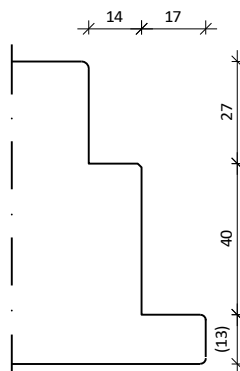


Passieve deur van deurstel
BuDr KegaPro+ 80-S04,
alleen icm prof 80-05

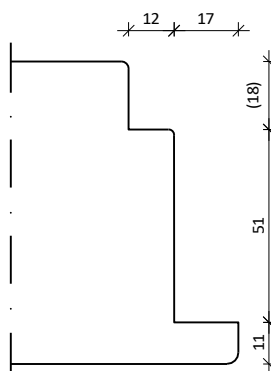


Passieve deur van deurstel
KegaPro+ BiDr 80-S03
alleen icm prof. 80-04.

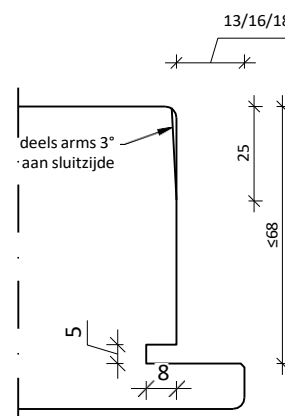


Opdekprofilering

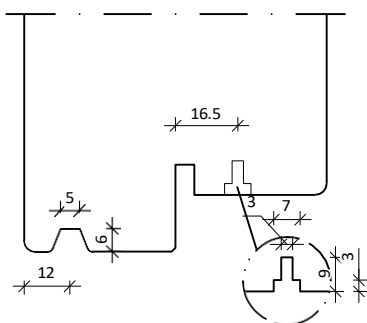


Detail waterhol onderzijde
+
optioneel borsteldichting groef
KBD-01



Waterholletje in kaderprof.
+
Valdorpelgroef icm 80-02
Z = diepte kaderprofilering

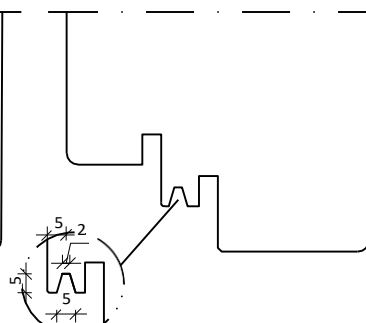

Waterholletje in dubbel
kaderprofilering



Opdek onderzijde met KBD-01
en waterhol

Profilering aan onderzijde kan afwijken van die aan de overige zijden.

Afwijkingen op deze profileringen zijn in overleg mogelijk .

KEGRO | DEUREN

TEKENINGNR:
190927-05

DATUM:
27-09-2019

SCHAAL:

1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
01-05-2022 (nummering)
Mei-2025

OMSCHRIJVING: Overzicht profileringen 80mm buitendeuren

2.7I- p.2

80-02-L1/R2: 80mm kaderprofilering (40-18) draairichting L1/R2

Dikte toleranties deuren: 80 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat

80-02A-1/2: 4-zijdig kaderprofilering 40-18, sluitzijde arms


80-02B-1/2: 3-zijdig kaderprofilering 40-18, onderzijde 40-15, sluitzijde arms

optie: 2-zijdig groef tbv D-rubber


optie: waterholletje in kader onderzijde

Combineren met dichting:

- KD 1501 of KD 1505
- + Kegro 003-3 (D-rubber)
- KD6420 (TPE15)

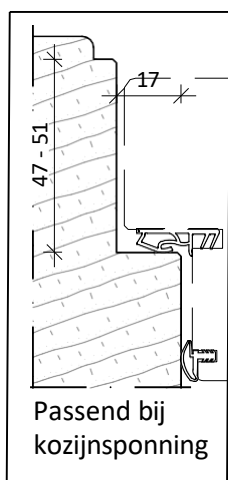

* maten () zijn restmaten
** hart kom op aangeven slot fabrikant

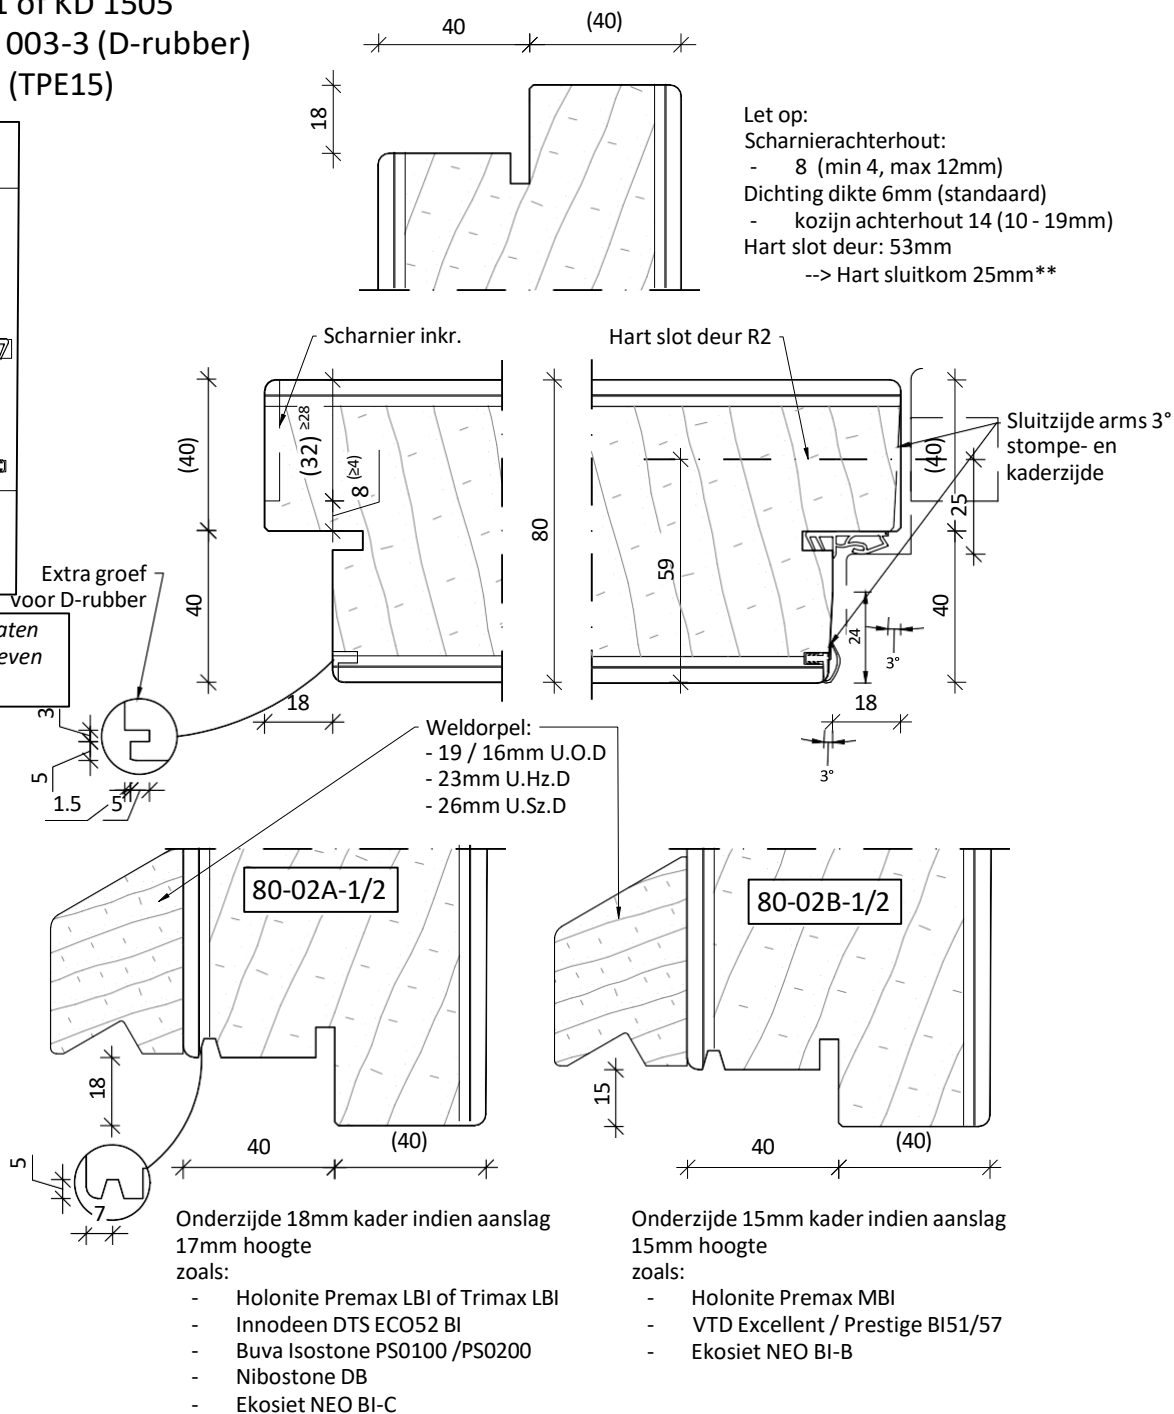

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
80-02-L1/R2

DATUM:
06-04-2022

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
28-04-2022: (nummering)
Mei-2025 toelichting

OMSCHRIJVING: 80-02: kaderprofilering 40-18 L1/R2

2.71- p.3

80-02-L3/R4: 80mm kaderprofilering (40-18) draairichting L3/R4

Dikte toleranties deuren: 80 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat


80-02A-3/4: 4-zijdig kaderprofilering 40-18, sluitzijde arms

80-02B-3/4: 3-zijdig kaderprofilering 40-18, onderzijde 40-15, sluitzijde arms



extra: waterhol aan onderzijde

Combineren met dichting:

- KD 1501 of KD 1505
- KD 6420 (TPE15)
- SCF 1515 (indien KAI)

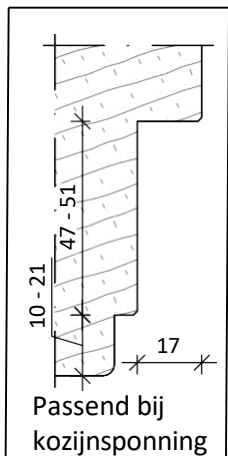

* maten () zijn restmaten
** hart kom op aangeven slot fabrikant

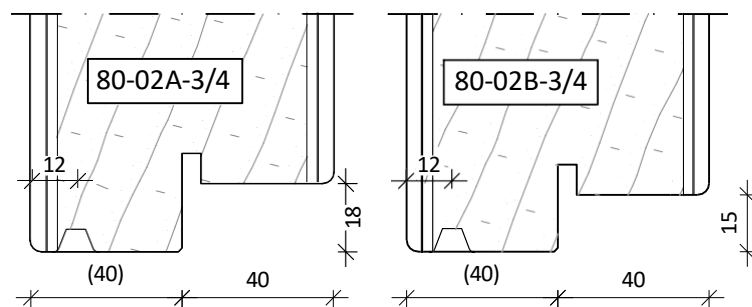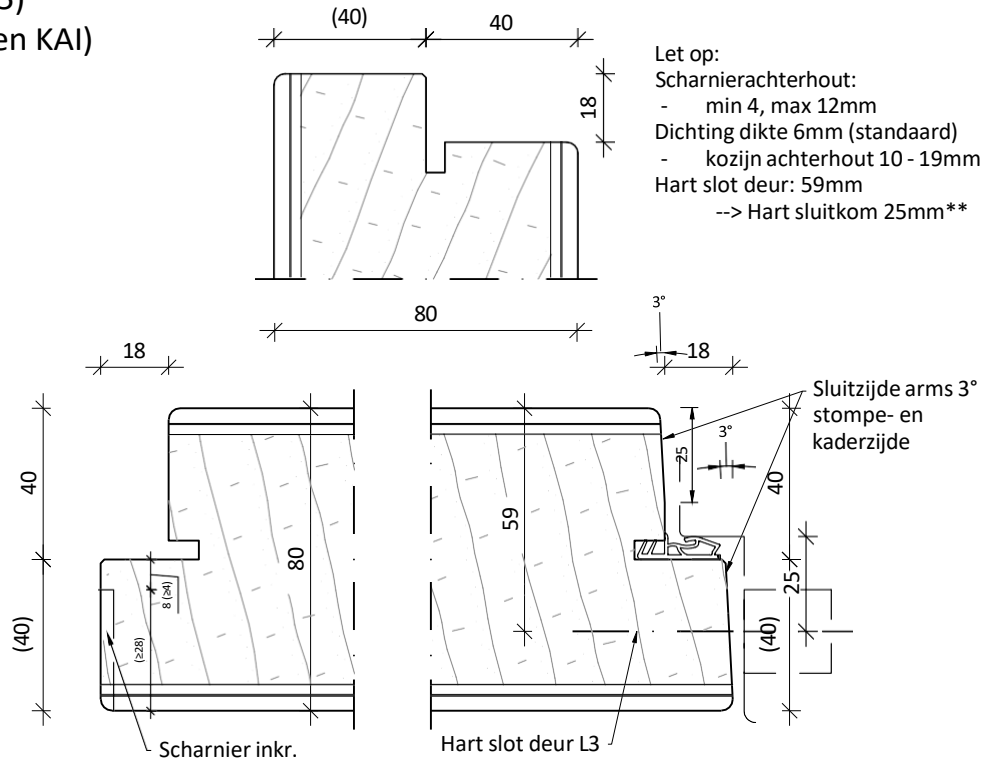

Onderzijde 18mm kader indien aanslag dam >17 en <20mm hoogte
zoals:

- Hout + slijtstrip
- DTS BUV dorpels

Onderzijde 15mm kader indien aanslag dam laagrelief dorpel 17mm hoogte
zoals:

- Holonite Premax / Trimax BU
- VTD Excellent/Prestige BU67/72
- Ekosiet Neo BU-A
- Buva Isostone PS0300

KEGRO | DEUREN

TEKENINGNR:
80-02-L3-R4

DATUM:
06-04-2022

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
Mei-2025 toelichting

OMSCHRIJVING: 80-02: kaderprofilering 40-18 L3/R4

80-03-L1/R2: dubbel kaderprofilering (40-13 +15-11) draairichting L1/R2

Dikte toleranties deuren: 80 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat

80-03A-1/2: 3-zijdig dubbelkaderprofilering 40-13+15-11, onderzijde 40-12+15-11, sluitzijde arms



80-03B-1/2: 3-zijdig dubbelkaderprofilering 40-13+15-11, onderzijde 40-18, sluitzijde arms

80-03C-1/2: 3-zijdig dubbelkaderprofilering 40-13+15-11, onderzijde 40-15, sluitzijde arms

optie: waterholletje in kader onderzijde

Combineren met dichting:

- KD 1005
- KD 1201

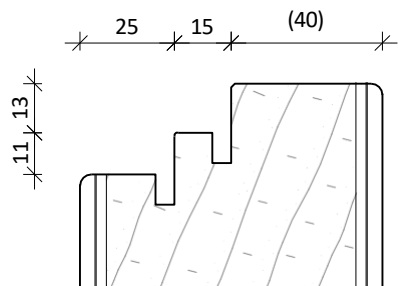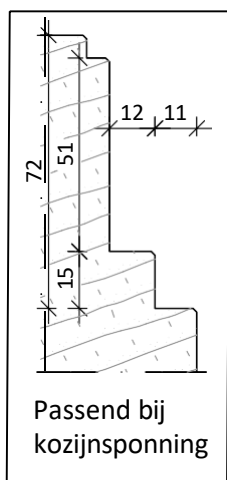



Scharnierachterhout:

- Standaard 8, min 4, max 12mm
- Dichting dikte 6mm (standaard)

- kozijn achterhout 14mm


- Hart slot deur: 59mm --> Hart sluitkom 25mm**

Deur draair. R2 getekent, bij L1 is slot/hangzijde gespiegeld,

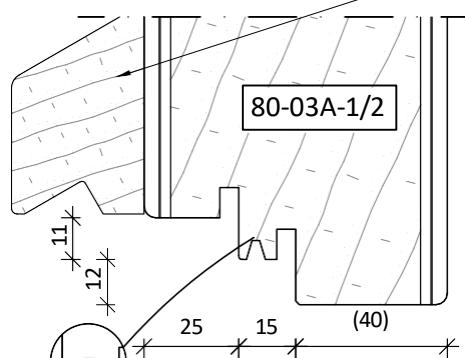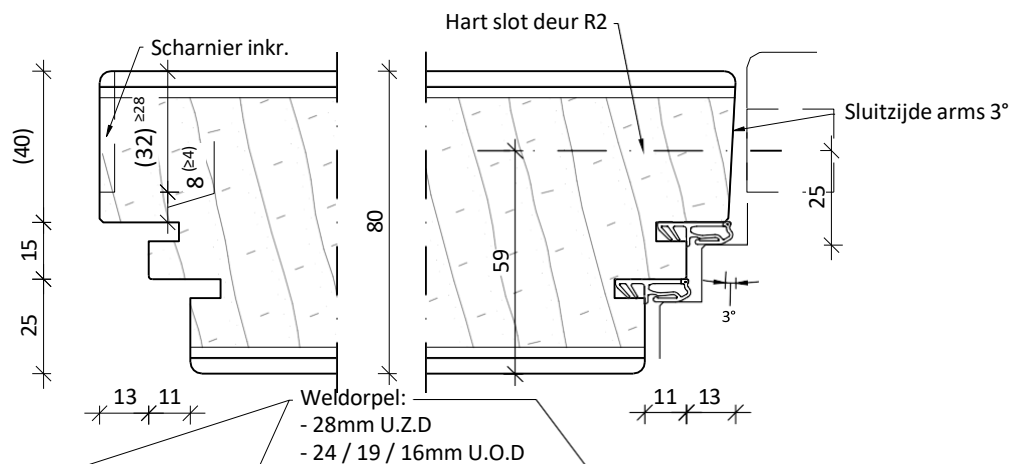

80-03A-1/2


Onderzijde dubbel kader indien dorpel type: ↓ verkrijgbaar bij Holonite

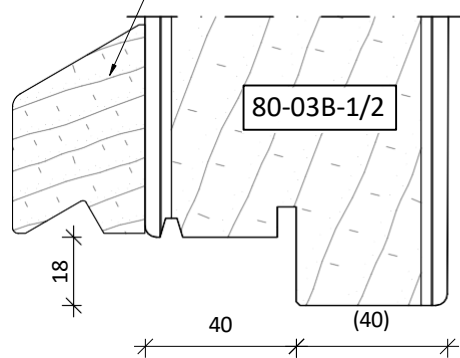

80-03B-1/2

Onderzijde 18mm kader indien enkele aanslag 17mm hoogte zoals:

- Holonite Premax LBI of Trimax LBI
- Innoden DTS ECO52 BI
- Buva Isostone PS0100 /PS0200
- Nibostone DB
- Ekosiet BI-C

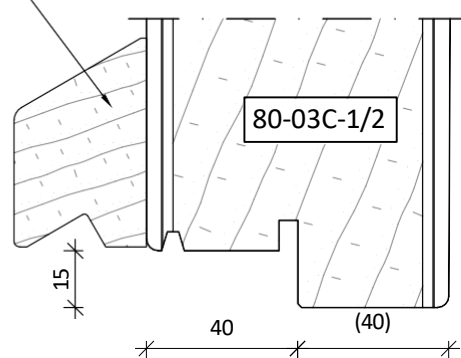

80-03C-1/2

Onderzijde 15mm kader indien enkele aanslag 15mm hoogte zoals:

- Holonite Premax MBI

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
80-03-L3-R4

DATUM:
08-10-2019

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
28-04-2022 (nummering)
Mei-2025 toelichting

OMSCHRIJVING: 80-03: Dubbelkaderprofilering 40-13+15-11 L1/R2

2.7I- p.5

80-03-L3/R4 dubbel kaderprofilering (40-13+15-11) draairichting L3/R4

Dikte toleranties deuren: 80 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat

80-03B-3/4: 3-zijdig dubbel kader 40-13 + 15-11, onderzijde 40-15, sluitzijde arms

80-03C-3/4: 3-zijdig dubbel kader 40-13 + 15-11, onderzijde 40-18, sluitzijde arms


80-03D-3/4: 4-zijdig dubbel kader 40-13 + 15-11, sluitzijde arms

optioneel voor B+C:


onderzijde groef in kader tbv KBD-01 (borsteldichting)

Combineren met dichting:

- KD 1005
- KD 1201

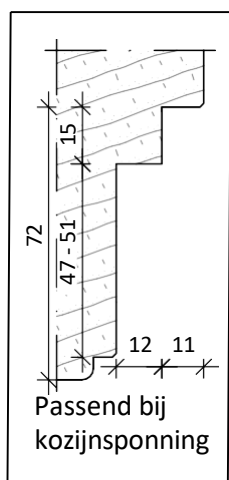

* maten () zijn restmaten
** hart kom op aangeven slot fabrikant



Scharnierachterhout:





- Standaard 8, min 4, max 12mm

Dichting dikte 6mm (standaard)




- kozijn achterhout 14mm

- Hart slot deur: 59mm --> Hart sluitkom 25mm**

Deur draair. L3 getekent, bij R4 is slot/hangzijde gespiegeld,

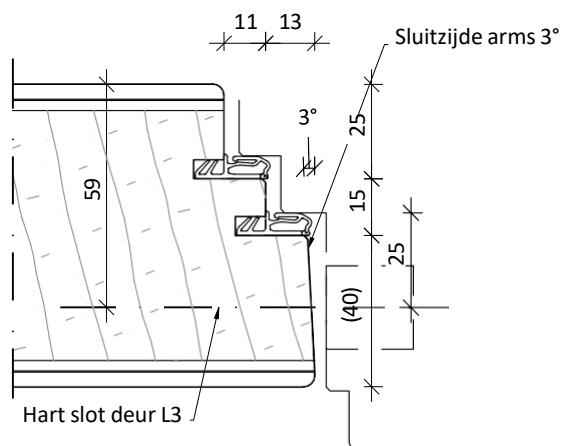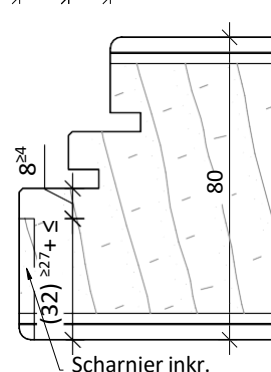

Let op onderdetail 80-03B en 80-03C vragen een speciale onderdorpel-Neut combinatie. Zie ook **80-03E** detail voor reguliere dam-neut combinatie

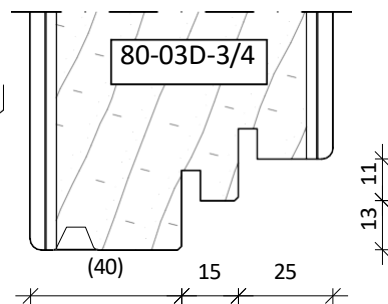


Onderzijde 15mm kader indien aanslag dam laagrelief dorpel 17mm hoogte. **LET OP NEUT!!** zoals:

- Holonite Premax BU
- VTD Excellent / Prestige BU67/72
- Ekosiet BU-A
- Buva Isostone PS0300

Onderzijde 18mm kader indien aanslag dam >17 en <20mm hoogte. **LET OP NEUT!!** zoals:

- Hout + slijtstrip
- DTS BUV dorpels

Onderzijde dubbelkader indien dorpel zoals: ↓

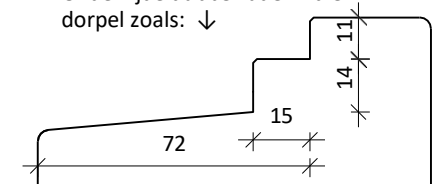

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR.
80-03-L3-R4

DATUM:
08-10-2019

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
28-04-2022 (nummering)
Mei-2025 toelichting

OMSCHRIJVING: 80-03: Dubbelkaderprofilering 40-13+15-11 L3/R4

2.7I- p.6

80-03-L1/R2: dubbel kaderprofilering (40-13 +15-11) draairichting L1/R2**B:** aanvullende profilering en binnendeur situaties

Dikte toleranties deuren: 80 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat


80-03E-1/2: 3-zijdig dubbelkaderprofilering 40-13+15-11, onderzijde 55-15, sluitzijde arms**80-03F-1/2:** 3-zijdig dubbelkaderprofilering 40-13+15-11, onderzijde recht, sluitzijde arms

optioneel voor E+F:


Valdorpelgroef op aangegeven positie

Combineren met dichting:

- KD 1005
- KD 1201

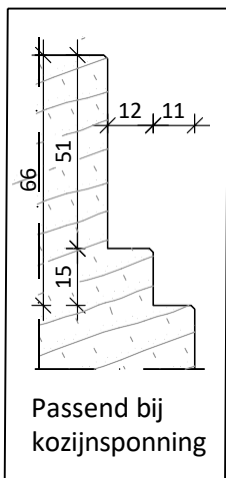

* maten () zijn restmaten
 ** hart kom op aangeven slot fabrikant





Let op:


Scharnierachterhout:

- min 4, max 12mm
- Dichting dikte 6mm (standaard)
- kozijn achterhout 10 - 18mm
- Hart slot deur: 53mm --> Hart sluitkom 25mm**

Deur draair. R2 getekent, bij L1 is slot/hangzijde gespiegeld,

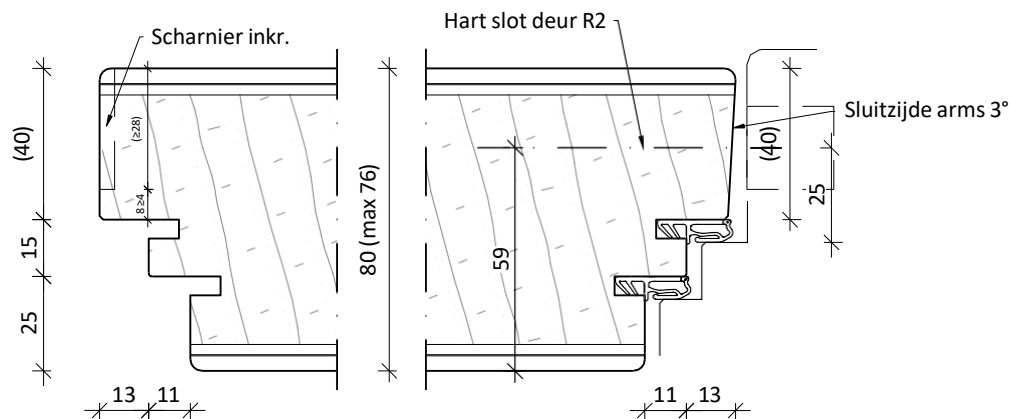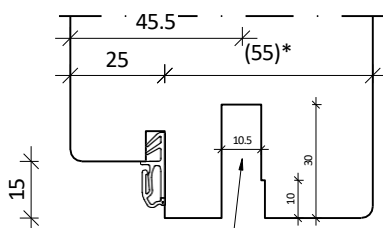
**80-03E + VG**

Valdorpel groef EM Soundproof Slim.
 extra sponning altijd aan binnenzijde!

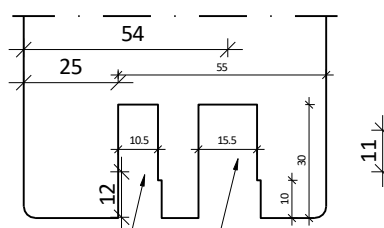80-03F + 2x VG

Valdorpel groef EM Soundproof Slim.
 extra sponning altijd aan binnenzijde!

Valdorpel groef EM Soundproof
 extra sponning altijd aan binnenzijde!

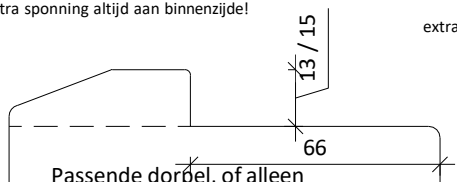

Passende dorpel, of alleen
 dorpelstrip/aanslag tussen de kozijnstijlen.
 Materiaal naar wens.

- Hout
- Holonite/composietsteen
- DTS (HMPE)
- Natuursteen

TBV vlakke onderdordel/drempelloos

Materiaal:

- Hout
- Holonite/composietsteen
- DTS (HMPE)
- Natuursteen

KEGRO | DEURENTEKENINGNR:
80-03B-L1-R2DATUM:
03-03-2025

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische DocuGEWIJZIGD:
Mei-2025 toelichtingOMSCHRIJVING: 80-03: Dubbelkaderprofilering 40-13+15-11 L3/R4
Aanvullende profileringen en voor Binnentoepassing

2.7I- p.7

80-03- L3/R4

dubbel kaderprofilering (40-13+15-11) draairichting L3/R4

B: aanvullende profilering en binnendeur situaties

Dikte toleranties deuren: 80 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat

80-03E-3/4: 3-zijdig dubbel kader 40-13 + 15-11, onderzijde 55-15, sluitzijde arms

80-03F-3/4: 3-zijdig dubbel kader 40-13 + 15-11, onderzijde recht, sluitzijde arms

80-03G-3/4:3-zijdig dubbel kader 40-13 + 15-11, onderzijde 55-18, sluitzijde arms


optioneel voor E+G:

Valdorpelgroef op aangegeven positie


Waterhol

Combineren met dichting:

- KD 1005
- KD 1201

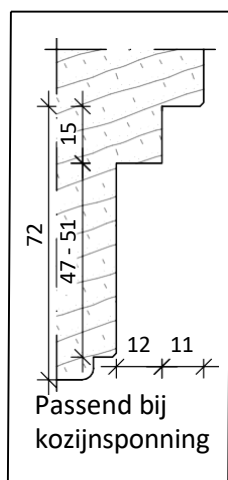



* maten () zijn restmaten
** hart kom op aangeven
slot fabrikant



Scharnierachterhout:

- Standaard 8, min 4, max 12mm
- Dichting dikte 6mm (standaard)
- kozijn achterhout 14mm
- Hart slot deur: 59mm --> Hart sluitkom 25mm**

Deur draair. L3 getekent, bij R4
is slot/hangzijde gespiegeld,

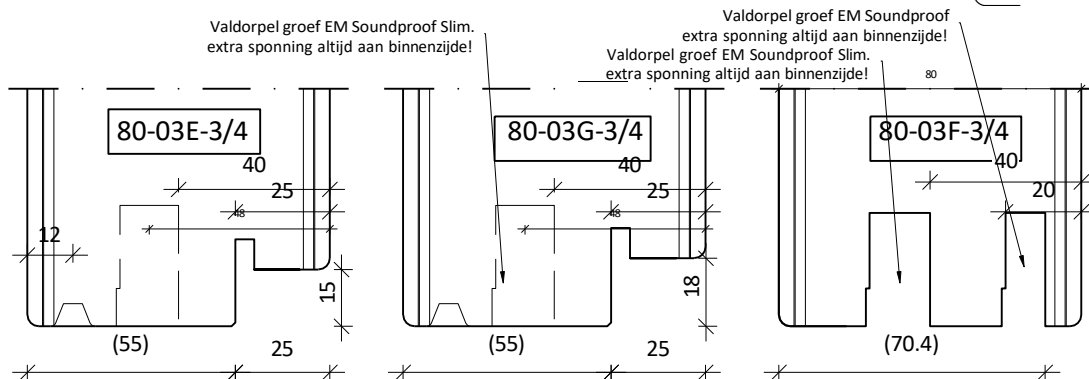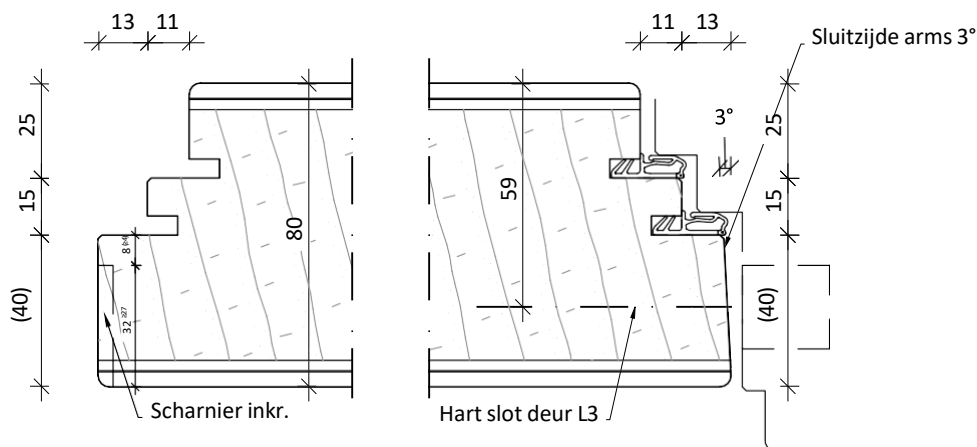

Onderzijde 55-15mm kader indien aanslag dam (laagrelief) dorpel 15-17mm hoogte zoals:

- Holonite Premax BU
- VTD Excellent / Prestige BU67/72
- Ekosiet BU-A
- Buva Isostone PS0300

Onderzijde 55-18mm kader
indien aanslag dam >17 en
<20mm hoogte
zoals:

- Hout + slijtstrip
- DTS BUV dorpels

Onderzijde vlak, vloer of dorpel
Materiaal:
- als dorpel of beton / metaal

		TEKENINGNR: 80-03B-L3-R4		DATUM: 03-03-2025
		VOOR: Technische Docu	GEWIJZIGD: Mei-2025 toelichting	
SCHAAL: 1:2 op A4	GETEKEND: JL			
OMSCHRIJVING: 80-03 : Dubbelkaderprofilering		40-13-15-11 L3/R4		2.7I- p.8
		Aanvullende profileringen en voor Binnentoepassing		

80-05- L3/R4: 80mm KegaPro+ dubbel kaderprofilering L3/R4



Dikte toleranties deuren: 80 +/- 0,5mm (xx) is variabele maat

80-05A-3/4: 4-zijdig dubbel kaderprofilering 65-13+19-18, alzijdig arms

Combineren met dichting:

- KD 1201 + KD 1501
- KD 1205 + KD 1505

Indien mogelijk alleen arms aan de sluitzijde

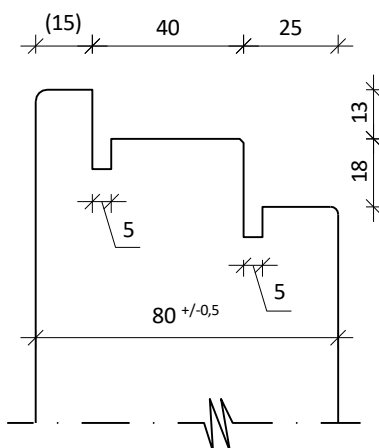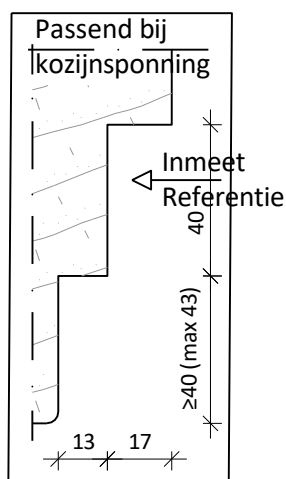


Speling rond deur in buitenste spanning:

- Boven: 2mm
- Hang: 3mm
- Sluit: 3mm
- Onder: 5mm



Speling kaderdichtingen:

- Buitenste dichting: 6mm
- Binneste dichting: 6mm

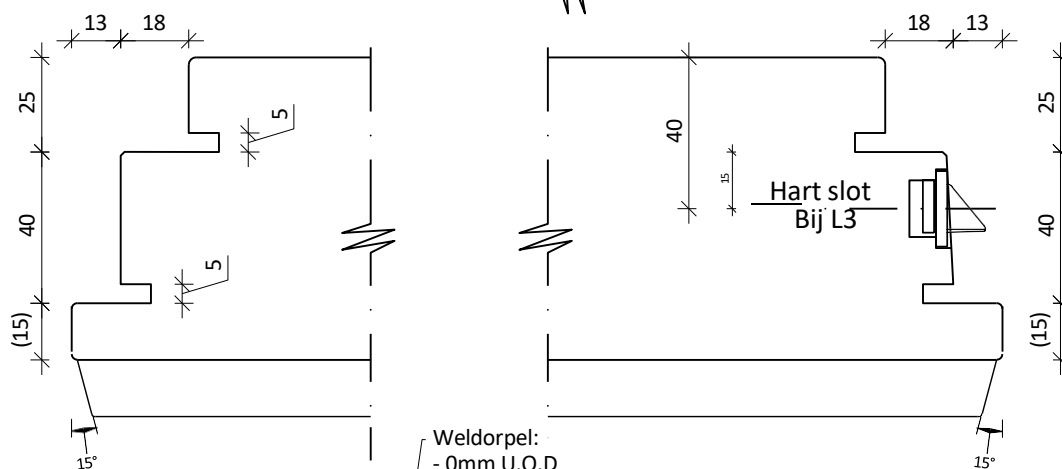

Weldorpel:

- 0mm U.O.D
- 3mm U.Zk.D

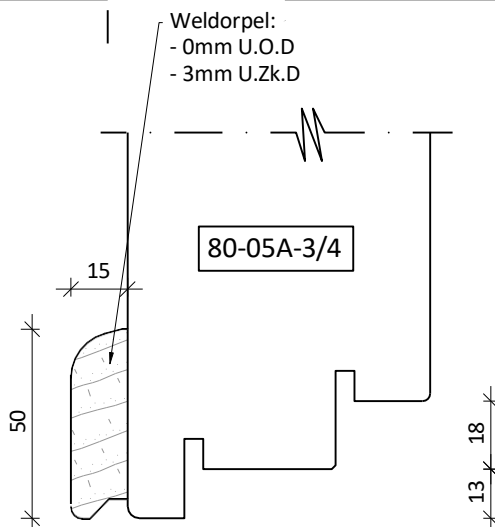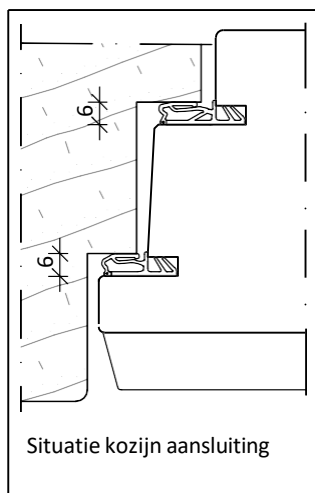

Inmeten MOM:

- Speling boven: +11mm
- Speling Hang/Sluit: +20mm
- Speling onder: +8mm
- Achterhout deur = 0
- Scharnier hoogtes = vast

KEGRO DEUREN

TEKENINGNR:
80-05-L3-R4

DATUM:
08-10-2019

SCHAAL: 1:2 op A4

GETEKEND: JL

VOOR:
Technische Docu

GEWIJZIGD:
28-04-2022 (nummering)
Mei-2025 toelichting

OMSCHRIJVING: 80-05 : 80mm KegaPro+ BuDr
Dubbel kader 65-13+19-18